




Kablo Taşıma Sistemleri
Cable Management Systems

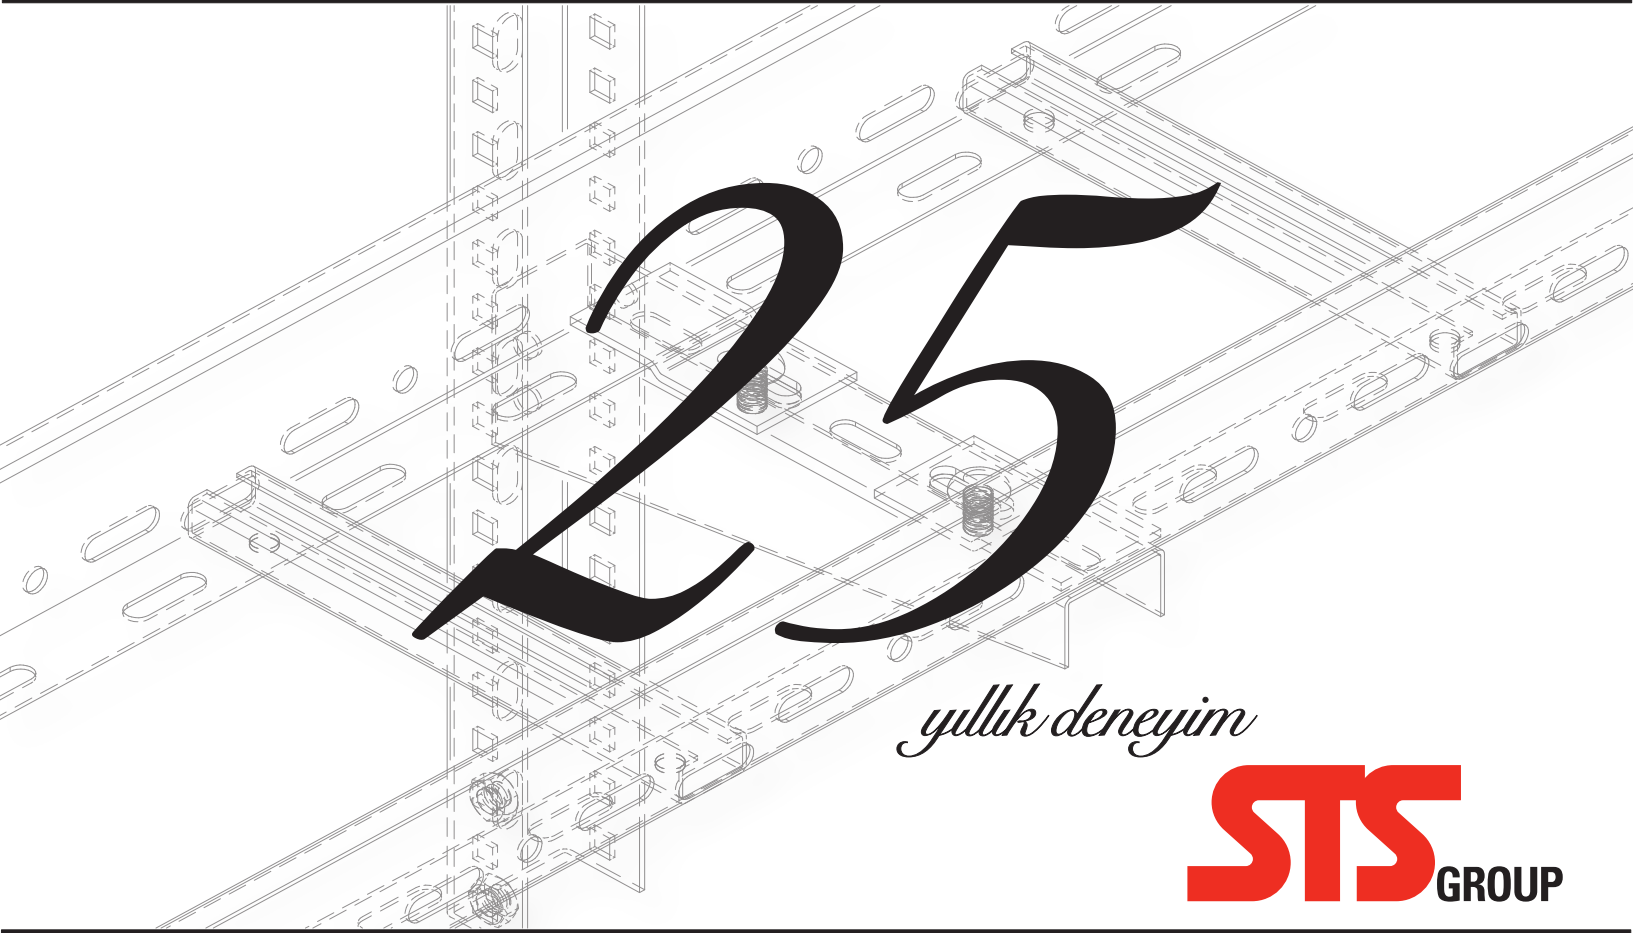

25

yıllık deneyim

STS GROUP

ÖNSÖZ

STS Group, kurulduğu günden beri kablo taşıma sistemleri sektöründe güven ve kalitenin sembolü olmuştur. Müşterilerimiz, kilometre taşı olan yatırımlarında STS GROUP markasını tercih ederek bizleri bu başarıya ulaştırmışlardır.

Tüm iş süreçlerinde yaratıcılık ve esnekliğin öneminin bilinciyle verimli ve etkin çalışmalar elde etmeye ve kaliteden ödün vermeden ekonomik çözümler üretmeye özen göstermekteyiz. Bu çabamız bizleri TSE,ISO,CE,GOST gibi kalite belgeleriyle taçlandırmaktadır. Deneyimli ve uzman kadromuz sektörümüzde kendi teknolojisini geliştiren bir gayretle süreklilik arz eden araştırma ve geliştirme projelerine imza atmaktadır. Sizlerle birlikte ülkemizde ve dünyada yüzlerce projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Geniş ürün yelpazemiz arasında;

- Kablo Taşıma Sistemleri,
- Kablo Kanalları,
- Kablo Merdivenleri,
- Boru Sistemleri,
- Askı ve Destek Sistemleri
- Tel Kablo Kanalları,
- Cephe Kaplama Mekanik Tespit Sistemleri bulunmaktadır.

Kuruluşumuzdan buyana bizlerden güvenini ve desteğini esirgemeyen değerli iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.



PREFACE

STS Group has become the symbol of confidence and quality in cable carrying systems since its establishment. The company attained such success thanks to clients who prefer STS Group brand in their milestone investments.

Always conscious of the importance of creativity and flexibility in all work processes, STS Group pays strict attention in order to ensure efficient and effective projects and generate economic solutions without sacrificing quality. These efforts crowned us with quality certificates such as TSE, ISO, CE and GOST. Always working for developing its own technology in the sector, the experienced and specialised staff puts signature under continuous R&D projects. Together with our customers, we have justified proud of realising hundreds of projects in Turkey and abroad.

Our vast product range includes:












- Cable management systems,
 - Cable trays,
 - Cable ladders,
 - Pipe Systems,
- Trunking and support systems
 - Wire Mesh cable trays,
 - Underfloor Cable Tray
- Mechanical fixing systems for facing.

We would like to express our gratitude to valuable associates who always ensure confidence and support.



Enerjinize değer katar.

KATALOG İÇERİĞİ

1**Delikli Kablo Kanalları - Perforated Cable Trays****2****Deliksiz Tip Kablo Kanalları - Perforated Cable Trays****3****Kablo Merdivenleri - Cable Ladders****4****Kablo Kanal Kapakları - Cable Tray Covers****5****Kablo Merdiven Kapakları - Cable Ladders Covers****6****Tel Örgü Kablo Kanalları - Wire Mesh Cable Trays****7****Döşemealtı Kablo Kanalları - Underfloor Cable Trays****8****Boru Sistemleri - Pipe Systems****9****Askı & Destek Sistemleri - Hanging & Support Systems****10****Topraklama Elemanları - Grounding Elements****11****Hırdavat Elemanları - Hardware Elements**

H40 Kablo Kanalları Delikli Tip

H40 Perforated Cable Trays

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-A05-410	50	1,0	0,974	1,052
STS-A10-410	100	1,0	1,292	1,396
STS-A15-410	150	1,0	1,595	1,722
STS-A20-410	200	1,0	1,913	2,066
STS-A05-412	50	1,2	1,169	1,262
STS-A10-412	100	1,2	1,551	1,675
STS-A15-412	150	1,2	1,914	2,067
STS-A20-412	200	1,2	2,296	2,480
STS-A25-412	250	1,2	2,678	2,892
STS-A30-412	300	1,2	3,059	3,304
STS-A40-412	400	1,2	3,823	4,129
STS-A50-412	500	1,2	4,587	4,954
STS-A05-415	50	1,5	1,460	1,577
STS-A10-415	100	1,5	1,938	2,029
STS-A15-415	150	1,5	2,392	2,583
STS-A20-415	200	1,5	2,869	3,098
STS-A25-415	250	1,5	3,346	3,614
STS-A30-415	300	1,5	3,824	4,130
STS-A40-415	400	1,5	4,779	5,161
STS-A50-415	500	1,5	5,733	6,192
STS-A60-415	600	1,5	6,887	7,223
STS-A05-420	50	2,0	1,947	2,103
STS-A10-420	100	2,0	2,584	2,790
STS-A15-420	150	2,0	3,189	3,444
STS-A20-420	200	2,0	3,825	4,131
STS-A25-420	250	2,0	4,462	4,819
STS-A30-420	300	2,0	5,098	5,506
STS-A40-420	400	2,0	6,372	6,881
STS-A50-420	500	2,0	7,645	8,256
STS-A60-420	600	2,0	8,918	9,631

Standart Uzunluk 2500 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

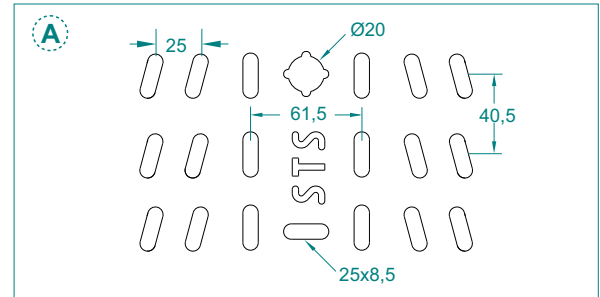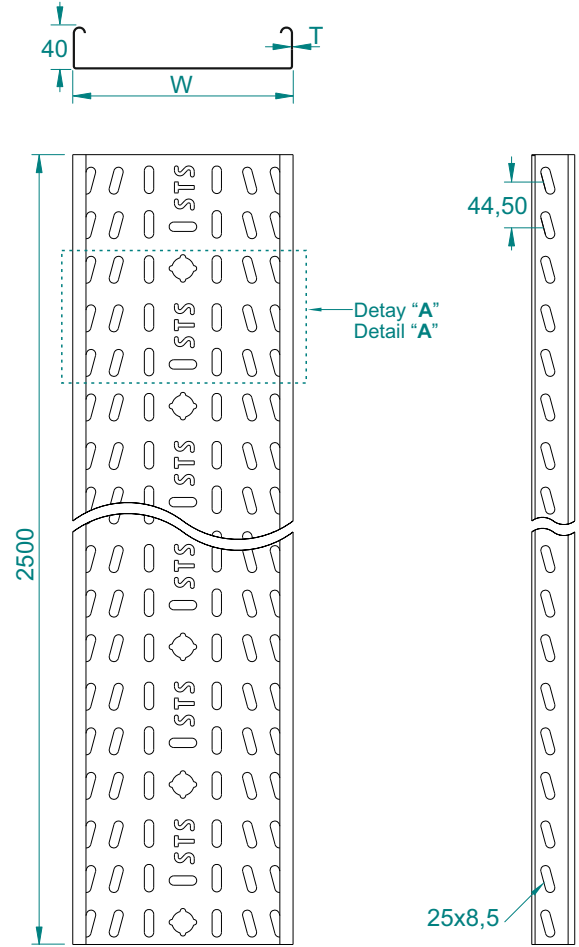

Ürün Kodu
Product Code

STS A20 - 420 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H40 Kablo Kanalları Ek Delikli Tip

H40 Additional-Perforated Cable Trays

H40

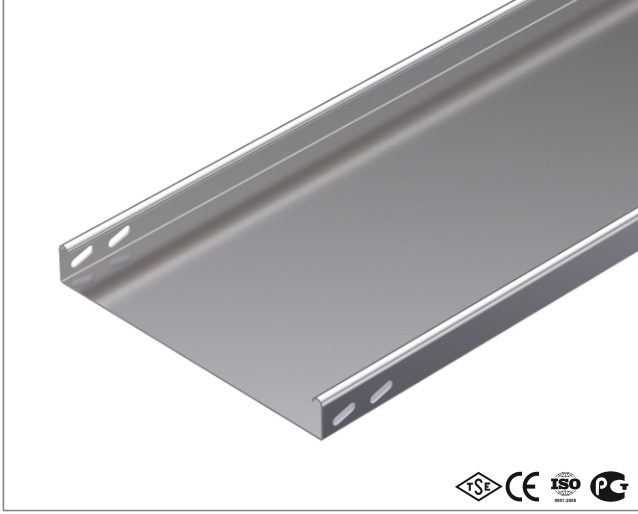

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-EA05-410	50	1,0	1,120	1,187
STS-EA10-410	100	1,0	1,536	1,628
STS-EA15-410	150	1,0	1,920	2,035
STS-EA20-410	200	1,0	2,320	2,459
STS-EA05-412	50	1,2	1,344	1,424
STS-EA10-412	100	1,2	1,843	1,953
STS-EA15-412	150	1,2	2,304	2,442
STS-EA20-412	200	1,2	2,784	2,950
STS-EA25-412	250	1,2	3,264	3,459
STS-EA30-412	300	1,2	3,744	3,968
STS-EA40-412	400	1,2	4,704	4,985
STS-EA50-412	500	1,2	5,664	6,002
STS-EA05-415	50	1,5	1,680	1,780
STS-EA10-415	100	1,5	2,304	2,442
STS-EA15-415	150	1,5	2,880	3,052
STS-EA20-415	200	1,5	3,480	3,688
STS-EA25-415	250	1,5	4,080	4,324
STS-EA30-415	300	1,5	4,680	4,960
STS-EA40-415	400	1,5	5,580	6,231
STS-EA50-415	500	1,5	7,080	7,503
STS-EA60-415	600	1,5	8,280	8,775
STS-EA05-420	50	2,0	2,240	2,374
STS-EA10-420	100	2,0	3,072	2,705
STS-EA15-420	150	2,0	3,840	4,069
STS-EA20-420	200	2,0	4,640	4,917
STS-EA25-420	250	2,0	5,440	5,765
STS-EA30-420	300	2,0	6,240	6,613
STS-EA40-420	400	2,0	7,840	8,308
STS-EA50-420	500	2,0	9,440	10,004
STS-EA60-420	600	2,0	11,040	11,700


Standart Uzunluk 2500 mm. Yüzey Koruması

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

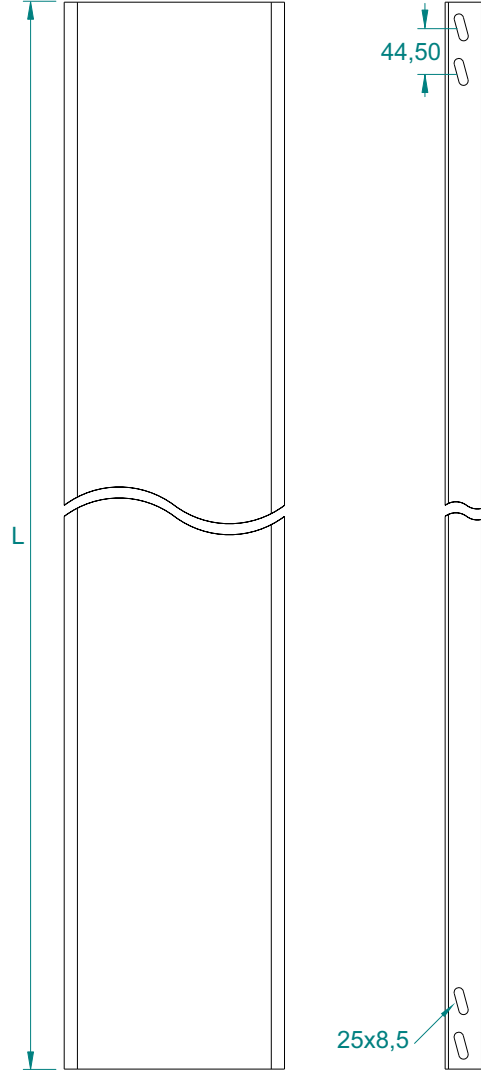

Ürün Kodu
Product Code

STS EA20 - 420 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruması
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness (T)

Yükseklik
Height (H)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H40 Kablo Kanalları Deliksiz Tip

H40 Non-Perforated Cable Trays

H40

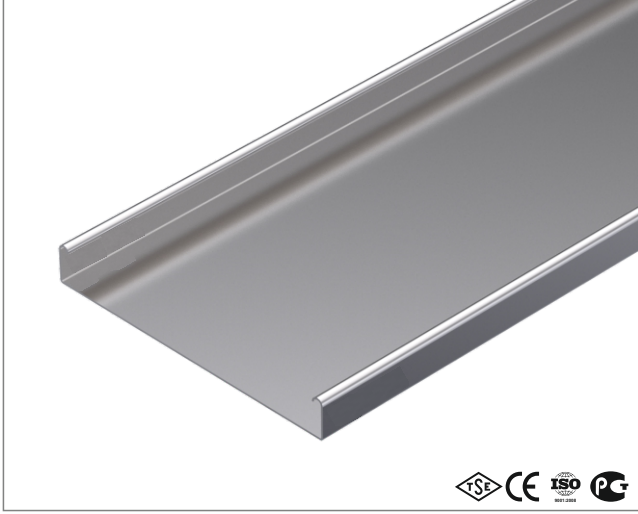

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-DA05-410	50	1,0	1,120	1,187
STS-DA10-410	100	1,0	1,536	1,628
STS-DA15-410	150	1,0	1,920	2,035
STS-DA20-410	200	1,0	2,320	2,459
STS-DA05-412	50	1,2	1,344	1,424
STS-DA10-412	100	1,2	1,843	1,953
STS-DA15-412	150	1,2	2,304	2,442
STS-DA20-412	200	1,2	2,784	2,950
STS-DA25-412	250	1,2	3,264	3,459
STS-DA30-412	300	1,2	3,744	3,968
STS-DA40-412	400	1,2	4,704	4,985
STS-DA50-412	500	1,2	5,664	6,002
STS-DA05-415	50	1,5	1,680	1,780
STS-DA10-415	100	1,5	2,304	2,442
STS-DA15-415	150	1,5	2,880	3,052
STS-DA20-415	200	1,5	3,480	3,688
STS-DA25-415	250	1,5	4,080	4,324
STS-DA30-415	300	1,5	4,680	4,960
STS-DA40-415	400	1,5	5,580	6,231
STS-DA50-415	500	1,5	7,080	7,503
STS-DA60-415	600	1,5	8,280	8,775
STS-DA05-420	50	2,0	2,240	2,374
STS-DA10-420	100	2,0	3,072	2,705
STS-DA15-420	150	2,0	3,840	4,069
STS-DA20-420	200	2,0	4,640	4,917
STS-DA25-420	250	2,0	5,440	5,765
STS-DA30-420	300	2,0	6,240	6,613
STS-DA40-420	400	2,0	7,840	8,308
STS-DA50-420	500	2,0	9,440	10,004
STS-DA60-420	600	2,0	11,040	11,700


Standart Uzunluk 2500 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

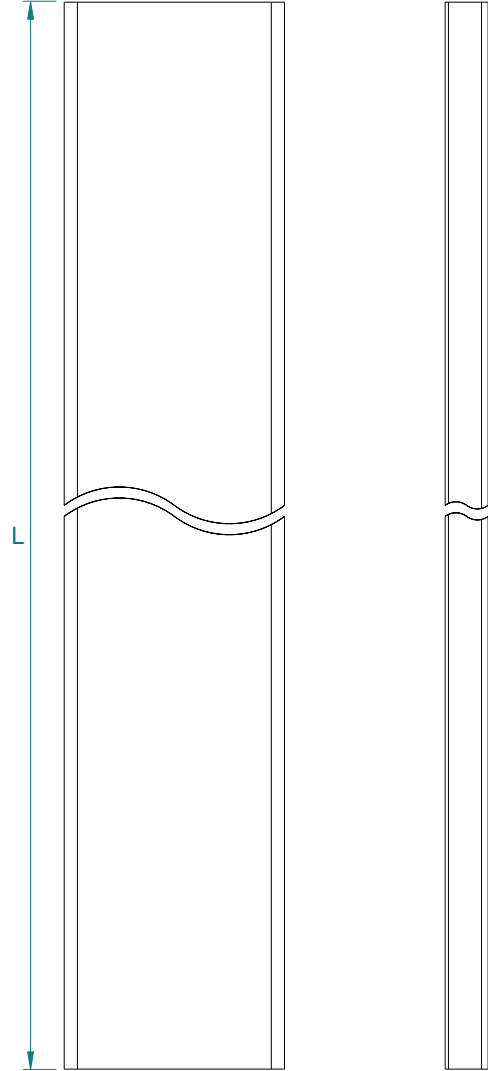

Ürün Kodu
Product Code

STS DA20 - 420 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanal Ek Elemanı

Cable Trays Straight Connector

H40

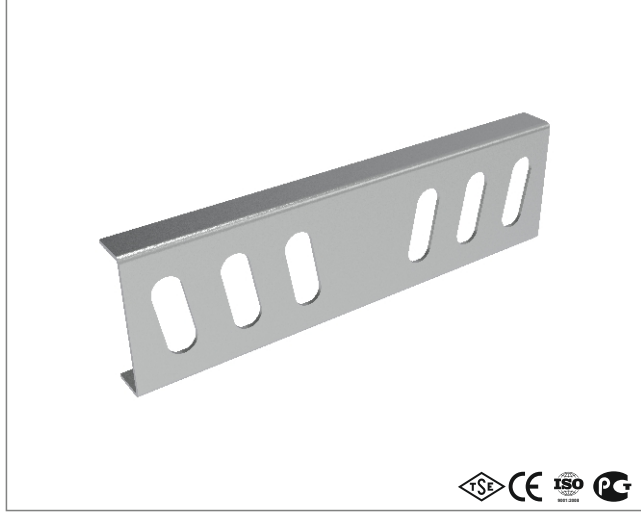

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A1-4	150	1,5	0,098	0,104
STS-A2-4	150	2,0	0,131	0,139

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

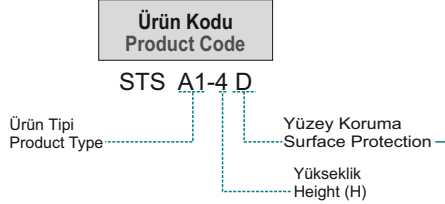

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

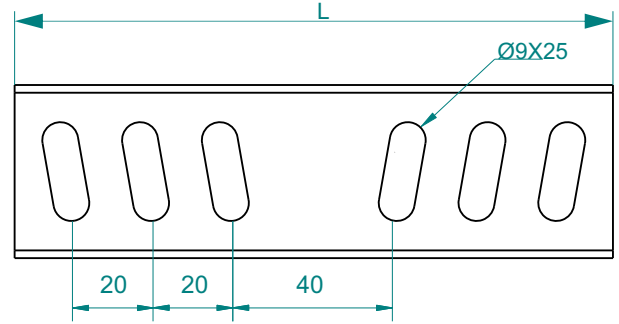

Montaj Örneği

Mounting Example

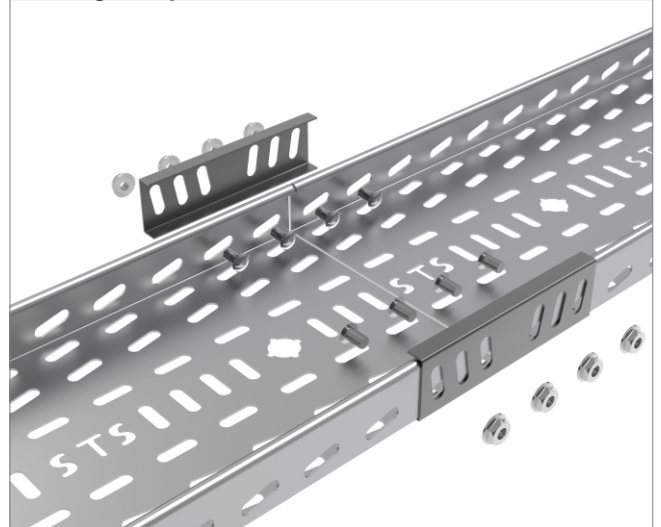


- STS A1-4 ve A2-4 montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1-4 and A2-4 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H40

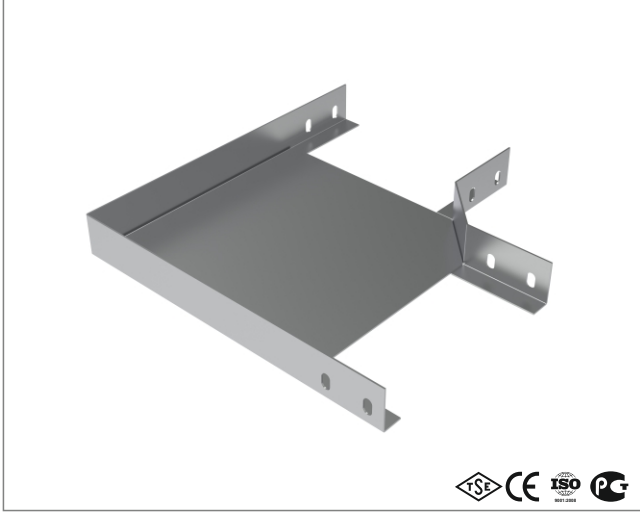

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N105-415	55	1,5	0,521	0,563
STS-N110-415	105	1,5	0,739	0,798
STS-N115-415	155	1,5	1,016	1,097
STS-N120-415	205	1,5	1,352	1,459
STS-N125-415	255	1,5	1,746	1,885
STS-N130-415	305	1,5	2,199	2,375
STS-N140-420	405	2,0	4,377	4,727
STS-N150-420	505	2,0	6,135	6,626
STS-N160-420	605	2,0	8,208	8,864



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

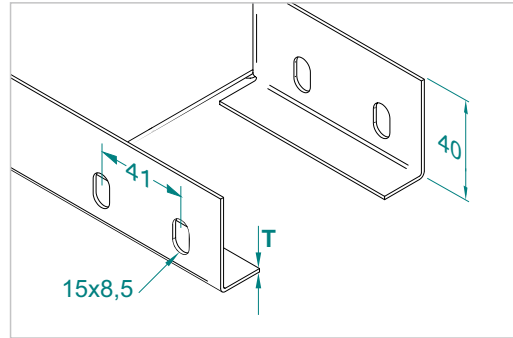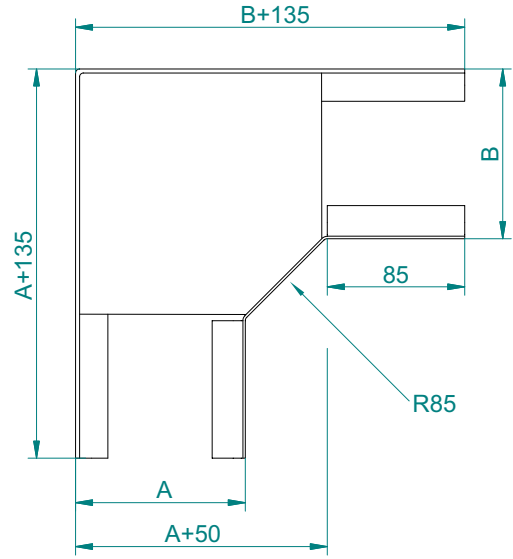


Montaj Örneği

Mounting Example

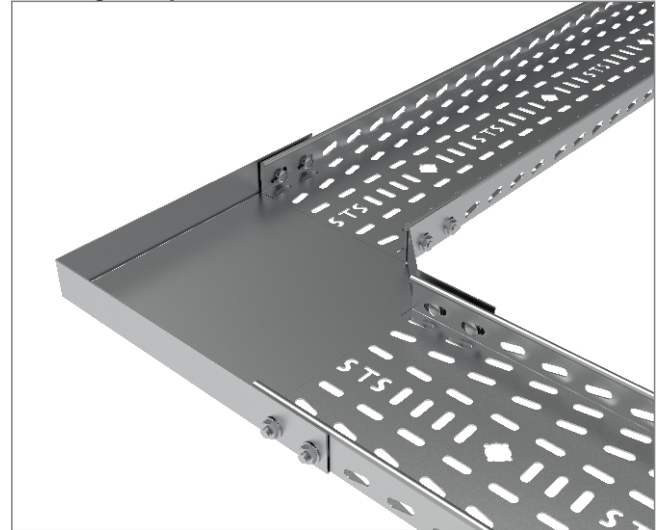

- STS A1xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

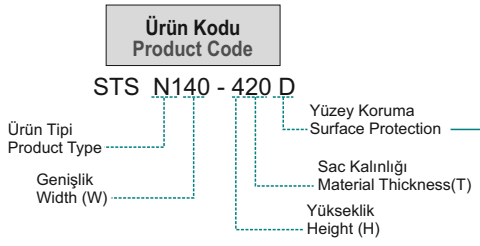


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H40

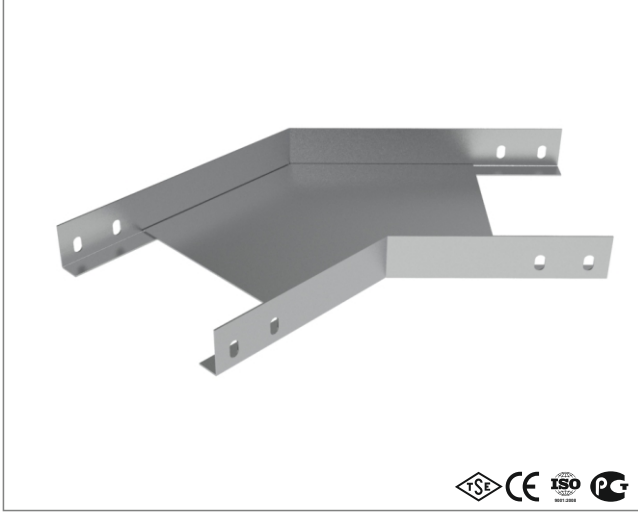

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N105-415-135°	55	1,5	0,671	0,711
STS-N110-415-135°	105	1,5	0,855	0,906
STS-N115-415-135°	155	1,5	1,063	1,127
STS-N120-415-135°	205	1,5	1,295	1,373
STS-N125-415-135°	255	1,5	1,552	1,645
STS-N130-415-135°	305	1,5	1,834	1,944
STS-N140-420-135°	405	2,0	3,283	3,480
STS-N150-420-135°	505	2,0	4,260	4,516
STS-N160-420-135°	605	2,0	5,367	5,689



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

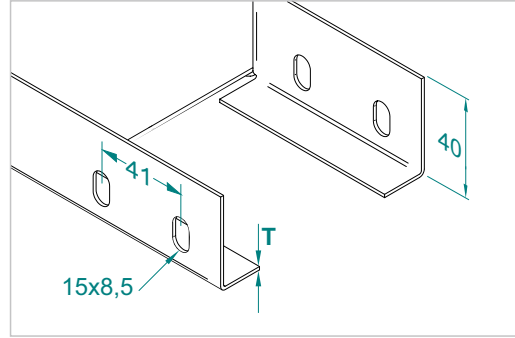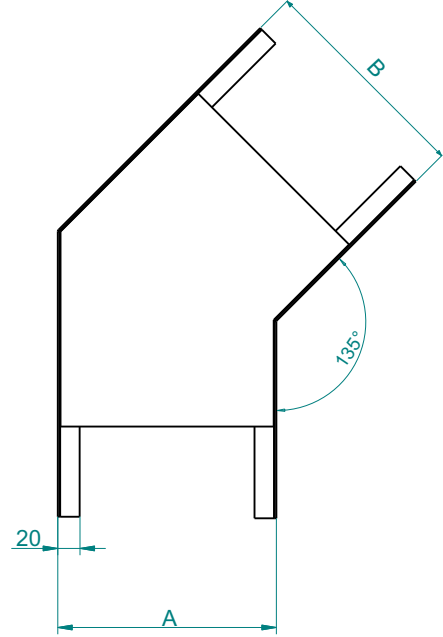


Montaj Örneği

Mounting Example

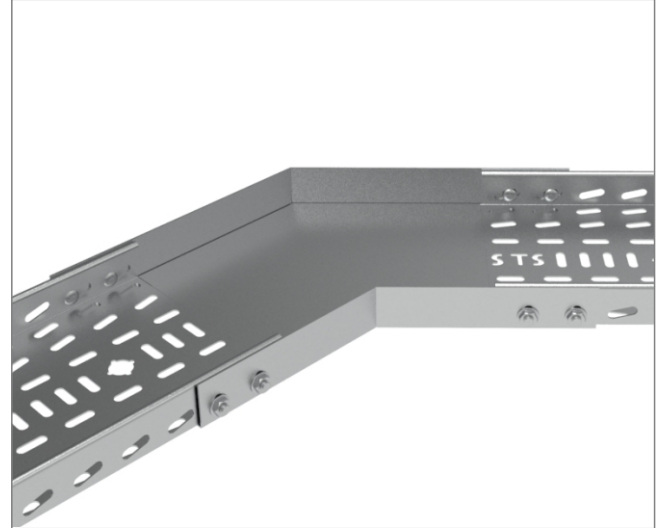

- STS A45xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A45xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code

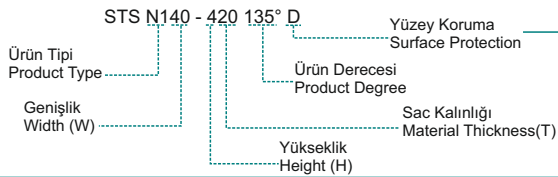

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H40

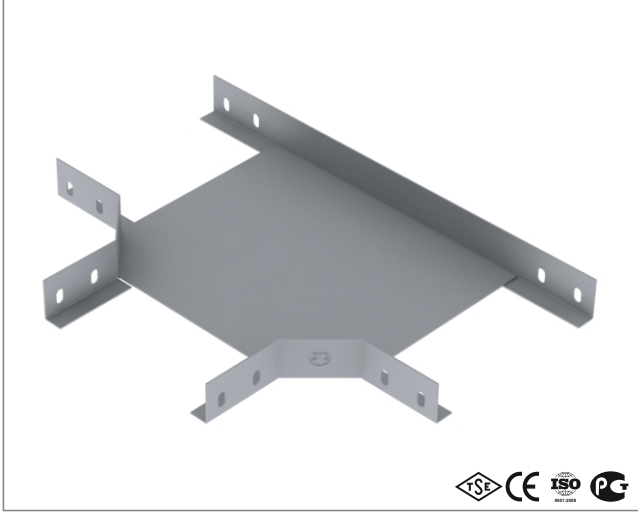

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N205-415	55	1,5	0,697	0,753
STS-N210-415	105	1,5	0,909	0,982
STS-N215-415	155	1,5	1,180	1,274
STS-N220-415	205	1,5	1,509	1,630
STS-N225-415	255	1,5	1,898	2,050
STS-N230-415	305	1,5	2,345	2,533
STS-N240-420	405	2,0	4,556	4,921
STS-N250-420	505	2,0	6,299	6,803
STS-N260-420	605	2,0	8,355	9,024



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

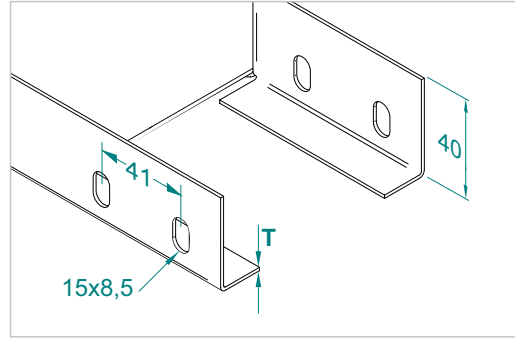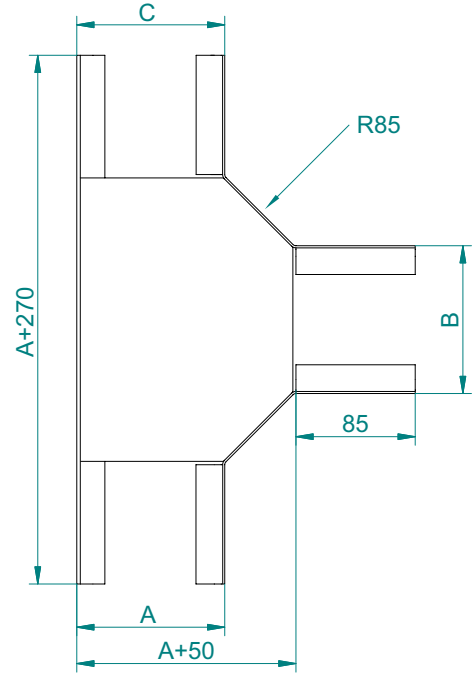

Montaj Örneği

Mounting Example

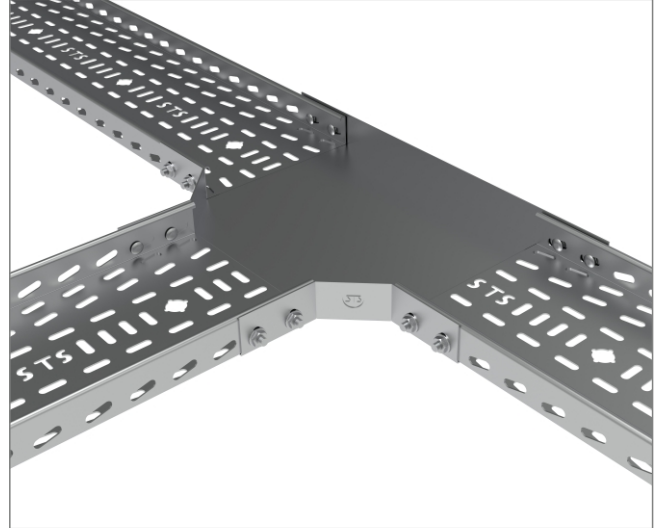

- STS A2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS N240 - 420 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized

D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Yarım T Dönüş Elemanı Half Horizontal Tees

H40

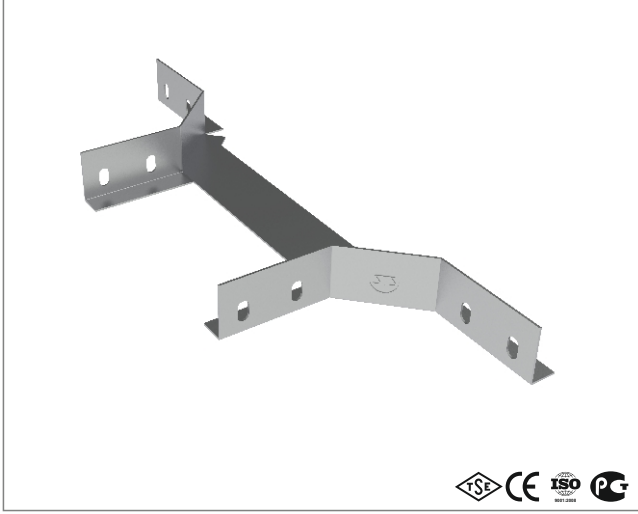

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-N205-415-Y	55	1,5	0,382	0,405
STS-O-N210-415-Y	105	1,5	0,411	0,436
STS-O-N215-415-Y	155	1,5	0,441	0,468
STS-O-N220-415-Y	205	1,5	0,470	0,498
STS-O-N225-415-Y	255	1,5	0,499	0,529
STS-O-N230-415-Y	305	1,5	0,529	0,561
STS-O-N240-420-Y	405	2,0	0,779	0,826
STS -O-N250-420-Y	505	2,0	0,857	0,909
STS-O-N260-420-Y	605	2,0	0,936	0,992



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

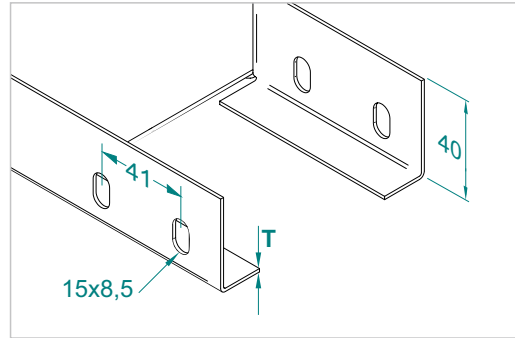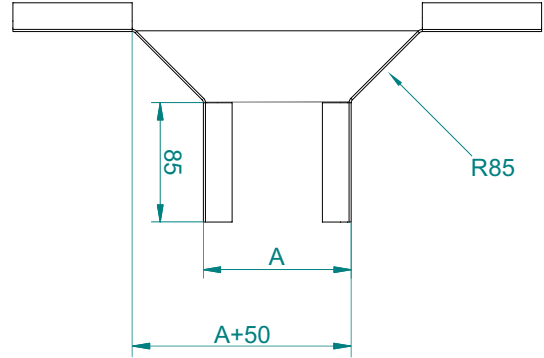

Montaj Örneği Mounting Example

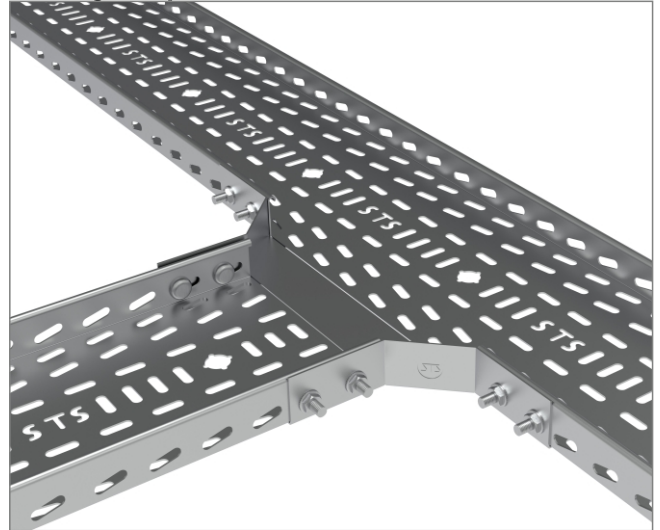

- STS A2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

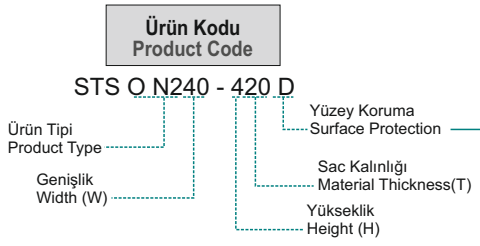


P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ DÖnüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H40

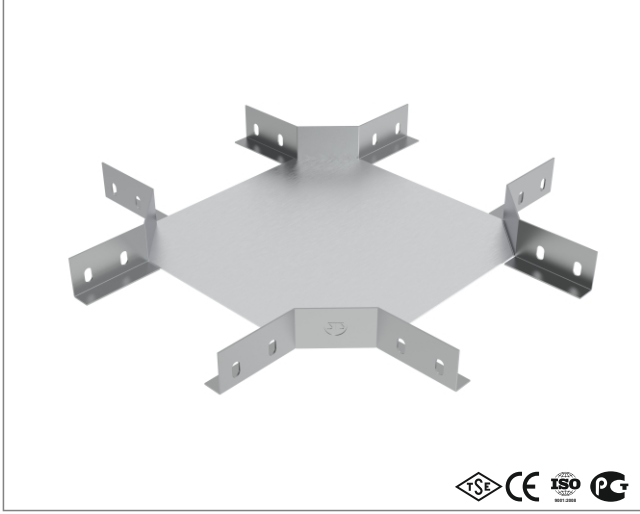

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N305-415	55	1,5	0,864	0,933
STS-N310-415	105	1,5	1,070	1,156
STS-N315-415	155	1,5	1,335	1,442
STS-N320-415	205	1,5	1,659	1,791
STS-N325-415	255	1,5	2,041	2,205
STS-N330-415	305	1,5	2,483	2,680
STS-N340-420	405	2,0	4,724	5,102
STS-N350-420	505	2,0	6,451	6,967
STS-N360-420	605	2,0	8,492	9,171



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

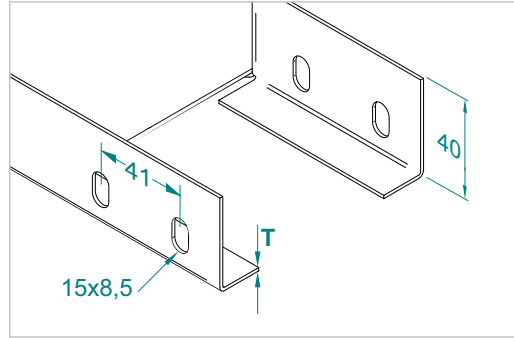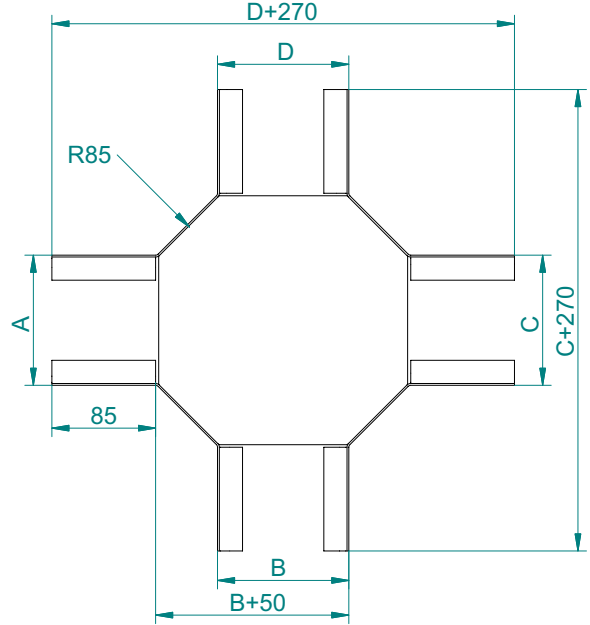


Montaj Örneği

Mounting Example

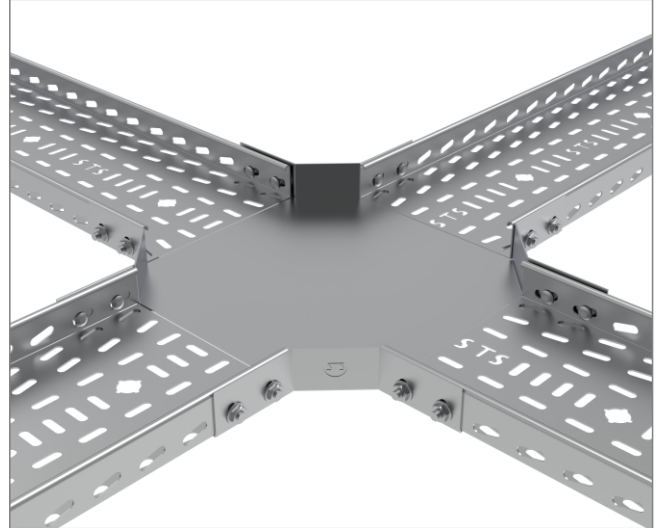

- STS A3xx-4xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A3xx-4xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

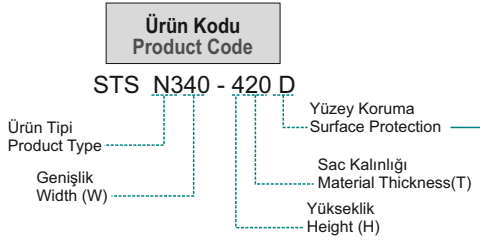

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H40

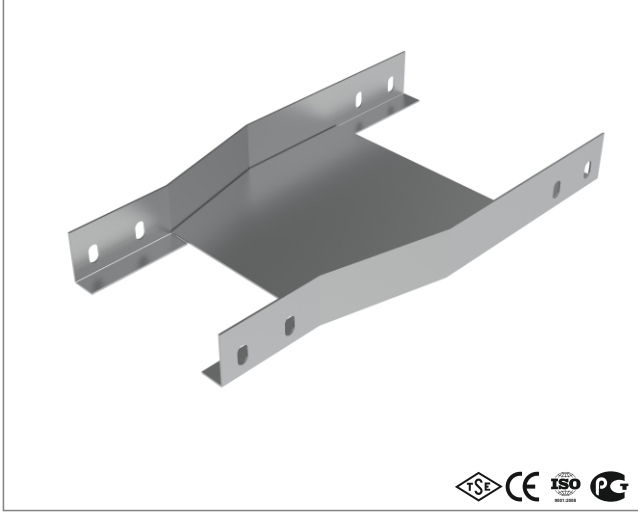

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-N410-415-105	105-55	1,5	0,476	0,515
STS-O-N415-415-151	155-105	1,5	0,687	0,742
STS-O-N420-415-215	205-155	1,5	0,956	1,033
STS-O-N425-415-252	255-205	1,5	1,284	1,387
STS-O-N430-415-325	305-255	1,5	1,672	1,805
STS-O-N440-420-43	405-305	2,0	3,418	3,692
STS-O-N450-420-54	505-405	2,0	4,980	5,379
STS-O-N460-420-65	605-505	2,0	6,857	7,405



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

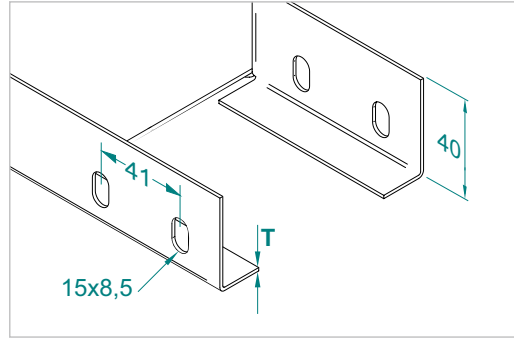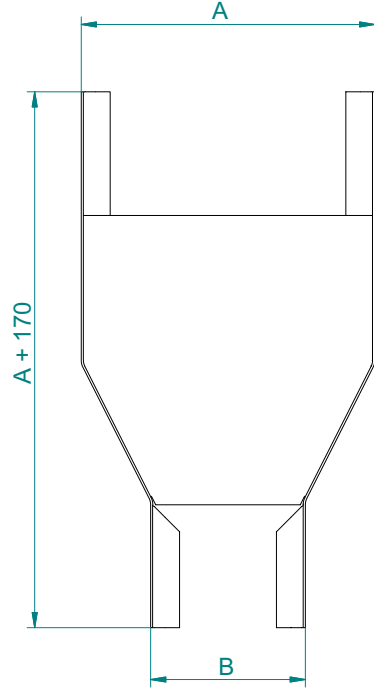


Montaj Örneği

Mounting Example

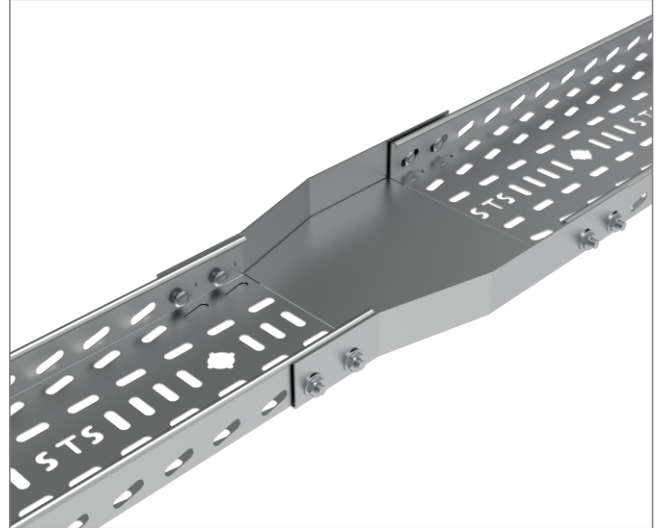

- STS A4xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

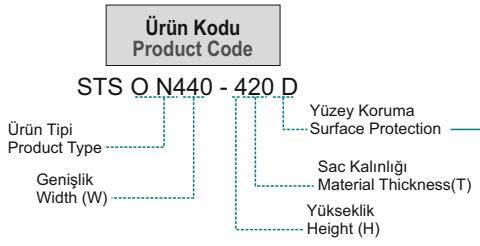

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H40

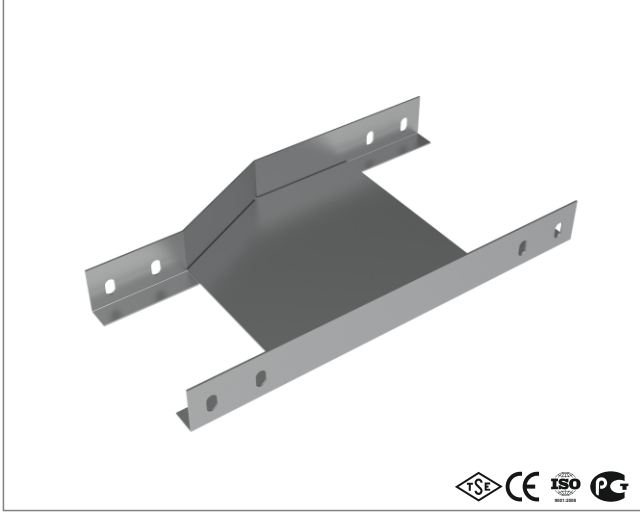

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-NL410-415-105	105-55	1,5	0,486	0,525
STS-O-NL415-415-151	155-105	1,5	0,696	0,752
STS-O-NL420-415-215	205-155	1,5	0,966	1,043
STS-O-NL425-415-252	255-205	1,5	1,294	1,397
STS-O-NL430-415-325	305-255	1,5	1,681	1,816
STS-O-NL440-420-43	405-305	2,0	3,431	3,705
STS-O-NL450-420-54	505-405	2,0	4,993	5,392
STS-O-NL460-420-65	605-505	2,0	6,869	7,419



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

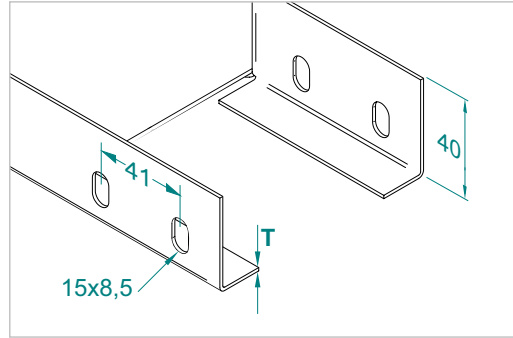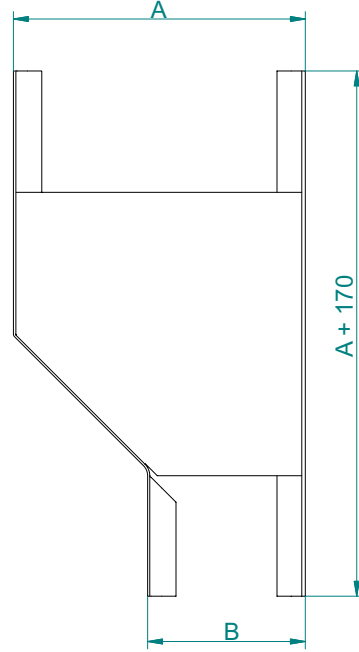


Montaj Örneği

Mounting Example

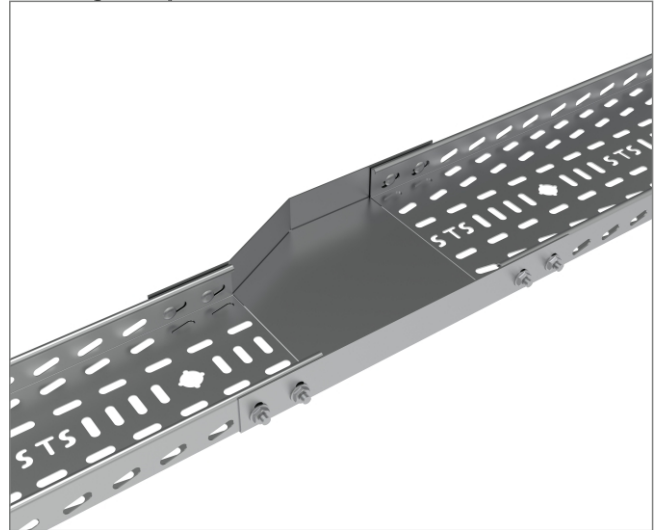

- STS A4xx-4xxL montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-4xxL joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

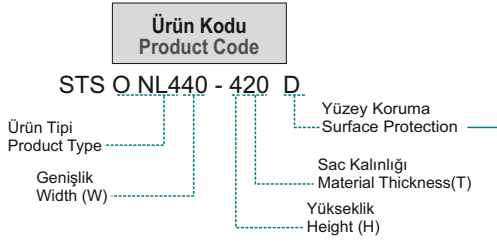

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar

Right Reducer

H40

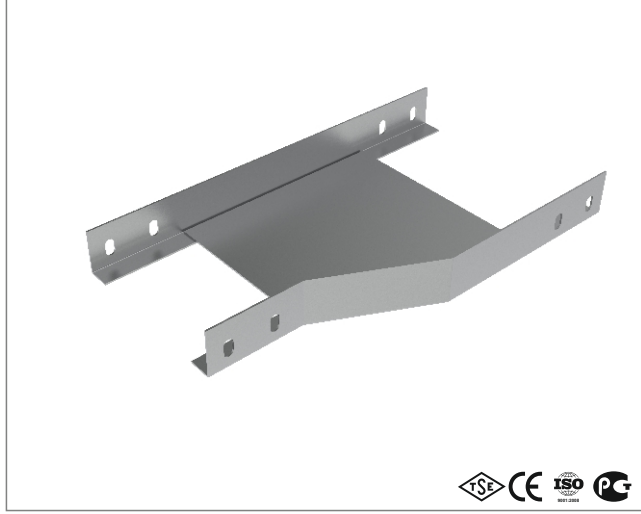

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-NR410-415-105	105-55	1,5	0,486	0,525
STS-O-NR415-415-151	155-105	1,5	0,696	0,752
STS-O-NR420-415-215	205-155	1,5	0,966	1,043
STS-O-NR425-415-252	255-205	1,5	1,294	1,397
STS-O-NR430-415-325	305-255	1,5	1,681	1,816
STS-O-NR440-420-43	405-305	2,0	3,431	3,705
STS-O-NR450-420-54	505-405	2,0	4,993	5,392
STS-O-NR460-420-65	605-505	2,0	6,869	7,419



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

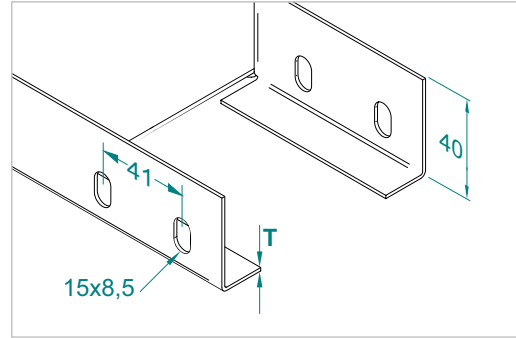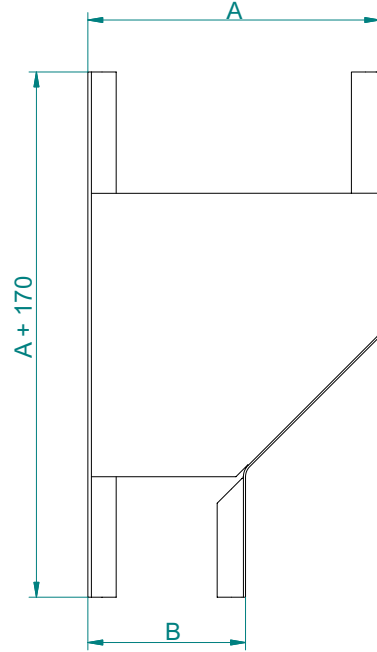


Montaj Örneği

Mounting Example

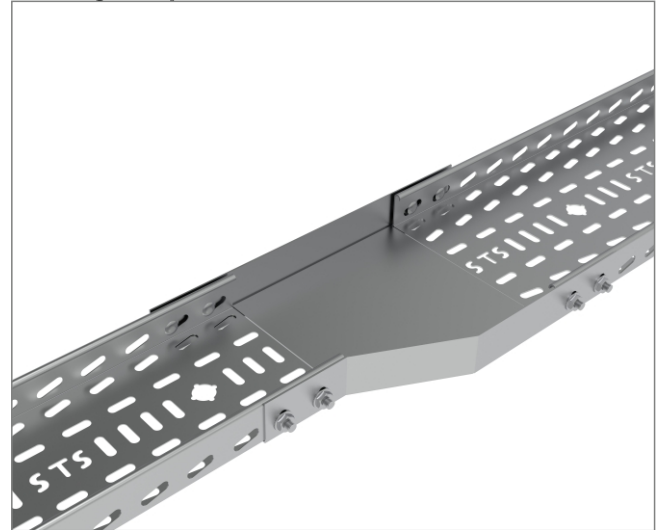

- STS A4xx-4xxR montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-4xxR joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

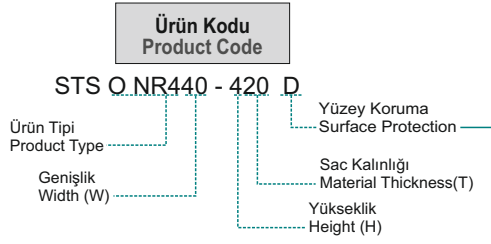

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dikey T Bağlantı Elemanı

Vertical T Element

H40

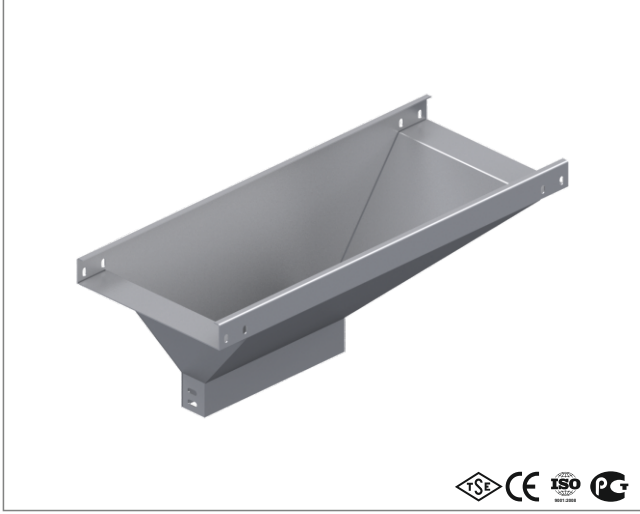

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-D210-415	100	1,5	2,307	2,446
STS-D215-415	150	1,5	2,923	3,098
STS-D220-415	200	1,5	3,601	3,817
STS-D225-415	250	1,5	4,591	4,867
STS-D230-415	300	1,5	6,045	6,407
STS-D240-420	400	2,0	12,322	13,061
STS-D250-420	500	2,0	15,463	16,390
STS-D260-420	600	2,0	18,929	20,064



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

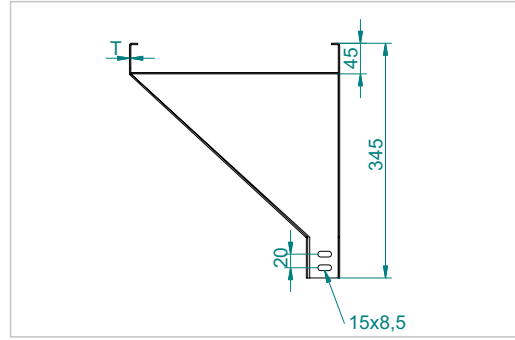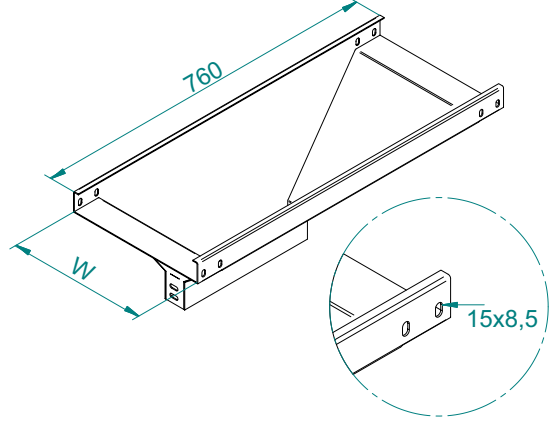


Montaj Örneği

Mounting Example

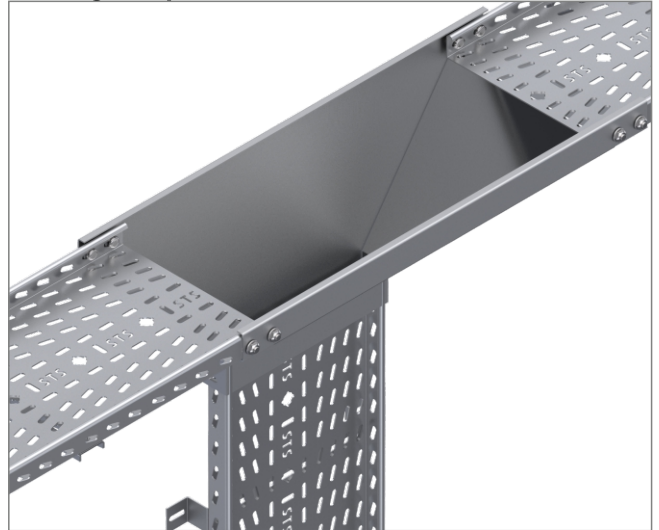

- STS D2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS D2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

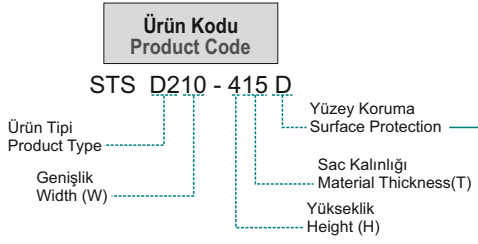

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H40

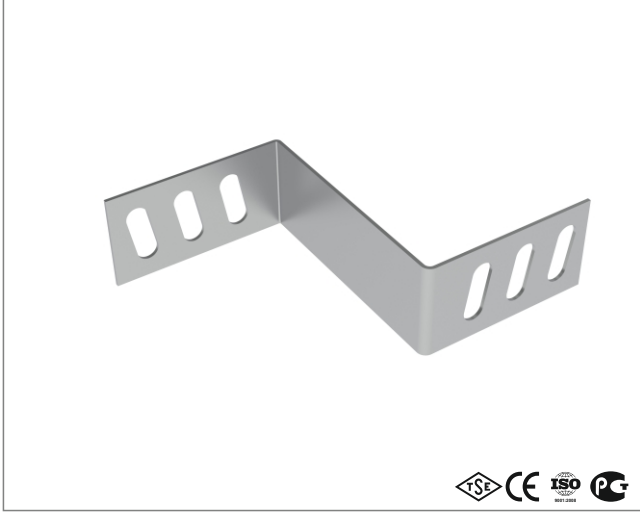

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ZR05-415	50	1,5	0,077	0,082
STS-ZR10-415	100	1,5	0,101	0,107
STS-ZR15-415	150	1,5	0,124	0,131
STS-ZR20-415	200	1,5	0,148	0,157
STS-ZR25-415	250	1,5	0,171	0,181
STS-ZR30-420	300	2,0	0,260	0,276
STS-ZR40-420	400	2,0	0,322	0,341
STS-ZR50-420	500	2,0	0,385	0,408

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

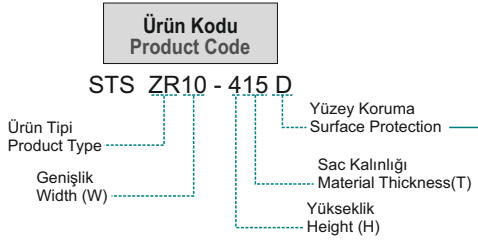

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

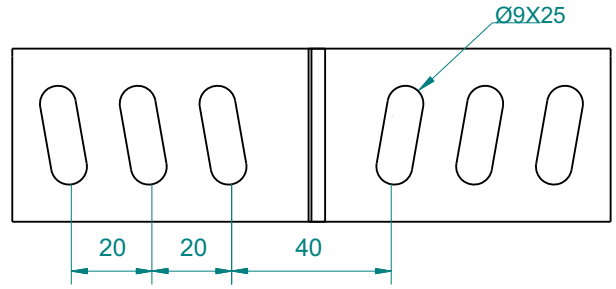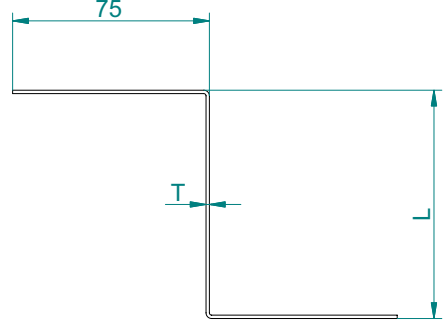

Montaj Örneği

Mounting Example

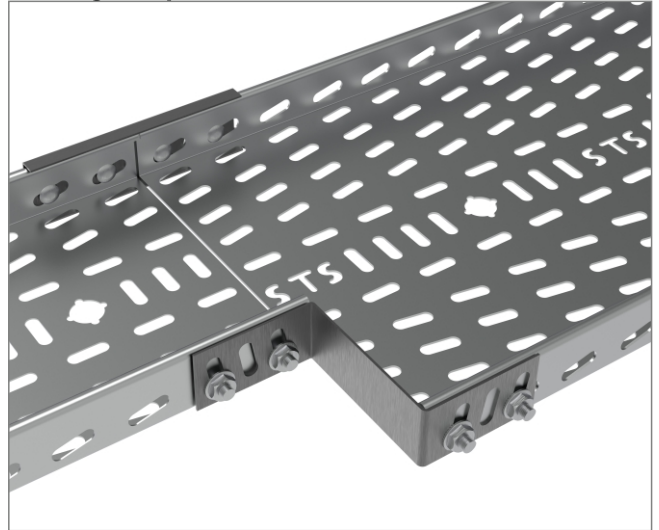


- STS ZRxx-4xx montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS ZRxx-4xx joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H40

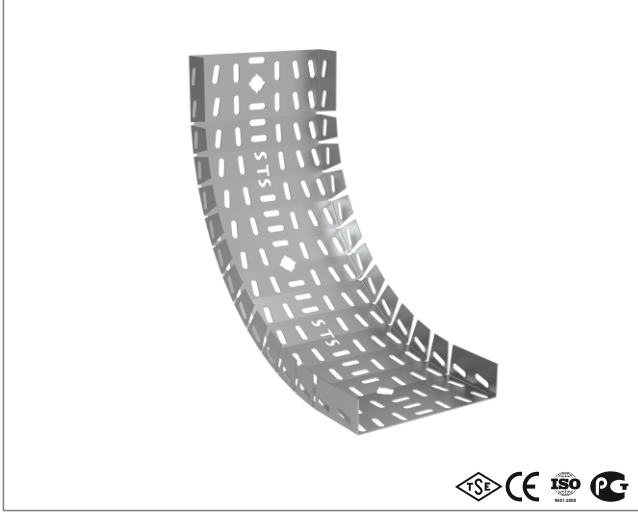

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N505-415	50	1,5	0,644	0,696
STS-N510-415	100	1,5	0,943	1,018
STS-N515-415	150	1,5	1,241	1,340
STS-N520-415	200	1,5	1,539	1,662
STS-N525-415	250	1,5	1,838	1,985
STS-N530-415	300	1,5	2,139	2,307
STS-N540-420	400	2,0	3,805	4,110
STS-N550-420	500	2,0	4,601	4,969
STS-N560-420	600	2,0	5,393	5,829

Standart Uzunluk 625 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 625 mm.

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

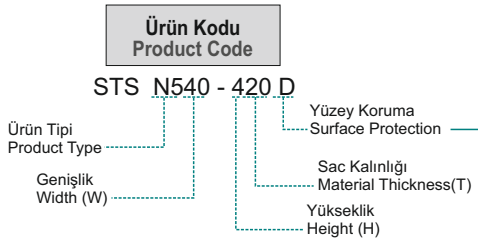

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

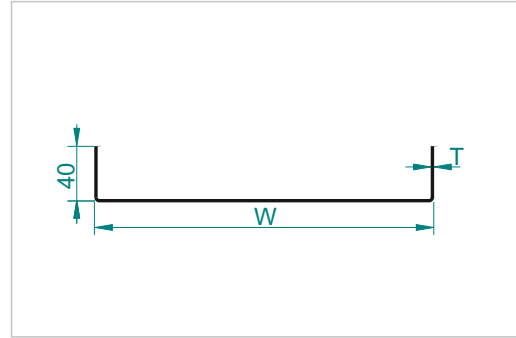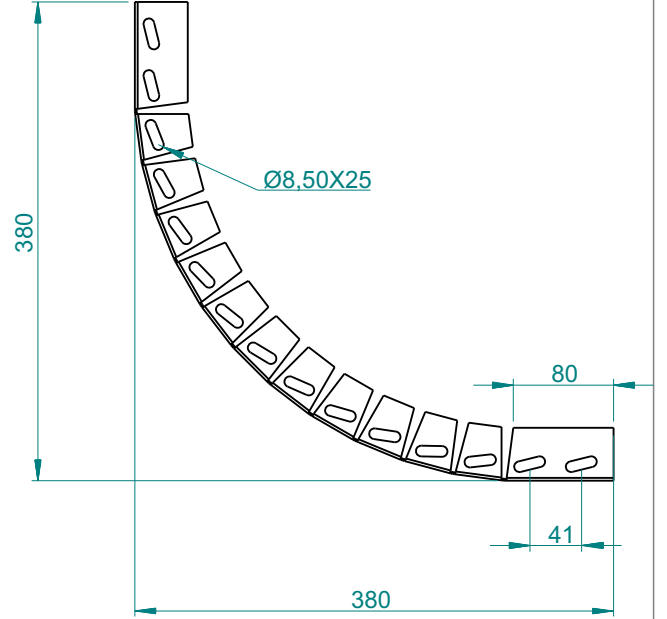

Montaj Örneği

Mounting Example

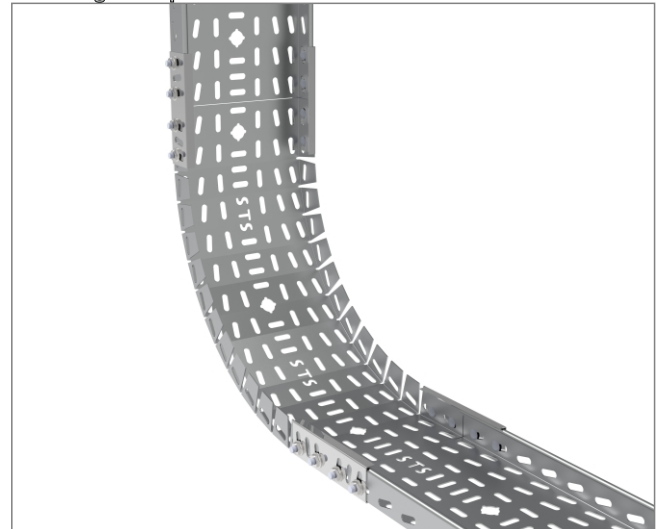


- STS A5xx-4xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A5xx-4xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dış Bükey Elemanlar

Vertical Outside Bends

H40

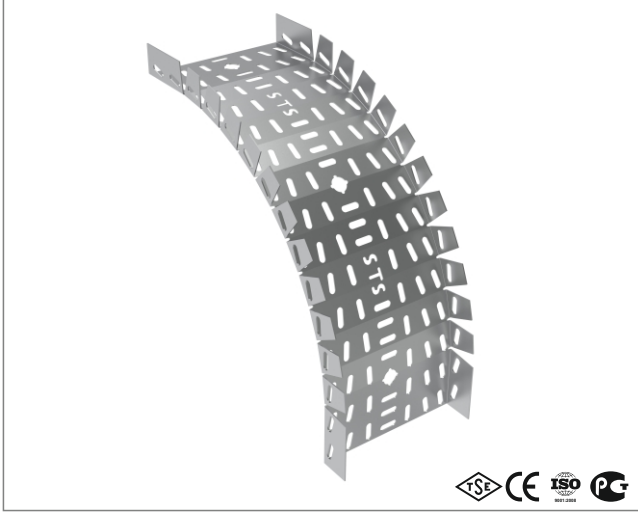

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N605-415	50	1,5	0,644	0,696
STS-N610-415	100	1,5	0,943	1,018
STS-N615-415	150	1,5	1,241	1,340
STS-N620-415	200	1,5	1,539	1,662
STS-N625-415	250	1,5	1,838	1,985
STS-N630-415	300	1,5	2,139	2,307
STS-N640-420	400	2,0	3,805	4,110
STS-N650-420	500	2,0	4,601	4,969
STS-N660-420	600	2,0	5,393	5,829

Standart Uzunluk 625 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 625 mm.

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

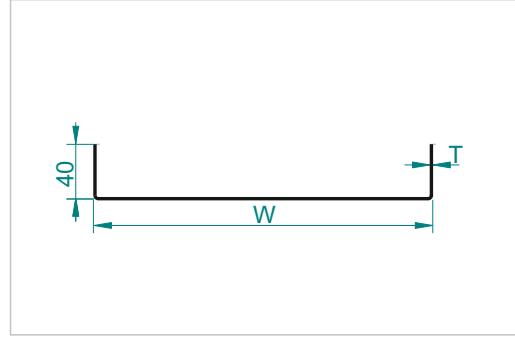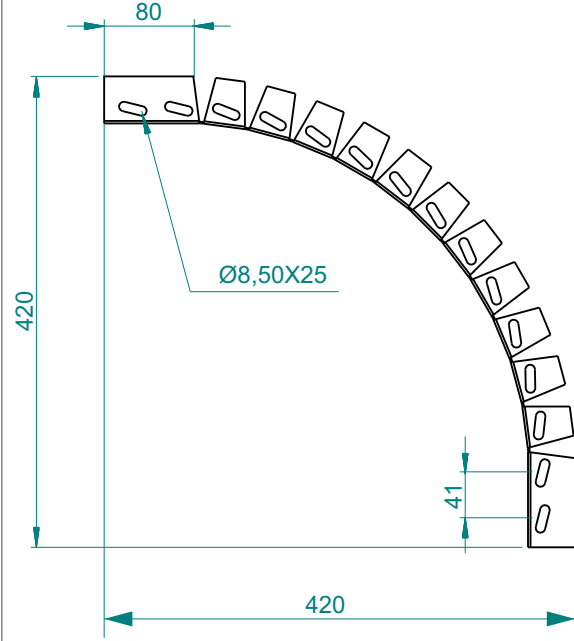


Montaj Örneği

Mounting Example

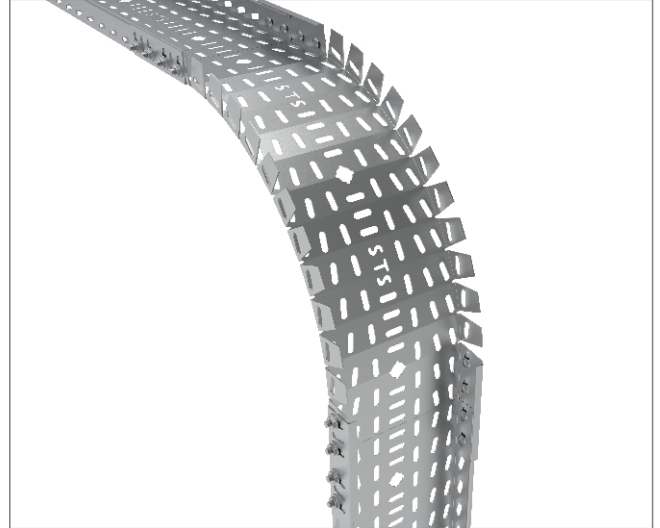

- STS A6xx-4xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A6xx-4xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

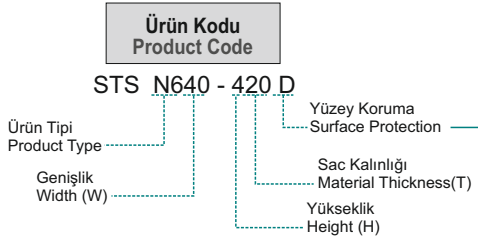

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seperatörler

Separators

H40

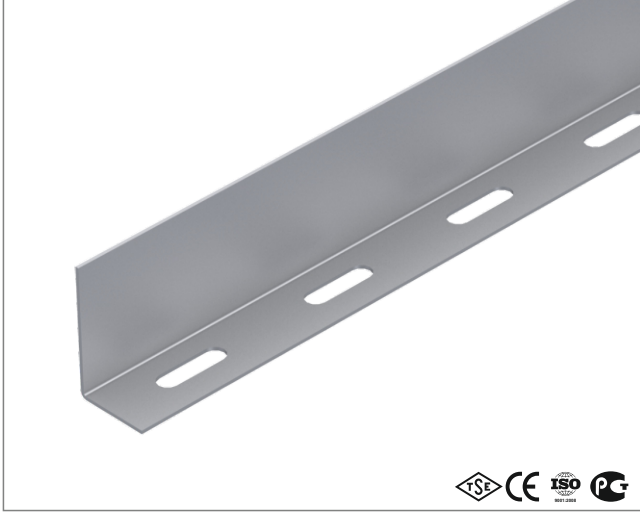

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-SP4-10	25	1,0	0,422	0,447
STS-SP4-12	25	1,2	0,504	0,534
STS-SP4-15	25	1,5	0,625	0,663



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

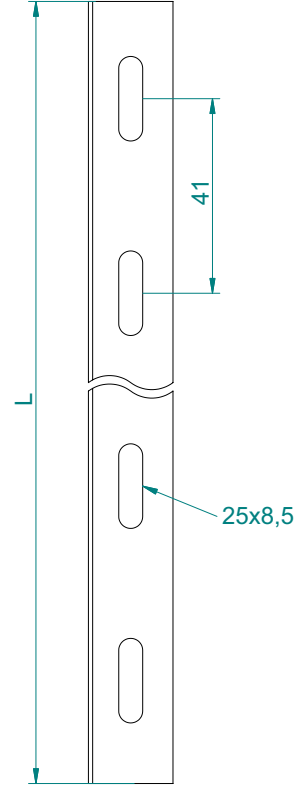


Montaj Örneği

Mounting Example

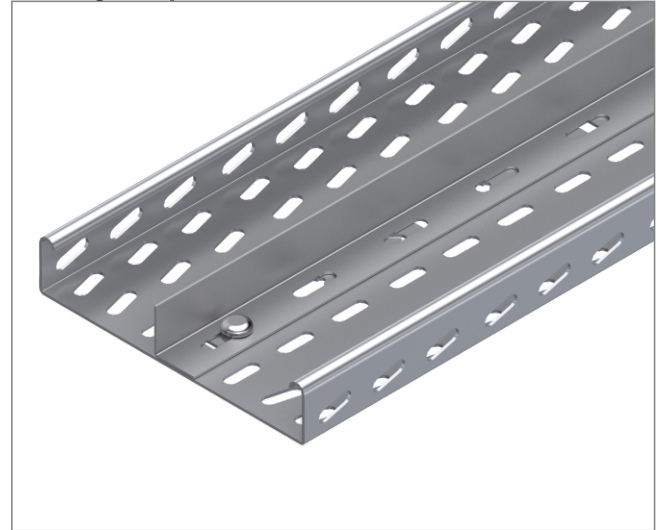

- STS SP4-xx montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP4-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

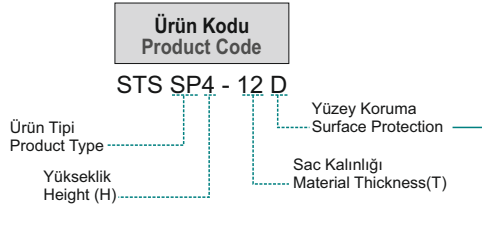

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H40

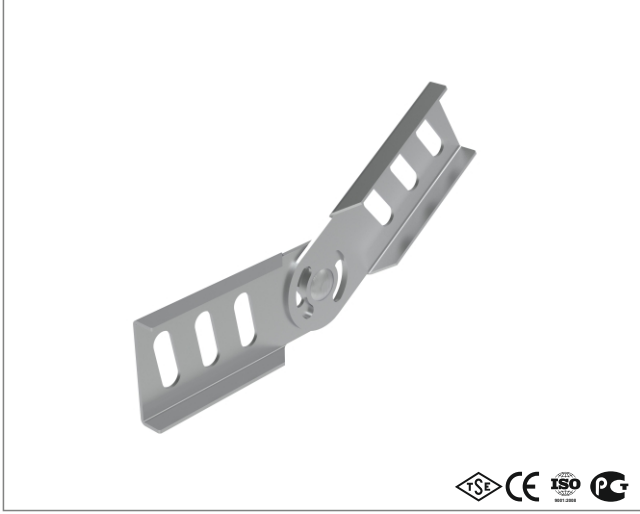

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS SD4	41	115	0,046	0,049

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

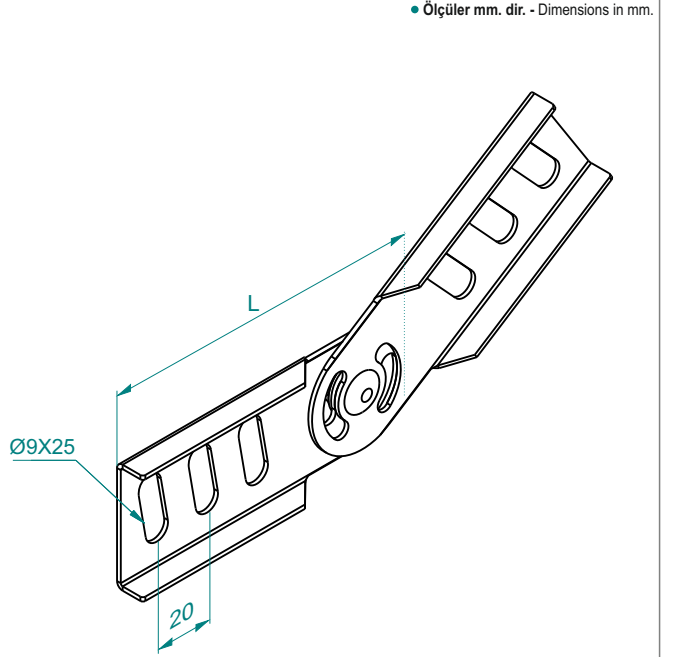

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

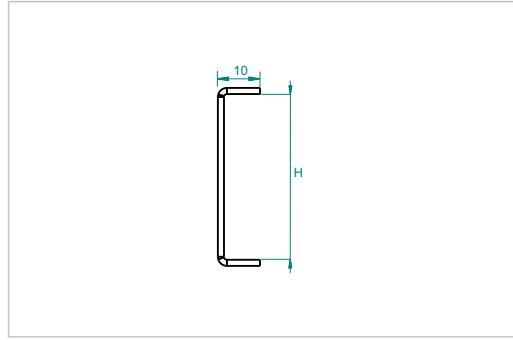

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS SD4 montajında; 5 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD4 joint; 5 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SD4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
High (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H60 Kablo Kanalları Delikli Tip

H60 Perforated Cable Trays

H60

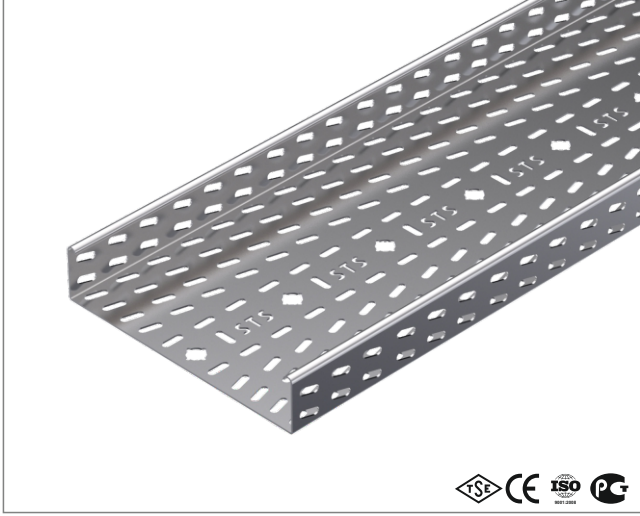

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-A05-610	50	1,0	1,214	1,318
STS-A10-610	100	1,0	1,516	1,607
STS-A15-610	150	1,0	1,834	1,944
STS-A20-610	200	1,0	2,153	2,282
STS-A05-612	50	1,2	1,456	1,544
STS-A10-612	100	1,2	1,819	1,929
STS-A15-612	150	1,2	2,201	2,333
STS-A20-612	200	1,2	2,583	2,738
STS-A25-612	250	1,2	2,965	3,143
STS-A30-612	300	1,2	3,347	3,548
STS-A40-612	400	1,2	4,111	4,358
STS-A50-612	500	1,2	4,875	5,167
STS-A05-615	50	1,5	1,820	1,930
STS-A10-615	100	1,5	2,274	2,411
STS-A15-615	150	1,5	2,752	2,917
STS-A20-615	200	1,5	3,229	3,423
STS-A25-615	250	1,5	3,706	3,929
STS-A30-615	300	1,5	4,184	4,435
STS-A40-615	400	1,5	5,139	5,447
STS-A50-615	500	1,5	6,093	6,459
STS-A60-615	600	1,5	7,048	7,471
STS-A05-620	50	2,0	2,472	2,573
STS-A10-620	100	2,0	3,032	3,214
STS-A15-620	150	2,0	3,669	3,889
STS-A20-620	200	2,0	4,305	4,564
STS-A25-620	250	2,0	5,578	5,913
STS-A30-620	300	2,0	5,578	5,913
STS-A40-620	400	2,0	6,852	7,263
STS-A50-620	500	2,0	8,125	8,612
STS-A60-620	600	2,0	9,398	9,962

Standart Uzunluk 2500 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

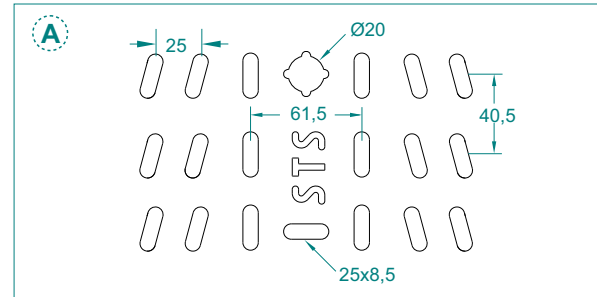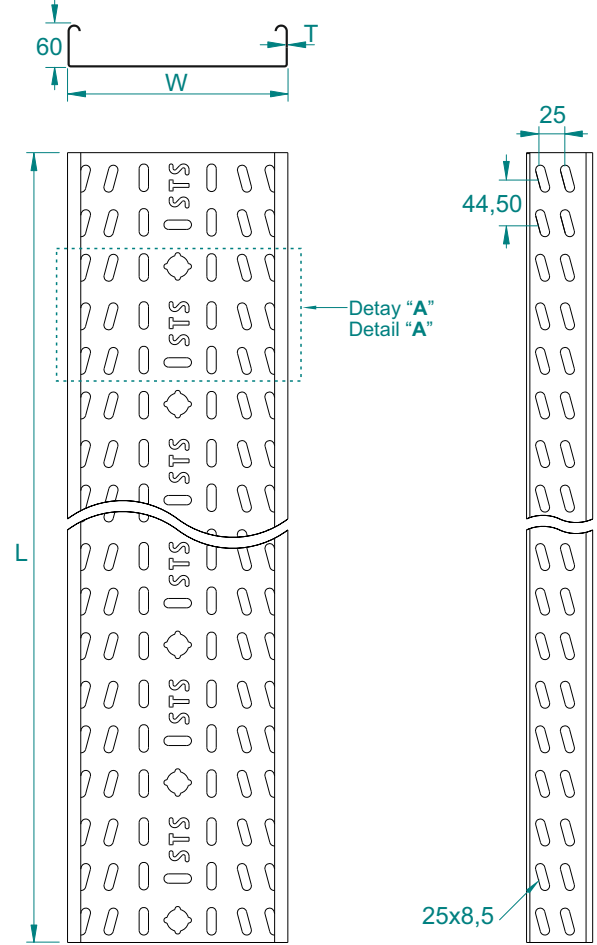

Ürün Kodu
Product Code

STS A20 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H60 Kablo Kanalları Ek Delikli Tip

H60 Additional-Perforated Cable Trays

H60

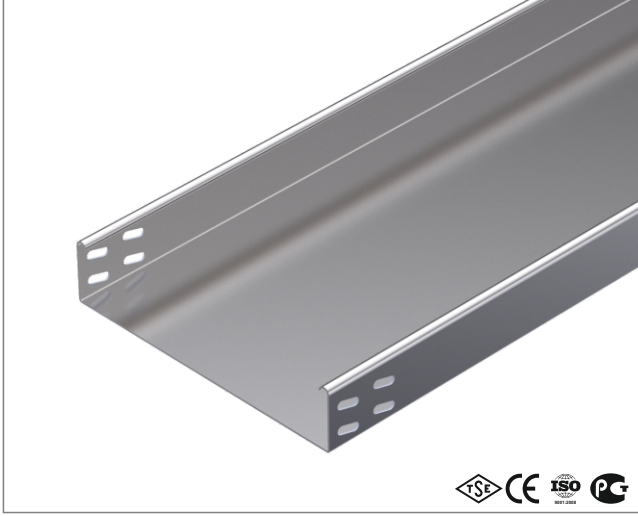

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-EA05-610	50	1,0	1,429	1,514
STS-EA10-610	100	1,0	1,806	1,914
STS-EA15-610	150	1,0	2,198	2,330
STS-EA20-610	200	1,0	2,591	2,746
STS-EA05-612	50	1,2	1,714	1,817
STS-EA10-612	100	1,2	2,167	2,297
STS-EA15-612	150	1,2	2,638	2,796
STS-EA20-612	200	1,2	3,109	3,295
STS-EA25-612	250	1,2	3,580	3,794
STS-EA30-612	300	1,2	4,051	4,294
STS-EA40-612	400	1,2	4,993	5,239
STS-EA50-612	500	1,2	5,935	6,291
STS-EA05-615	50	1,5	2,143	2,272
STS-EA10-615	100	1,5	2,708	2,871
STS-EA15-615	150	1,5	3,297	3,495
STS-EA20-615	200	1,5	3,886	4,119
STS-EA25-615	250	1,5	4,475	4,743
STS-EA30-615	300	1,5	5,063	5,367
STS-EA40-615	400	1,5	6,241	6,615
STS-EA50-615	500	1,5	7,418	7,863
STS-EA60-615	600	1,5	8,596	9,111
STS-EA05-620	50	2,0	2,857	3,029
STS-EA10-620	100	2,0	3,611	3,828
STS-EA15-620	150	2,0	4,396	4,660
STS-EA20-620	200	2,0	5,181	5,492
STS-EA25-620	250	2,0	5,966	6,324
STS-EA30-620	300	2,0	6,751	7,156
STS-EA40-620	400	2,0	8,321	8,820
STS-EA50-620	500	2,0	9,891	10,484
STS-EA60-620	600	2,0	11,461	12,149


Standart Uzunluk 2500 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

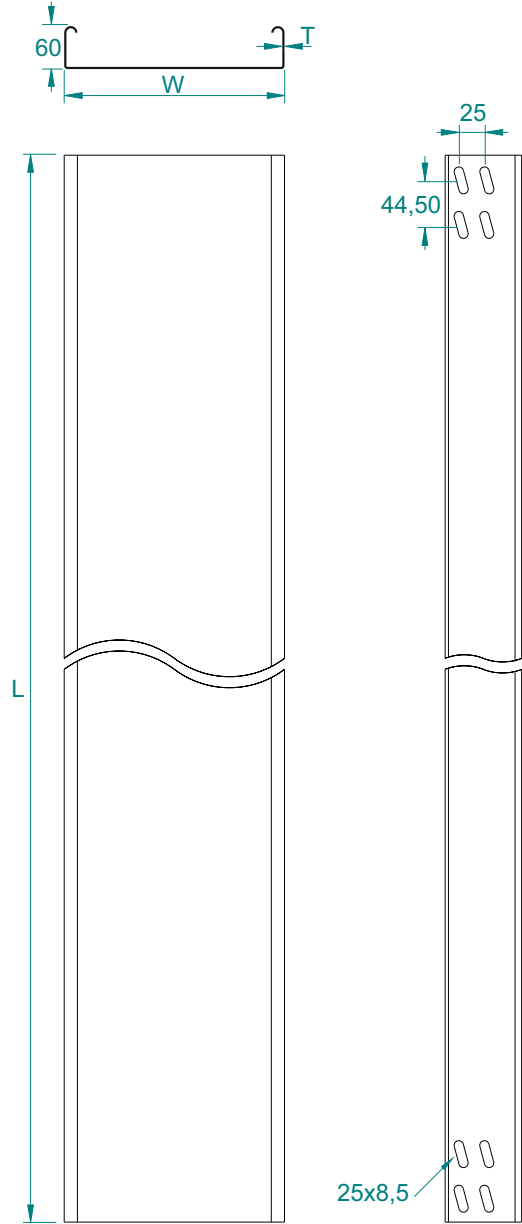

Ürün Kodu
Product Code

STS EA20 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness (T)

Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H60 Kablo Kanalları Deliksiz Tip

H60 Non-Perforated Cable Trays

H60

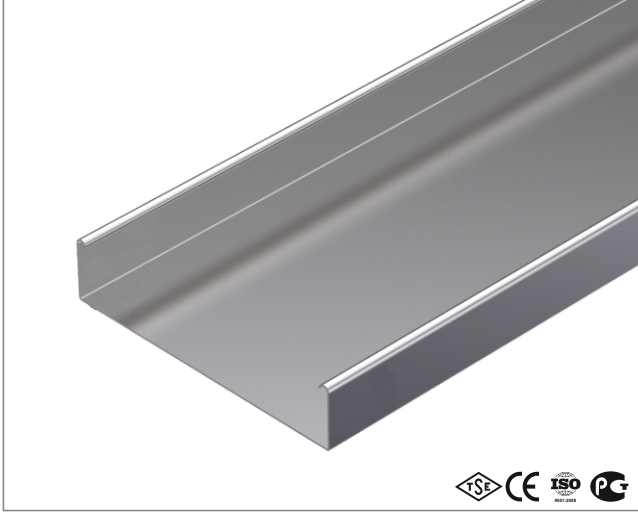

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-DA05-610	50	1,0	1,440	1,526
STS-DA10-610	100	1,0	1,840	1,950
STS-DA15-610	150	1,0	2,240	2,374
STS-DA20-610	200	1,0	2,640	2,798
STS-DA05-612	50	1,2	1,728	1,831
STS-DA10-612	100	1,2	2,208	2,340
STS-DA15-612	150	1,2	2,688	2,849
STS-DA20-612	200	1,2	3,168	3,357
STS-DA25-612	250	1,2	3,648	3,866
STS-DA30-612	300	1,2	4,128	4,375
STS-DA40-612	400	1,2	5,088	5,392
STS-DA50-612	500	1,2	6,048	6,409
STS-DA05-615	50	1,5	2,160	2,289
STS-DA10-615	100	1,5	2,760	2,925
STS-DA15-615	150	1,5	3,360	3,561
STS-DA20-615	200	1,5	3,960	4,197
STS-DA25-615	250	1,5	4,560	4,832
STS-DA30-615	300	1,5	5,160	5,468
STS-DA40-615	400	1,5	6,360	6,740
STS-DA50-615	500	1,5	7,560	8,012
STS-DA60-615	600	1,5	8,760	9,283
STS-DA05-620	50	2,0	2,880	3,052
STS-DA10-620	100	2,0	3,680	3,900
STS-DA15-620	150	2,0	4,480	4,748
STS-DA20-620	200	2,0	5,280	5,595
STS-DA25-620	250	2,0	6,080	6,443
STS-DA30-620	300	2,0	6,880	7,291
STS-DA40-620	400	2,0	8,480	8,987
STS-DA50-620	500	2,0	10,080	10,682
STS-DA60-620	600	2,0	11,680	12,378


Standart Uzunluk 2500 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

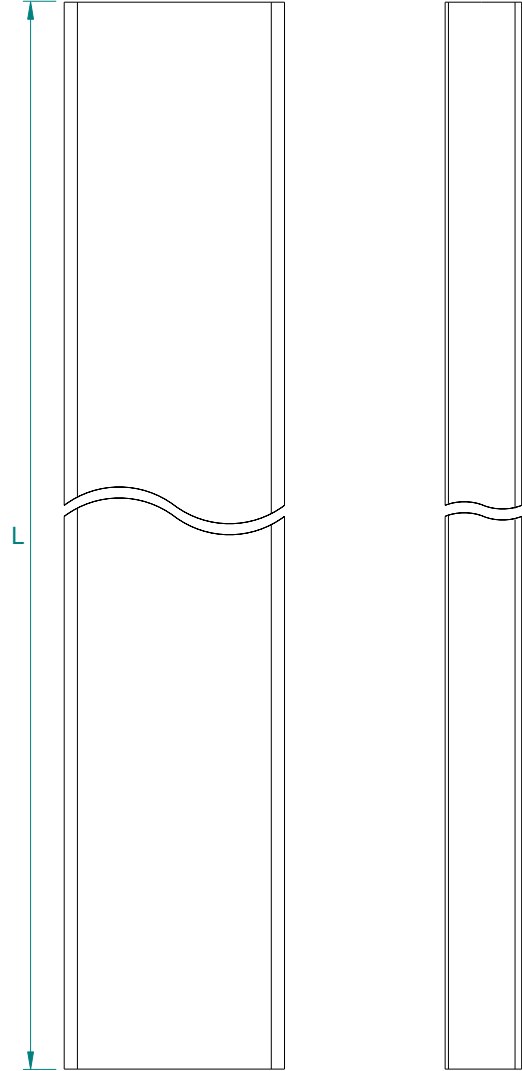

Ürün Kodu
Product Code

STS DA20 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanal Ek Elemanı

Cable Trays Straight Connector

H60

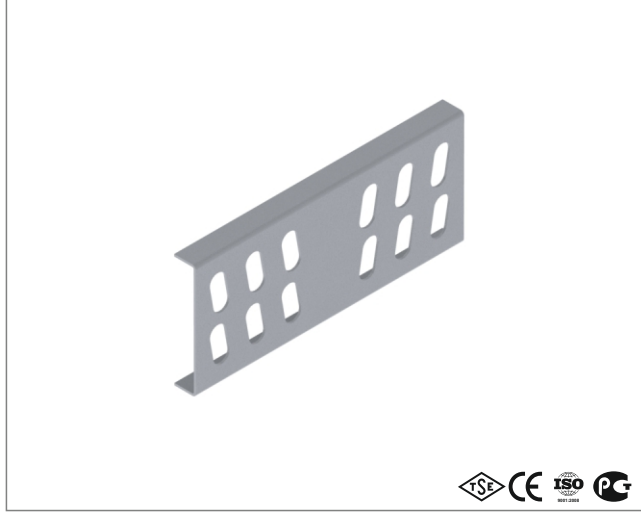

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A1-6	150	1,5	0,126	0,134
STS-A2-6	150	2,0	0,167	0,177



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

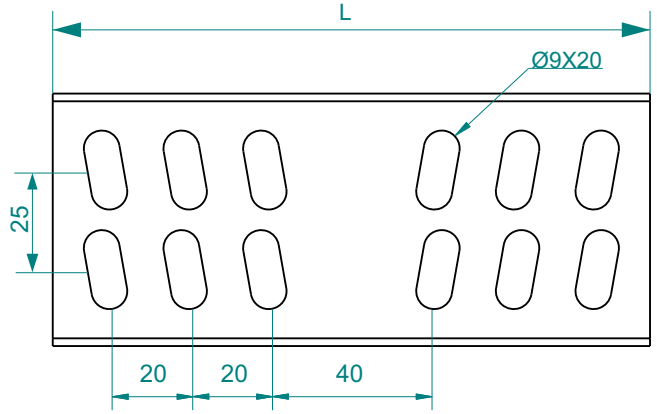

Montaj Örneği

Mounting Example

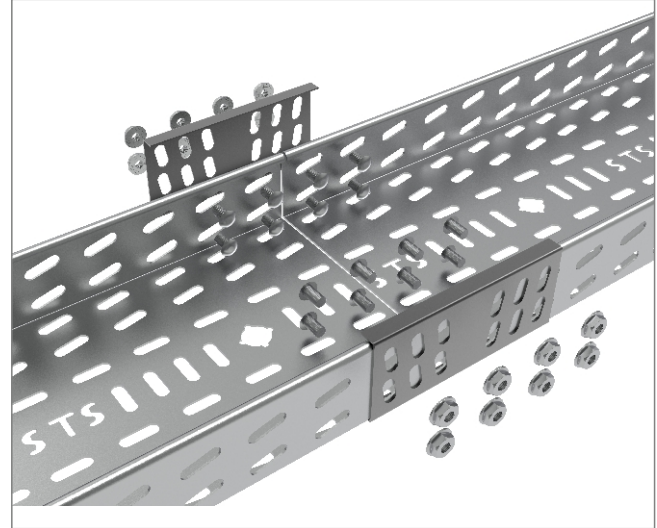

- STS A1-6 ve A2-6 montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1-6 and A2-6 joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A1-6 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection
Yükseklik
Height (H)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı

Horizontal Bends 90°

H60

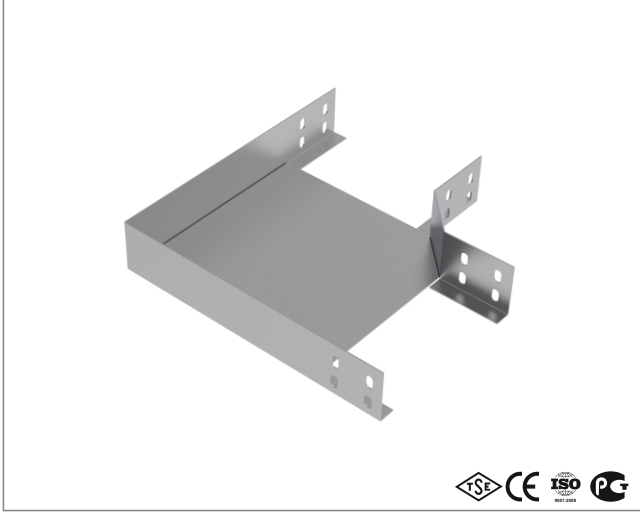

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N105-615	55	1,5	0,655	0,707
STS-N110-615	105	1,5	0,896	0,968
STS-N115-615	155	1,5	1,196	1,292
STS-N120-615	205	1,5	1,556	1,680
STS-N125-615	255	1,5	1,974	2,132
STS-N130-615	305	1,5	2,451	2,647
STS-N140-620	405	2,0	4,775	5,157
STS-N150-620	505	2,0	6,596	7,124
STS-N160-620	605	2,0	8,731	9,430

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

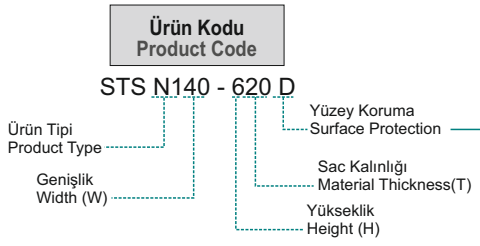

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

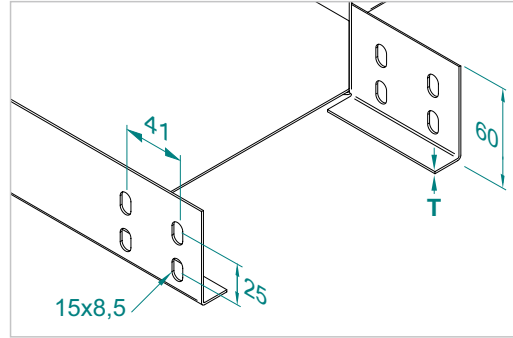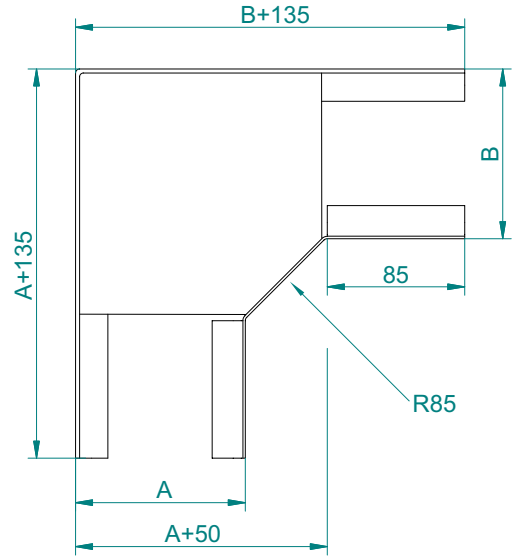

Montaj Örneği

Mounting Example

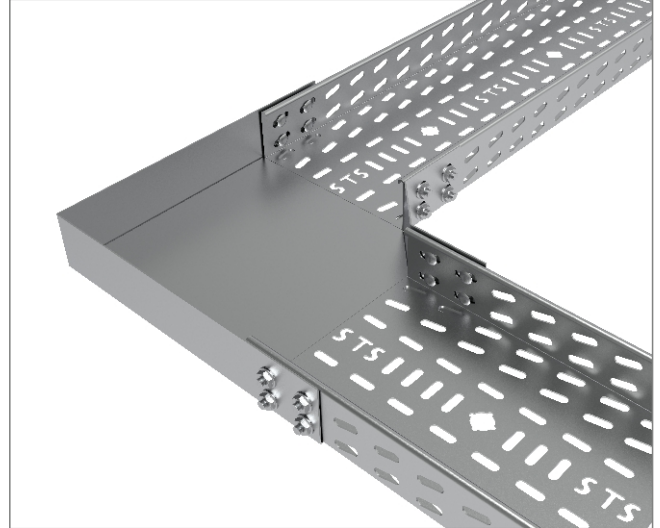


- STS A1xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

135° Dönüş Elemanı

Horizontal Bends 135°

H60

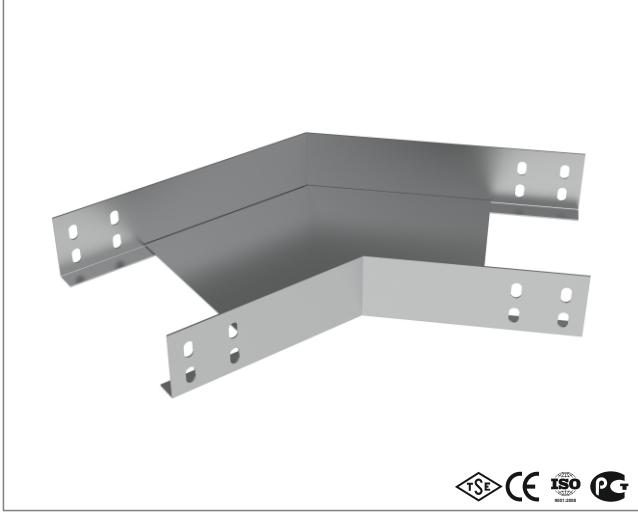

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N105-615-135°	55	1,5	0,842	0,893
STS-N110-615-135°	105	1,5	1,036	1,098
STS-N115-615-135°	155	1,5	1,254	1,329
STS-N120-615-135°	205	1,5	1,496	1,586
STS-N125-615-135°	255	1,5	1,763	1,869
STS-N130-615-135°	305	1,5	2,054	2,178
STS-N140-620-135°	405	2,0	3,606	3,822
STS-N150-620-135°	505	2,0	4,609	4,886
STS-N160-620-135°	605	2,0	5,742	6,087



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

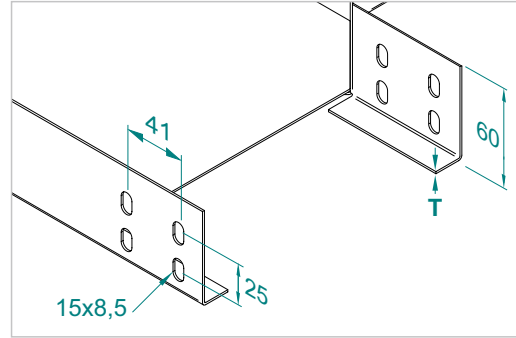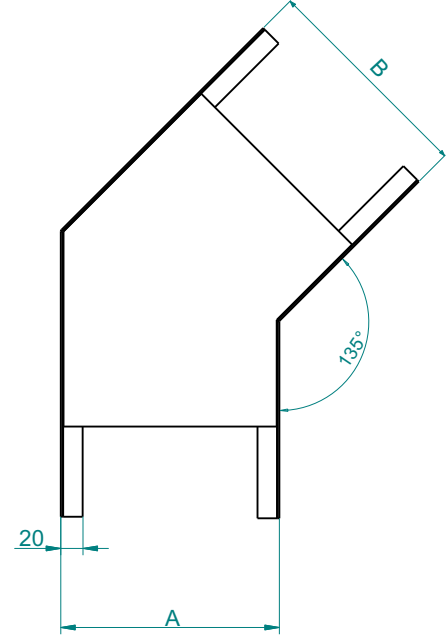


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS A45xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A45xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code

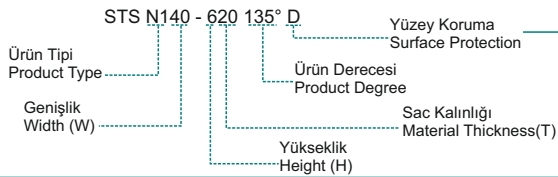

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H60

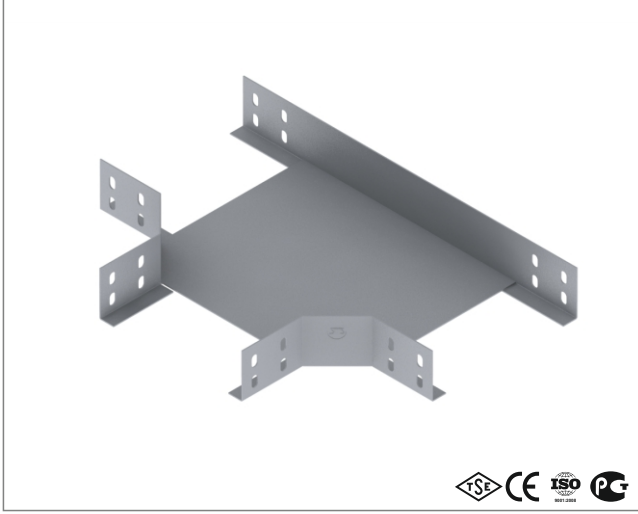

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N205-615	55	1,5	0,870	0,940
STS-N210-615	105	1,5	1,094	1,182
STS-N215-615	155	1,5	1,377	1,487
STS-N220-615	205	1,5	1,718	1,856
STS-N225-615	255	1,5	2,118	2,288
STS-N230-615	305	1,5	2,578	2,784
STS-N240-620	405	2,0	4,897	5,289
STS-N250-620	505	2,0	6,671	7,205
STS-N260-620	605	2,0	8,759	9,460



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

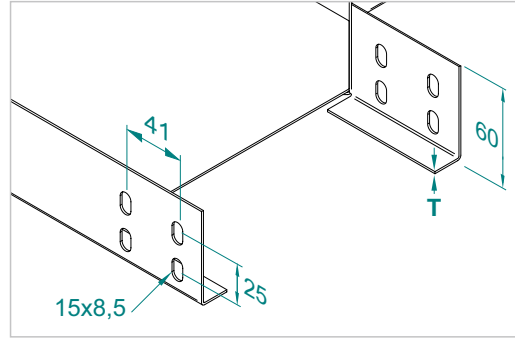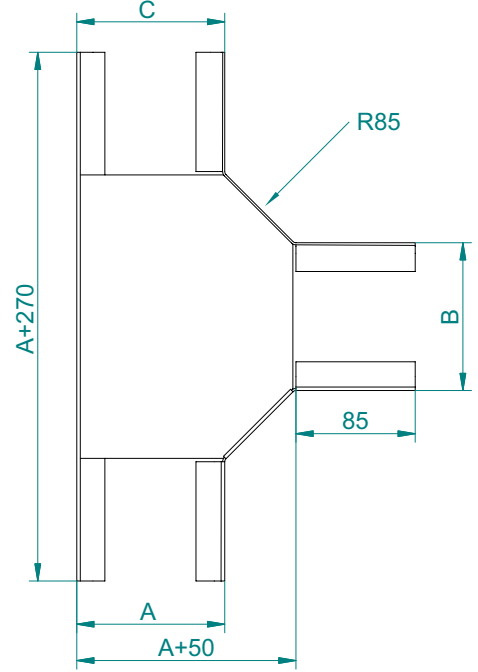


Montaj Örneği

Mounting Example

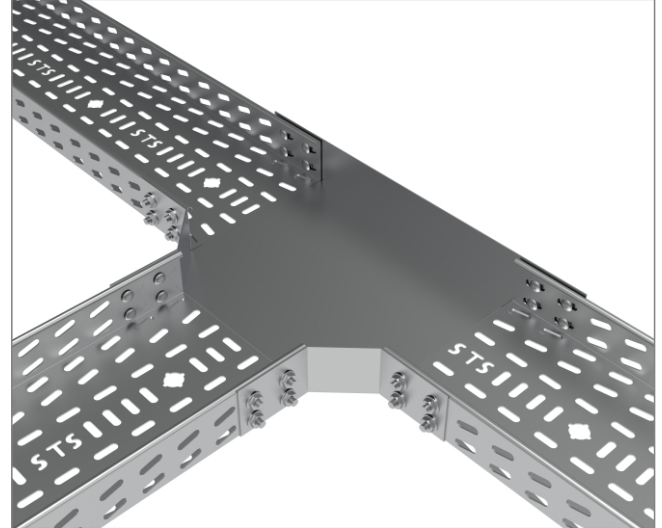

- STS A2xx-6xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-6xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

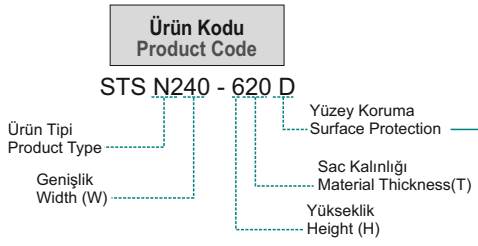


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Yarım T Dönüş Elemanı Half Horizontal Tees

H60

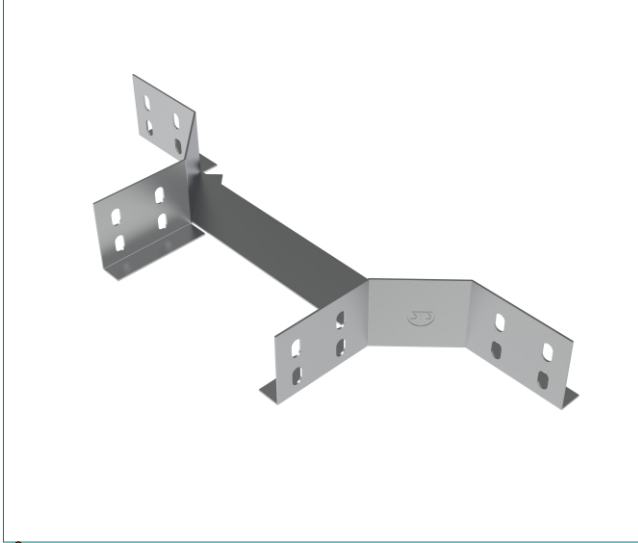

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-N205-615-Y	55	1,5	0,486	0,515
STS-O-N210-615-Y	105	1,5	0,515	0,546
STS-O-N215-615-Y	155	1,5	0,544	0,577
STS-O-N220-615-Y	205	1,5	0,574	0,608
STS-O-N225-615-Y	255	1,5	0,603	0,639
STS-O-N230-615-Y	305	1,5	0,633	0,671
STS-O-N240-620-Y	405	2,0	0,914	0,969
STS-O-N250-620-Y	505	2,0	0,993	1,053
STS-O-N260-620-Y	605	2,0	1,071	1,135



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

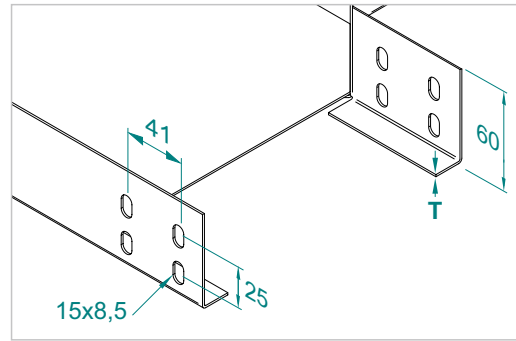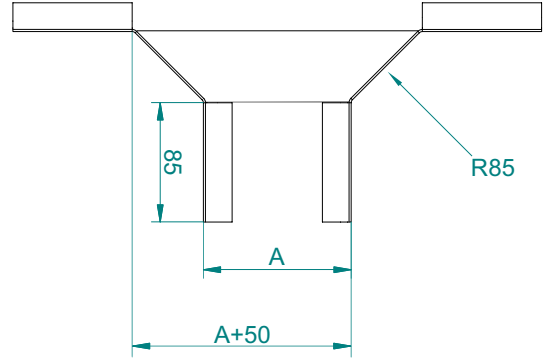


Montaj Örneği

Mounting Example

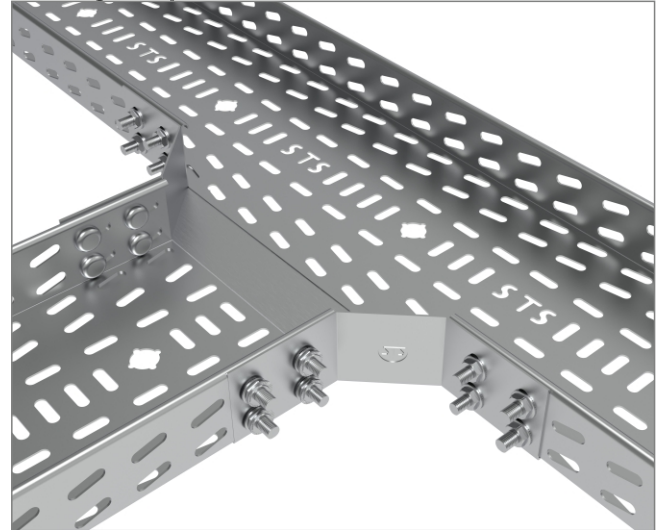

- STS A2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

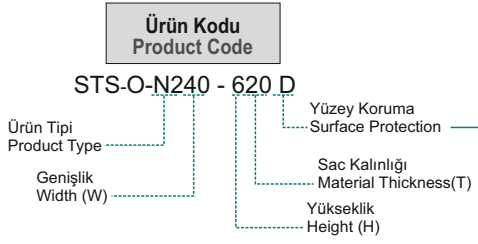


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H60

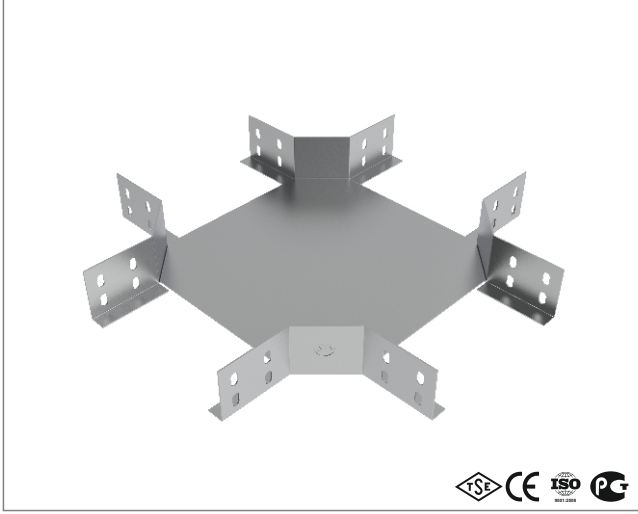

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N305-615	55	1,5	1,070	0,933
STS-N310-615	105	1,5	1,276	1,378
STS-N315-615	155	1,5	1,541	1,664
STS-N320-615	205	1,5	1,865	2,014
STS-N325-615	255	1,5	2,247	2,427
STS-N330-615	305	1,5	2,689	2,904
STS-N340-620	405	2,0	4,998	5,398
STS-N350-620	505	2,0	6,725	7,263
STS-N360-620	605	2,0	8,766	9,468

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

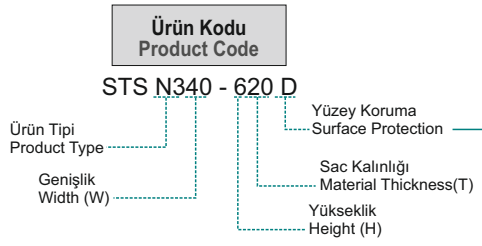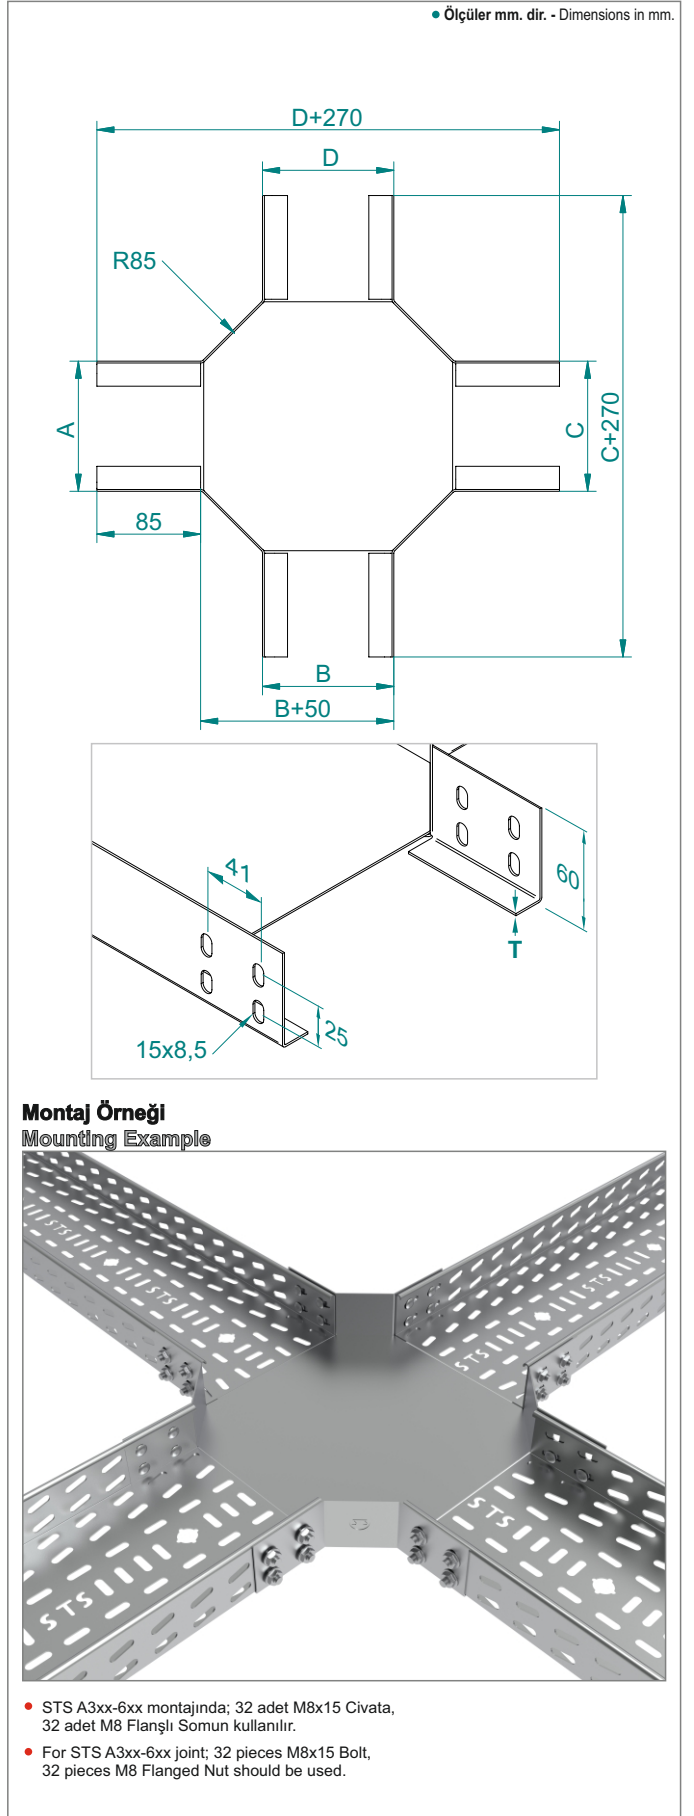

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H60

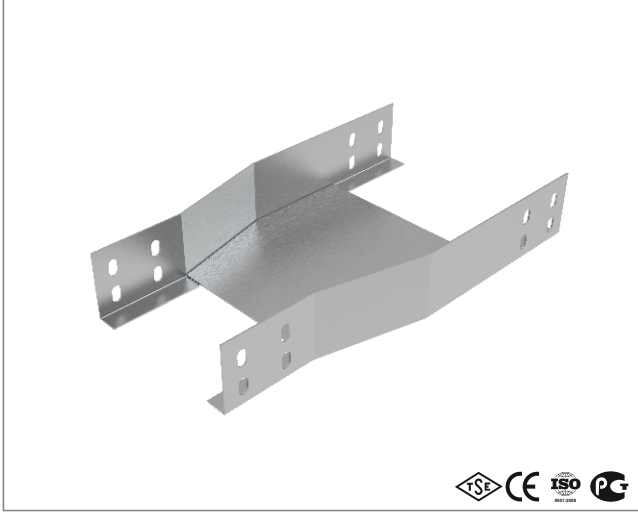

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-N410-615-105	105-55	1,5	0,596	0,644
STS-O-N415-615-151	155-105	1,5	0,830	0,896
STS-O-N420-615-215	205-155	1,5	1,123	1,213
STS-O-N425-615-252	255-205	1,5	1,475	1,593
STS-O-N430-615-325	305-255	1,5	1,885	2,036
STS-O-N440-620-43	405-305	2,0	3,766	4,067
STS-O-N450-620-54	505-405	2,0	5,391	5,822
STS-O-N460-620-65	605-505	2,0	7,330	7,916



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

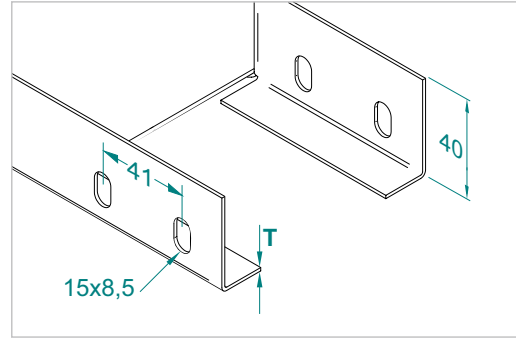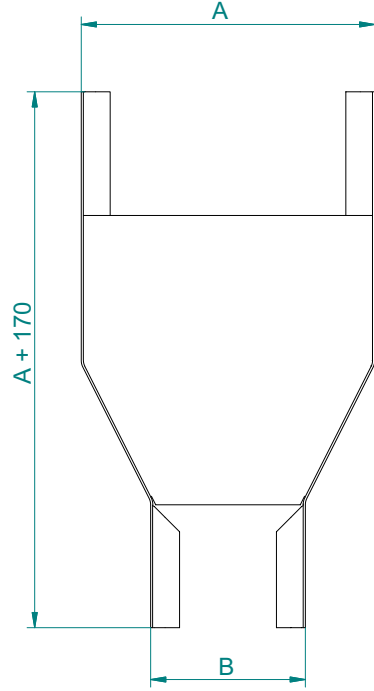


Montaj Örneği

Mounting Example

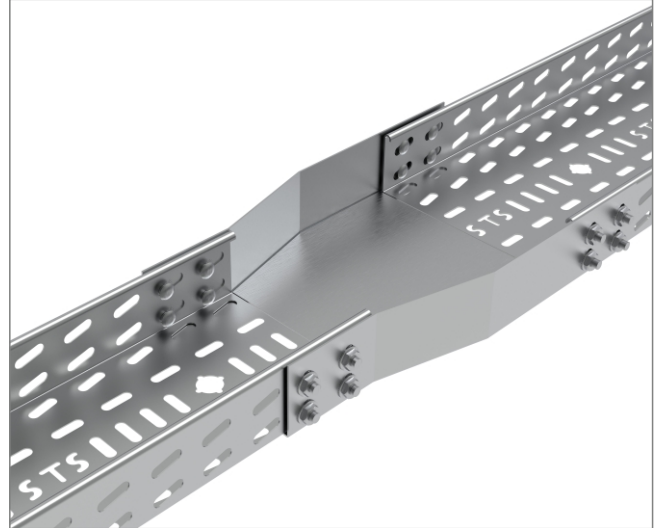

- STS A4xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

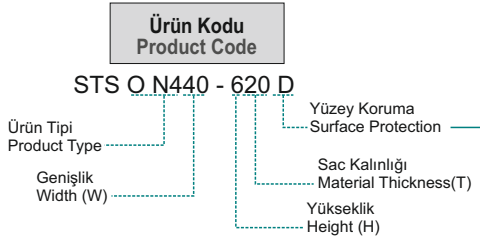

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H60

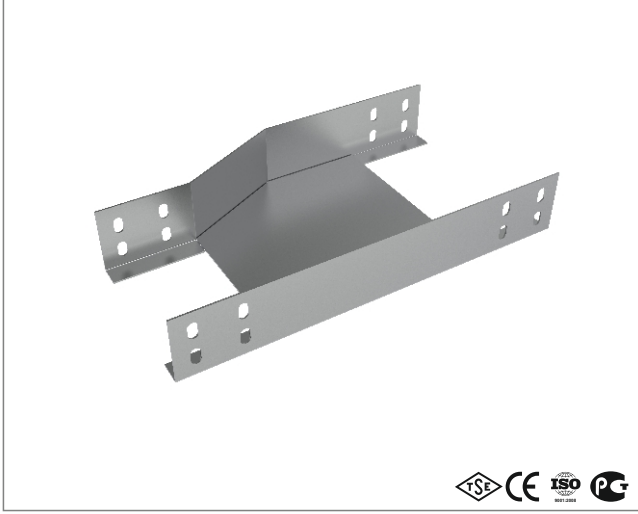

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-NL410-615-105	105-55	1,5	0,608	0,656
STS-O-NL415-615-151	155-105	1,5	0,842	0,910
STS-O-NL420-615-215	205-155	1,5	1,135	1,226
STS-O-NL425-615-252	255-205	1,5	1,784	1,927
STS-O-NL430-615-325	305-255	1,5	1,898	2,049
STS-O-NL440-620-43	405-305	2,0	3,782	4,085
STS-O-NL450-620-54	505-405	2,0	5,407	5,840
STS-O-NL460-620-65	605-505	2,0	7,346	7,934



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

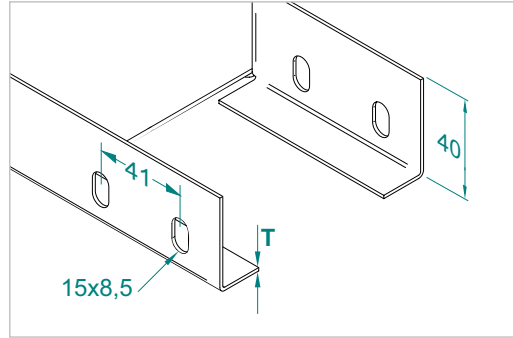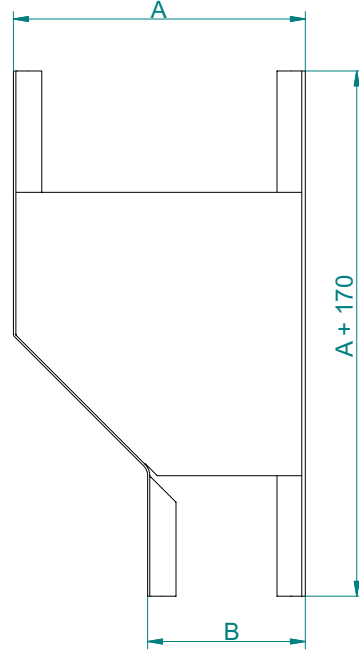

Montaj Örneği

Mounting Example

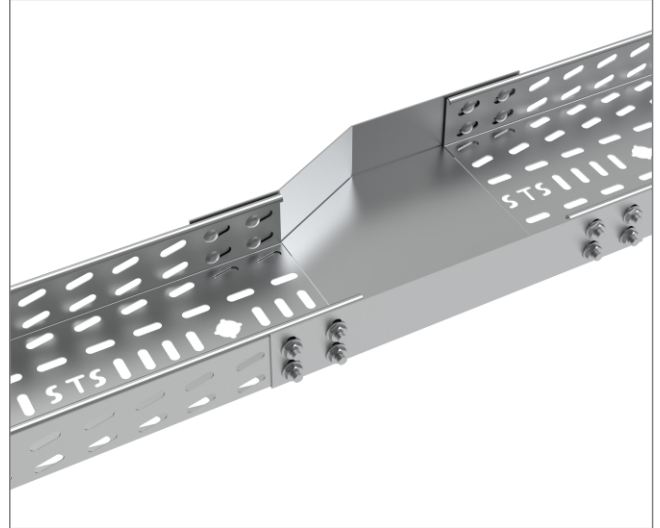

- STS A4xx-6xxL montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-6xxL joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS O NL440 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar Right Reducers

H60

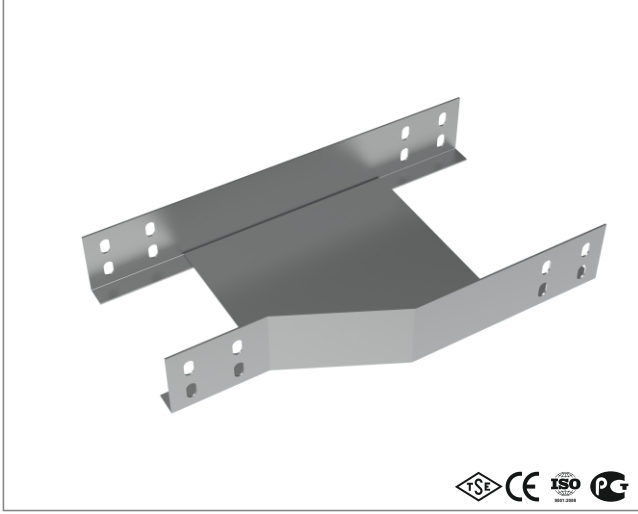

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-NR410-615-105	105-55	1,5	0,608	0,656
STS-O-NR415-615-151	155-105	1,5	0,842	0,910
STS-O-NR420-615-215	205-155	1,5	1,135	1,226
STS-O-NR425-615-252	255-205	1,5	1,784	1,927
STS-O-NR430-615-325	305-255	1,5	1,898	2,049
STS-O-NR440-620-43	405-305	2,0	3,782	4,085
STS-O-NR450-620-54	505-405	2,0	5,407	5,840
STS-O-NR460-620-65	605-505	2,0	7,346	7,934



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

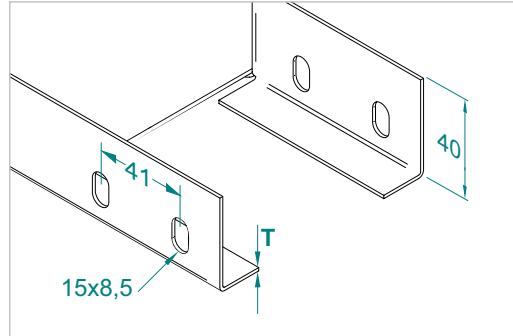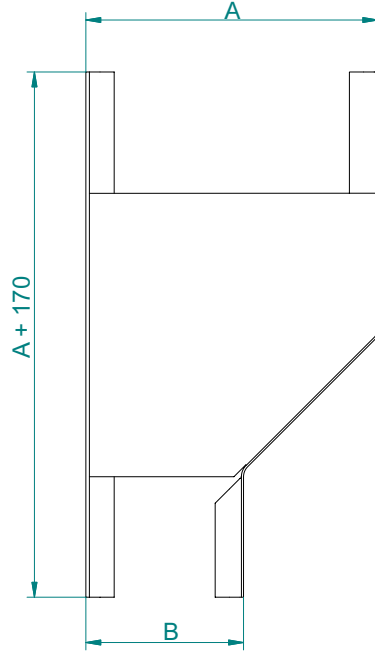

Montaj Örneği

Mounting Example

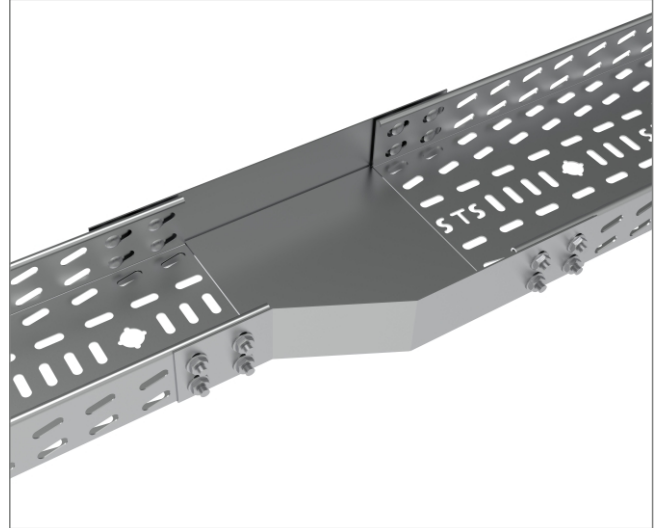

- STS A4xx-6xxR montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-6xxR joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS O NR440 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dikey T Bağlantı Elemanı

Vertical T Element

H60

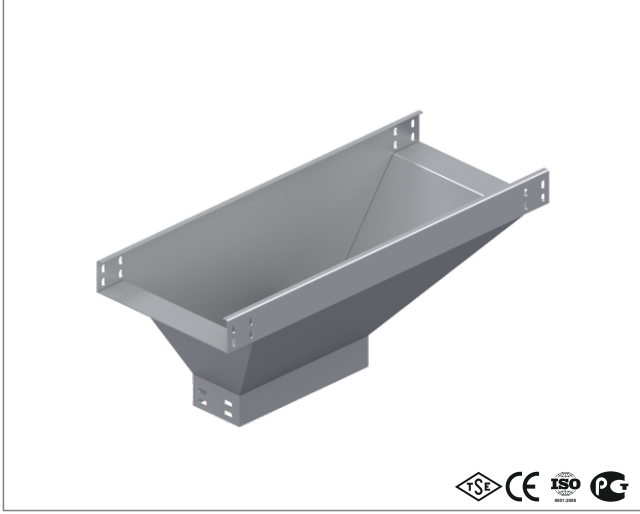

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-D210-615	100	1,5	2,591	2,746
STS-D215-615	150	1,5	3,208	3,400
STS-D220-615	200	1,5	3,893	4,126
STS-D225-615	250	1,5	4,913	5,207
STS-D230-615	300	1,5	6,404	6,788
STS-D240-620	400	2,0	12,910	13,684
STS-D250-620	500	2,0	16,071	17,035
STS-D260-620	600	2,0	19,564	20,737

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

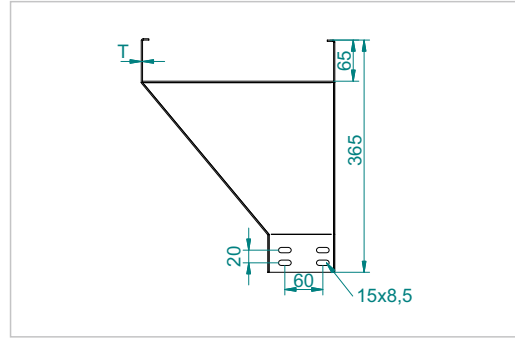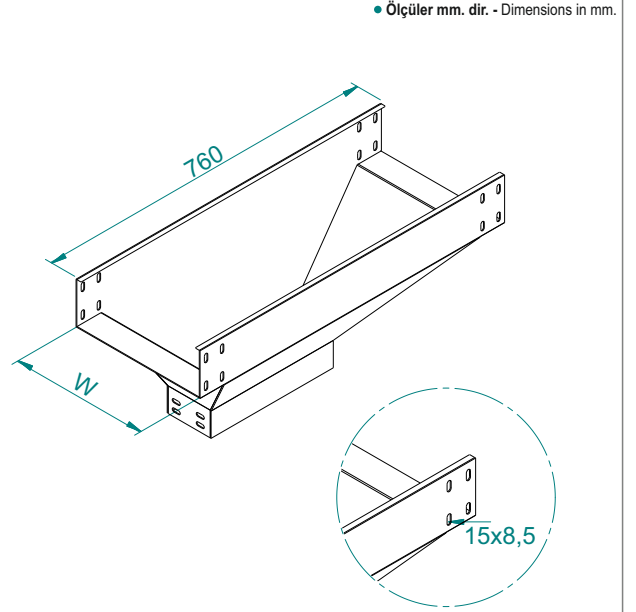


Montaj Örneği

Mounting Example

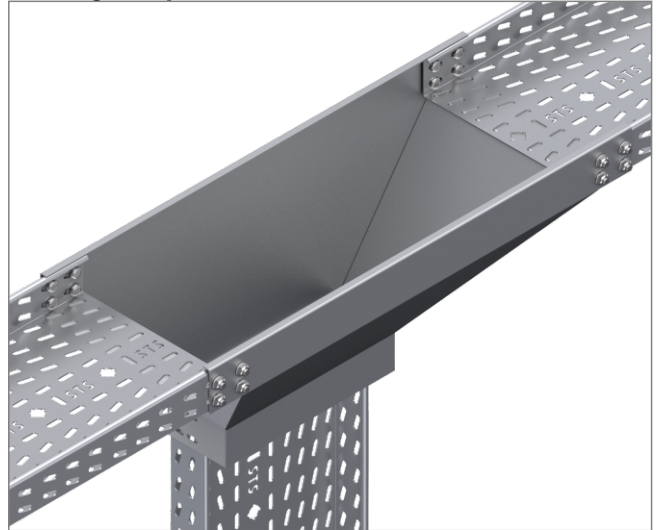

- STS D2xx-6xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS D2xx-6xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

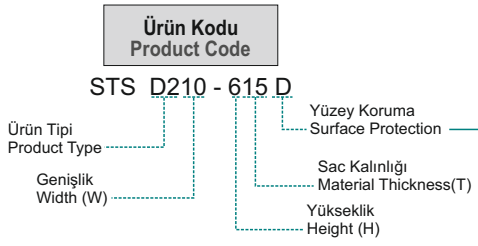

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H60

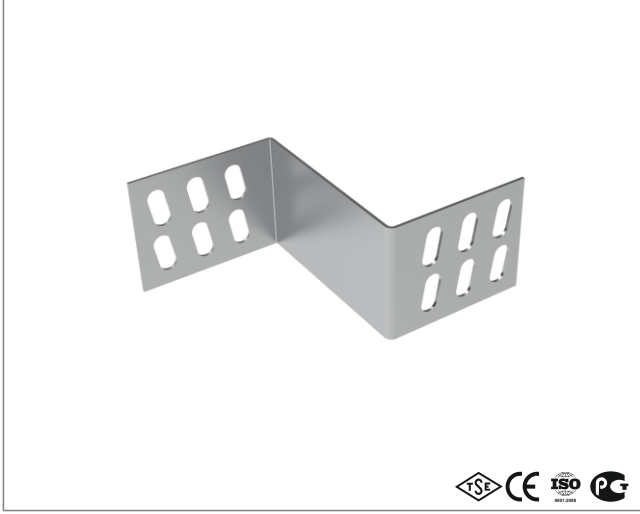

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ZR05-615	50	1,5	0,115	0,122
STS ZR10-615	100	1,5	0,150	0,159
STS ZR15-615	150	1,5	0,185	0,196
STS ZR20-615	200	1,5	0,221	0,234
STS ZR25-615	250	1,5	0,256	0,271
STS ZR30-620	300	2,0	0,389	0,413
STS ZR40-620	400	2,0	0,483	0,512
STS ZR50-620	500	2,0	0,577	0,612

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

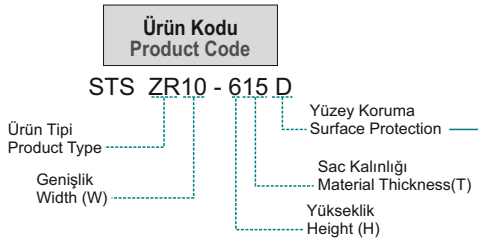

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

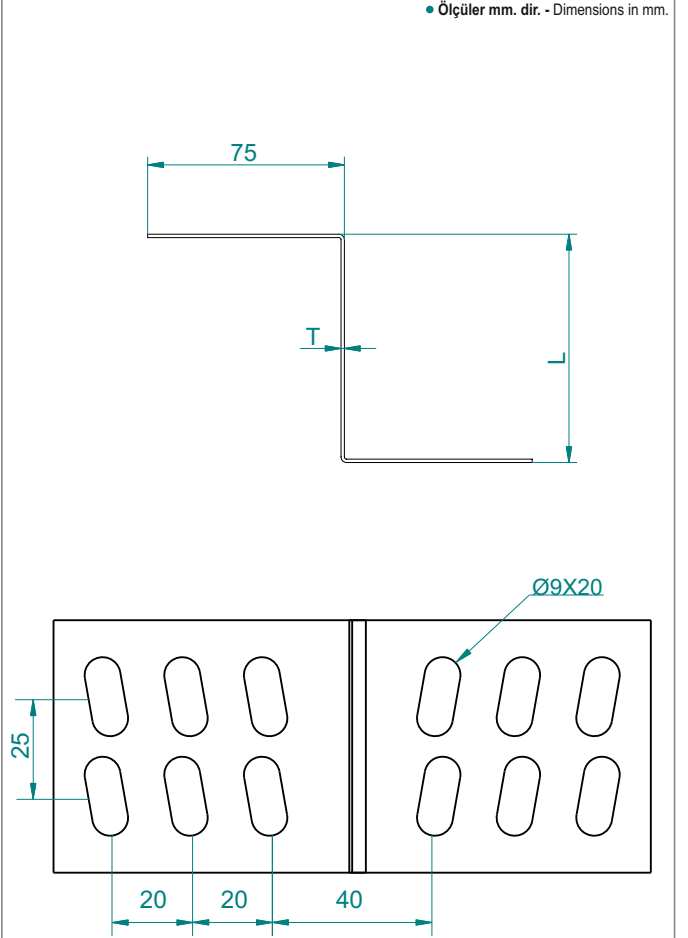

Montaj Örneği

Mounting Example

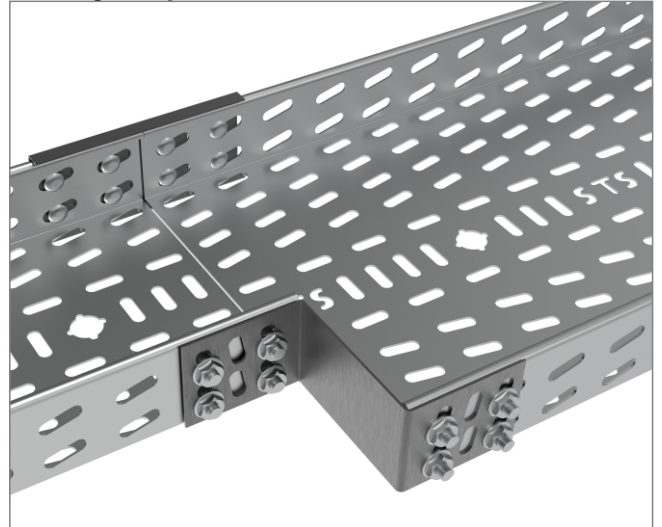


- STS ZRxx-6xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS ZRxx-6xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H60

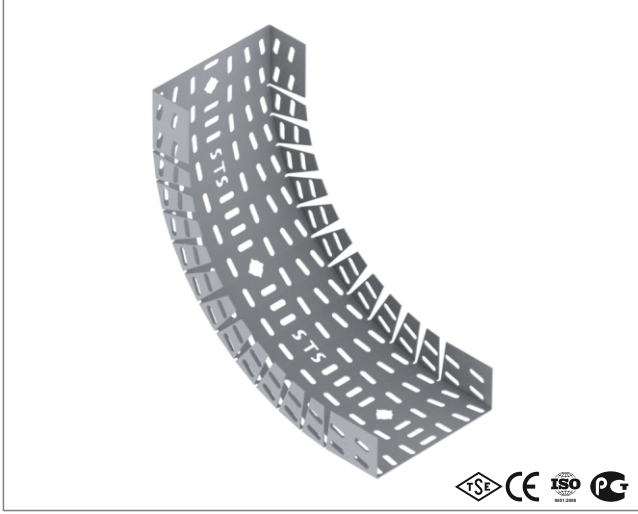

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N505-615	50	1,5	0,991	1,070
STS-N510-615	100	1,5	1,289	1,392
STS-N515-615	150	1,5	1,587	1,714
STS-N520-615	200	1,5	1,886	2,037
STS-N525-615	250	1,5	2,184	2,359
STS-N530-615	300	1,5	2,482	2,681
STS-N540-620	400	2,0	4,106	4,434
STS-N550-620	500	2,0	4,901	5,293
STS-N560-620	600	2,0	5,697	6,153

Standart Uzunluk 625 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 625 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

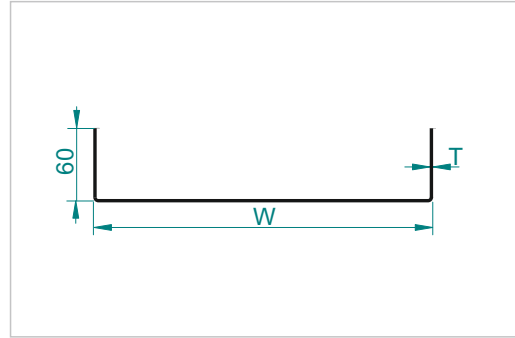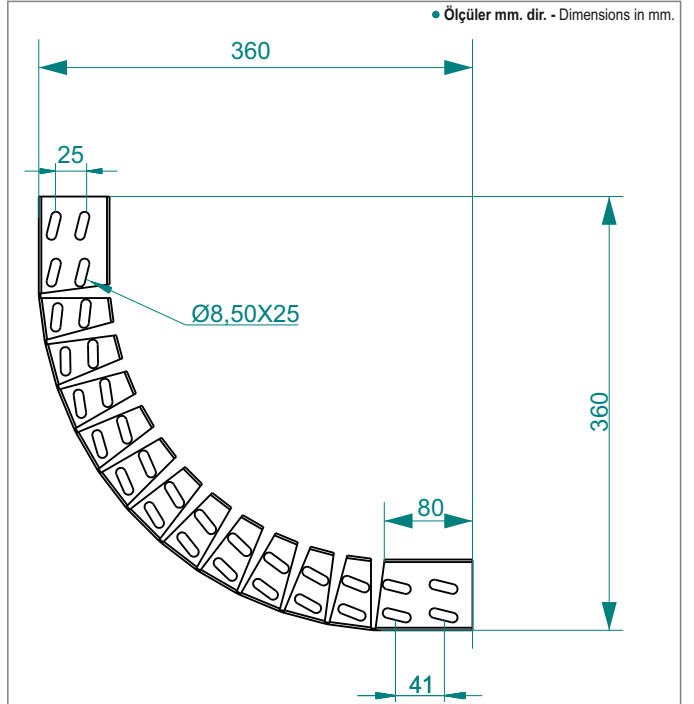


Montaj Örneği

Mounting Example

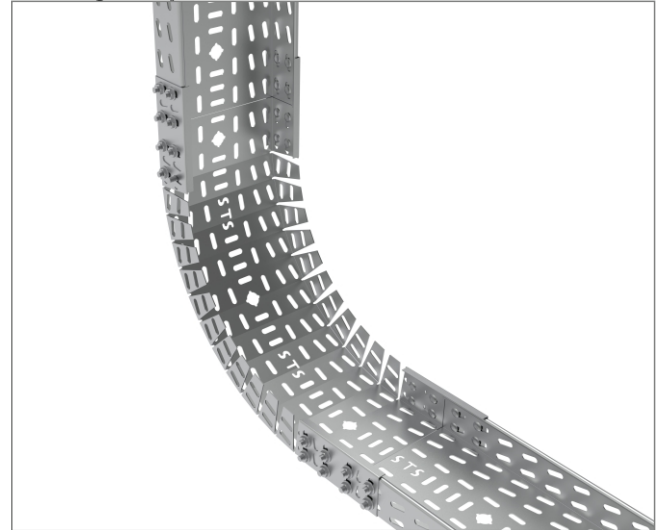

- STS A5xx-6xx montajında; 32 adet M8x15 Civata, 32 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A5xx-6xx joint; 32 pieces M8x15 Bolt, 32 pieces M8 Flanged Nut should be used.

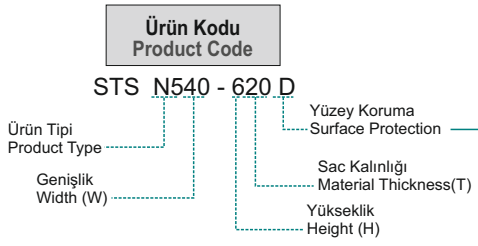

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dış Bükey Elemanlar

Vertical Outside Bends

H60

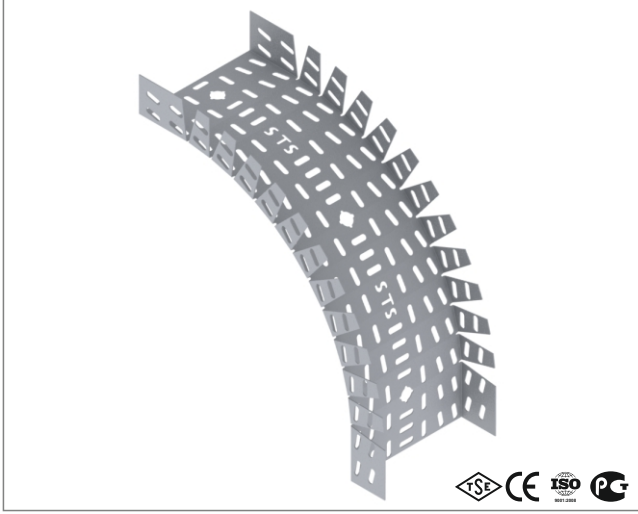

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N605-615	50	1,5	0,991	1,070
STS-N610-615	100	1,5	1,289	1,392
STS-N615-615	150	1,5	1,587	1,714
STS-N620-615	200	1,5	1,886	2,037
STS-N625-615	250	1,5	2,184	2,359
STS-N630-615	300	1,5	2,482	2,681
STS-N640-620	400	2,0	4,106	4,434
STS-N650-620	500	2,0	4,901	5,293
STS-N660-620	600	2,0	5,697	6,153

Standart Uzunluk 625 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 625 mm.

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

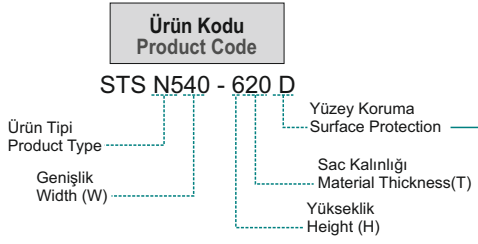

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

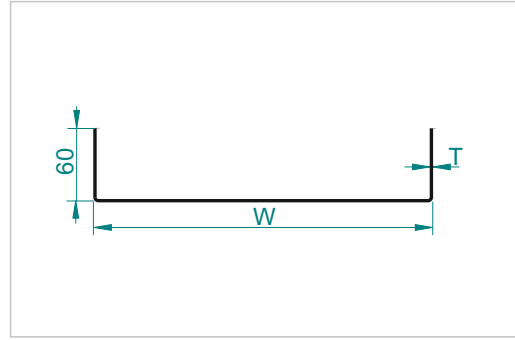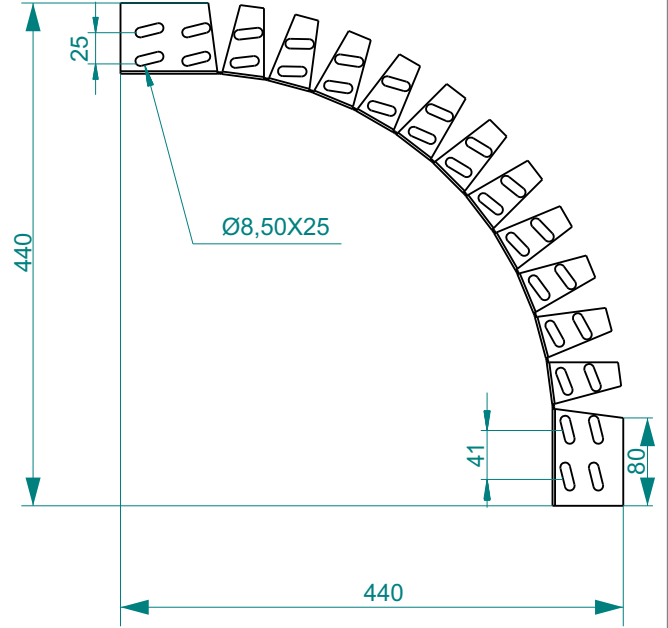

Montaj Örneği

Mounting Example

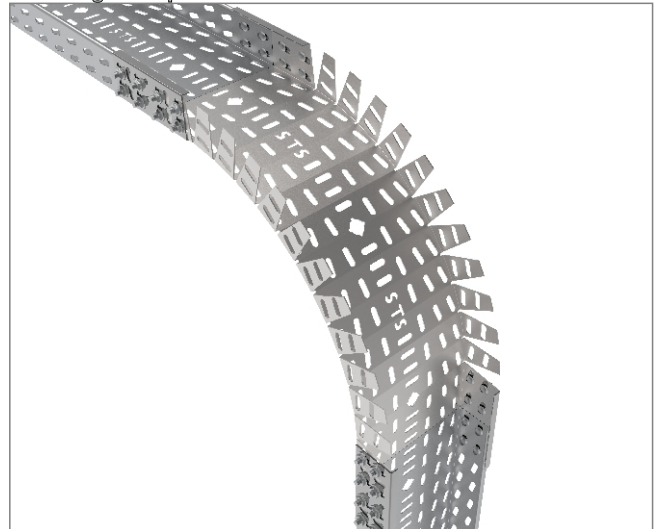

STS A6xx-6xx montajında; 32 adet M8x15 Civata,
32 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.


- For STS A6xx-6xx joint; 32 pieces M8x15 Bolt,
32 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seperatörler

Separators

H60

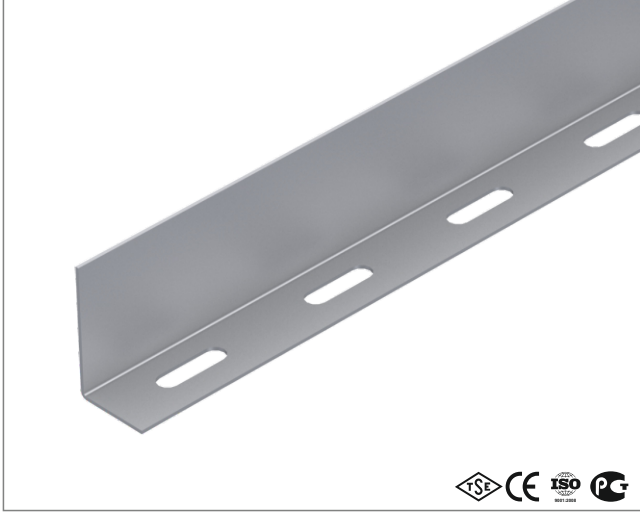

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	m	m
STS-SP6-10	25	1,0	0,591	0,626
STS-SP6-12	25	1,2	0,706	0,748
STS-SP6-15	25	1,5	0,879	0,932


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

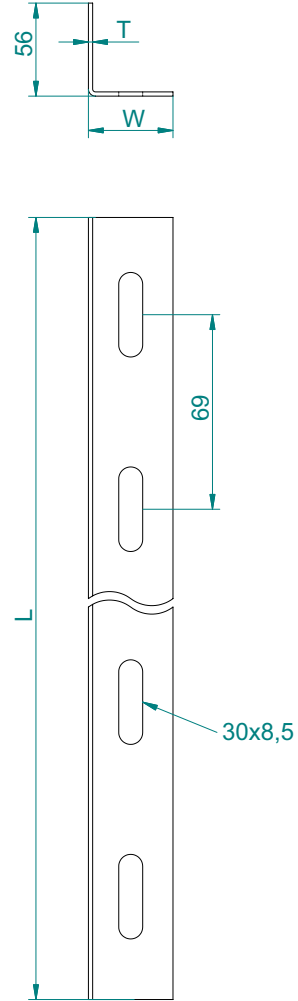

Montaj Örneği

Mounting Example

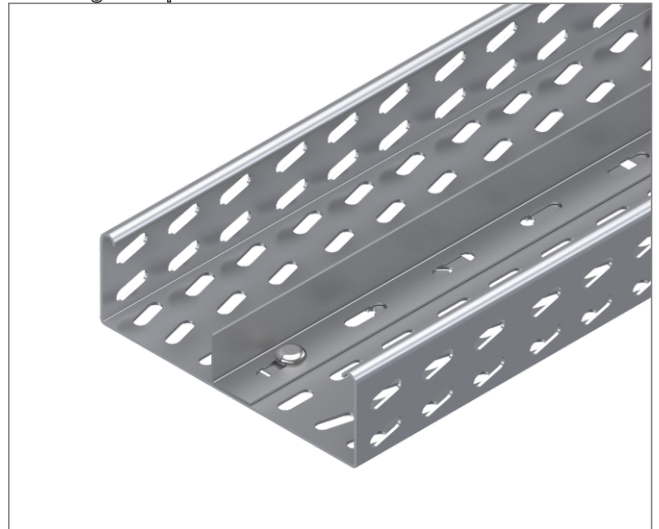

- STS SP6-xx montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP6-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SP6 - 12 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H60

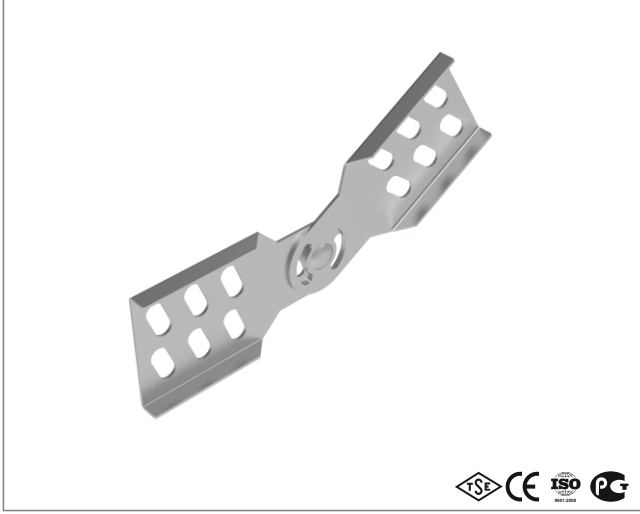

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-SD6	60	125	0,059	0,063

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

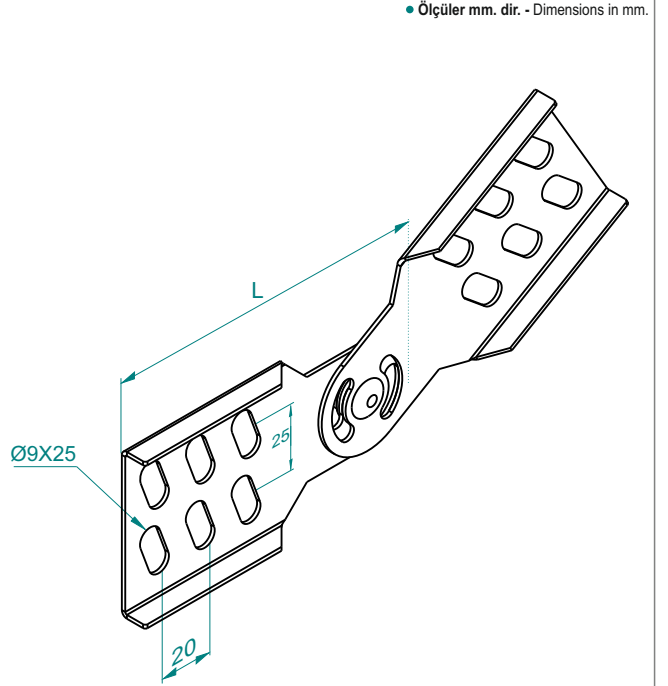


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

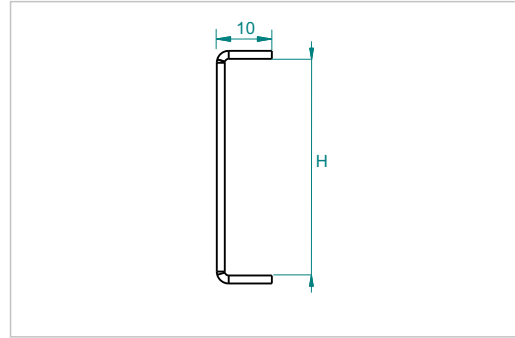

Montaj Örneği

Mounting Example

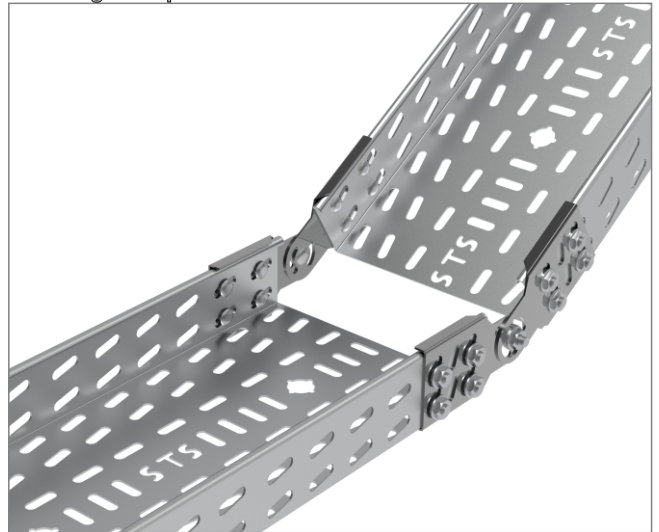

- STS SD6 montajında; 9 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD6 joint; 9 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SD6 D

Ürün Tipi
Product Type
Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

H100 Kablo Kanalları Delikli Tip

H100 Perforated Cable Trays

H100

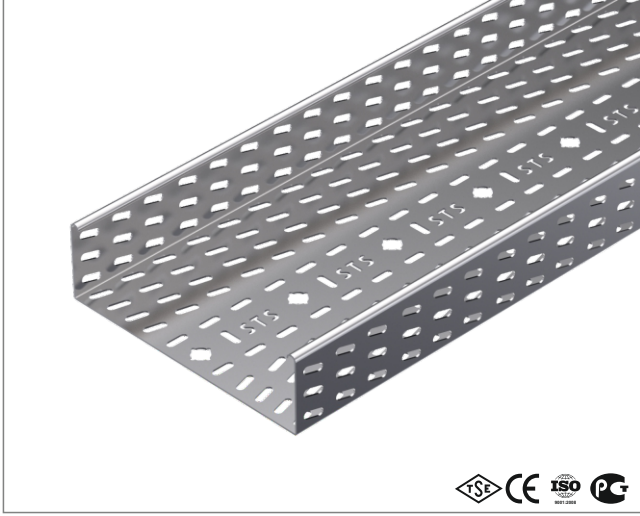

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-A10-1010	100	1,0	2,070	2,194
STS-A15-1010	150	1,0	2,388	2,531
STS-A20-1010	200	1,0	2,706	2,869
STS-A10-1012	100	1,2	2,484	2,633
STS-A15-1012	150	1,2	2,866	3,038
STS-A20-1012	200	1,2	3,248	3,443
STS-A25-1012	250	1,2	3,630	3,847
STS-A30-1012	300	1,2	4,012	4,252
STS-A40-1012	400	1,2	4,775	5,062
STS-A50-1012	500	1,2	5,539	5,872
STS-A10-1015	100	1,5	3,105	3,291
STS-A15-1015	150	1,5	3,582	3,797
STS-A20-1015	200	1,5	4,060	4,303
STS-A25-1015	250	1,5	4,537	4,809
STS-A30-1015	300	1,5	5,015	5,315
STS-A40-1015	400	1,5	5,969	6,327
STS-A50-1015	500	1,5	6,924	7,340
STS-A60-1015	600	1,5	7,879	8,352
STS-A10-1020	100	2,0	4,140	4,388
STS-A15-1020	150	2,0	4,776	5,063
STS-A20-1020	200	2,0	5,413	5,738
STS-A25-1020	250	2,0	6,049	6,412
STS-A30-1020	300	2,0	6,686	7,087
STS-A40-1020	400	2,0	7,959	8,437
STS-A50-1020	500	2,0	9,232	9,786
STS-A60-1020	600	2,0	10,505	10,136

Standart Uzunluk 2500 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

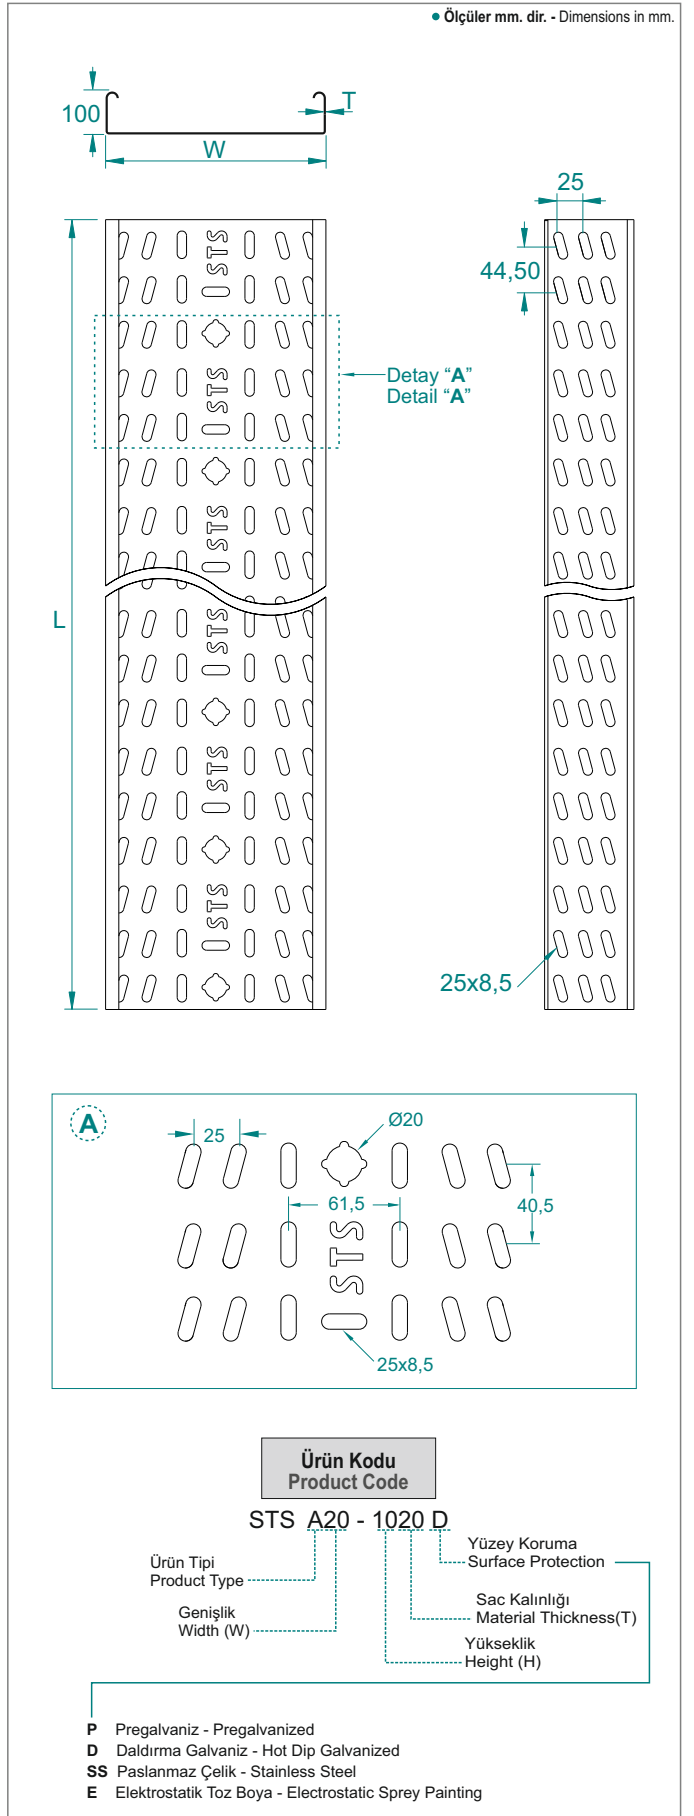


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H100 Kablo Kanalları Ek Delikli Tip

H100 Additional-Perforated Cable Trays

H100

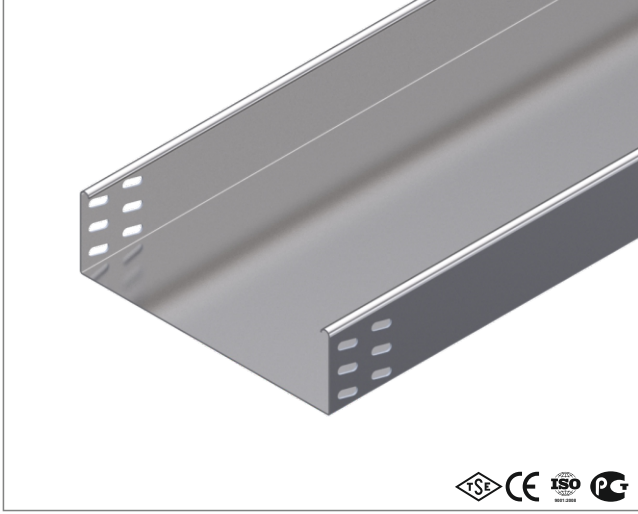

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-EA10-1010	100	1,0	2,434	2,580
STS-EA15-1010	150	1,0	2,826	2,996
STS-EA20-1010	200	1,0	3,219	3,412
STS-EA10-1012	100	1,2	2,920	3,095
STS-EA15-1012	150	1,2	3,391	3,595
STS-EA20-1012	200	1,2	3,862	4,094
STS-EA25-1012	250	1,2	4,333	4,593
STS-EA30-1012	300	1,2	4,804	5,092
STS-EA40-1012	400	1,2	5,746	6,091
STS-EA50-1012	500	1,2	6,688	7,089
STS-EA10-1015	100	1,5	3,650	3,869
STS-EA15-1015	150	1,5	4,239	4,493
STS-EA20-1015	200	1,5	4,828	5,117
STS-EA25-1015	250	1,5	5,417	5,741
STS-EA30-1015	300	1,5	6,005	6,336
STS-EA40-1015	400	1,5	7,183	7,614
STS-EA50-1015	500	1,5	8,360	8,862
STS-EA60-1015	600	1,5	9,538	10,110
STS-EA10-1020	100	2,0	4,867	5,159
STS-EA15-1020	150	2,0	5,652	5,991
STS-EA20-1020	200	2,0	6,437	6,823
STS-EA25-1020	250	2,0	7,222	7,655
STS-EA30-1020	300	2,0	8,007	8,487
STS-EA40-1020	400	2,0	9,577	8,487
STS-EA50-1020	500	2,0	11,147	11,816
STS-EA60-1020	600	2,0	12,717	13,480

Standart Uzunluk 2500 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

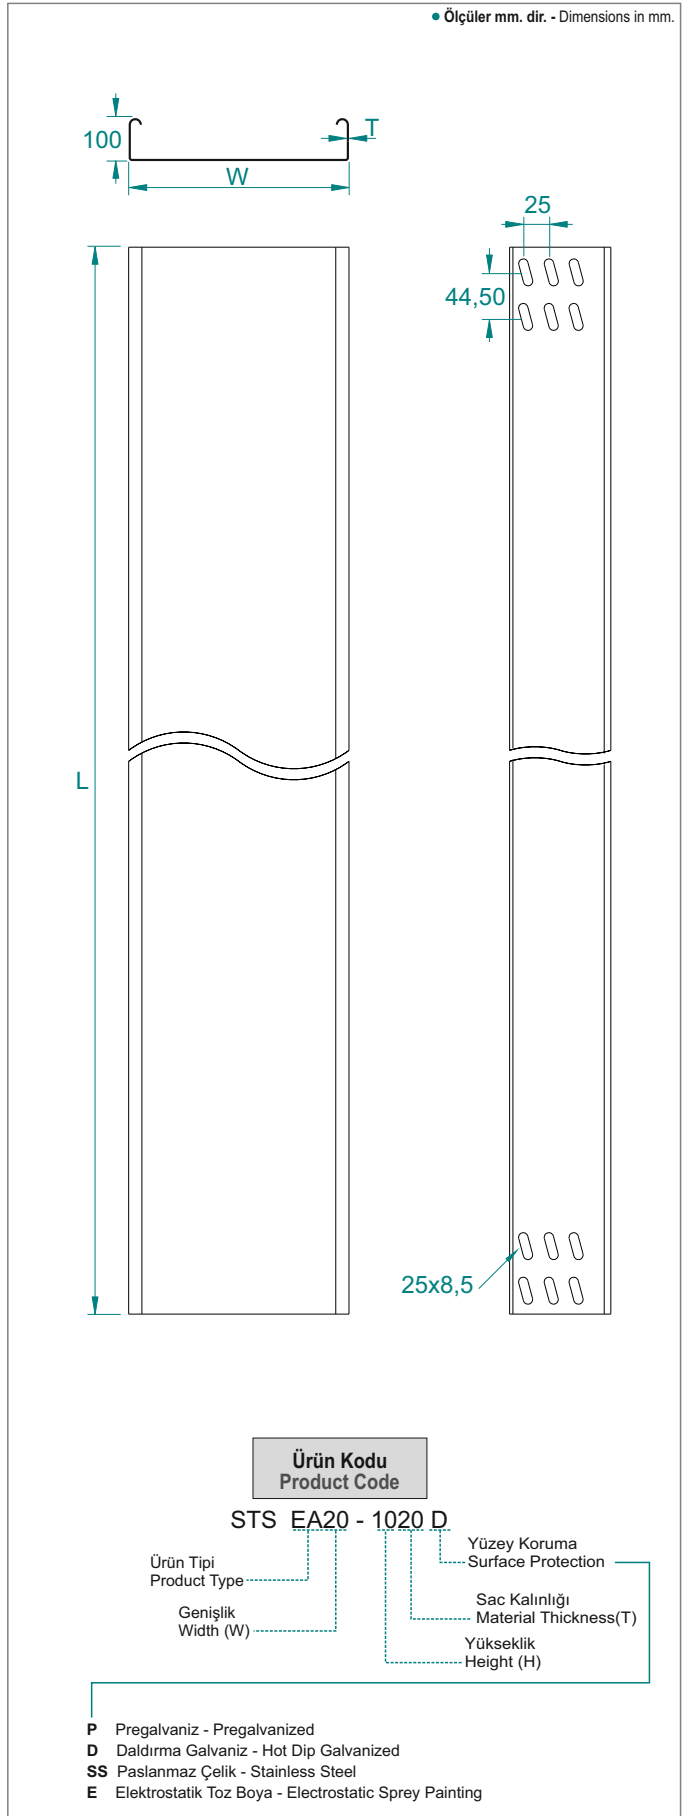


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

H100 Kablo Kanalları Deliksiz Tip

H100 Non-Perforated Cable Trays

H100

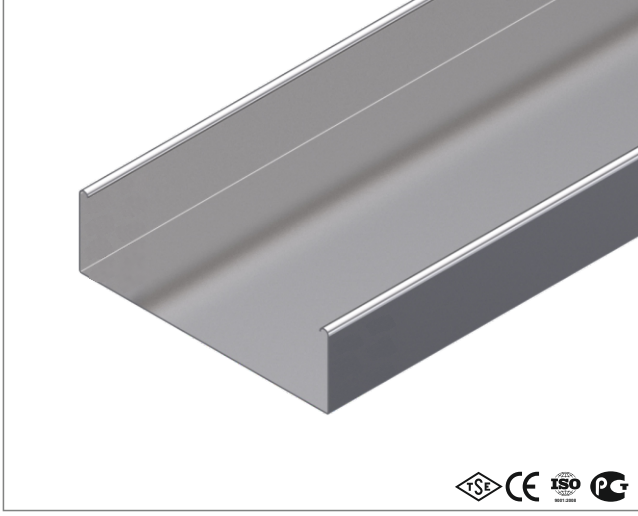

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-DA10-1010	100	1,0	2,434	2,580
STS-DA15-1010	150	1,0	2,826	2,996
STS-DA20-1010	200	1,0	3,219	3,412
STS-DA10-1012	100	1,2	2,920	3,095
STS-DA15-1012	150	1,2	3,391	3,595
STS-DA20-1012	200	1,2	3,862	4,094
STS-DA25-1012	250	1,2	4,333	4,593
STS-DA30-1012	300	1,2	4,804	5,092
STS-DA40-1012	400	1,2	5,746	6,091
STS-DA50-1012	500	1,2	6,688	7,089
STS-DA10-1015	100	1,5	3,650	3,869
STS-DA15-1015	150	1,5	4,239	4,493
STS-DA20-1015	200	1,5	4,828	5,117
STS-DA25-1015	250	1,5	5,417	5,741
STS-DA30-1015	300	1,5	6,005	6,336
STS-DA40-1015	400	1,5	7,183	7,614
STS-DA50-1015	500	1,5	8,360	8,862
STS-DA60-1015	600	1,5	9,538	10,110
STS-DA10-1020	100	2,0	4,867	5,159
STS-DA15-1020	150	2,0	5,652	5,991
STS-DA20-1020	200	2,0	6,437	6,823
STS-DA25-1020	250	2,0	7,222	7,655
STS-DA30-1020	300	2,0	8,007	8,487
STS-DA40-1020	400	2,0	9,577	8,487
STS-DA50-1020	500	2,0	11,147	11,816
STS-DA60-1020	600	2,0	12,717	13,480

Standart Uzunluk 2500 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

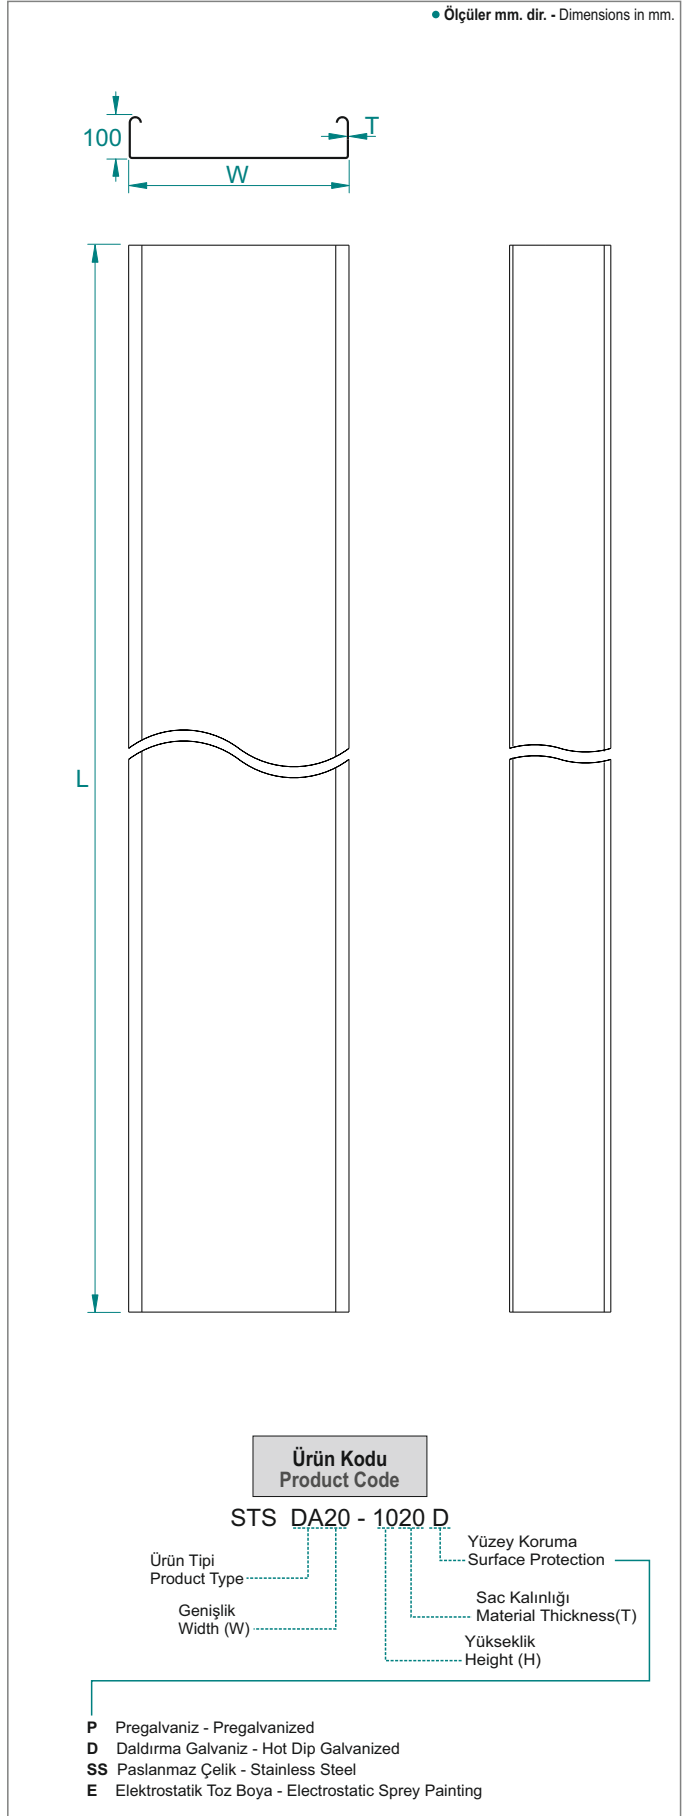


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanal Ek Elemanı

Cable Trays Straight Connector

H100

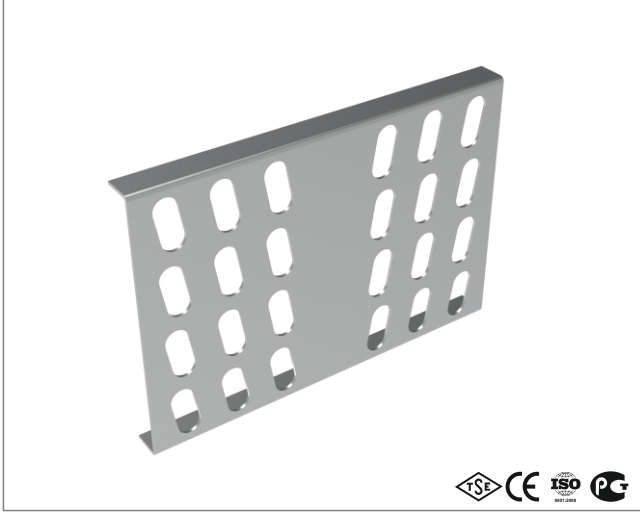

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS A1-10	150	1,5	0,173	0,183
STS A2-10	150	2,0	0,231	0,245


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

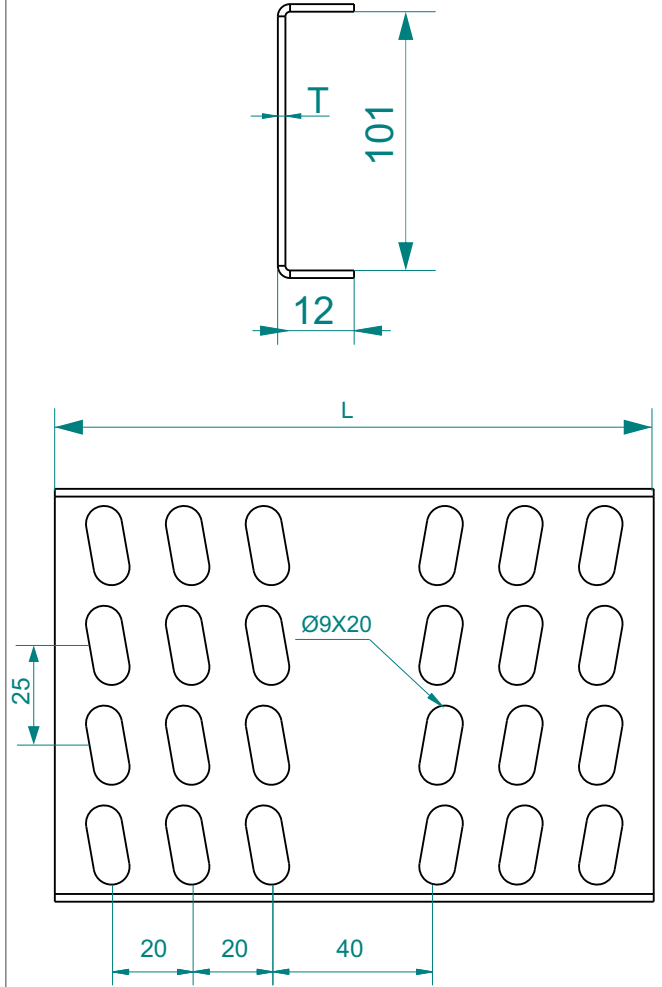

Montaj Örneği

Mounting Example

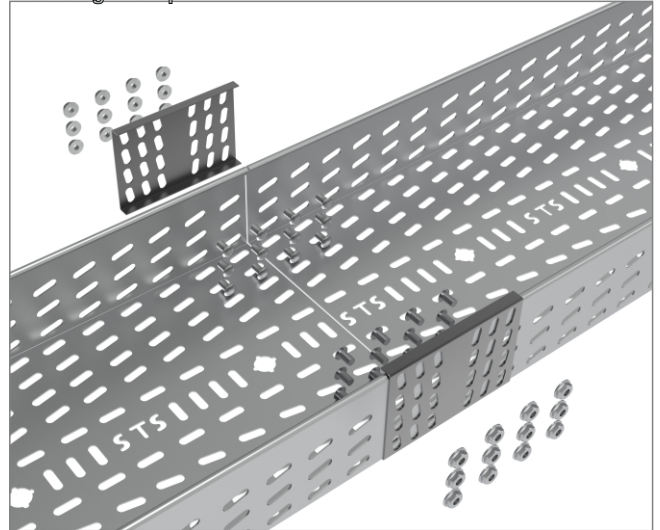

- STS A1-10 ve A2-10 montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1-10 and A2-10 joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A1-10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Yükseklik
Height (H)


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H100

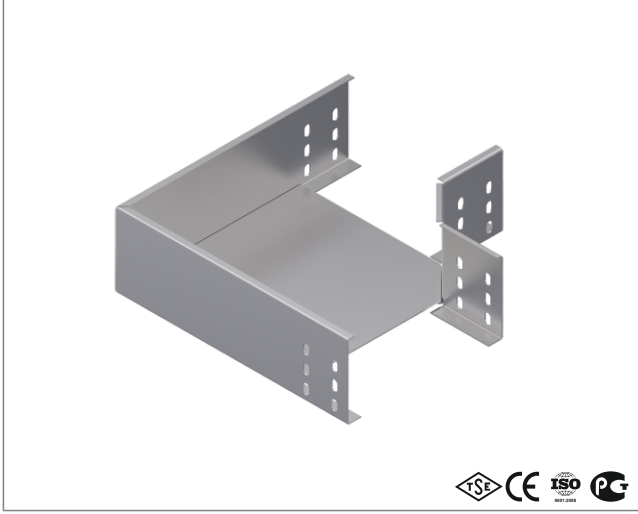

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A110-1015	105	1,5	1,321	1,427
STS-A115-1015	155	1,5	1,682	1,817
STS-A120-1015	205	1,5	2,103	2,715
STS-A125-1015	255	1,5	2,582	2,789
STS-A130-1015	305	1,5	3,120	3,370
STS-A140-1020	405	2,0	5,831	6,297
STS-A150-1020	505	2,0	7,815	8,441
STS-A160-1020	605	2,0	10,114	10,923



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

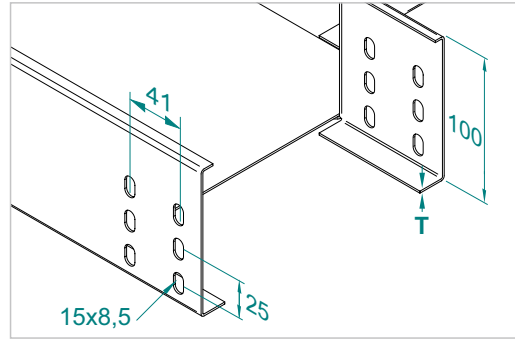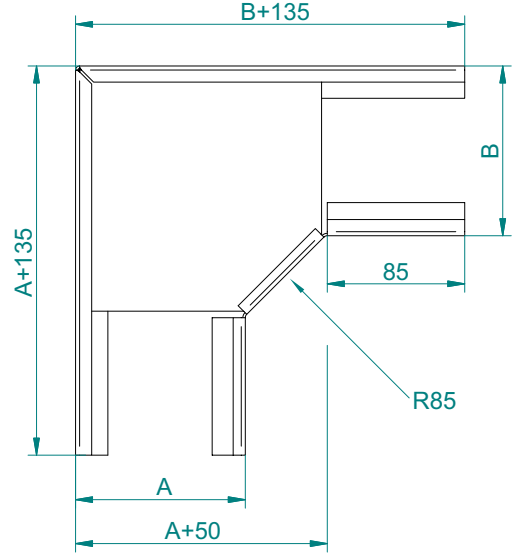

Montaj Örneği

Mounting Example

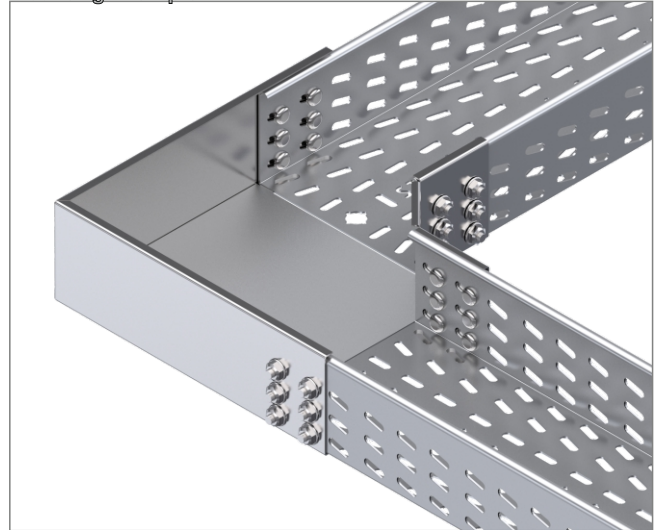

- STS A1xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A1xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A140 - 1020 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H100



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-N110-1015-135°	105	1,5	1,279	1,356
STS-N115-1015-135°	155	1,5	1,495	1,585
STS-N120-1015-135°	205	1,5	1,737	1,841
STS-N125-1015-135°	255	1,5	2,003	2,123
STS-N130-1015-135°	305	1,5	2,293	2,431
STS-N140-1020-135°	405	2,0	4,395	4,659
STS-N150-1020-135°	505	2,0	5,460	5,788
STS-N160-1020-135°	605	2,0	6,655	7,055



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

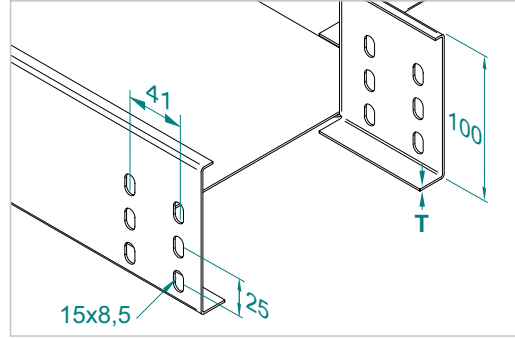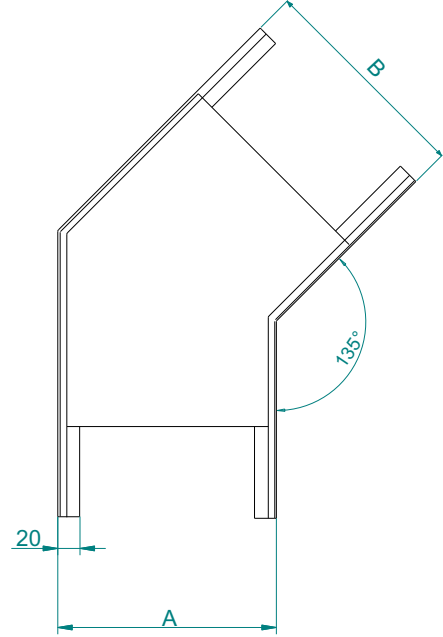


Montaj Örneği

Mounting Example

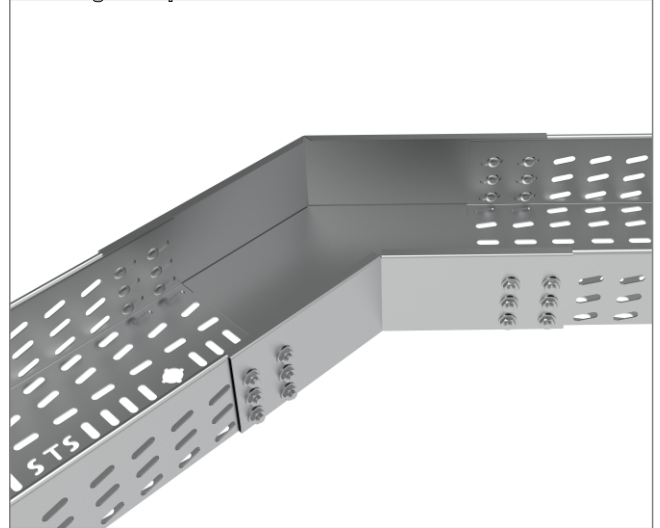

- STS A45xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A45xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

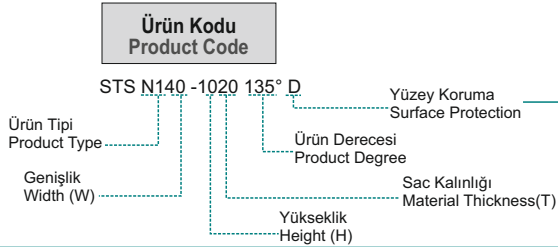

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H100

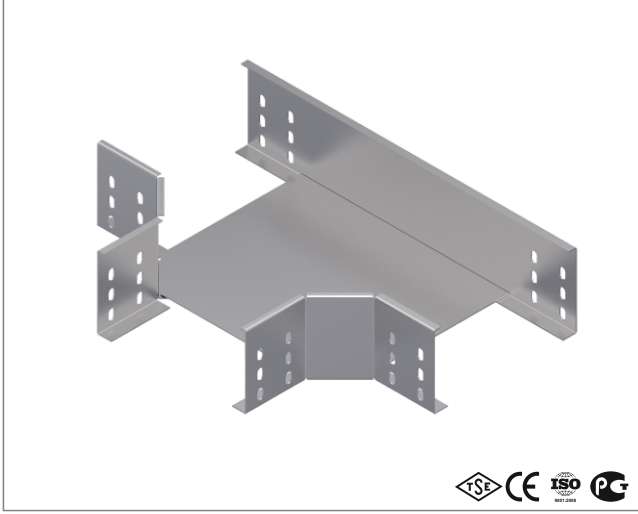

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A210-1015	105	1,5	1,599	1,727
STS-A215-1015	155	1,5	1,913	2,066
STS-A220-1015	205	1,5	2,285	2,468
STS-A225-1015	255	1,5	2,716	2,933
STS-A230-1015	305	1,5	3,206	3,462
STS-A240-1020	405	2,0	5,816	6,281
STS-A250-1020	505	2,0	7,672	8,286
STS-A260-1020	605	2,0	9,841	10,629



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

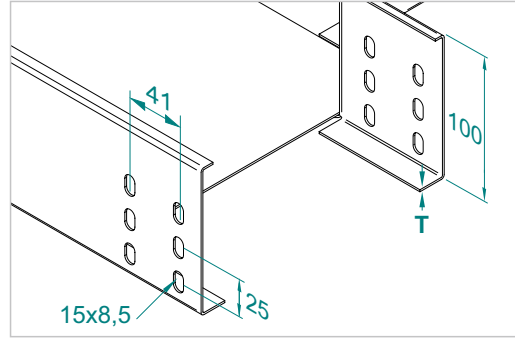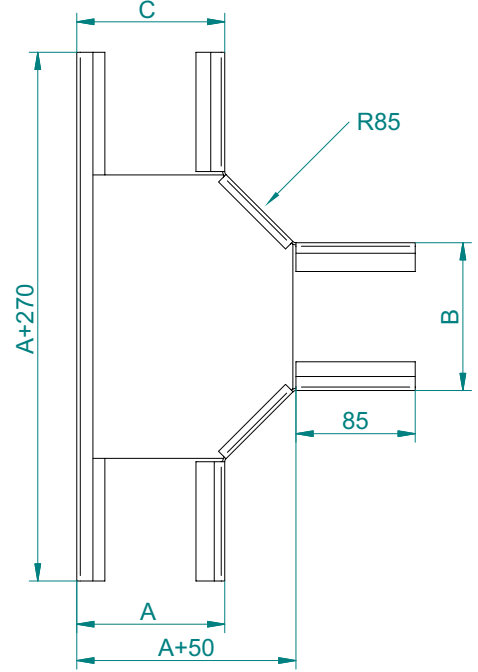


Montaj Örneği

Mounting Example

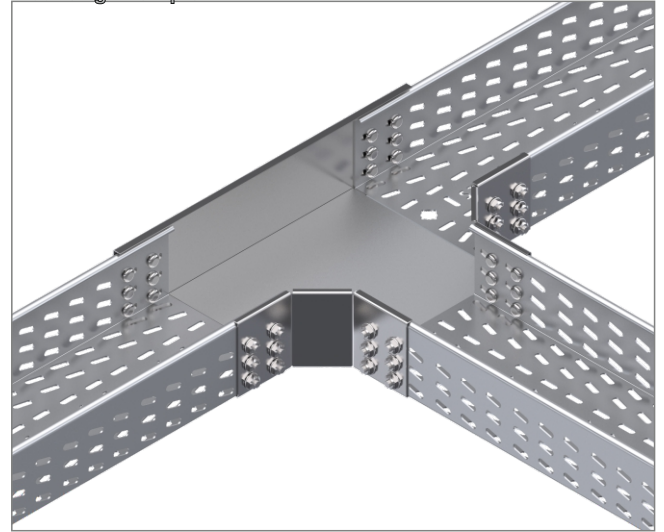

- STS A2xx-10xx montajında; 36 adet M8x15 Civata, 36 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-10xx joint; 36 pieces M8x15 Bolt, 36 pieces M8 Flanged Nut should be used.

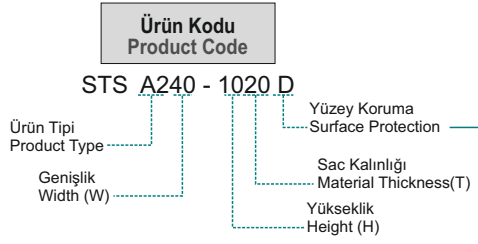


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Yarım T Dönüş Elemanı Half Horizontal Tees

H60

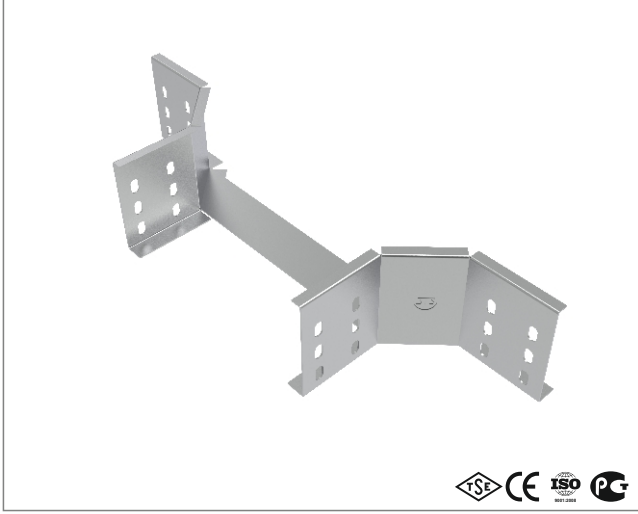

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-A210-1015-Y	105	1,5	0,776	0,823
STS-O-A215-1015-Y	155	1,5	0,806	0,854
STS-O-A220-1015-Y	205	1,5	0,835	0,885
STS-O-A225-1015-Y	255	1,5	0,865	0,917
STS-O-A230-1015-Y	305	1,5	0,894	0,948
STS-O-A240-1020-Y	405	2,0	1,199	1,271
STS-O-A250-1020-Y	505	2,0	1,278	1,355
STS-O-A260-1020-Y	605	2,0	1,356	1,437



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

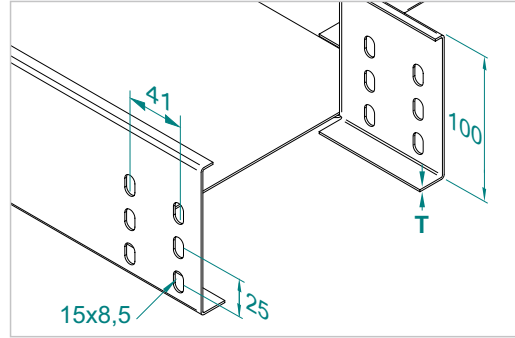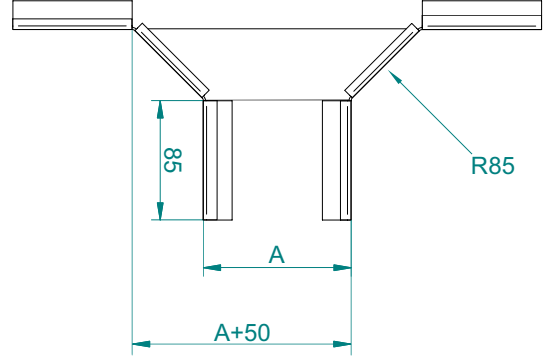

Montaj Örneği Mounting Example

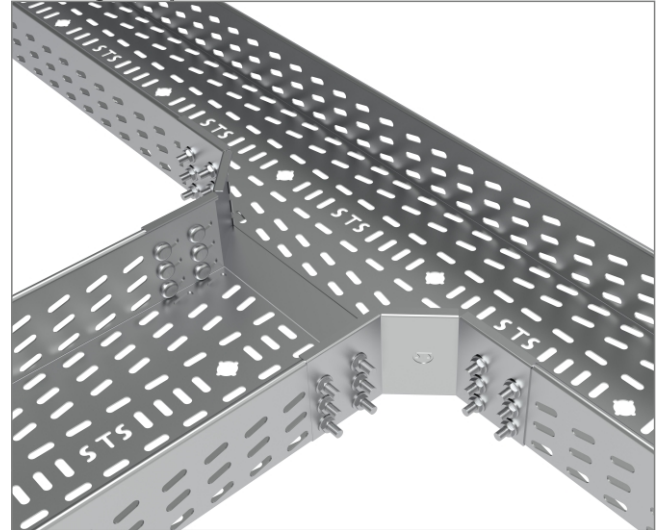

- STS A2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

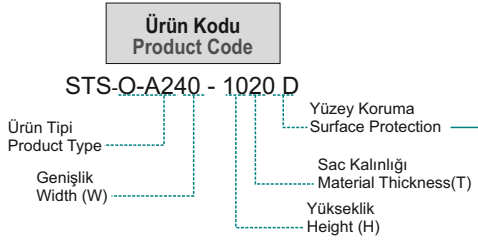


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H100

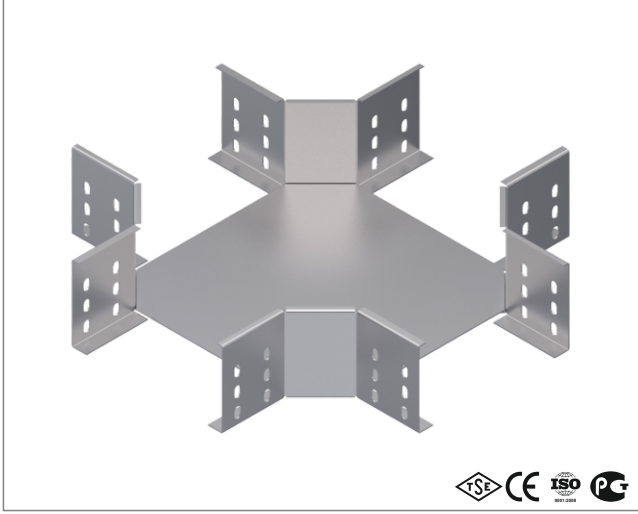

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A310-1015	105	1,5	1,844	1,991
STS-A315-1015	155	1,5	2,109	2,278
STS-A320-1015	205	1,5	2,433	2,628
STS-A325-1015	255	1,5	2,816	3,041
STS-A330-1015	305	1,5	3,257	3,518
STS-A340-1020	405	2,0	5,756	6,216
STS-A350-1020	505	2,0	7,483	8,082
STS-A360-1020	605	2,0	9,524	10,286

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

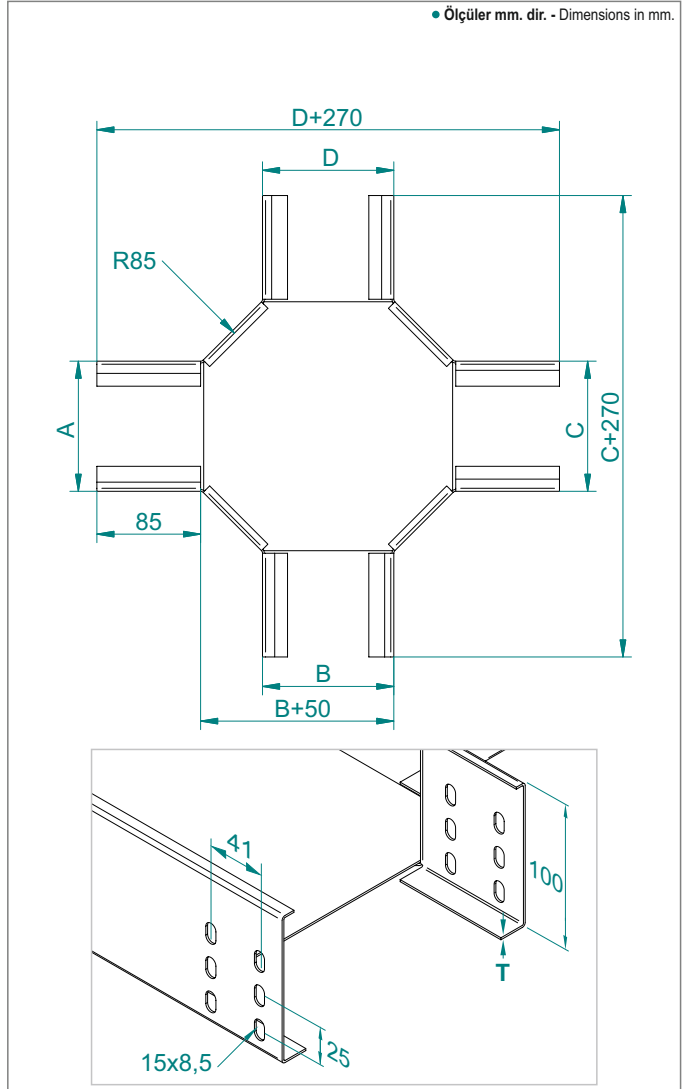

Montaj Örneği Mounting Example

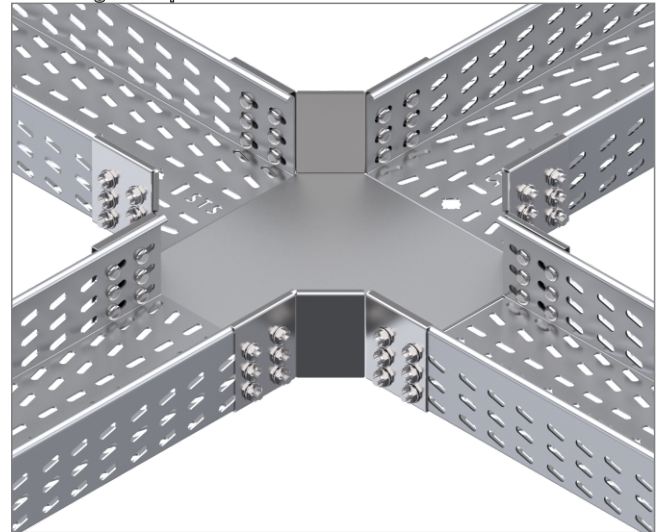

- STS A3xx-10xx montajında; 48 adet M8x15 Civata, 48 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A3xx-10xx joint; 48 pieces M8x15 Bolt, 48 pieces M8 Flanged Nut should be used.

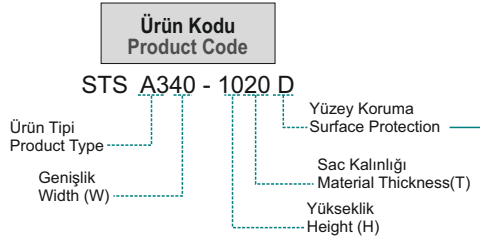

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tıp

Reducing Angles - Center

H100

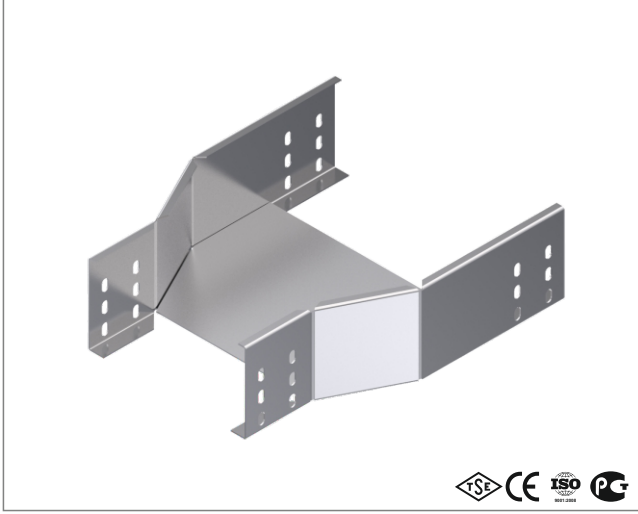

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-A415-1015-151	155-105	1,5	1,127	1,217
STS-O-A420-1015-215	205-155	1,5	1,584	1,467
STS-O-A425-1015-252	255-205	1,5	1,865	2,015
STS-O-A430-1015-325	305-255	1,5	2,323	2,509
STS-O-A440-1020-43	405-305	2,0	4,475	4,833
STS-O-A450-1020-54	505-405	2,0	6,226	6,724
STS-O-A460-1020-65	605-505	2,0	8,290	8,954



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

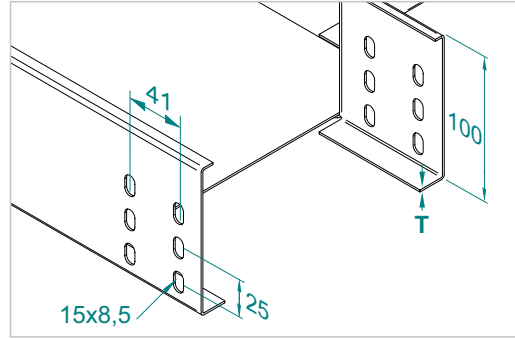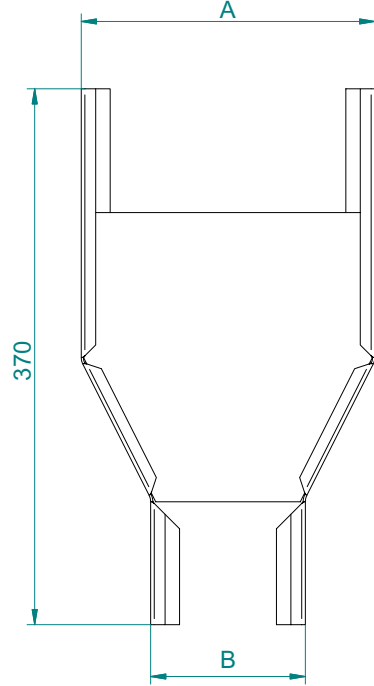

Montaj Örneği

Mounting Example

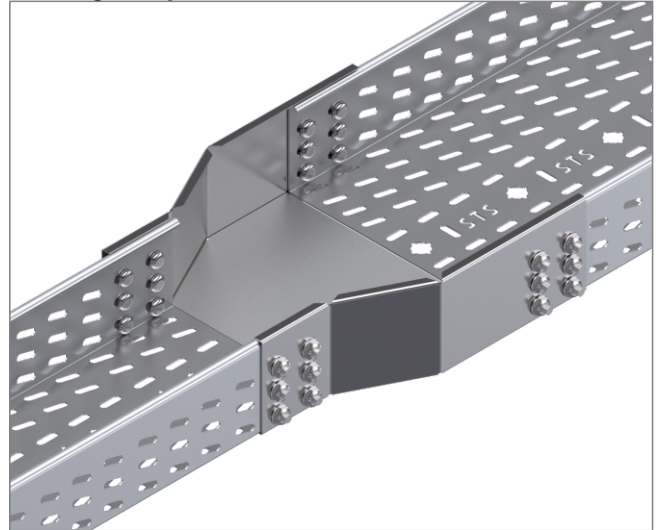

- STS A4xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS O AL440 - 620 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized

D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H100

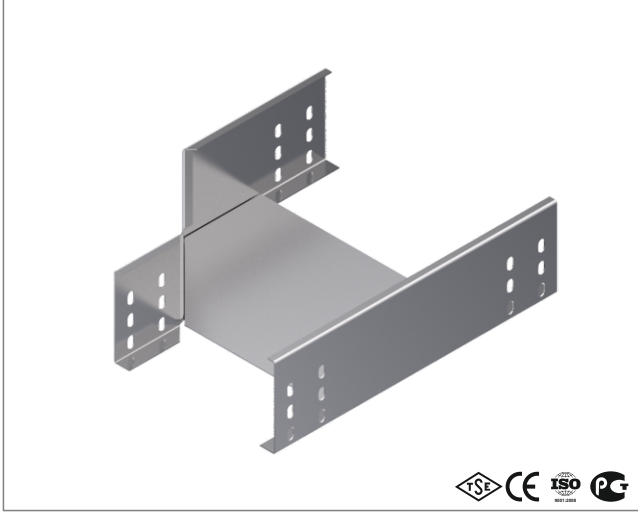

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-AL415-1015-151	155-105	1,5	1,143	1,234
STS-O-AL420-1015-215	205-155	1,5	1,483	1,602
STS-O-AL425-1015-252	255-205	1,5	1,882	2,032
STS-O-AL430-1015-325	305-255	1,5	2,340	2,527
STS-O-AL440-1020-43	405-305	2,0	4,497	4,857
STS-O-AL450-1020-54	505-405	2,0	6,248	6,748
STS-O-AL460-1020-65	605-505	2,0	8,312	8,977



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

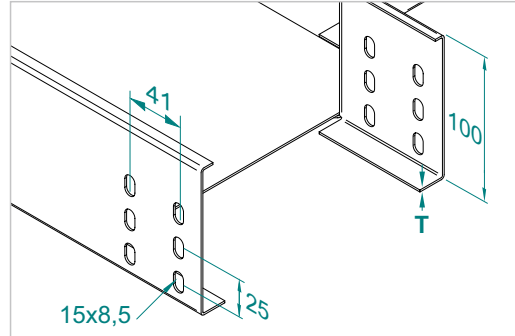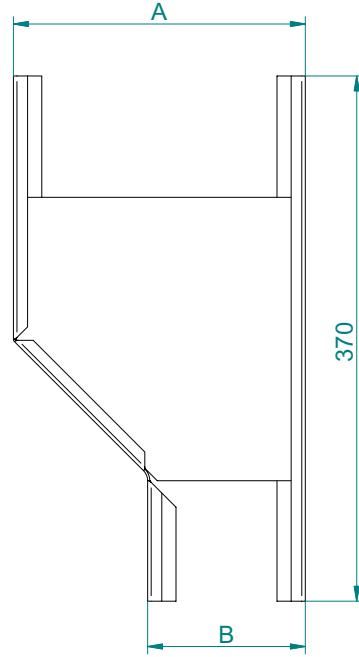


Montaj Örneği

Mounting Example

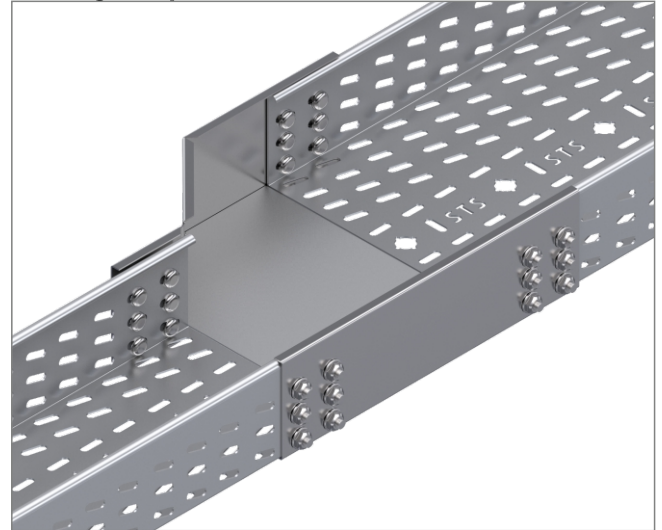

- STS A4xx-10xxL montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-10xxL joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

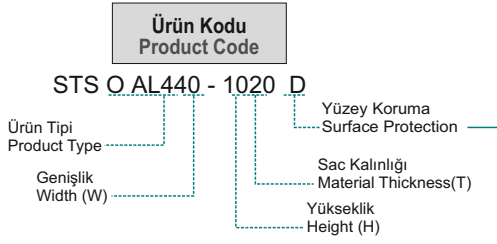

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar

Right Reducer

H100

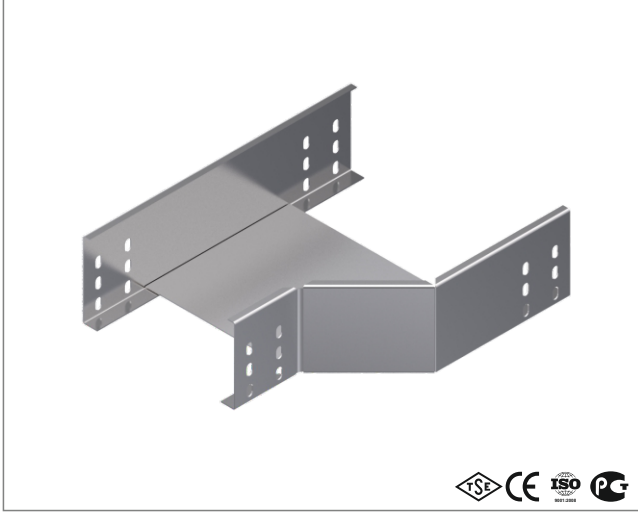

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-AR415-1015-151	155-105	1,5	1,143	1,234
STS-O-AR420-1015-215	205-155	1,5	1,483	1,602
STS-O-AR425-1015-252	255-205	1,5	1,882	2,032
STS-O-AR430-1015-325	305-255	1,5	2,340	2,527
STS-O-AR440-1020-43	405-305	2,0	4,497	4,857
STS-O-AR450-1020-54	505-405	2,0	6,248	6,748
STS-O-AR460-1020-65	605-505	2,0	8,312	8,977



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

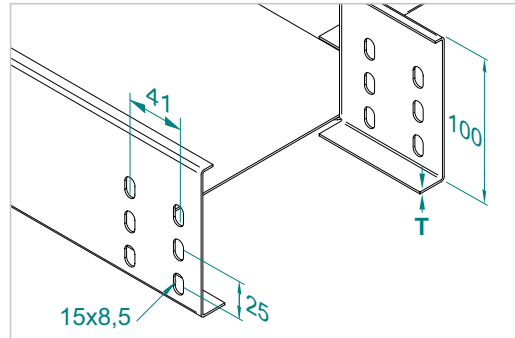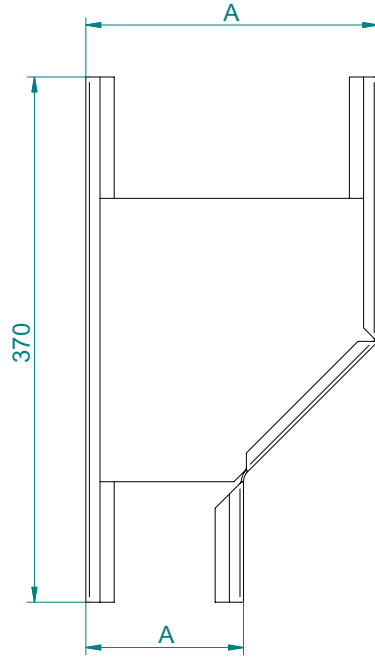

Montaj Örneği

Mounting Example

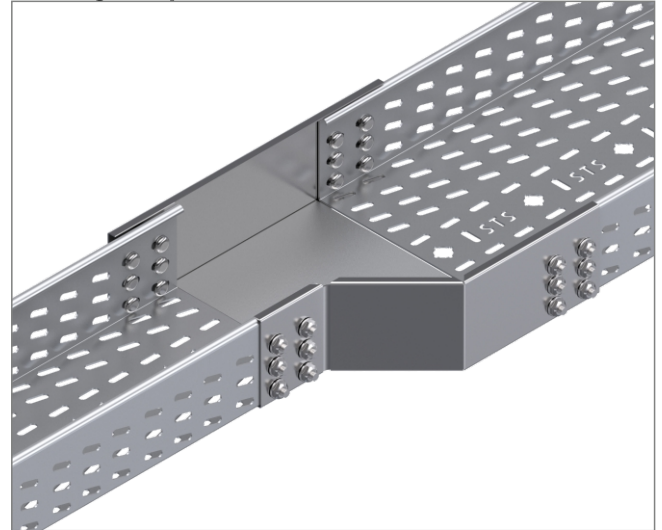

- STS A4xx-10xxR montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A4xx-10xxR joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS O AR440 - 1020 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

Yükseklik
Height (H)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dikey T Bağlantı Elemanı

Vertical T Element

H100

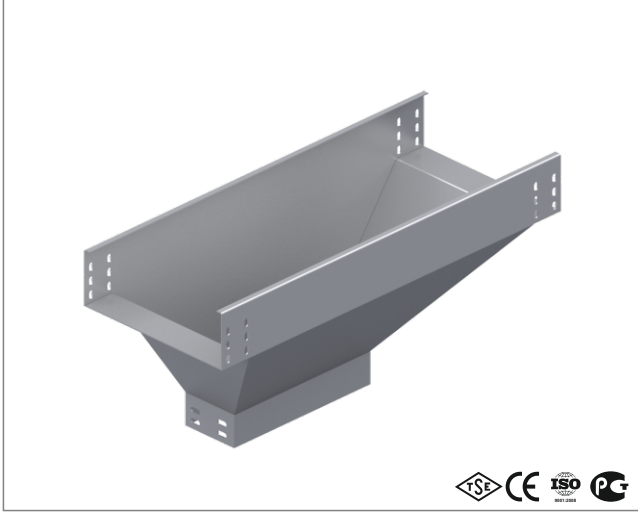

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-D210-1015	100	1,5	3,167	3,357
STS-D215-1015	150	1,5	3,817	4,046
STS-D220-1015	200	1,5	4,501	4,771
STS-D225-1015	250	1,5	5,582	5,916
STS-D230-1015	300	1,5	7,154	7,583
STS-D240-1020	400	2,0	14,105	14,951
STS-D250-1020	500	2,0	17,314	18,352
STS-D260-1020	600	2,0	20,858	22,109



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

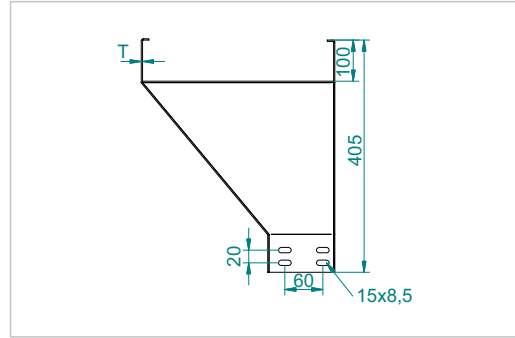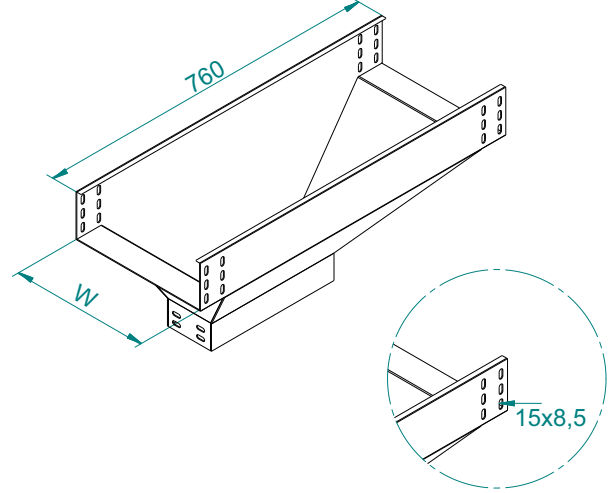


Montaj Örneği

Mounting Example

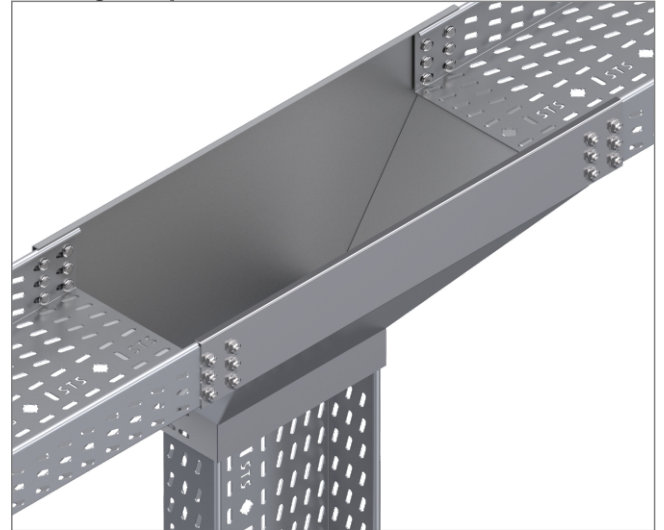

- STS D2xx-10xx montajında; 32 adet M8x15 Civata, 32 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS D2xx-10xx joint; 32 pieces M8x15 Bolt, 32 pieces M8 Flanged Nut should be used.

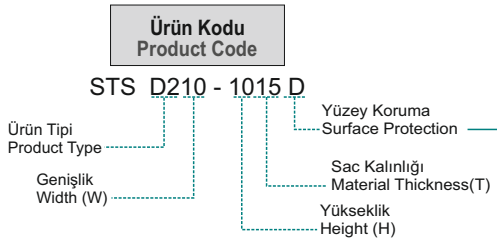

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H100

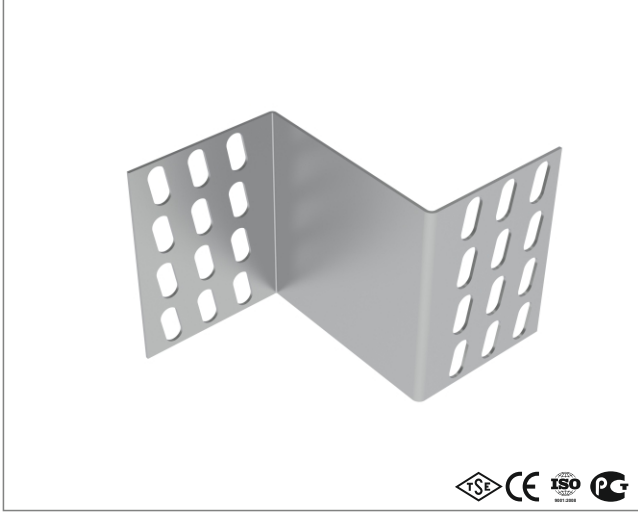

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ZR05-1015	50	1,5	0,184	0,195
STS ZR10-1015	100	1,5	0,243	0,258
STS ZR15-1015	150	1,5	0,302	0,320
STS ZR20-1015	200	1,5	0,360	0,382
STS ZR25-1015	250	1,5	0,419	0,444
STS ZR30-1020	300	2,0	0,637	0,675
STS ZR40-1020	400	2,0	0,794	0,842
STS ZR50-1020	500	2,0	0,951	1,008

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

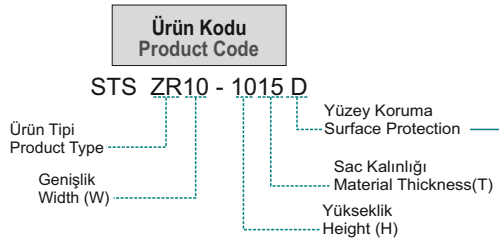

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

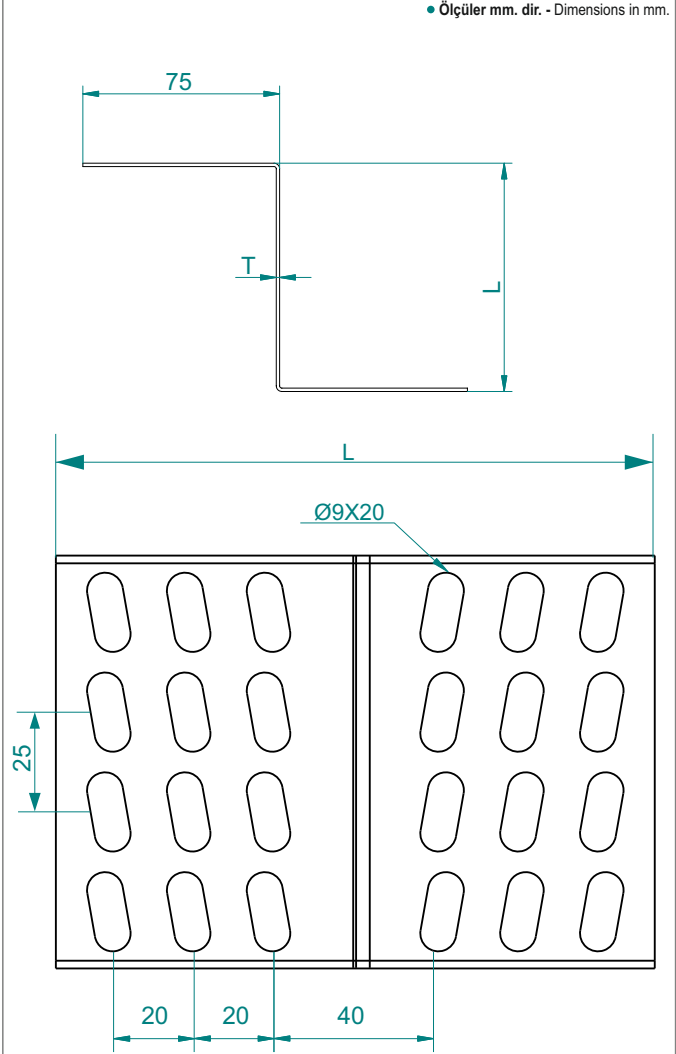

Montaj Örneği

Mounting Example

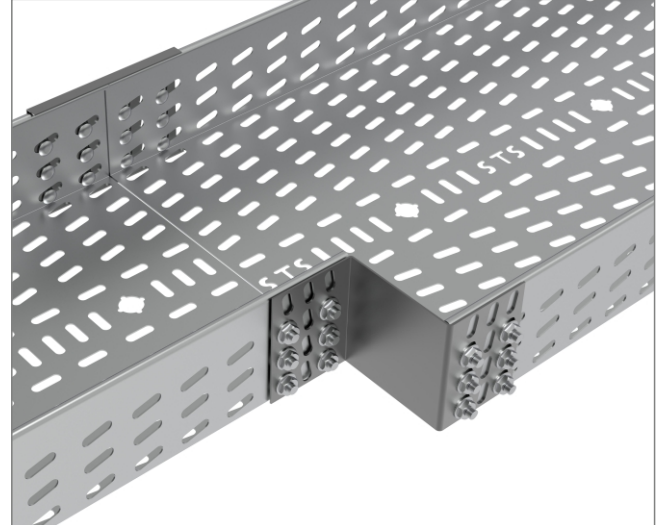


- STS ZRxx-10xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS ZRxx-10xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H100

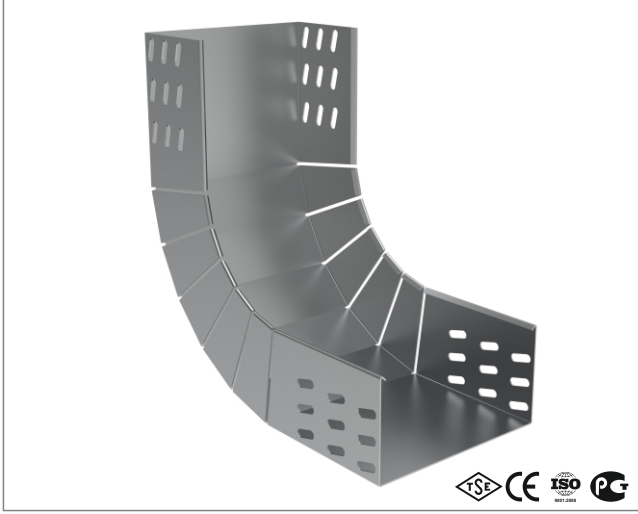

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A510-1015	100	1,5	1,941	2,096
STS-A515-1015	150	1,5	2,239	2,418
STS-A520-1015	200	1,5	2,537	2,740
STS-A525-1015	250	1,5	2,836	3,063
STS-A530-1015	300	1,5	3,134	3,385
STS-A540-1020	400	2,0	4,974	5,372
STS-A550-1020	500	2,0	5,770	6,232
STS-A560-1020	600	2,0	6,566	7,091

Standart Uzunluk 625 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 625 mm. Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

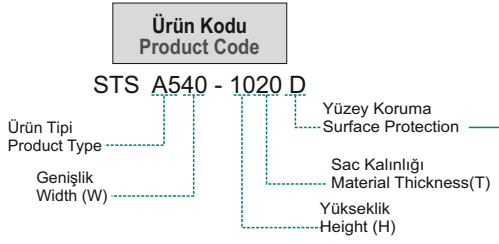

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

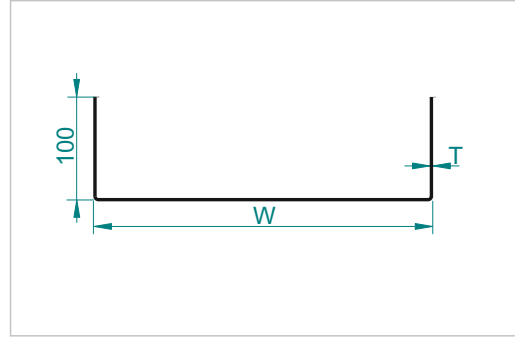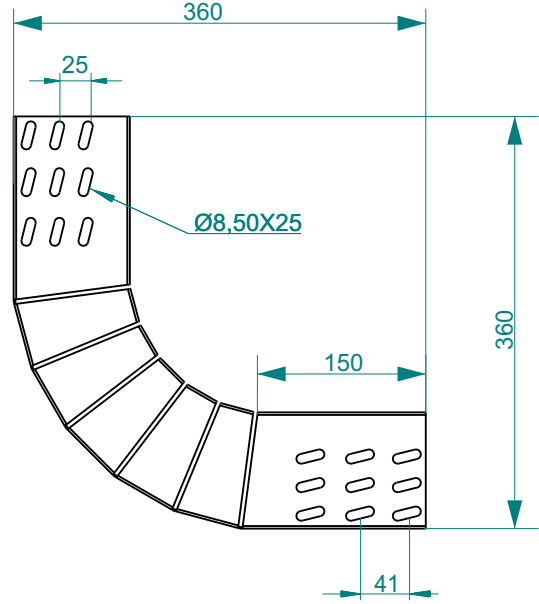

Montaj Örneği

Mounting Example

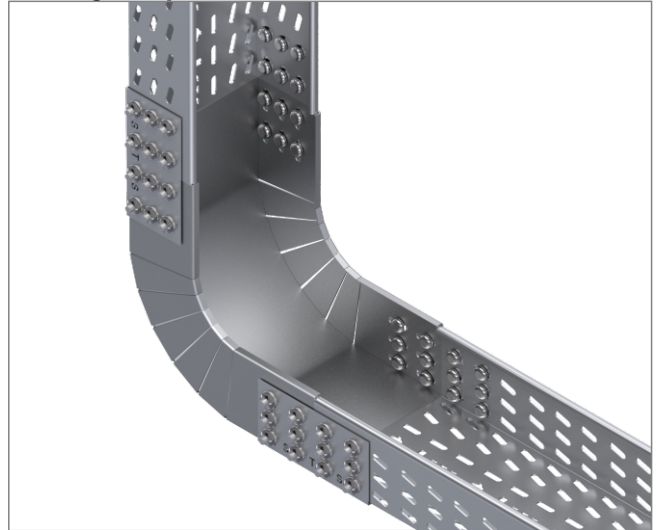

STS A5xx-10xx montajında; 48 adet M8x15 Civata,
48 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.


- For STS A5xx-10xx joint; 48 pieces M8x15 Bolt,
48 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Dış Bükey Elemanlar

Vertical Outside Bends

H100

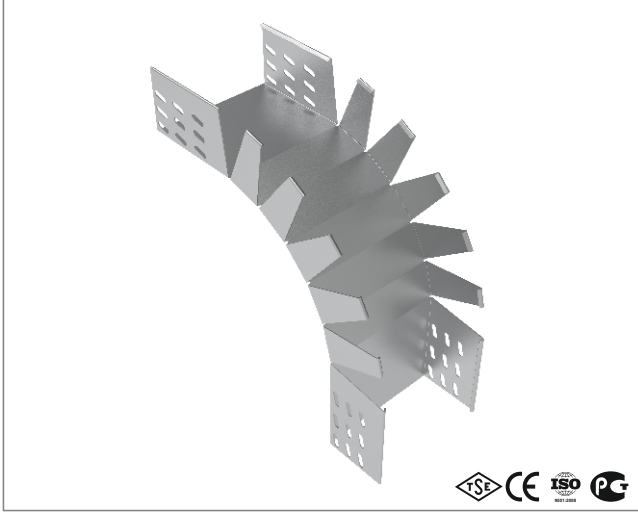

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A610-1015	100	1,5	1,941	2,096
STS-A615-1015	150	1,5	2,239	2,418
STS-A620-1015	200	1,5	2,537	2,740
STS-A625-1015	250	1,5	2,836	3,063
STS-A630-1015	300	1,5	3,134	3,385
STS-A640-1020	400	2,0	4,974	5,372
STS-A650-1020	500	2,0	5,770	6,232
STS-A660-1020	600	2,0	6,566	7,091

Standart Uzunluk 625 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 625 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

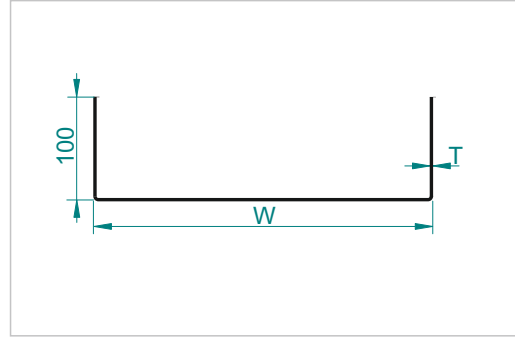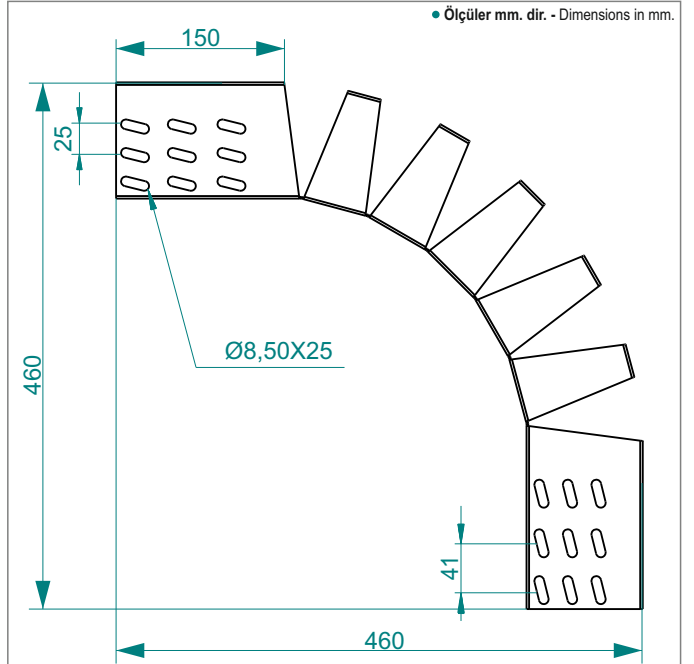


Montaj Örneği

Mounting Example

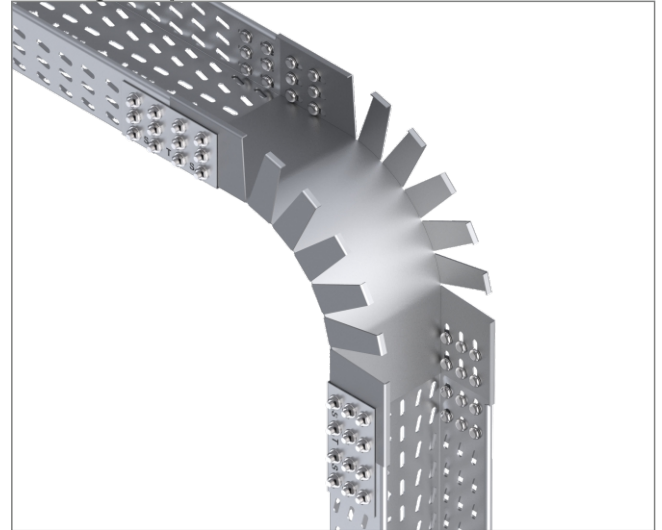

- STS A6xx-10xx montajında; 48 adet M8x15 Cıvata, 48 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A6xx-10xx joint; 48 pieces M8x15 Bolt, 48 pieces M8 Flanged Nut should be used.

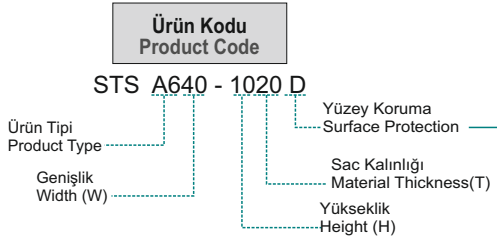

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seperatörler

Separators

H100

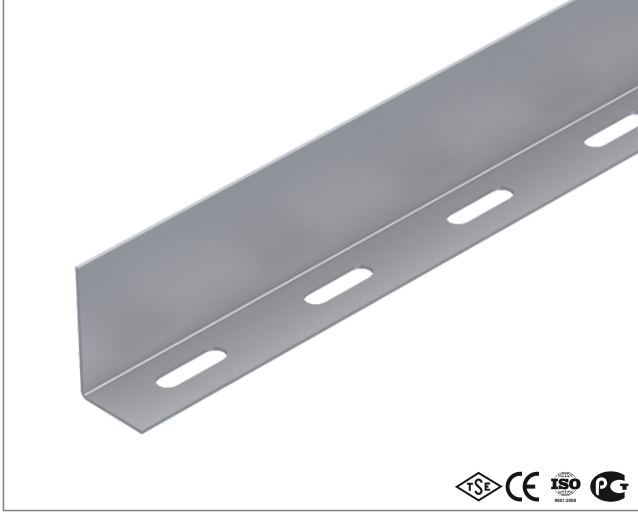

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-SP10-12	25	1,2	1,083	1,148
STS-SP10-15	25	1,5	1,350	1,431
STS-SP10-20	25	2,0	1,790	1,897



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

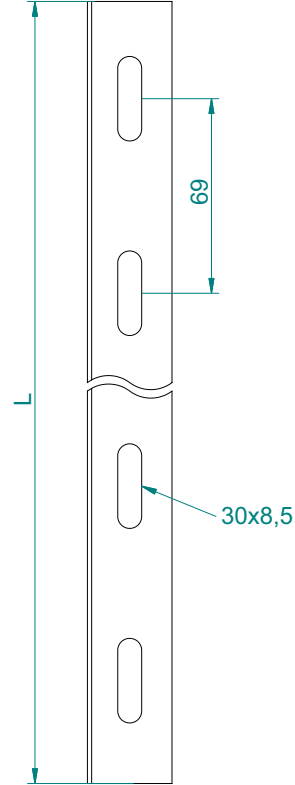

Montaj Örneği

Mounting Example

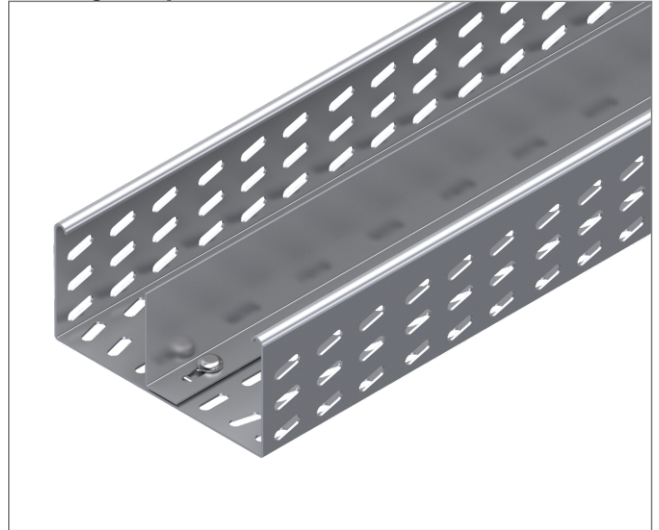

- STS SP10-xx montajında; 3 adet M8x15 Cıvata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP10-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SP10 - 12 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H100

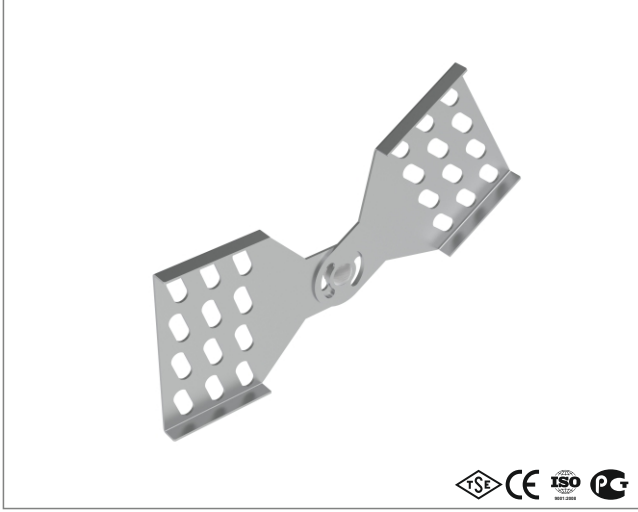

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-SD10	101	140	0,087	0,094

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

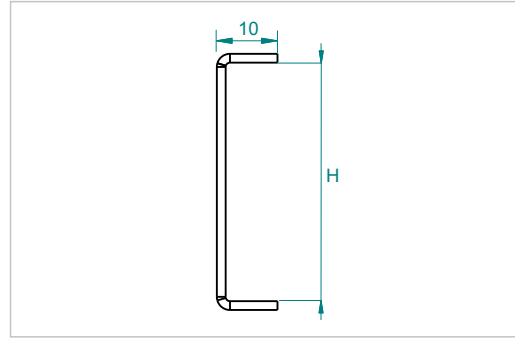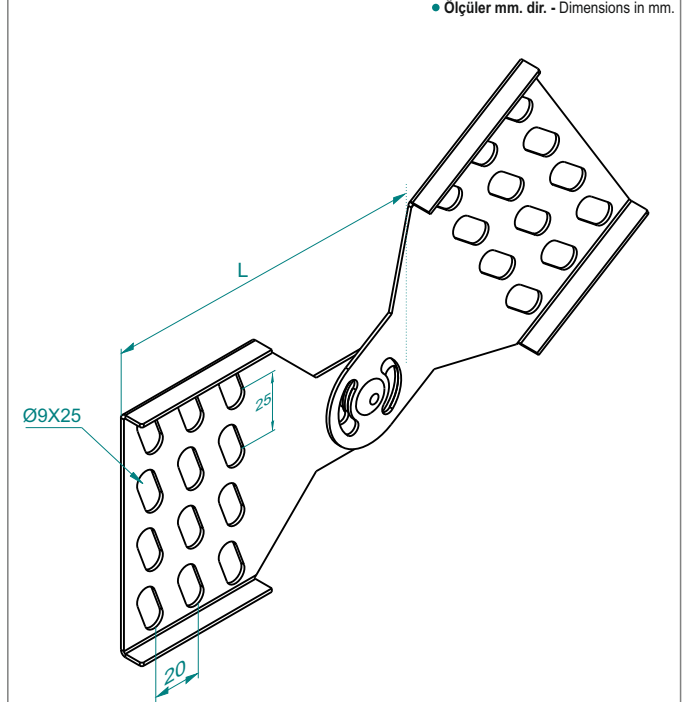

Montaj Örneği

Mounting Example

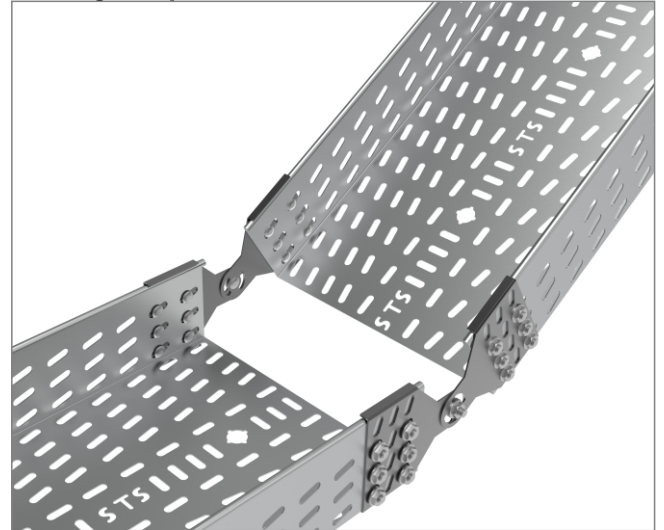

- STS SD10 montajında; 13 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD10 joint; 13 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SD10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kanal Sonlandırma Elemanı

Ending Unit

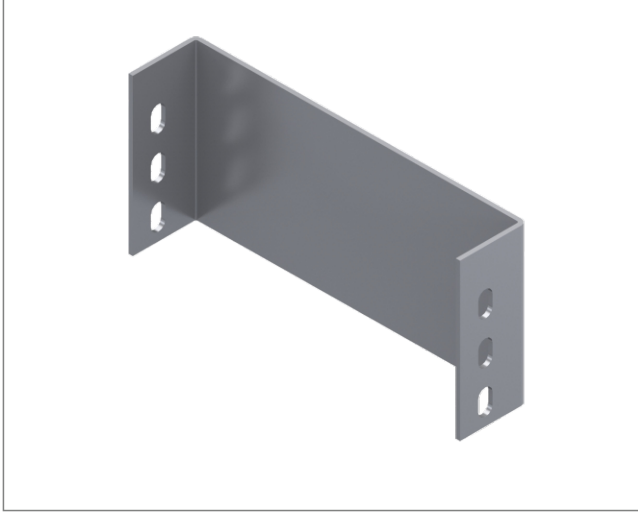

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS KS07-412	70	40	0,085	0,155
STS KS10-412	100	40	0,102	0,172
STS KS15-412	150	40	0,120	0,190
STS KS20-412	200	40	0,140	0,210
STS KS25-412	250	40	0,160	0,230
STS KS30-412	300	40	0,180	0,250
STS KS40-412	400	40	0,215	0,285
STS KS50-412	500	40	0,255	0,325
STS KS60-412	600	40	0,295	0,365
STS KS07-512	70	50	0,106	0,176
STS KS10-512	100	50	0,128	0,198
STS KS15-512	150	50	0,150	0,220
STS KS20-512	200	50	0,175	0,245
STS KS25-512	250	50	0,200	0,270
STS KS30-512	300	50	0,225	0,295
STS KS40-512	400	50	0,270	0,340
STS KS50-512	500	50	0,320	0,390
STS KS60-512	600	50	0,370	0,440



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

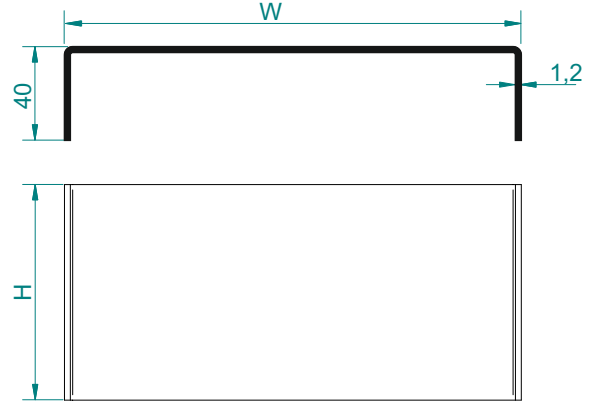

Ürün Kodu
Product Code

STS KS10 - 612 D


Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)
Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

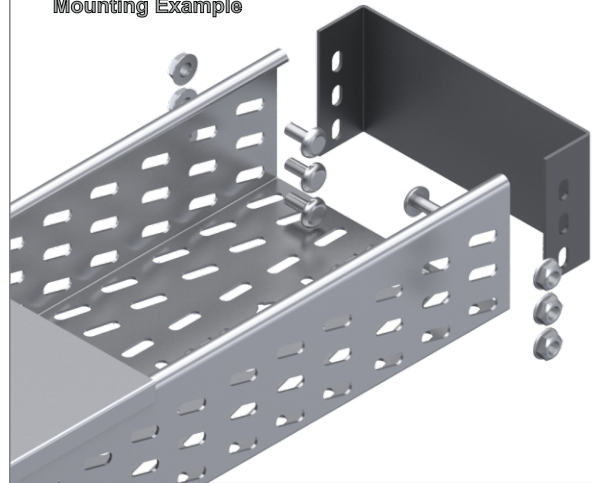


- STS KSxx-x12 Montajında; 6 adet M8x15 Civata, 6 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS KSxx-xx12 Joint; 6 pieces M8x15 Bolt, 6 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kanal Sonlandırma Elemanı

Ending Unit

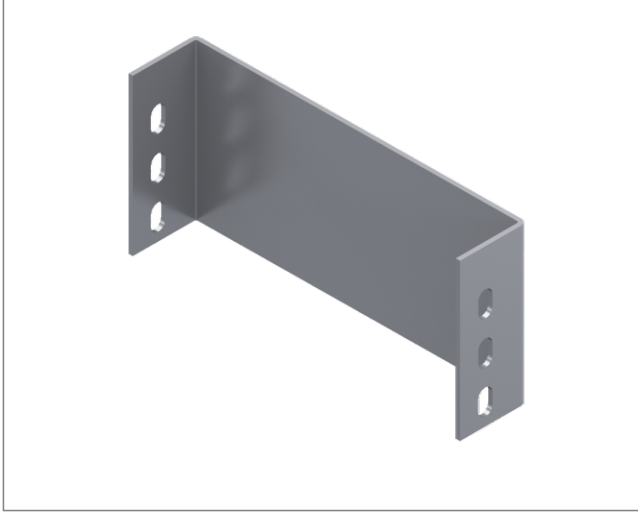

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS KS05-612	50	60	0,132	0,202
STS KS10-612	100	60	0,160	0,231
STS KS15-612	150	60	0,188	0,258
STS KS20-612	200	60	0,220	0,290
STS KS25-612	250	60	0,250	0,320
STS KS30-612	300	60	0,282	0,352
STS KS40-612	400	60	0,338	0,408
STS KS50-612	500	60	0,400	0,470
STS KS60-612	600	60	0,463	0,533
STS KS10-1012	100	100	0,255	0,325
STS KS15-1012	150	100	0,302	0,372
STS KS20-1012	200	100	0,350	0,421
STS KS25-1012	250	100	0,396	0,466
STS KS30-1012	300	100	0,443	0,513
STS KS40-1012	400	100	0,537	0,607
STS KS50-1012	500	100	0,632	0,702
STS KS60-1012	600	100	0,726	0,796



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

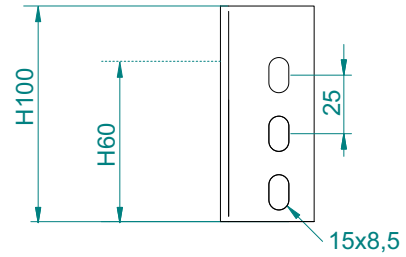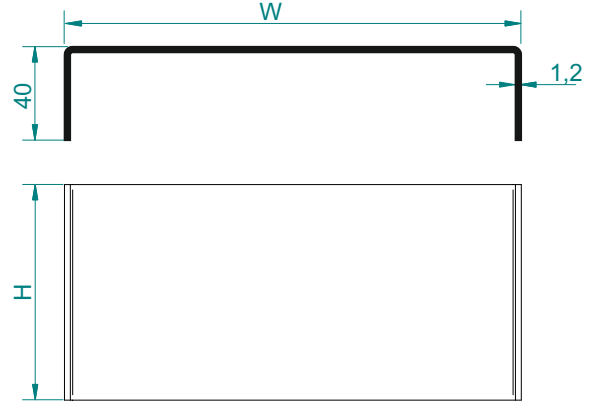

Ürün Kodu
Product Code

STS KS10 - 1012 D


Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)
Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

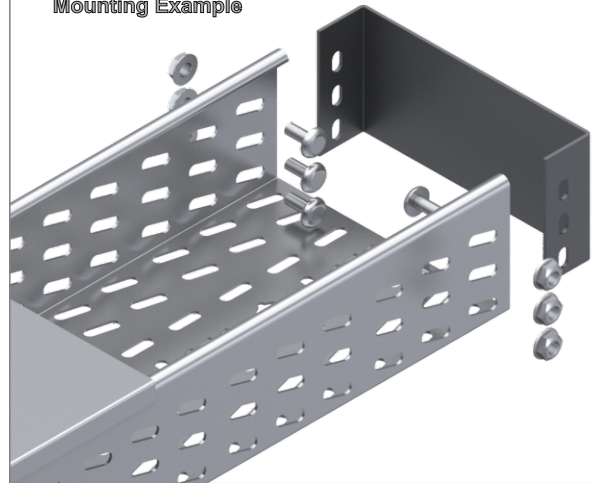

- STS KSxx-xx12 Montajında; 6 adet M8x15 Civata, 6 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS KSxx-xx12 Joint; 6 pieces M8x15 Bolt, 6 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Kablo Merdivenleri

Cable Ladders

Kablo Merdiveni

Cable Ladder

H40

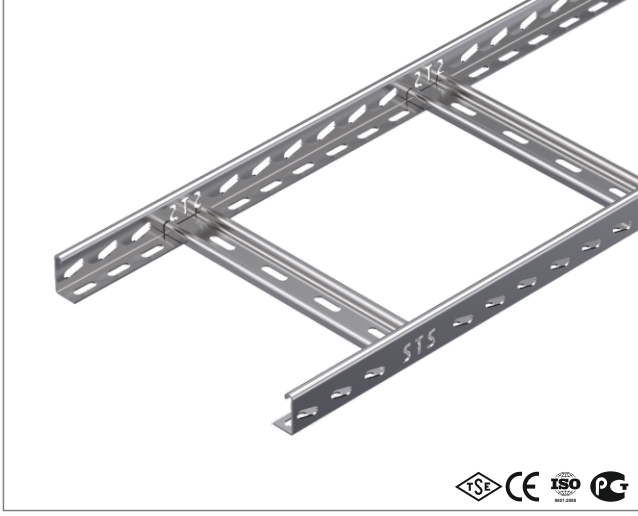

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-M10-412	100	1,2	1,510	-
STS-M15-412	150	1,2	1,631	-
STS-M20-412	200	1,2	1,745	-
STS-M25-412	250	1,2	1,866	-
STS-M30-412	300	1,2	1,988	-
STS-M40-412	400	1,2	2,223	-
STS-M50-412	500	1,2	2,465	-
STS-M10-415	100	1,5	1,830	-
STS-M15-415	150	1,5	1,951	-
STS-M20-415	200	1,5	2,066	-
STS-M25-415	250	1,5	2,187	-
STS-M30-415	300	1,5	2,308	-
STS-M40-415	400	1,5	2,543	-
STS-M50-415	500	1,5	2,785	-
STS-M60-415	600	1,5	3,020	-
STS-M10-420	100	2,0	2,364	-
STS-M15-420	150	2,0	2,485	-
STS-M20-420	200	2,0	2,599	-
STS-M25-420	250	2,0	2,720	-
STS-M30-420	300	2,0	2,841	-
STS-M40-420	400	2,0	3,077	-
STS-M50-420	500	2,0	3,319	-
STS-M60-420	600	2,0	3,554	-


Standart Uzunluk 2500 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 2500 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

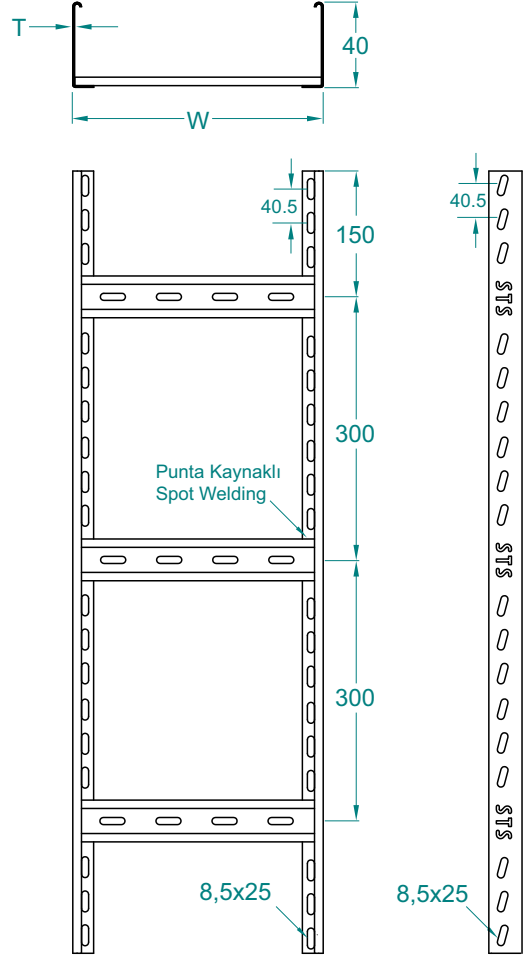

Omega Tip Basamak
Omega Profile

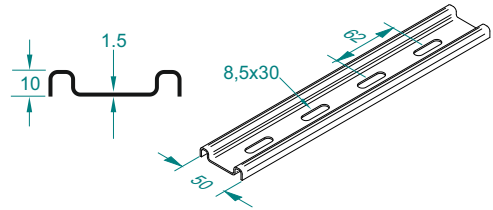

Ürün Kodu
Product Code

STS M10 - 415 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm

Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized

D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Merdiveni Cable Ladder



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	 Kg m	 Kg m
STS-M10-412	100	1,2	-	1,658
STS-M15-412	150	1,2	-	1,803
STS-M20-412	200	1,2	-	1,941
STS-M25-412	250	1,2	-	2,086
STS-M30-412	300	1,2	-	2,231
STS-M40-412	400	1,2	-	2,513
STS-M50-412	500	1,2	-	2,803
STS-M10-415	100	1,5	-	2,004
STS-M15-415	150	1,5	-	2,149
STS-M20-415	200	1,5	-	2,286
STS-M25-415	250	1,5	-	2,431
STS-M30-415	300	1,5	-	2,576
STS-M40-415	400	1,5	-	2,859
STS-M50-415	500	1,5	-	3,149
STS-M60-415	600	1,5	-	3,431
STS-M10-420	100	2,0	-	2,580
STS-M15-420	150	2,0	-	2,725
STS-M20-420	200	2,0	-	2,863
STS-M25-420	250	2,0	-	3,008
STS-M30-420	300	2,0	-	3,152
STS-M40-420	400	2,0	-	3,435
STS-M50-420	500	2,0	-	3,725
STS-M60-420	600	2,0	-	4,008

Standart Uzunluk 2500 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

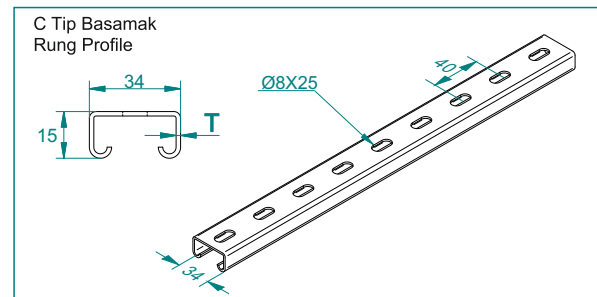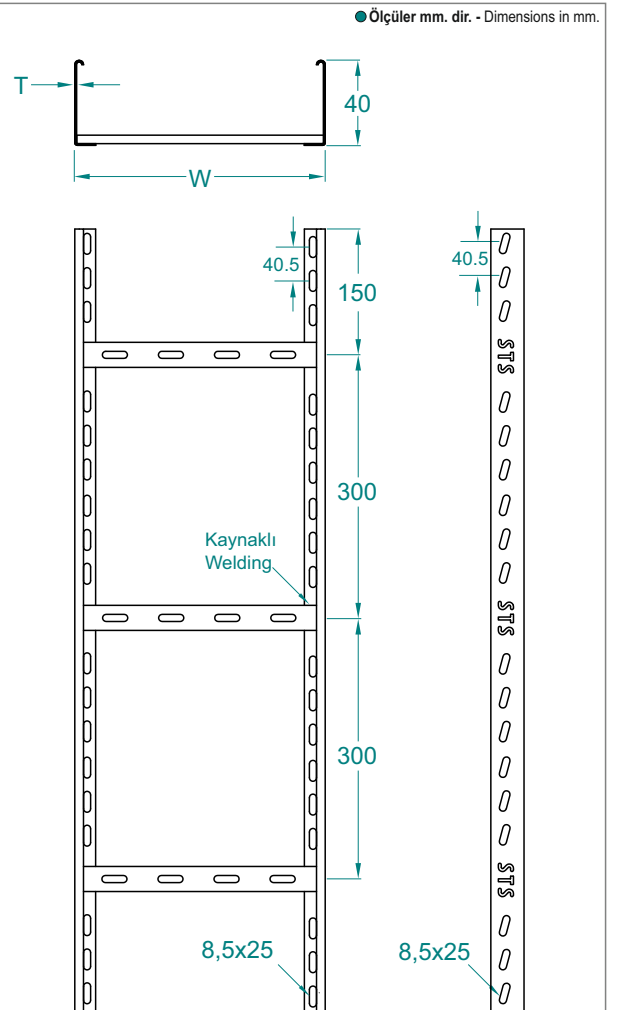

Ürün Kodu
Product Code

STS M10 - 415 D-C ← "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma

Material Thickness = 1.5mm

Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Kablo Merdiven Ek Elemanı

Cable Ladder Straight Connector

H40

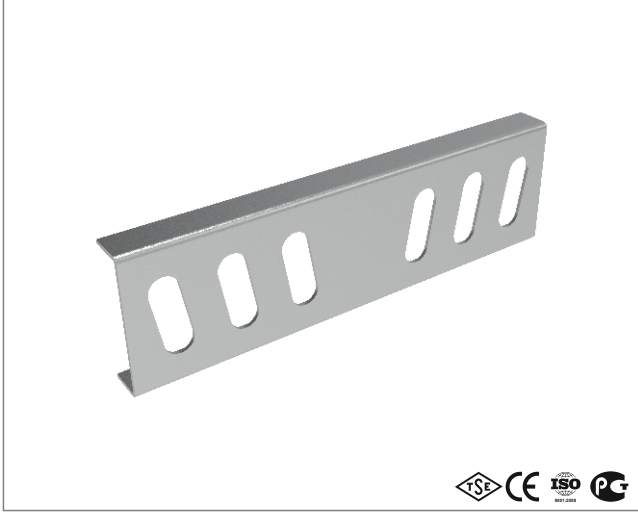

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A1-4	150	1,5	0,098	0,104
STS-A2-4	150	2,0	0,131	0,139



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

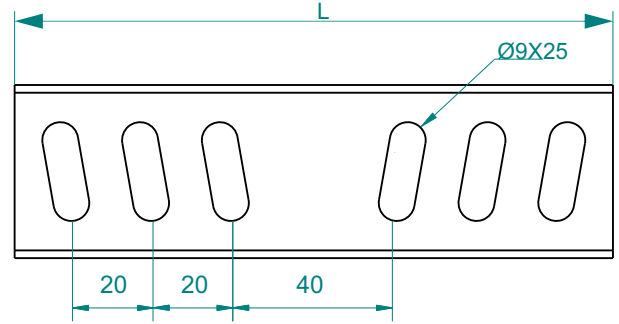

Montaj Örneği

Mounting Example

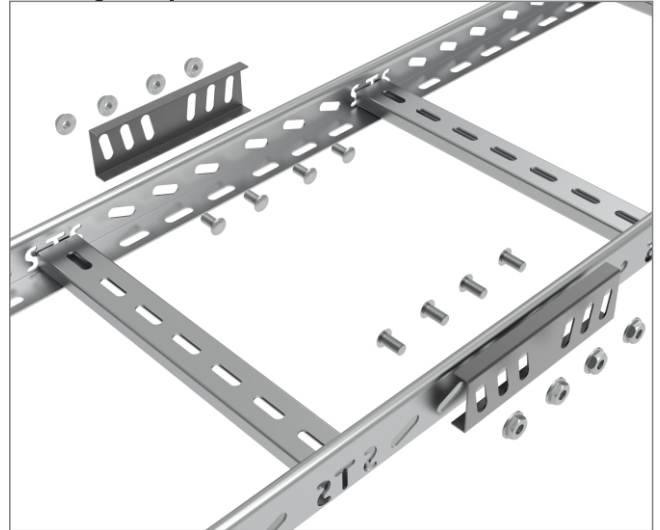

- STS A1-4 ve A2-4 montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS A1-4 and A2-4 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A1-4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection
Yükseklik
Height (H)


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H40

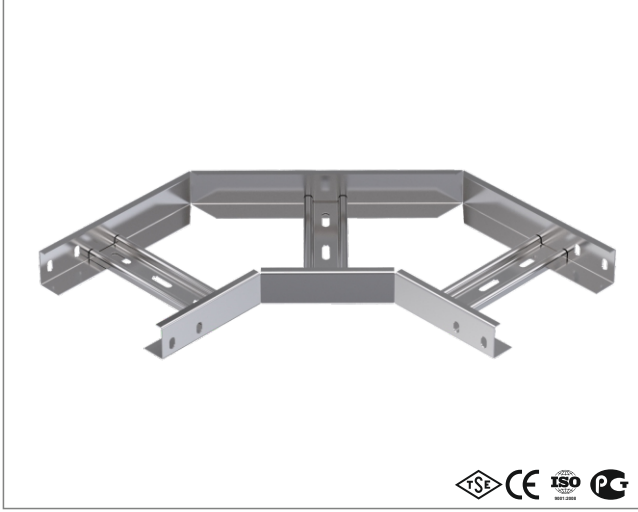

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-415	105	1,5	1,171	-
STS-M115-415	155	1,5	1,381	-
STS-M120-415	205	1,5	1,586	-
STS-M125-415	255	1,5	1,795	-
STS-M130-415	305	1,5	2,001	-
STS-M140-420	405	2,0	3,221	-
STS-M150-420	505	2,0	3,774	-
STS-M160-420	605	2,0	4,323	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

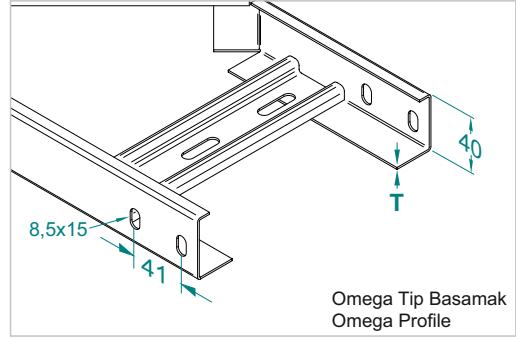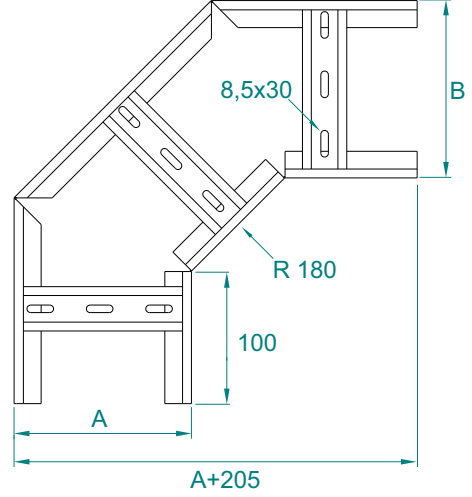

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

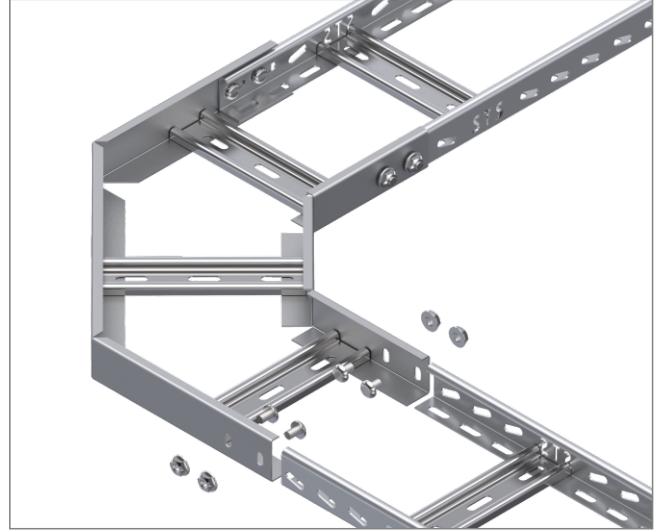

- STS-M1xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M110 - 415 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-415	105	1,5	-	1,291
STS-M115-415	155	1,5	-	1,530
STS-M120-415	205	1,5	-	1,765
STS-M125-415	255	1,5	-	2,004
STS-M130-415	305	1,5	-	2,239
STS-M140-420	405	2,0	-	3,619
STS-M150-420	505	2,0	-	4,253
STS-M160-420	605	2,0	-	4,881



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

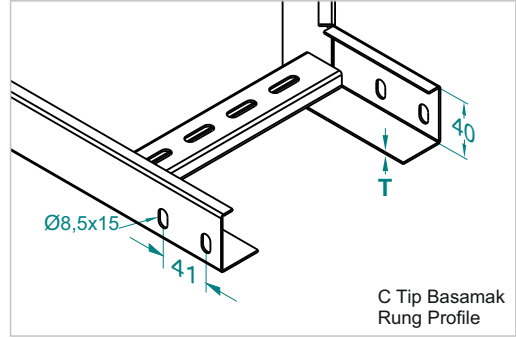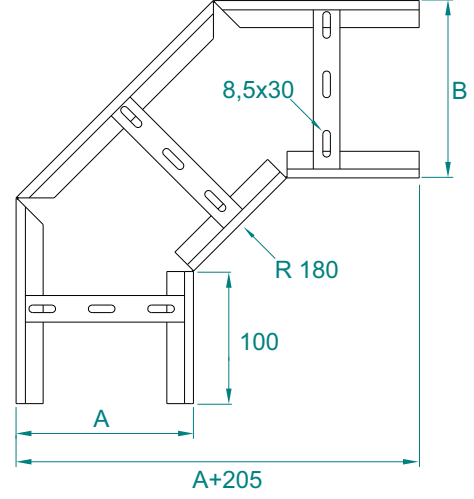


C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M1xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

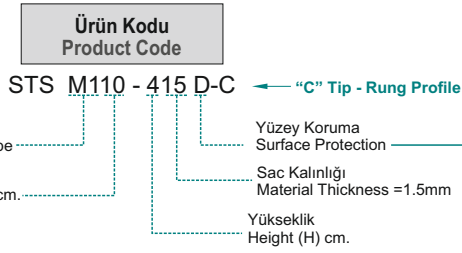


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H40

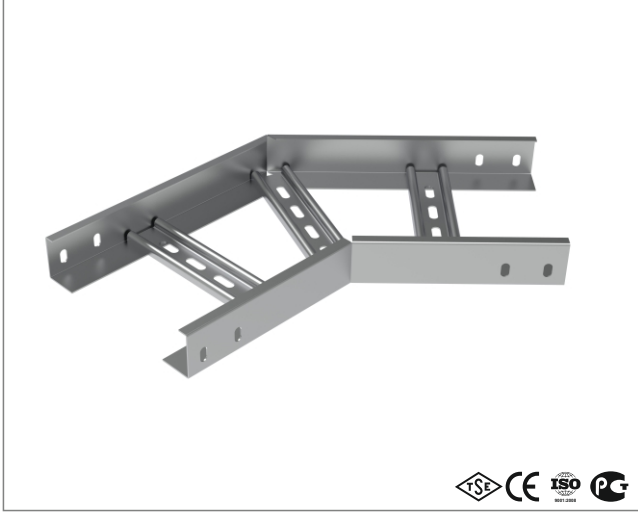

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-415-45	105	1,5	1,121	-
STS-O-M115-415-45	155	1,5	1,272	-
STS-O-M120-415-45	205	1,5	1,429	-
STS-O-M125-415-45	255	1,5	1,586	-
STS-O-M130-415-45	305	1,5	1,744	-
STS-O-M140-420-45	405	2,0	2,426	-
STS-O-M150-420-45	505	2,0	2,764	-
STS-O-M160-420-45	605	2,0	3,111	-

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

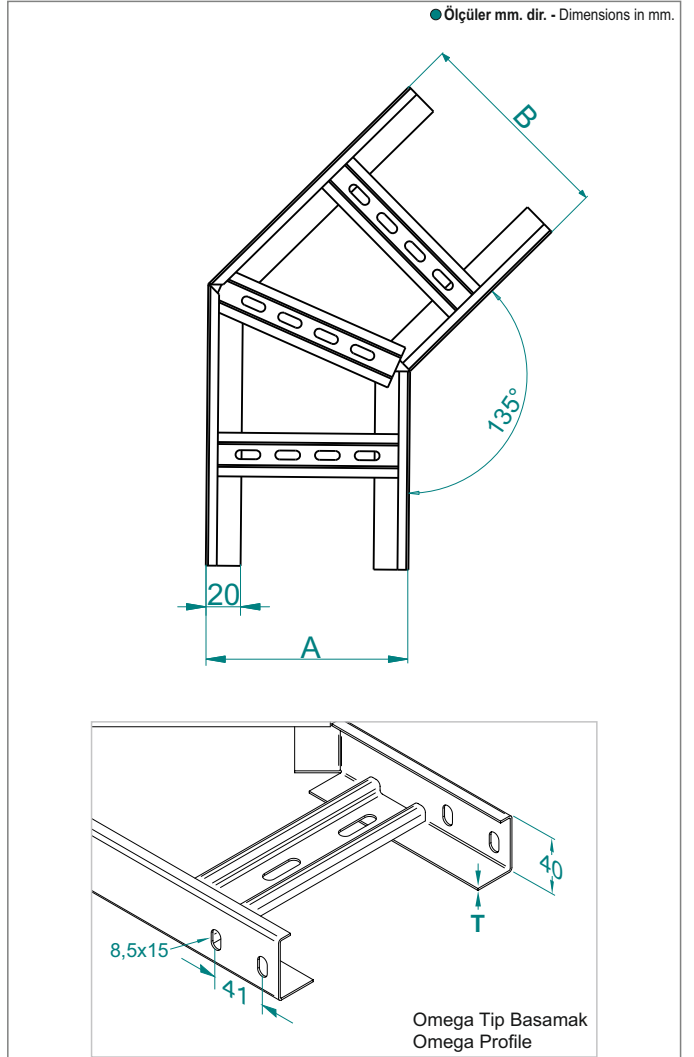

Montaj Örneği

Mounting Example

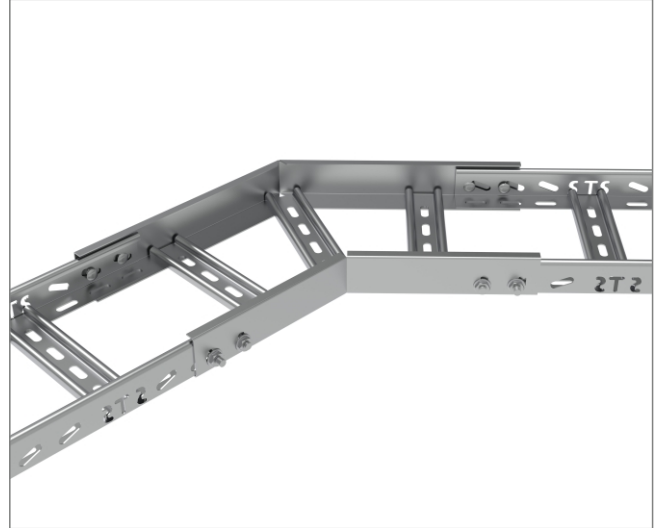

- STS-O-M1xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M4510 - 415 P-O	← Omega
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness = 1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-415-45	105	1,5	-	1,199
STS-O-M115-415-45	155	1,5	-	1,375
STS-O-M120-415-45	205	1,5	-	1,550
STS-O-M125-415-45	255	1,5	-	1,719
STS-O-M130-415-45	305	1,5	-	1,995
STS-O-M140-420-45	405	2,0	-	2,646
STS-O-M150-420-45	505	2,0	-	3,022
STS-O-M160-420-45	605	2,0	-	3,410

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

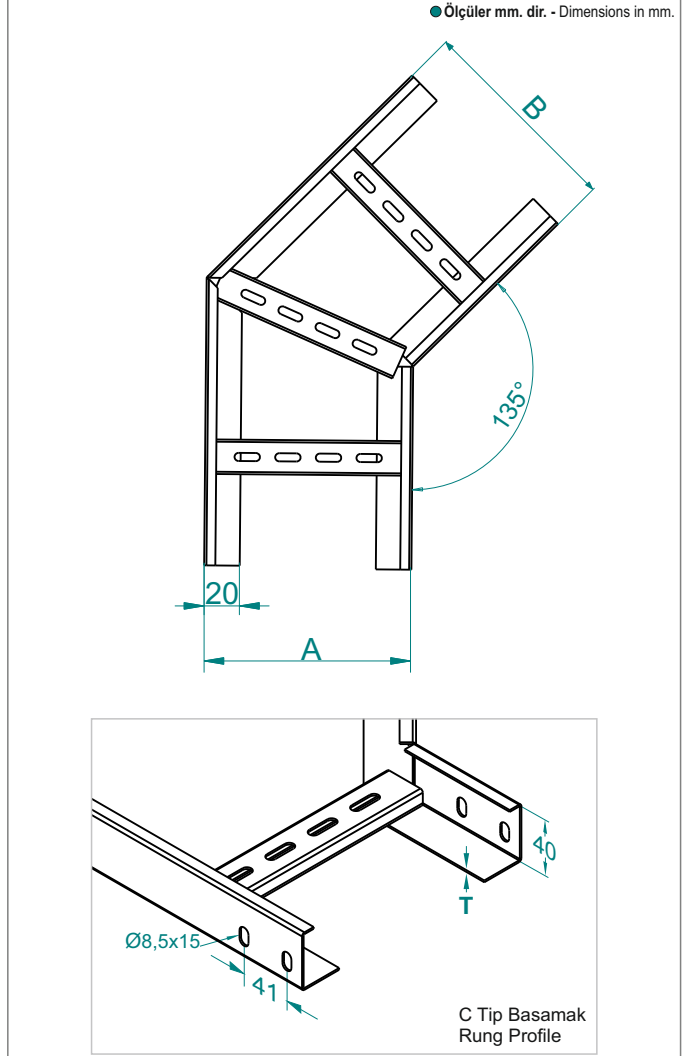

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-O-M1xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS M4510 - 415-45 D-G "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H40

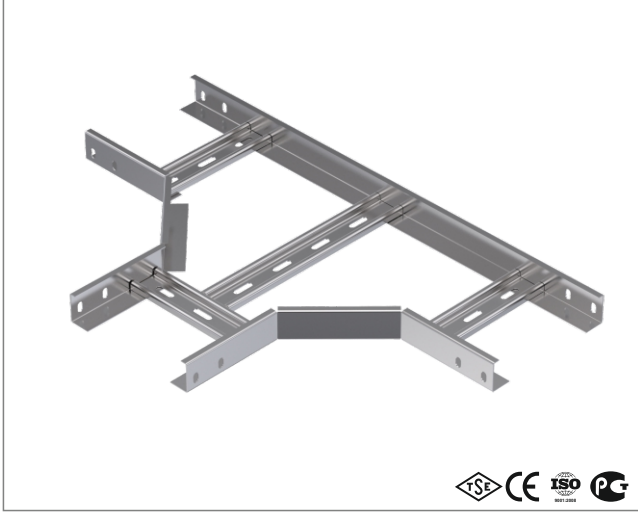

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-415	105	1,5	1,713	-
STS-M215-415	155	1,5	1,923	-
STS-M220-415	205	1,5	2,130	-
STS-M225-415	255	1,5	2,341	-
STS-M230-415	305	1,5	2,550	-
STS-M240-420	405	2,0	3,910	-
STS-M250-420	505	2,0	4,443	-
STS-M260-420	605	2,0	4,972	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

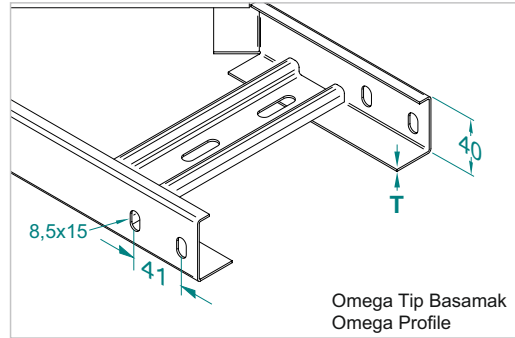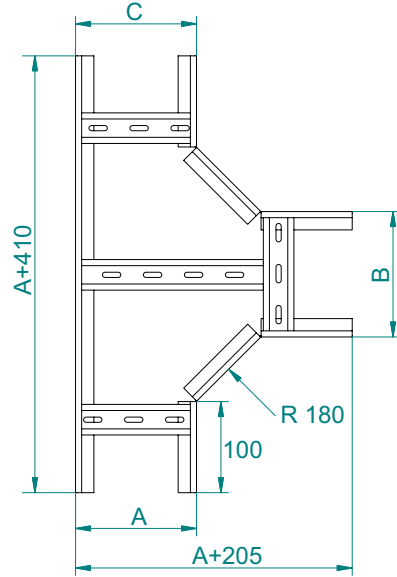

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

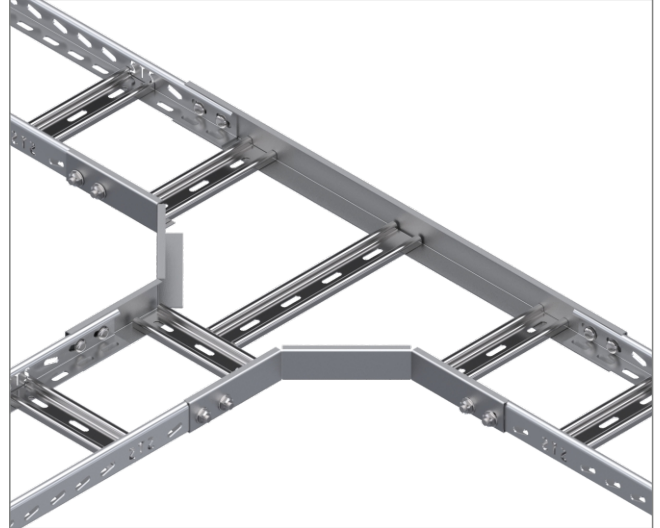

- STS-M2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Cıvata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M210 - 415 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H40

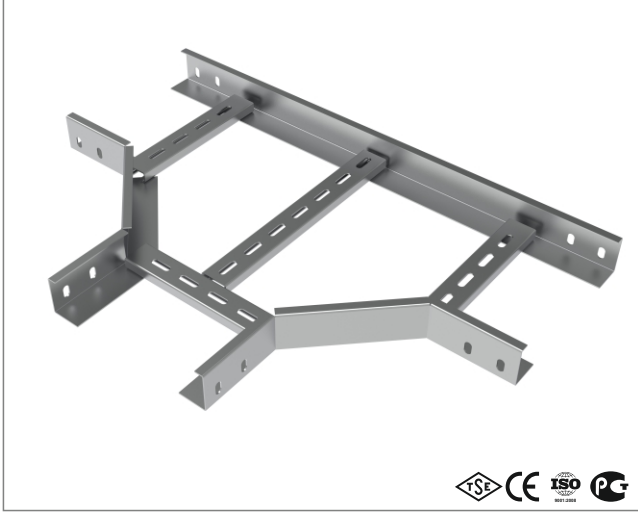

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-415	105	1,5	-	1,893
STS-M215-415	155	1,5	-	2,138
STS-M220-415	205	1,5	-	2,379
STS-M225-415	255	1,5	-	2,625
STS-M230-415	305	1,5	-	2,868
STS-M240-420	405	2,0	-	4,417
STS-M250-420	505	2,0	-	5,037
STS-M260-420	605	2,0	-	5,653



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

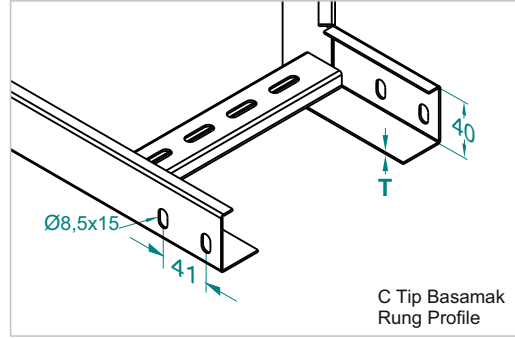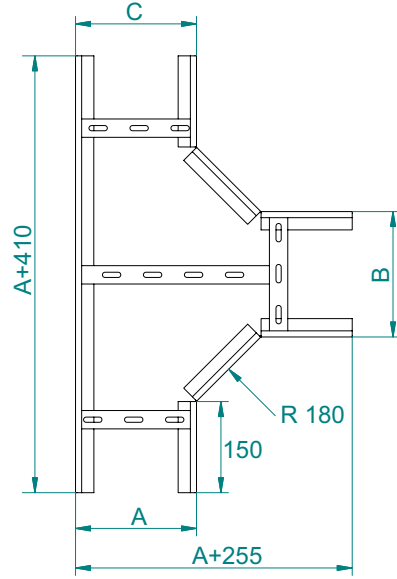


C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

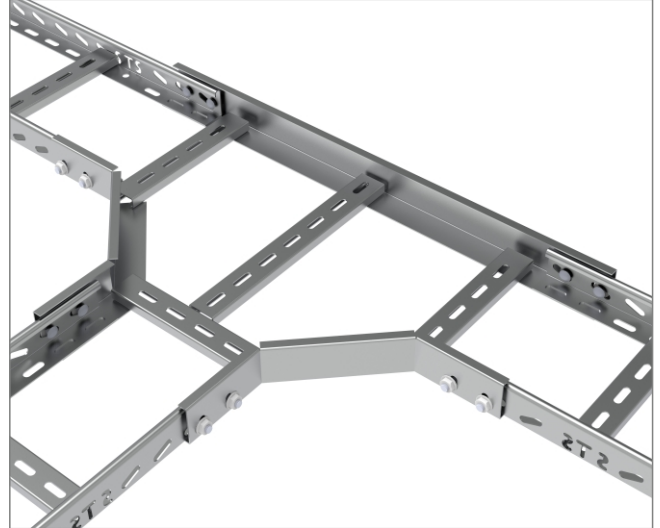

- STS-M2xx-4xx montajında; 12 adet M8x15 Cıvata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-4xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

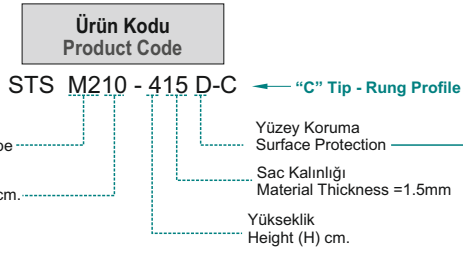


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H40

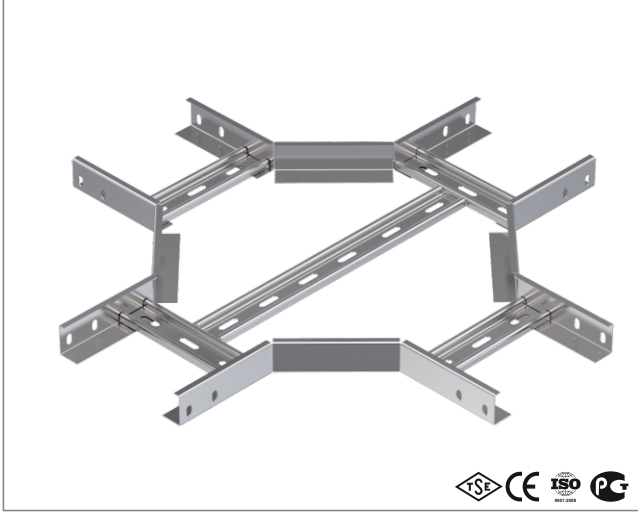

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-415	105	1,5	2,0,61	-
STS-M315-415	155	1,5	2,255	-
STS-M320-415	205	1,5	2,442	-
STS-M325-415	255	1,5	2,636	-
STS-M330-415	305	1,5	2,830	-
STS-M340-420	405	2,0	4,189	-
STS-M350-420	505	2,0	4,652	-
STS-M360-420	605	2,0	5,110	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

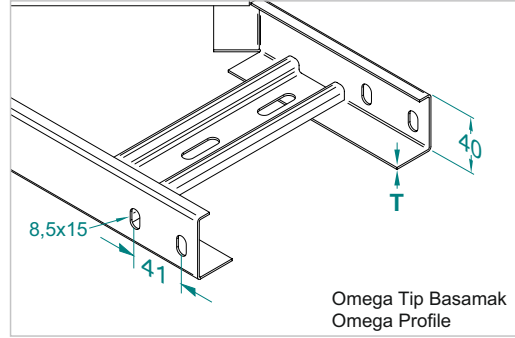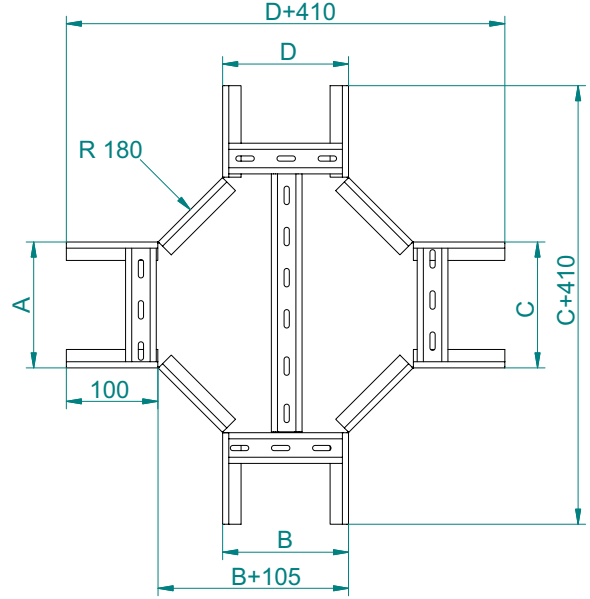

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

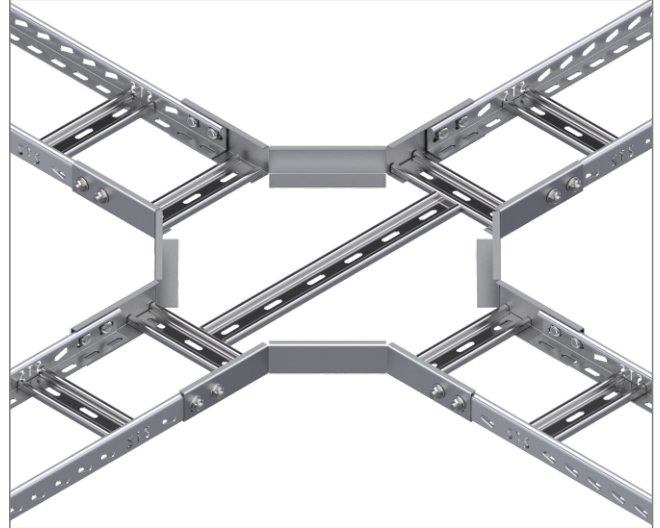

- STS M3xx-4xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS M3xx-4xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M330 - 415 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm


P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H40

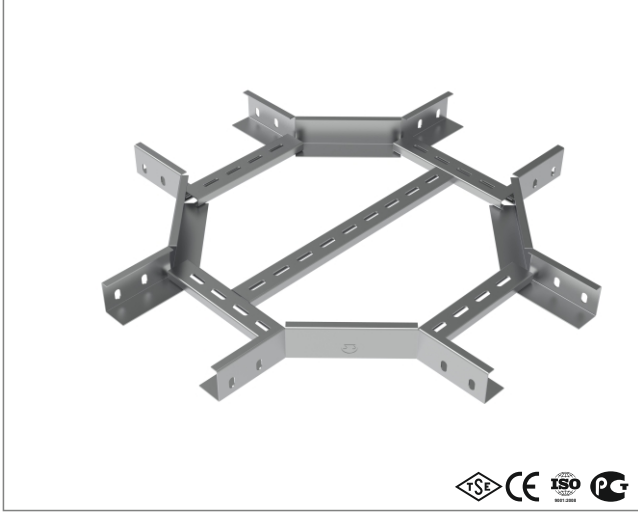

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-415	105	1,5	-	2,287
STS-M315-415	155	1,5	-	2,519
STS-M320-415	205	1,5	-	2,744
STS-M325-415	255	1,5	-	2,975
STS-M330-415	305	1,5	-	3,207
STS-M340-420	405	2,0	-	4,773
STS-M350-420	505	2,0	-	5,326
STS-M360-420	605	2,0	-	5,874

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

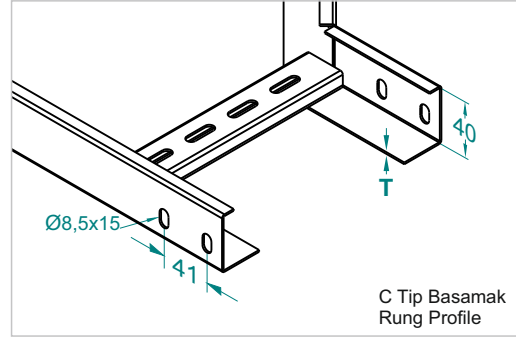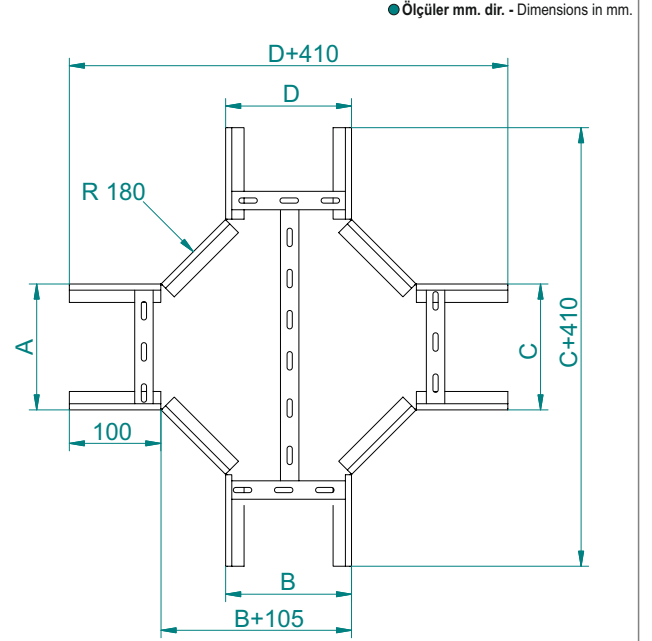

Montaj Örneği Mounting Example

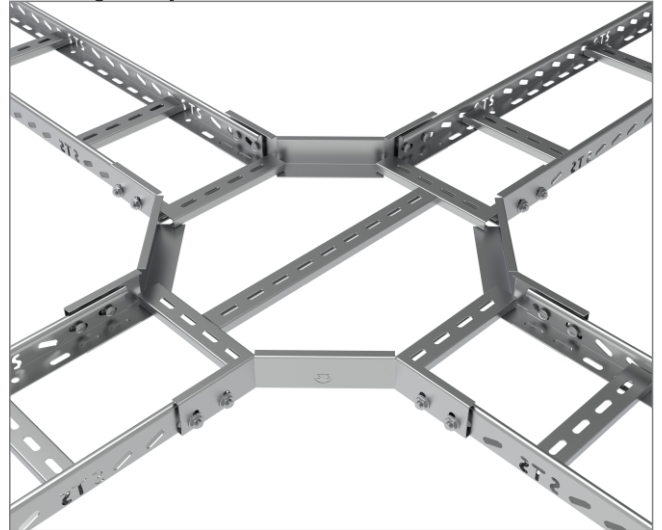

- STS-M3xx-4xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M3xx-4xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M310 - 415 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness = 1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
- D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting
- E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H40

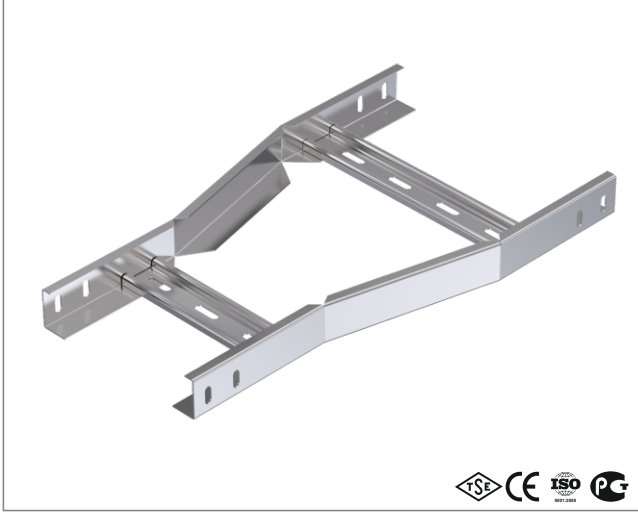

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-415-151	155-105	1,5	0,966	-
STS-O-M420-415-215	205-155	1,5	1,150	-
STS-O-M425-415-252	255-205	1,5	1,335	-
STS-O-M430-415-325	305-255	1,5	1,523	-
STS-O-M440-420-43	405-305	2,0	2,618	-
STS-O-M450-420-54	505-405	2,0	3,142	-
STS-O-M460-420-65	605-505	2,0	3,664	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

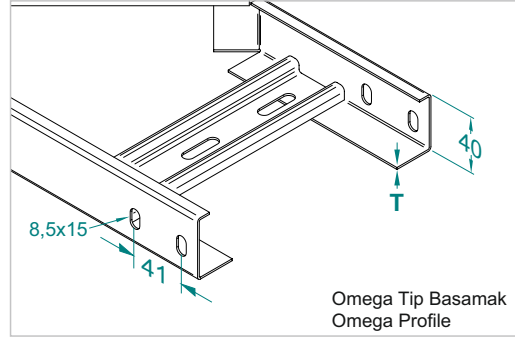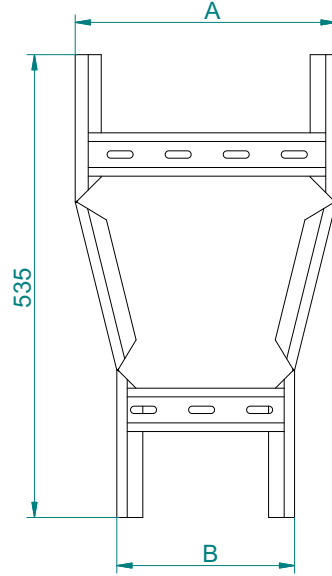


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M4xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

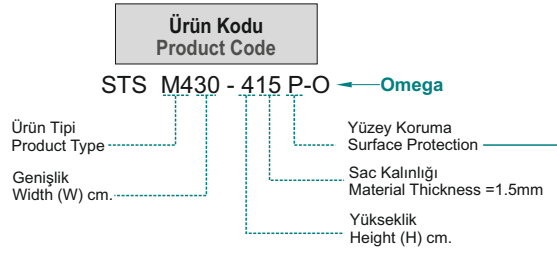

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H40

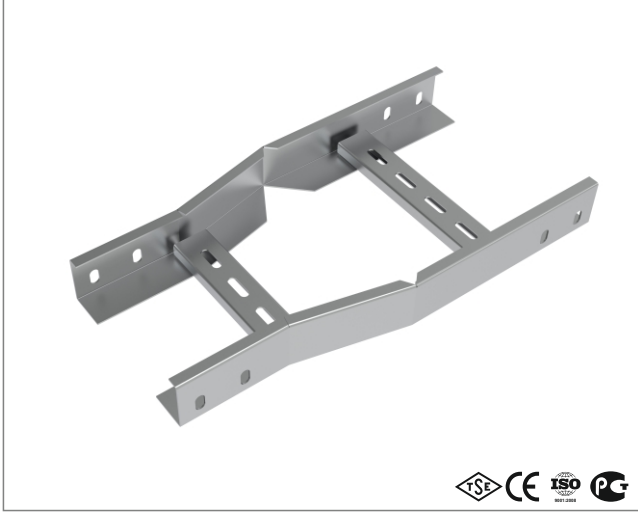

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-415-151	155-105	1,5	-	1,064
STS-O-M420-415-215	205-155	1,5	-	1,273
STS-O-M425-415-252	255-205	1,5	-	1,481
STS-O-M430-415-325	305-255	1,5	-	1,693
STS-O-M440-420-43	405-305	2,0	-	2,924
STS-O-M450-420-54	505-405	2,0	-	3,517
STS-O-M460-420-65	605-505	2,0	-	4,107



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

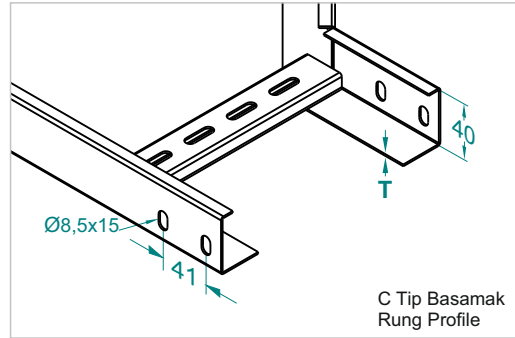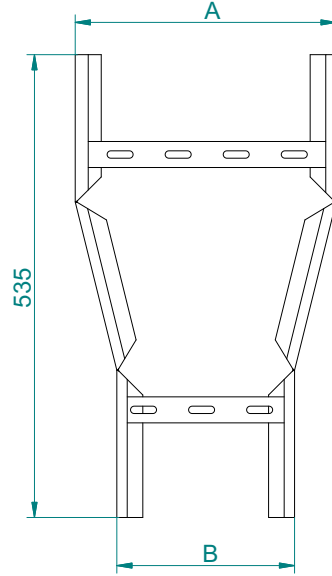

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

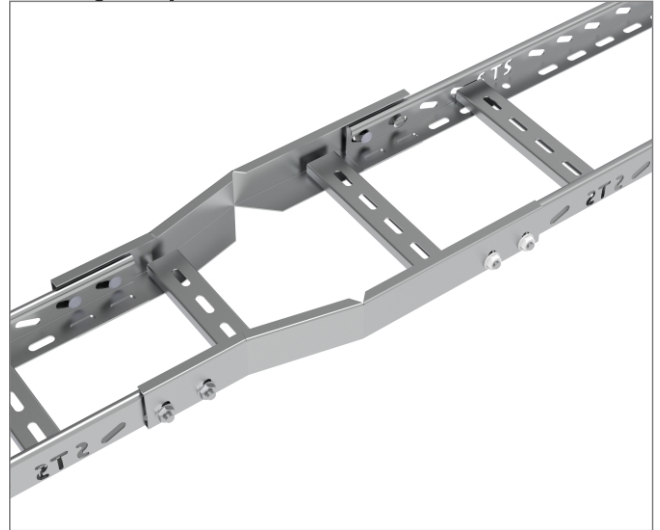

- STS-M4xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M410 - 415 D-C

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H40

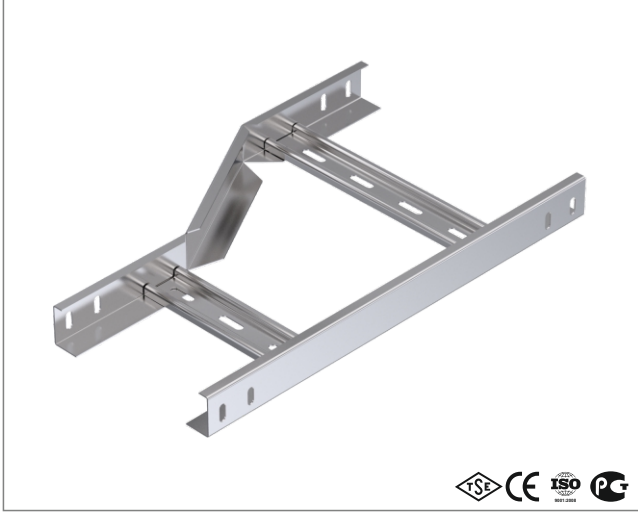

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-415-151	155-105	1,5	0,980	-
STS-O-ML420-415-215	205-155	1,5	1,164	-
STS-O-ML425-415-252	255-205	1,5	1,349	-
STS-O-ML430-415-325	305-255	1,5	1,536	-
STS-O-ML440-420-43	405-305	2,0	2,645	-
STS-O-ML450-420-54	505-405	2,0	3,166	-
STS-O-ML460-420-65	605-505	2,0	3,687	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

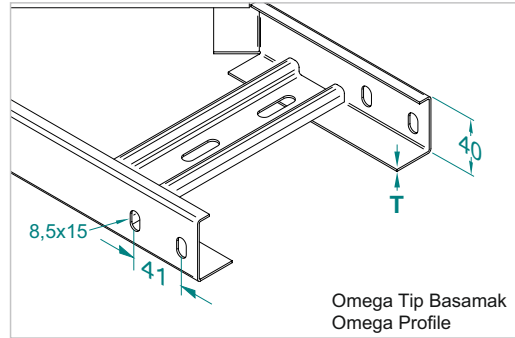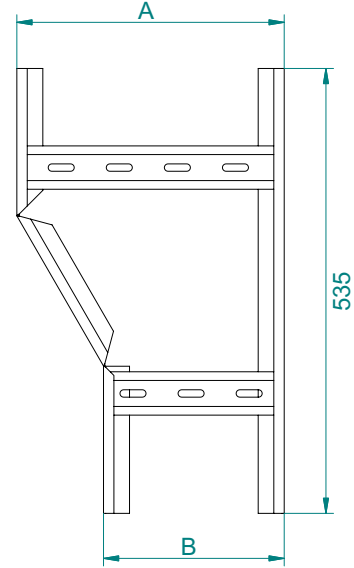


Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

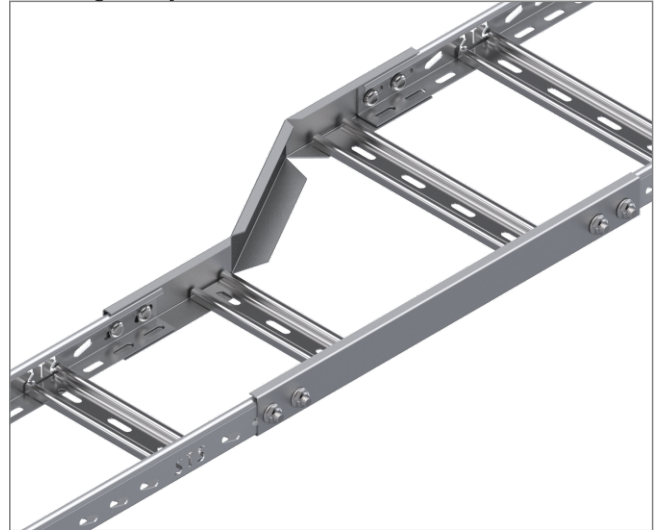

- STS-ML4xx-4xxL montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-4xxL joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

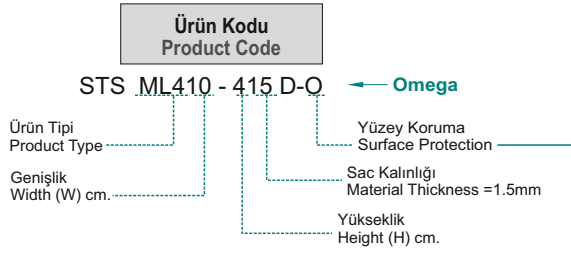

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar Left Reducer

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-415-151	155-105	1,5	-	1,080
STS-O-ML420-415-215	205-155	1,5	-	1,287
STS-O-ML425-415-252	255-205	1,5	-	1,496
STS-O-ML430-415-325	305-255	1,5	-	1,707
STS-O-ML440-420-43	405-305	2,0	-	2,953
STS-O-ML450-420-54	505-405	2,0	-	3,543
STS-O-ML460-420-65	605-505	2,0	-	4,132



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

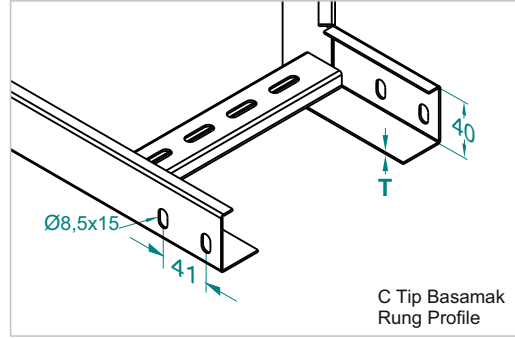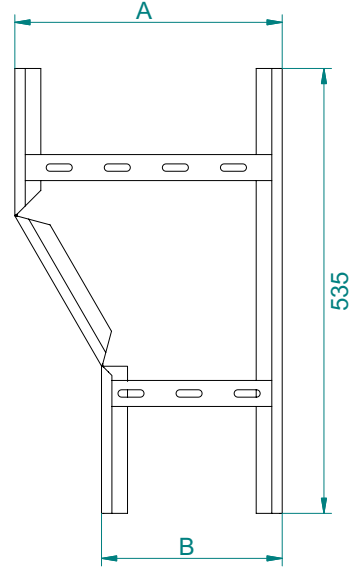


C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-ML4xx-4xxL montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-4xxL joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

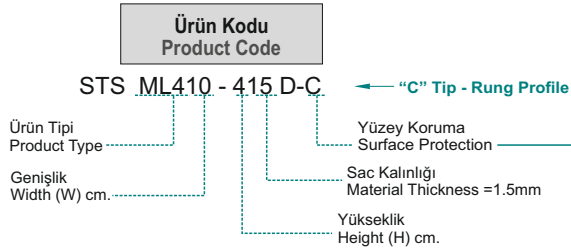


P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar Right Reducer

H40

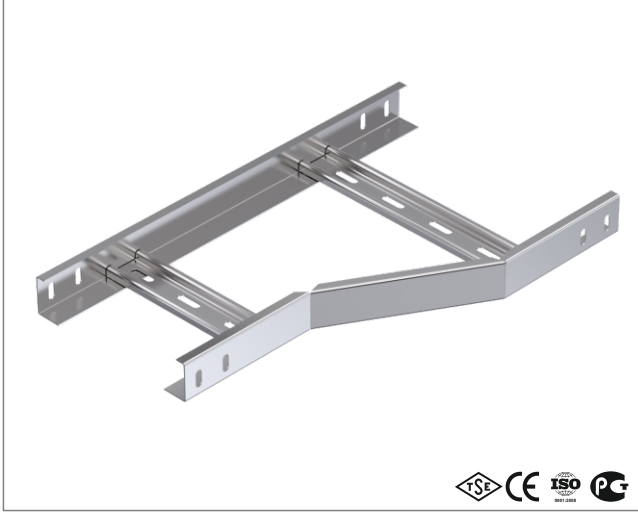

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-415-151	155-105	1,5	0,980	-
STS-O-MR420-415-215	205-155	1,5	1,164	-
STS-O-MR425-415-252	255-205	1,5	1,349	-
STS-O-MR430-415-325	305-255	1,5	1,536	-
STS-O-MR440-420-43	405-305	2,0	2,645	-
STS-O-MR450-420-54	505-405	2,0	3,166	-
STS-O-MR460-420-65	605-505	2,0	3,687	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

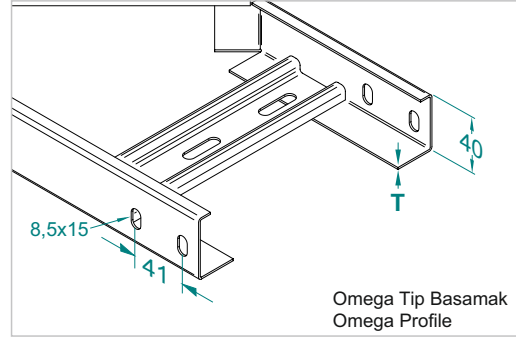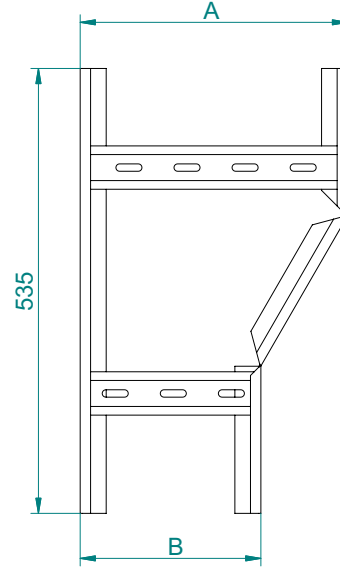


Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-MR4xx-4xxR montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-4xxR joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

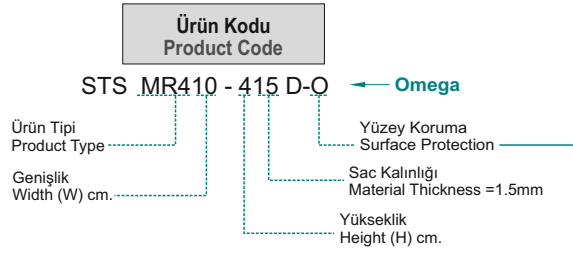

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar

Right Reducer

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-415-151	155-105	1,5	-	1,080
STS-O-MR420-415-215	205-155	1,5	-	1,287
STS-O-MR425-415-252	255-205	1,5	-	1,496
STS-O-MR430-415-325	305-255	1,5	-	1,707
STS-O-MR440-420-43	405-305	2,0	-	2,953
STS-O-MR450-420-54	505-405	2,0	-	3,543
STS-O-MR460-420-65	605-505	2,0	-	4,132



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

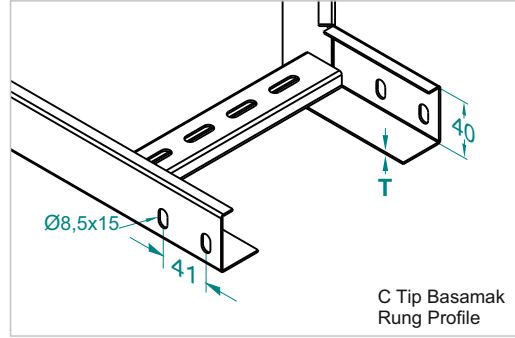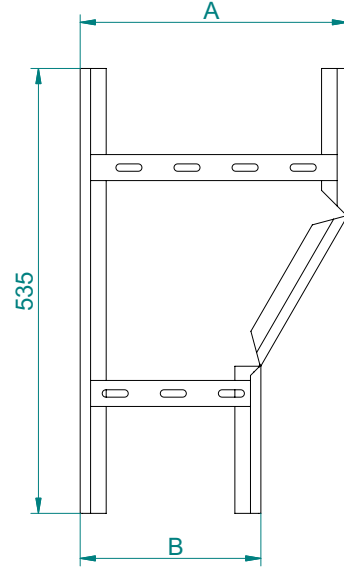


C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-MR4xx-4xxR montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-4xxR joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

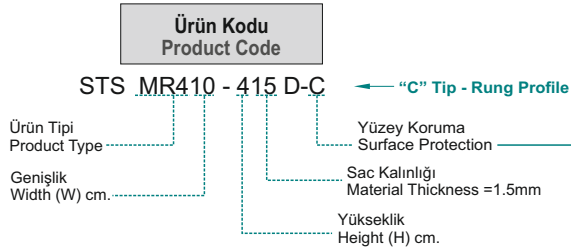

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H40

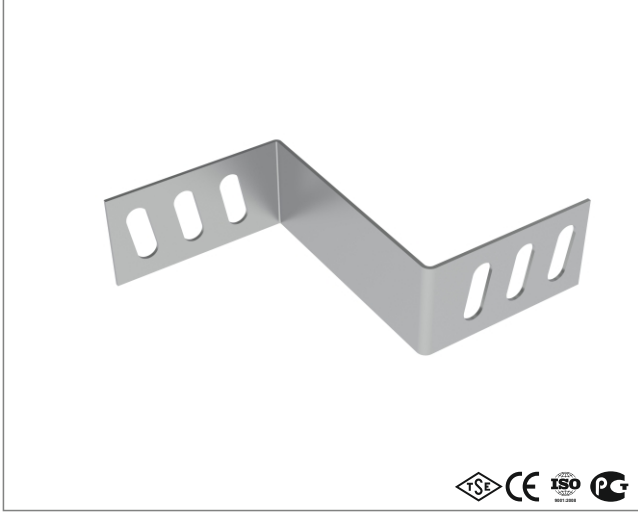

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ZR05-415	50	1,5	0,077	0,082
STS ZR10-415	100	1,5	0,101	0,107
STS ZR15-415	150	1,5	0,124	0,131
STS ZR20-415	200	1,5	0,148	0,157
STS ZR25-415	250	1,5	0,171	0,181
STS ZR30-420	300	2,0	0,260	0,276
STS ZR40-420	400	2,0	0,322	0,241
STS ZR50-420	500	2,0	0,385	0,408

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

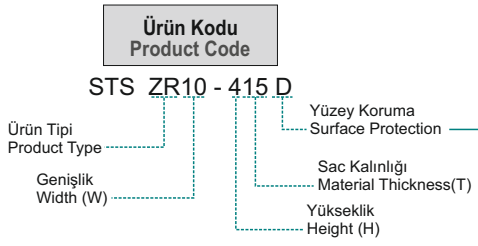

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

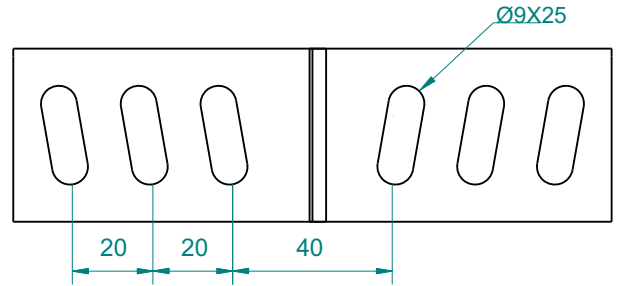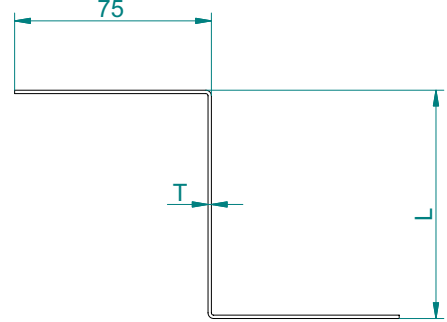

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-ZRRxx-4xx montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS-ZRRxx-4xx joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-415	100	1,5	2,252	-
STS-M515-415	150	1,5	2,366	-
STS-M520-415	200	1,5	2,473	-
STS-M525-415	250	1,5	2,586	-
STS-M530-415	300	1,5	2,700	-
STS-M540-420	400	2,0	3,599	-
STS-M550-420	500	2,0	3,826	-
STS-M560-420	600	2,0	4,047	-

Standart Uzunluk 1000 mm.



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

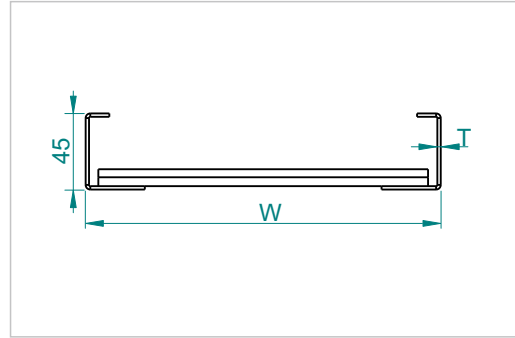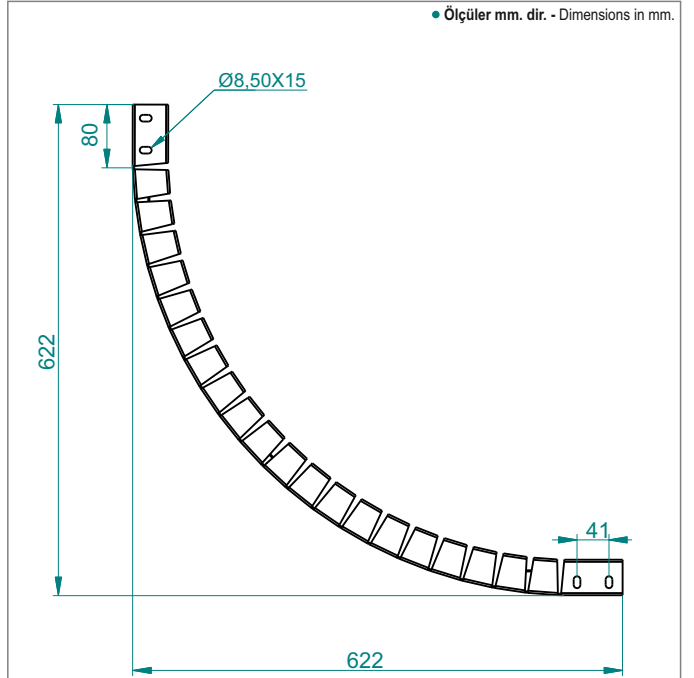


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M5xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

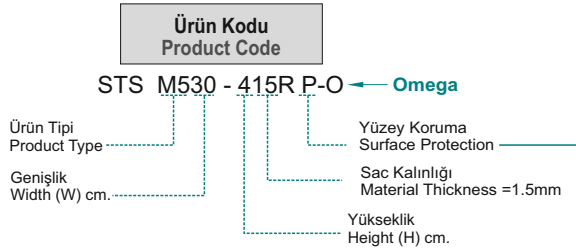

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H40



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-415	100	1,5	-	2,458
STS-M515-415	150	1,5	-	2,594
STS-M520-415	200	1,5	-	2,722
STS-M525-415	250	1,5	-	2,858
STS-M530-415	300	1,5	-	2,994
STS-M540-420	400	2,0	-	3,992
STS-M550-420	500	2,0	-	4,264
STS-M560-420	600	2,0	-	4,529

Standart Uzunluk 1000 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

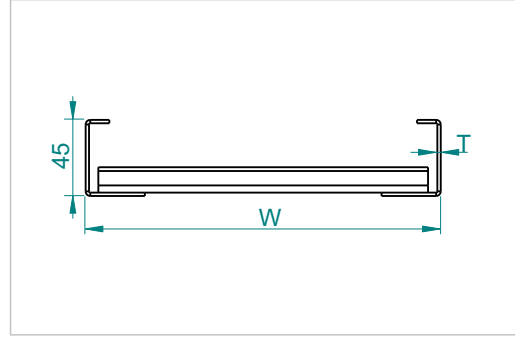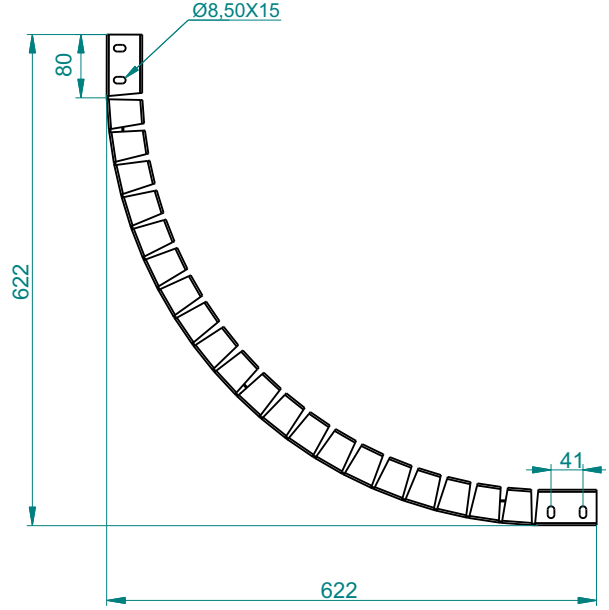


Montaj Örneği

Mounting Example

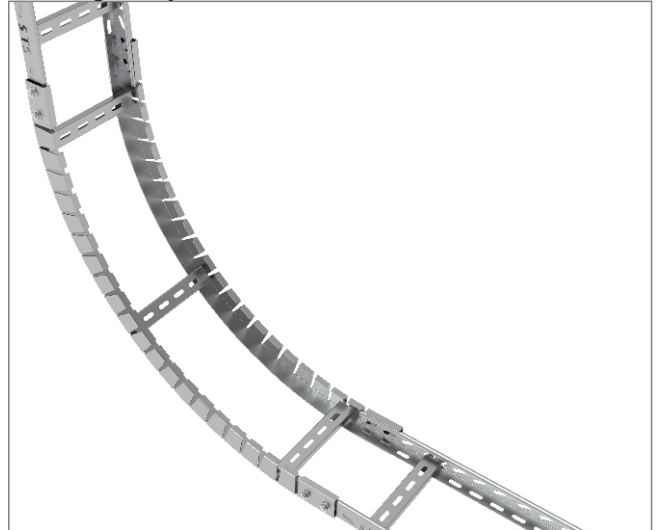

- STS-M5xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

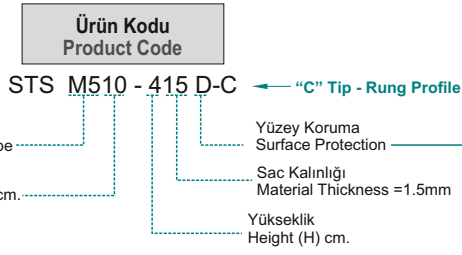

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar

Vertical Outside Bends

H40

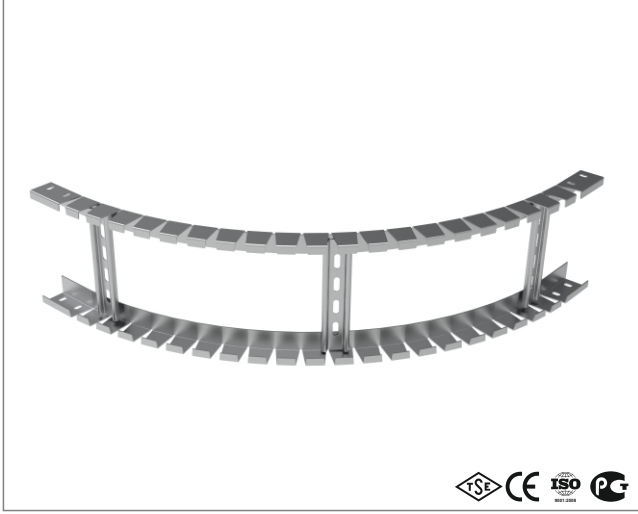

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-415	100	1,5	2,252	-
STS-M515-415	150	1,5	2,366	-
STS-M520-415	200	1,5	2,473	-
STS-M525-415	250	1,5	2,586	-
STS-M530-415	300	1,5	2,700	-
STS-M540-420	400	2,0	3,599	-
STS-M550-420	500	2,0	3,826	-
STS-M560-420	600	2,0	4,047	-

Standart Uzunluk 1000 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

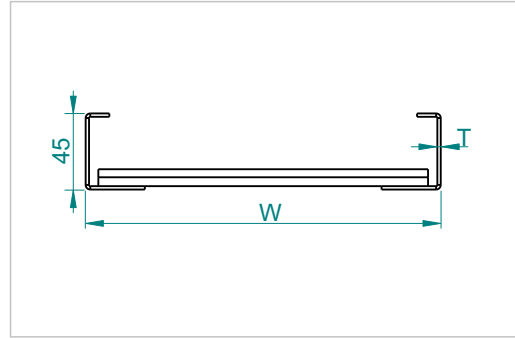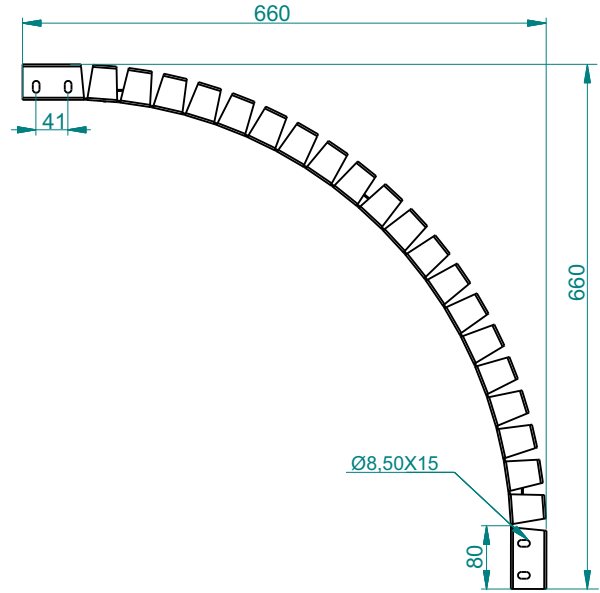


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M5xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

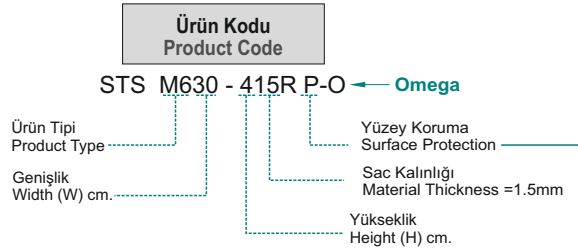

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar

Vertical Outside Bends

H40

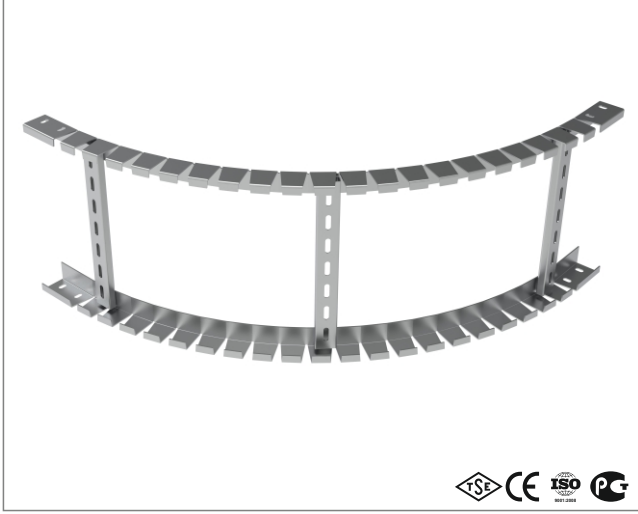

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-415	100	1,5	-	2,458
STS-M515-415	150	1,5	-	2,594
STS-M520-415	200	1,5	-	2,722
STS-M525-415	250	1,5	-	2,858
STS-M530-415	300	1,5	-	2,994
STS-M540-420	400	2,0	-	3,992
STS-M550-420	500	2,0	-	4,264
STS-M560-420	600	2,0	-	4,529

Standart Uzunluk 1000 mm.

Yüzey Koruma



Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

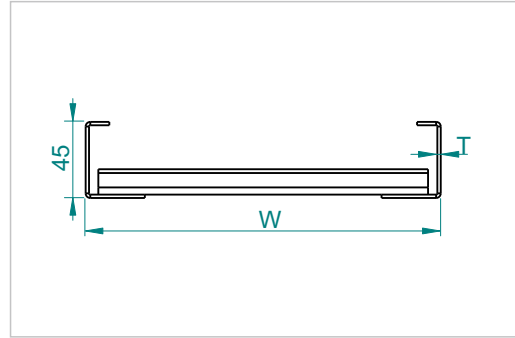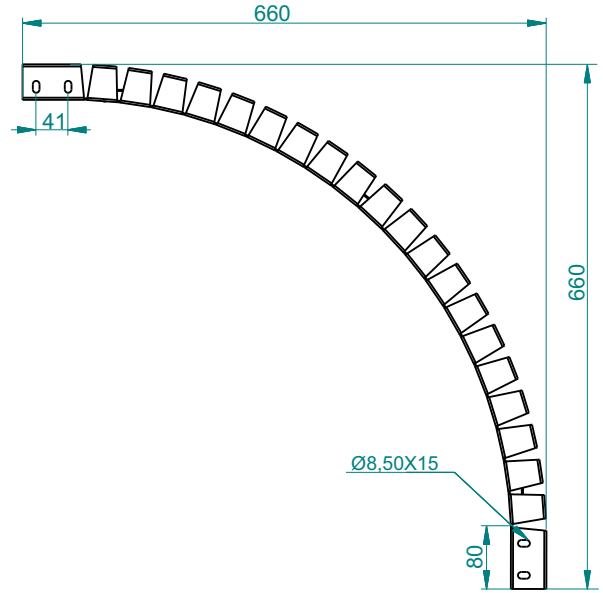


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS M5xx-4xx montajında; 8 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS M5xx-4xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

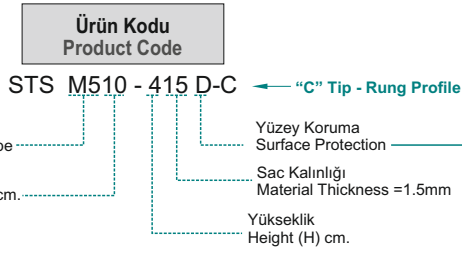

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
- D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seperatörler

Separators

H40

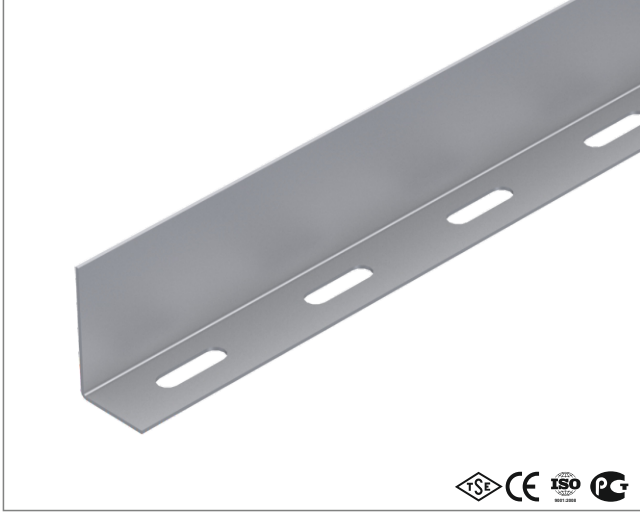

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-MSP4-10	25	1,0	0,308	0,327
STS-MSP4-12	25	1,2	0,370	0,392
STS-MSP4-15	25	1,5	0,458	0,486



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

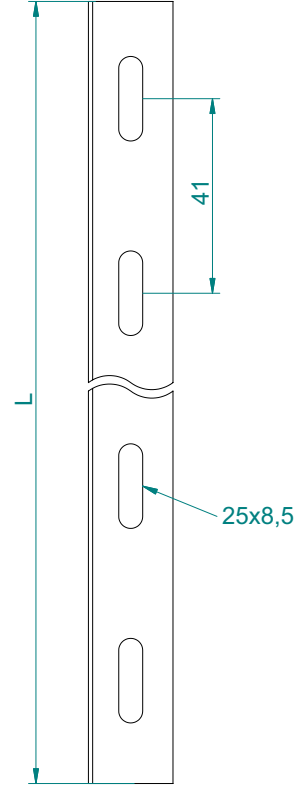


Montaj Örneği

Mounting Example



- STS SP4-xx montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP4-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

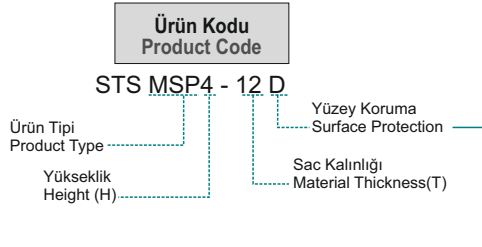

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H40

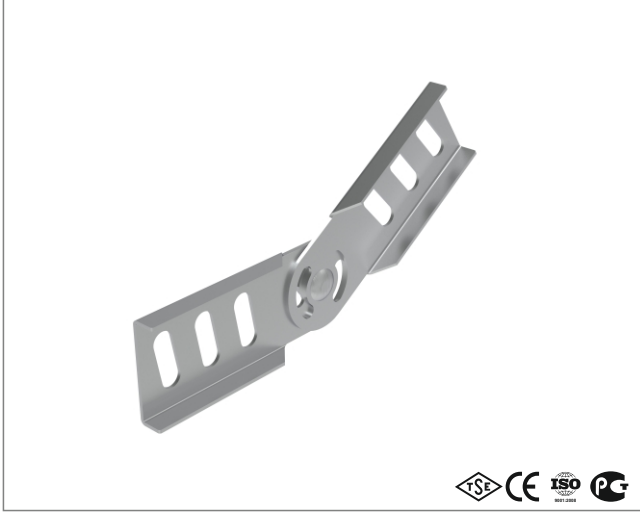

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-SD4	41	115	0,046	0,049

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

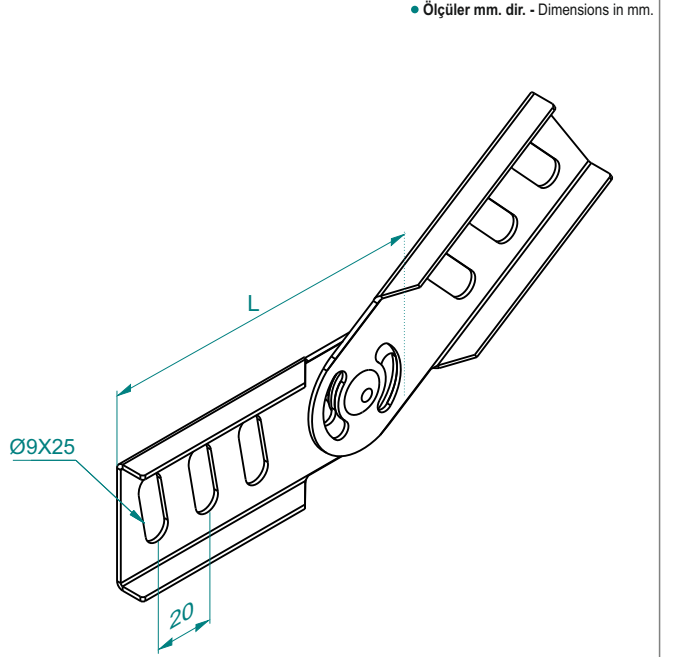


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

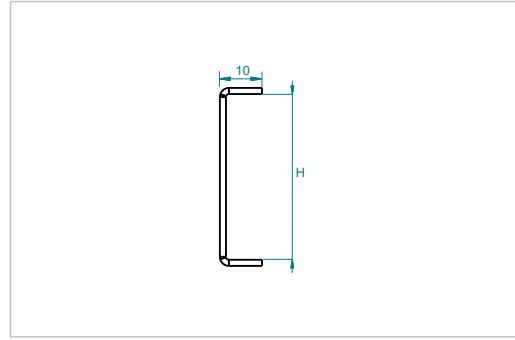

Montaj Örneği

Mounting Example

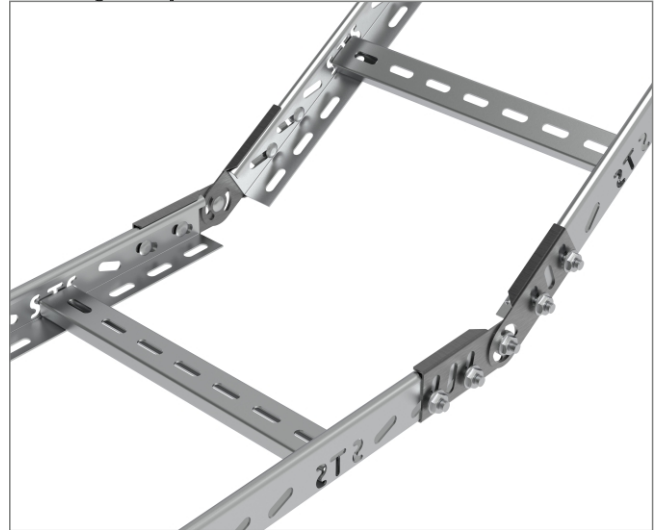

- STS SD4 montajında; 5 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD4 joint; 5 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu

Product Code

STS SD4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Merdivenleri


Cable Ladders



Kablo Merdiveni

Cable Ladder

H60

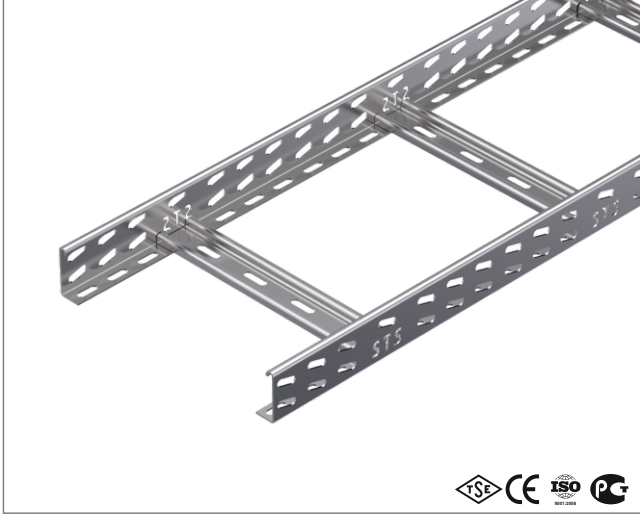

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-M10-612	100	1,2	1,921	-
STS-M15-612	150	1,2	2,016	-
STS-M20-612	200	1,2	2,116	-
STS-M25-612	250	1,2	2,211	-
STS-M30-612	300	1,2	2,311	-
STS-M40-612	400	1,2	2,499	-
STS-M50-612	500	1,2	2,694	-
STS-M10-615	100	1,5	2,402	-
STS-M15-615	150	1,5	2,520	-
STS-M20-615	200	1,5	2,645	-
STS-M25-615	250	1,5	2,765	-
STS-M30-615	300	1,5	2,889	-
STS-M40-615	400	1,5	3,124	-
STS-M50-615	500	1,5	3,368	-
STS-M60-615	600	1,5	3,611	-
STS-M10-620	100	2,0	2,853	-
STS-M15-620	150	2,0	2,974	-
STS-M20-620	200	2,0	3,088	-
STS-M25-620	250	2,0	3,209	-
STS-M30-620	300	2,0	3,330	-
STS-M40-620	400	2,0	3,565	-
STS-M50-620	500	2,0	3,808	-
STS-M60-620	600	2,0	4,043	-


Standart Uzunluk 2500 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 2500 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

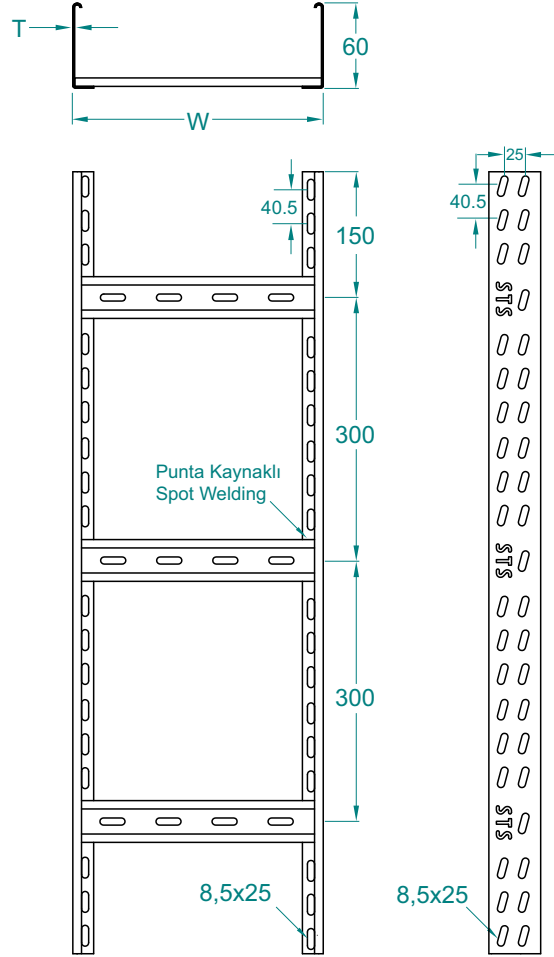

Omega Tip Basamak
Omega Profile

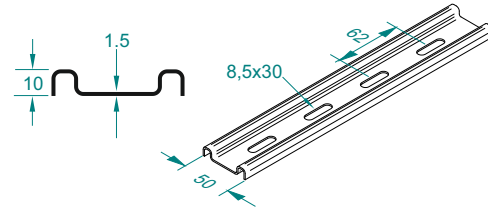

Ürün Kodu
Product Code

STS M10 - 615 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm

Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Kablo Merdivenleri

Cable Ladders

Kablo Merdiveni

Cable Ladder

H60

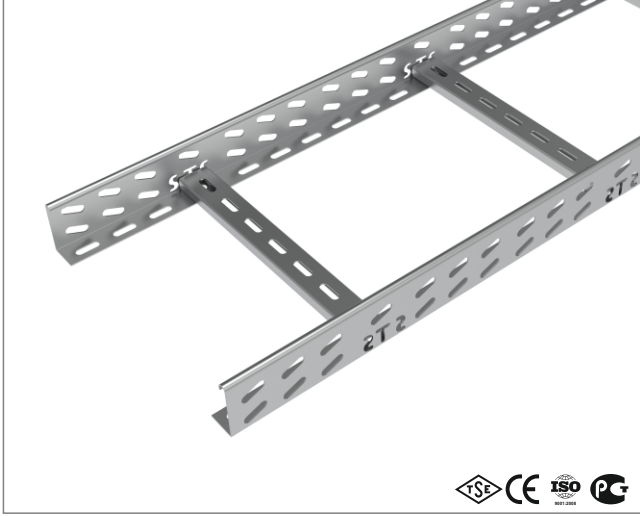

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-M10-612	100	1,2	-	2,068
STS-M15-612	150	1,2	-	2,168
STS-M20-612	200	1,2	-	2,227
STS-M25-612	250	1,2	-	2,308
STS-M30-612	300	1,2	-	2,487
STS-M40-612	400	1,2	-	2,689
STS-M50-612	500	1,2	-	2,899
STS-M10-615	100	1,5	-	2,585
STS-M15-615	150	1,5	-	2,711
STS-M20-615	200	1,5	-	2,847
STS-M25-615	250	1,5	-	2,982
STS-M30-615	300	1,5	-	3,109
STS-M40-615	400	1,5	-	3,362
STS-M50-615	500	1,5	-	3,624
STS-M60-615	600	1,5	-	3,886
STS-M10-620	100	2,0	-	3,108
STS-M15-620	150	2,0	-	3,253
STS-M20-620	200	2,0	-	3,391
STS-M25-620	250	2,0	-	3,536
STS-M30-620	300	2,0	-	3,681
STS-M40-620	400	2,0	-	3,963
STS-M50-620	500	2,0	-	4,253
STS-M60-620	600	2,0	-	4,536

Standart Uzunluk 2500 mm. Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

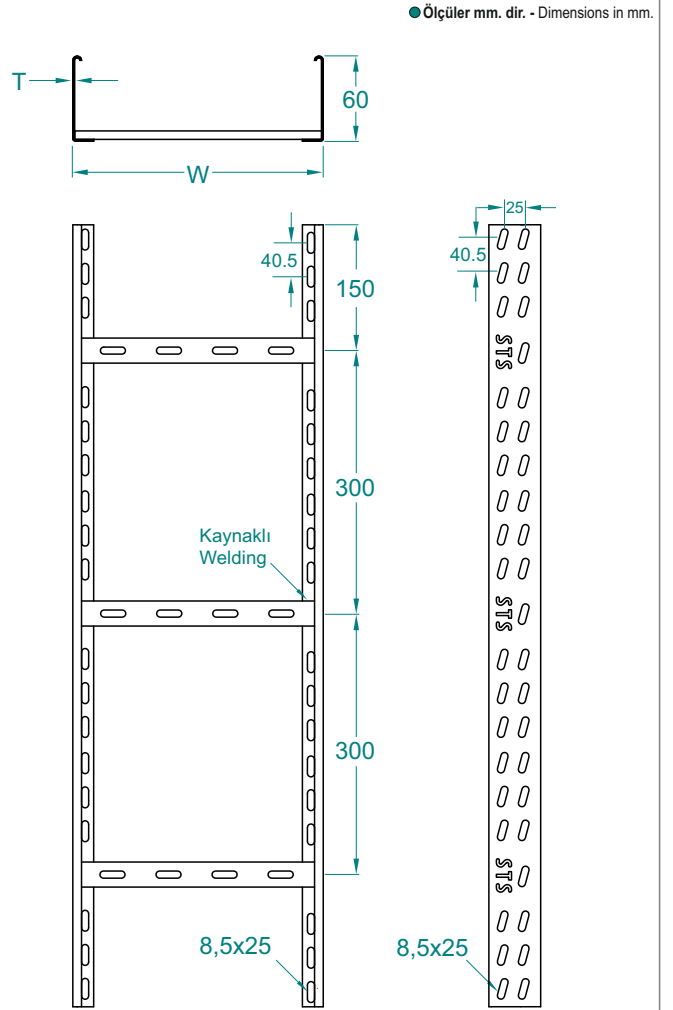

C Tip Basamak Rung Profile

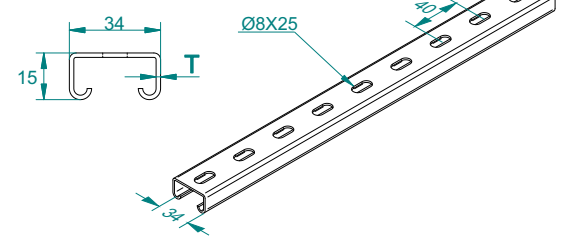

Ürün Kodu Product Code

STS M10 - 615 D-C ← "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm

Yükseklik
Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kanal Ek Elemanı

Tray Straight Connector

H60

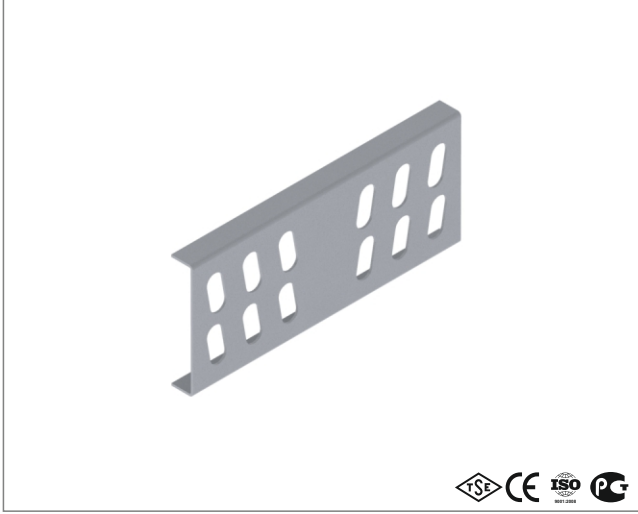

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-A1-6	150	1,5	0,126	0,134
STS-A2-6	150	2,0	0,167	0,177



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

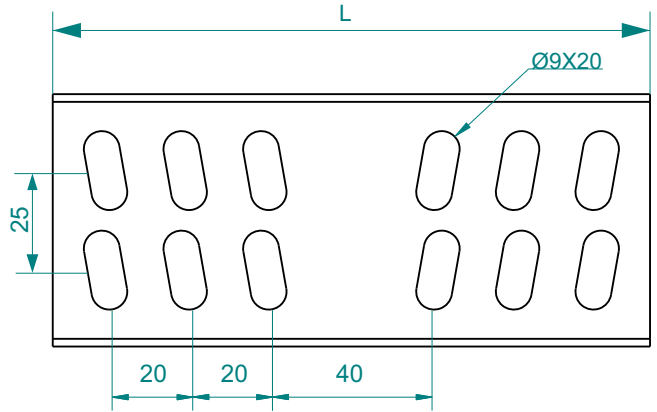

Montaj Örneği

Mounting Example

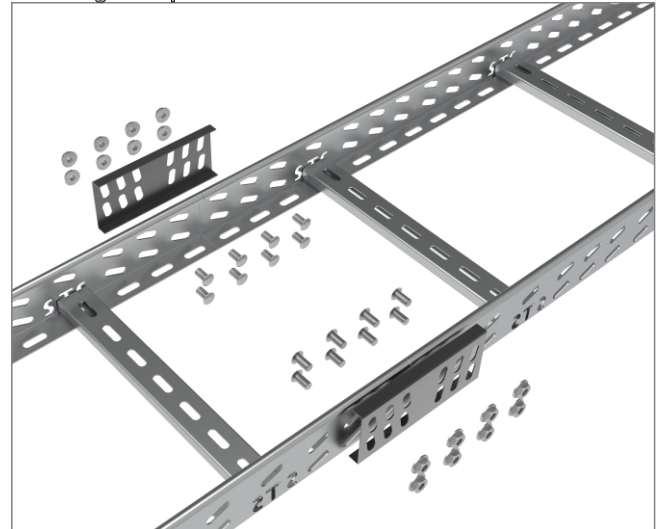

- STS-A1-6 ve A2-6 montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS-A1-6 and A2-6 joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A1-6 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection
Yükseklik
Height (H)


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H60

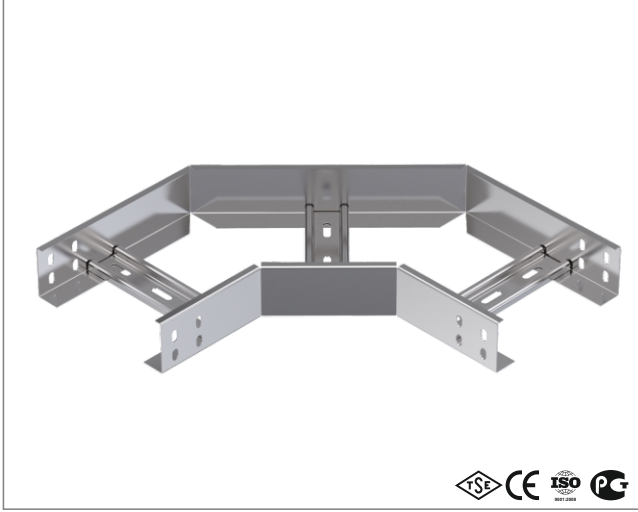

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-615	105	1,5	1,369	-
STS-M115-615	155	1,5	1,598	-
STS-M120-615	205	1,5	1,823	-
STS-M125-615	255	1,5	2,051	-
STS-M130-615	305	1,5	2,276	-
STS-M140-620	405	2,0	3,641	-
STS-M150-620	505	2,0	4,246	-
STS-M160-620	605	2,0	2,847	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

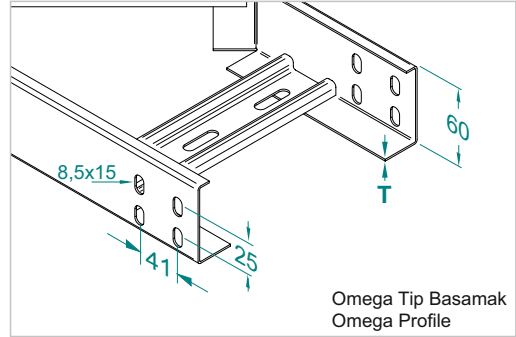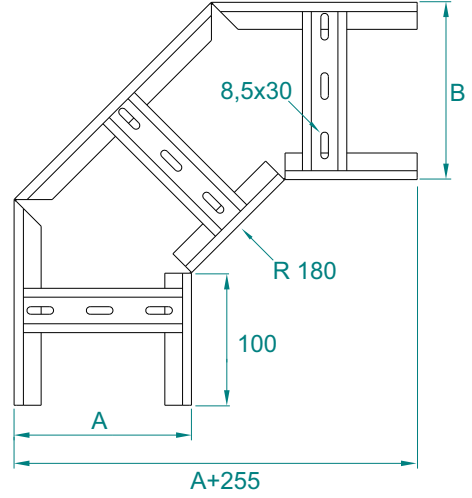

Montaj Örneği Mounting Example

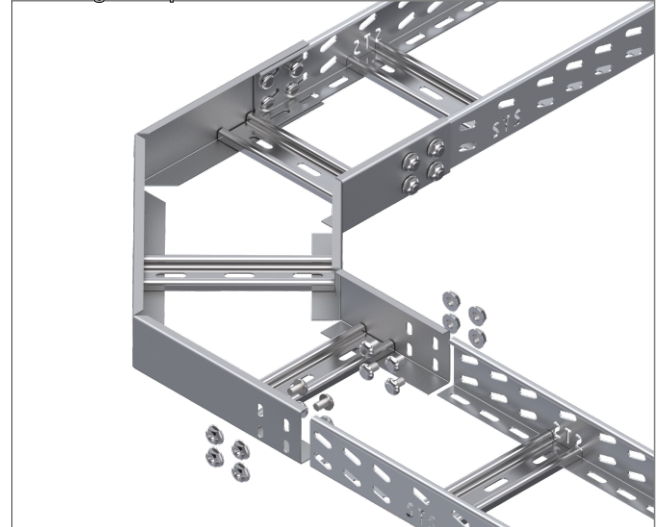

- STS-M1xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M110 - 615 P-O	← Omega
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H60



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-615	105	1,5	-	1,504
STS-M115-615	155	1,5	-	1,764
STS-M120-615	205	1,5	-	2,021
STS-M125-615	255	1,5	-	2,280
STS-M130-615	305	1,5	-	2,537
STS-M140-620	405	2,0	-	4,073
STS-M150-620	505	2,0	-	4,762
STS-M160-620	605	2,0	-	5,446



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

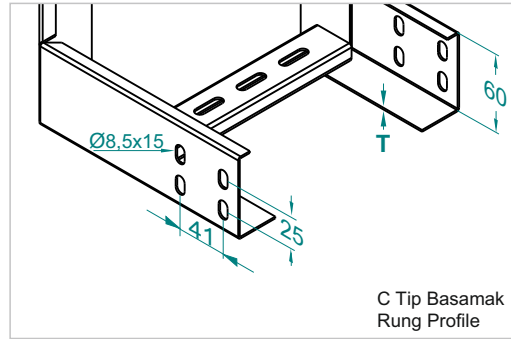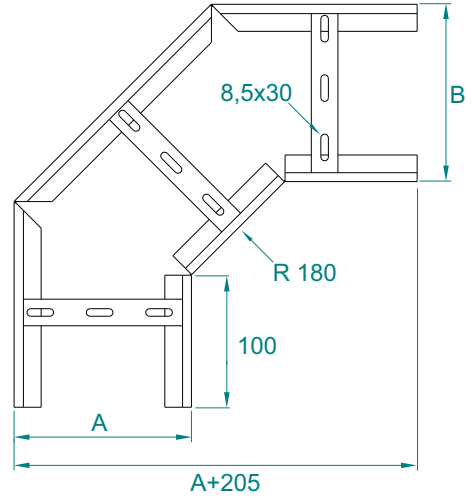

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-M1xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M110 - 615 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H60

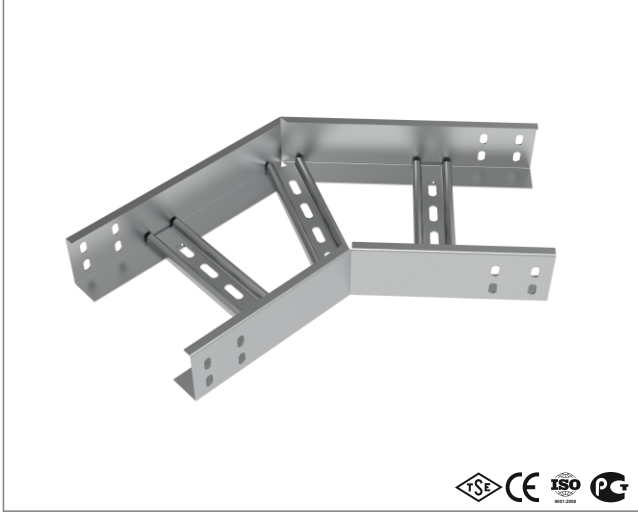

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-615-45	105	1,5	1,320	-
STS-O-M115-615-45	155	1,5	1,479	-
STS-O-M120-615-45	205	1,5	1,647	-
STS-O-M125-615-45	255	1,5	1,814	-
STS-O-M130-615-45	305	1,5	1,981	-
STS-O-M140-620-45	405	2,0	2,769	-
STS-O-M150-620-45	505	2,0	3,137	-
STS-O-M160-620-45	605	2,0	3,505	-

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

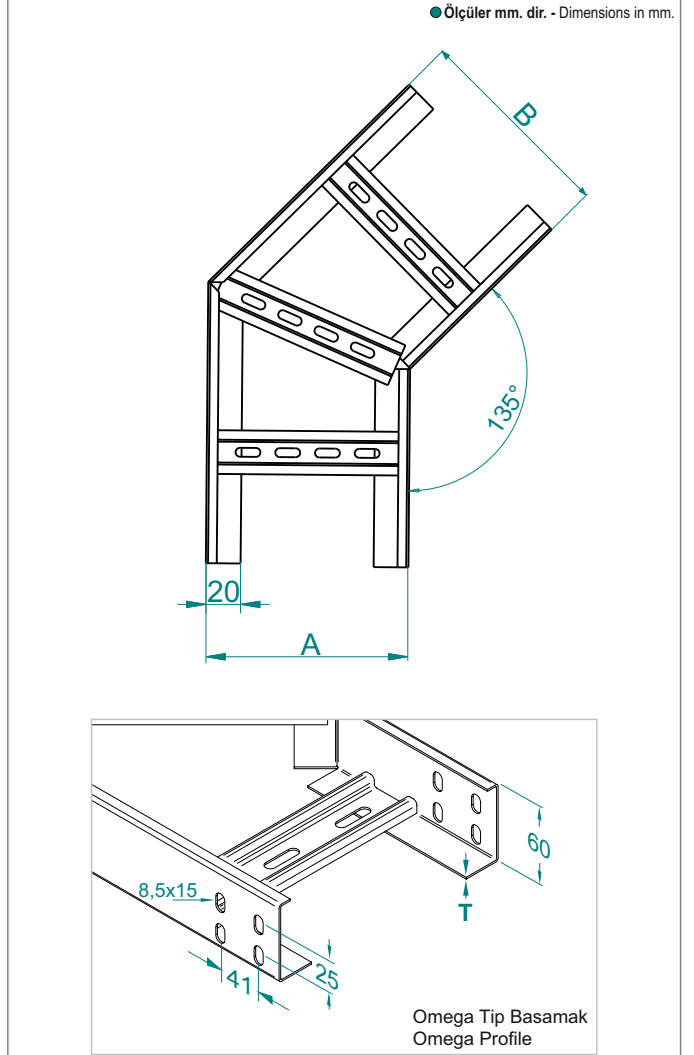

Montaj Örneği Mounting Example

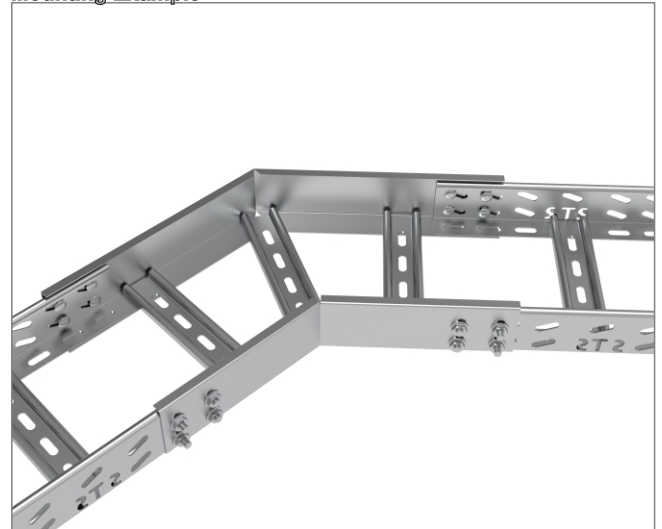

- STS-O-M1xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M4510 - 615-45 P-O	← Omega
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Merdivenleri

Cable Ladders



135° Dönüş Elemanı

Horizontal Bends 135°

H60



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-615-45	105	1,5	-	1,409
STS-O-M115-615-45	155	1,5	-	1,594
STS-O-M120-615-45	205	1,5	-	1,781
STS-O-M125-615-45	255	1,5	-	1,960
STS-O-M130-615-45	305	1,5	-	2,147
STS-O-M140-620-45	405	2,0	-	3,008
STS-O-M150-620-45	505	2,0	-	3,412
STS-O-M160-620-45	605	2,0	-	3,828

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

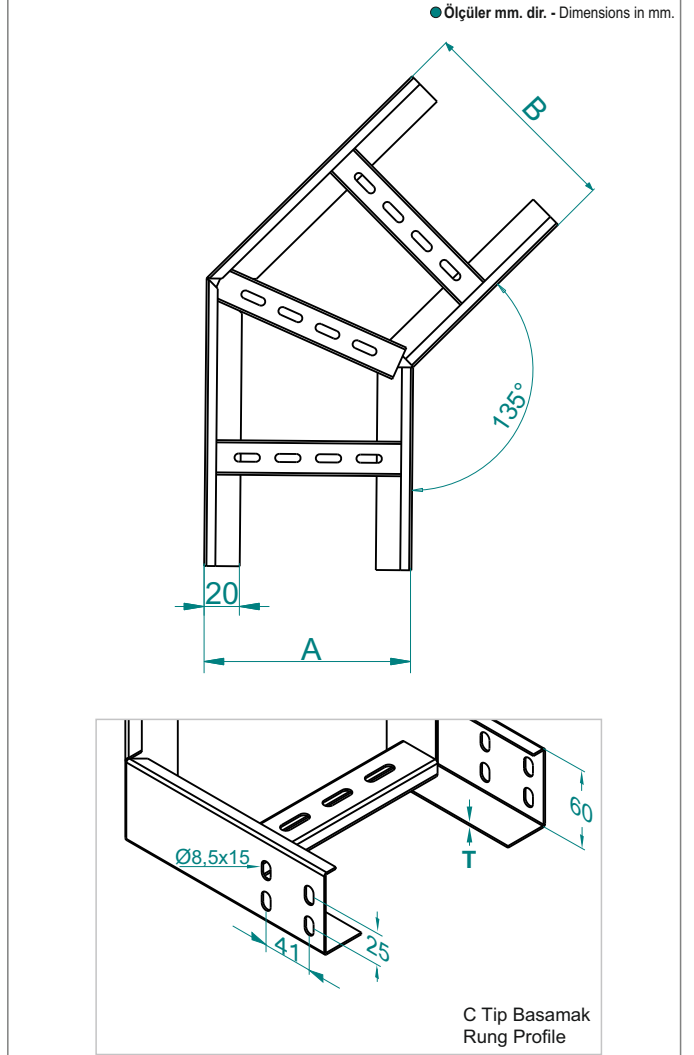

Montaj Örneği

Mounting Example

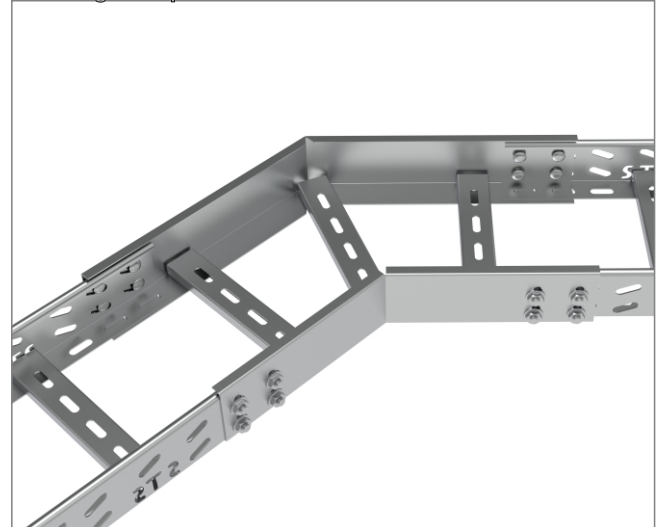

- STS-O-M1xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M4510 - 615-45 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H60

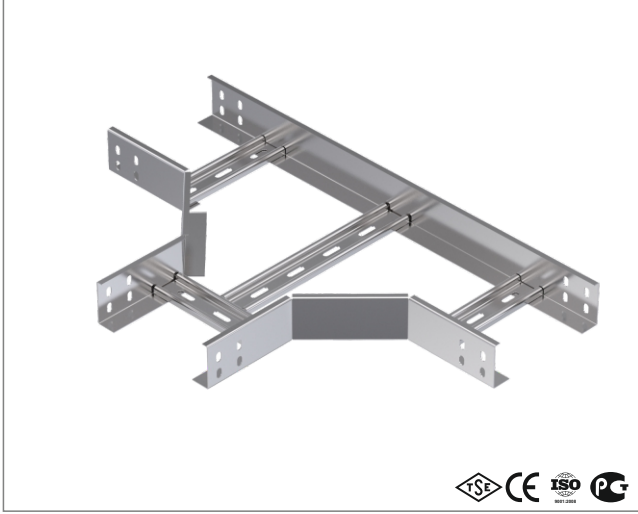

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-615	105	1,5	1,986	-
STS-M215-615	155	1,5	2,208	-
STS-M220-615	205	1,5	2,426	-
STS-M225-615	255	1,5	2,649	-
STS-M230-615	305	1,5	2,870	-
STS-M240-620	405	2,0	4,268	-
STS-M250-620	505	2,0	4,932	-
STS-M260-620	605	2,0	5,492	-

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

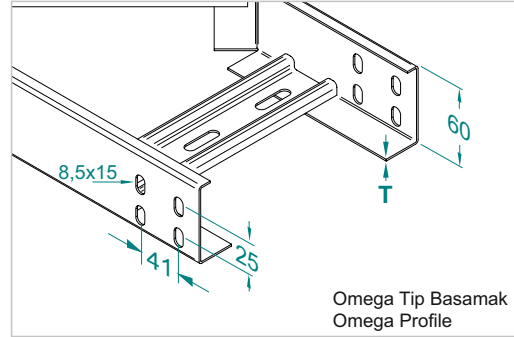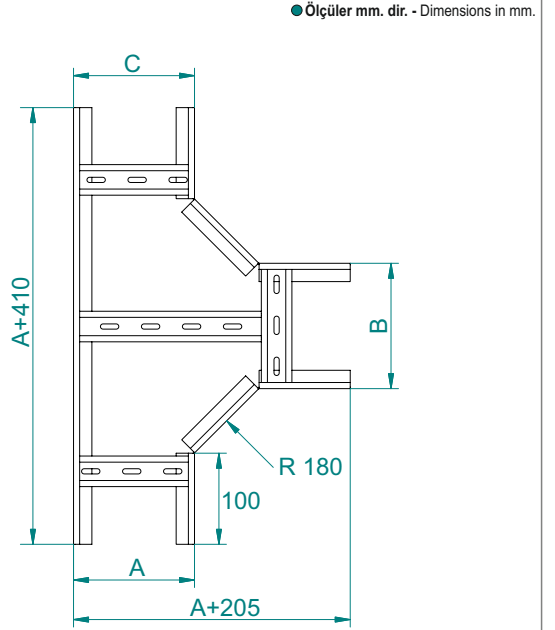

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

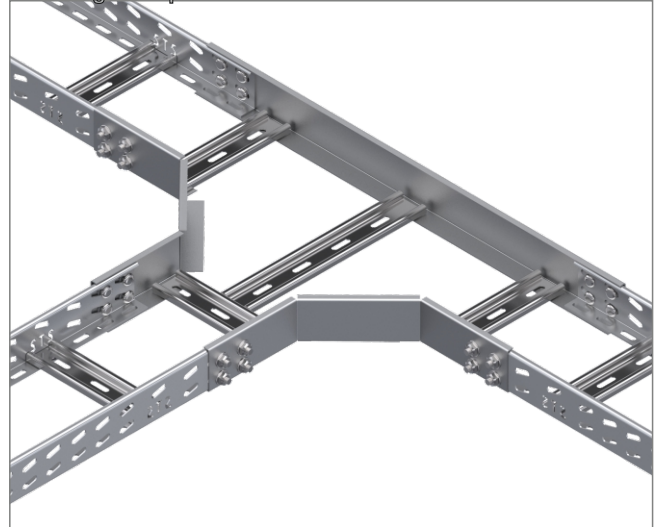

- STS-M2xx-6xx montajında; 24 adet M8x15 Cıvata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-6xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M210 - 615 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Merdivenleri

Cable Ladders



T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H60



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-615	105	1,5	-	2,188
STS-M215-615	155	1,5	-	2,446
STS-M220-615	205	1,5	-	2,699
STS-M225-615	255	1,5	-	2,957
STS-M230-615	305	1,5	-	3,214
STS-M240-620	405	2,0	-	4,912
STS-M250-620	505	2,0	-	5,566
STS-M260-620	605	2,0	-	6,216



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

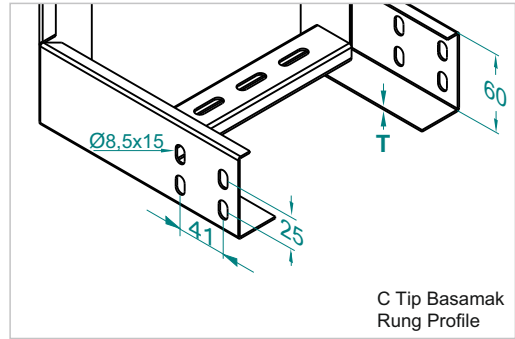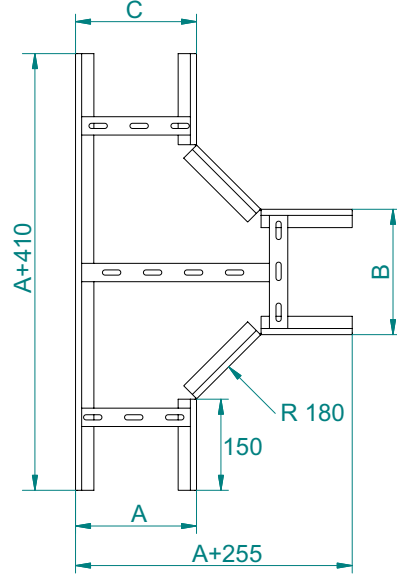

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M2xx-6xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-6xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M210 - 615 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ DÖnÜş Elemanı

Quadruple Horizontal Crossings

H60

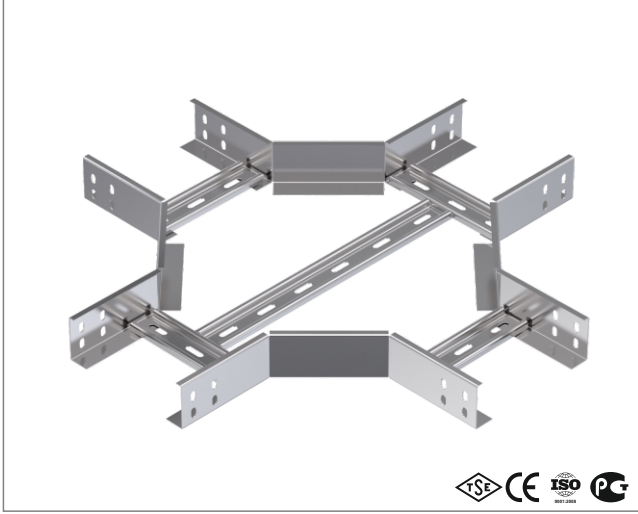

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-615	105	1,5	2,371	-
STS-M315-615	155	1,5	2,564	-
STS-M320-615	205	1,5	2,752	-
STS-M325-615	255	1,5	2,946	-
STS-M330-615	305	1,5	3,140	-
STS-M340-620	405	2,0	4,602	-
STS-M350-620	505	2,0	5,062	-
STS-M360-620	605	2,0	5,523	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

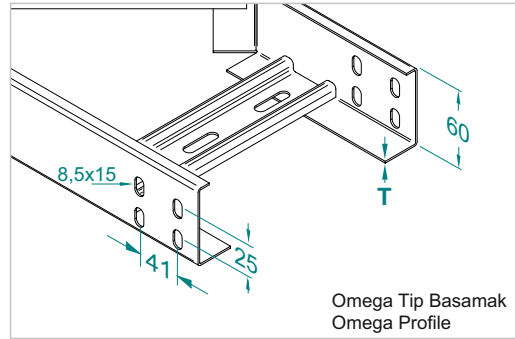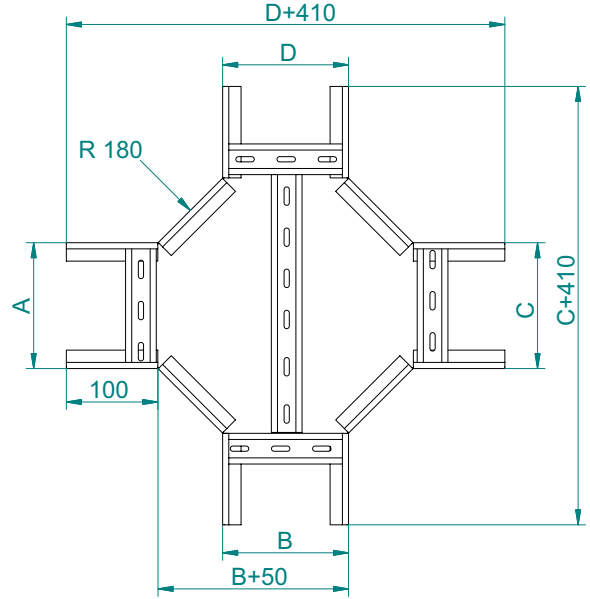

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

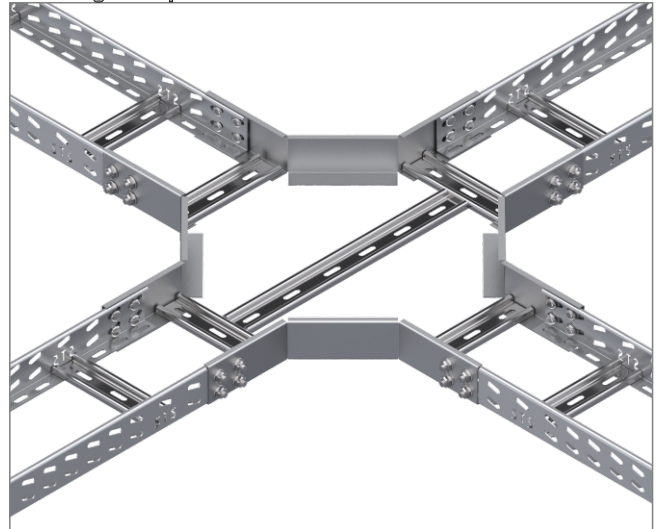

- STS-M3xx-6xx montajında; 32 adet M8x15 Cıvata, 32 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M3xx-6xx joint; 32 pieces M8x15 Bolt, 32 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M330 - 615 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Kablo Merdivenleri


Cable Ladders



Dörtlü Dönüş Elemanı

Quadruple Horizontal Crossings

H60

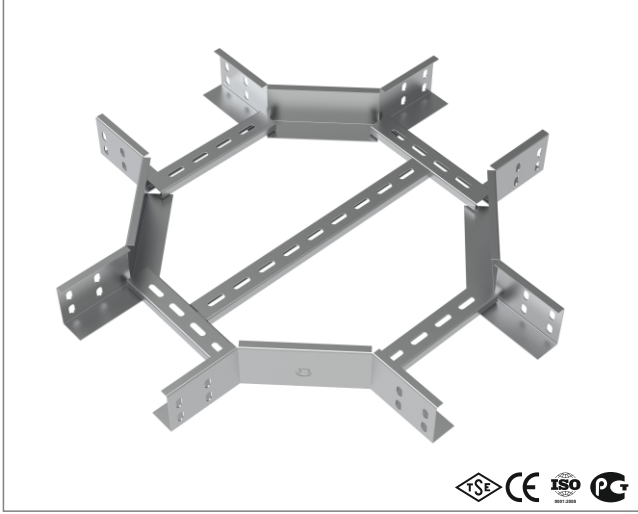

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-615	105	1,5	-	2,621
STS-M315-615	155	1,5	-	2,853
STS-M320-615	205	1,5	-	3,078
STS-M325-615	255	1,5	-	3,310
STS-M330-615	305	1,5	-	3,541
STS-M340-620	405	2,0	-	5,219
STS-M350-620	505	2,0	-	5,772
STS-M360-620	605	2,0	-	6,320



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

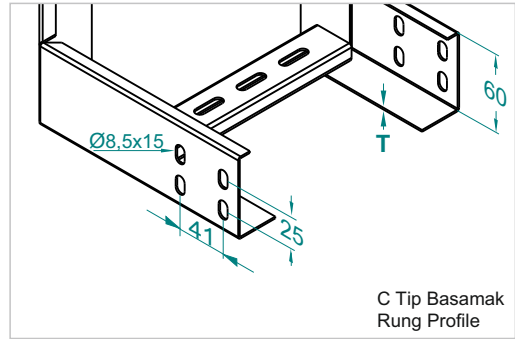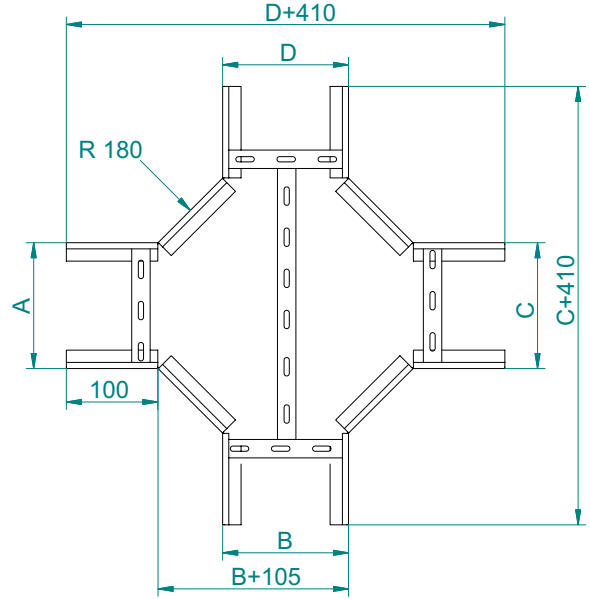

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-M3xx-6xx montajında; 32 adet M8x15 Civata, 32 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M3xx-6xx joint; 32 pieces M8x15 Bolt, 32 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M330 - 615 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H60

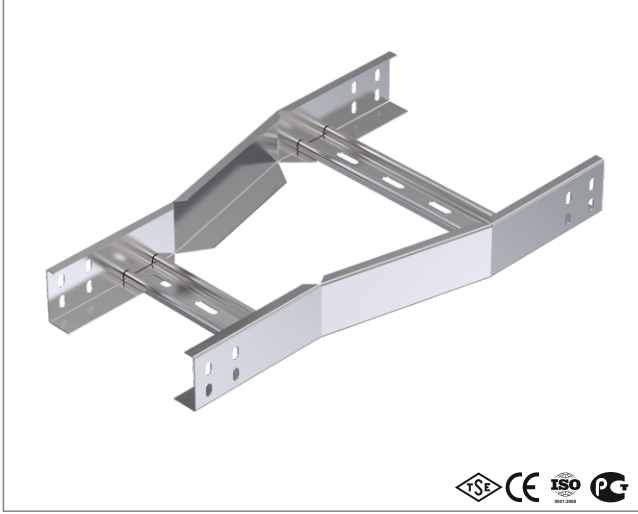

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-615-151	155-105	1,5	1,127	-
STS-O-M420-615-215	205-155	1,5	1,335	-
STS-O-M425-615-252	255-205	1,5	1,543	-
STS-O-M430-615-325	305-255	1,5	1,754	-
STS-O-M440-620-43	405-305	2,0	2,992	-
STS-O-M450-620-54	505-405	2,0	3,578	-
STS-O-M460-620-65	605-505	2,0	4,162	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

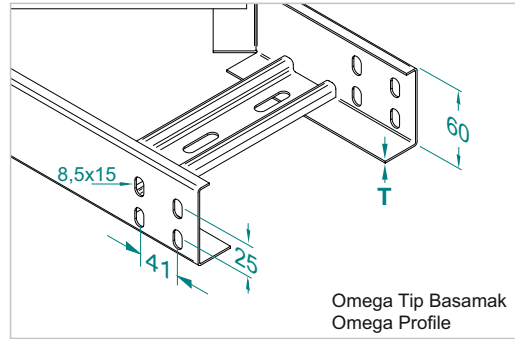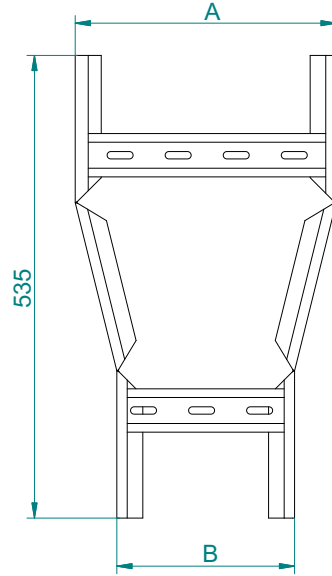

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

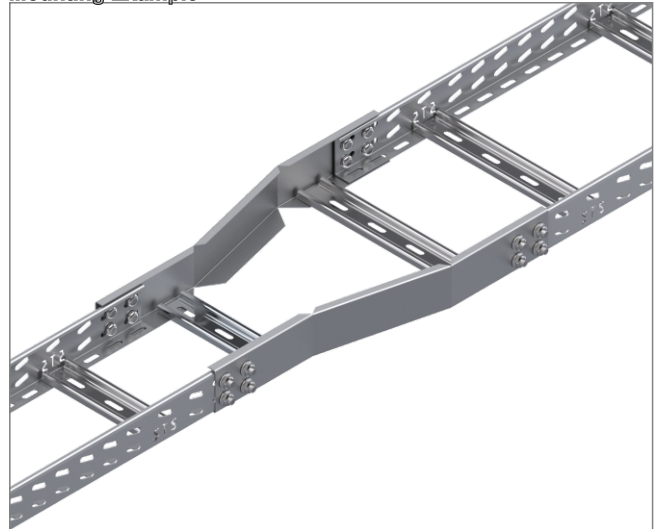

- STS-M4xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M430 - 615 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H60

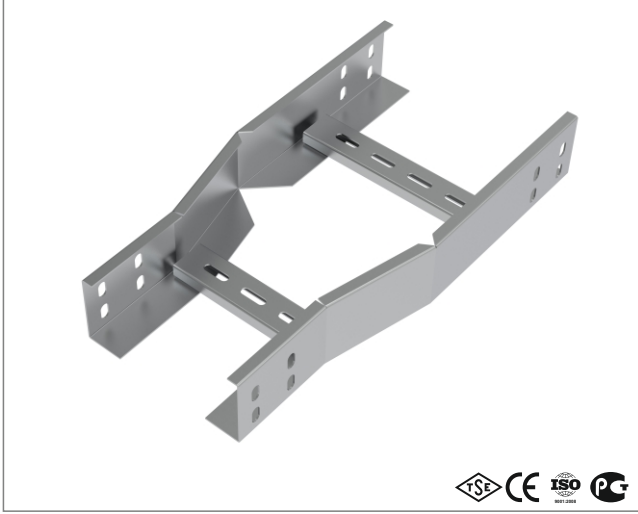

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-615-151	155-105	1,5	-	1,238
STS-O-M420-615-215	205-155	1,5	-	1,472
STS-O-M425-615-252	255-205	1,5	-	1,705
STS-O-M430-615-325	305-255	1,5	-	1,943
STS-O-M440-620-43	405-305	2,0	-	3,328
STS-O-M450-620-54	505-405	2,0	-	3,987
STS-O-M460-620-65	605-505	2,0	-	4,645



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

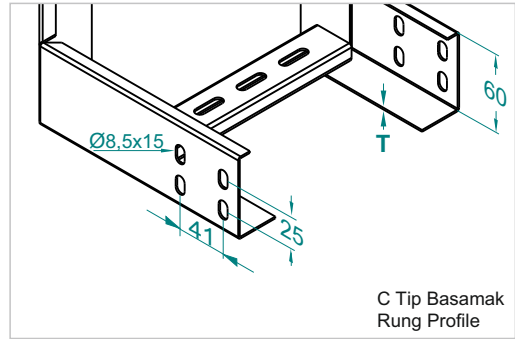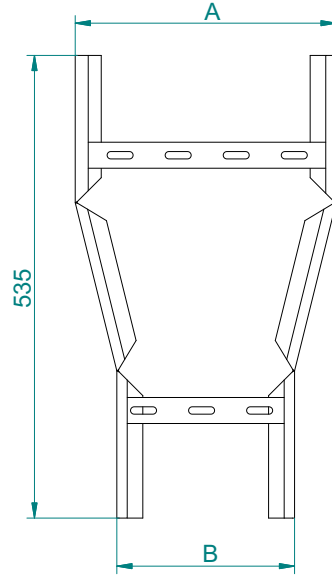

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

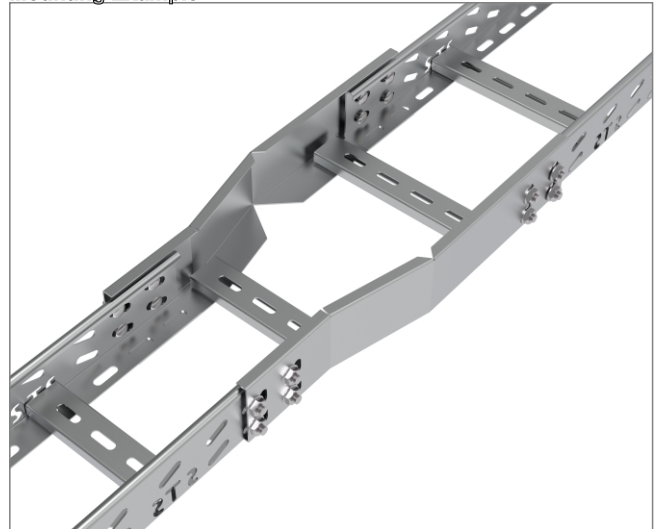

- STS-M4xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M415 - 615 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar Left Reducers

H60

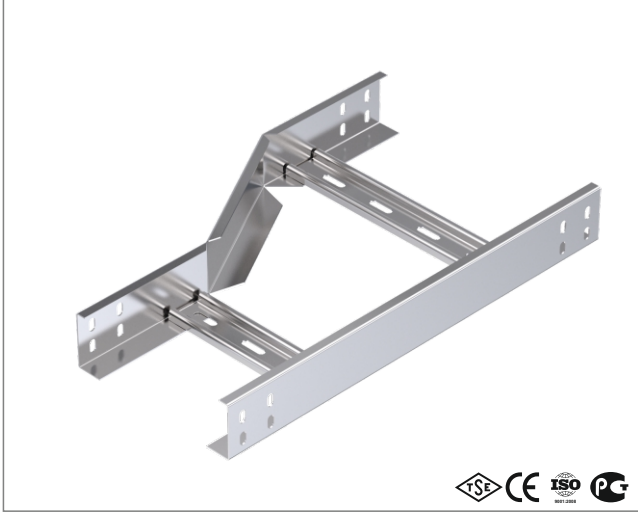

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-615-151	155-105	1,5	1,143	-
STS-O-ML420-615-215	205-155	1,5	1,350	-
STS-O-ML425-615-252	255-205	1,5	1,557	-
STS-O-ML430-615-325	305-255	1,5	1,768	-
STS-O-ML440-620-43	405-305	2,0	3,022	-
STS-O-ML450-620-54	505-405	2,0	3,604	-
STS-O-ML460-620-65	605-505	2,0	4,187	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

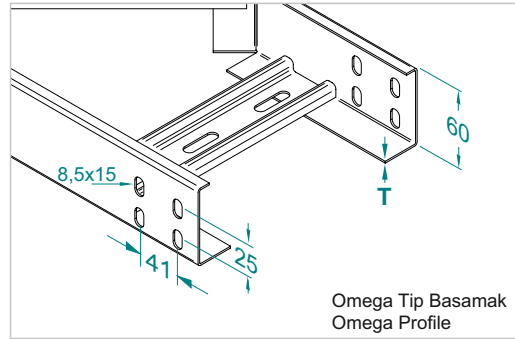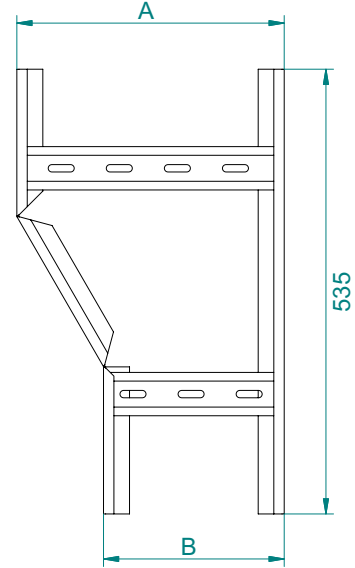

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

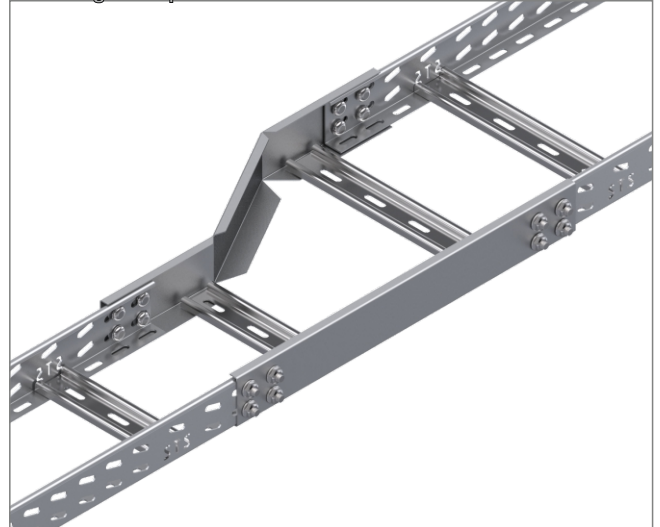

- STS-ML4xx-6xxL montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-6xxL joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M430 - 615L P-O	← Omega
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H60

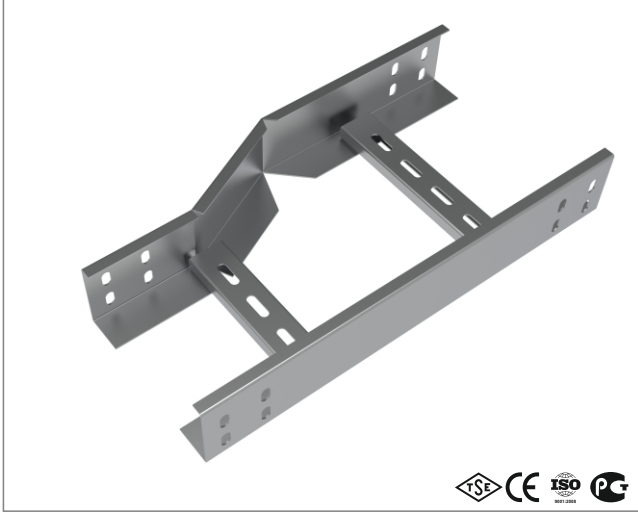

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-615-151	155-105	1,5	-	1,256
STS-O-ML420-615-215	205-155	1,5	-	1,488
STS-O-ML425-615-252	255-205	1,5	-	1,721
STS-O-ML430-615-325	305-255	1,5	-	1,957
STS-O-ML440-620-43	405-305	2,0	-	3,361
STS-O-ML450-620-54	505-405	2,0	-	4,016
STS-O-ML460-620-65	605-505	2,0	-	4,672



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

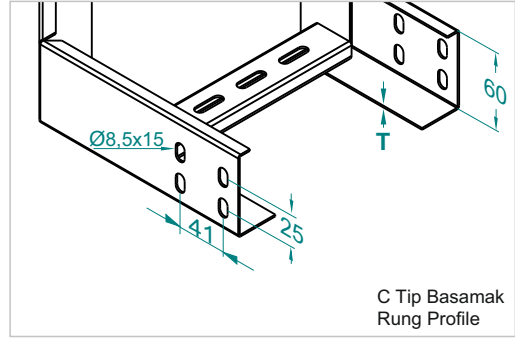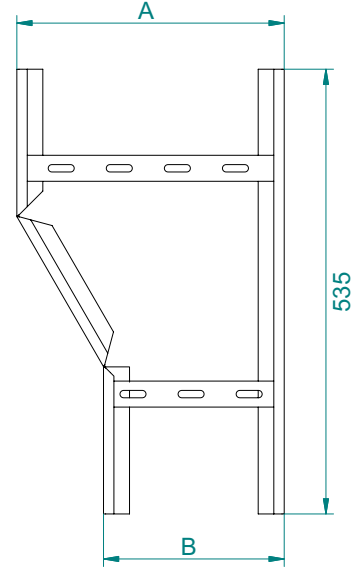


C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-ML4xx-6xxL montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-6xxL joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

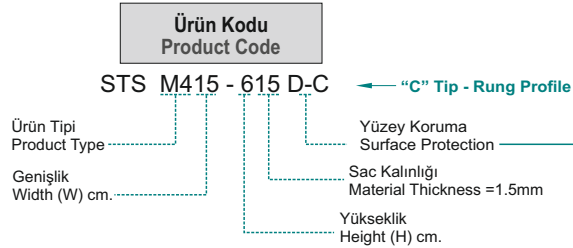


P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar Right Reducers

H60

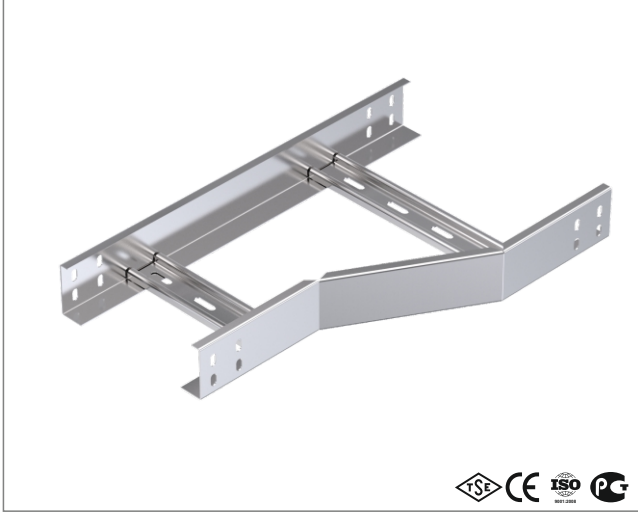

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-615-151	155-105	1,5	1,143	-
STS-O-MR420-615-215	205-155	1,5	1,350	-
STS-O-MR425-615-252	255-205	1,5	1,557	-
STS-O-MR430-615-325	305-255	1,5	1,768	-
STS-O-MR440-620-43	405-305	2,0	3,022	-
STS-O-MR450-620-54	505-405	2,0	3,604	-
STS-O-MR460-620-65	605-505	2,0	4,187	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

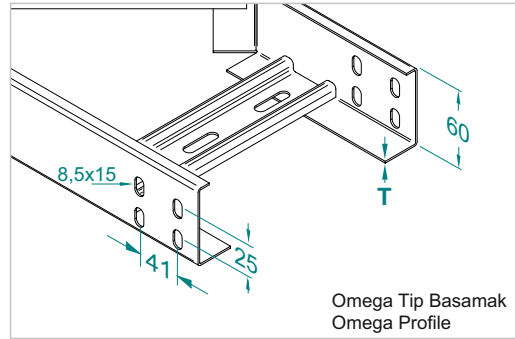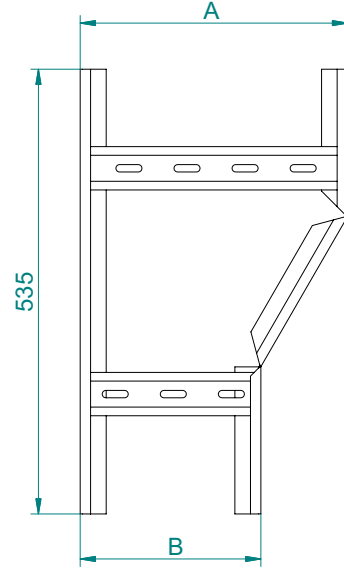

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği Mounting Example

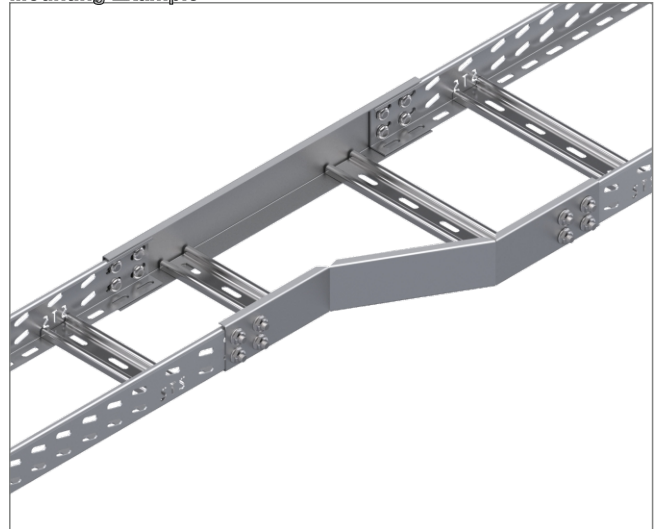

- STS-MR4xx-6xxR montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-6xxR joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M430 - 615 P-O	← Omega
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sağ Redüksiyonlar Right Reducers

H60



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-615-151	155-105	1,5	-	1,256
STS-O-MR420-615-215	205-155	1,5	-	1,488
STS-O-MR425-615-252	255-205	1,5	-	1,721
STS-O-MR430-615-325	305-255	1,5	-	1,957
STS-O-MR440-620-43	405-305	2,0	-	3,361
STS-O-MR450-620-54	505-405	2,0	-	4,016
STS-O-MR460-620-65	605-505	2,0	-	4,672

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

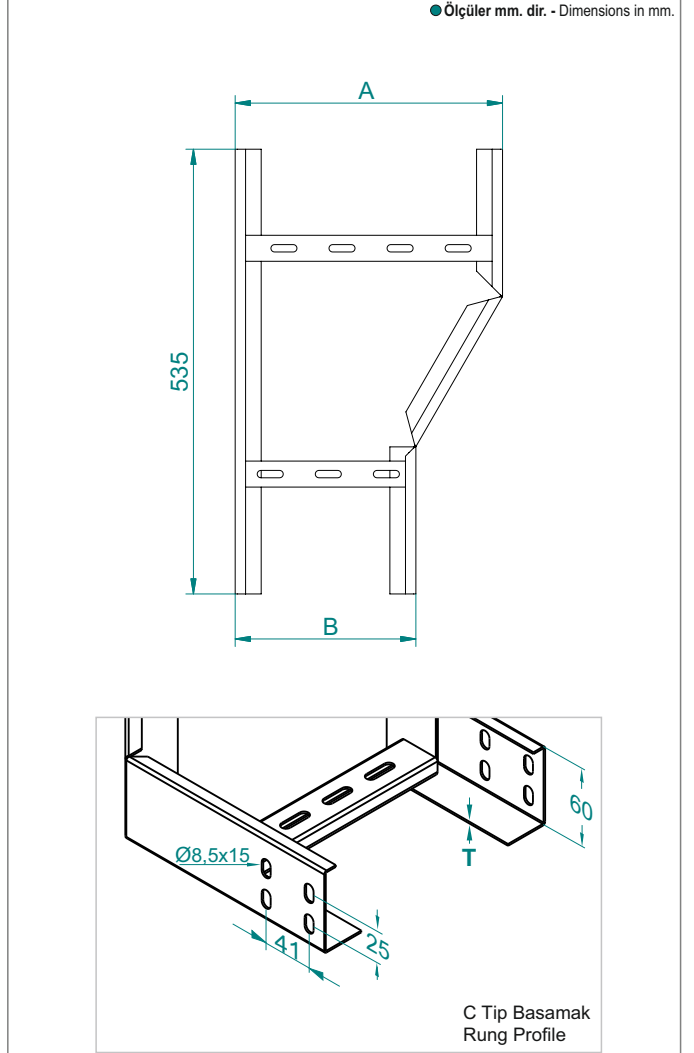

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-MR4xx-6xxR montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-6xxR joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

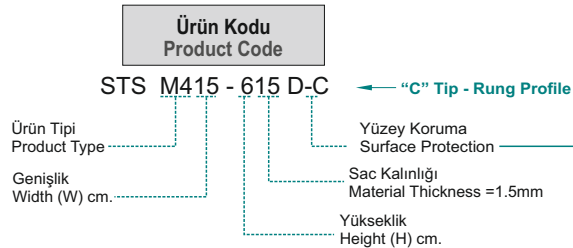

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H60

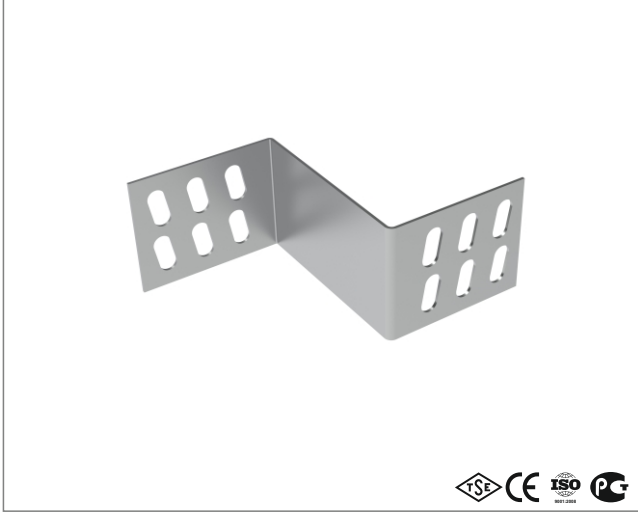

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ZR05-615	50	1,5	0,115	0,122
STS ZR10-615	100	1,5	0,150	0,159
STS ZR15-615	150	1,5	0,185	0,196
STS ZR20-615	200	1,5	0,221	0,234
STS ZR25-615	250	1,5	0,256	0,271
STS ZR30-620	300	2,0	0,389	0,413
STS ZR40-620	400	2,0	0,483	0,512
STS ZR50-620	500	2,0	0,577	0,612

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

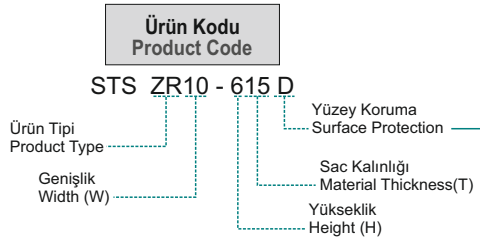


P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

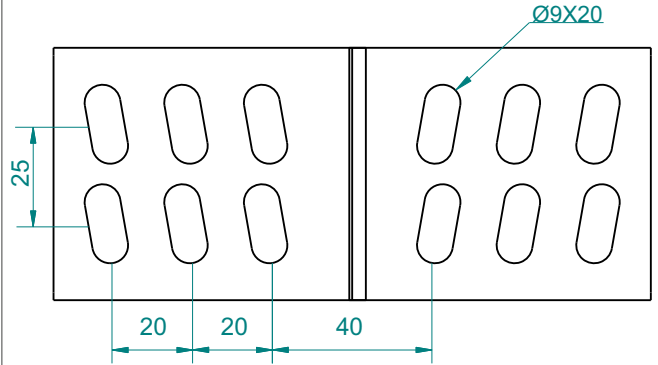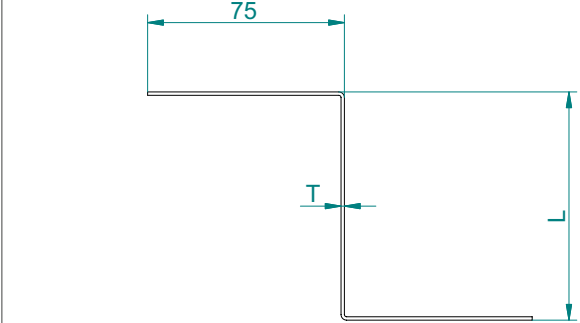

Montaj Örneği

Mounting Example

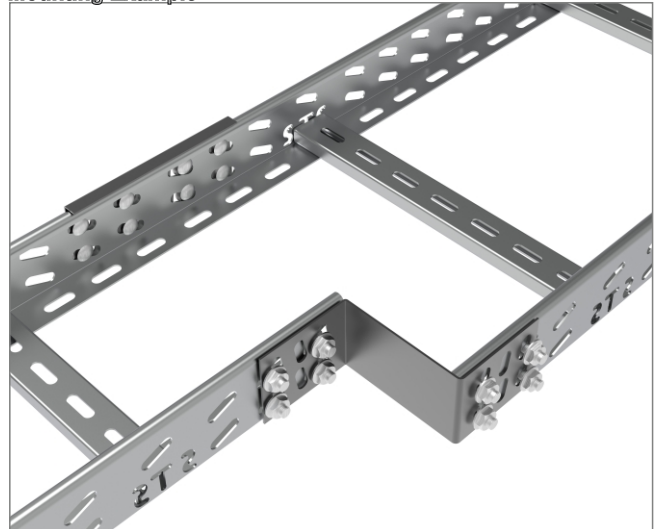

- STS-ZRRxx-6xx montajında; 8 adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS-ZRRxx-6xx joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar Vertical Inside Bends

H60



Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-615	100	1,5	2,473	-
STS-M515-615	150	1,5	2,593	-
STS-M520-615	200	1,5	2,713	-
STS-M525-615	250	1,5	2,833	-
STS-M530-615	300	1,5	2,953	-
STS-M540-620	400	2,0	3,974	-
STS-M550-620	500	2,0	4,215	-
STS-M560-620	600	2,0	4,455	-

Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm. Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

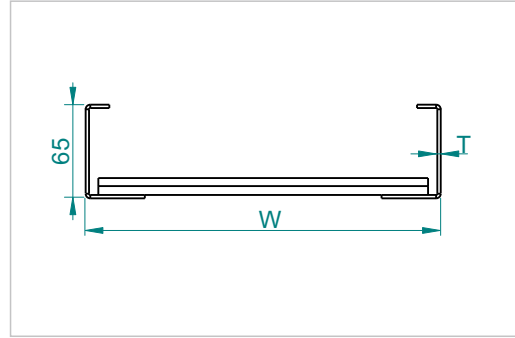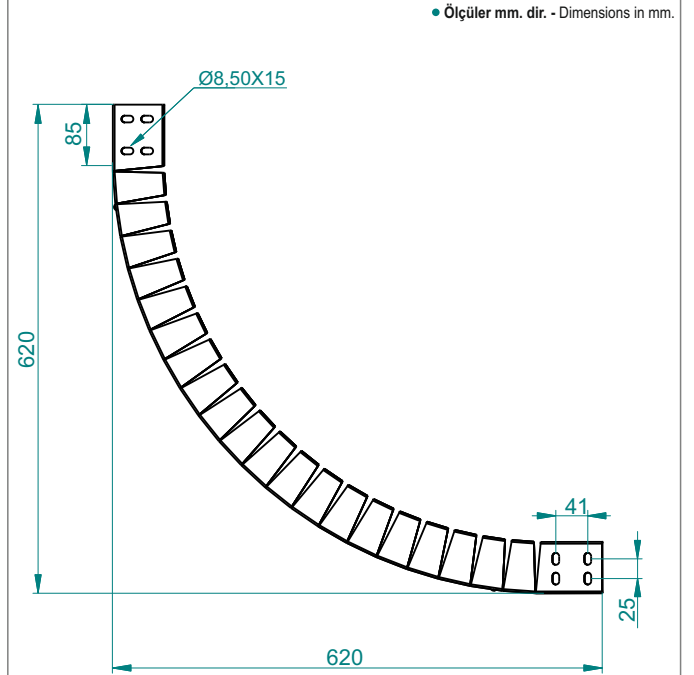

Montaj Örneği Mounting Example

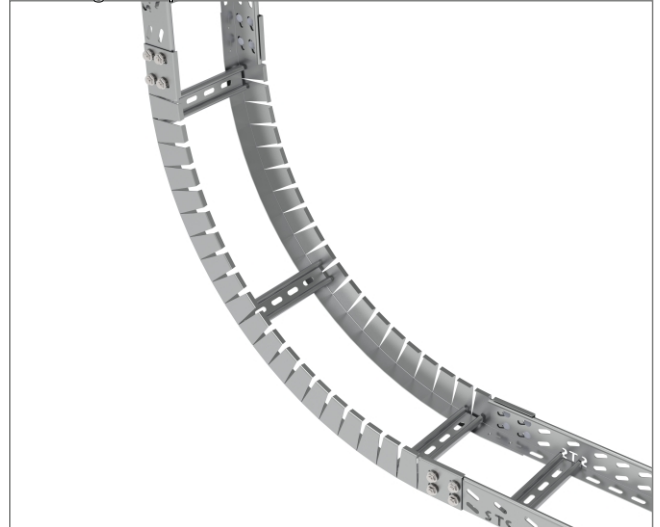

- STS-M5xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

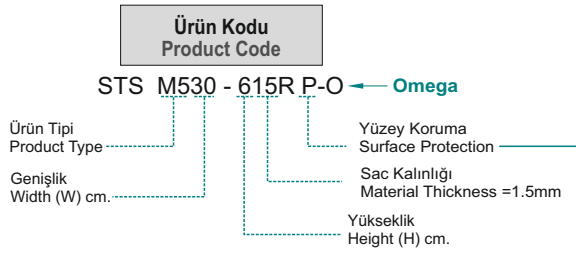


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

İç Bükey Elemanlar Vertical Inside Bends

H60

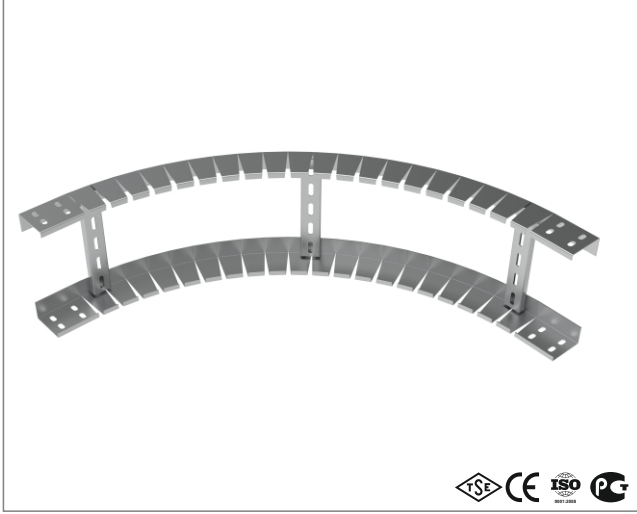

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-615	100	1,5	-	2,696
STS-M515-615	150	1,5	-	2,839
STS-M520-615	200	1,5	-	2,982
STS-M525-615	250	1,5	-	3,125
STS-M530-615	300	1,5	-	3,268
STS-M540-620	400	2,0	-	4,398
STS-M550-620	500	2,0	-	4,684
STS-M560-620	600	2,0	-	4,970



Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

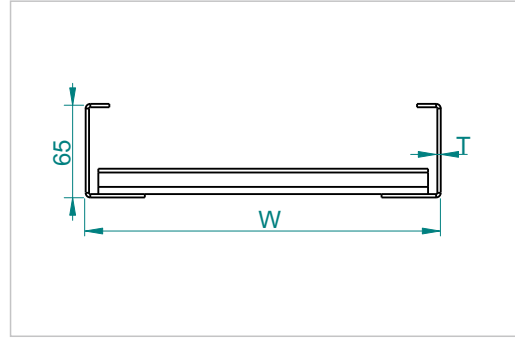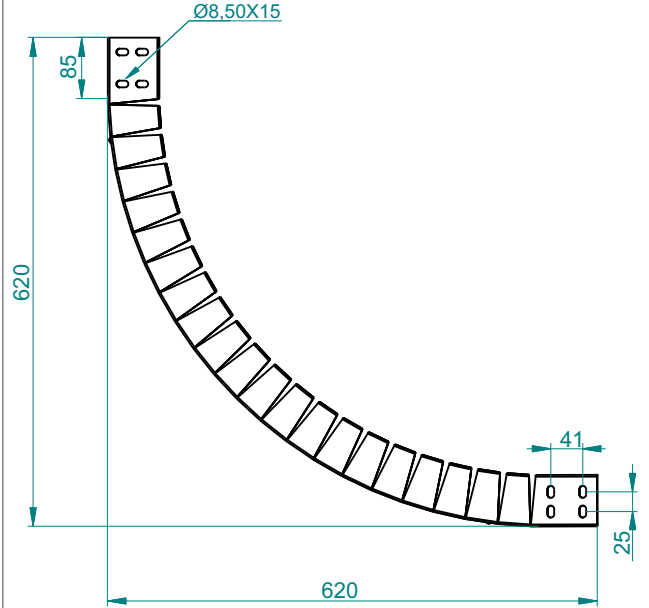

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-M5xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Cıvata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

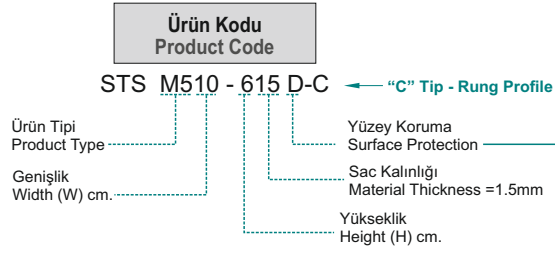


- P-O** Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar Vertical Outside Bends

H60

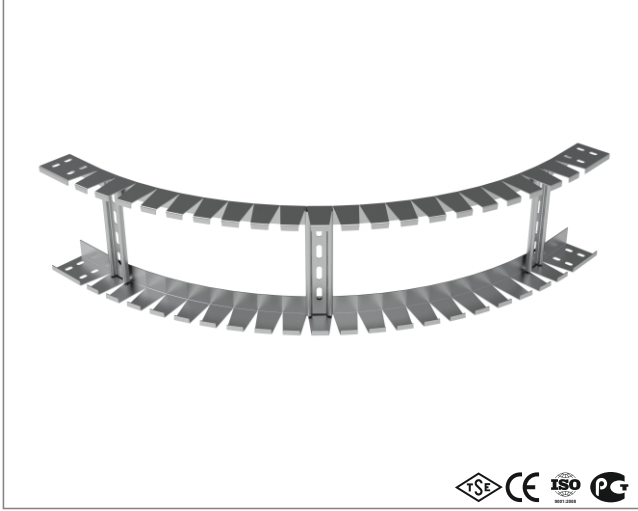

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-615	100	1,5	2,473	-
STS-M515-615	150	1,5	2,593	-
STS-M520-615	200	1,5	2,713	-
STS-M525-615	250	1,5	2,833	-
STS-M530-615	300	1,5	2,953	-
STS-M540-620	400	2,0	3,974	-
STS-M550-620	500	2,0	4,215	-
STS-M560-620	600	2,0	4,455	-



Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

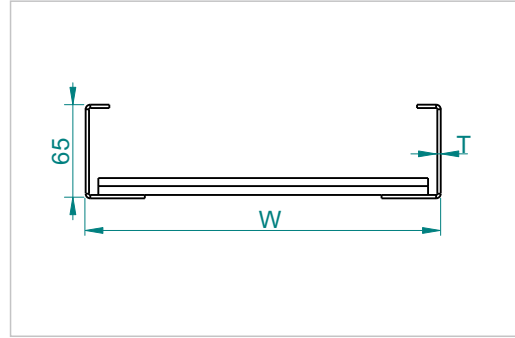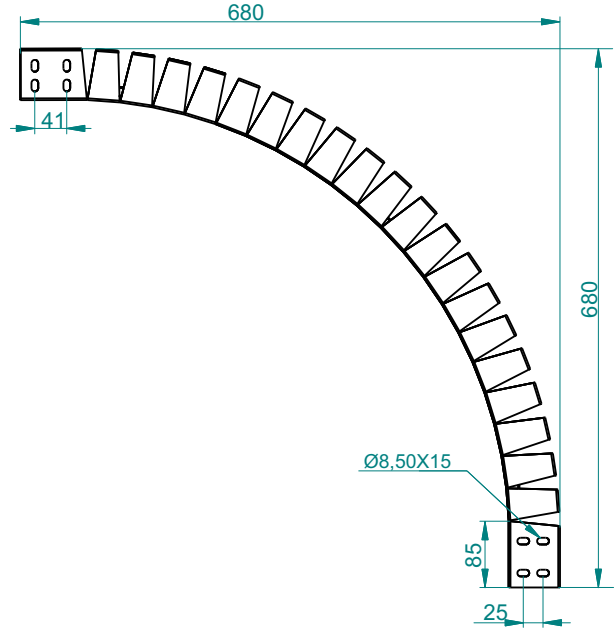

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-M5xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

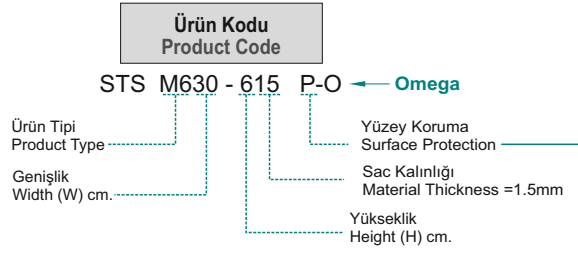

- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar Vertical Outside Bends

H60



Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-615	100	1,5	-	2,696
STS-M515-615	150	1,5	-	2,839
STS-M520-615	200	1,5	-	2,982
STS-M525-615	250	1,5	-	3,125
STS-M530-615	300	1,5	-	3,268
STS-M540-620	400	2,0	-	4,398
STS-M550-620	500	2,0	-	4,684
STS-M560-620	600	2,0	-	4,970



Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

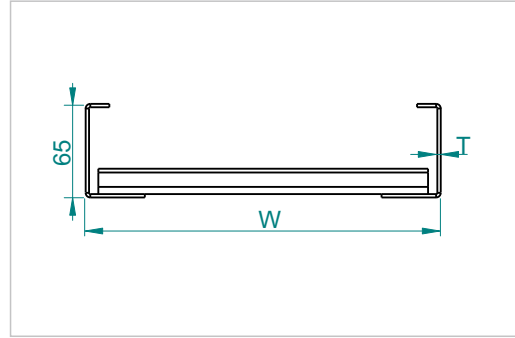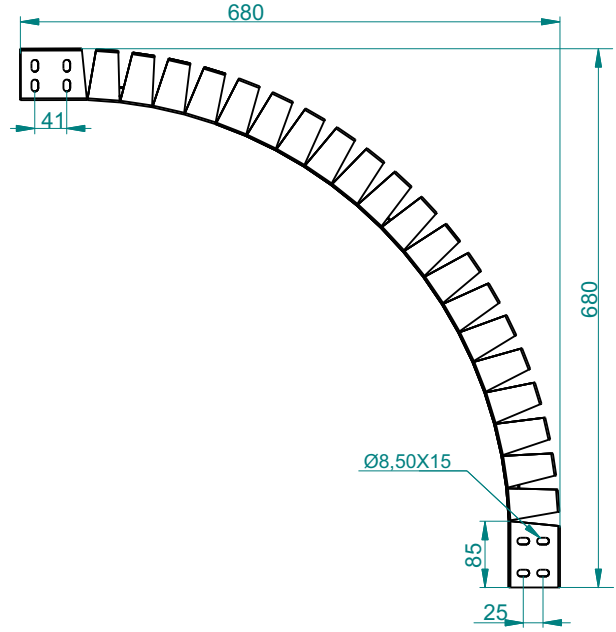

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-M5xx-6xx montajında; 16 adet M8x15 Civata, 16 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-6xx joint; 16 pieces M8x15 Bolt, 16 pieces M8 Flanged Nut should be used.

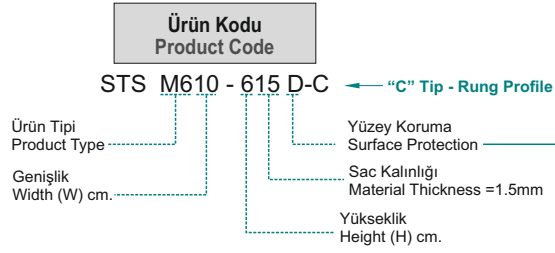

- P-O** Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Seperatörler

Separators

H60

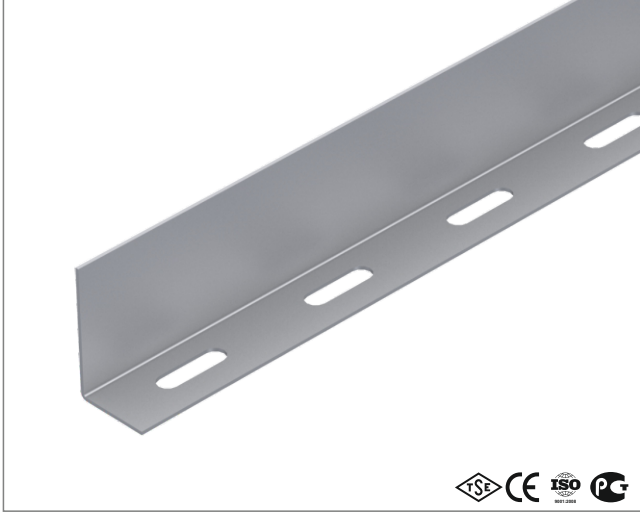

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-MSP6-10	25	1,0	0,466	0,494
STS-MSP6-12	25	1,2	0,599	0,635
STS-MSP6-15	25	1,5	0,694	0,736



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

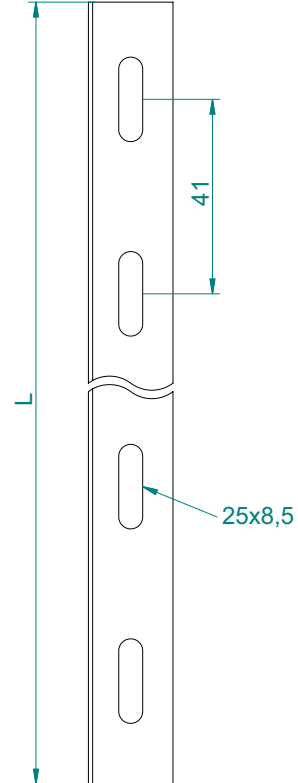

Montaj Örneği

Mounting Example

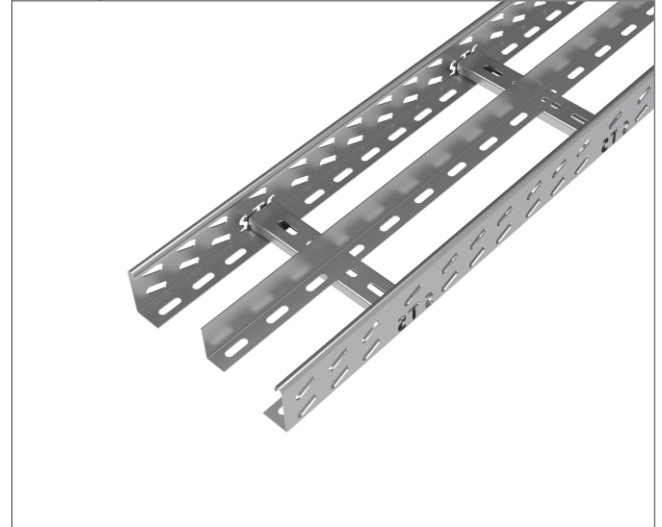

- STS SP6-xx montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP6-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu

Product Code

STS MSP6 - 12 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H60

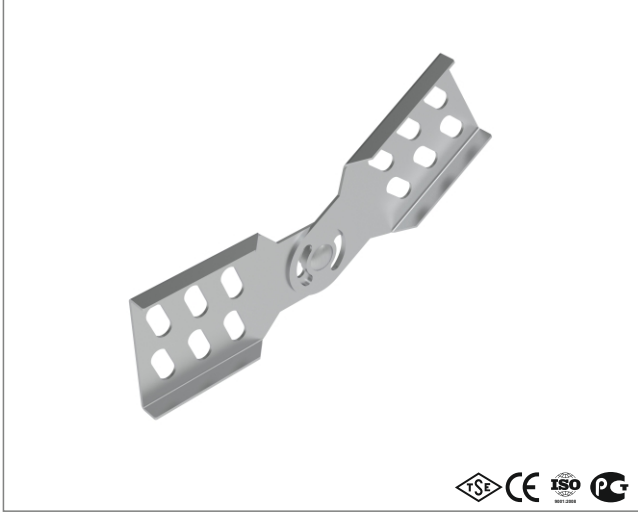

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-SD6	60	125	0,059	0,063

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

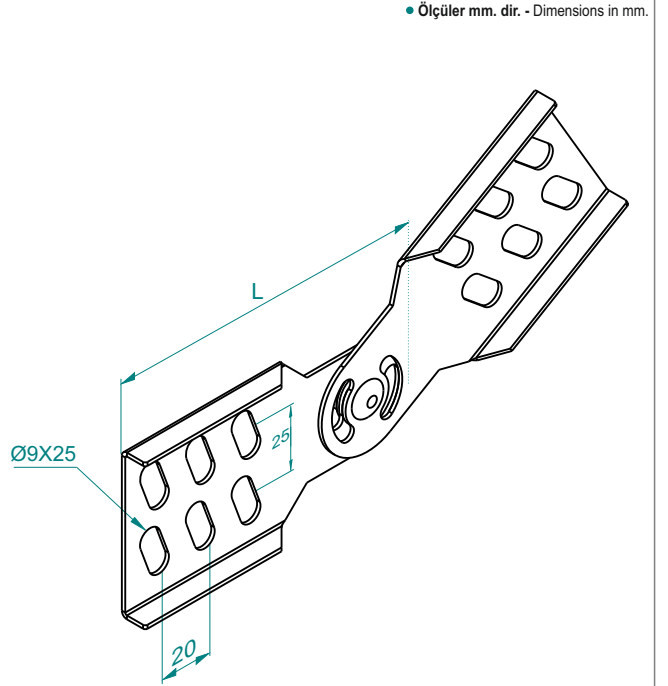


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

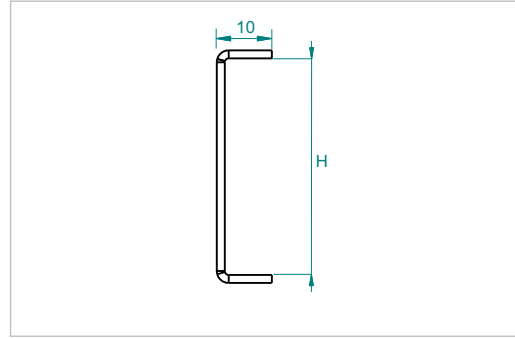

Montaj Örneği

Mounting Example

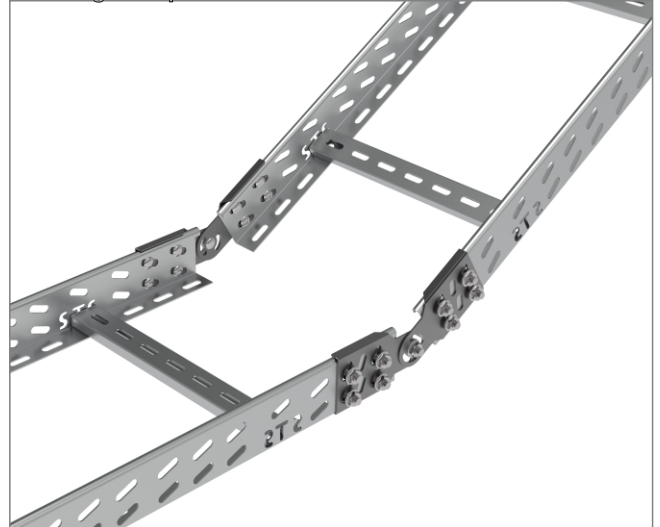

- STS SD6 montajında; 9 adet M8x15 Cıvata, 8 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD6 joint; 9 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu

Product Code

STS SD6 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Merdivenleri


Cable Ladders



Kablo Merdiveni

Cable Ladder

H100

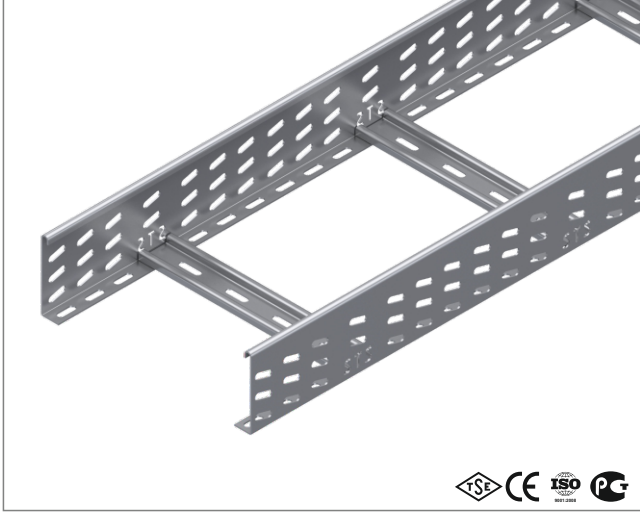

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-M10-1012	100	1,2	2,474	-
STS-M15-1012	150	1,2	2,595	-
STS-M20-1012	200	1,2	2,709	-
STS-M25-1012	250	1,2	2,830	-
STS-M30-1012	300	1,2	2,951	-
STS-M40-1012	400	1,2	3,187	-
STS-M50-1012	500	1,2	3,429	-
STS-M10-1015	100	1,5	3,035	-
STS-M15-1015	150	1,5	3,156	-
STS-M20-1015	200	1,5	3,270	-
STS-M25-1015	250	1,5	3,391	-
STS-M30-1015	300	1,5	3,513	-
STS-M40-1015	400	1,5	3,748	-
STS-M50-1015	500	1,5	3,990	-
STS-M60-1015	600	1,5	4,225	-
STS-M10-1020	100	2,0	3,970	-
STS-M15-1020	150	2,0	4,092	-
STS-M20-1020	200	2,0	4,206	-
STS-M25-1020	250	2,0	4,327	-
STS-M30-1020	300	2,0	4,448	-
STS-M40-1020	400	2,0	4,683	-
STS-M50-1020	500	2,0	4,925	-
STS-M60-1020	600	2,0	5,160	-

Standart Uzunluk 2500 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

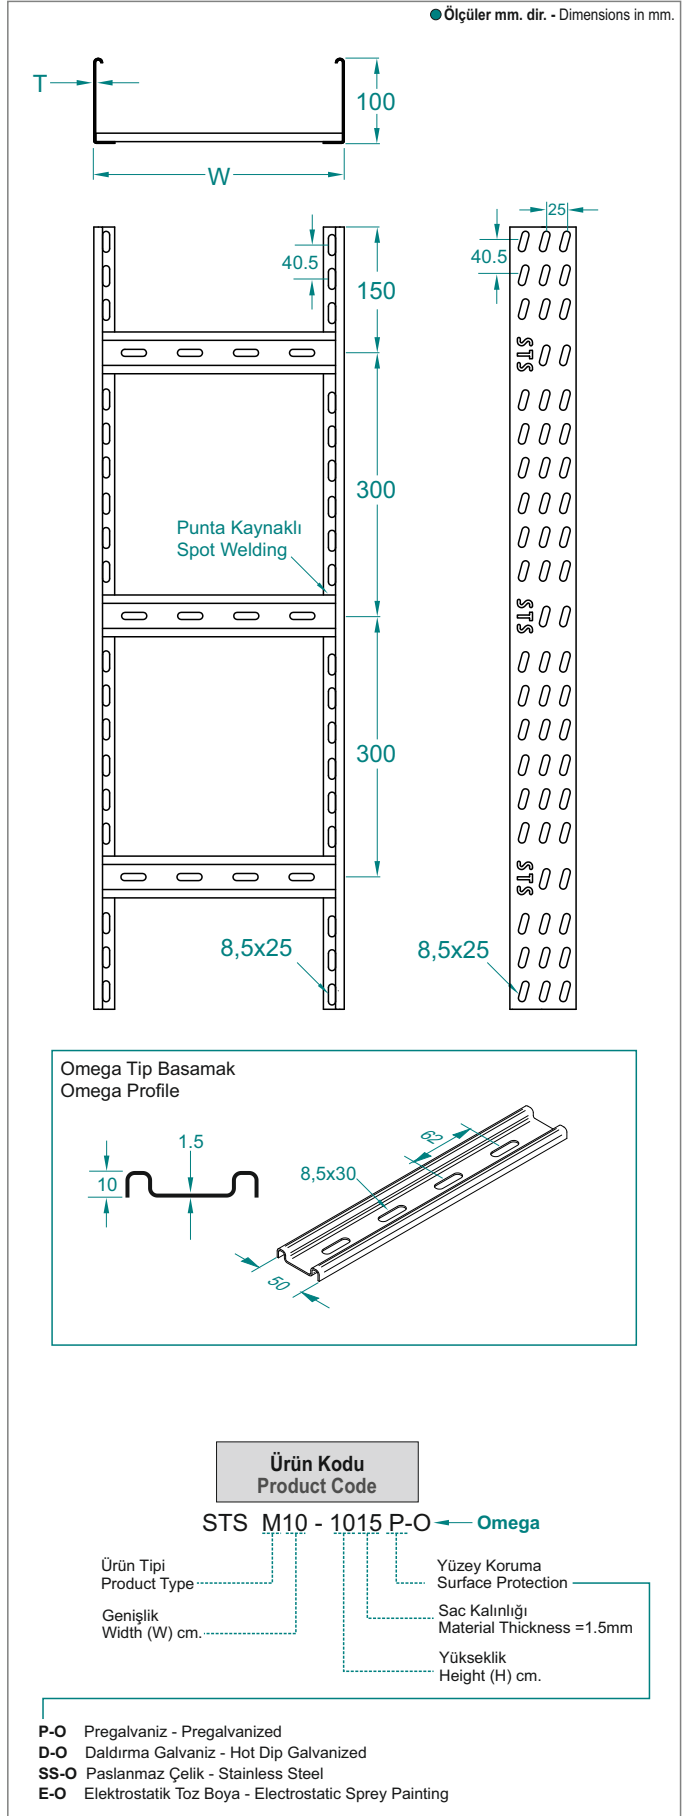

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Kablo Merdivenleri

Cable Ladders



Kablo Merdiveni

Cable Ladder

H100



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-M10-1012	100	1,2	-	2,699
STS-M15-1012	150	1,2	-	2,844
STS-M20-1012	200	1,2	-	2,981
STS-M25-1012	250	1,2	-	3,126
STS-M30-1012	300	1,2	-	3,272
STS-M40-1012	400	1,2	-	3,554
STS-M50-1012	500	1,2	-	3,844
STS-M10-1015	100	1,5	-	3,305
STS-M15-1015	150	1,5	-	3,450
STS-M20-1015	200	1,5	-	3,588
STS-M25-1015	250	1,5	-	3,733
STS-M30-1015	300	1,5	-	3,878
STS-M40-1015	400	1,5	-	4,160
STS-M50-1015	500	1,5	-	4,450
STS-M60-1015	600	1,5	-	4,733
STS-M10-1020	100	2,0	-	4,315
STS-M15-1020	150	2,0	-	4,460
STS-M20-1020	200	2,0	-	4,598
STS-M25-1020	250	2,0	-	4,743
STS-M30-1020	300	2,0	-	4,888
STS-M40-1020	400	2,0	-	5,170
STS-M50-1020	500	2,0	-	5,460
STS-M60-1020	600	2,0	-	5,743

Standart Uzunluk 2500 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 2500 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

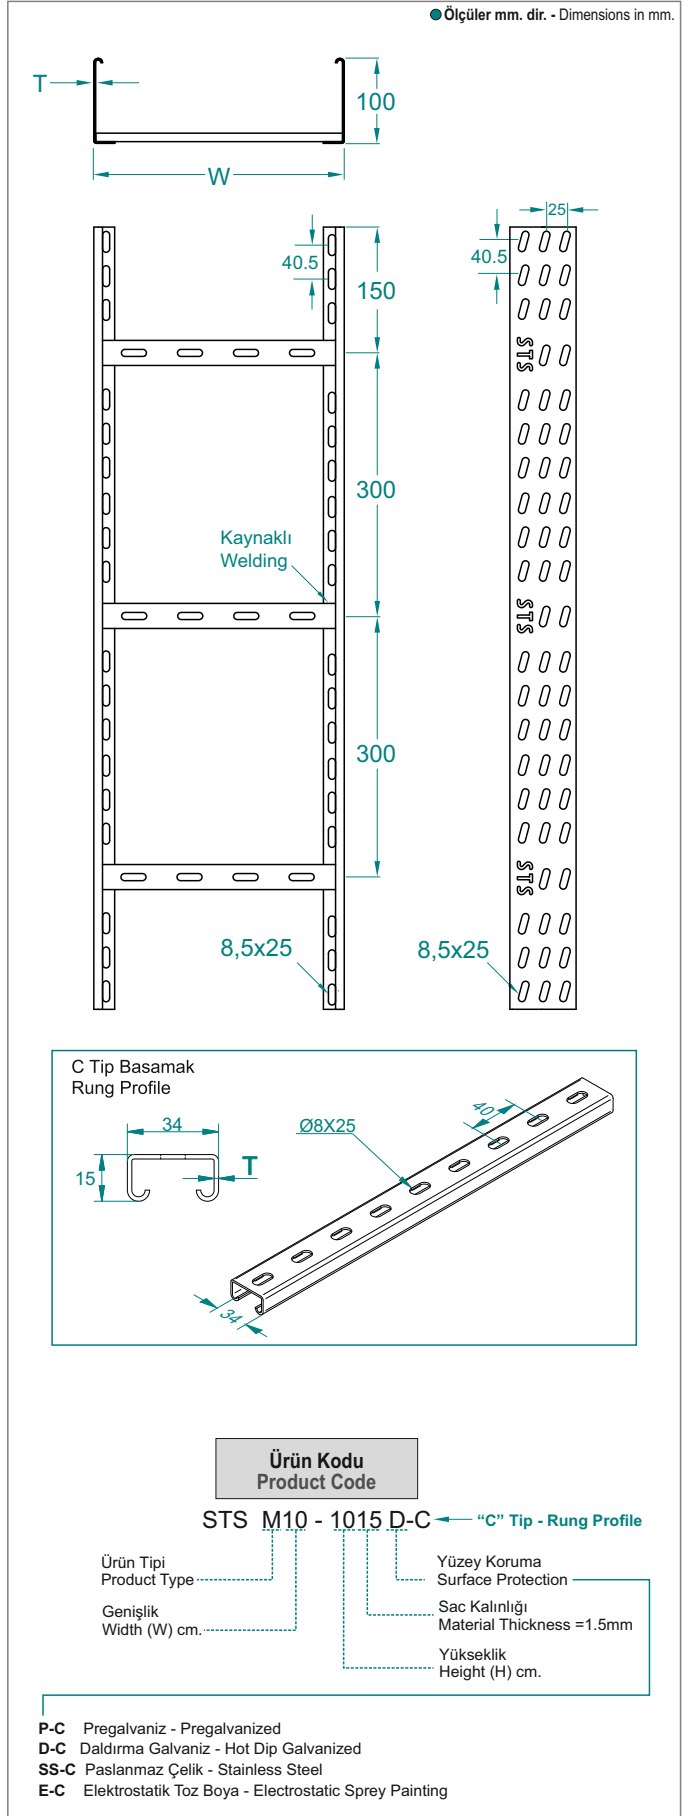


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıklarını $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Kablo Merdiveni Ek Elemanı

Cable Ladder Connector

H100

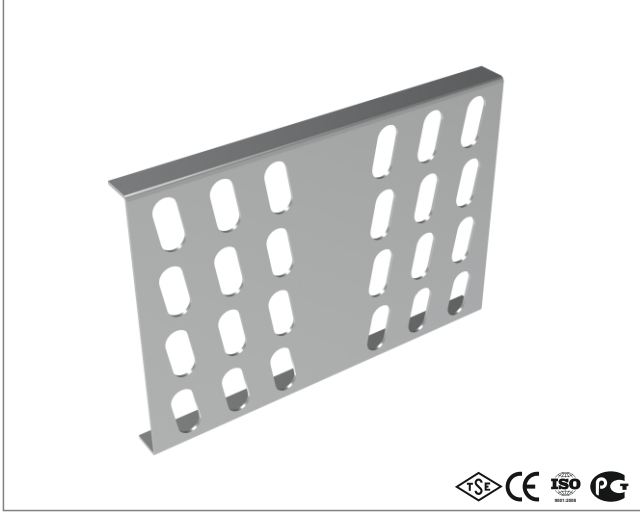

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS A1-10	150	1,5	0,173	0,183
STS A2-10	150	2,0	0,231	0,245


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

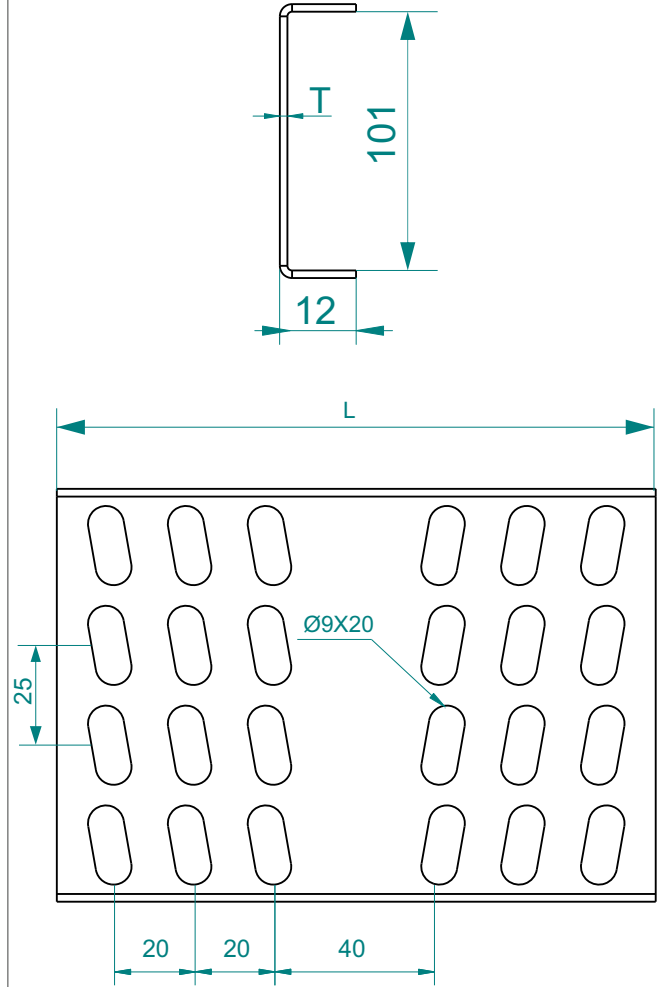

Montaj Örneği

Mounting Example

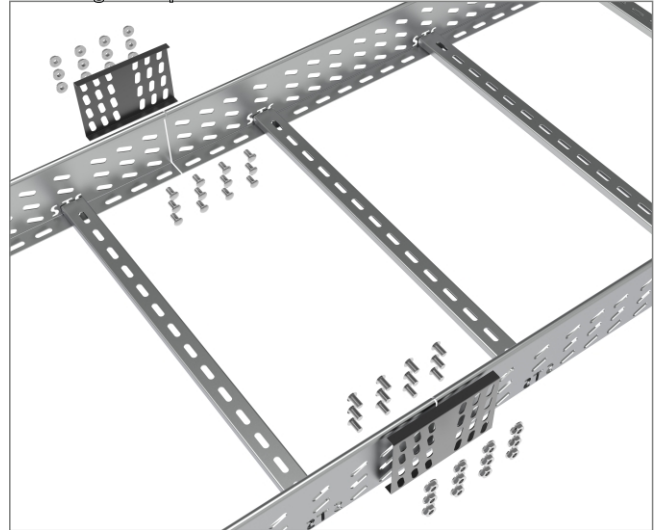

- STS A1-10 ve A2-10 montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS A1-10 and A2-10 joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS A1-10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Yükseklik
Height (H)


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H100

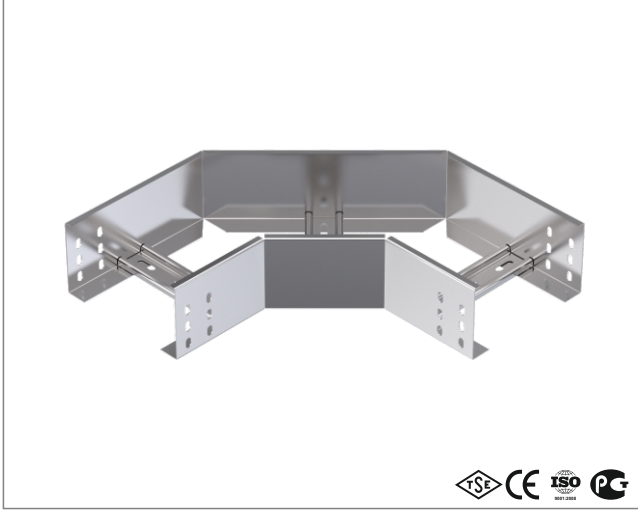

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-1015	105	1,5	1,773	-
STS-M115-1015	155	1,5	2,043	-
STS-M120-1015	205	1,5	2,307	-
STS-M125-1015	255	1,5	2,574	-
STS-M130-1015	305	1,5	2,837	-
STS-M140-1020	405	2,0	4,494	-
STS-M150-1020	505	2,0	5,203	-
STS-M160-1020	605	2,0	5,907	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

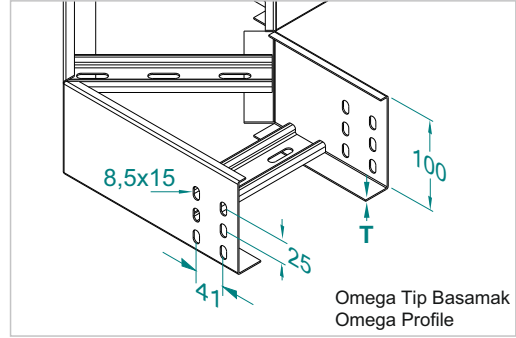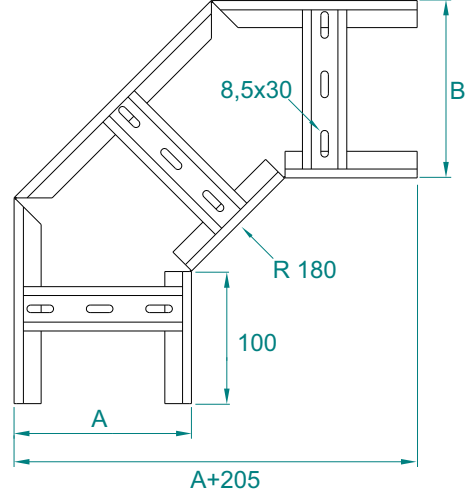

Montaj Örneği Mounting Example

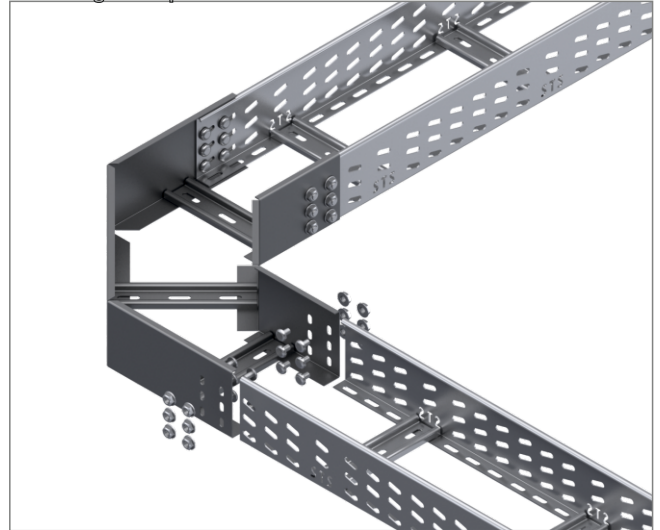

- STS-M1xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M110 - 1015 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yükseklik
Height (H) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

90° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 90°

H100



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M110-1015	105	1,5	-	1,940
STS-M115-1015	155	1,5	-	2,244
STS-M120-1015	205	1,5	-	2,543
STS-M125-1015	255	1,5	-	2,845
STS-M130-1015	305	1,5	-	3,143
STS-M140-1020	405	2,0	-	4,994
STS-M150-1020	505	2,0	-	5,796
STS-M160-1020	605	2,0	-	6,592



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

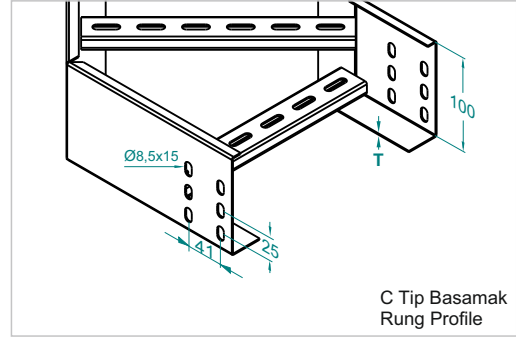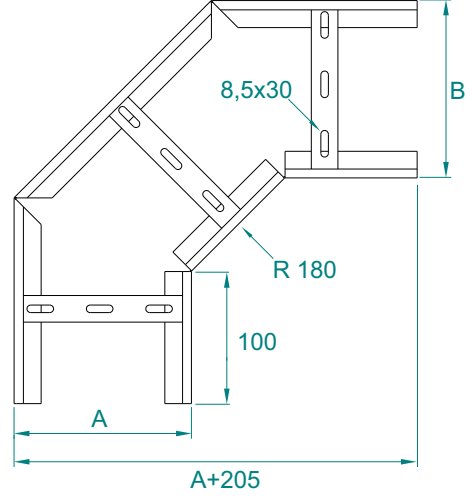

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği Mounting Example



- STS-M1xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M1xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M110 - 1015 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H100

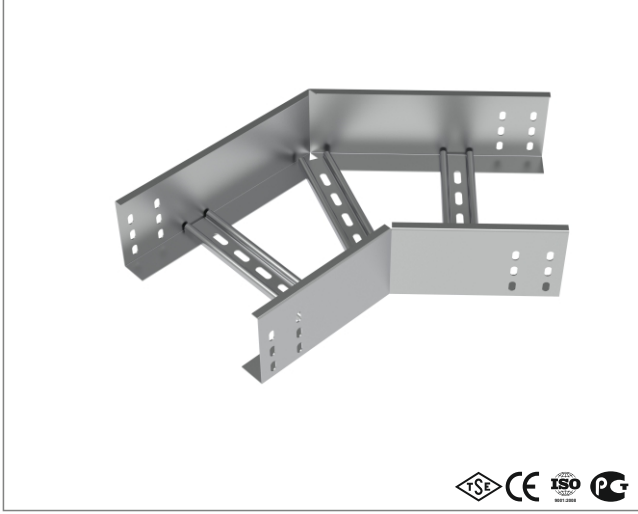

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-1015-45	105	1,5	1,726	-
STS-O-M115-1015-45	155	1,5	1,905	-
STS-O-M120-1015-45	205	1,5	2,092	-
STS-O-M125-1015-45	255	1,5	2,279	-
STS-O-M130-1015-45	305	1,5	2,465	-
STS-O-M140-1020-45	405	2,0	3,467	-
STS-O-M150-1020-45	505	2,0	3,887	-
STS-O-M160-1020-45	605	2,0	4,308	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

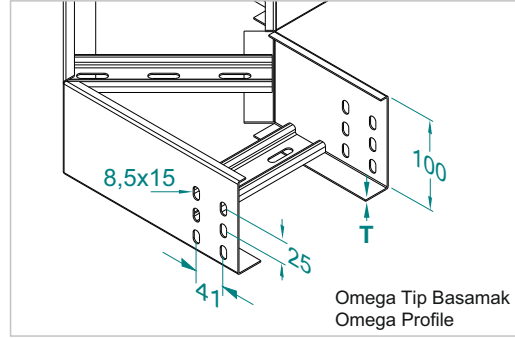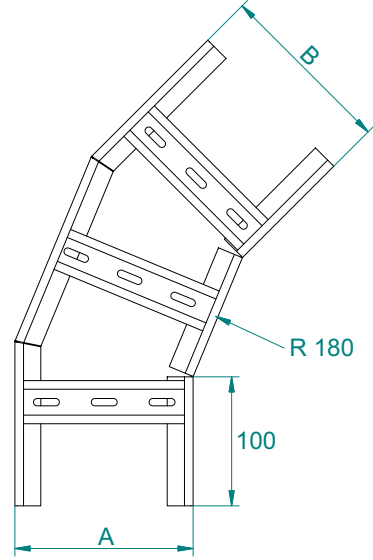

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği Mounting Example

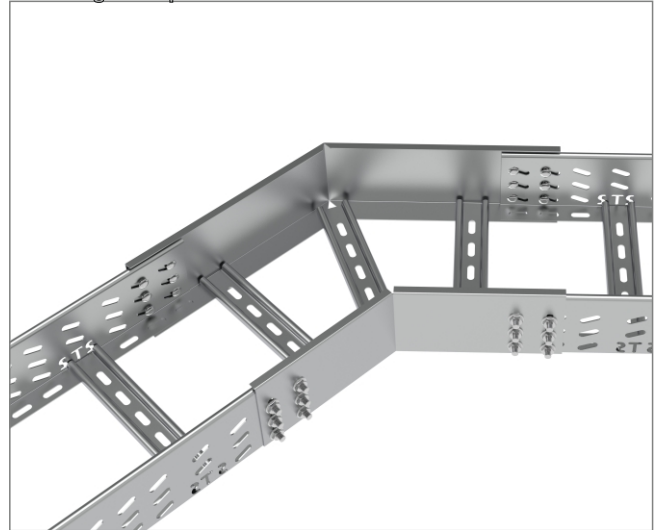

- STS-O-M1xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code

STS M4510 - 1015-45 P-O Omega

Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

135° Dönüş Elemanı Horizontal Bends 135°

H100

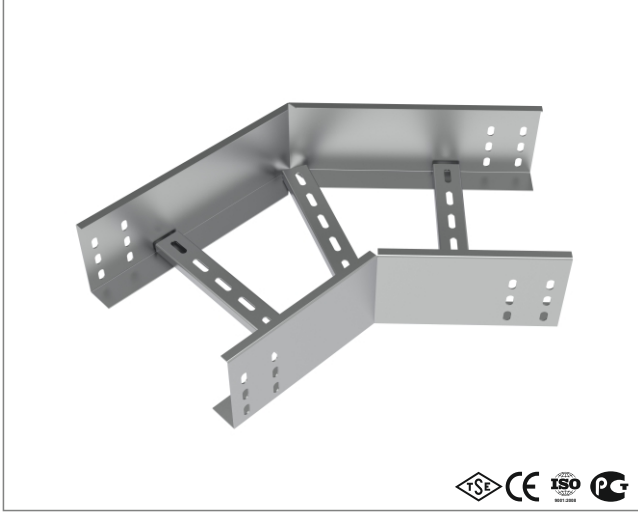

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M110-1015-45	105	1,5	-	1,839
STS-O-M115-1015-45	155	1,5	-	2,046
STS-O-M120-1015-45	205	1,5	-	2,254
STS-O-M125-1015-45	255	1,5	-	2,453
STS-O-M130-1015-45	305	1,5	-	2,661
STS-O-M140-1020-45	405	2,0	-	3,749
STS-O-M150-1020-45	505	2,0	-	4,207
STS-O-M160-1020-45	605	2,0	-	4,678

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

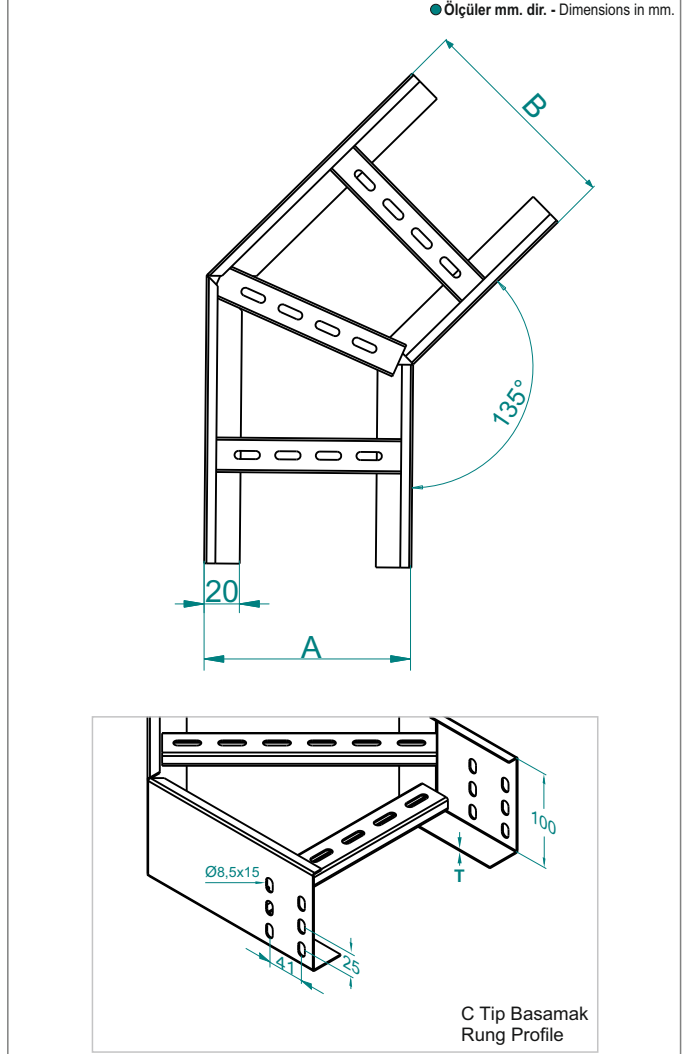

Montaj Örneği Mounting Example

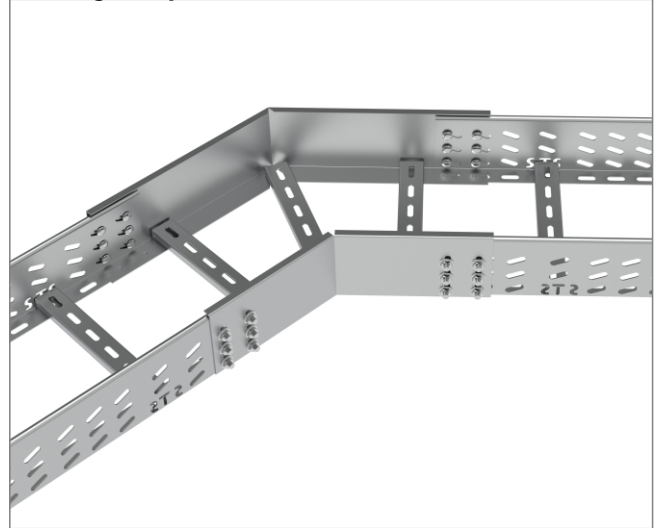

- STS-O-M1xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-O-M1xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M4510 - 1015-45 D-C "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized
D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H100

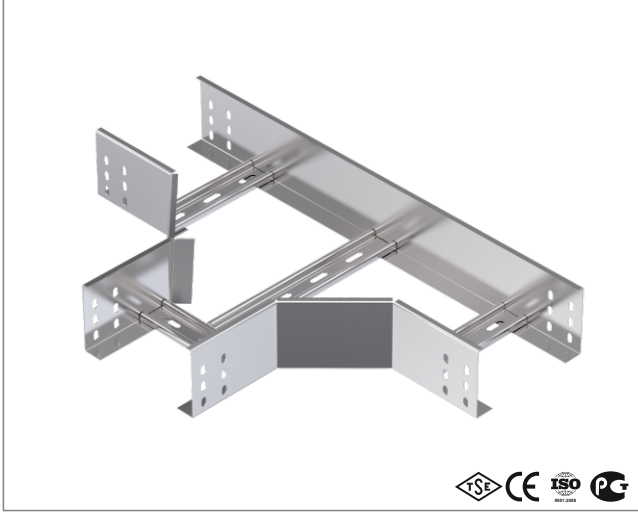

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-1015	105	1,5	2,546	-
STS-M215-1015	155	1,5	2,792	-
STS-M220-1015	205	1,5	3,034	-
STS-M225-1015	255	1,5	3,280	-
STS-M230-1015	305	1,5	3,524	-
STS-M240-1020	405	2,0	5,303	-
STS-M250-1020	505	2,0	5,931	-
STS-M260-1020	605	2,0	6,554	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

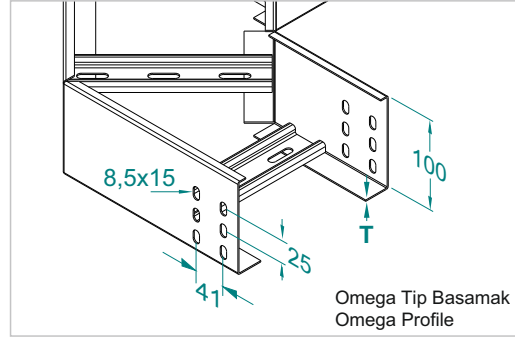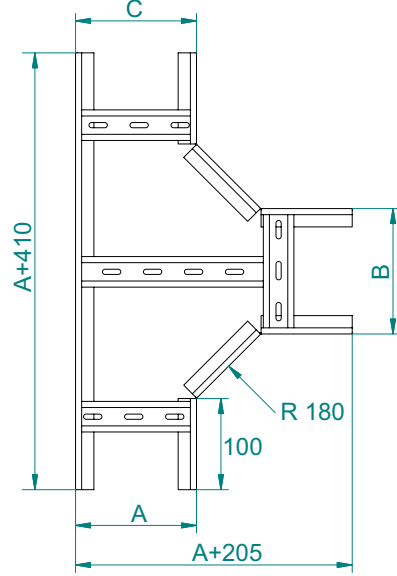

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

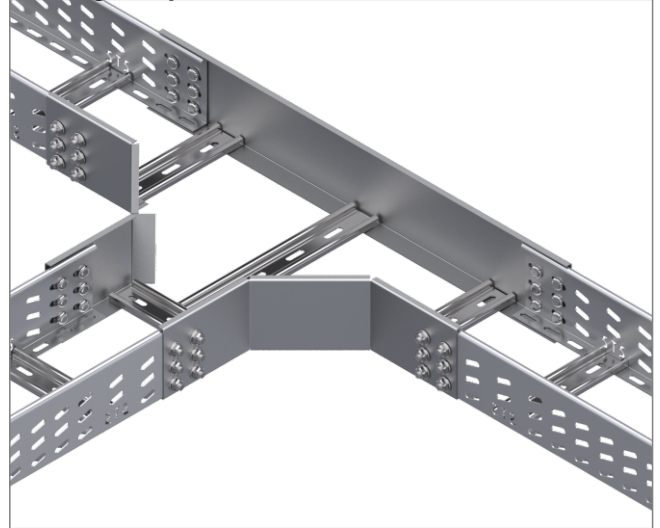

- STS-M2xx-10xx montajında; 36 adet M8x15 Civata, 36 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-10xx joint; 36 pieces M8x15 Bolt, 36 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M210 - 1015 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

H100

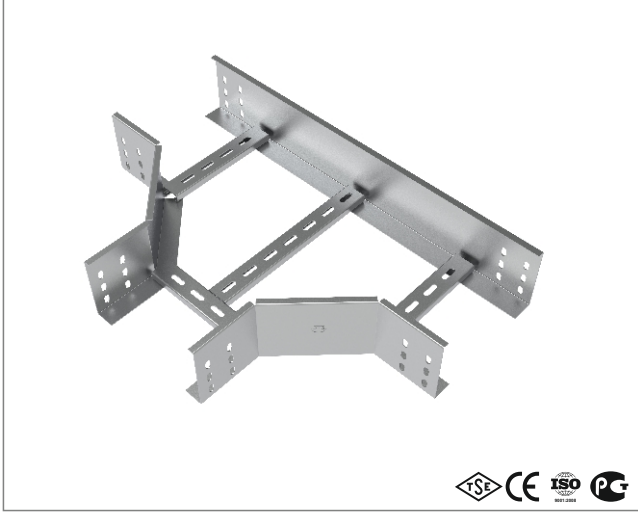

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M210-1015	105	1,5	-	2,793
STS-M215-1015	155	1,5	-	3,076
STS-M220-1015	205	1,5	-	3,356
STS-M225-1015	255	1,5	-	3,639
STS-M230-1015	305	1,5	-	3,921
STS-M240-1020	405	2,0	-	5,922
STS-M250-1020	505	2,0	-	6,644
STS-M260-1020	605	2,0	-	7,362



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

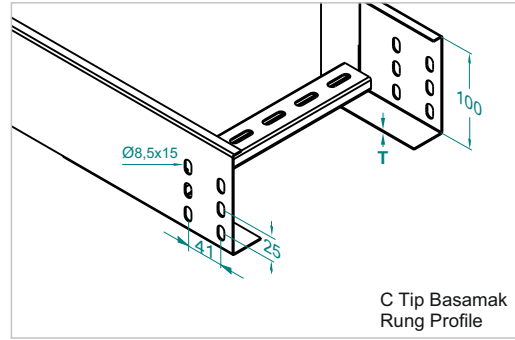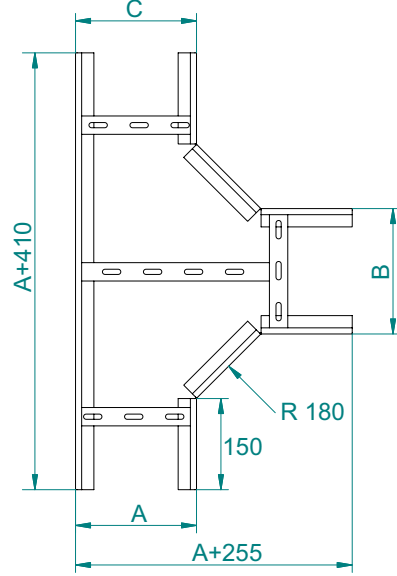

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

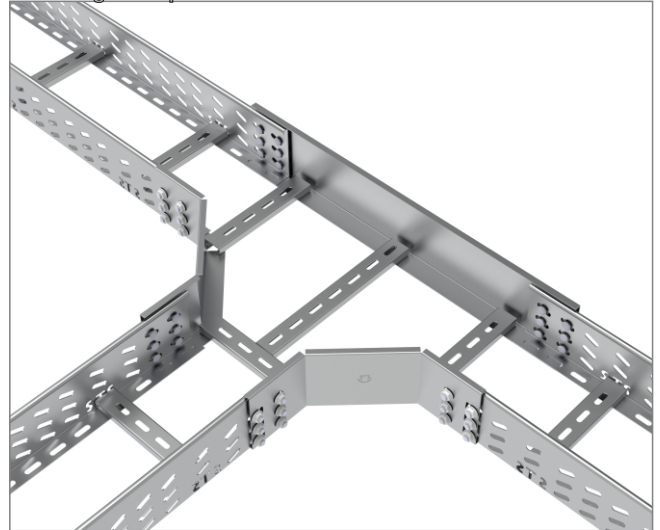

- STS-M2xx-10xx montajında; 36 adet M8x15 Civata, 36 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M2xx-10xx joint; 36 pieces M8x15 Bolt, 36 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M210 - 1015 D-C ← "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.


P-C Pregalvaniz - Pregalvanized
D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H100

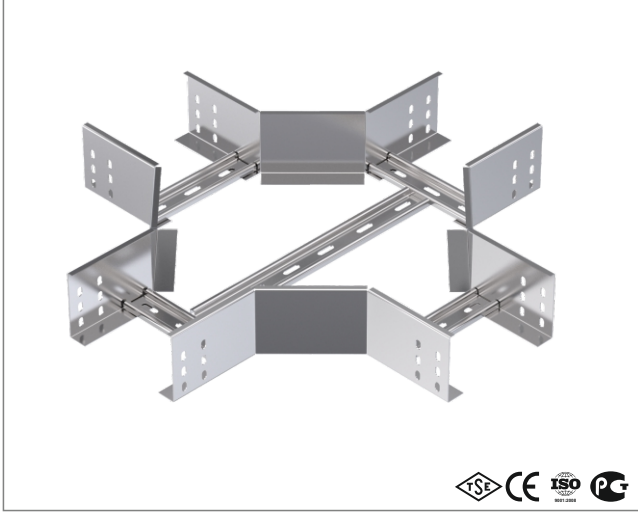

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-1015	105	1,5	3,010	-
STS-M315-1015	155	1,5	3,204	-
STS-M320-1015	205	1,5	3,392	-
STS-M325-1015	255	1,5	3,585	-
STS-M330-1015	305	1,5	3,779	-
STS-M340-1020	405	2,0	5,454	-
STS-M350-1020	505	2,0	5,917	-
STS-M360-1020	605	2,0	6,375	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

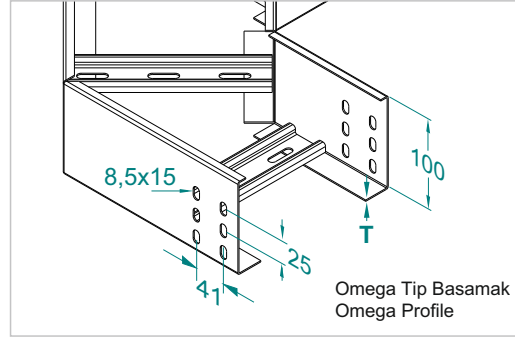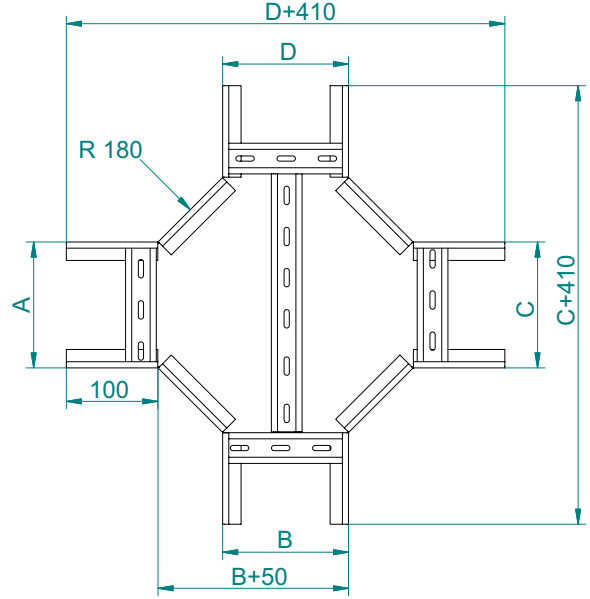

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği Mounting Example

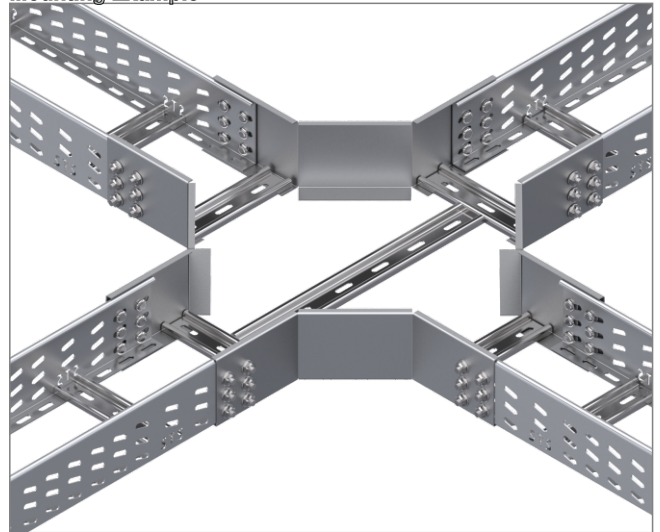

- STS-M3xx-10xx montajında; 48 adet M8x15 Civata, 48 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M3xx-10xx joint; 48 pieces M8x15 Bolt, 48 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M310 - 1015 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.


P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DörtlÜ Dönüş Elemanı Quadruple Horizontal Crossings

H100

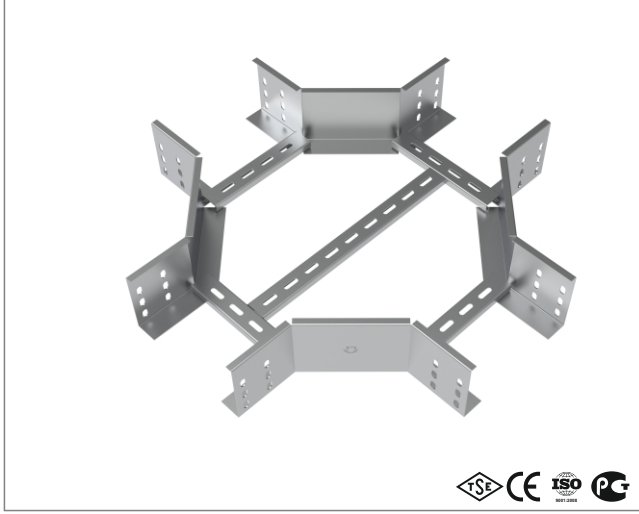

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M310-1015	105	1,5	-	3,312
STS-M315-1015	155	1,5	-	3,544
STS-M320-1015	205	1,5	-	3,769
STS-M325-1015	255	1,5	-	4,000
STS-M330-1015	305	1,5	-	4,232
STS-M340-1020	405	2,0	-	6,139
STS-M350-1020	505	2,0	-	6,693
STS-M360-1020	605	2,0	-	7,241

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

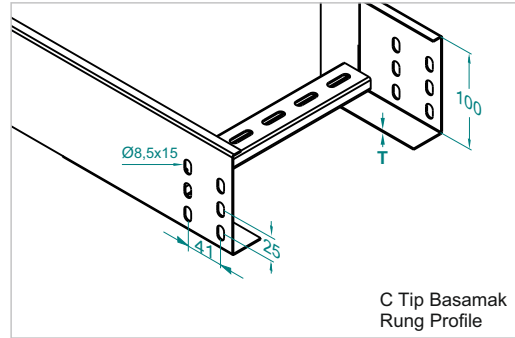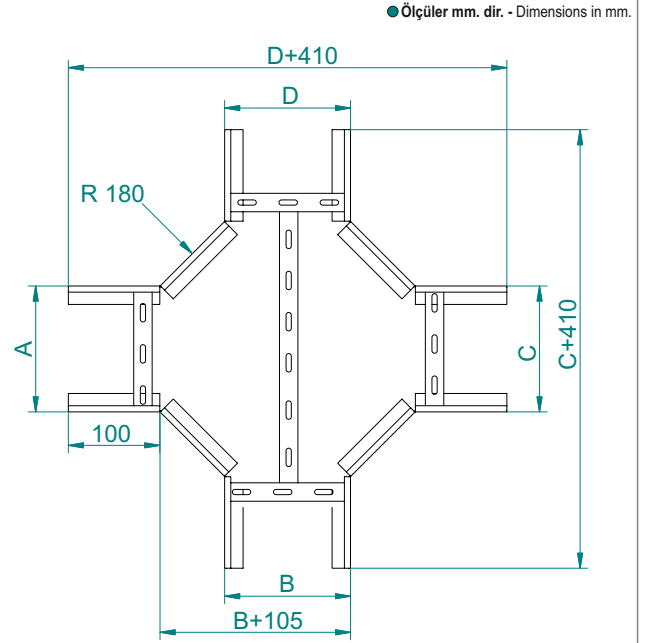

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği Mounting Example

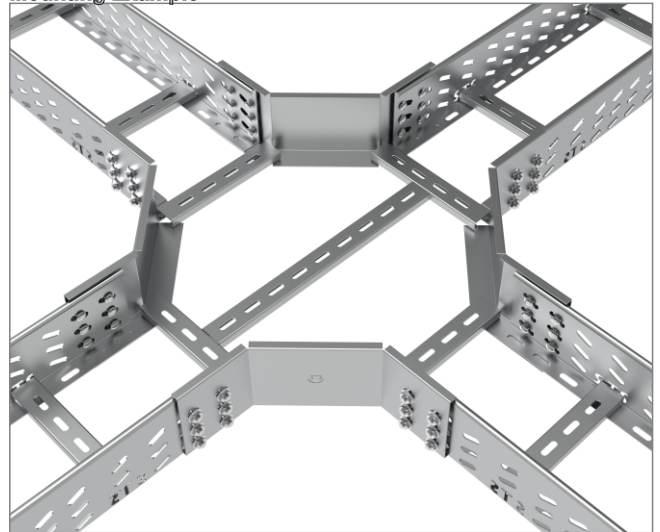

- STS-M4xx-10xx montajında; 48 adet M8x15 Civata, 48 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-10xx joint; 48 pieces M8x15 Bolt, 48 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M330 - 1015 D-C ← "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H100

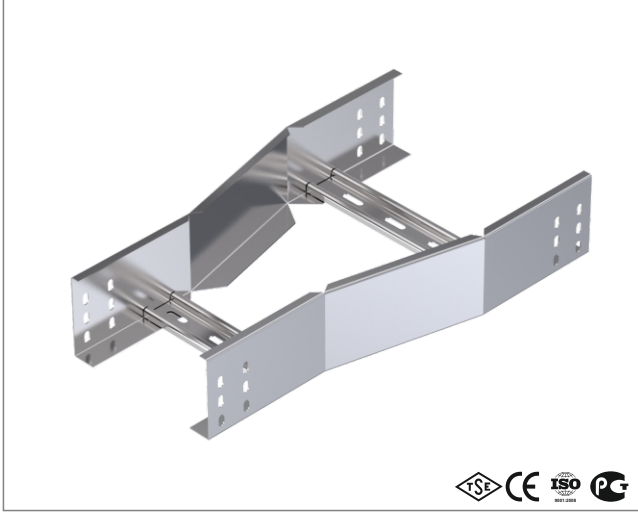

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-1015-151	155-105	1,5	1,460	-
STS-O-M420-1015-215	205-155	1,5	1,714	-
STS-O-M425-1015-252	255-205	1,5	1,968	-
STS-O-M430-1015-325	305-255	1,5	2,227	-
STS-O-M440-1020-43	405-305	2,0	3,752	-
STS-O-M450-1020-54	505-405	2,0	4,462	-
STS-O-M460-1020-65	605-505	2,0	5,171	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

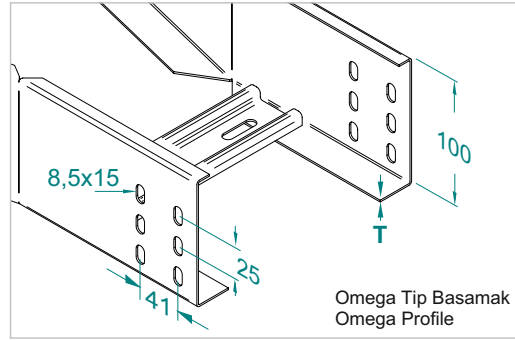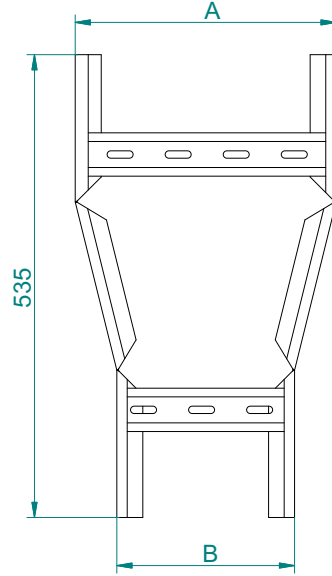

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

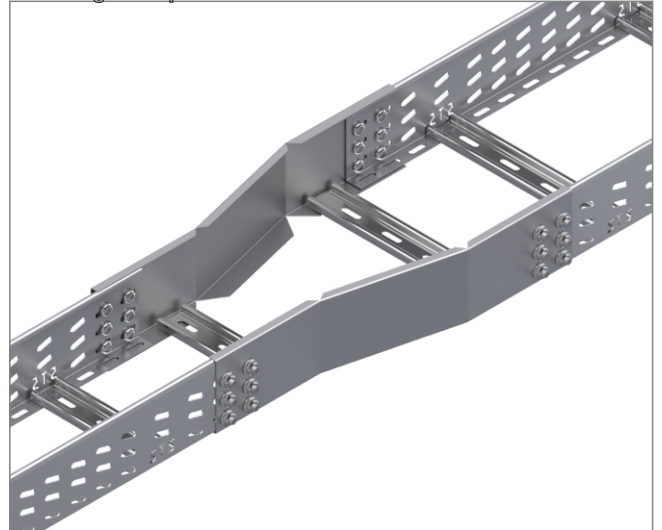

- STS-M4xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M420 - 1015 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Redüksiyonlar - Düz Tip

Reducing Angles - Center

H100

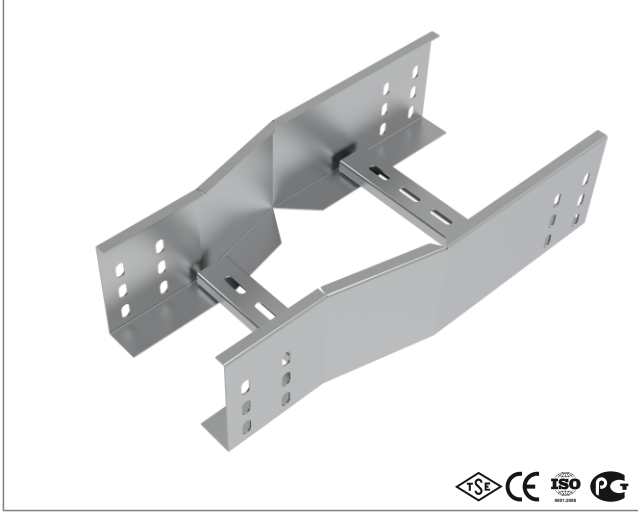

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-M415-1015-151	155-105	1,5	-	1,598
STS-O-M420-1015-215	205-155	1,5	-	1,881
STS-O-M425-1015-252	255-205	1,5	-	2,164
STS-O-M430-1015-325	305-255	1,5	-	2,453
STS-O-M440-1020-43	405-305	2,0	-	4,149
STS-O-M450-1020-54	505-405	2,0	-	4,943
STS-O-M460-1020-65	605-505	2,0	-	5,735



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

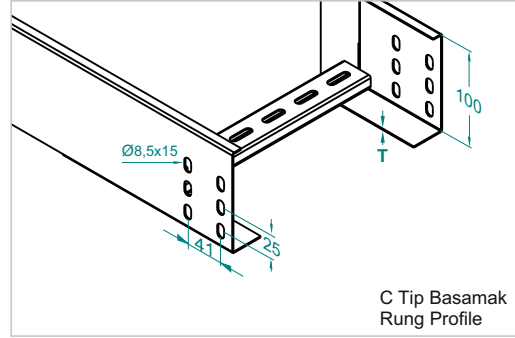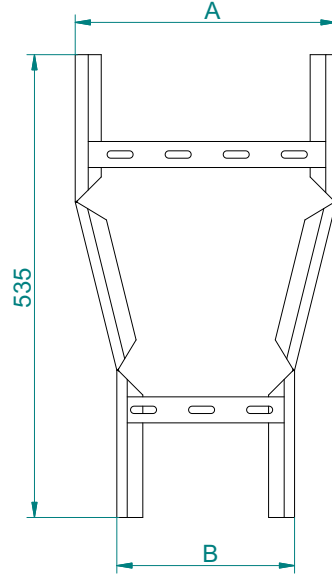

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

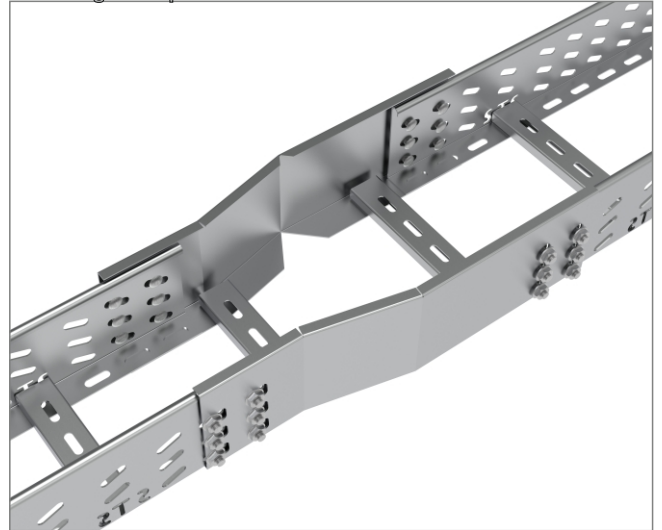

- STS-M4xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M4xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M415 - 1015 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H100

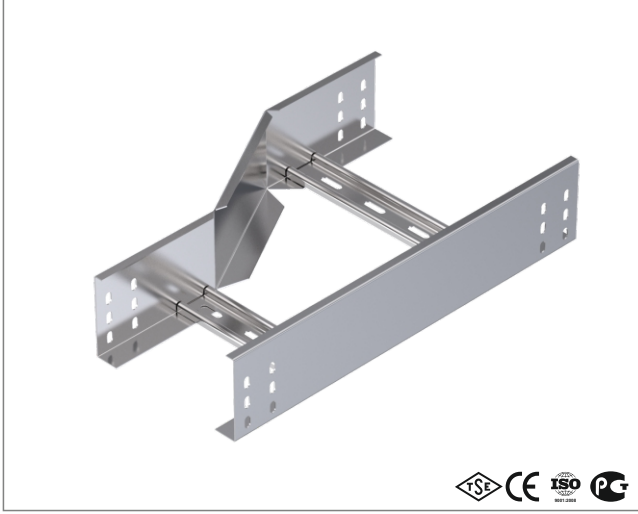

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-1015-151	155-105	1,5	1,479	-
STS-O-ML420-1015-215	205-155	1,5	1,731	-
STS-O-ML425-1015-252	255-205	1,5	1,985	-
STS-O-ML430-1015-325	305-255	1,5	2,242	-
STS-O-ML440-1020-43	405-305	2,0	3,789	-
STS-O-ML450-1020-54	505-405	2,0	4,495	-
STS-O-ML460-1020-65	605-505	2,0	5,201	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

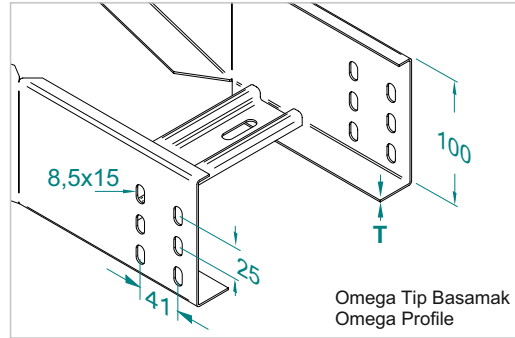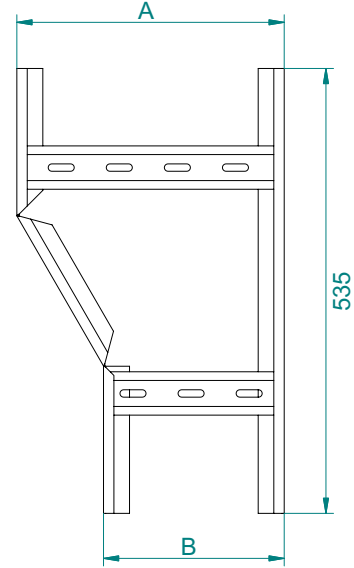

Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

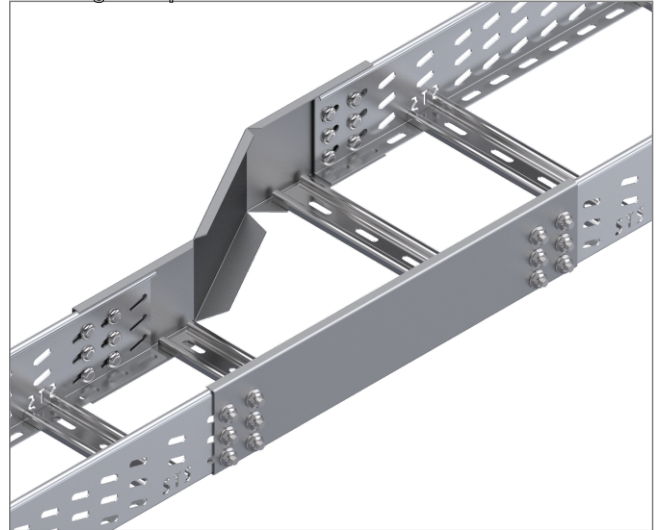

- STS-ML4xx-10xxL montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-10xxL joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M420 - 1015 P-O ← Omega

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sol Redüksiyonlar

Left Reducer

H100

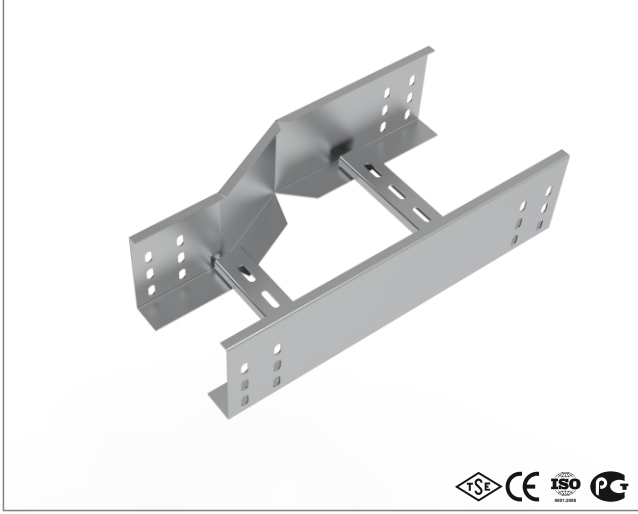

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-ML415-1015-151	155-105	1,5	-	1,598
STS-O-ML420-1015-215	205-155	1,5	-	1,881
STS-O-ML425-1015-252	255-205	1,5	-	2,164
STS-O-ML430-1015-325	305-255	1,5	-	2,453
STS-O-ML440-1020-43	405-305	2,0	-	4,149
STS-O-ML450-1020-54	505-405	2,0	-	4,943
STS-O-ML460-1020-65	605-505	2,0	-	5,735



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

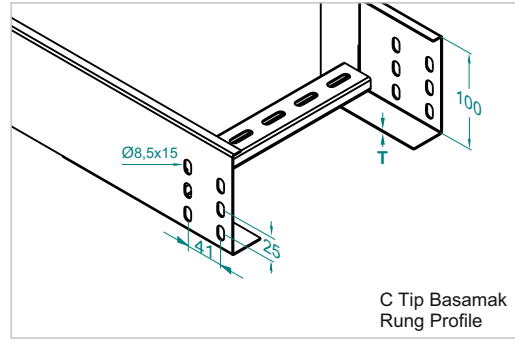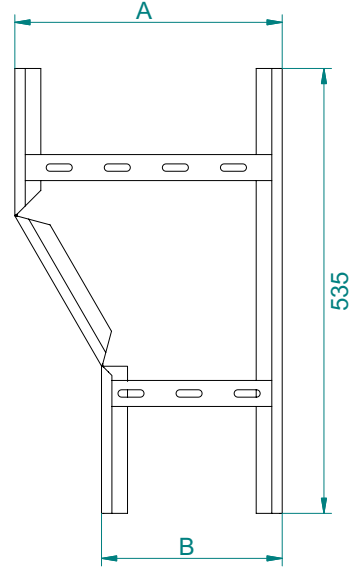

Montaj Örneği

Mounting Example

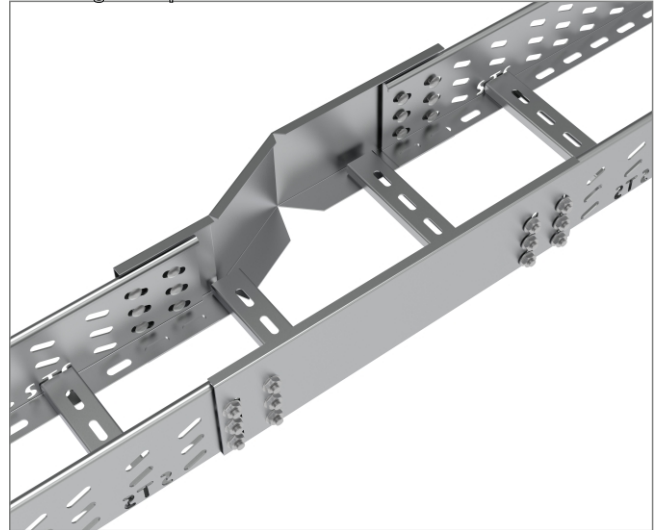

- STS-ML4xx-10xxL montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-ML4xx-10xxL joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M430 - 1015 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Sağ Redüksiyonlar Right Reducer

H100

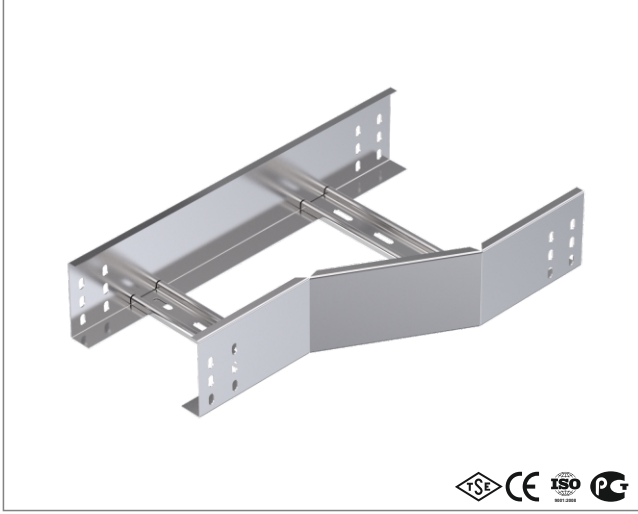

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-1015-151	155-105	1,5	1,479	-
STS-O-MR420-1015-215	205-155	1,5	1,731	-
STS-O-MR425-1015-252	255-205	1,5	1,985	-
STS-O-MR430-1015-325	305-255	1,5	2,242	-
STS-O-MR440-1020-43	405-305	2,0	3,789	-
STS-O-MR450-1020-54	505-405	2,0	4,495	-
STS-O-MR460-1020-65	605-505	2,0	5,201	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

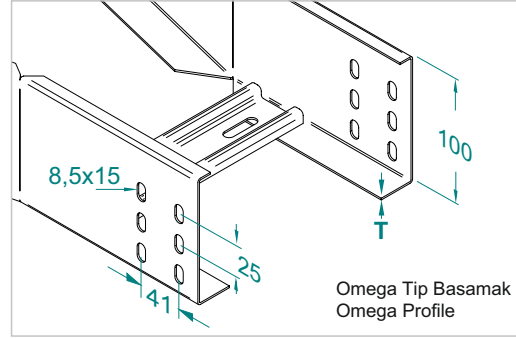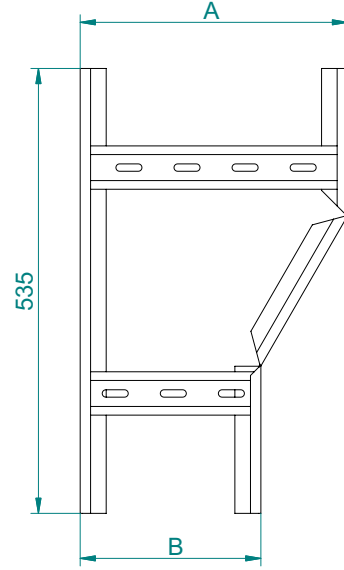


Omega Tip Basamak
Omega Profile

Montaj Örneği

Mounting Example

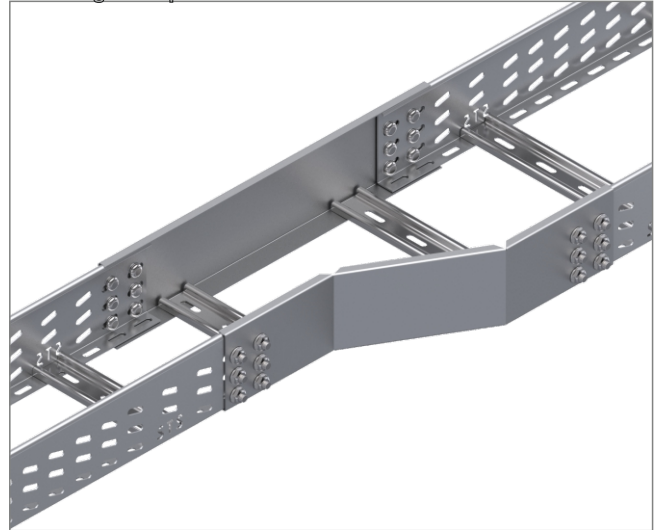

- STS-MR4xx-10xxR montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-10xxR joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

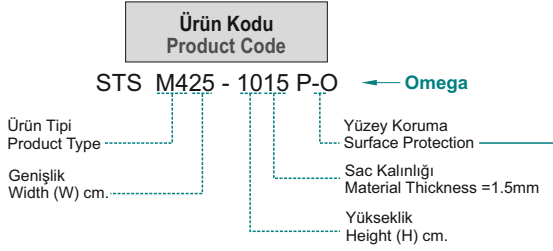

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized

D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Sağ Redüksiyonlar Right Reducer

H100

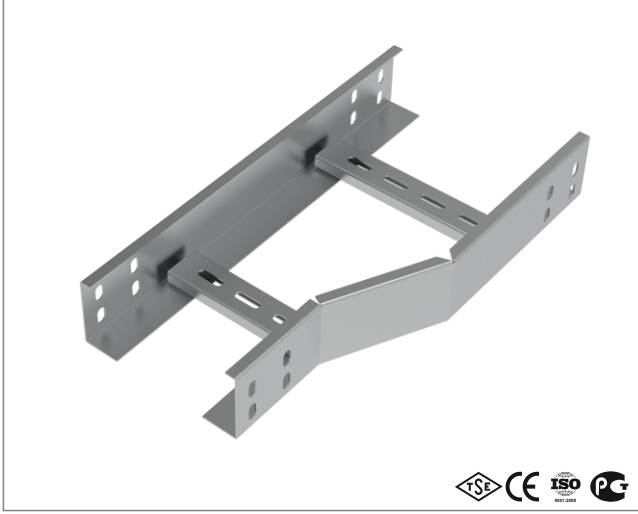

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-MR415-1015-151	155-105	1,5	-	1,618
STS-O-MR420-1015-215	205-155	1,5	-	1,900
STS-O-MR425-1015-252	255-205	1,5	-	2,183
STS-O-MR430-1015-325	305-255	1,5	-	2,470
STS-O-MR440-1020-43	405-305	2,0	-	4,189
STS-O-MR450-1020-54	505-405	2,0	-	4,978
STS-O-MR460-1020-65	605-505	2,0	-	5,767



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

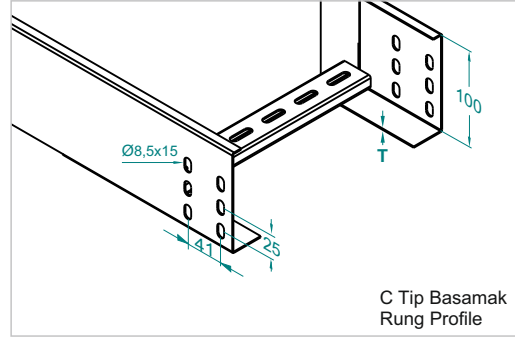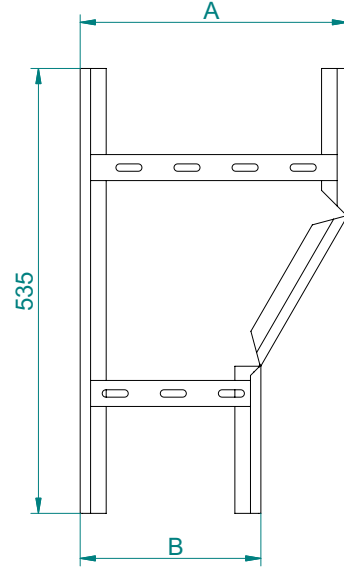

C Tip Basamak
Rung Profile

Montaj Örneği Mounting Example

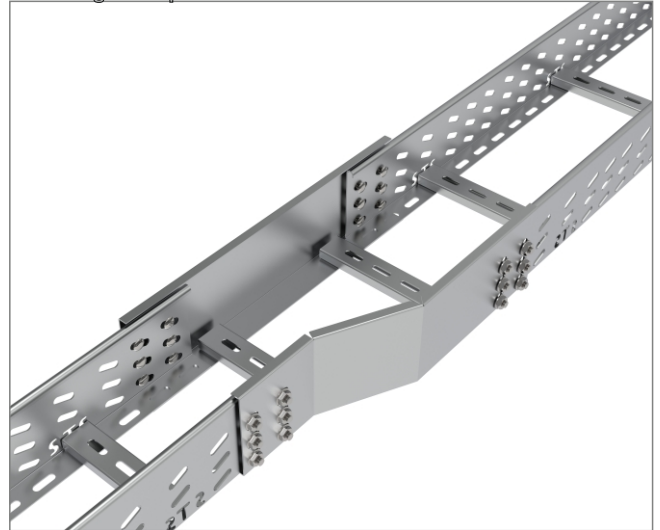

- STS-MR4xx-10xxR montajında; 24 adet M8x15 Cıvata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-MR4xx-10xxR joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M420 - 1015 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness = 1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Tipi Redüksiyon

Z Type Reducer

H100

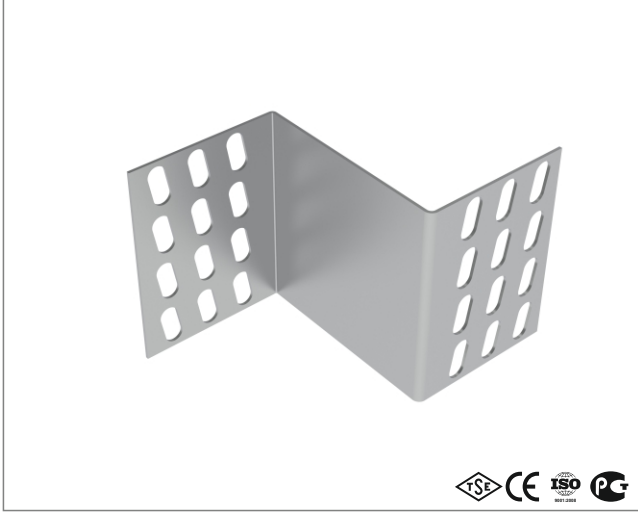

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ZR05-1015	50	1,5	0,184	0,195
STS ZR10-1015	100	1,5	0,243	0,258
STS ZR15-1015	150	1,5	0,302	0,320
STS ZR20-1015	200	1,5	0,360	0,382
STS ZR25-1015	250	1,5	0,419	0,444
STS ZR30-1020	300	2,0	0,637	0,675
STS ZR40-1020	400	2,0	0,794	0,842
STS ZR50-1020	500	2,0	0,952	0,1008

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

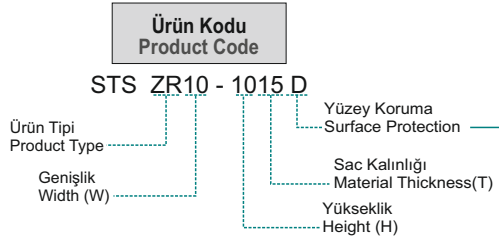

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

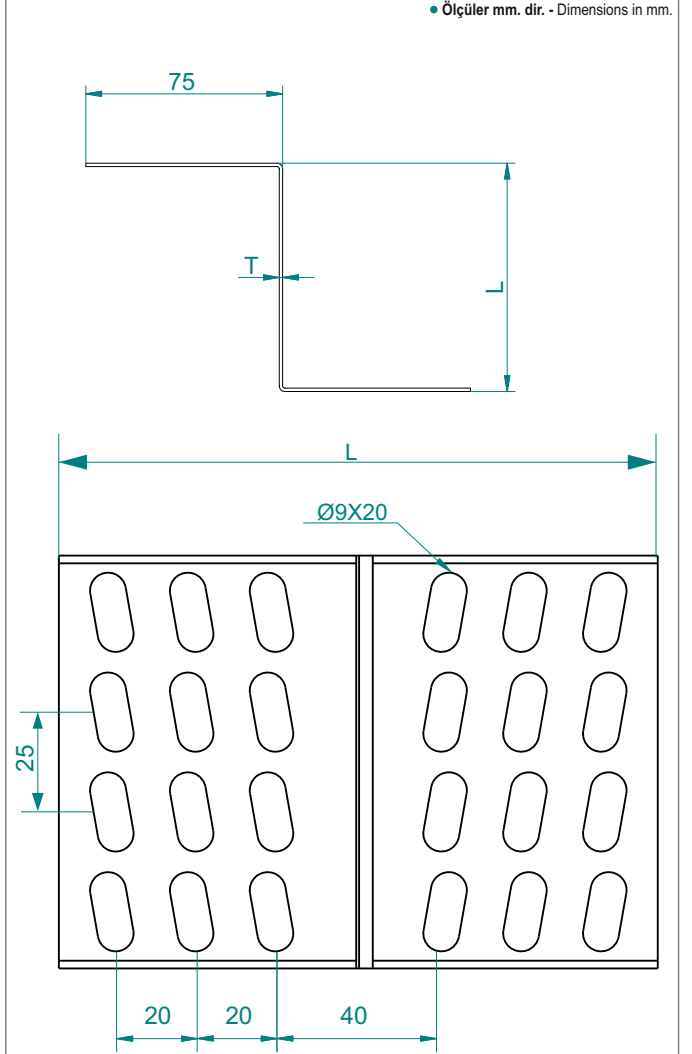

Montaj Örneği

Mounting Example

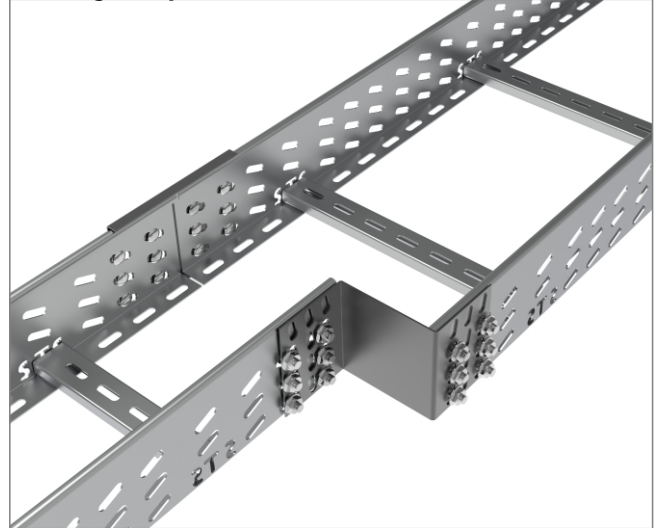


- STS-ZRRxx-10xx montajında; 12 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS-ZRRxx-10xx joint; 12 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H100

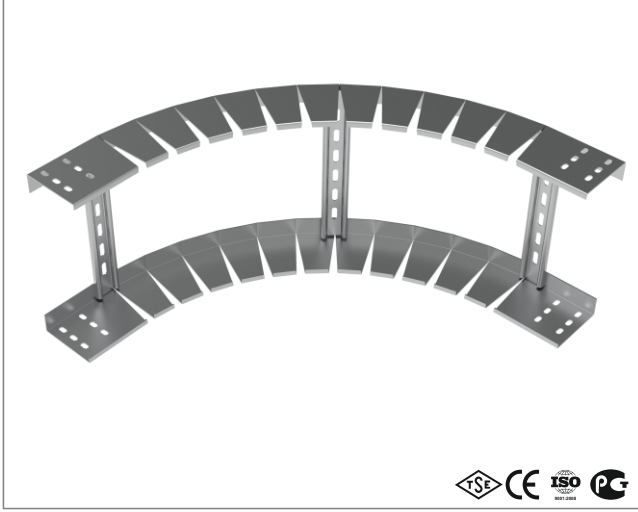

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-1015	100	1,5	3,479	-
STS-M515-1015	150	1,5	3,599	-
STS-M520-1015	200	1,5	3,719	-
STS-M525-1015	250	1,5	3,893	-
STS-M530-1015	300	1,5	3,959	-
STS-M540-1020	400	2,0	5,847	-
STS-M550-1020	500	2,0	6,133	-
STS-M560-1020	600	2,0	6,419	-

Standart Uzunluk 1000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.
Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

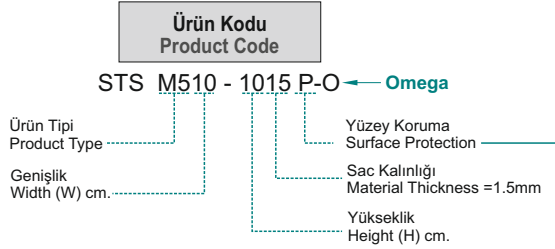

P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

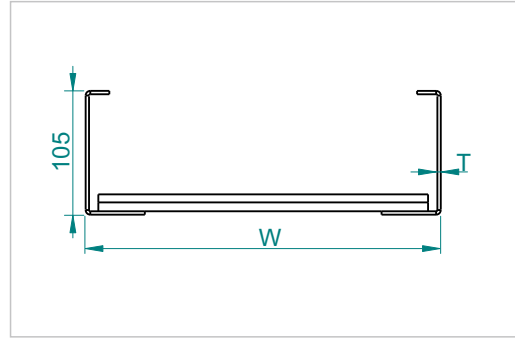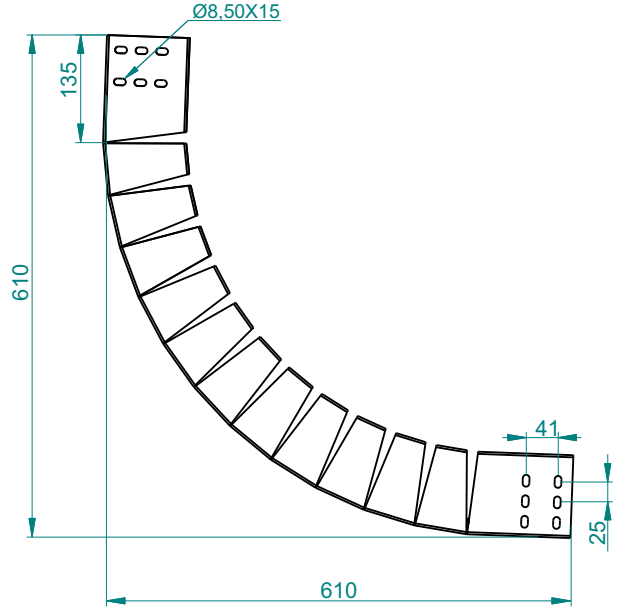

Montaj Örneği

Mounting Example

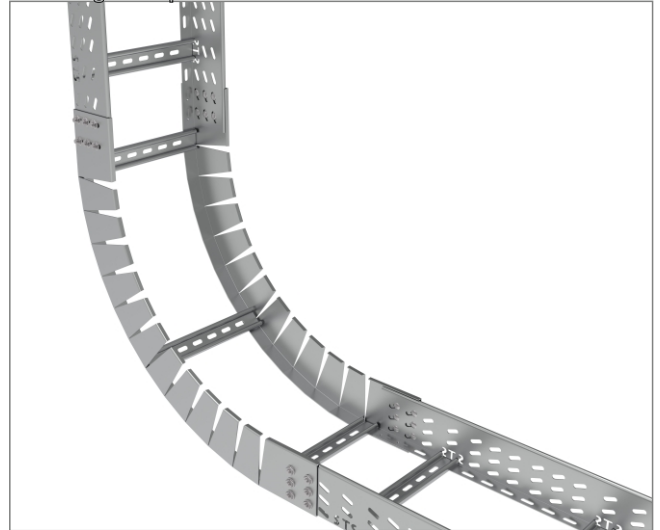


- STS-M5xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İç Bükey Elemanlar

Vertical Inside Bends

H100

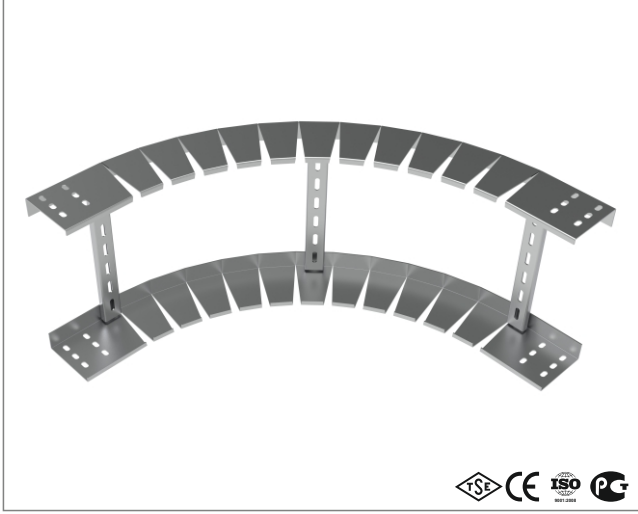

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-1015	100	1,5	-	3,782
STS-M515-1015	150	1,5	-	3,926
STS-M520-1015	200	1,5	-	4,069
STS-M525-1015	250	1,5	-	4,212
STS-M530-1015	300	1,5	-	4,355
STS-M540-1020	400	2,0	-	5,316
STS-M550-1020	500	2,0	-	5,556
STS-M560-1020	600	2,0	-	5,796

Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

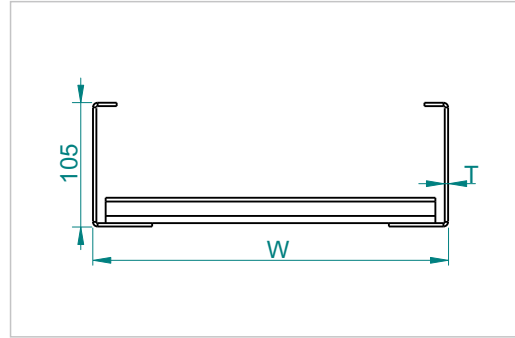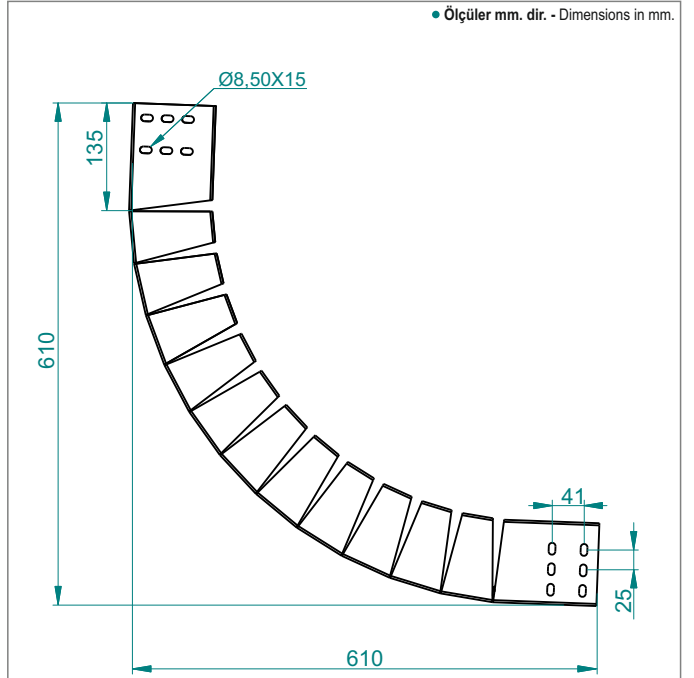

Montaj Örneği

Mounting Example

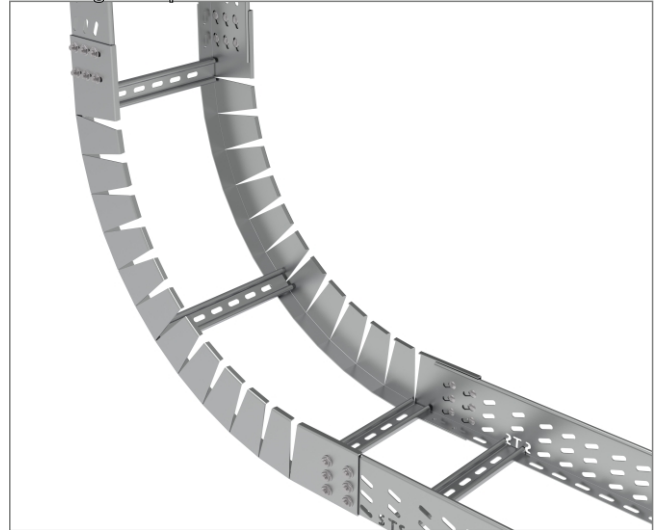

- STS-M5xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Cıvata, 24 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code	
STS M560 - 1020 D-C	← "C" Tip - Rung Profile
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness =1.5mm
	Yükseklik Height (H) cm.


- P-C Pregalvaniz - Pregalvanized
- D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar Vertical Outside Bends

H100

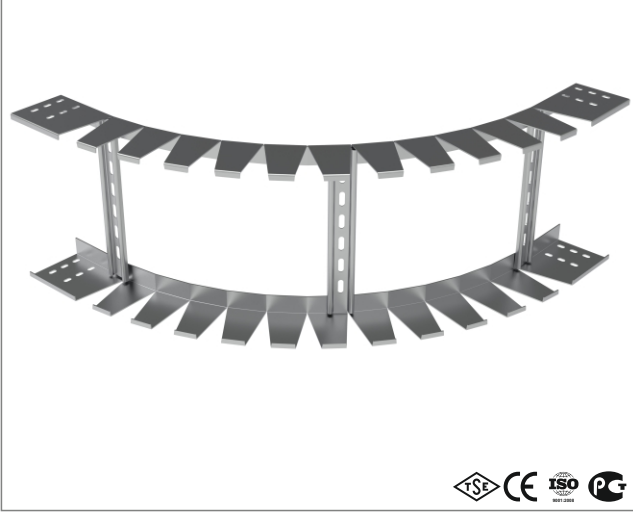

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-1015	100	1,5	3,479	-
STS-M515-1015	150	1,5	3,599	-
STS-M520-1015	200	1,5	3,719	-
STS-M525-1015	250	1,5	3,893	-
STS-M530-1015	300	1,5	3,959	-
STS-M540-1020	400	2,0	5,847	-
STS-M550-1020	500	2,0	6,133	-
STS-M560-1020	600	2,0	6,419	-



Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting


• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

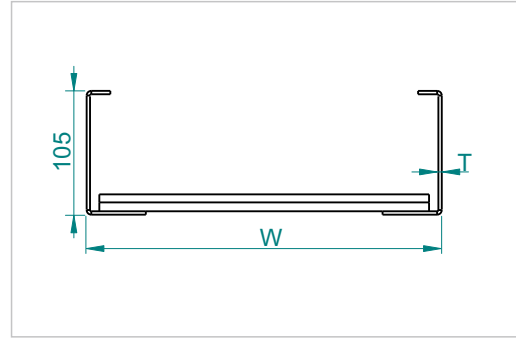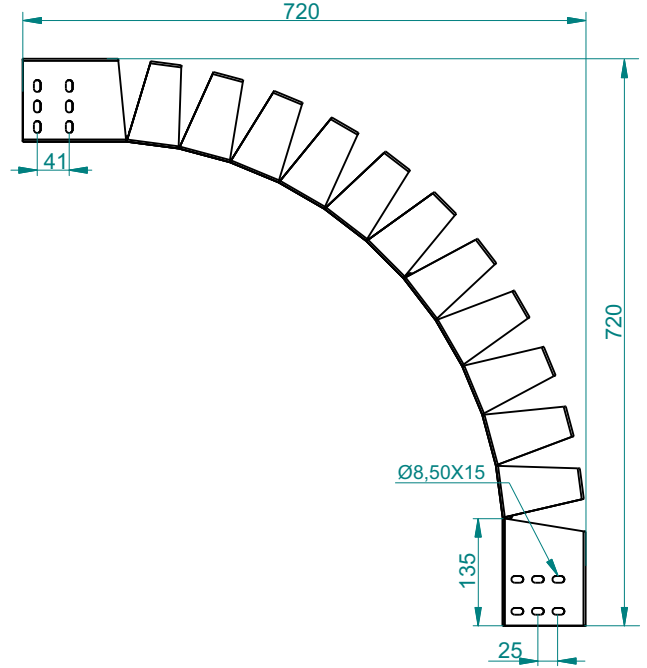

Montaj Örneği Mounting Example

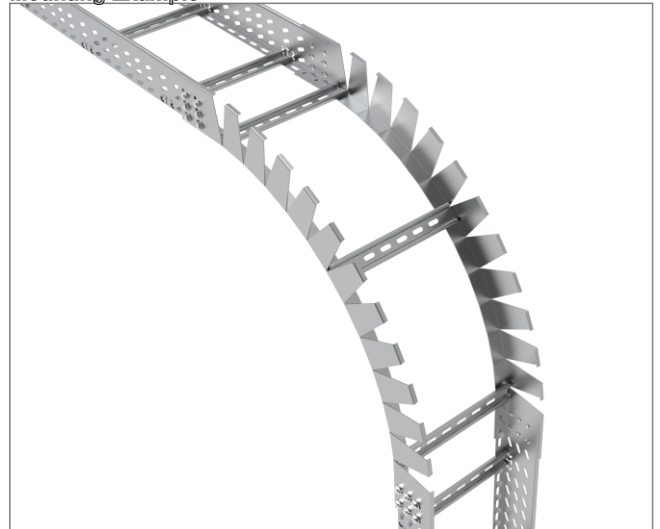

- STS-M5xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

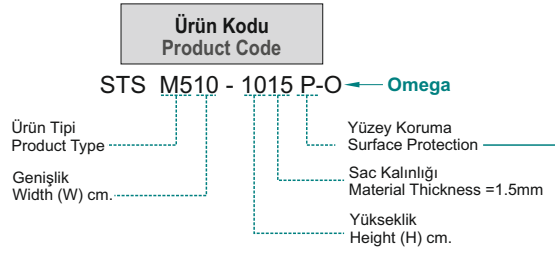


- P-O Pregalvaniz - Pregalvanized
D-O Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-O Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-O Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Dış Bükey Elemanlar Vertical Outside Bends

H100

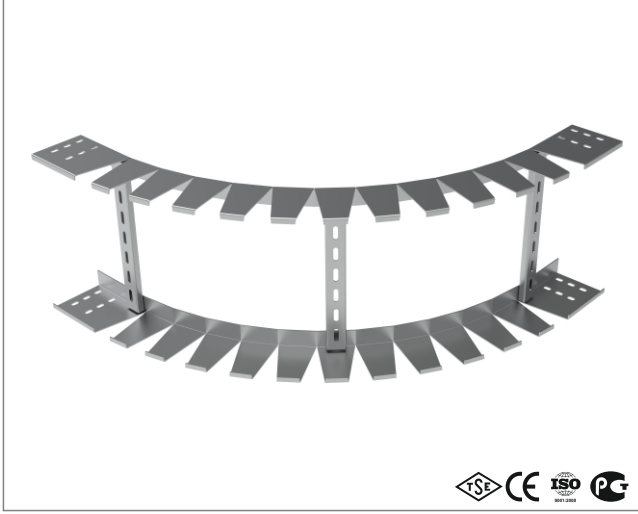

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-M510-1015	100	1,5	-	3,782
STS-M515-1015	150	1,5	-	3,926
STS-M520-1015	200	1,5	-	4,069
STS-M525-1015	250	1,5	-	4,212
STS-M530-1015	300	1,5	-	4,355
STS-M540-1020	400	2,0	-	5,316
STS-M550-1020	500	2,0	-	5,556
STS-M560-1020	600	2,0	-	5,796



Standart Uzunluk 1000 mm. Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 1000 mm. Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

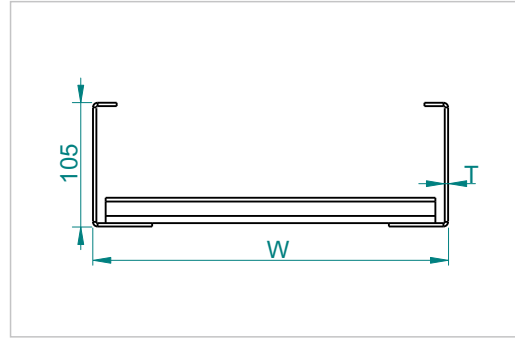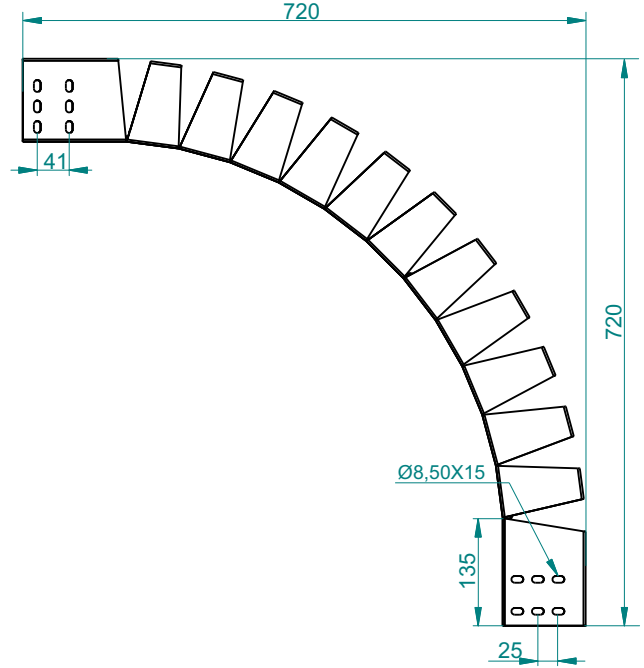

Montaj Örneği Mounting Example

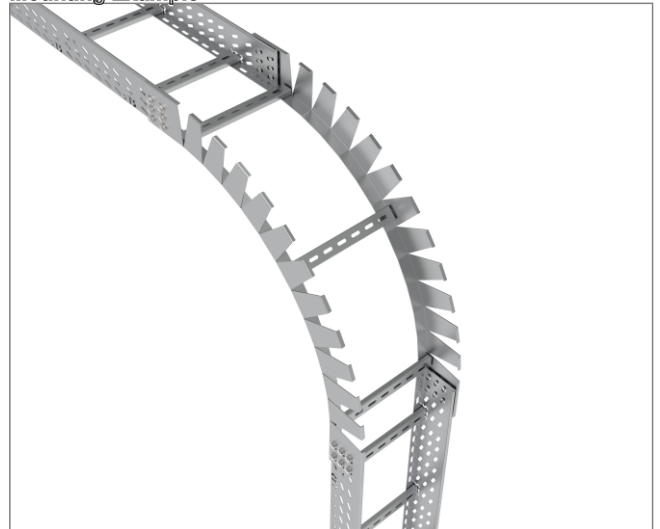

- STS-M5xx-10xx montajında; 24 adet M8x15 Civata, 24 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS-M5xx-10xx joint; 24 pieces M8x15 Bolt, 24 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS M515 - 1015 D-C ← "C" Tip - Rung Profile

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness =1.5mm
Yükseklik
Height (H) cm.

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized
D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Seperatörler

Separators

H100

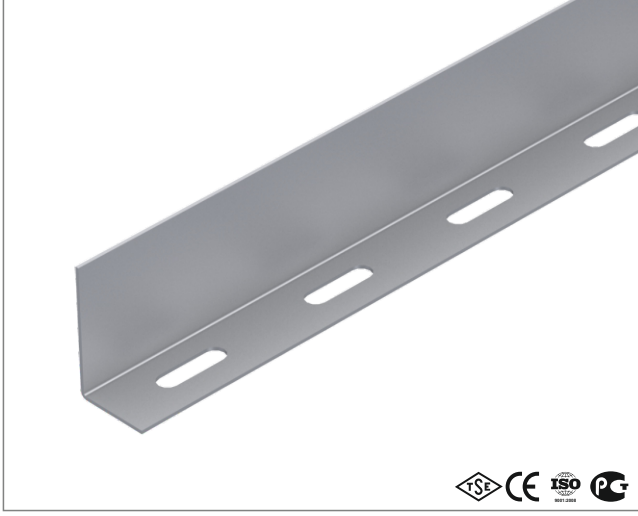

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-MSP10-12	25	1,2	0,935	0,991
STS-MSP10-15	25	1,5	1,165	1,235
STS-MSP10-20	25	2,0	1,544	1,637



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

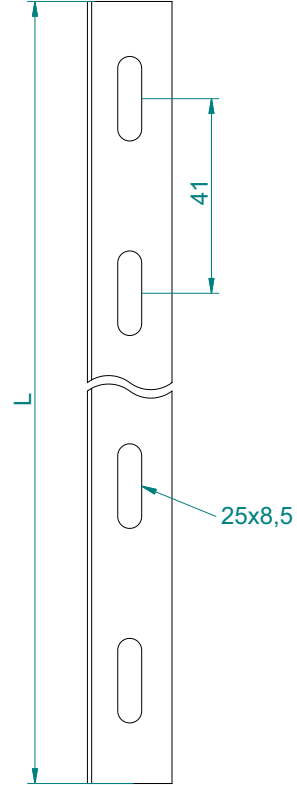

Montaj Örneği

Mounting Example

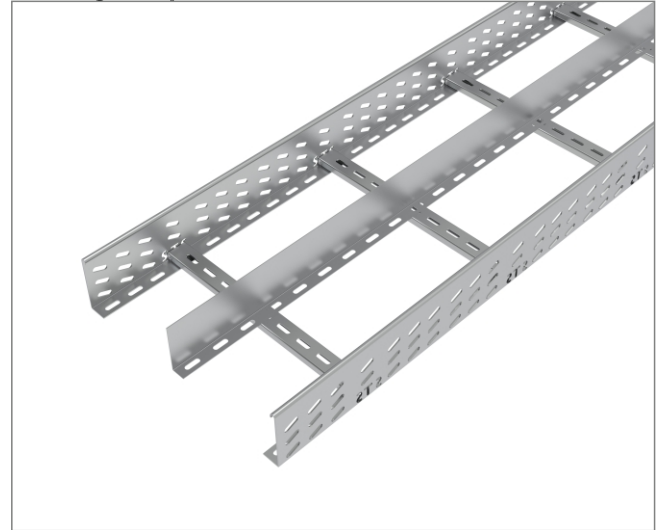

- STS SP10-xx montajında; 3 adet M8x15 Cıvata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SP10-xx joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS MSP10 - 12 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness(T)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Units

H100

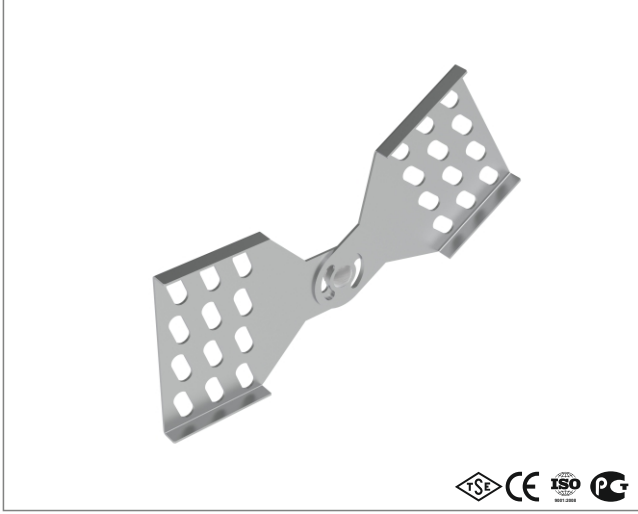

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-SD10	101	140	0,087	0,094

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

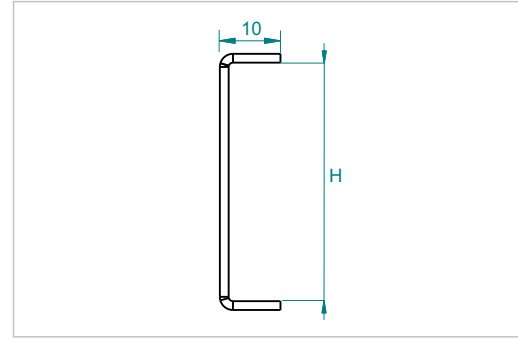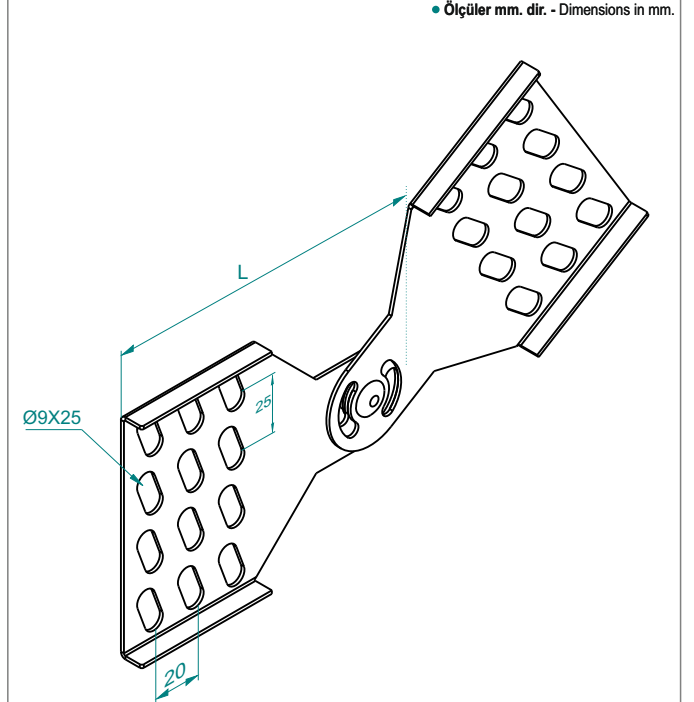

Montaj Örneği

Mounting Example

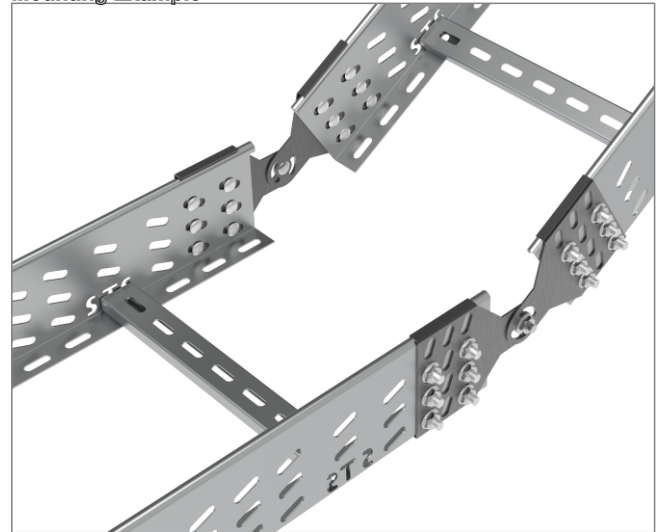

- STS SD10 montajında; 13 adet M8x15 Civata, 12 adet M8 Flanşlı Somun, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS SD10 joint; 13 pieces M8x15 Bolt, 12 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SD10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Formlu Kapaklar

Formed Covers

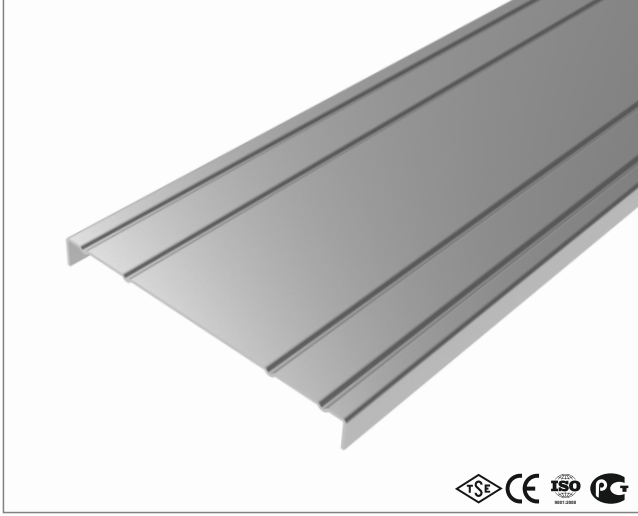

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-K05-10	55	1,0	0,723	0,766
STS-K10-10	105	1,0	1,115	1,181
STS-K15-10	155	1,0	1,508	1,598
STS-K20-10	205	1,0	1,900	2,014
STS-K25-10	255	1,0	2,315	2,450
STS-K30-15	305	1,5	4,078	4,322
STS-K40-15	405	1,5	5,255	5,570
STS-K50-15	505	1,5	6,433	6,818
STS-K60-15	605	1,5	7,601	8,057

Standart Uzunluk 2500 mm.


Standard Length is 2500 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

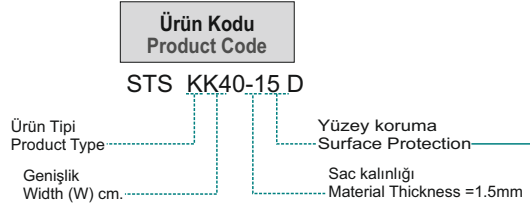

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

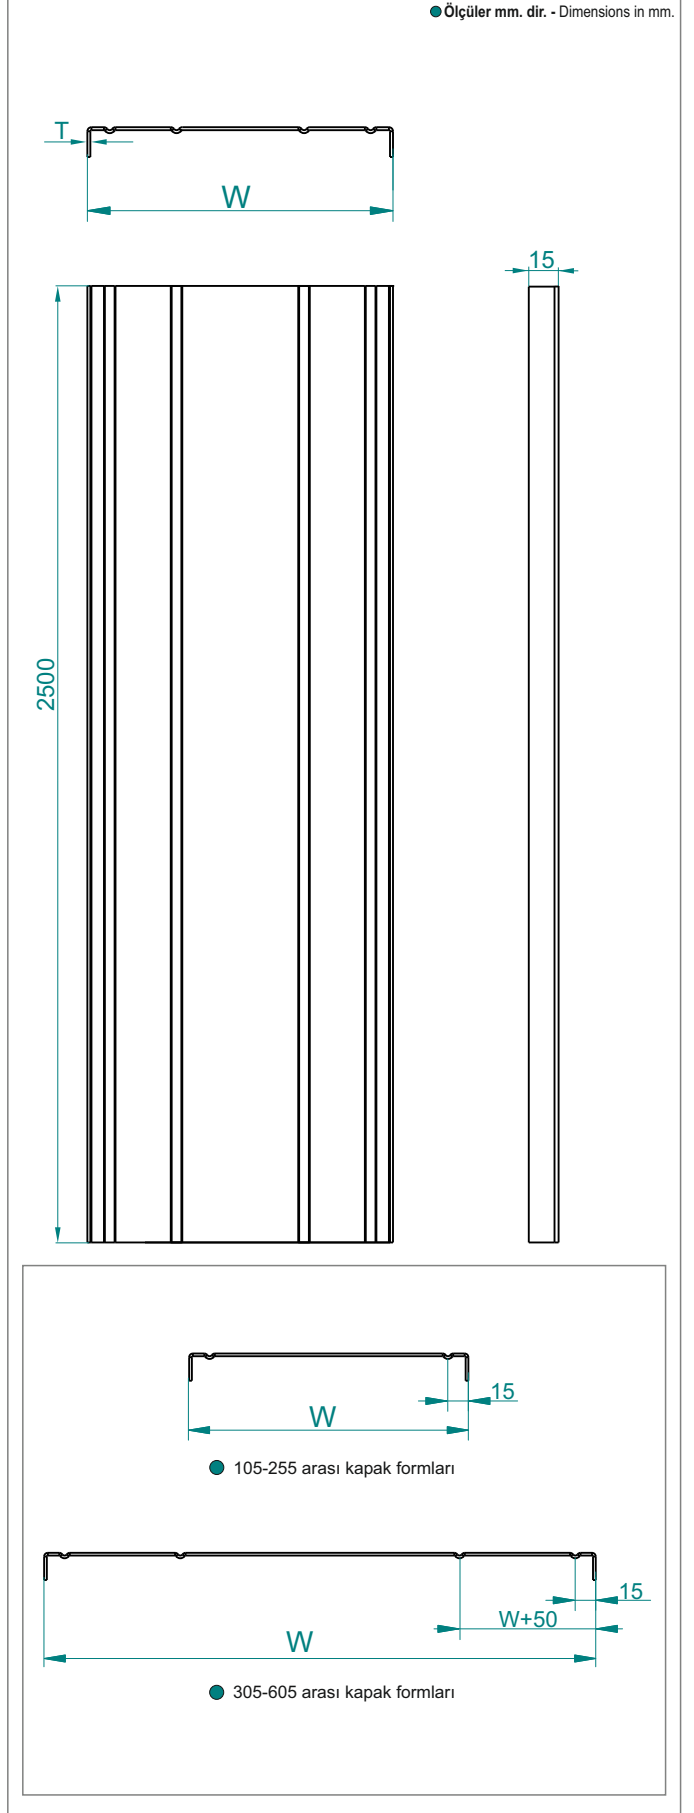


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Kapak Kelepçeleri

Cover Clamp

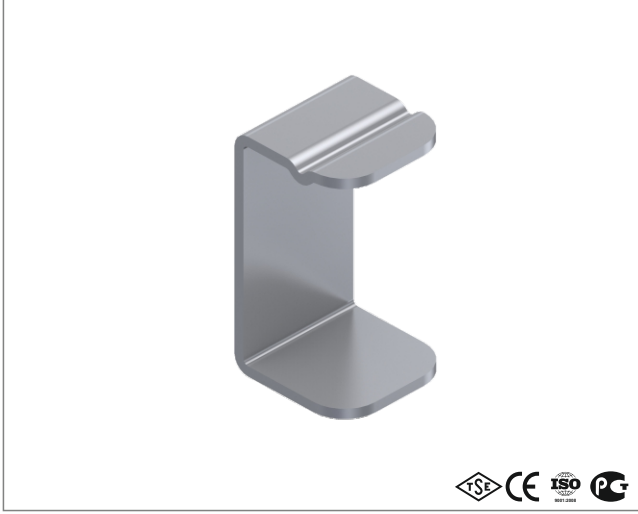

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KT4	40	2,0	0,038	0,040
STS-KT5	50	2,0	0,042	0,045
STS-KT6	60	2,0	0,046	0,049
STS-KT7	70	2,0	0,050	0,053
STS-KT10	100	2,0	0,061	0,066



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

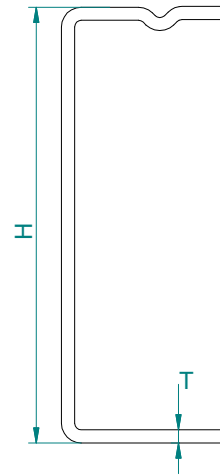

Montaj Örneği

Mounting Example

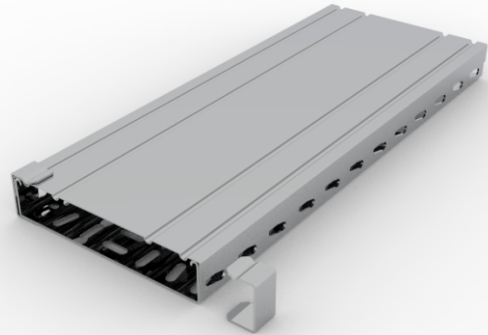

- STS-KTx montajında; Kanal/Merdiven ve Kapak birbirine tutturulur.
- For STS-KTx joint; The Tray/The Ladder and The Cover are held together.

Ürün Kodu
Product Code

STS KT4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
High (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

90° Dönüş Kapakları

Cover Bends 90°

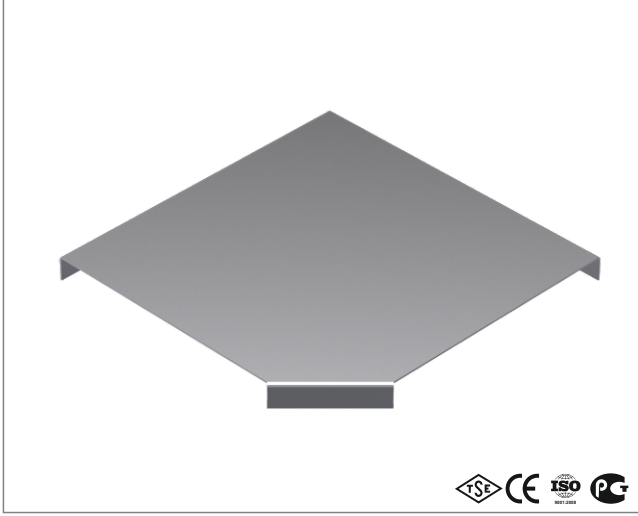

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK105-10	55	1,0	0,108	0,116
STS-KK110-10	105	1,0	0,221	0,239
STS-KK115-10	155	1,0	0,374	0,404
STS-KK120-10	205	1,0	0,567	0,612
STS-KK125-10	255	1,0	0,798	0,862
STS-KK130-15	305	1,5	1,604	1,732
STS-KK140-15	405	1,5	2,593	2,801
STS-KK150-15	505	1,5	3,818	4,123
STS-KK160-15	605	1,5	5,278	5,700

Yüzey Koruma

SıcaKK Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
EleKKtrostatikKK Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün KKodu
Product Code

STS KK140-15 D

Ürün Tipi
Product Type

GenişlikKK
Width (W) cm.



Yüzey KKoruma
Surface Protection

Sac KKalınlığı
Material ThickKness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz ÇeliKK - Stainless Steel
E EleKKtrostatikKK Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeKKi siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş KKodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkKKları $\pm$ %10 değışiKKlikKK gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

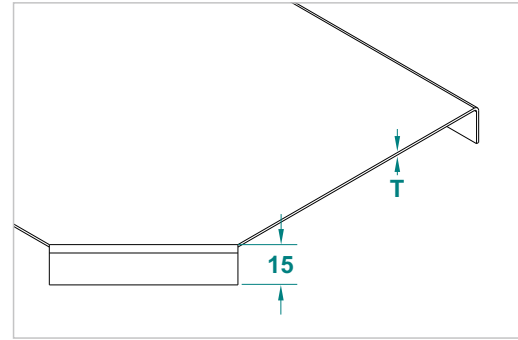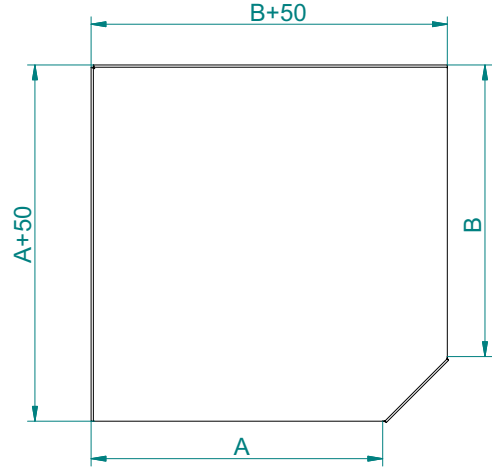

Montaj Örneđi

Mounting Example

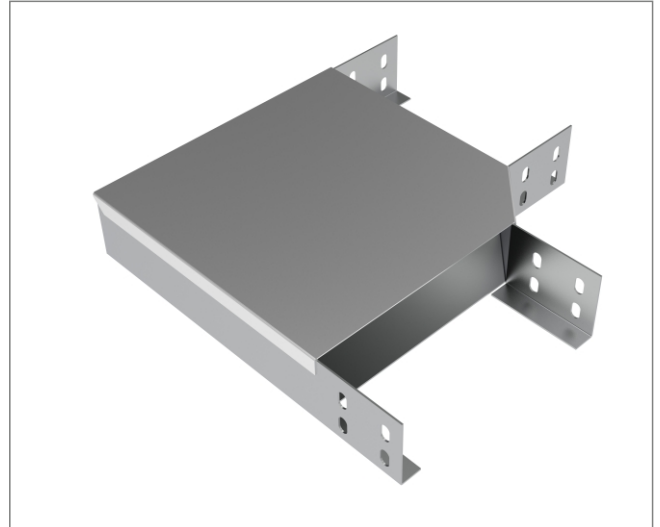

- STS-KK1xx-xx montajında; KKanalMerdiven Dönüşü ve KKapaKK Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK1xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

135° Dönüş Kapakları

Cover For 135° Bends

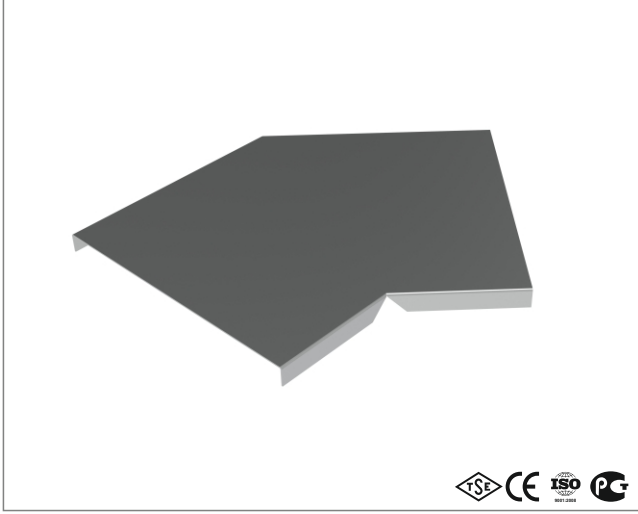

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-KK105-10-135	55	1,0	0,10-1357	0,119
STS-O-KK110-10-135	105	1,0	0,219	0,243
STS-O-KK115-10-135	155	1,0	0,370	0,411
STS-O-KK120-10-135	205	1,0	0,560	0,622
STS-O-KK125-10-135	255	1,0	0,789	0,876
STS-O-KK130-15-135	305	1,5	1,586	1,760
STS-O-KK140-15-135	405	1,5	2,568	2,850
STS-O-KK150-15-135	505	1,5	3,786	4,202
STS-O-KK160-15-135	605	1,5	5,239	5,815-135



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10-135143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

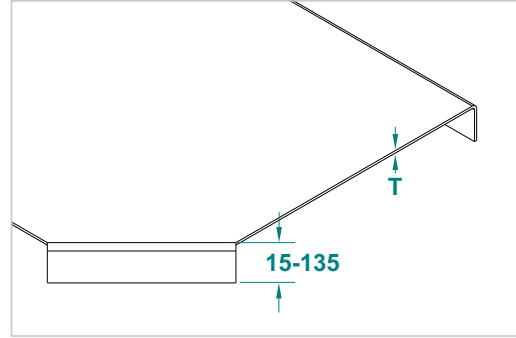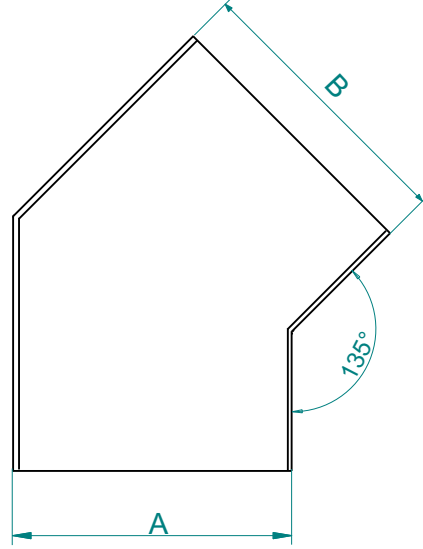

Montaj Örneği

Mounting Example

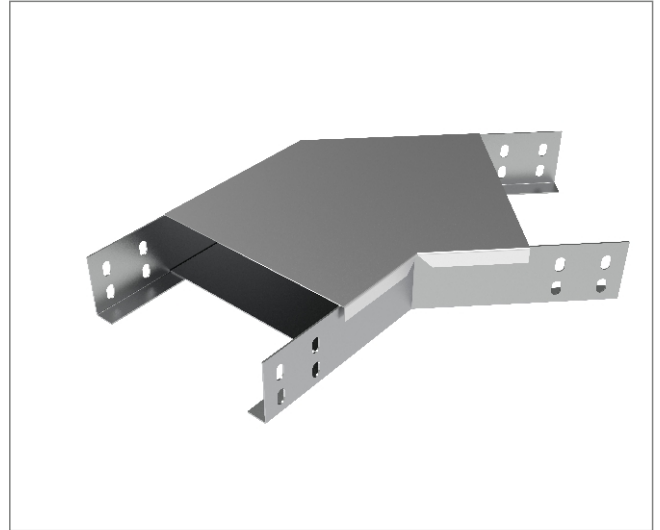

- STS-O-KK1xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-O-KK1xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu
Product Code
STS K4540-15-135 D

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10-135 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10-135%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

T Dönüş Kapakları

Cover For Horizontal Tees

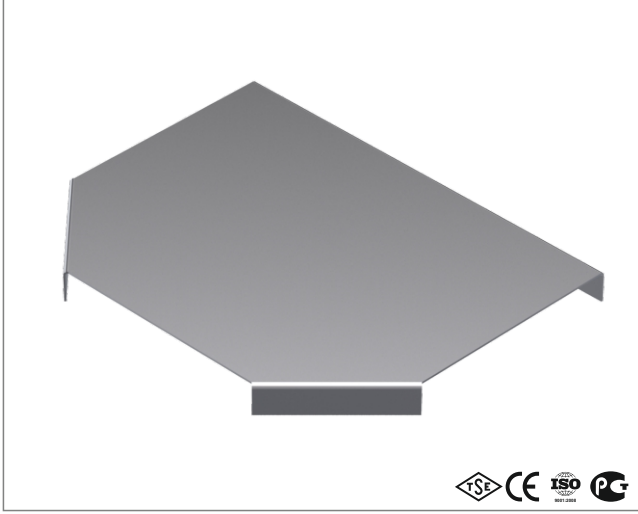

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK205-10	55	1,0	0,139	0,150
STS-KK210-10	105	1,0	0,267	0,288
STS-KK215-10	155	1,0	0,433	0,468
STS-KK220-10	205	1,0	0,639	0,691
STS-KK225-10	255	1,0	0,885	0,956
STS-KK230-15	305	1,5	1,754	1,894
STS-KK240-15	405	1,5	2,784	3,007
STS-KK250-15	505	1,5	4,050	4,374
STS-KK260-15	605	1,5	5,552	5,996

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

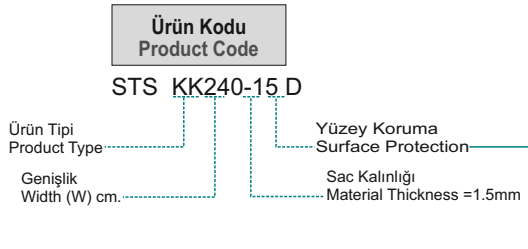

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

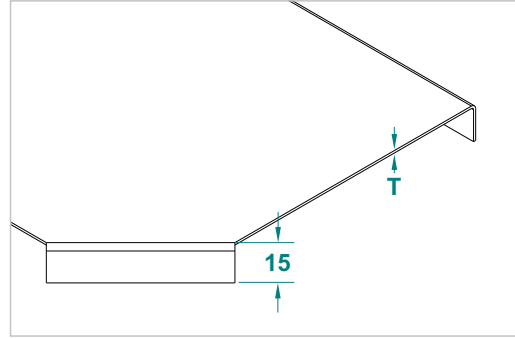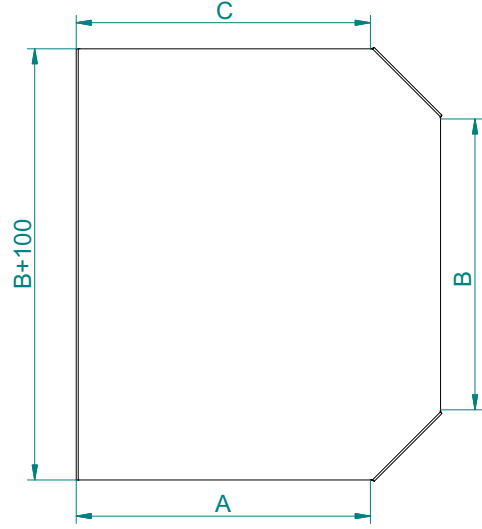

Montaj Örneği

Mounting Example

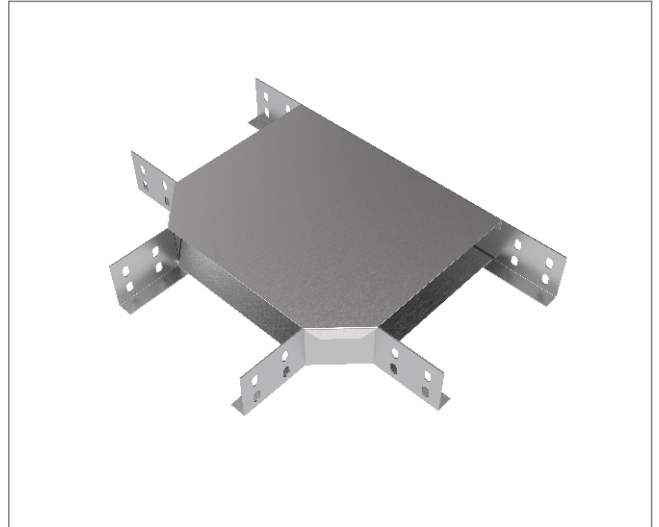

- STS-KK2xx-xx montajında; kanal/Merdiven Dönüşü ve kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK2xx-xx joint; The TrayLadder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

T Dönüş Kapakları

Cover For Horizontal Tees

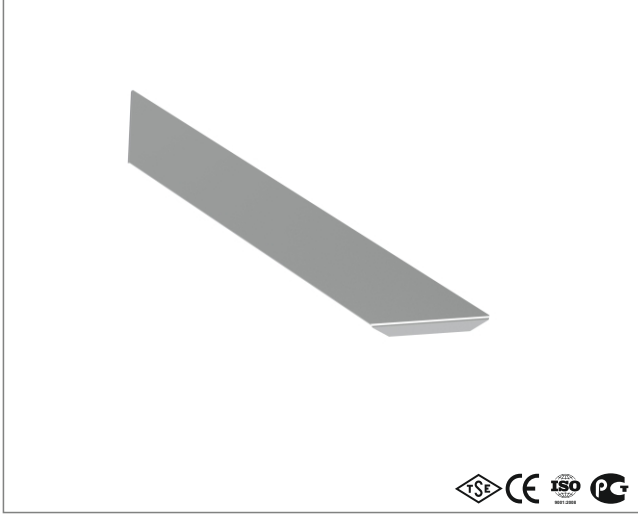

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-KK205-10-Y	55	1,0	0,057	0,060
STS-O-KK210-10-Y	105	1,0	0,075	0,079
STS-O-KK215-10-Y	155	1,0	0,098	0,104
STS-O-KK220-10-Y	205	1,0	0,115	0,121
STS-O-KK225-10-Y	255	1,0	0,134	0,142
STS-O-KK230-15-Y	305	1,5	0,156	0,165
STS-O-KK240-15-Y	405	1,5	0,293	0,312
STS-O-KK250-15-Y	505	1,5	0,352	0,373
STS-O-KK260-15-Y	605	1,5	0,411	0,436

Yüzey Koruma

SıcaKK Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
EleKktrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Genişlik Width (W) cm.	Yüzey Koruma Surface Protection	SakKalınlığı Material Thickness = 1.5mm
STS O KK205 10 Y D				

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

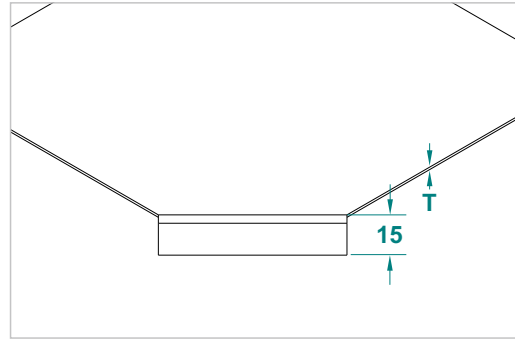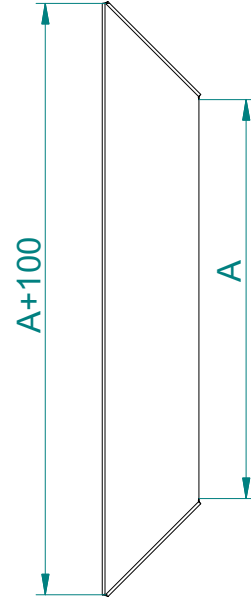

Montaj Örneği

Mounting Example

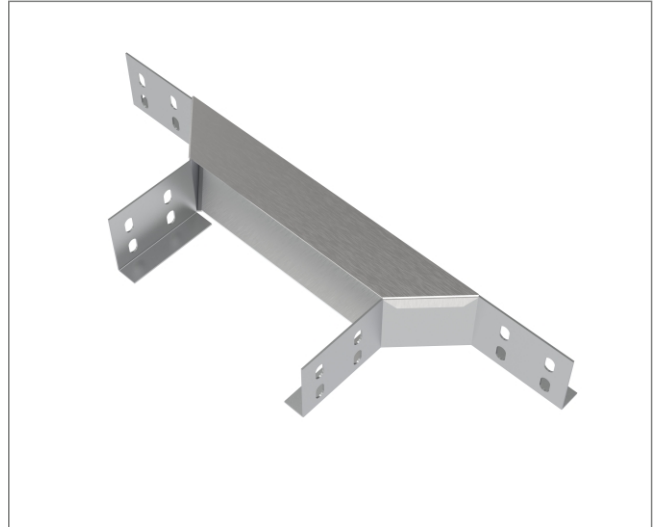

- STS-KK2xx-xx montajında; kanal/Merdiven Dönüşü ve kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK2xx-xx joint; The TrayLadder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Dörtü Dönüş Kapakları

Cover For Horizontal Crossings

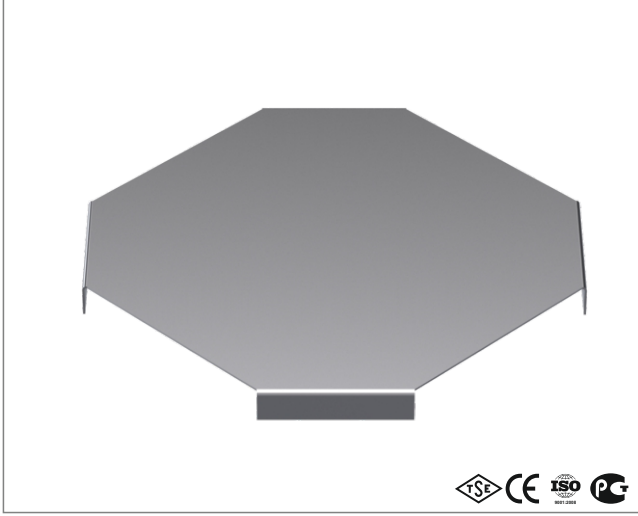

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK305-10	55	1,0	0,175	0,189
STS-KK310-10	105	1,0	0,316	0,342
STS-KK315-10	155	1,0	0,497	0,537
STS-KK320-10	205	1,0	0,717	0,774
STS-KK325-10	255	1,0	0,976	1,054
STS-KK330-15	305	1,5	1,911	2,064
STS-KK340-15	405	1,5	2,983	3,221
STS-KK350-15	505	1,5	4,290	4,633
STS-KK360-15	605	1,5	5,832	6,299

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu Product Code	Yüzey Koruma Surface Protection
STS K340-15 D	
Ürün Tipi Product Type	Sac Kalınlığı Material Thickness = 1.5mm
Genişlik Width (W) cm.	

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

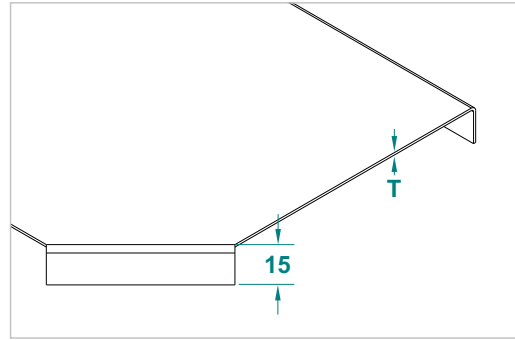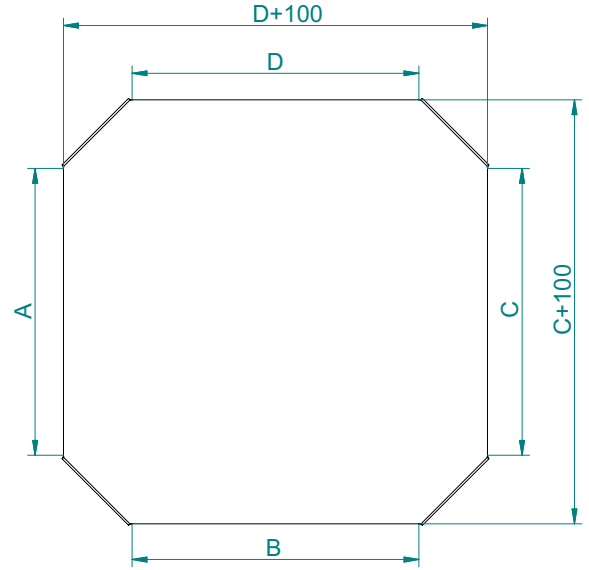

Montaj Örneği

Mounting Example

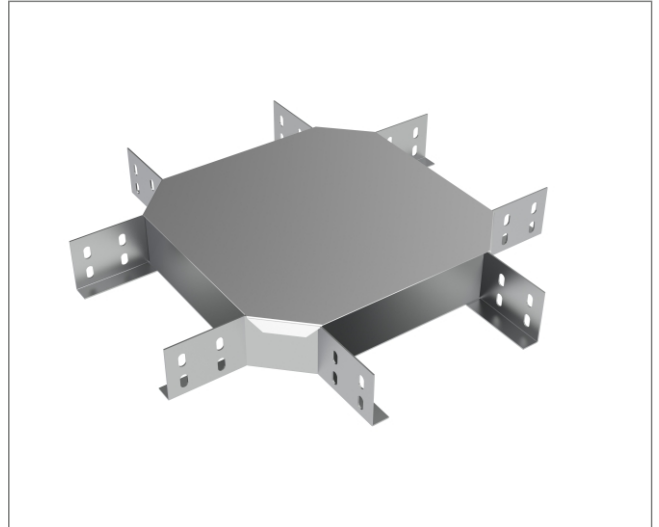

- STS-KK3xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK3xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Redüksiyon Kapakları Düz Tip

Cover For Reducers - Center Type

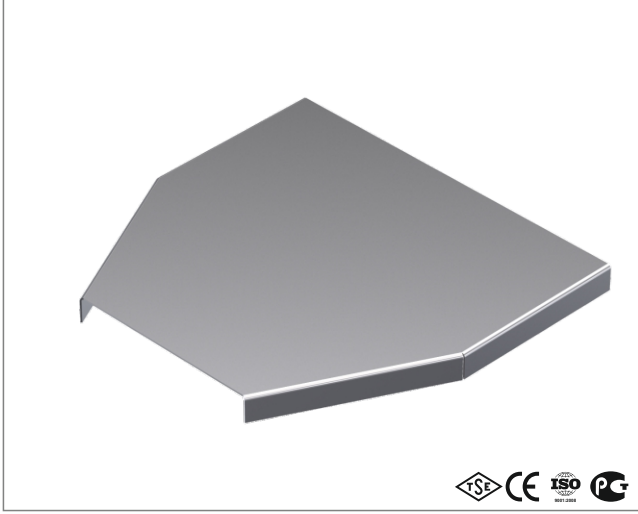

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK410-10	105	1,0	0,102	0,110
STS-KK415-10	155	1,0	0,212	0,229
STS-KK420-10	205	1,0	0,361	0,390
STS-KK425-10	255	1,0	0,550	0,594
STS-KK430-15	305	1,5	1,166	1,259
STS-KK440-15	405	1,5	1,968	2,126
STS-KK450-15	505	1,5	3,049	3,293
STS-KK460-15	605	1,5	4,365	4,714

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

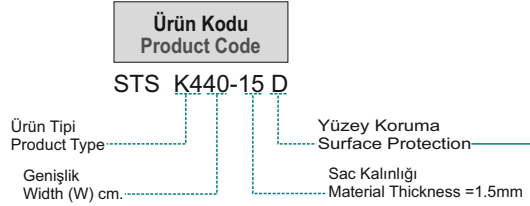

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

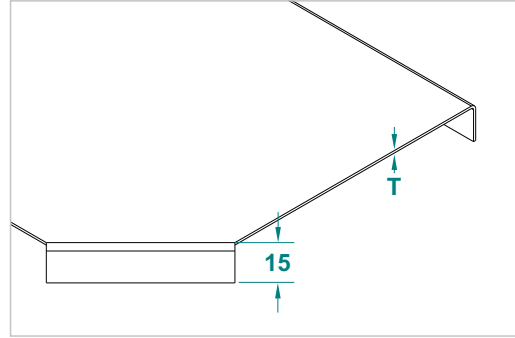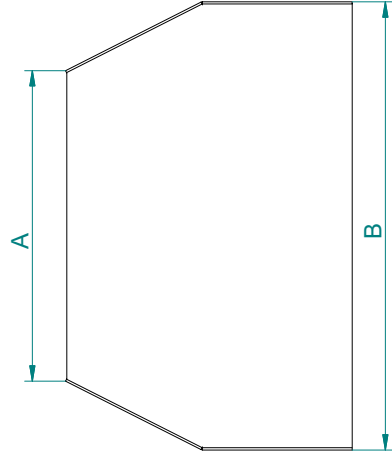

Montaj Örneği

Mounting Example

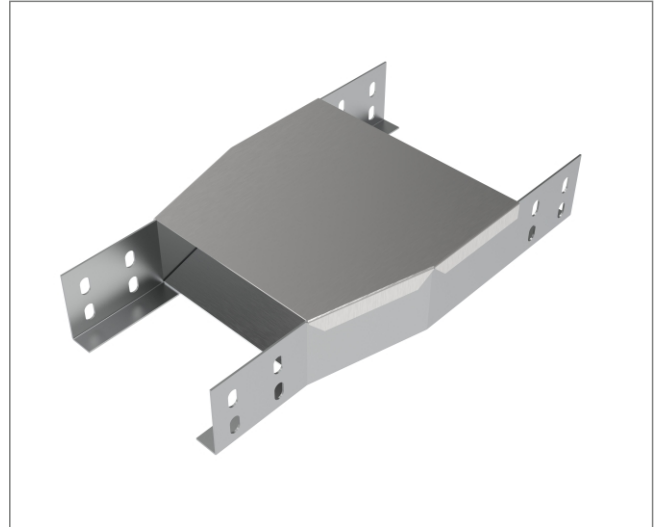

- STS-KK4xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK4xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Redüksiyon Kapakları Sol Tip

Cover For Reducers - Left Type

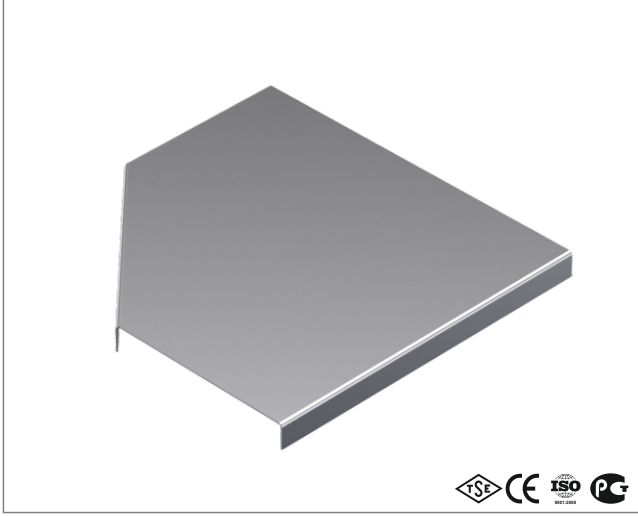

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KKL410-10	105	1,0	0,099	0,107
STS-KKL415-10	155	1,0	0,208	0,225
STS-KKL420-10	205	1,0	0,356	0,384
STS-KKL425-10	255	1,0	0,543	0,586
STS-KKL430-15	305	1,5	1,153	1,246
STS-KKL440-15	405	1,5	1,951	2,107
STS-KKL450-15	505	1,5	3,027	3,269
STS-KKL460-15	605	1,5	4,339	4,686

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

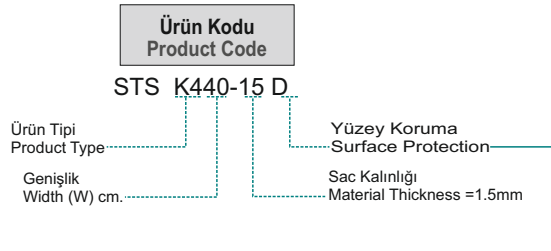

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

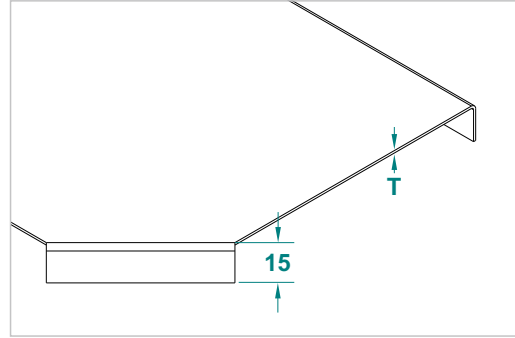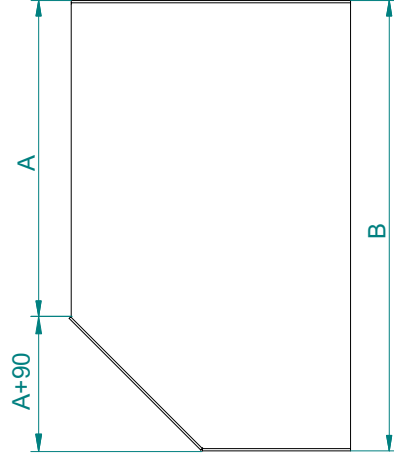

Montaj Örneği

Mounting Example

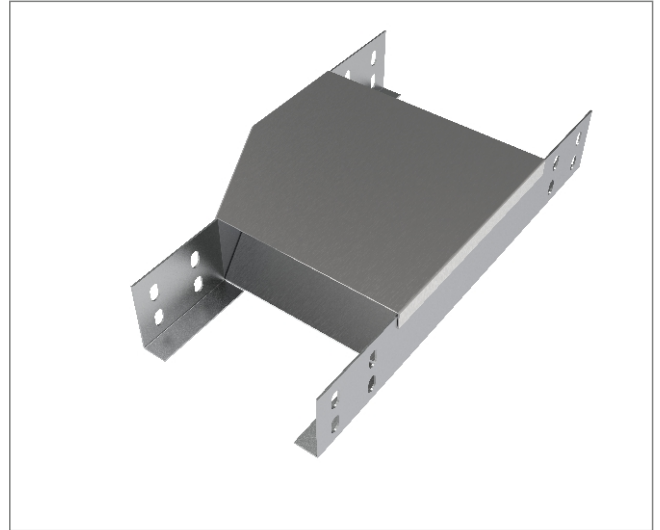

- STS-KKL4xx-xxL montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KKL4xx-xxL joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Redüksiyon Kapakları Sağ Tıp

Cover For Reducers - Right Type

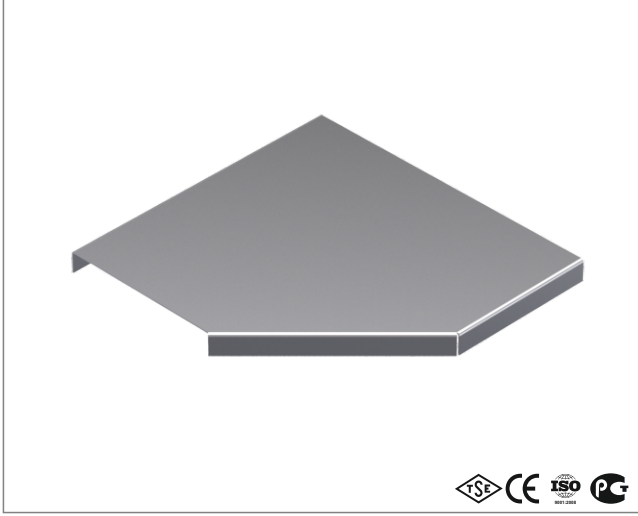

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KKR410-10	105	1,0	0,099	0,107
STS-KKR415-10	155	1,0	0,208	0,225
STS-KKR420-10	205	1,0	0,356	0,384
STS-KKR425-10	255	1,0	0,543	0,586
STS-KKR430-15	305	1,5	1,153	1,246
STS-KKR440-15	405	1,5	1,951	2,107
STS-KKR450-15	505	1,5	3,027	3,269
STS-KKR460-15	605	1,5	4,339	4,686

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

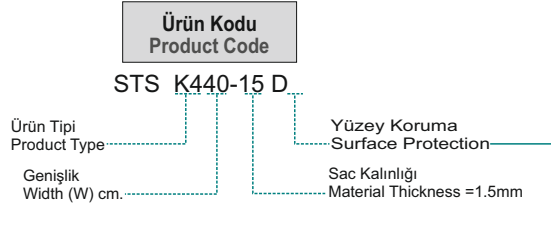

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

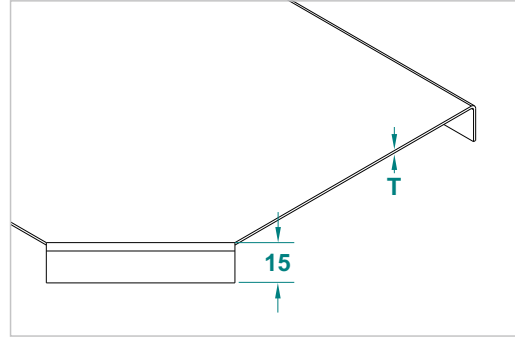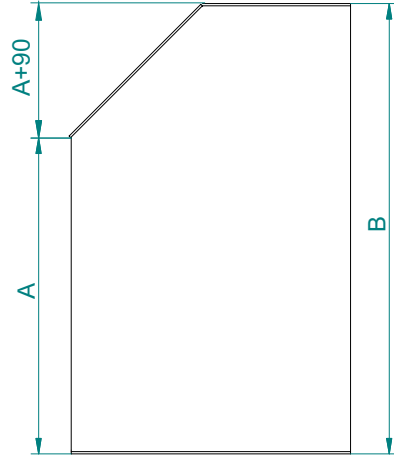

Montaj Örneği

Mounting Example

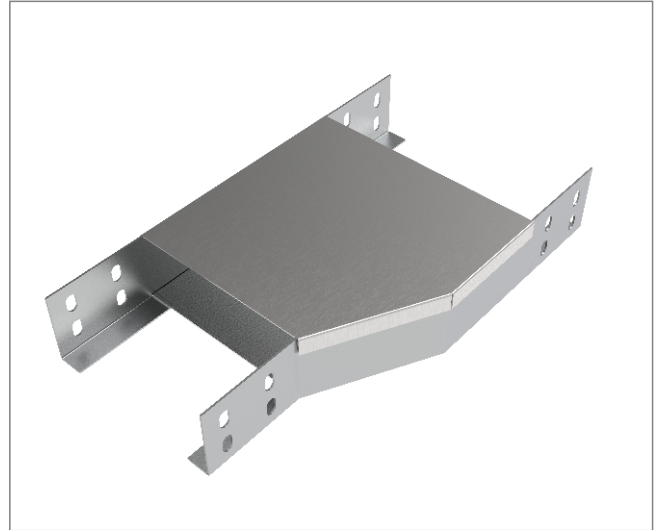

- STS-KKR4xx-xxR montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KKR4xx-xxR joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray



İç Bükey Dönüş Kapakları

Cover for Vertical Inside Bends

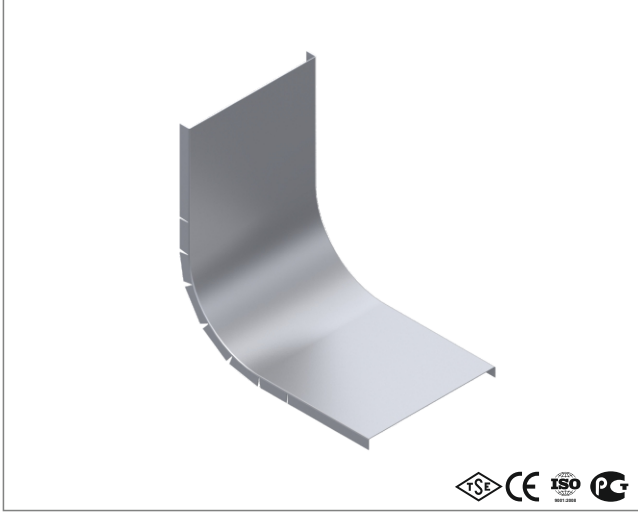

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK505-10	55	1,0	0,417	0,450
STS-KK510-10	105	1,0	0,662	0,715
STS-KK515-10	155	1,0	0,980	0,907
STS-KK520-10	205	1,0	1,153	1,245
STS-KK525-10	255	1,0	1,398	1,510
STS-KK530-15	305	1,5	2,465	2,662
STS-KK540-15	405	1,5	3,201	3,457
STS-KK550-15	505	1,5	3,937	4,252
STS-KK560-15	605	1,5	4,673	5,047

Standart Uzunluk 1000 mm.


Standard Length is 1000 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

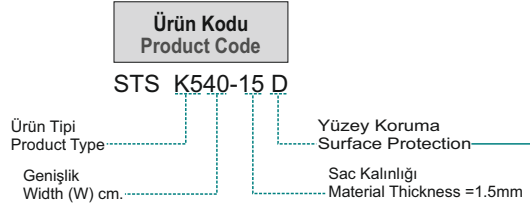

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

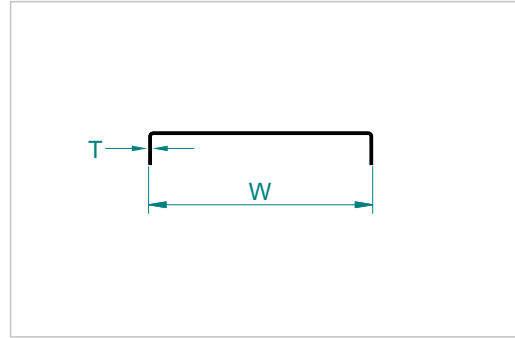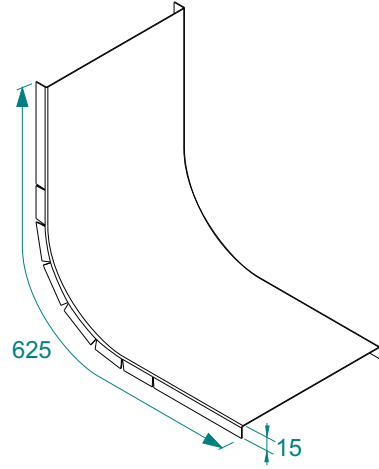

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS-KK5xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü, 4 adet Kapak Kelepçesi (KTx) ile birbirine tutturulur.
- For STS-KK5xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return, 4 pieces The Cover Clamped (KTx) with each other.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Kablo Kanalı Kapakları

Covers for Cable Tray

Dış Bükey Dönüş Kapakları

Cover for Vertical Outside Bends

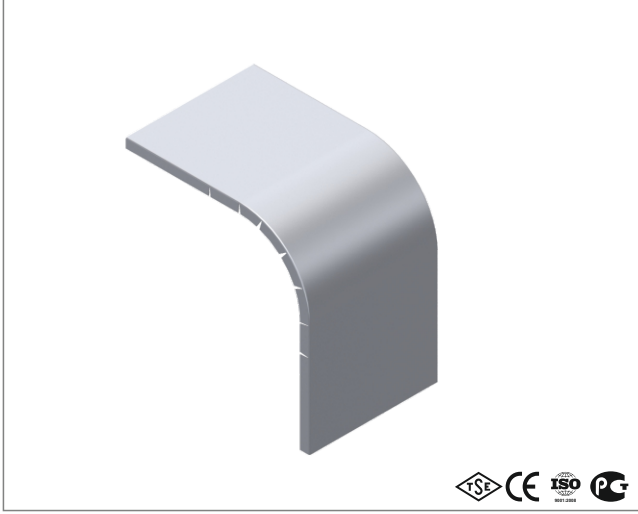

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KK505-10	55	1,0	0,417	0,450
STS-KK510-10	105	1,0	0,662	0,715
STS-KK515-10	155	1,0	0,980	0,907
STS-KK520-10	205	1,0	1,153	1,245
STS-KK525-10	255	1,0	1,398	1,510
STS-KK530-15	305	1,5	2,465	2,662
STS-KK540-15	405	1,5	3,201	3,457
STS-KK550-15	505	1,5	3,937	4,252
STS-KK560-15	605	1,5	4,673	5,047

Standart Uzunluk 1000 mm.


Standard Length is 1000 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

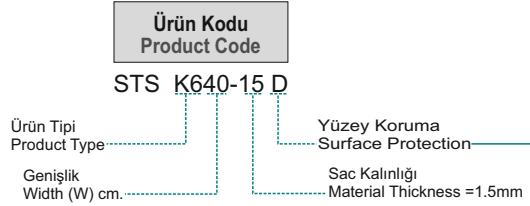

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

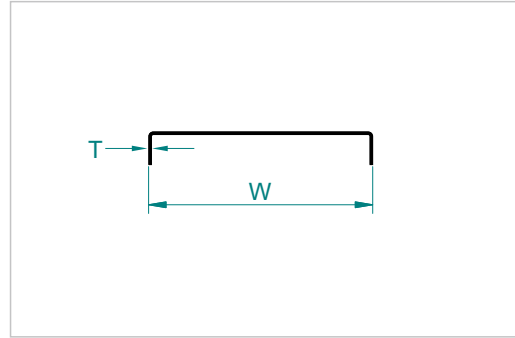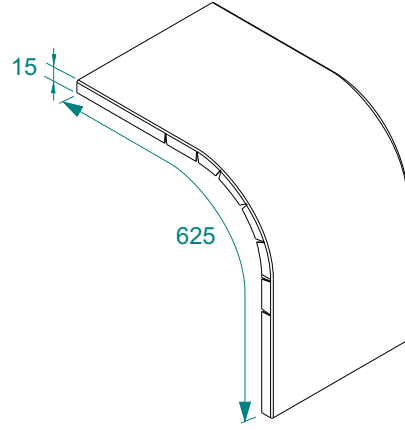

Montaj Örneği

Mounting Example

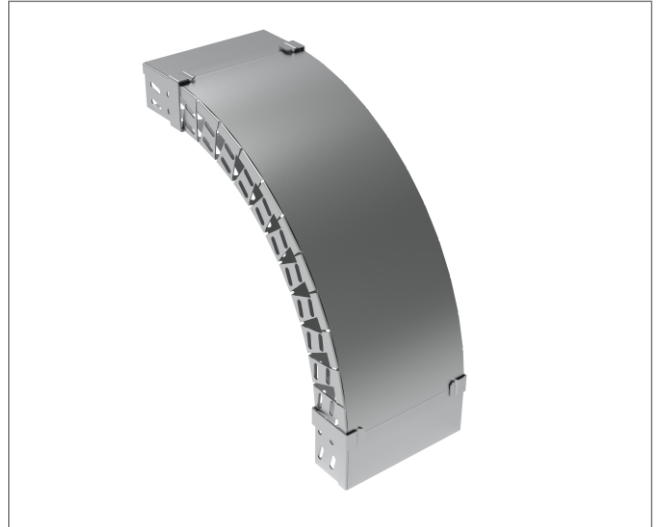

- STS-KK5xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü, 4 adet Kapak Kelepçesi (KTx) ile birbirine tutturulur.
- For STS-KK5xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return, 4 pieces The Cover Clamped (KTx) with each other.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Formlu Kapaklar

Formed Covers

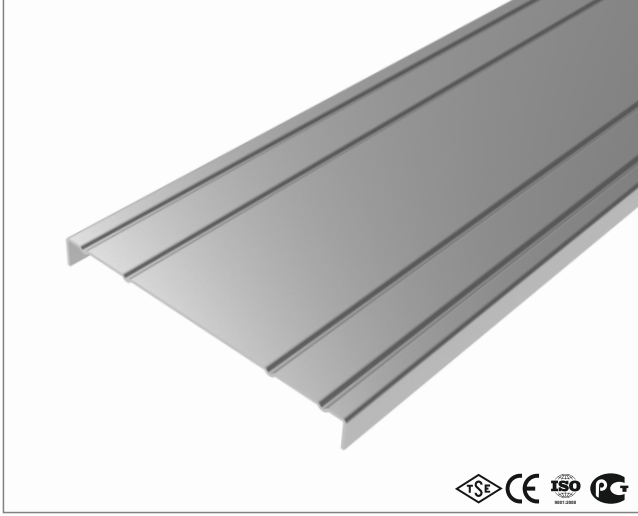

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-K10-10	105	1,0	1,115	1,181
STS-K15-10	155	1,0	1,508	1,598
STS-K20-10	205	1,0	1,900	2,014
STS-K25-10	255	1,0	2,315	2,450
STS-K30-15	305	1,5	4,078	4,322
STS-K40-15	405	1,5	5,255	5,570
STS-K50-15	505	1,5	6,433	6,818
STS-K60-15	605	1,5	7,601	8,057

Standart Uzunluk 2500 mm.


Standard Length is 2500 mm.

Yüzey Koruma

SıcaKK Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
EleKktrostatikKK Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

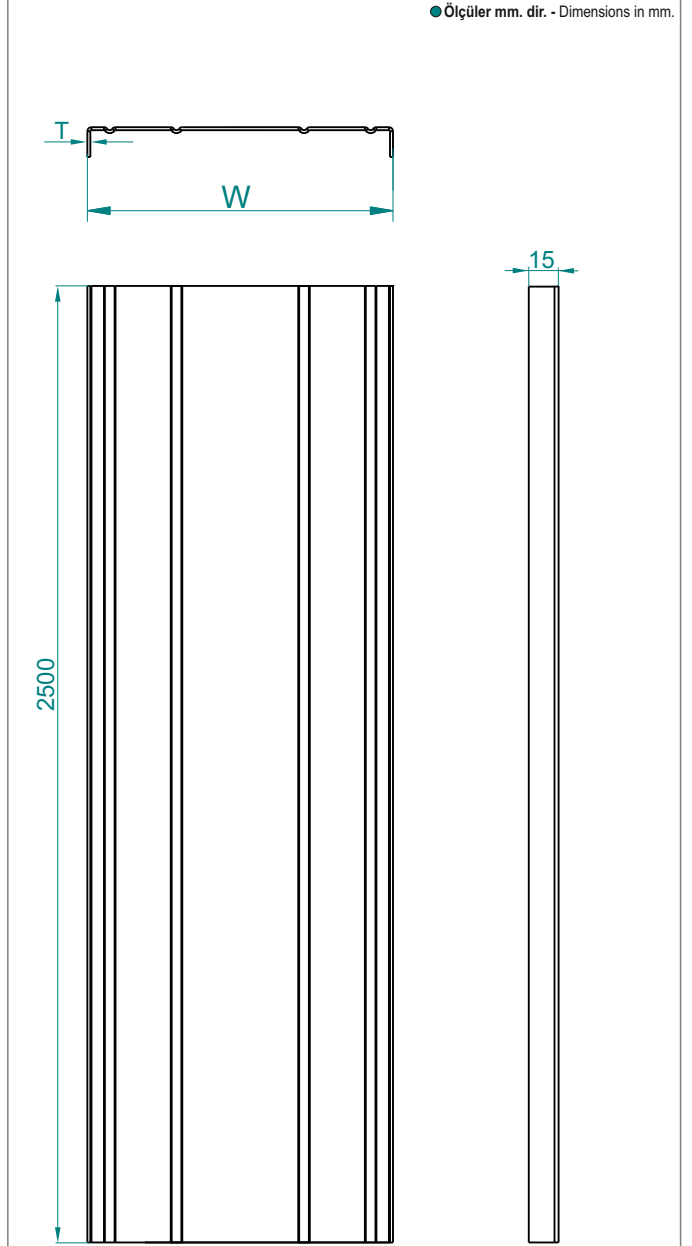

Ürün Kodu
Product Code

STS KK40-15 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey koruma
Surface Protection

Sac kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.



● 105-255 arası kapak formları



● 305-605 arası kapak formları


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Kapak Kelepçeleri

Cover Clamp

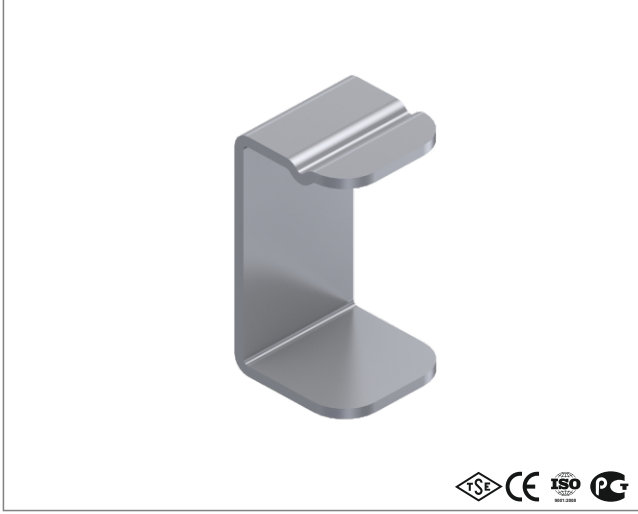

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KT4	40	2,0	0,038	0,040
STS-KT5	50	2,0	0,042	0,045
STS-KT6	60	2,0	0,046	0,049
STS-KT7	70	2,0	0,050	0,053
STS-KT10	100	2,0	0,061	0,066



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

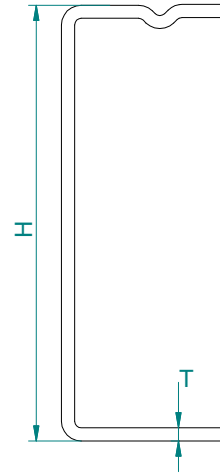

Montaj Örneği

Mounting Example

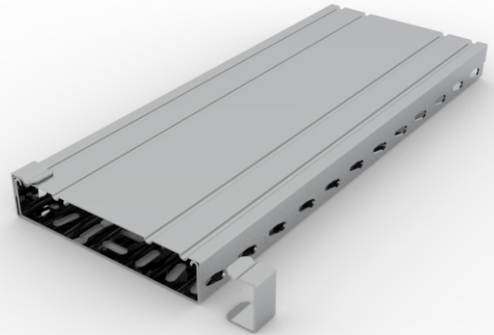

- STS-KTx montajında; Kanal/Merdiven ve Kapak birbirine tutturulur.
- For STS-KTx joint; The Tray/The Ladder and The Cover are held together.

Ürün Kodu

Product Code

STS KT4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
High (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders



90° Dönüş Kapakları

Cover Bends 90°

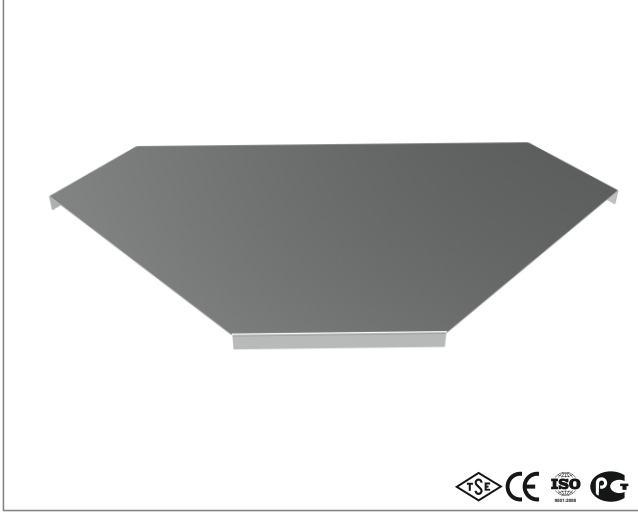

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KM110-10	115	1,0	0,264	0,285
STS-KM115-10	165	1,0	0,420	0,454
STS-KM120-10	215	1,0	0,609	0,658
STS-KM125-10	265	1,0	0,831	0,897
STS-KM130-15	315	1,5	1,627	1,757
STS-KM140-15	415	1,5	2,535	2,738
STS-KM150-15	515	1,5	3,639	3,930
STS-KM160-15	615	1,5	4,937	5,332

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS KM140-15 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.



Yüzey Koruması
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

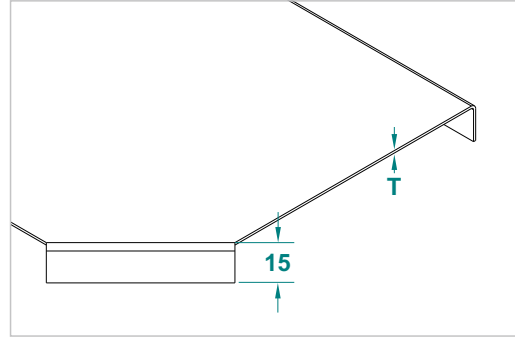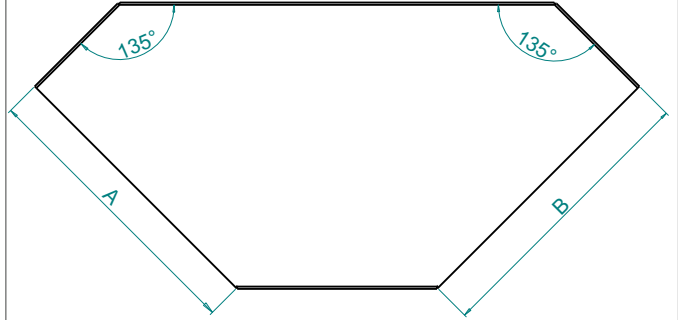

Montaj Örneği

Mounting Example

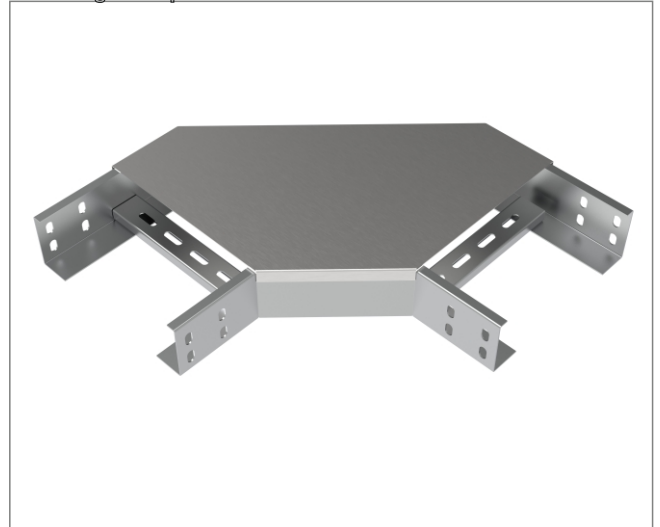

- STS-KK1xx-xx montajında; kanal Merdiven Dönüşü ve kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK1xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

135° Dönüş Kapakları

Cover For 135° Bends

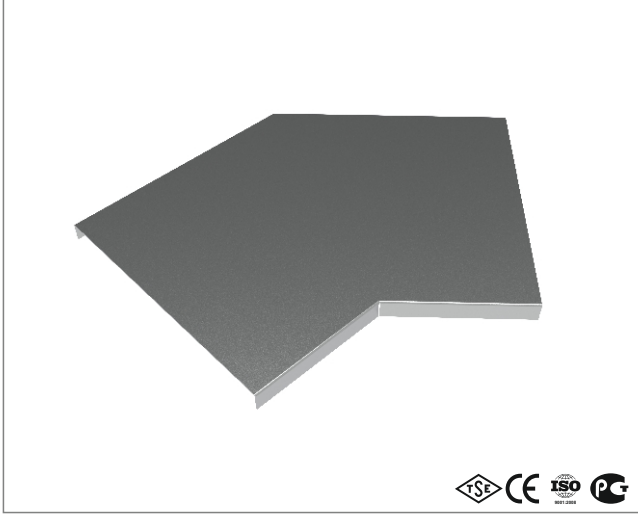

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-O-KM110-10-135	115	1,0	0,328	0,347
STS-O-KM115-10-135	165	1,0	0,467	0,495
STS-O-KM120-10-135	215	1,0	0,559	0,592
STS-O-KM125-10-135	265	1,0	0,796	0,843
STS-O-KM130-15-135	315	1,5	0,984	1,043
STS-O-KM140-15-135	415	1,5	2,115	2,241
STS-O-KM150-15-135	515	1,5	2,852	3,023
STS-O-KK160-15-135	615	1,5	3,685	3,906



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10-135143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

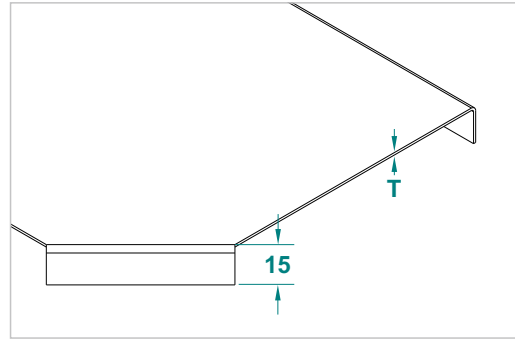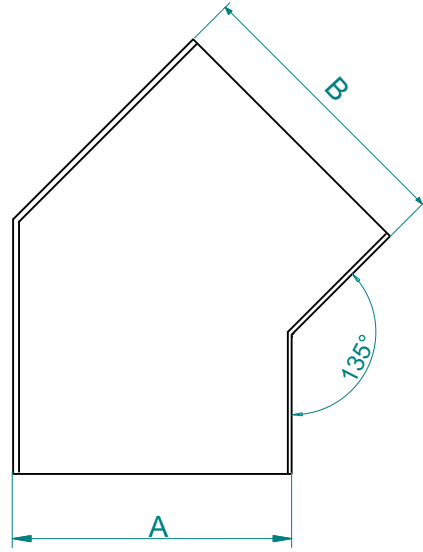

Montaj Örneği

Mounting Example

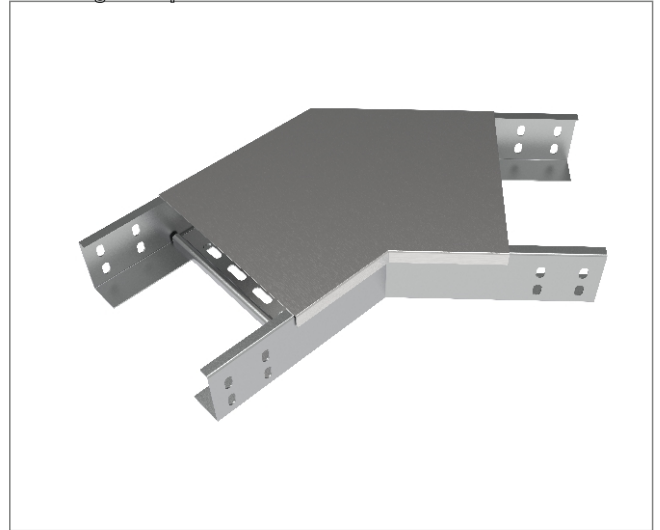

- STS-O-KK1xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-O-KK1xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu
Product Code
STS KM140-15-135 D

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W) cm.
Yüzey Koruma
Surface Protection
Ürün Derecesi
Product Degree
Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10-135 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10-135%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

T Dönüş Kapakları

Cover For Horizontal Tees

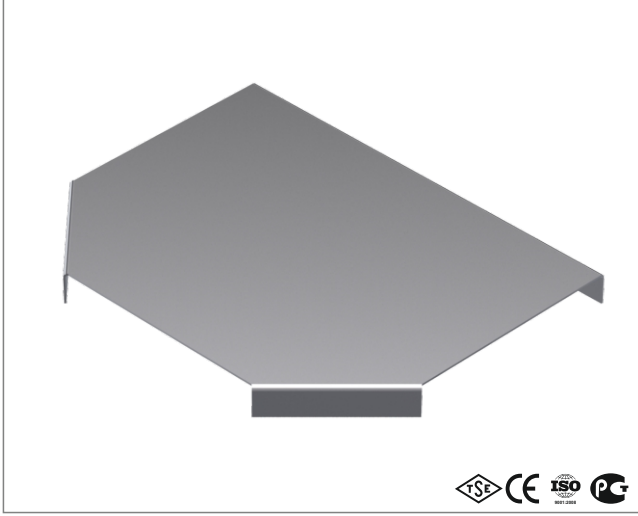

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B-C mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KM210-10	115	1,0	0,527	0,569
STS-KM215-10	165	1,0	0,763	0,825
STS-KM220-10	215	1,0	1,039	1,123
STS-KM225-10	265	1,0	1,355	1,463
STS-KM230-15	315	1,5	2,564	2,769
STS-KM240-15	415	1,5	3,804	4,108
STS-KM250-15	515	1,5	5,279	5,701
STS-KM260-15	615	1,5	6,990	7,549



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

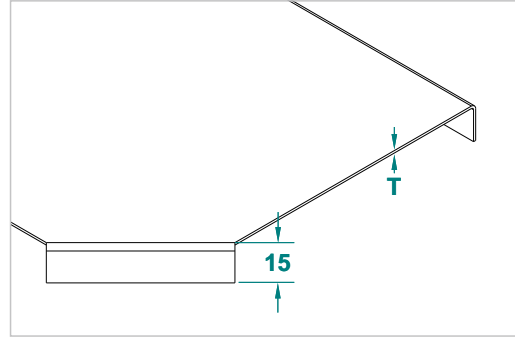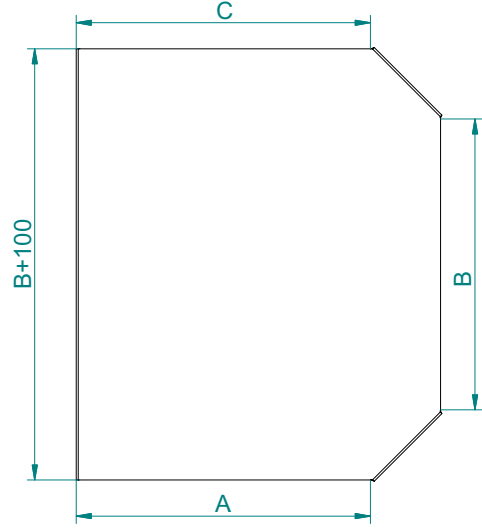

Montaj Örneği

Mounting Example

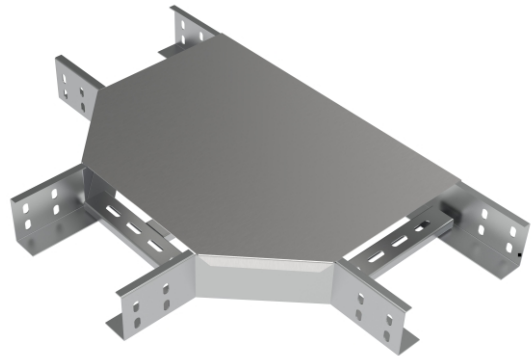

- STS-KK2xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK2xx-xx joint; The TrayLadder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu
Product Code

STS KM240-15 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruması
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders



Dörtü Dönüş Kapakları

Cover For Horizontal Crossings

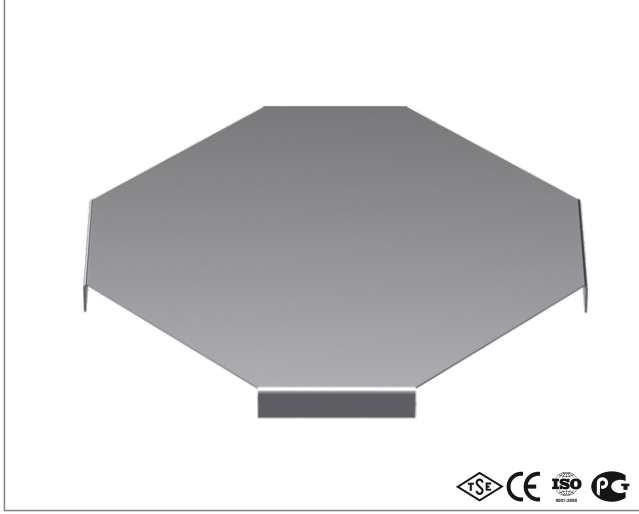

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B-C-D mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KM310-10	115	1,0	0,700	0,756
STS-KM315-10	165	1,0	0,972	1,050
STS-KM320-10	215	1,0	1,284	1,387
STS-KM325-10	265	1,0	1,635	1,766
STS-KM330-15	301	1,5	3,038	3,281
STS-KM340-15	415	1,5	4,385	4,736
STS-KM350-15	515	1,5	5,968	6,445
STS-KM360-15	615	1,5	7,786	8,408

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

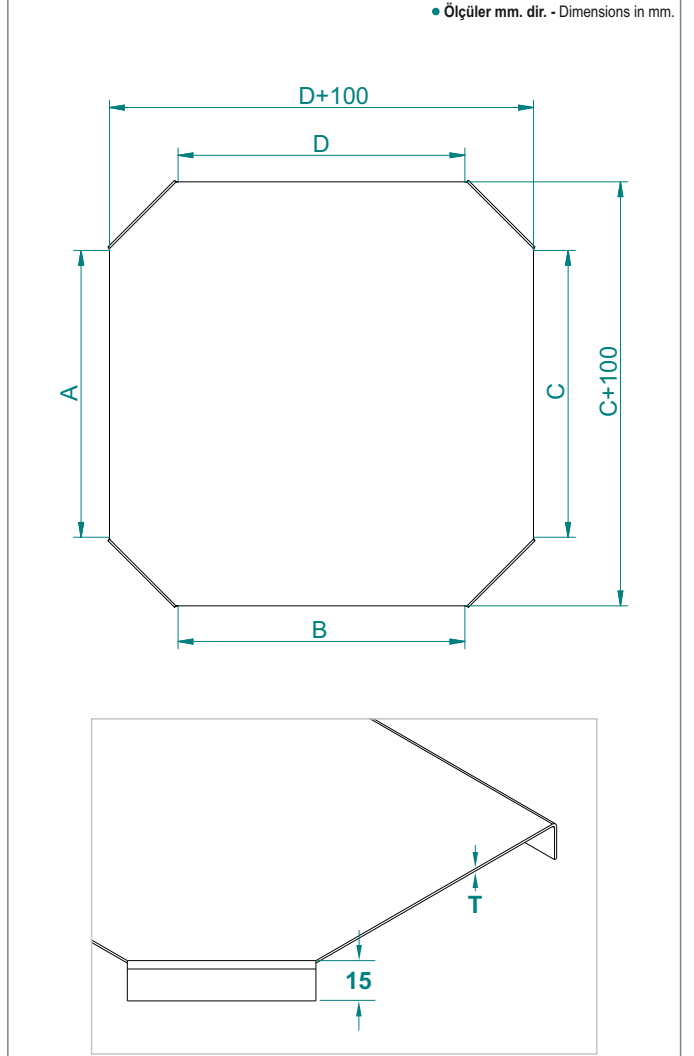

Montaj Örneği

Mounting Example

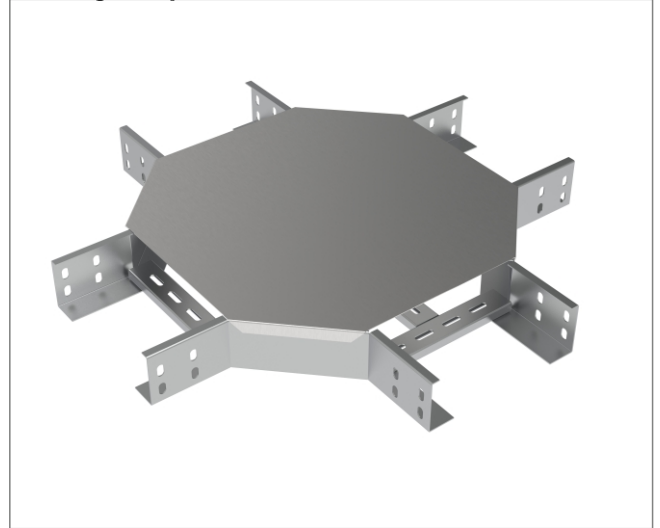

- STS-KK3xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK3xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu Product Code	
STS KM340-15 D	
Ürün Tipi Product Type	Yüzey Koruma Surface Protection
Genişlik Width (W) cm.	Sac Kalınlığı Material Thickness = 1.5mm

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Redüksiyon Kapakları Düz Tip

Cover For Reducers - Center Type

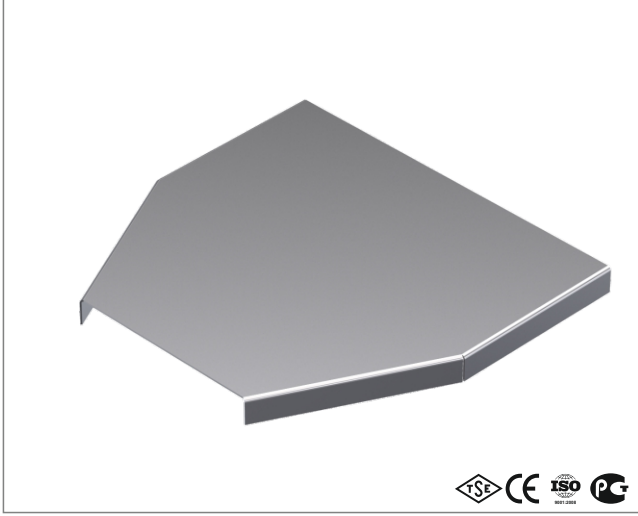

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	ad/pce.	ad/pce.
STS-KM415-10	165	1,0	0,232	0,251
STS-KM420-10	215	1,0	0,387	0,418
STS-KM425-10	265	1,0	0,582	0,691
STS-KM430-15	315	1,5	1,223	1,321
STS-KM440-15	415	1,5	2,042	2,205
STS-KM450-15	515	1,5	3,140	3,391
STS-KM460-15	615	1,5	4,473	4,831

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

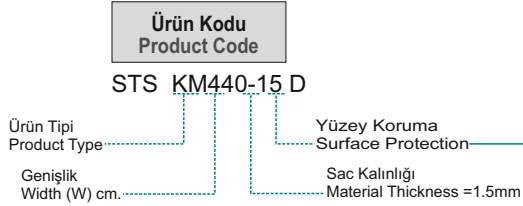

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

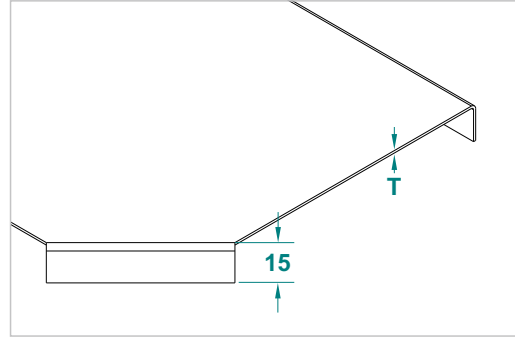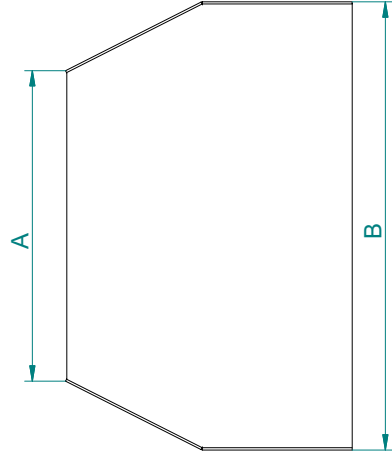

Montaj Örneği

Mounting Example

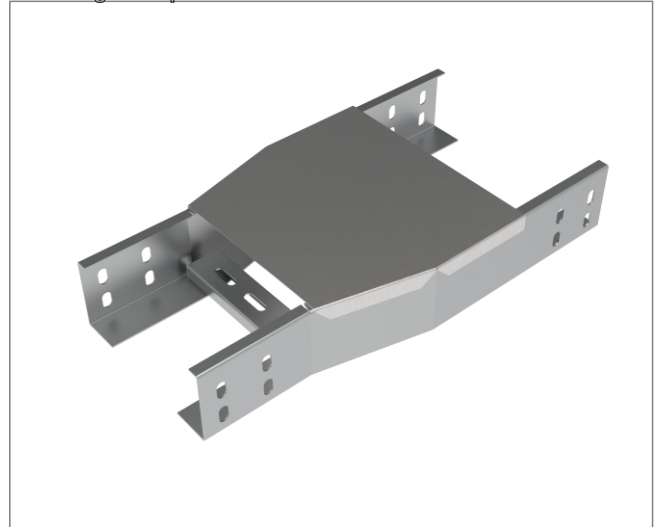

- STS-KK4xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KK4xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Redüksiyon Kapakları Sol Tip

Cover For Reducers - Left Type

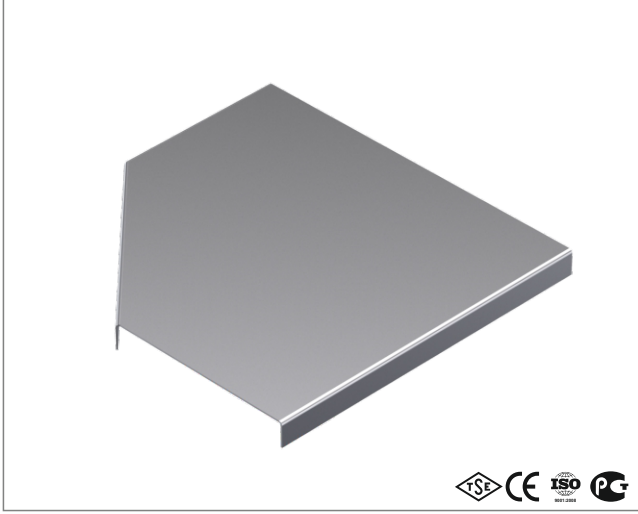

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KML415-10	165	1,0	0,228	0,246
STS-KML420-10	215	1,0	0,382	0,412
STS-KML425-10	265	1,0	0,574	0,620
STS-KML430-15	315	1,5	1,210	1,307
STS-KML440-15	415	1,5	2,024	2,186
STS-KML450-15	515	1,5	3,118	3,367
STS-KML460-15	615	1,5	4,447	4,803



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

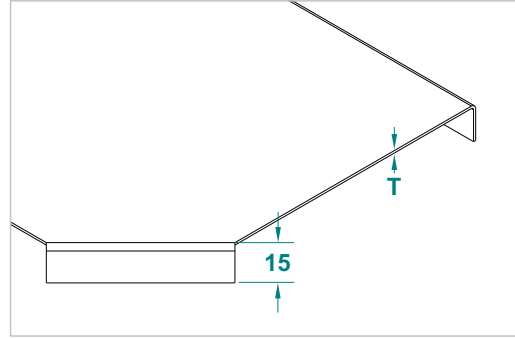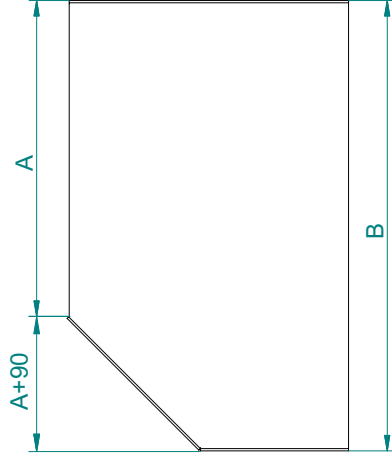

Montaj Örneği

Mounting Example

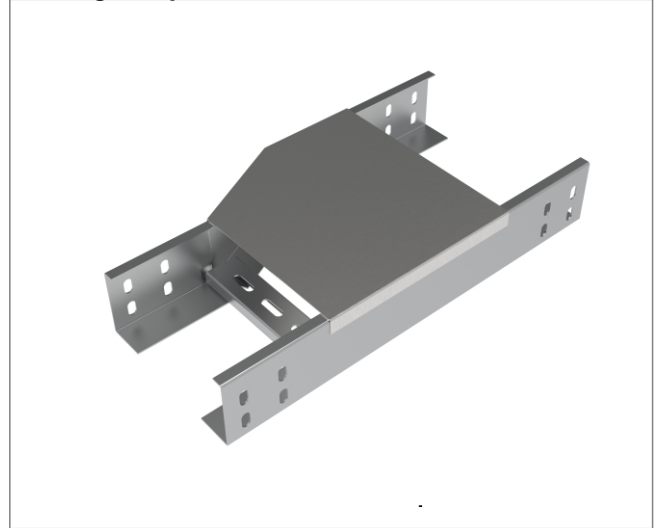

- STS-KKL4xx-xxL montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KKL4xx-xxL joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu
Product Code

STS KM440-15 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Redüksiyon Kapakları Sağ Tıp

Cover For Reducers - Right Type

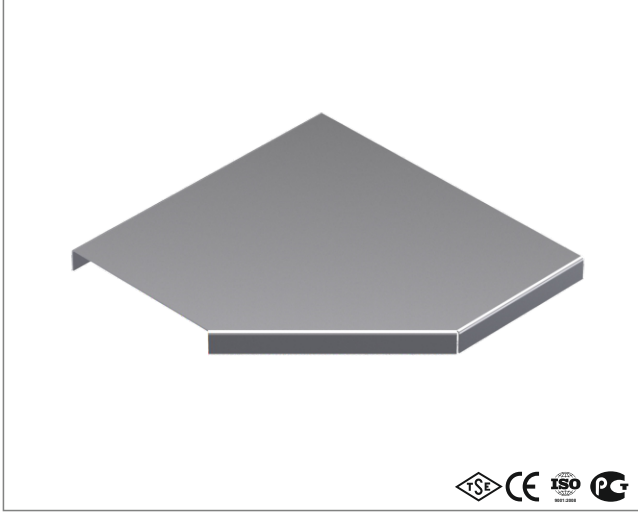

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KMR415-10	165	1,0	0,228	0,246
STS-KMR420-10	215	1,0	0,382	0,412
STS-KMR425-10	265	1,0	0,574	0,620
STS-KMR430-15	315	1,5	1,210	1,307
STS-KMR440-15	415	1,5	2,024	2,186
STS-KMR450-15	515	1,5	3,118	3,367
STS-KMR460-15	615	1,5	4,447	4,803



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

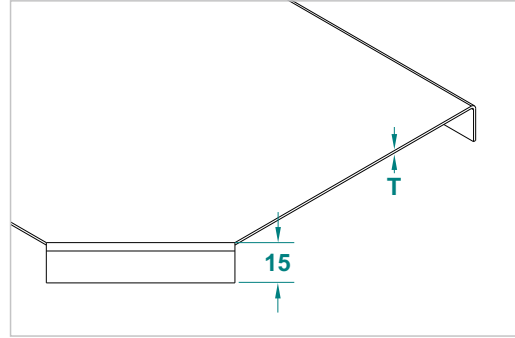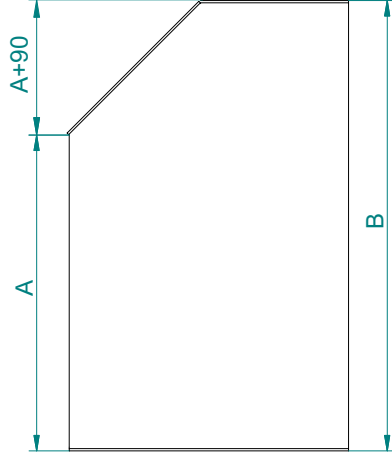

Montaj Örneği

Mounting Example

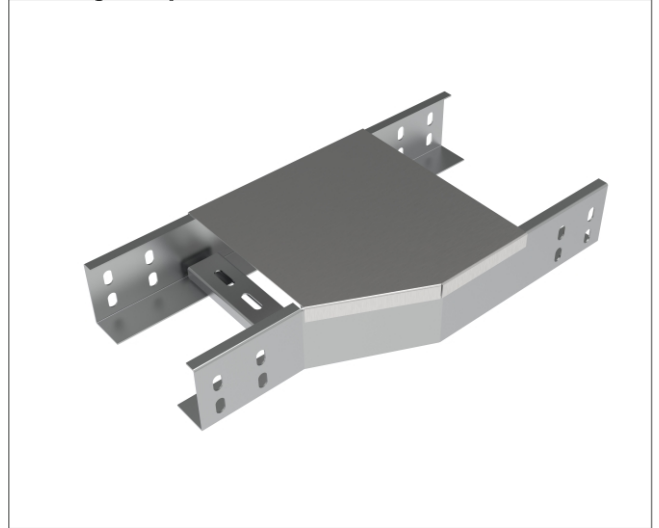

- STS-KKR4xx-xxR montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü birbirine tutturulur.
- For STS-KKR4xx-xxR joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return are held together.

Ürün Kodu
Product Code

STS KM440-15 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.5mm

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders



İç Bükey Dönüş Kapakları

Cover for Vertical Inside Bends

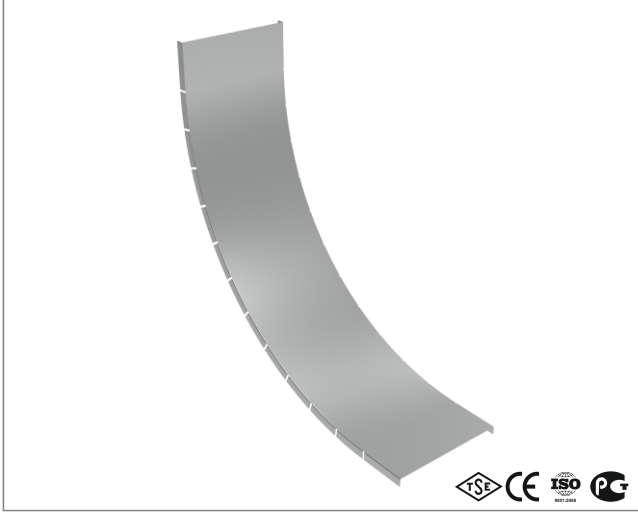

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KM510-10	105	1,0	1,099	1,186
STS-KM515-10	155	1,0	1,491	1,610
STS-KM520-10	205	1,0	1,884	2,034
STS-KM525-10	255	1,0	2,276	2,458
STS-KM530-15	305	1,5	4,003	4,323
STS-KM540-15	405	1,5	5,181	5,595
STS-KM550-15	505	1,5	6,358	6,867
STS-KM560-15	605	1,5	7,536	8,138

Standart Uzunluk 1000 mm.


Standard Length is 1000 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

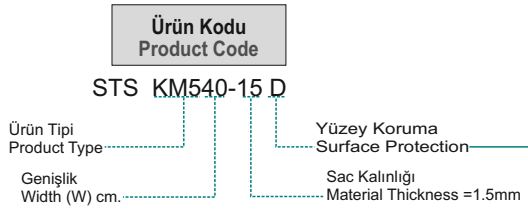

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

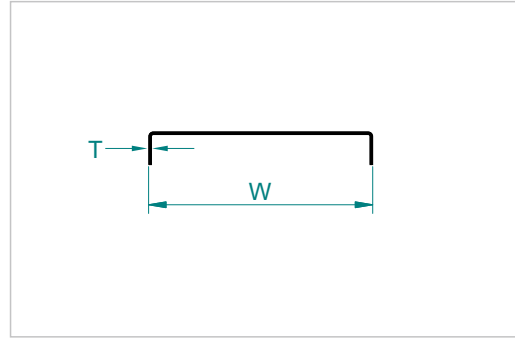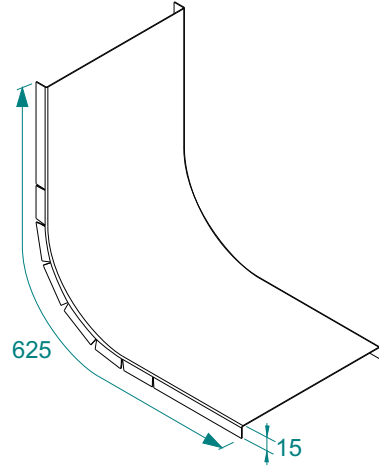

Montaj Örneği

Mounting Example

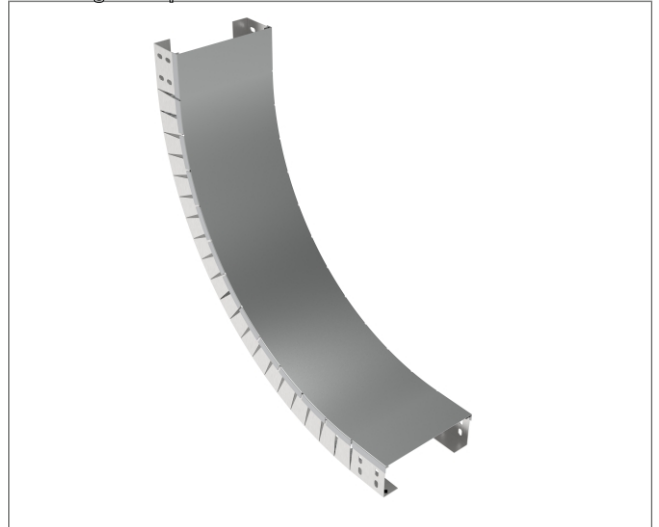

- STS-KK5xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü, 4 adet Kapak Kelepçesi (KTx) ile birbirine tutturulur.
- For STS-KK5xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return, 4 pieces The Cover Clamped (KTx) with each other.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Merdiven Kapakları

Covers for Cable Ladders

Dış Bükey Dönüş Kapakları

Cover for Vertical Outside Bends

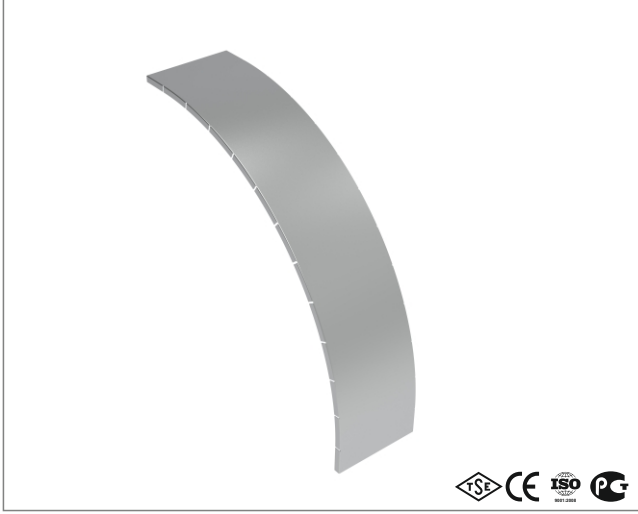

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KM510-10	105	1,0	0,662	0,715
STS-KM515-10	155	1,0	0,980	0,907
STS-KM520-10	205	1,0	1,153	1,245
STS-KM525-10	255	1,0	1,398	1,510
STS-KM530-15	305	1,5	2,465	2,662
STS-KM540-15	405	1,5	3,201	3,457
STS-KM550-15	505	1,5	3,937	4,252
STS-KM560-15	605	1,5	4,673	5,047

Standart Uzunluk 1000 mm.


Standard Length is 1000 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

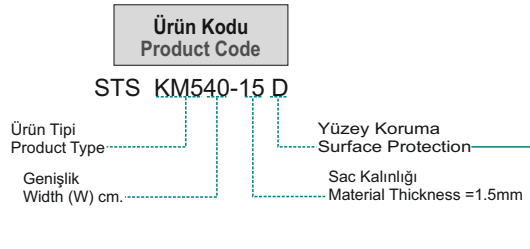

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

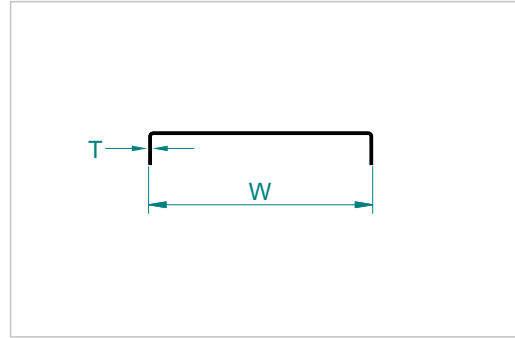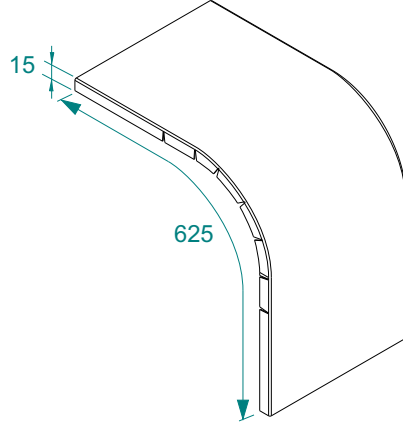

Montaj Örneği

Mounting Example

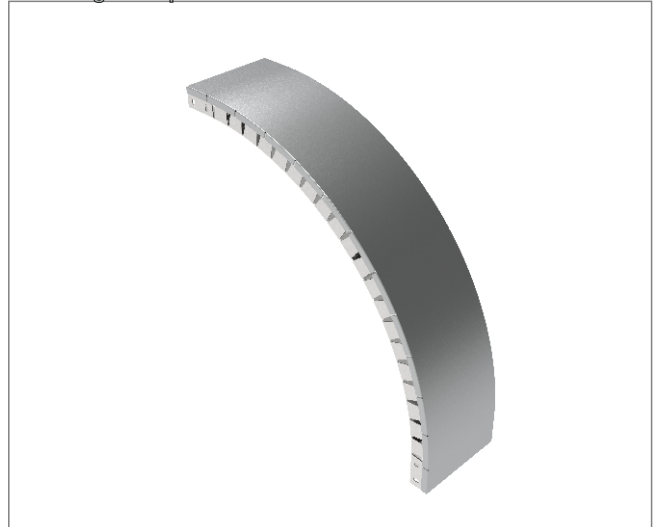

- STS-KK5xx-xx montajında; Kanal/Merdiven Dönüşü ve Kapak Dönüşü, 4 adet Kapak Kelepçesi (KTx) ile birbirine tutturulur.
- For STS-KK5xx-xx joint; The Tray/Ladder Return and The Cover Return, 4 pieces The Cover Clamped (KTx) with each other.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

H35

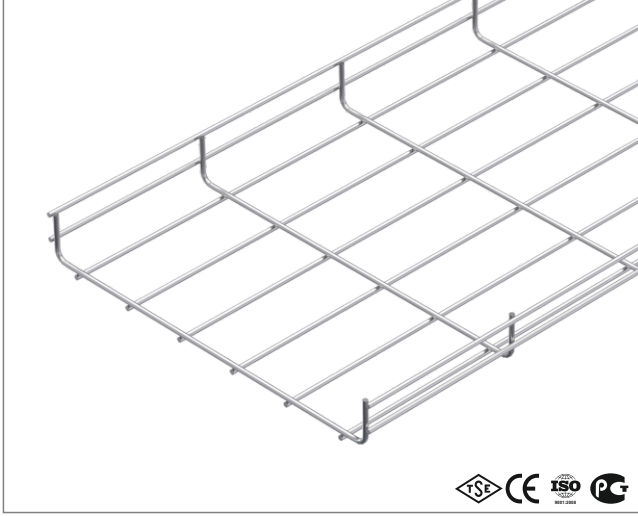

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	Ø mm	Kg m	Kg m
STS-TK10-3540	100	4,0	0,523	0,581
STS-TK15-3540	150	4,0	0,665	0,738
STS-TK20-3540	200	4,0	0,808	0,897
STS-TK25-3540	250	4,0	0,951	1,056
STS-TK30-3540	300	4,0	1,093	1,213
STS-TK40-3540	400	4,0	1,378	1,530
STS-TK50-3540	500	4,0	1,664	1,847
STS-TK60-3540	600	4,0	1,949	2,163
STS-TK10-3550	100	5,0	0,941	1,045
STS-TK15-3550	150	5,0	1,197	1,329
STS-TK20-3550	200	5,0	1,454	1,614
STS-TK25-3550	250	5,0	1,712	1,900
STS-TK30-3550	300	5,0	1,967	2,183
STS-TK40-3550	400	5,0	2,480	2,753
STS-TK50-3550	500	5,0	2,995	3,324
STS-TK60-3550	600	5,0	3,508	3,894

Standart Uzunluk 3000 mm.


Standard Length is 3000 mm.

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

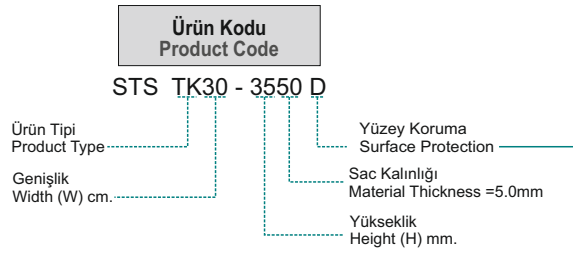

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

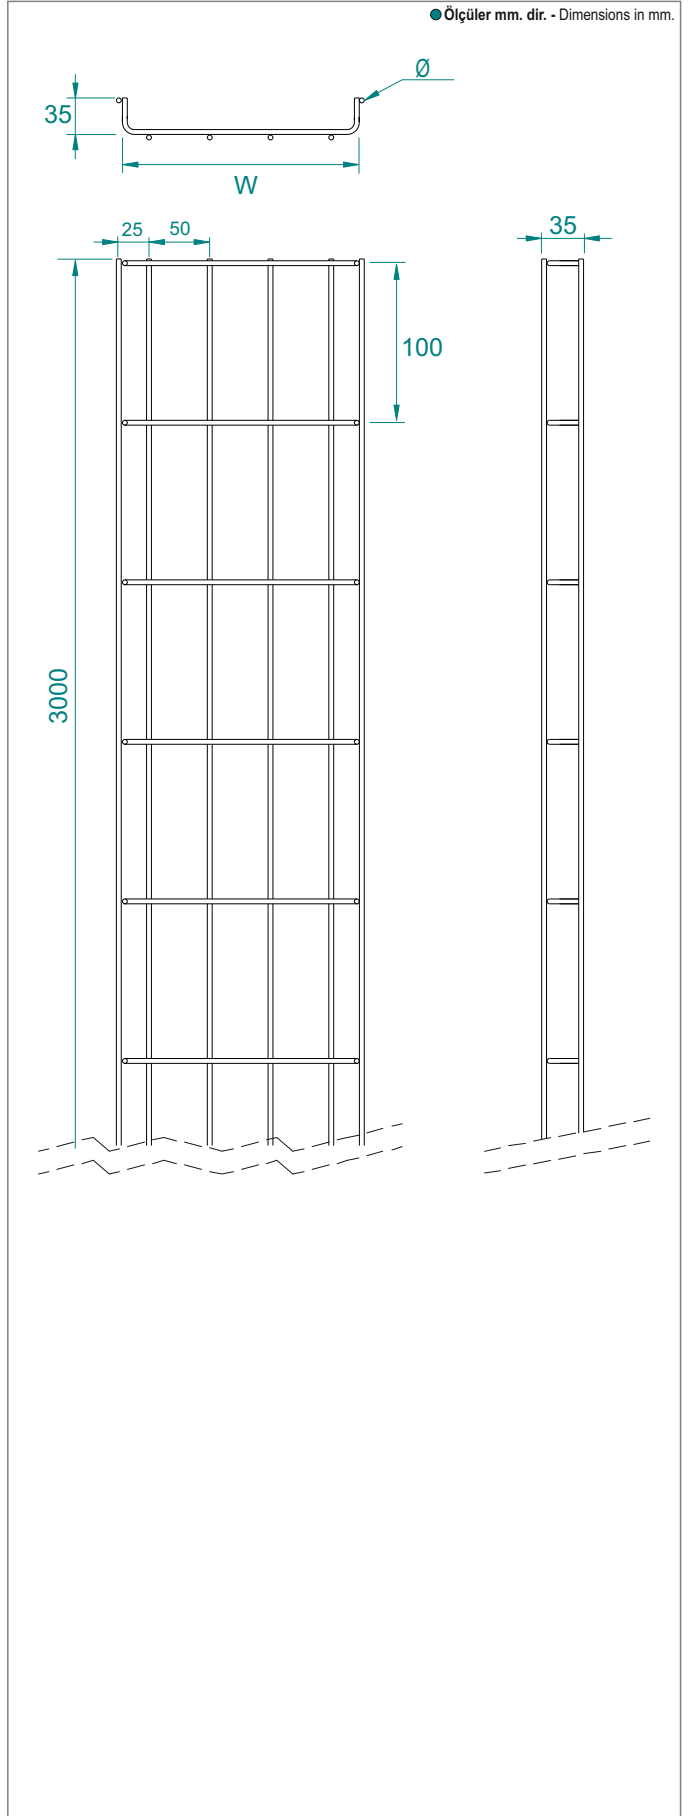

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

H60

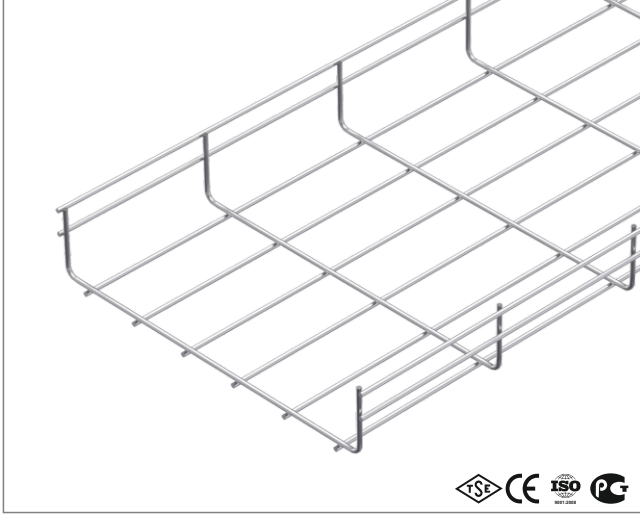

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	Ø mm	Kg m	Kg m
STS-TK05-6040	50	4,0	0,730	0,810
STS-TK10-6040	100	4,0	0,800	0,888
STS-TK15-6040	150	4,0	0,950	1,055
STS-TK20-6040	200	4,0	1,105	1,227
STS-TK25-6040	250	4,0	1,249	1,386
STS-TK30-6040	300	4,0	1,402	1,556
STS-TK40-6040	400	4,0	1,713	1,901
STS-TK50-6040	500	4,0	2,021	2,243
STS-TK60-6040	600	4,0	2,324	2,580
STS-TK10-6050	100	5,0	1,110	1,232
STS-TK15-6050	150	5,0	1,330	1,476
STS-TK20-6050	200	5,0	1,560	1,732
STS-TK25-6050	250	5,0	1,780	1,976
STS-TK30-6050	300	5,0	1,998	2,218
STS-TK40-6050	400	5,0	2,432	2,700
STS-TK50-6050	500	5,0	2,862	3,177
STS-TK60-6050	600	5,0	3,292	3,654

Standart Uzunluk 3000 mm.


Standard Length is 3000 mm.

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

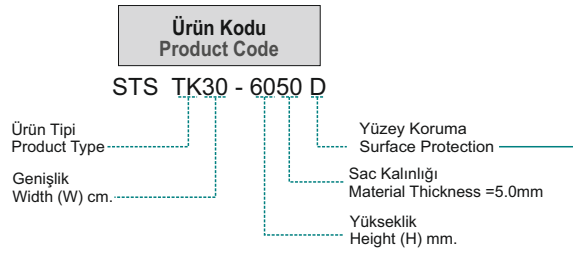

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

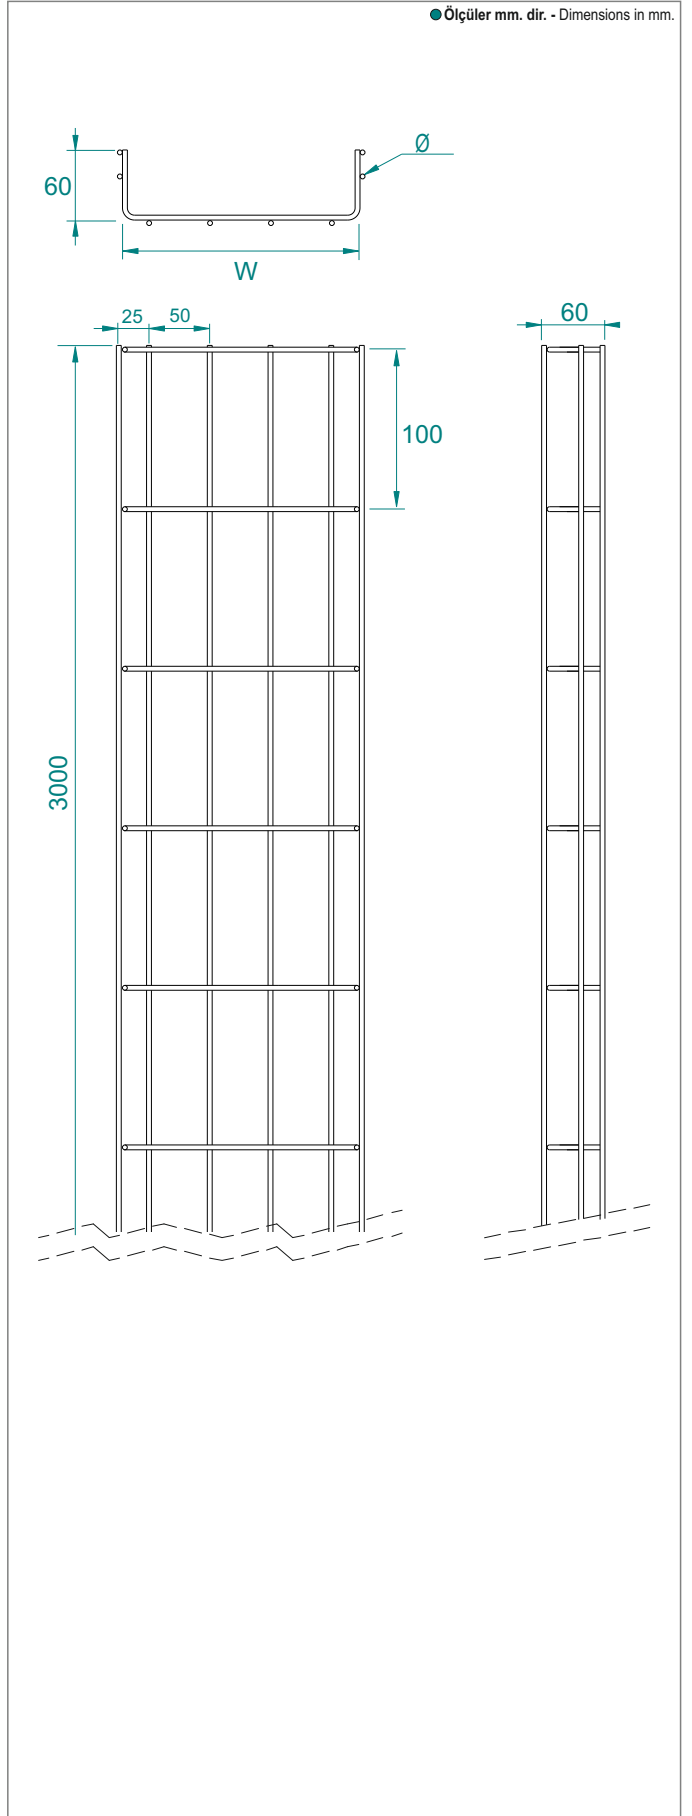

- Özel ölçülerdeki siparişlerin için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

H85

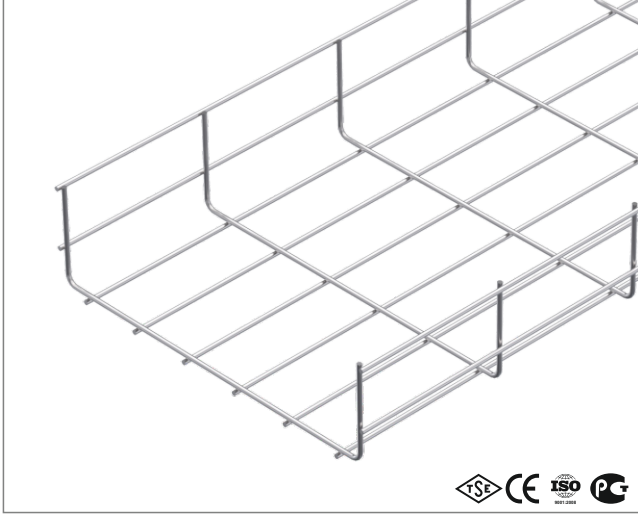

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	Ø mm	Kg m	Kg m
STS-TK10-8540	100	4,0	0,808	0,897
STS-TK15-8540	150	4,0	0,951	1,056
STS-TK20-8540	200	4,0	1,093	1,213
STS-TK25-8540	250	4,0	1,236	1,372
STS-TK30-8540	300	4,0	1,378	1,530
STS-TK40-8540	400	4,0	1,664	1,847
STS-TK50-8540	500	4,0	1,949	2,163
STS-TK60-8540	600	4,0	2,234	2,480
STS-TK10-8550	100	5,0	1,483	1,646
STS-TK15-8550	150	5,0	1,746	1,938
STS-TK20-8550	200	5,0	2,007	2,228
STS-TK25-8550	250	5,0	2,269	2,519
STS-TK30-8550	300	5,0	2,317	2,572
STS-TK40-8550	400	5,0	2,554	2,835
STS-TK50-8550	500	5,0	2,991	3,320
STS-TK60-8550	600	5,0	3,428	3,805

Standart Uzunluk 3000 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 3000 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

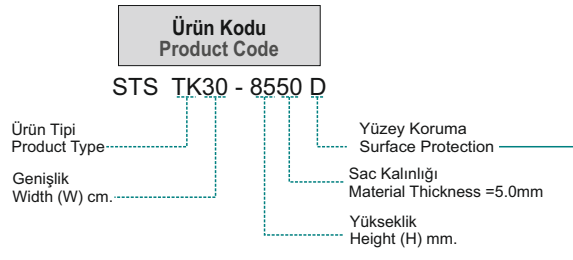

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

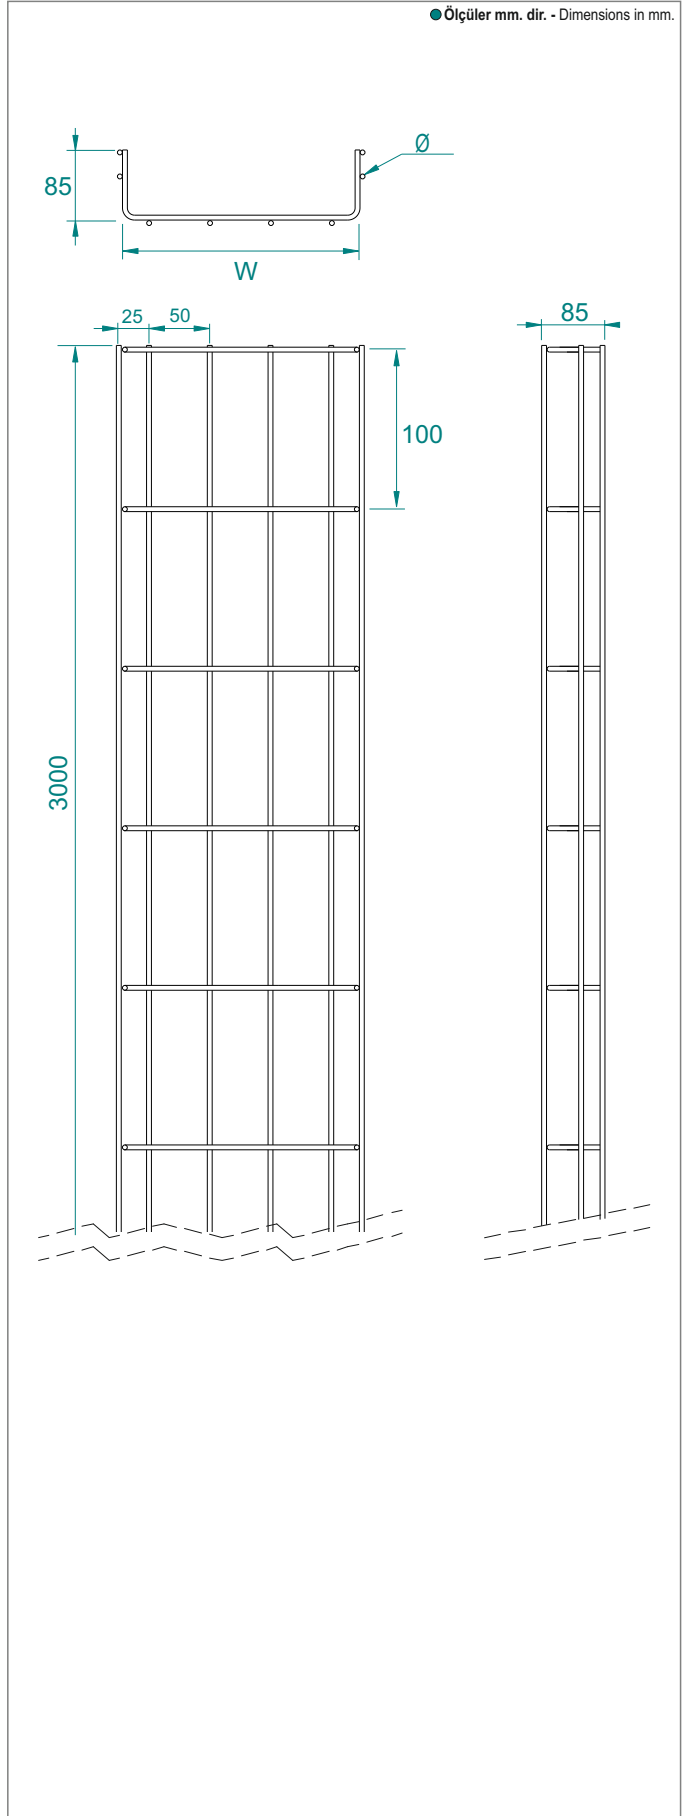

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Tel Örgü Kablo Kanalları


Wire Mesh Cable Trays



Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

H110

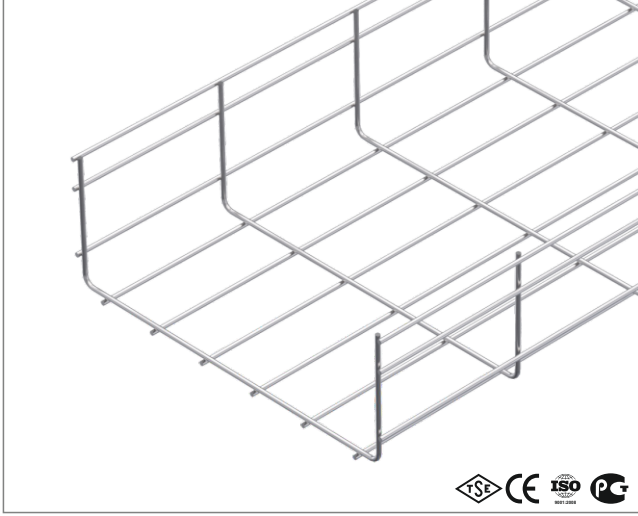

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	Ø mm	Kg m	Kg m
STS-TK10-11040	100	4,0	1,050	1,166
STS-TK15-11040	150	4,0	1,118	1,241
STS-TK20-11040	200	4,0	1,331	1,477
STS-TK25-11040	250	4,0	1,474	1,636
STS-TK30-11040	300	4,0	1,616	1,794
STS-TK40-11040	400	4,0	1,901	2,110
STS-TK50-11040	500	4,0	2,187	2,428
STS-TK60-11040	600	4,0	2,472	2,744
STS-TK10-11050	100	5,0	1,890	2,098
STS-TK15-11050	150	5,0	2,012	2,233
STS-TK20-11050	200	5,0	2,396	2,660
STS-TK25-11050	250	5,0	2,653	2,945
STS-TK30-11050	300	5,0	2,786	3,092
STS-TK40-11050	400	5,0	2,922	3,243
STS-TK50-11050	500	5,0	3,359	3,728
STS-TK60-11050	600	5,0	3,796	4,214

Standart Uzunluk 3000 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Standard Length is 3000 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

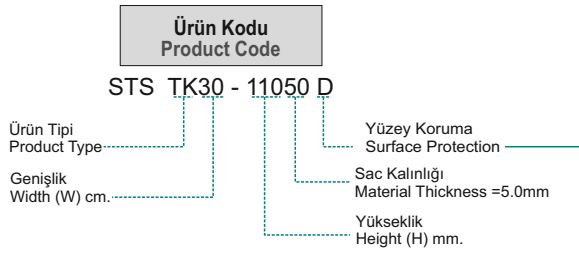

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

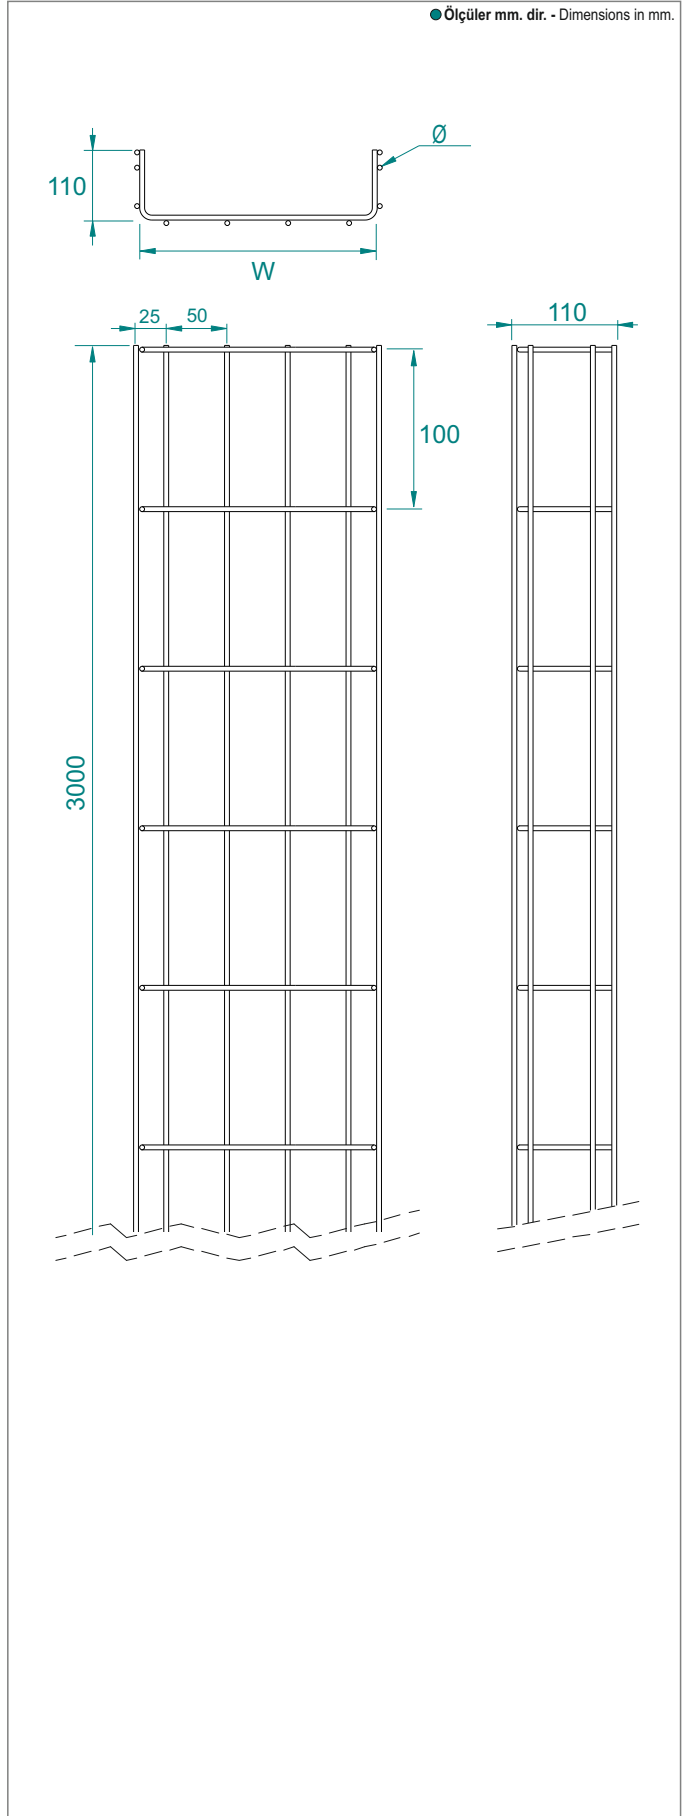

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays



90° Dönüş Elemanı

Horizontal Bends 90°

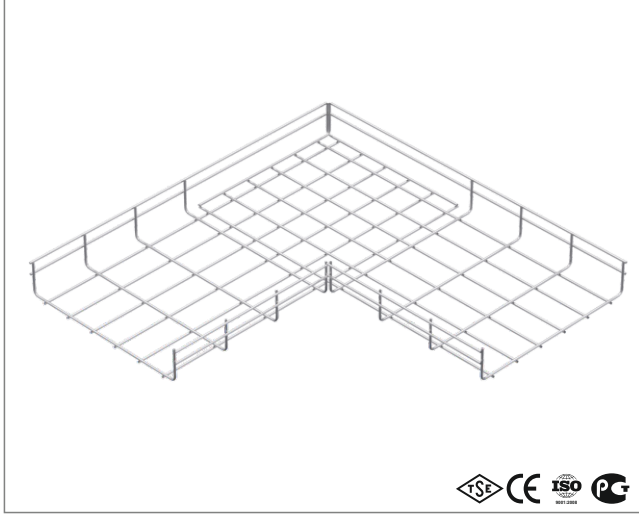

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TK110-3540	100	35	0,209	0,232
STS-TK115-3540	150	35	0,399	0,443
STS-TK120-3540	200	35	0,485	0,538
STS-TK125-3540	250	35	0,761	0,845
STS-TK130-3540	300	35	0,874	0,970
STS-TK140-3540	400	35	1,378	1,530
STS-TK150-3540	500	35	1,997	2,217
STS-TK160-3540	600	35	2,729	3,029
STS-TK110-6040	100	60	0,317	0,352
STS-TK115-6040	150	60	0,561	0,623
STS-TK120-6040	200	60	0,646	0,717
STS-TK125-6040	250	60	0,974	1,081
STS-TK130-6040	300	60	1,088	1,208
STS-TK140-6040	400	60	1,643	1,824
STS-TK150-6040	500	60	2,312	2,566
STS-TK160-6040	600	60	3,094	3,434
STS-TK110-8540	100	85	0,323	0,359
STS-TK115-8540	150	85	0,571	0,634
STS-TK120-8540	200	85	0,656	0,728
STS-TK125-8540	250	85	0,989	1,098
STS-TK130-8540	300	85	1,102	1,223
STS-TK140-8540	400	85	1,664	1,847
STS-TK150-8540	500	85	2,339	2,596
STS-TK160-8540	600	85	3,128	3,472
STS-TK110-11040	100	110	0,420	0,466
STS-TK115-11040	150	110	0,671	0,745
STS-TK120-11040	200	110	0,799	0,887
STS-TK125-11040	250	110	1,179	1,309
STS-TK130-11040	300	110	1,293	1,435
STS-TK140-11040	400	110	1,901	2,110
STS-TK150-11040	500	110	2,624	2,913
STS-TK160-11040	600	110	3,461	3,842


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

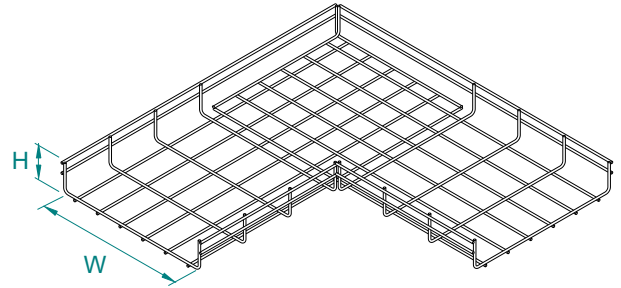

Ürün Kodu
Product Code

STS TK130 - 3550 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness =5.0mm

Yükseklik
Height (H) mm.

P Pregalvaniz - Pregalvanized


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

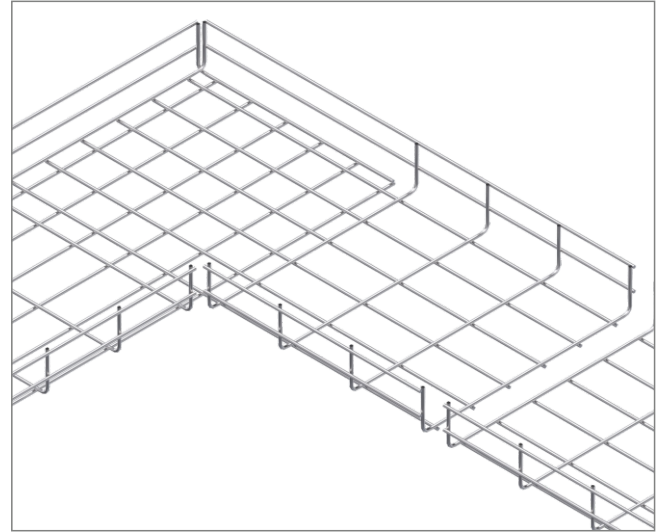

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays



T Dönüş Elemanı

Horizontal Tees

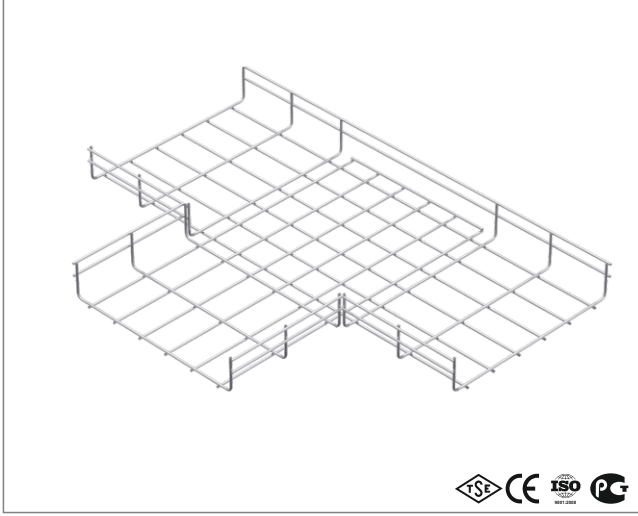

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	ad/pce.	ad/pce.
STS-TK210-3540	100	35	0,262	0,291
STS-TK215-3540	150	35	0,466	0,517
STS-TK220-3540	200	35	0,566	0,628
STS-TK225-3540	250	35	0,856	0,950
STS-TK230-3540	300	35	0,884	0,981
STS-TK240-3540	400	35	1,515	1,682
STS-TK250-3540	500	35	2,163	2,401
STS-TK260-3540	600	35	2,924	3,246
STS-TK210-6040	100	60	0,397	0,441
STS-TK215-6040	150	60	0,654	0,726
STS-TK220-6040	200	60	0,753	0,836
STS-TK225-6040	250	60	1,096	1,217
STS-TK230-6040	300	60	1,224	1,359
STS-TK240-6040	400	60	1,807	2,006
STS-TK250-6040	500	60	2,504	2,779
STS-TK260-6040	600	60	3,315	3,680
STS-TK210-8540	100	85	0,404	0,448
STS-TK215-8540	150	85	0,666	0,739
STS-TK220-8540	200	85	0,765	0,849
STS-TK225-8540	250	85	1,112	1,234
STS-TK230-8540	300	85	1,240	1,376
STS-TK240-8540	400	85	1,830	2,031
STS-TK250-8540	500	85	2,534	2,813
STS-TK260-8540	600	85	3,351	3,720
STS-TK210-11040	100	110	0,525	0,583
STS-TK215-11040	150	110	0,783	0,869
STS-TK220-11040	200	110	0,932	0,924
STS-TK225-11040	250	110	1,327	1,473
STS-TK230-11040	300	110	1,454	1,614
STS-TK240-11040	400	110	2,091	2,321
STS-TK250-11040	500	110	2,843	3,156
STS-TK260-11040	600	110	3,708	4,116


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

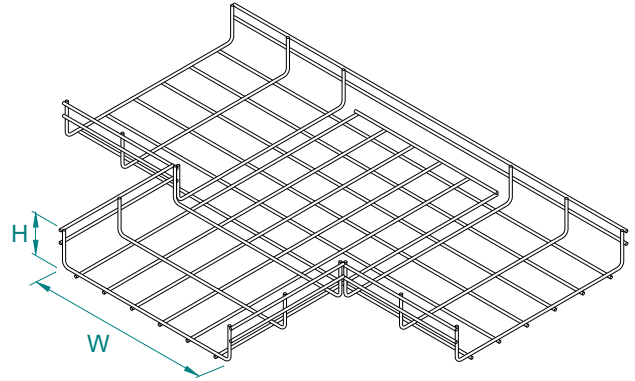

Ürün Kodu
Product Code

STS TK230 - 3550 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection


Sac Kalınlığı
Material Thickness =5.0mm

Yükseklik
Height (H) mm.

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

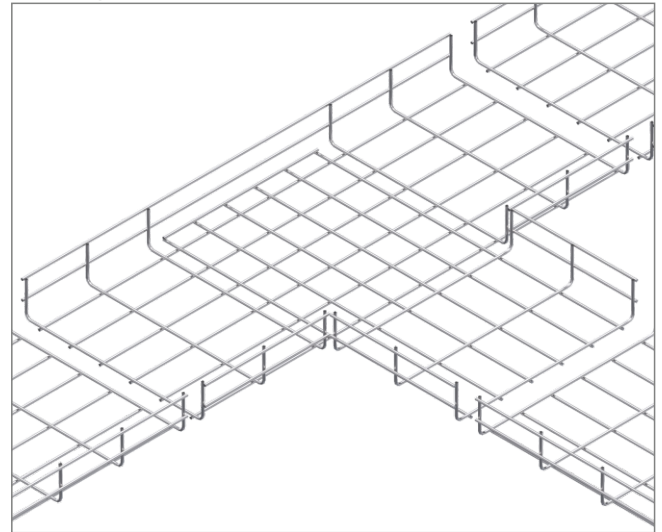

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays



Dörtü Bağlantı Elemanları

Quadruple Horizontal Crossings

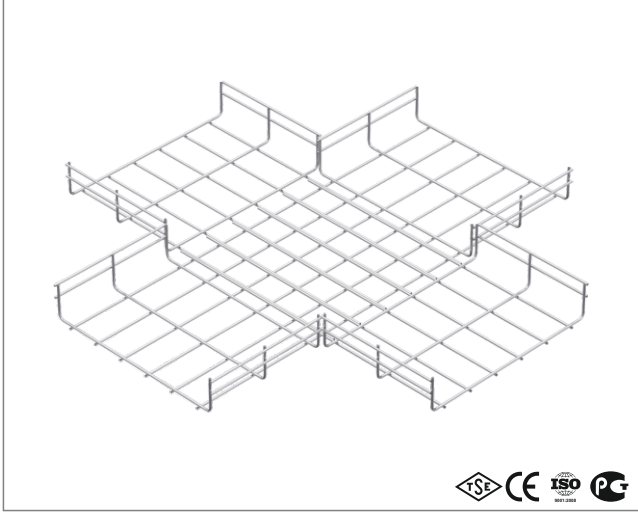

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TK310-3540	100	35	0,314	0,349
STS-TK315-3540	150	35	0,532	0,591
STS-TK320-3540	200	35	0,646	0,717
STS-TK325-3540	250	35	0,951	1,056
STS-TK330-3540	300	35	1,093	1,213
STS-TK340-3540	400	35	1,654	1,836
STS-TK350-3540	500	35	2,330	2,586
STS-TK360-3540	600	35	3,118	3,461
STS-TK310-6040	100	60	0,476	0,528
STS-TK315-6040	150	60	0,748	0,830
STS-TK320-6040	200	60	0,861	0,956
STS-TK325-6040	250	60	1,218	1,352
STS-TK330-6040	300	60	1,360	1,510
STS-TK340-6040	400	60	1,972	2,189
STS-TK350-6040	500	60	2,697	2,994
STS-TK360-6040	600	60	3,536	3,925
STS-TK310-8540	100	85	0,485	0,538
STS-TK315-8540	150	85	0,761	0,845
STS-TK320-8540	200	85	0,874	0,970
STS-TK325-8540	250	85	1,236	1,372
STS-TK330-8540	300	85	1,378	1,530
STS-TK340-8540	400	85	1,997	2,217
STS-TK350-8540	500	85	2,729	3,029
STS-TK360-8540	600	85	3,574	3,967
STS-TK310-11040	100	110	0,630	0,699
STS-TK315-11040	150	110	0,894	0,992
STS-TK320-11040	200	110	1,065	1,182
STS-TK325-11040	250	110	1,474	1,636
STS-TK330-11040	300	110	1,619	1,797
STS-TK340-11040	400	110	2,285	2,536
STS-TK350-11040	500	110	3,062	3,399
STS-TK360-11040	600	110	3,955	4,390


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

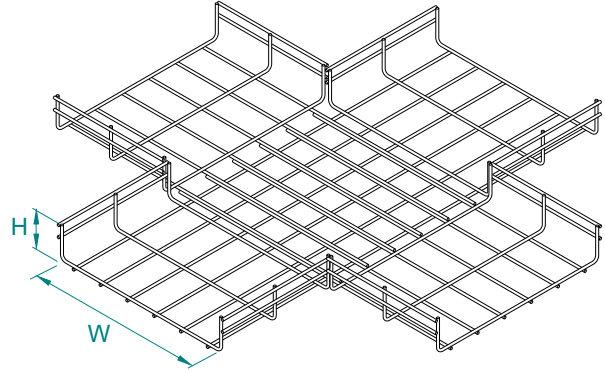

Ürün Kodu
Product Code

STS TK330 - 3550 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness =5.0mm

Yükseklik
Height (H) mm.

P Pregalvaniz - Pregalvanized


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

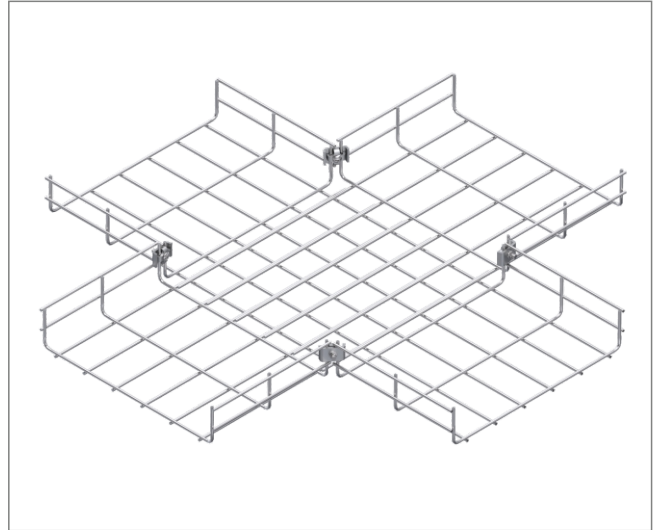


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Bağlantı Elemanı

Connector

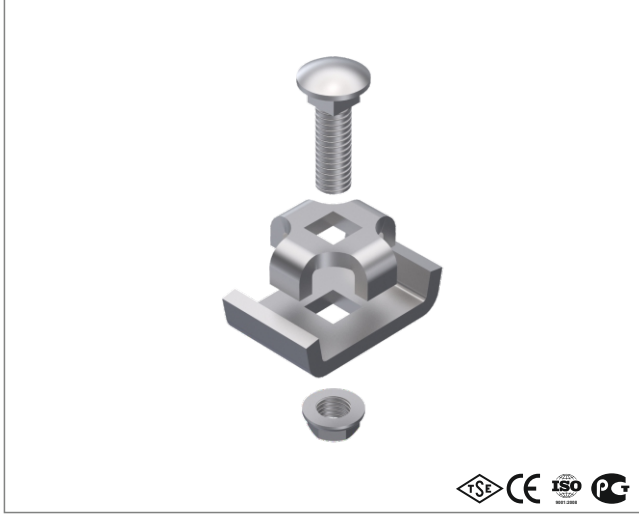

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TK1	19	30	0,011	0,012

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS TK1 D


Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

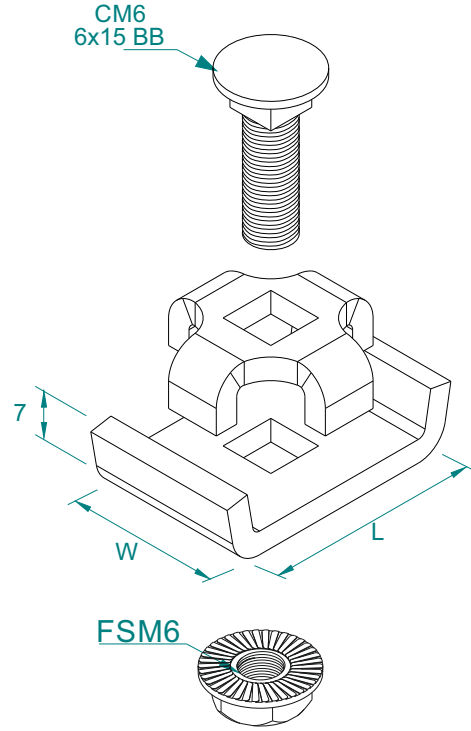

Montaj Örneği

Mounting Example

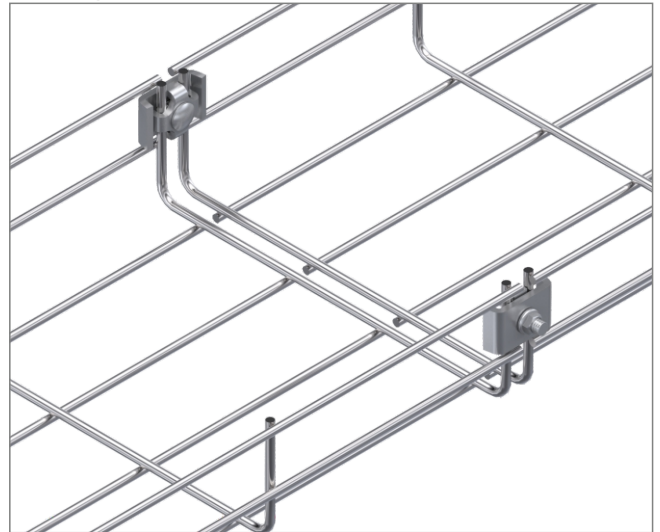

- STS TK1 montajında; 1 adet M6x15 Civata, 1 adet M6 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS TK1 joint; 1 piece M6x15 Bolt, 1 piece M6 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Sabitlenme Elemanı

Fixing Unit



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TK2	20	30	0,025	0,027

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS TK2 D

Ürün Tipi
Product Type


Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

CM6
20x6mm

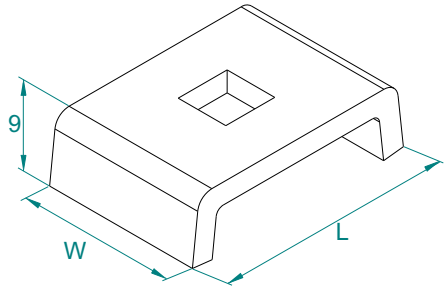


FSM6



Montaj Örneği

Mounting Example

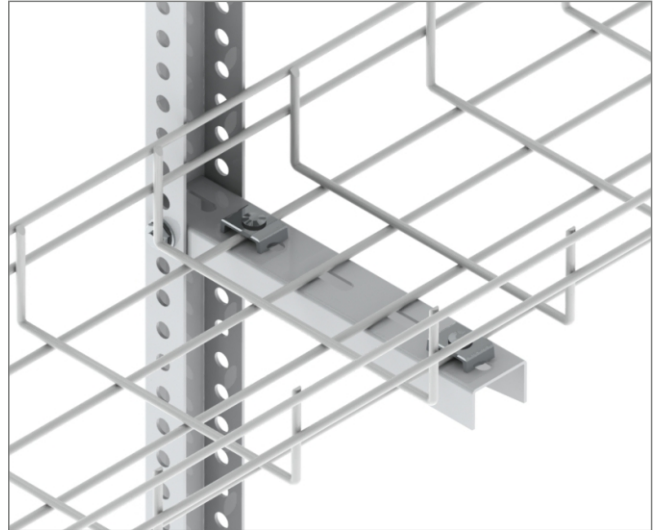


- STS TK2 montajında; 1 adet M6x15 Cıvata, 1 adet M6 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS TK2 joint; 1 piece M6x15 Bolt, 1 piece M6 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Z Redüksiyon Bağlantı Elemanı

Reduction Side Connector

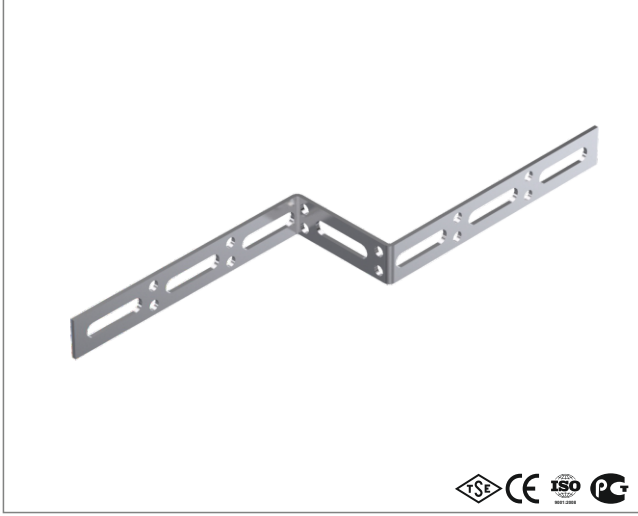

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TKZR50	19	300	0,060	0,067
STS-TKZR100	19	350	0,070	0,078
STS-TKZR150	19	400	0,080	0,089
STS-TKZR200	19	450	0,090	0,100
STS-TKZR250	19	500	0,100	0,111
STS-TKZR300	19	550	0,110	0,122

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

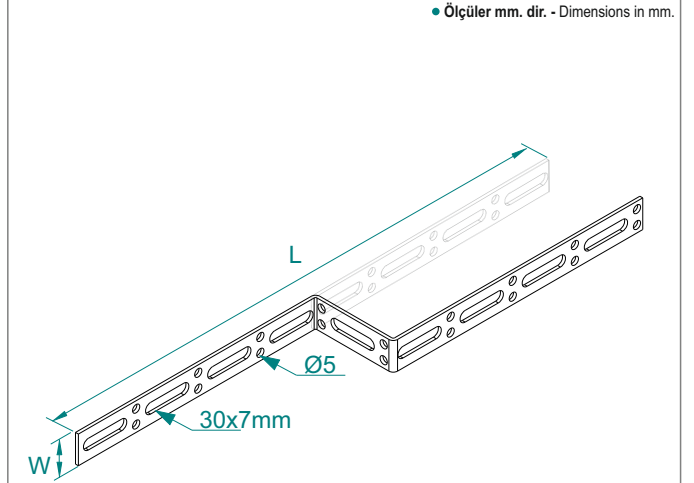

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

Montaj Örneği

Mounting Example

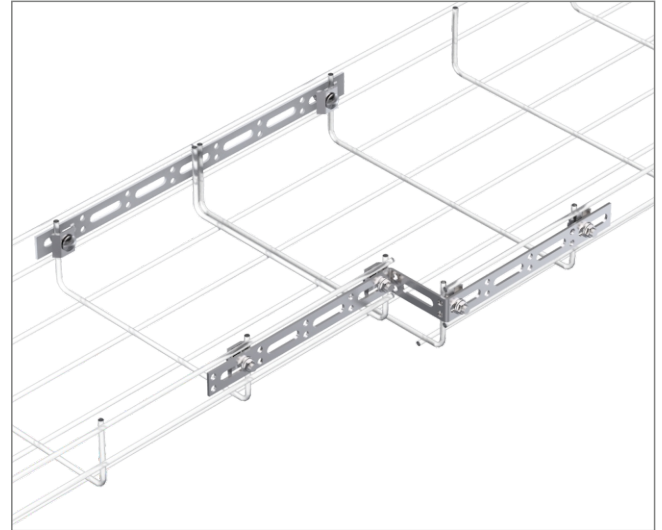

- STS TZRxxx montajında; 4 adet M6x15 Civata, 4 adet M6 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS TZRxxx joint; 4 pieces M6x15 Bolt, 4 pieces M6 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS TZR250 D

Ürün Tipi
Product Type

Uzunluk
Length (L) mm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized

D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Bağlantı Elemanı

Connector

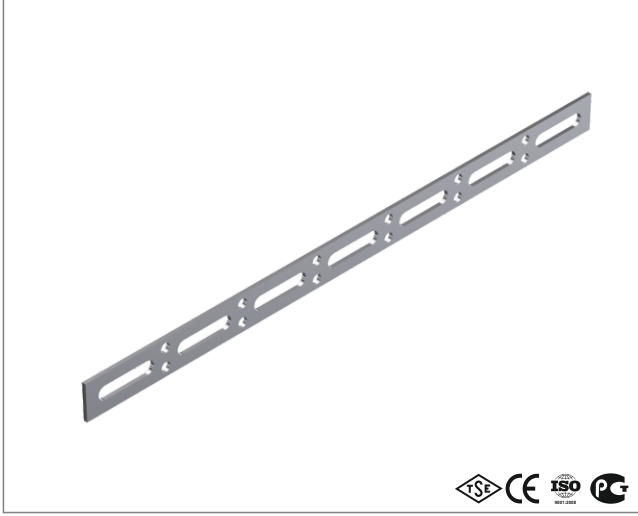

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-WBE3	19	301	0,060	0,067
STS-WBE6	19	602	0,120	0,133
STS-WBE12	19	1204	0,240	0,266

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

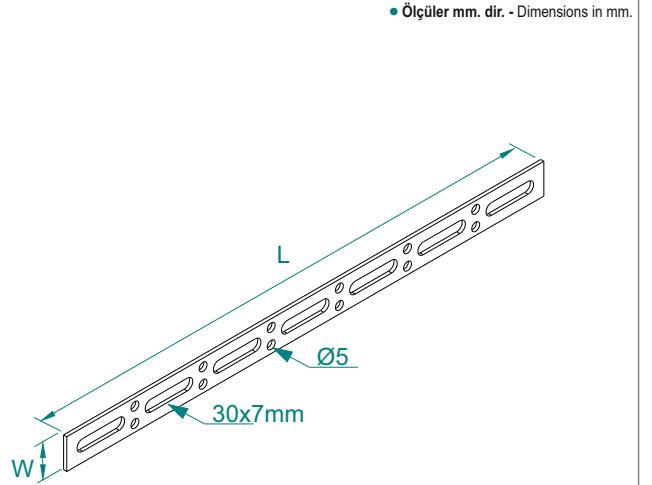

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

Montaj Örneği

Mounting Example

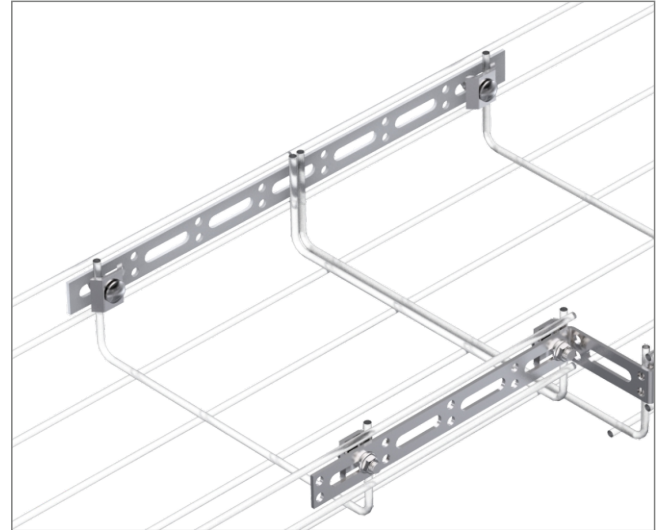

- STS WBExx montajında; 2 adet M6x15 Civata, 2 adet M6 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS WBExx joint; 2 pieces M6x15 Bolt, 2 pieces M6 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS WBE12 D

Ürün Tipi
Product Type

Uzunluk
Length (L)


Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Merkez Destek Elemanı Central Support Element

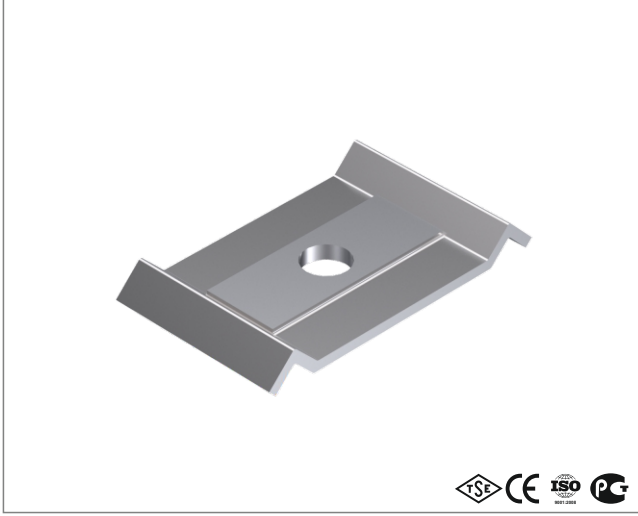

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TKSC	35	60	0,030	0,033


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

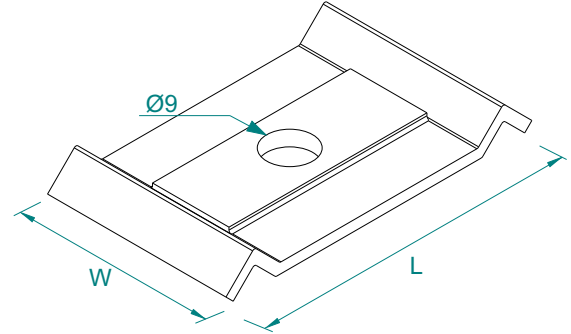

Montaj Örneği Mounting Example

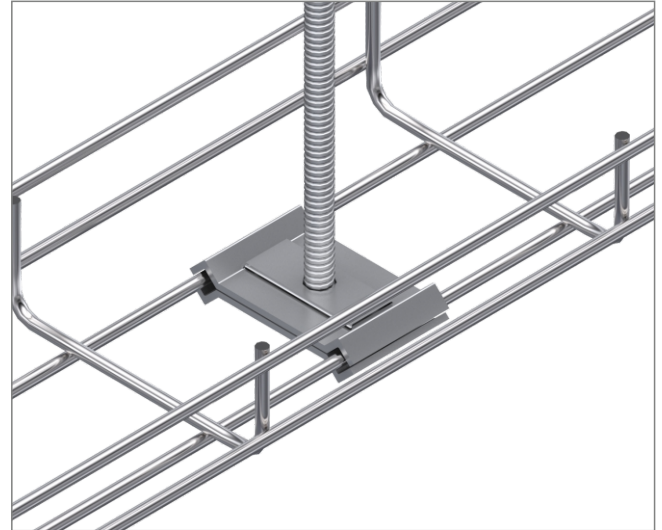

- STS SC montajında; 1 adet Tij, 2 Adet Merkez Destek Elemanı birbirine sabitlenerek kullanılır.
- For STS SC joint; 1 piece Rod, 2 pieces of Central Support Staff are fixed and used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SC D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Hızlı Bağlantı Parçası

Fast Connection Unit

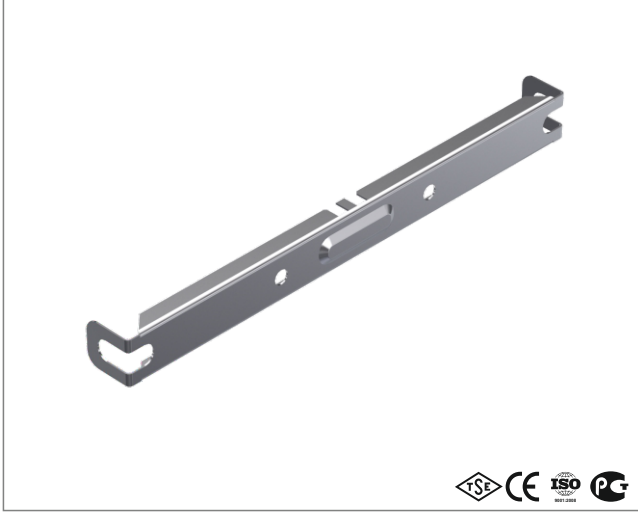

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TKHB	18	210	0,121	0,134

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

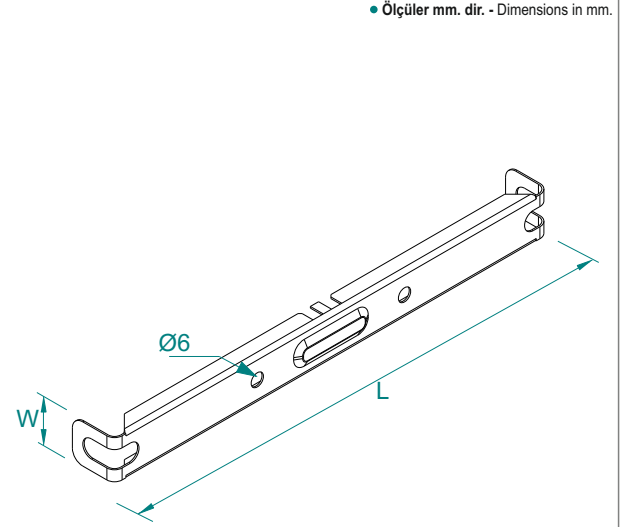

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

Montaj Örneği

Mounting Example

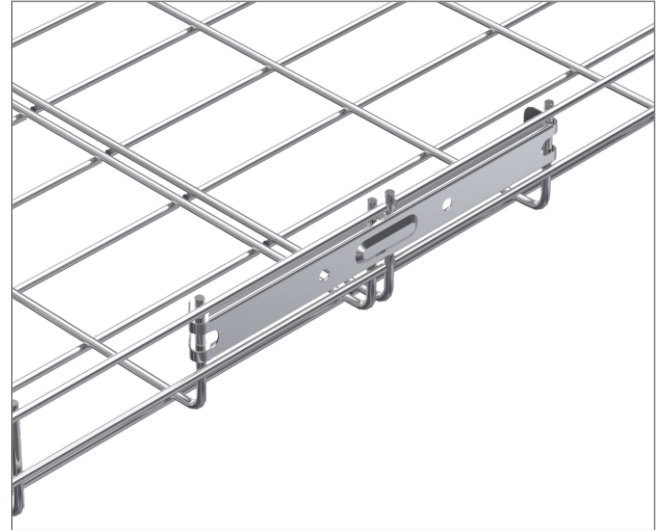

Ürün Kodu
Product Code

STS HBP D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Seperatör

Separators

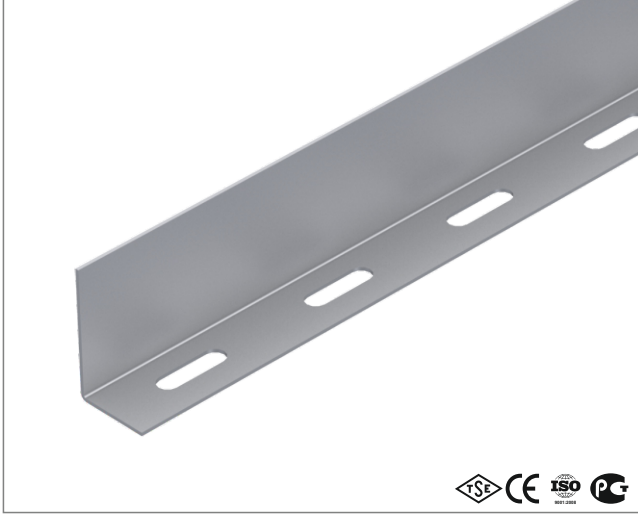

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	 Kg m	 Kg m
STS-SP4	25	36	0,504	0,534
STS-SP5	25	46	0,596	0,632
STS-SP6	25	56	0,706	0,748
STS-SP10	25	96	1,083	1,148



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

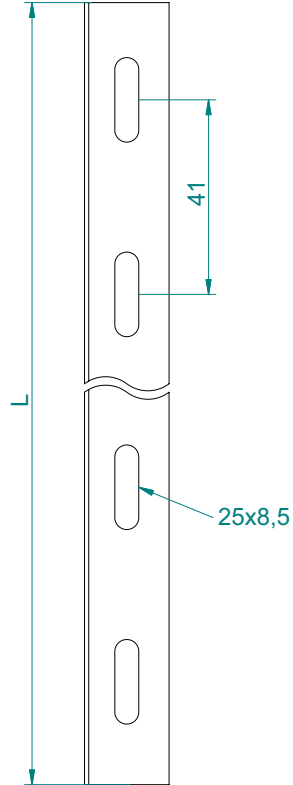

Montaj Örneği

Mounting Example

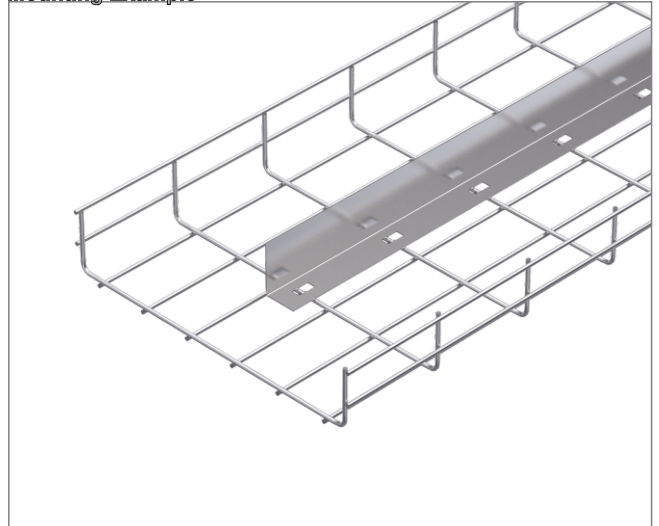

Ürün Kodu
Product Code

STS BS-25 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H) mm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Tel Örgü Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays

Tel Kanal Kapağı

Wire Mesh Cable Tray Covers

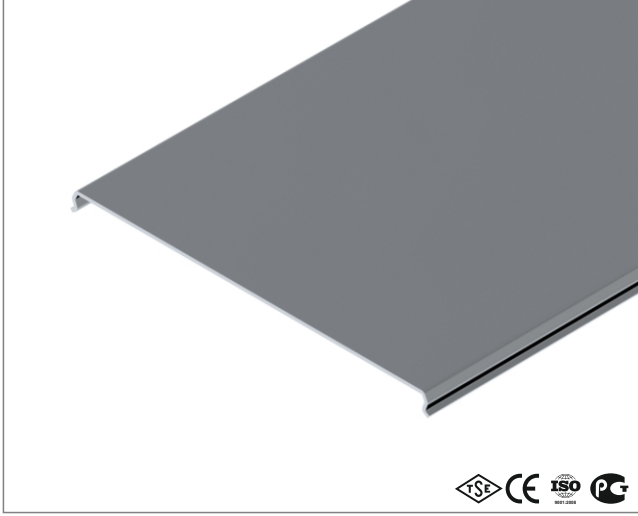

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg m	 Kg m
STS-TKK05	55	3000	0,734	0,778
STS-TKK10	105	3000	1,126	1,194
STS-TKK15	155	3000	1,519	1,610
STS-TKK20	205	3000	1,911	2,026
STS-TKK25	255	3000	2,304	2,443
STS-TKK30	305	3000	2,690	2,858
STS-TKK40	405	3000	3,481	3,690
STS-TKK50	505	3000	4,266	4,522
STS-TKK60	605	3000	5,051	5,322

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

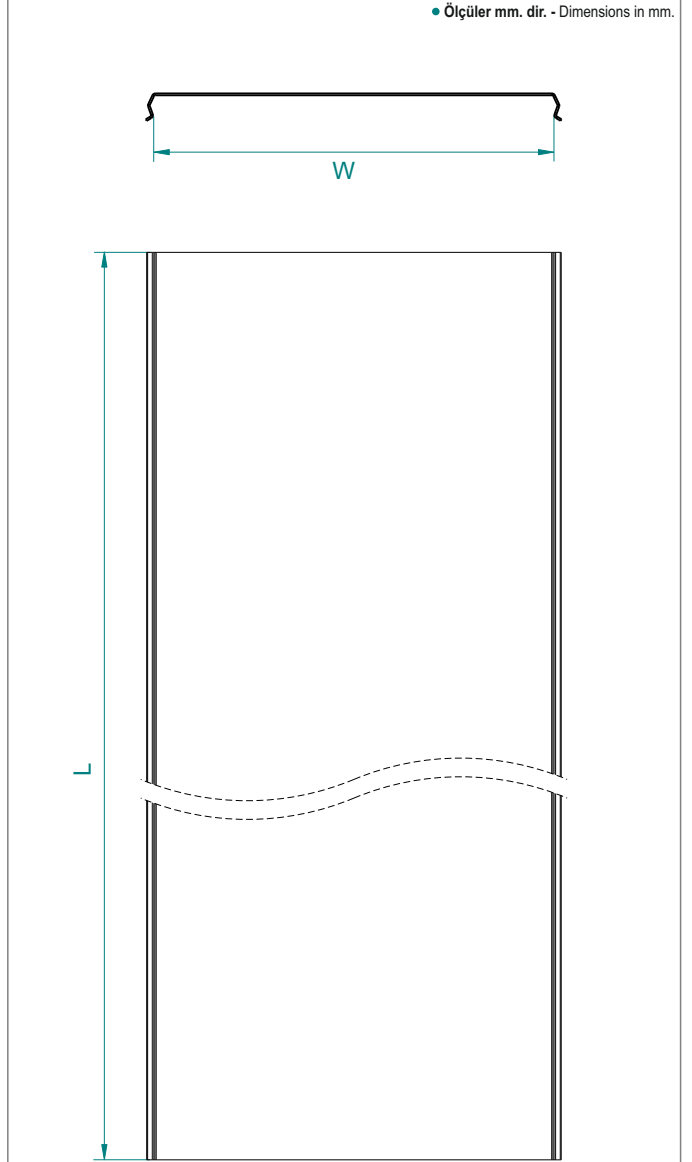

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

Montaj Örneği

Mounting Example

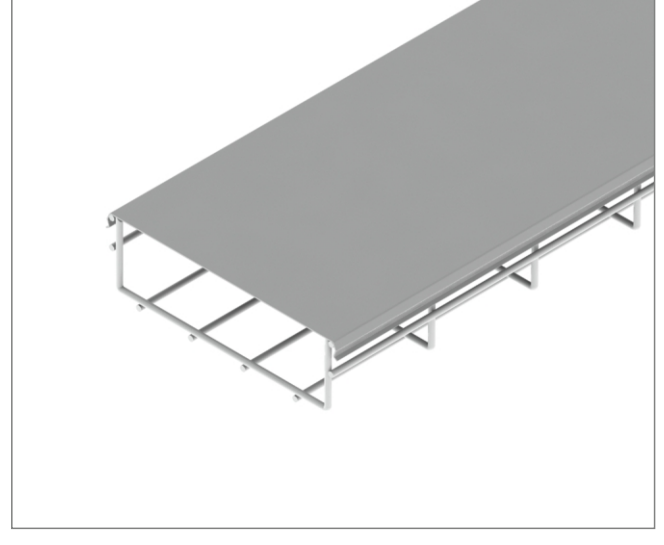

Ürün Kodu
Product Code

STS TTK25 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Weight (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



D - Döşemealtı Kablo Kanalları

D - Underfloor Cable Trays

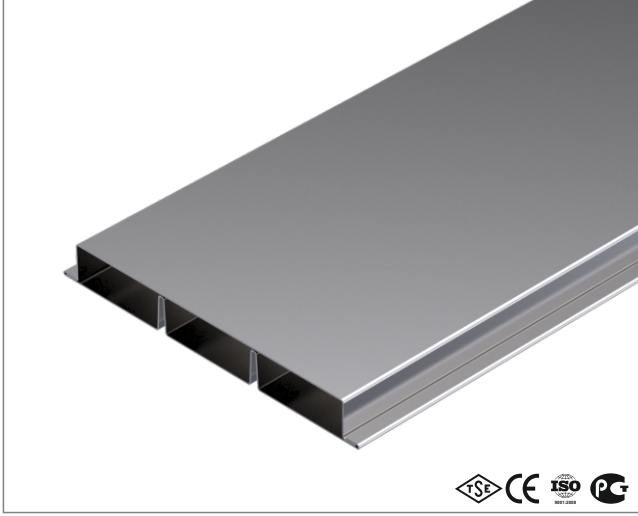

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-D08-310	80	1,0	2,082	-
STS-D12-310	120	1,0	3,067	-
STS-D16-310	160	1,0	3,697	-
STS-D20-310	200	1,0	4,684	-
STS-D24-310	240	1,0	5,312	-
STS-D30-310	300	1,0	6,254	-
STS-D08-312	80	1,2	2,503	-
STS-D12-312	120	1,2	3,687	-
STS-D16-312	160	1,2	4,445	-
STS-D20-312	200	1,2	5,625	-
STS-D24-312	240	1,2	6,379	-
STS-D30-312	300	1,2	7,509	-

Standart Uzunluk 2500 mm.


Standard Length is 2500 mm.

Yüzey Koruma

Pre-galvaniz TS 822

Surface Protection

Pre-galvanization ISO EN 10143

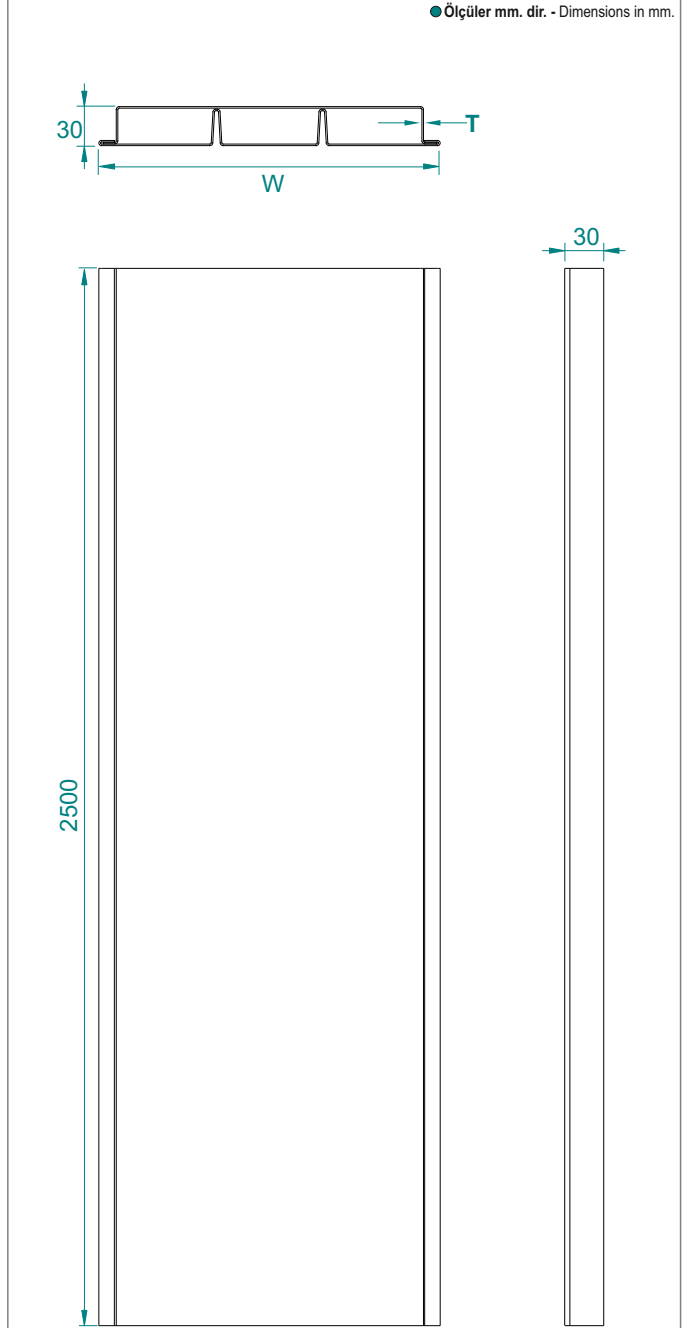

Ürün Kodu
Product Code

STS D24 - 312 P

Ürün Tipi
Product Type


Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

Sac Kalınlığı
Material Thickness = 1.2mm

Yükseklik
Height (H) cm.

P Pregalvaniz - Pregalvanized

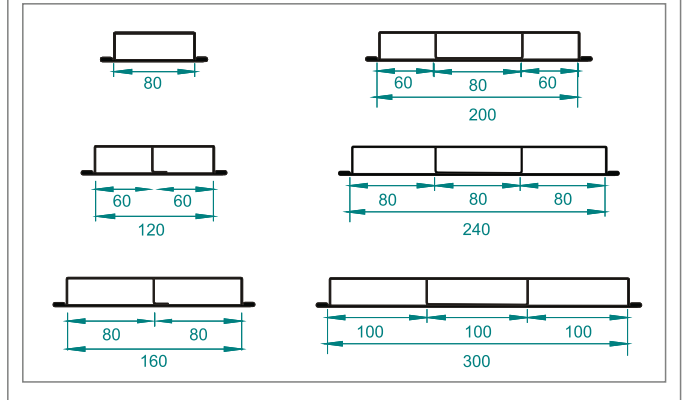

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays

DE - Döşemealtı Kablo Kanalı Ek Parçaları

DE - Straight Connectors for Underfloor Cable Trays

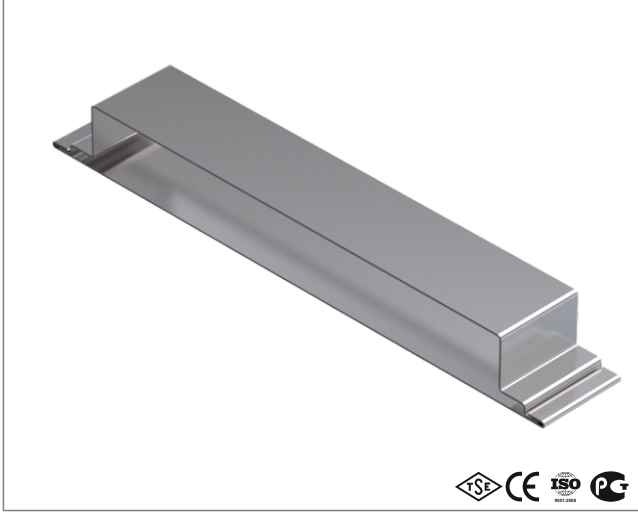

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized


Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DE08-30	85	30	0,131	-
STS-DE12-30	125	30	0,190	-
STS-DE16-30	165	30	0,226	-
STS-DE20-30	205	30	0,285	-
STS-DE24-30	245	30	0,323	-
STS-DE30-30	305	30	0,380	-

Yüzey Koruma
Pre-galvaniz TS 822



Surface Protection
Pre-galvanization ISO EN 10143

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

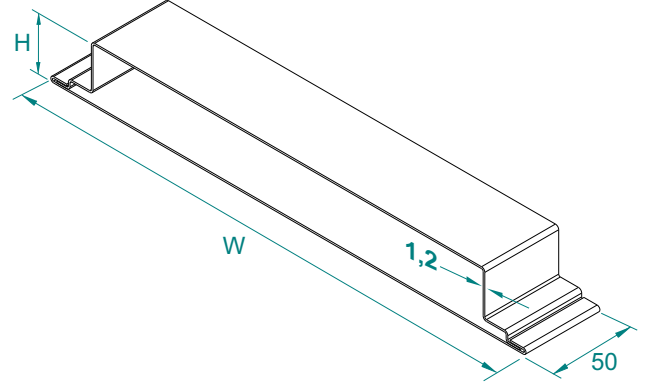

Montaj Örneği

Mounting Example

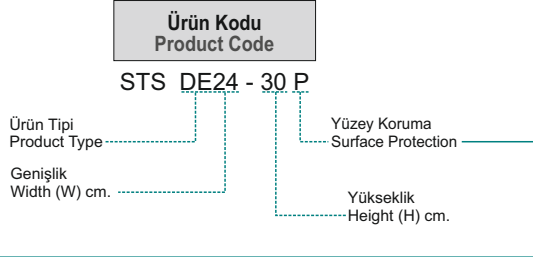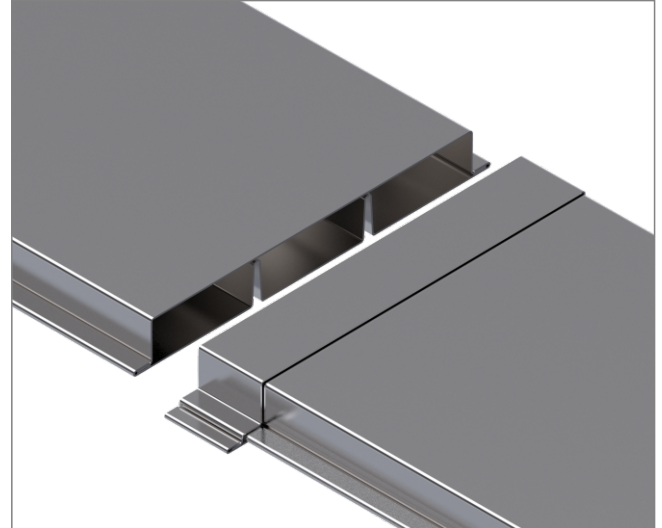

P Pregalvaniz - Pregalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DYD - Döşemealtı Kablo Kanalı Dikey Çıkış Elemanı

DYD - Vertical Output Element for Underfloor Cable Trays



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized


Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DYD30	300	30	2,010	-

Yüzey Koruma
Pre-galvaniz TS 822


Surface Protection
Pre-galvanization ISO EN 10143

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

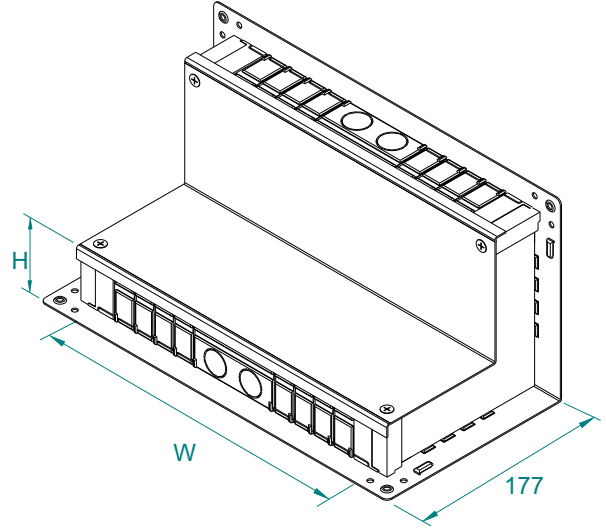

Montaj Örneği

Mounting Example

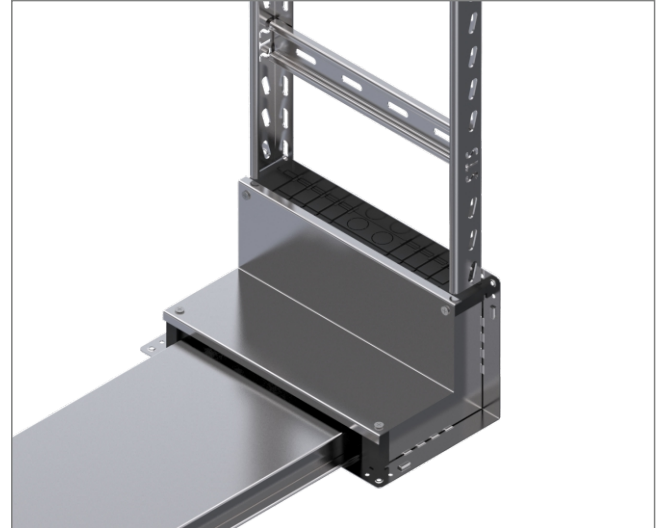

Ürün Kodu
Product Code

STS DYD30 P

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W) cm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$


Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DS - Döşemealtı Kablo Kanalı Sonlandırma Elemanı

DS - Ending Unit for Underfloor Cable Trays

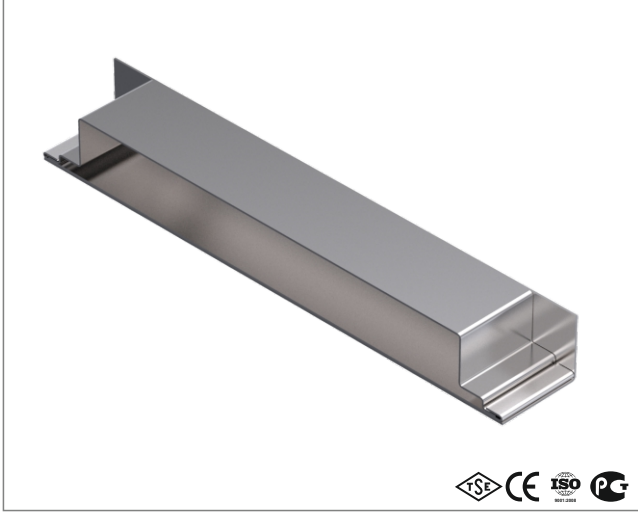

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized


Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DS08-30	85	30	0,170	-
STS-DS12-30	125	30	0,230	-
STS-DS16-30	165	30	0,288	-
STS-DS20-30	205	30	0,345	-
STS-DS24-30	245	30	0,408	-
STS-DS30-30	305	30	0,479	-

Yüzey Koruma
Pre-galvaniz TS 822



Surface Protection
Pre-galvanization ISO EN 10143

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

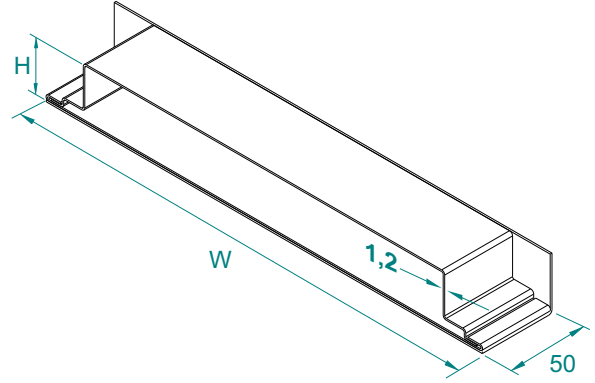

Montaj Örneği

Mounting Example

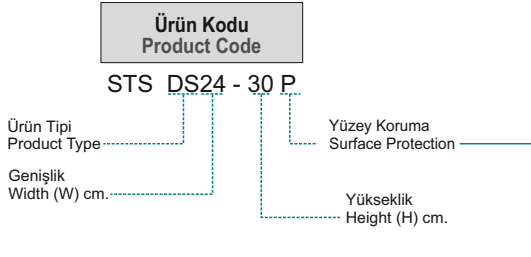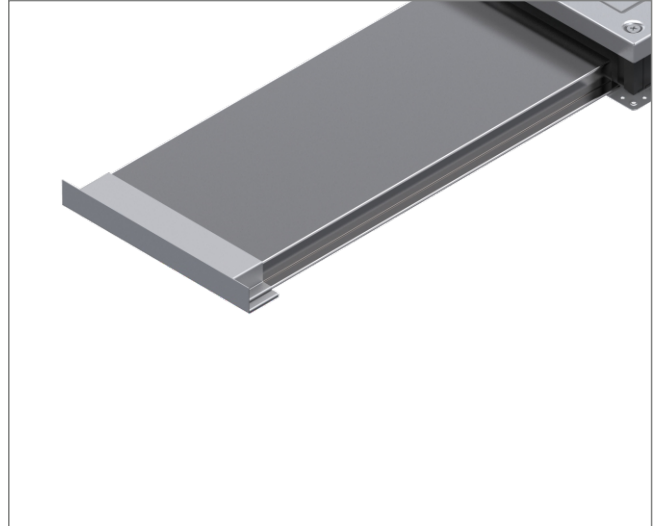

P Pregalvaniz - Pregalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DSA - Döşemealtı Kablo Kanalı Seviye Değiştirme Elemanı

DSA - Level Changing Unit for Underfloor Cable Trays

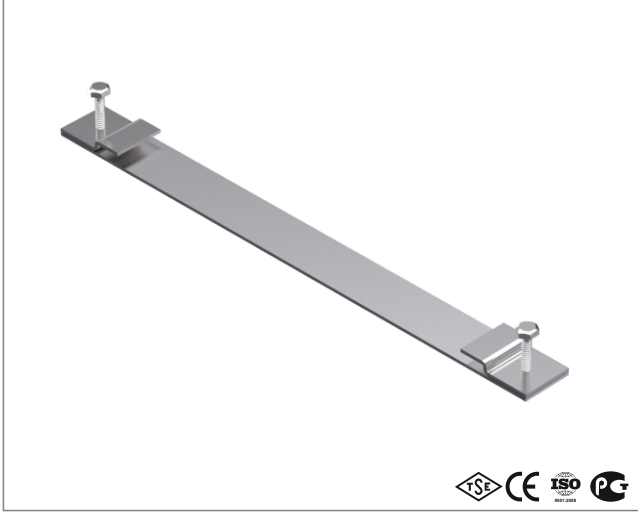


Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DSA08-312	85	140	0,115	-
STS-DSA12-312	125	180	0,134	-
STS-DSA16-312	165	220	0,153	-
STS-DSA20-312	205	260	0,192	-
STS-DSA24-312	245	300	0,225	-
STS-DSA30-312	305	360	0,250	-

Yüzey Koruma
Pre-galvaniz TS 822


Surface Protection
Pre-galvanization ISO EN 10143

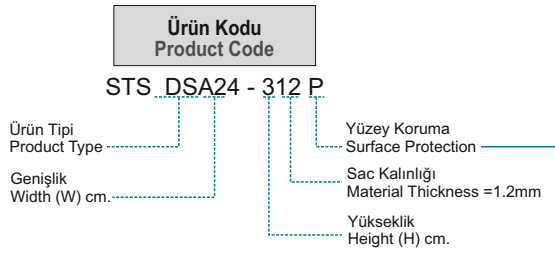

P Pregalvaniz - Pregalvanized


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

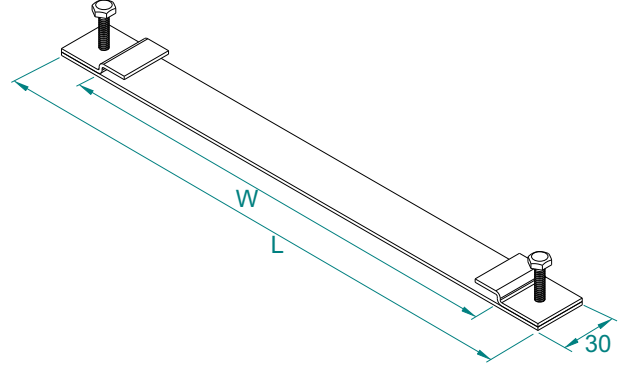

Montaj Örneği

Mounting Example

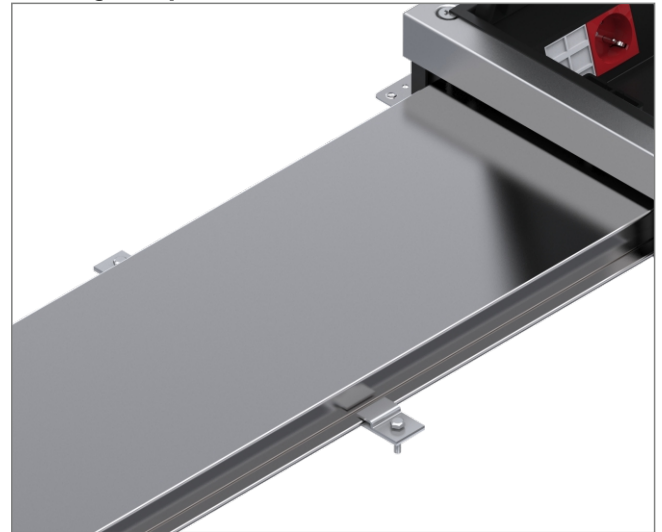

- STS DSAxx-312 montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS DSAxx-312 joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DPK2 - Buat İçi Priz Kasası 8'li Modül

DPK2 - Socket Housing in Junction Box for 8 Modules



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A-B mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DPK2	252	60	1,200	-

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

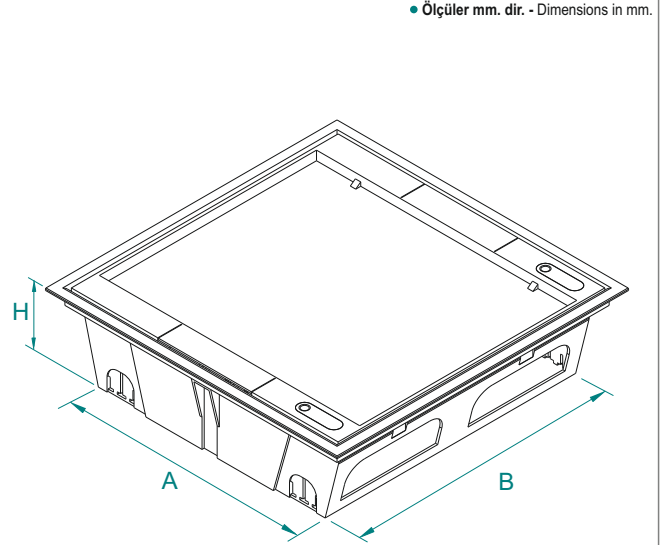

Montaj Örneği

Mounting Example

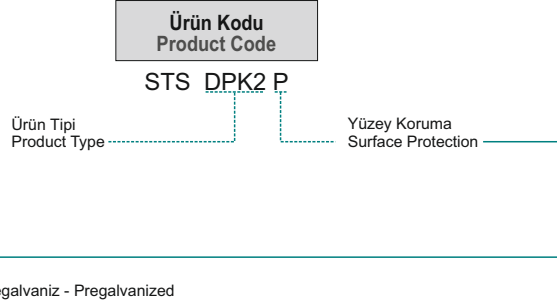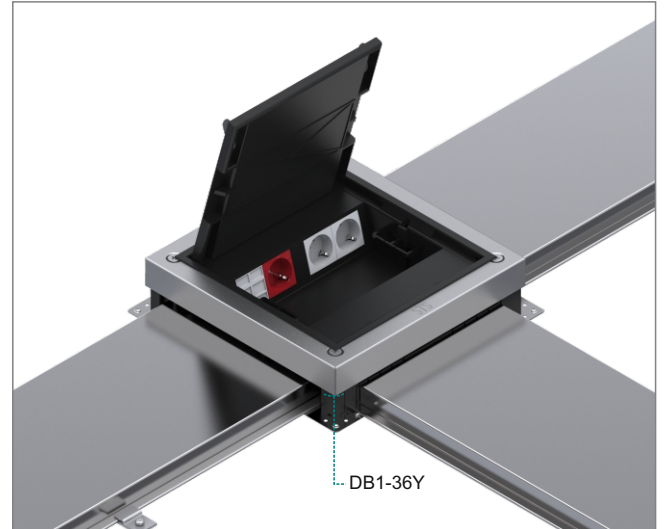

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DB1-36Y - Döşemealtı Buatı

DB1-36Y - Junction Box

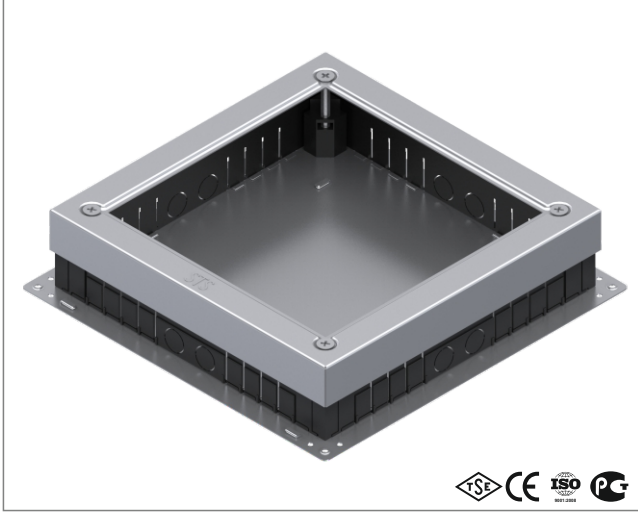

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A-B mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DB1-36Y	360	60 - 75	2,200	-


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

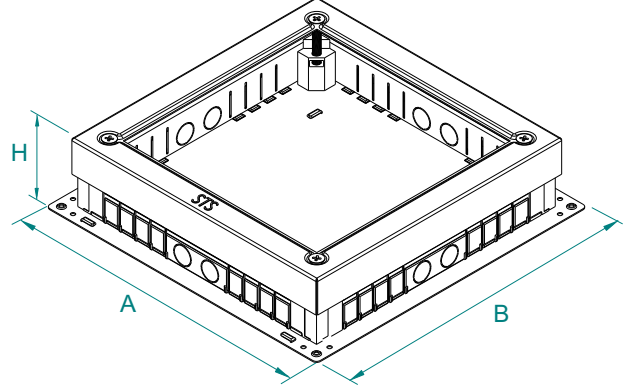

Montaj Örneği

Mounting Example

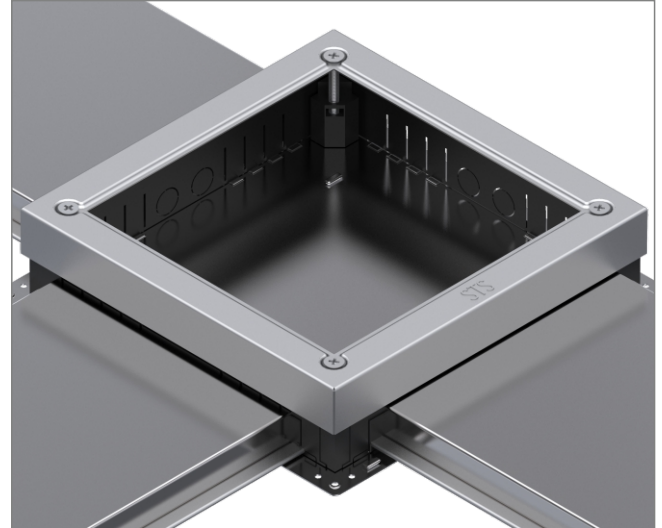

Ürün Kodu
Product Code

STS DB1-36Y P

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays

DBK2 - Buat Metal Kapağı

DBK2 - Metal Cover for Junction Box

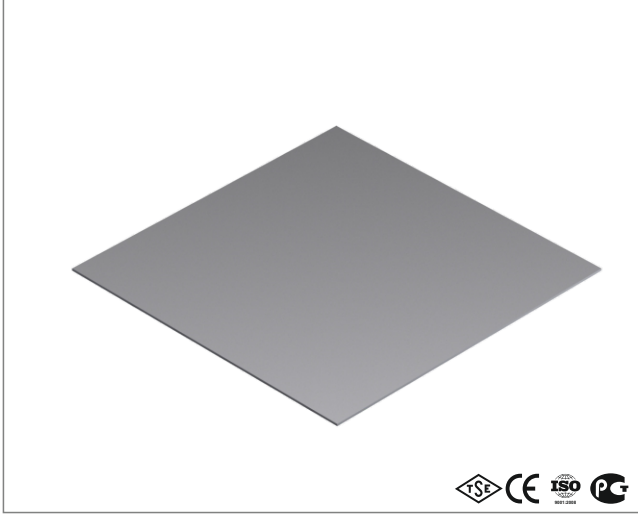

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	B mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DBK2	260	260	1,061	-


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

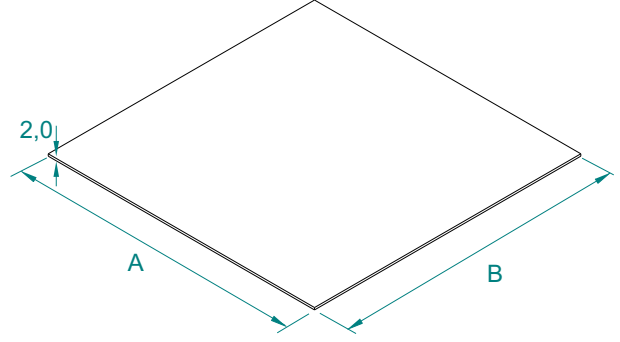

Montaj Örneği

Mounting Example

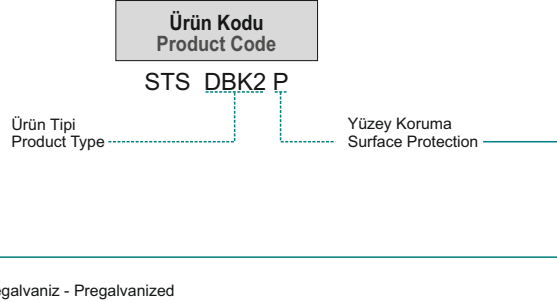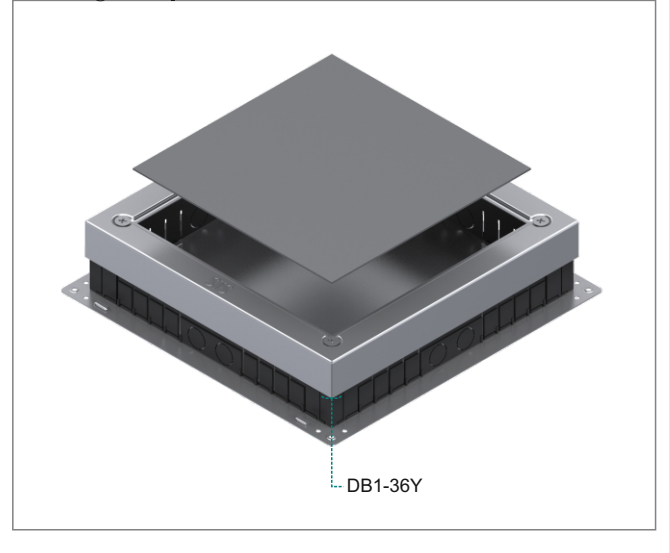

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


Döşemealtı Kablo Kanalları

Underfloor Cable Trays



DBS - Buat Seviye Yükseltme Elemanı

DBS - Junction Level-Boosting Element

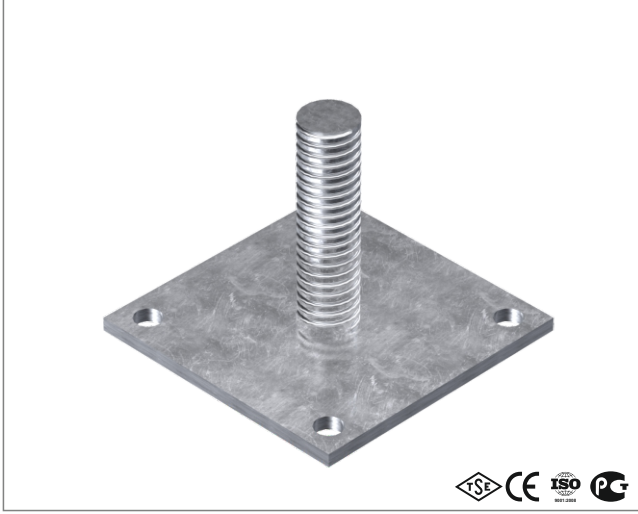

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	A mm	B mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DBS	40	40	0,035	-

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

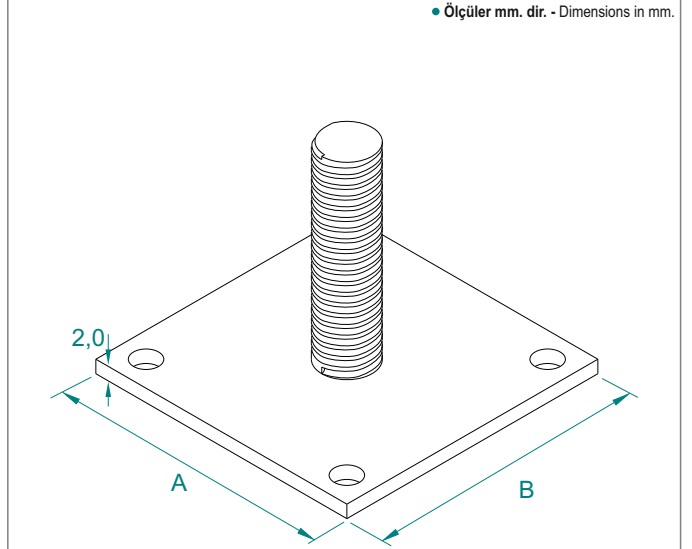

Montaj Örneği

Mounting Example

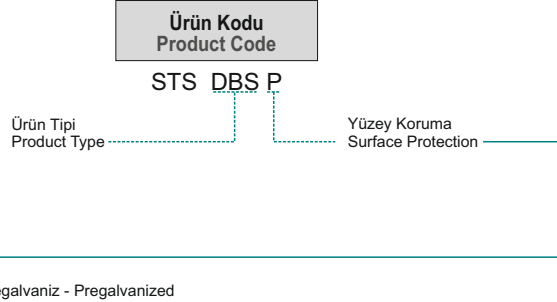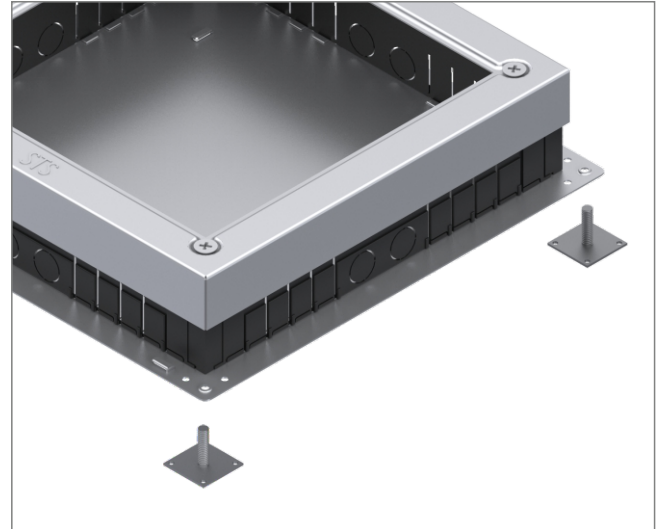

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

B - Çelik Boru

B - Steel Tube



 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	T mm	 Kg m	 Kg m
STS-B25-10	25	1,0	0,620	0,688
STS-B42-15	42	1,5	1,540	1,709

Standart Uzunluk 3000 mm.

Standard length is 3000 mm.




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

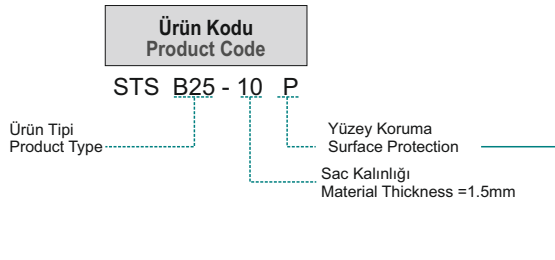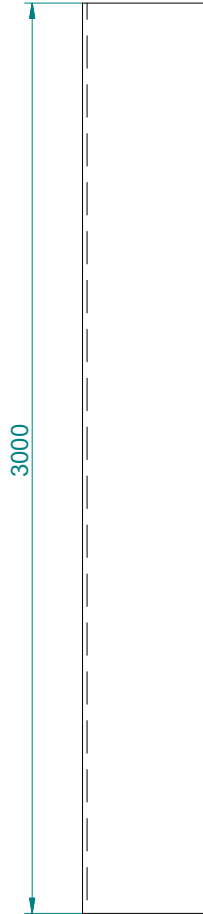

P-C Pregalvaniz - Pregalvanized

D-C Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS-C Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E-C Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

B - Ek Elemanı

B - Straight Connector

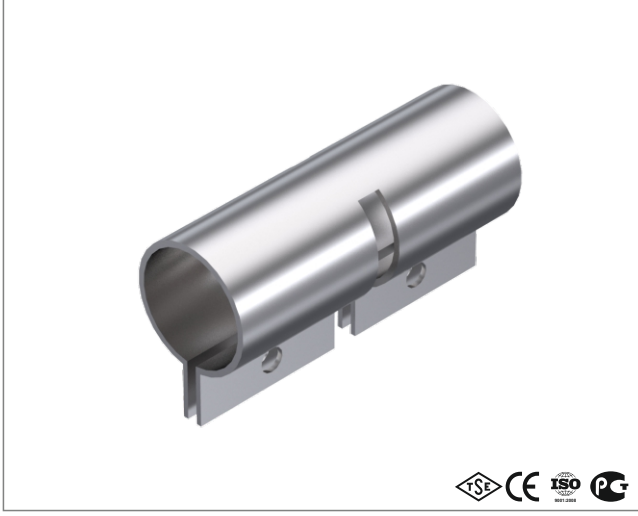

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-EK	25	1,5	0,100	0,111
STS-B42-EK	42	1,5	0,200	0,222


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

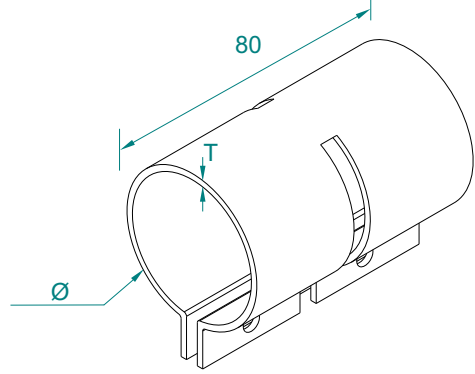

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS Bxx-EK montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS Bxx-EK joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS B25 -EK P

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

B - Dönüş Elemanı B - Bending Unit



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-GD	25	297	0,184	0,204
STS-B25-DD	25	250	0,155	0,172
STS-B42-GD	42	597	0,919	1,020
STS-B42-DD	42	450	0,693	0,769


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

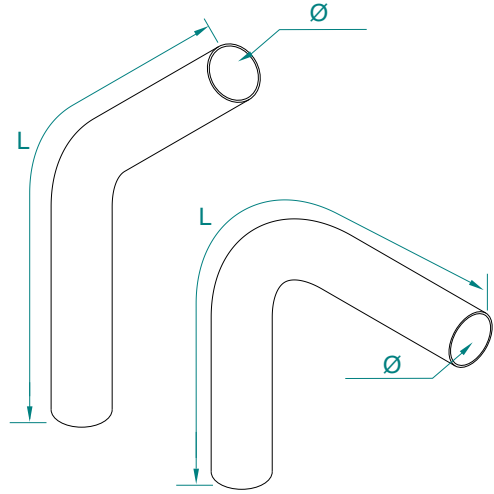

Montaj Örneği Mounting Example



Ürün Kodu
Product Code

STS B42 -GD P

Ürün Tipi
Product Type


Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

B - Kanal Çıkış Elemanı B - Tray Cable Out Element

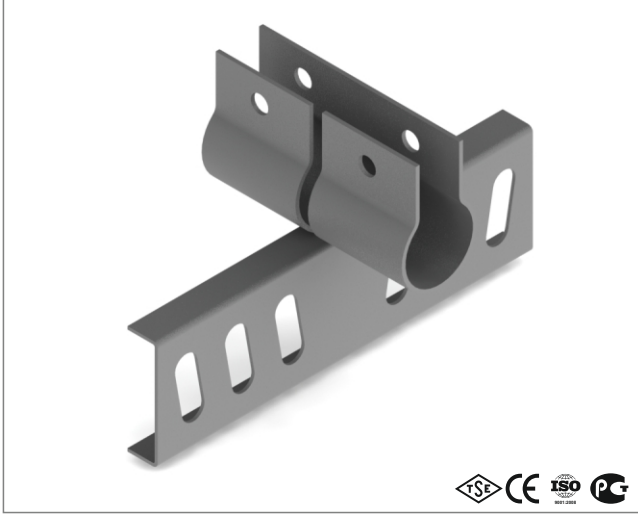

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	Ø mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-KÇ-415	25	40	0,199	0,210
STS-B25-KÇ-615	25	60	0,226	0,240
STS-B25-KÇ-1015	25	100	0,273	0,289
STS-B42-KÇ-415	42	40	0,244	0,259
STS-B42-KÇ-615	42	60	0,270	0,286
STS-B42-KÇ-1015	42	400	0,320	0,339

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

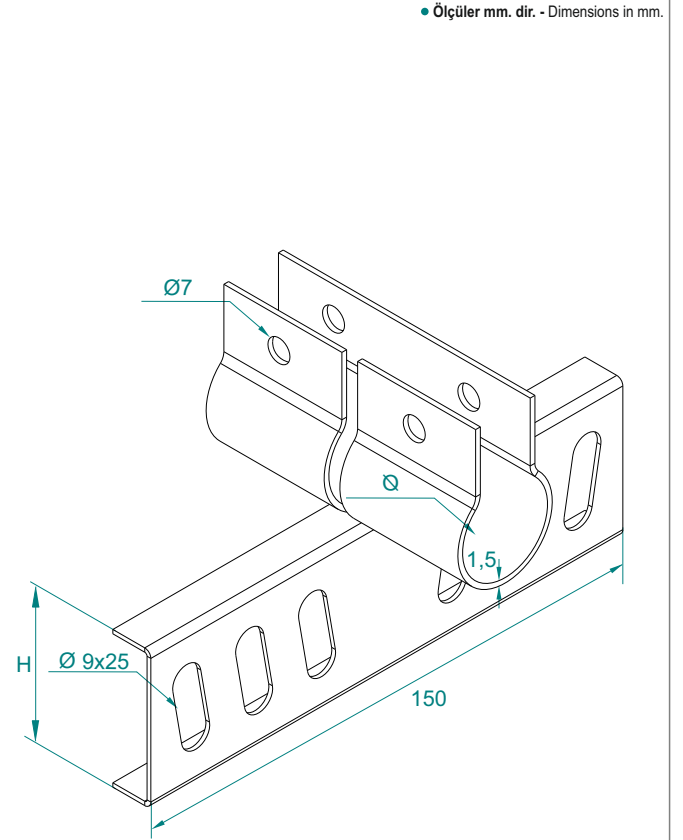

Montaj Örneği Mounting Example

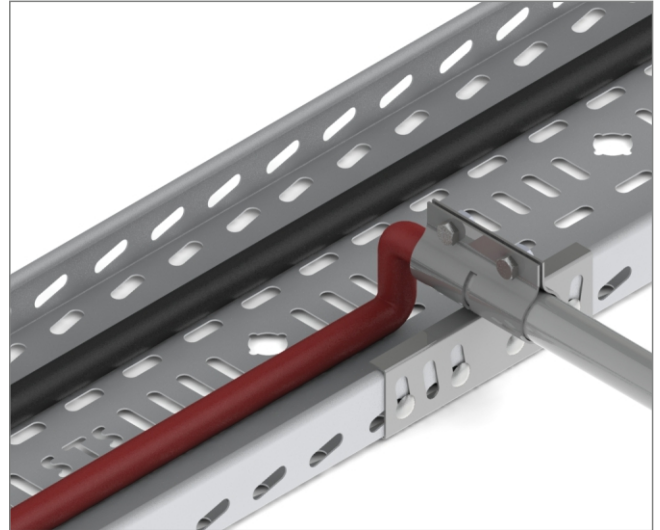

- STS Bxx-KÇ montajında; 1 adet M8x15 Civata, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS Bxx-KÇ joint; 1 piece M8x15 Bolt, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS B25-KÇ P

Ürün Tipi
Product Type
P

Yüzey Koruma
Surface Protection
P


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

B - Duvar Tespit Kroşesi

B - Wall Fixing Croshet

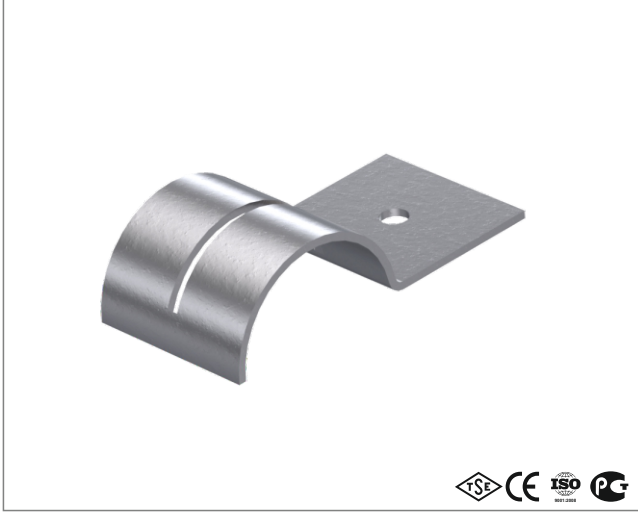

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	Ø mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-DT	25	65	0,120	0,133
STS-B42-DT	42	70	0,200	0,222

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

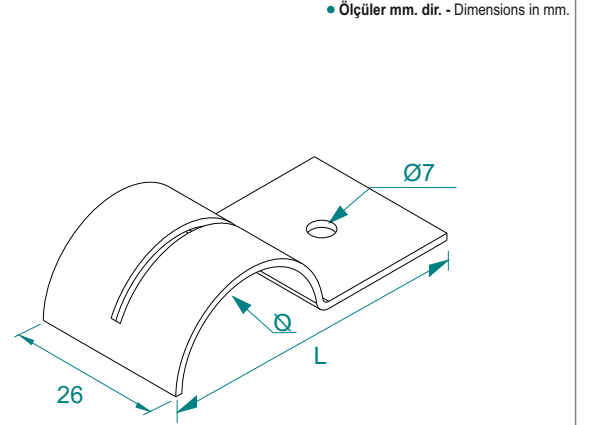

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS Bxx-DT montajında; 1 M8 Çelik Dübel, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS Bxx-DT joint; 1 piece M8 Steel Dowel, 1 piece M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS B42-DT P

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

B - Yere Tespit Elemanı B - Floor Fixing Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-YT	25	250	0,420	0,466
STS-B42-YT	42	250	0,460	0,511


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

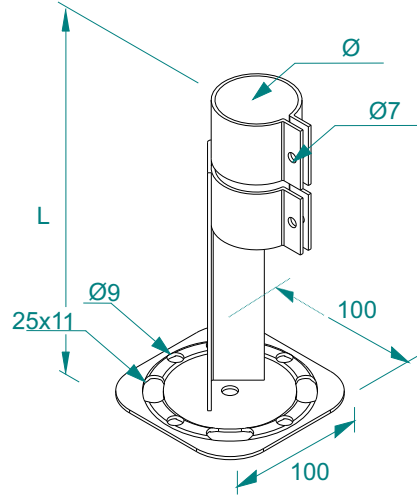

Montaj Örneği Mounting Example



- STS Bxx-YT montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS Bxx-YT joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS B42 -YT P

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

B - Kablo Çıkış Elemanı B - Cable Out Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-B25-AÇ	25	250	0,436	0,484
STS-B42-AÇ	42	250	0,575	0,638


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

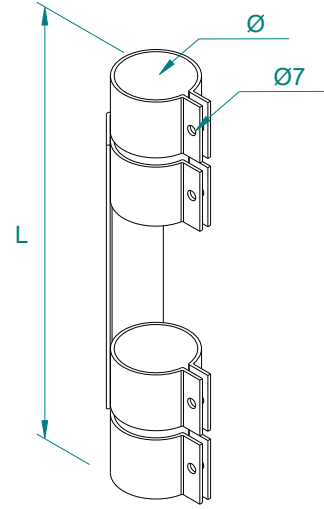

Montaj Örneği Mounting Example



- STS Bxx-AÇ montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS Bxx-AÇ joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS B25 -AÇ P

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

IKB - NPI Plastik Koruma Başlığı

IKB - NPI Plastic Protection Cap

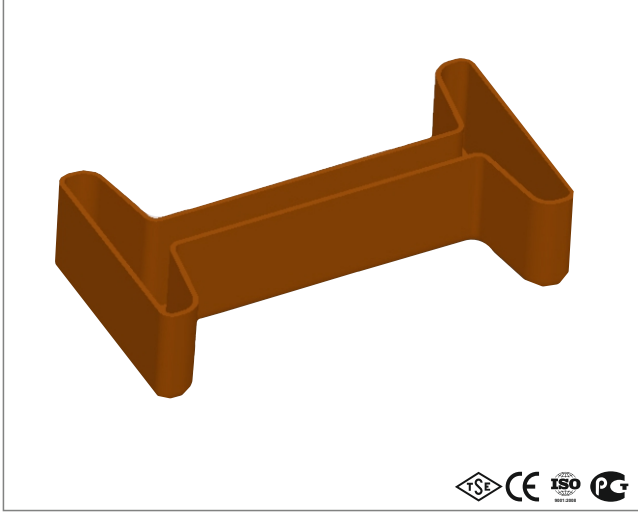

Kg Ağırlık - Weight

Ürün Kodu Product Code	Kg ad/pce.
STS-IKB	0,032


Ürün Kodu
Product Code

STS IKB

Ürün Tipi
Product Type

Montaj Örneği

Mounting Example

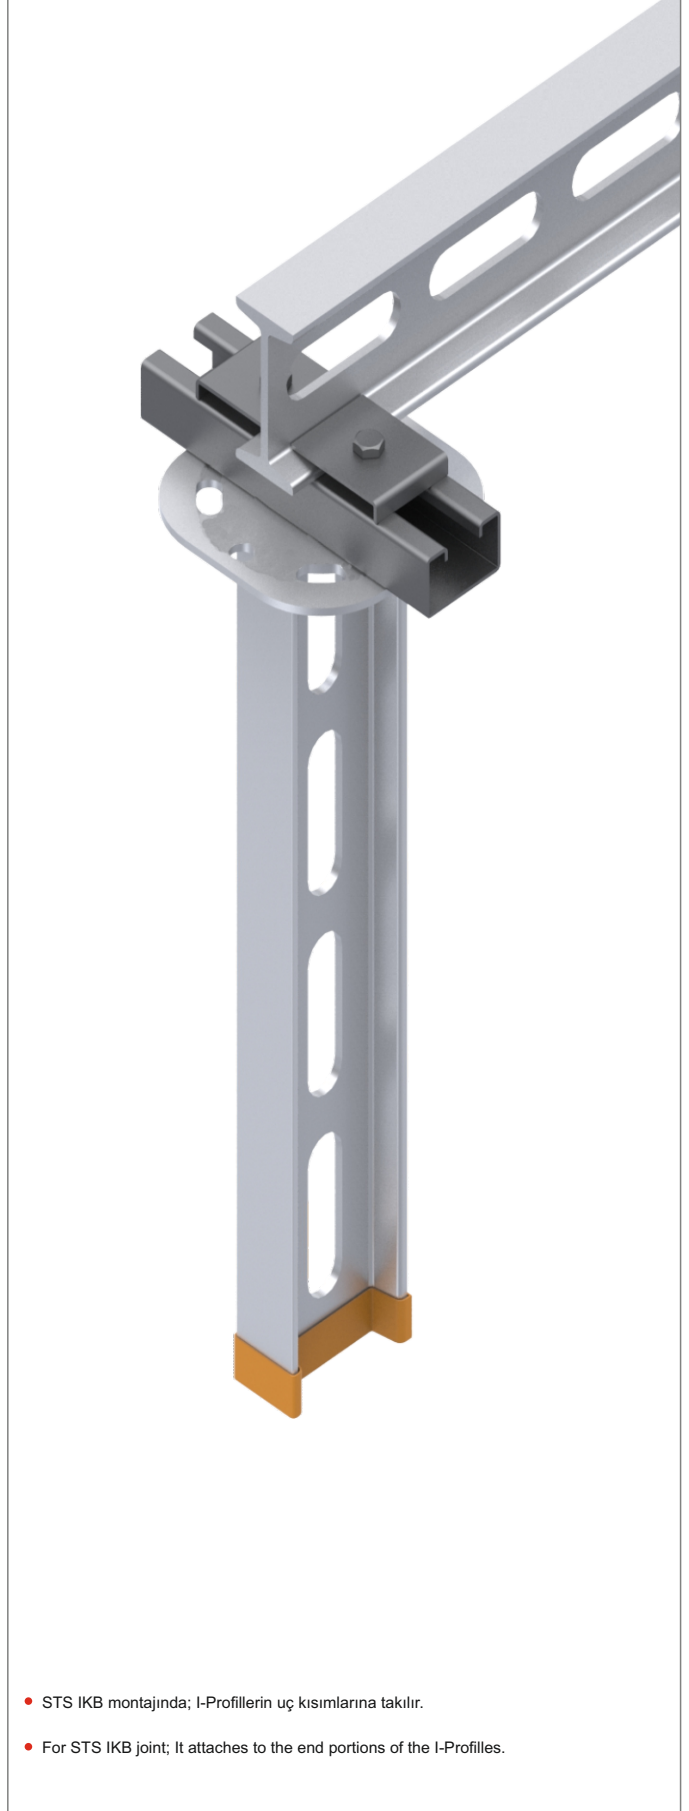


- STS IKB montajında; I-Profillerin uç kısımlarına takılır.
- For STS IKB joint; It attaches to the end portions of the I-Profiles.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

UKB - NPU Plastik Koruma Başlığı

UKB - NPU Plastic Protection Cap

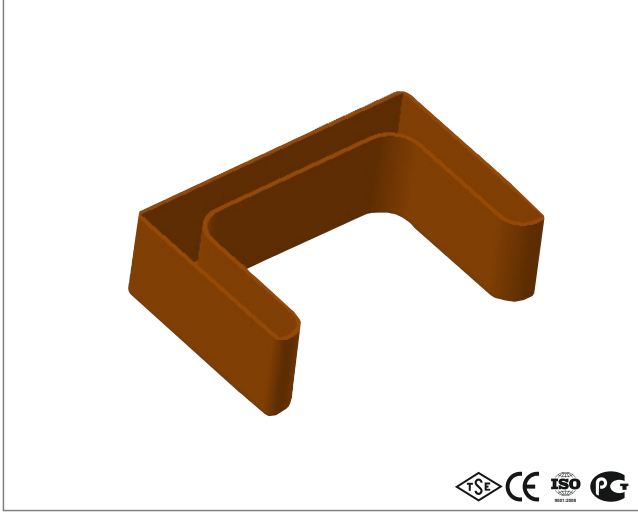

Kg Ağırlık - Weight

Ürün Kodu Product Code	Kg ad/pce.
STS-UKB	0,032

Ürün Kodu
Product Code

STS UKB

Ürün Tipi
Product Type

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS UKB montajında; U-Profillerin uç kısımlarına takılır.
- For STS UKB joint; It attaches to the end portions of the U-Profilles.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

BK - Lastikli Boru Kelepçesi

BK - Rubber Pipe Clamp



Kg Ağırlık - Weight


Ürün Kodu Product Code	M mm	Çap Inch	Kg ad/pce.
STS-BK20	8	1/2"	0,050
STS-BK25	8	3/4"	0,060
STS-BK30	8	1"	0,070
STS-BK40	8	1,1/4"	0,080
STS-BK50	8	1,1/2"	0,090
STS-BK60	8	2"	0,110
STS-BK80	10	2,1/2"	0,120
STS-BK90	10	3"	0,150
STS-BK100	10	4"	0,170
STS-BK135	10	5"	0,190
STS-BK160	10	6"	0,200
STS-BK215	12	8"	0,250

Ürün Kodu
Product Code

STS BK20

Ürün Tipi
Product Type

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

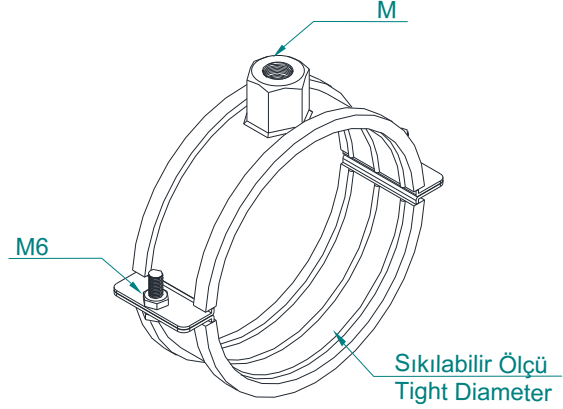


Sıkılabilir Ölçü
Tight Diameter

Sıkılabilir Ölçü Tight Diameter	
STS-BK20	16-23
STS-BK25	25-32
STS-BK30	28-38
STS-BK40	40-50
STS-BK50	45-55
STS-BK60	55-65
STS-BK80	76-85
STS-BK90	86-95
STS-BK100	110-122
STS-BK135	136-146
STS-BK160	162-168
STS-BK215	215-222

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%.

PT - Priz/Buat Montaj Plakası PT - Socket/Junction Mounting Plate

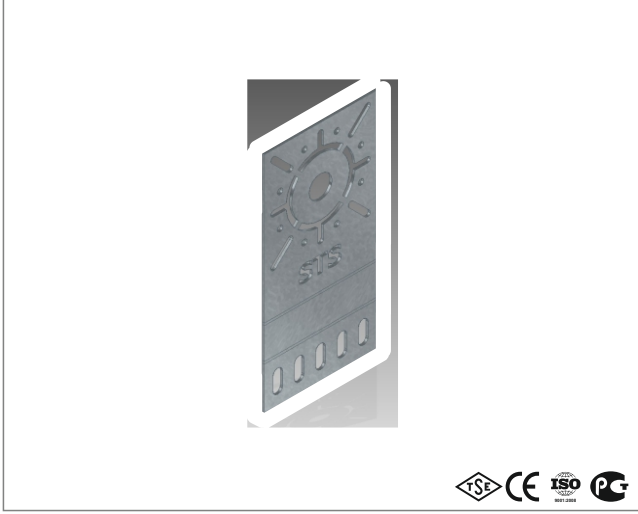

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-PT1	195	97	0,355	0,394
STS-PT2	168	97	0,355	0,394

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


Ürün Kodu
Product Code

STS PT1


Ürün Tipi
Product Type

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

STS PT1

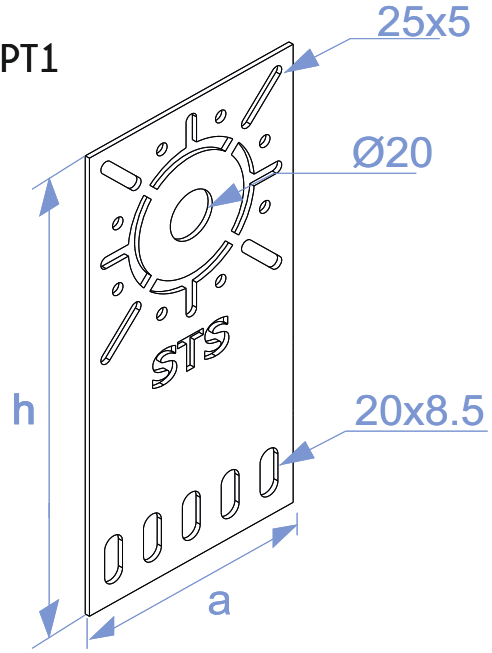


STS PT2

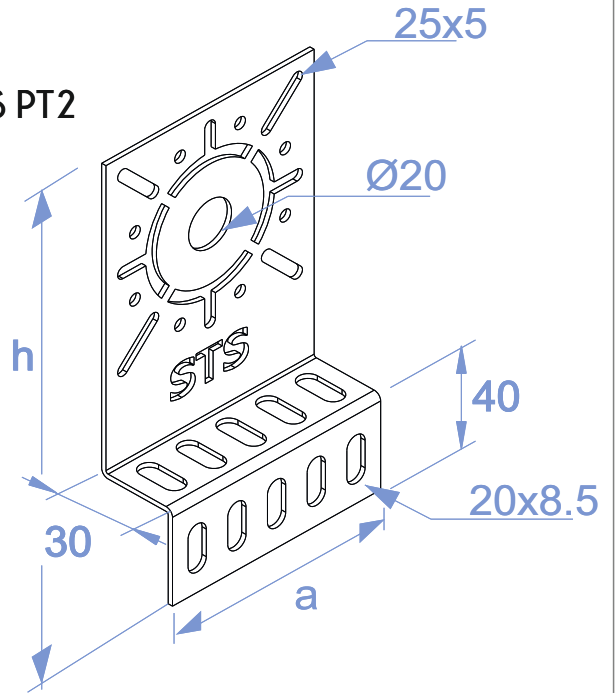

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

PT - Priz/Buat Montaj Plakası PT - Socket/Junction Mounting Plate

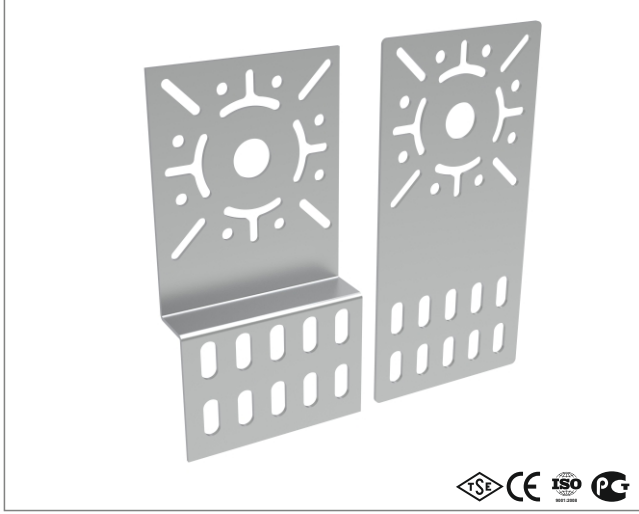

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
 Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	A mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-PT1	99	205	0,269	0,285
STS-PT2	99	187	0,269	0,285

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting


Ürün Kodu
Product Code

STS PT1

Ürün Tipi
Product Type

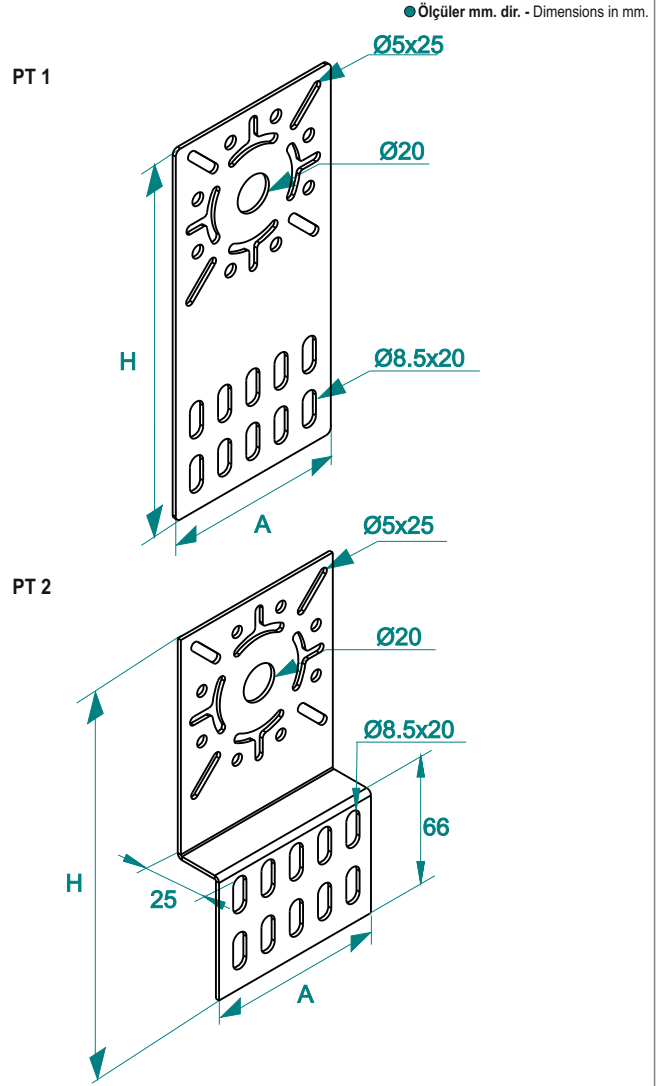

Montaj Örneği Mounting Example

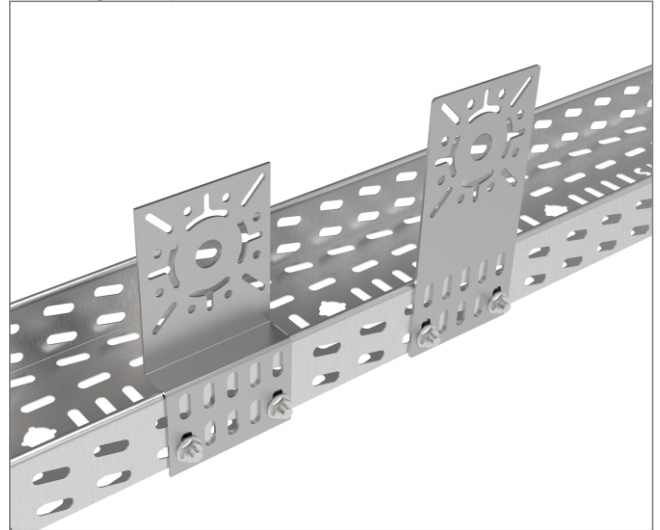


- STS PTx montajında; 4 Adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS PTx jo nt; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

DK - Duvar Konsolları Standart Tip

DK - Wall Brackets Standard Type

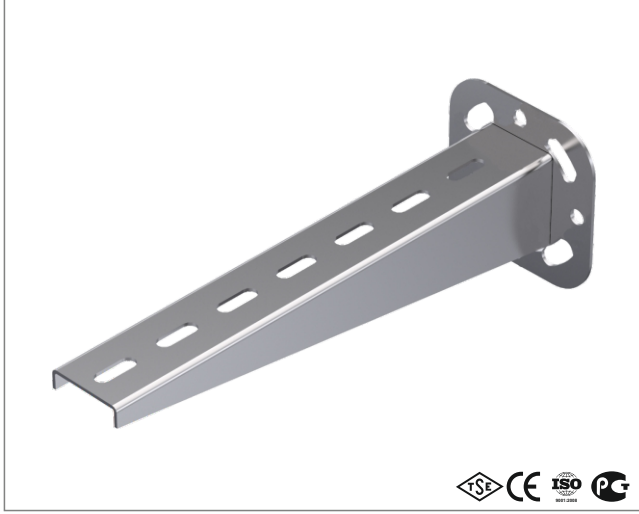

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	t mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-DK05	60	2,0	1,5	0,191	0,203
STS-DK10	110	2,0	1,5	0,239	0,253
STS-DK15	160	2,0	1,5	0,299	0,317
STS-DK20	210	2,0	1,5	0,360	0,381
STS-DK05	60	2,0	2,0	0,255	0,270
STS-DK10	110	2,0	2,0	0,318	0,377
STS-DK15	160	2,0	2,0	0,332	0,344
STS-DK20	210	2,0	2,0	0,480	0,508
STS-DK25	260	2,0	2,0	0,560	0,594
STS-DK30	310	3,0	2,0	0,641	0,679
STS-DK40	410	3,0	2,0	0,802	0,850
STS-DK50	510	3,0	2,0	0,963	1,021
STS-DK60	610	3,0	2,0	1,125	1,192
STS-DK30	310	3,0	3,0	0,962	1,020
STS-DK40	410	3,0	3,0	1,203	1,276
STS-DK50	510	3,0	3,0	1,445	1,531
STS-DK60	610	3,0	3,0	1,688	1,789

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS DK20 D

Ürün Tipi
Product Type




Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

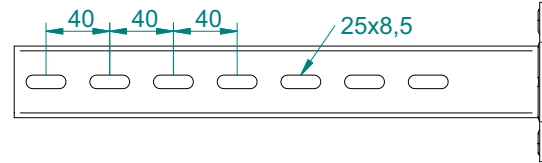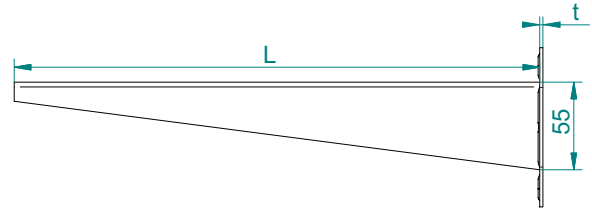

Montaj Örneği

Mounting Example

- Konsol kalınlık - T ile gösterilmiştir.
- Konsol taban kalınlık - t ile gösterilmiştir.

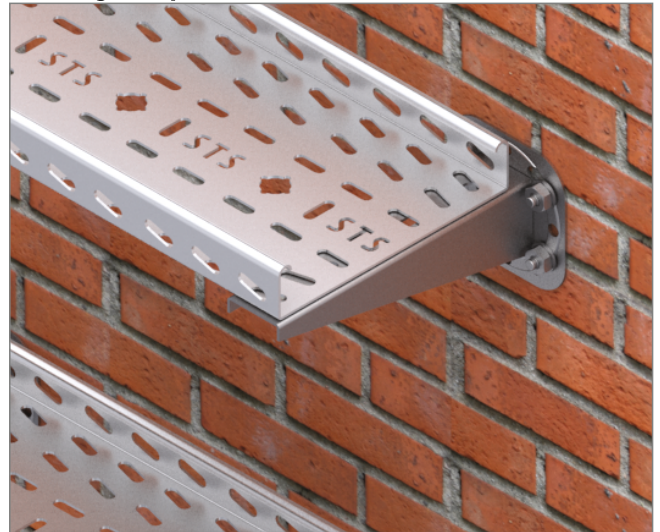


- STS DKxx montajında; 4 adet M8 Çelik Dübel, 4 adet M8 Somun, 4 adet Pul kullanılır.
- For STS DKxx joint; 4 pieces M8 Steel Dowel, 4 pieces M8 Nut, 4 pieces Washer should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

KDK - Duvar Konsolları Ağır Hizmet Tip

KDK - Wall Brackets Heavy Duty Type

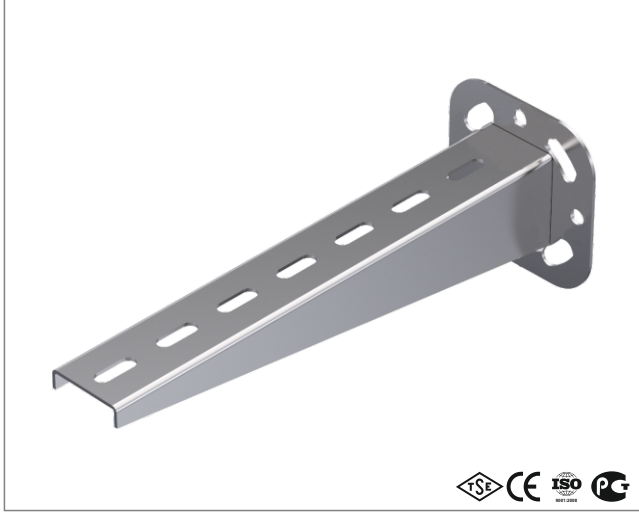

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	t mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-KDK20	210	2,2	2,0	0,641	0,679
STS-KDK25	260	2,2	2,0	0,693	0,734
STS-KDK20	210	2,2	3,0	0,961	1,019
STS-KDK25	260	2,2	3,0	1,039	1,101
STS-KDK30	310	2,5	3,0	1,199	1,217
STS-KDK40	410	2,5	3,0	1,437	1,523
STS-KDK50	510	2,5	3,0	1,675	1,776
STS-KDK60	610	2,5	3,0	1,913	2,028

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

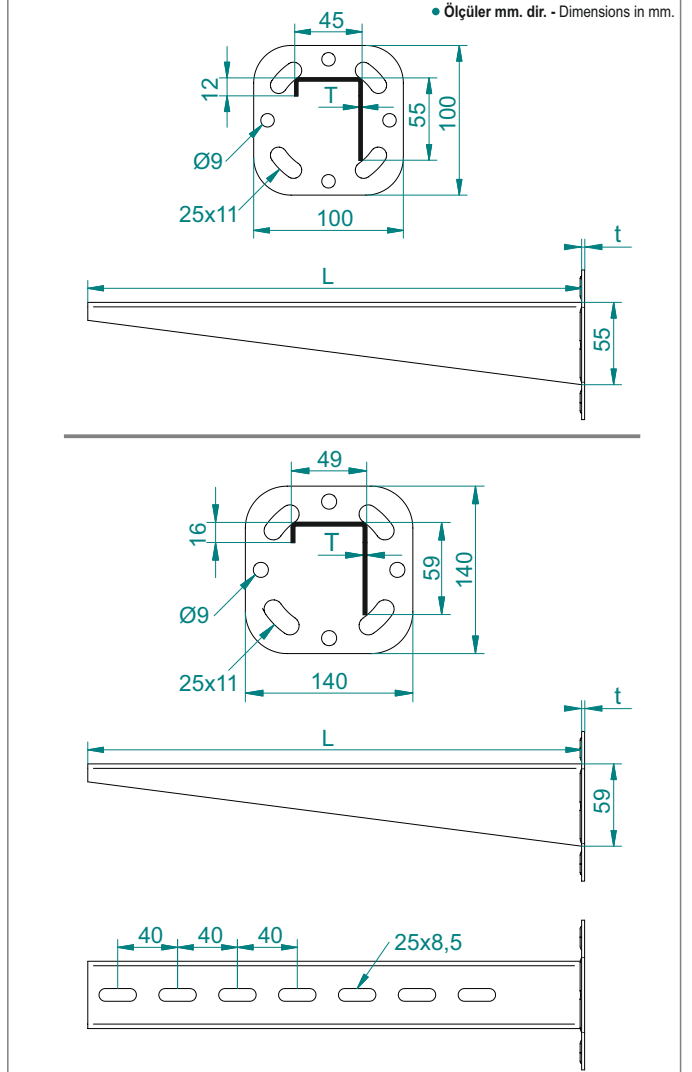

Montaj Örneği

Mounting Example

- Konsol kalınlık - T ile gösterilmiştir.
- Konsol taban kalınlık - t ile gösterilmiştir.

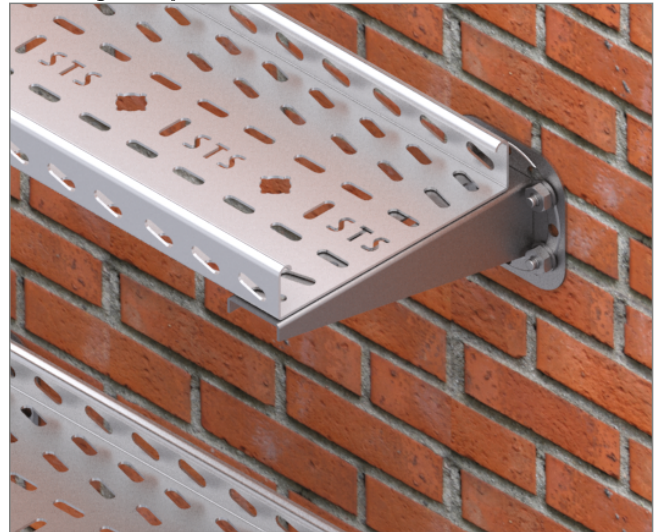

- STS KDKxx montajında; 4 adet M8 Çelik Dübel, 4 adet M8 Somun, 4 adet Pul kullanılır.
- For STS KDKxx joint; 4 pieces M8 Steel Dowel, 4 pieces M8 Nut, 4 pieces Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS KDK20 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

OK - Omega Konsollar

OK - Omega Brackets

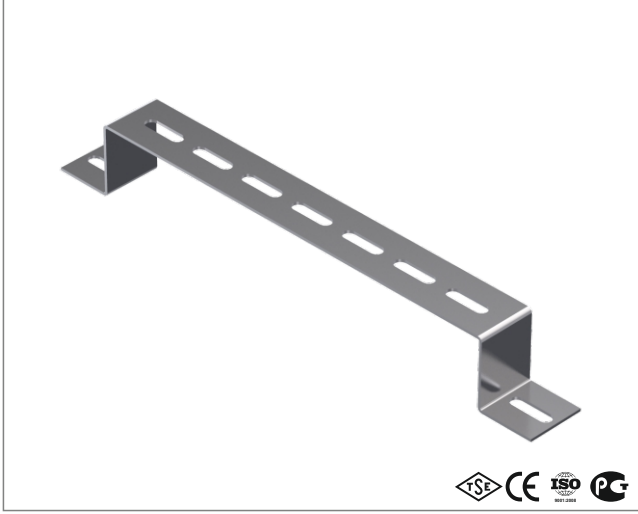

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-OK10-3	100	30	0,155	0,146
STS-OK15-3	150	30	0,178	0,189
STS-OK20-3	200	30	0,209	0,222
STS-OK25-3	250	30	0,241	0,256
STS-OK30-3	300	30	0,272	0,288
STS-OK10-4	100	40	0,159	0,170
STS-OK15-4	150	40	0,190	0,201
STS-OK20-4	200	40	0,223	0,235
STS-OK25-4	250	40	0,253	0,268
STS-OK30-4	300	40	0,284	0,301
STS-OK10-5	100	50	0,172	0,183
STS-OK15-5	150	50	0,203	0,215
STS-OK20-5	200	50	0,211	0,225
STS-OK25-5	250	50	0,266	0,282
STS-OK30-5	300	50	0,297	0,314
STS-OK10-6	100	60	0,184	0,195
STS-OK15-6	150	60	0,216	0,229
STS-OK20-6	200	60	0,266	0,282
STS-OK25-6	250	60	0,278	0,295
STS-OK30-6	300	60	0,309	0,328

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS OK20-5 D

Ürün Tipi
Product Type


Genişlik
Width (W)

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

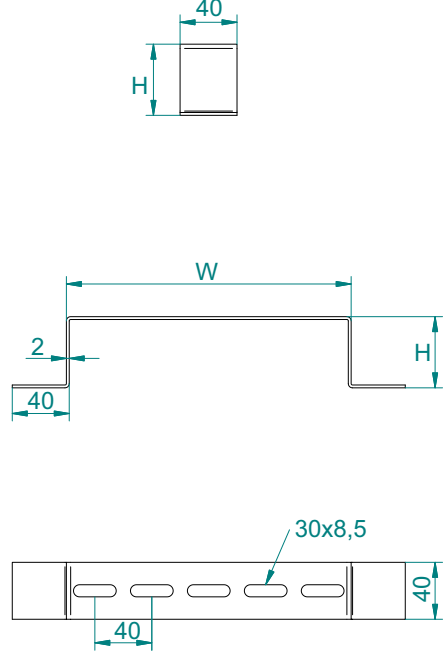

Montaj Örneği

Mounting Example




- STS OKxx-x montajında; 2 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun, 2 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS OKxx-x joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ZK - Omega Konsollar

ZK - Omega Brackets

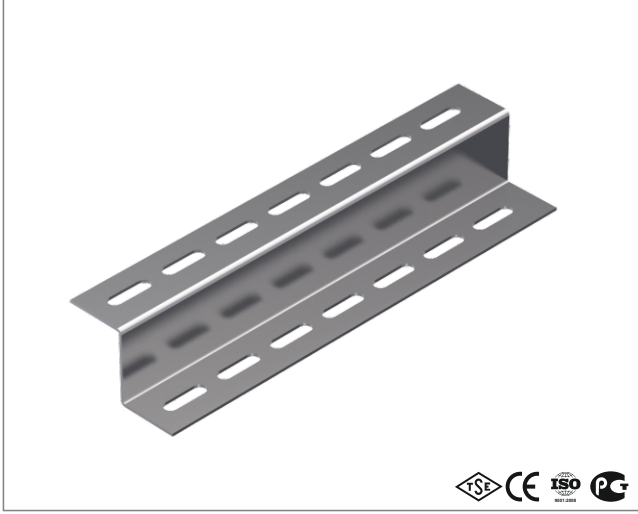

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ZK10-3	100	30	0,164	0,174
STS-ZK15-3	150	30	0,246	0,261
STS-ZK20-3	200	30	0,328	0,348
STS-ZK25-3	250	30	0,410	0,435
STS-ZK30-3	300	30	0,492	0,522
STS-ZK40-3	400	30	0,656	0,695
STS-ZK50-3	500	30	0,820	0,869
STS-ZK60-3	600	30	0,984	1,043
STS-ZK10-4	100	40	0,180	0,191
STS-ZK15-4	150	40	0,270	0,286
STS-ZK20-4	200	40	0,360	0,382
STS-ZK25-4	250	40	0,450	0,477
STS-ZK30-4	300	40	0,540	0,572
STS-ZK40-4	400	40	0,720	0,763
STS-ZK50-4	500	40	0,900	0,954
STS-ZK60-4	600	40	1,080	1,145
STS-ZK10-5	100	50	0,196	0,207
STS-ZK15-5	150	50	0,293	0,311
STS-ZK20-5	200	50	0,391	0,373
STS-ZK25-5	250	50	0,489	0,518
STS-ZK30-5	300	50	0,587	0,622
STS-ZK40-5	400	50	0,783	0,830
STS-ZK50-5	500	50	0,978	1,037
STS-ZK60-5	600	50	1,244	1,174
STS-ZK10-6	100	60	0,211	0,224
STS-ZK15-6	150	60	0,317	0,336
STS-ZK20-6	200	60	0,423	0,448
STS-ZK25-6	250	60	0,528	0,560
STS-ZK30-6	300	60	0,634	0,672
STS-ZK40-6	400	60	0,845	0,896
STS-ZK50-6	500	60	1,057	1,120
STS-ZK60-6	600	60	1,268	1,344




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

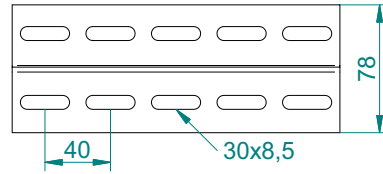

Ürün Kodu
Product Code

STS ZK20-5 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Genişlik
Width (W)

Yükseklik
Height (H)

P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example




- STS ZKxx-x montajında; 2 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun, 2 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS ZKxx-x joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

K4/K5 - L Profiler

K4/K5 - L Profiles

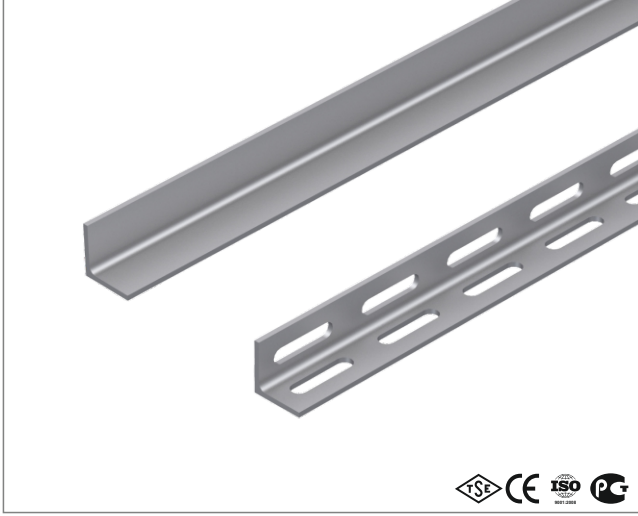

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-K4	40	4,0	7,049	7,472
STS-K4-D	40	4,0	5,994	6,354
STS-K5	50	5,0	11,023	11,684
STS-K5-D	50	5,0	9,705	10,287

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS K4 D

Ürün Tipi
Product Type





Yüzey Koruma
Surface Protection

Et Kalınlığı
Thickness (W)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

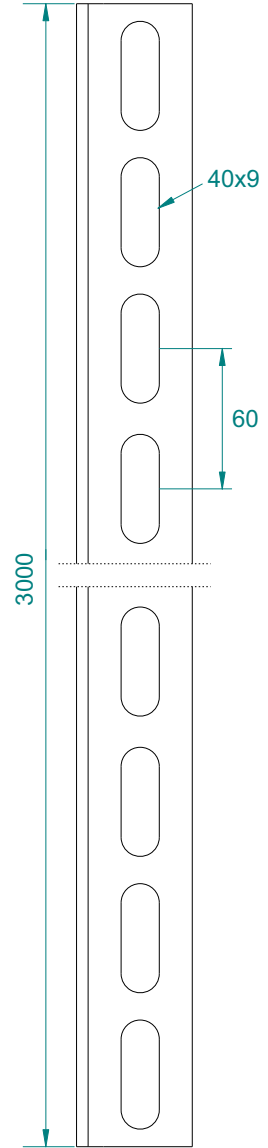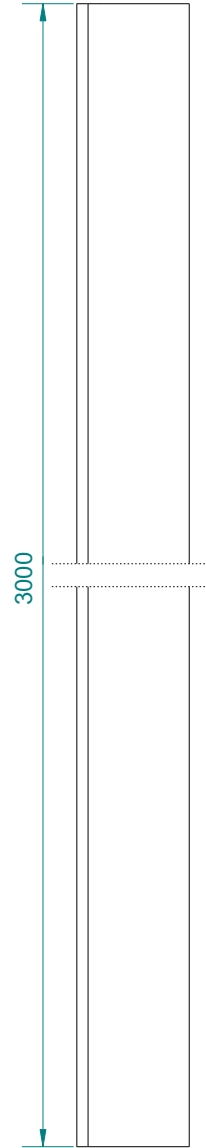


- Standart üründe slot ölçüsü: 9x40
- Özel üründe slot ölçüsü: 11x40

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ADK - Ayarlanabilir Duvar Konsolları

ADK - Adjustable Wall Brackets

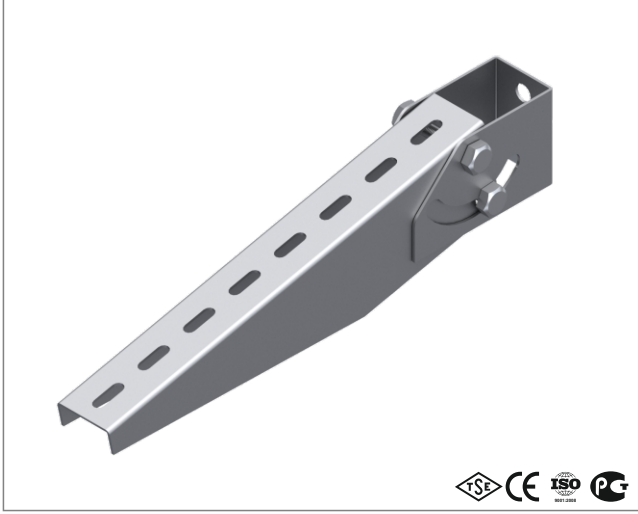

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ADK10	100	1,5	0,521	0,552
STS-ADK15	150	1,5	0,628	0,666
STS-ADK20	200	1,5	0,735	0,779
STS-ADK25	250	1,5	0,806	0,854
STS-ADK30	300	2,0	1,072	1,136
STS-ADK40	400	2,0	1,276	1,353
STS-ADK50	500	2,0	1,489	1,578
STS-ADK60	600	2,0	1,702	1,804


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

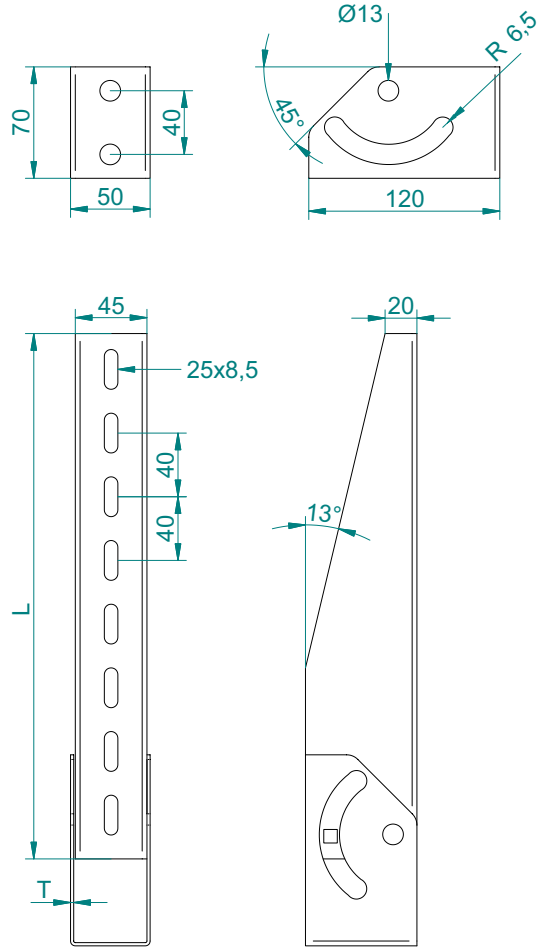

Montaj Örneği

Mounting Example

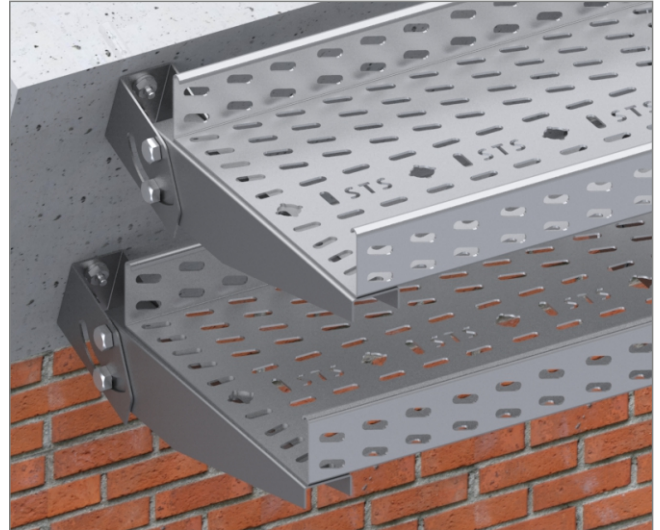

- STS ADKxx montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 5 adet M8 Somun, 1 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS ADKxx joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 5 pieces M8 Nut, 1 piece M8 Steel Dowel should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ADK30 D

Ürün Tipi
Product Type

Boy
Length (L)

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

W3 - W Tipi Destek Elemanları

W3 - W Type Support Elements

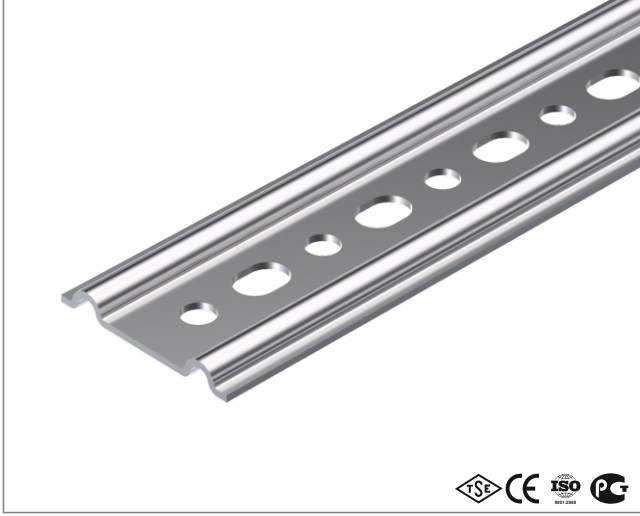

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-W3-10	160	2,0	0,174	0,184
STS-W3-15	210	2,0	0,228	0,242
STS-W3-20	260	2,0	0,283	0,300
STS-W3-25	310	2,0	0,337	0,357
STS-W3-30	360	2,0	0,391	0,415
STS-W3-40	460	2,0	0,500	0,530


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

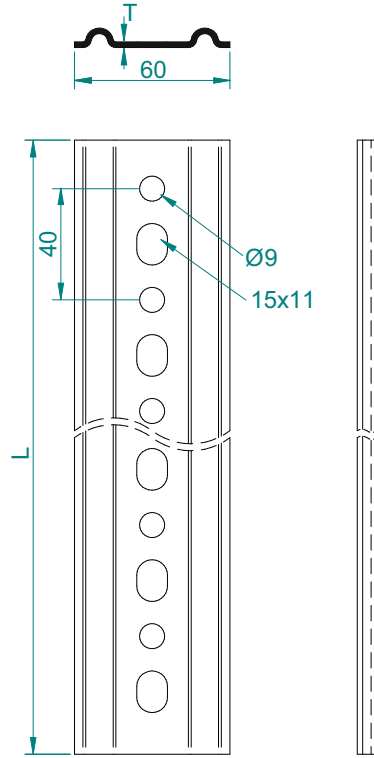

Montaj Örneği

Mounting Example

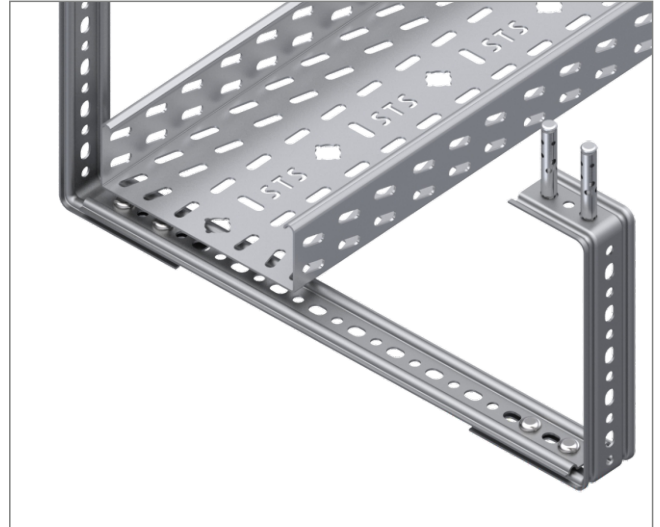

- STS W3-xx montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS W3-xx joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS W3 - 40 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

WDK - W Tipli Duvar Konsolları

WDK - W Type Wall Brackets

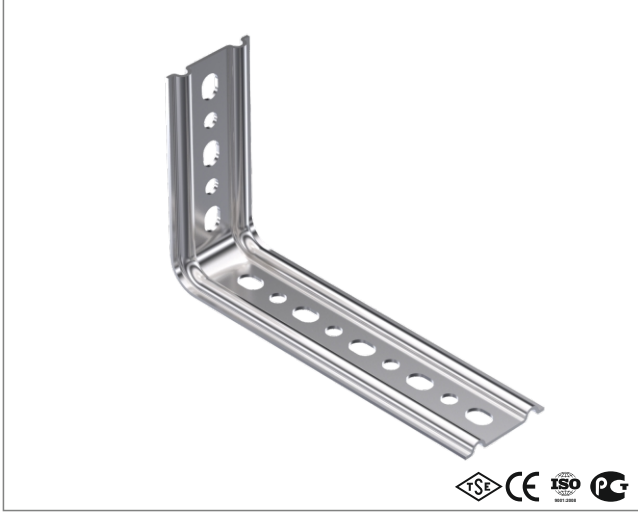

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-WDK-05	60	60	0,185	0,196
STS-WDK-10	60	110	0,240	0,254
STS-WDK-15	60	160	0,295	0,313
STS-WDK-20	60	210	0,349	0,370
STS-WDK-25	60	260	0,404	0,450
STS-WDK-30	60	310	0,459	0,486
STS-WDK-40	60	410	0,567	0,601

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS WDK - 40 D

Ürün Tipi
Product Type




Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

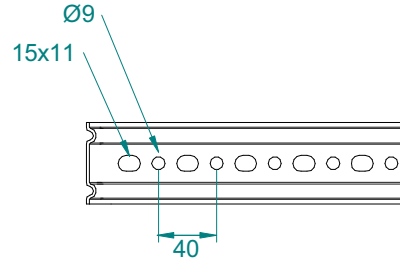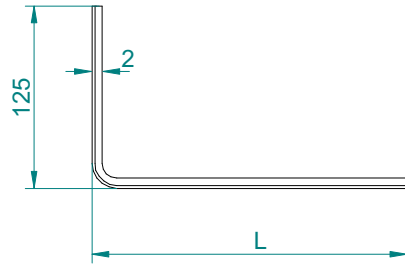

Montaj Örneği

Mounting Example

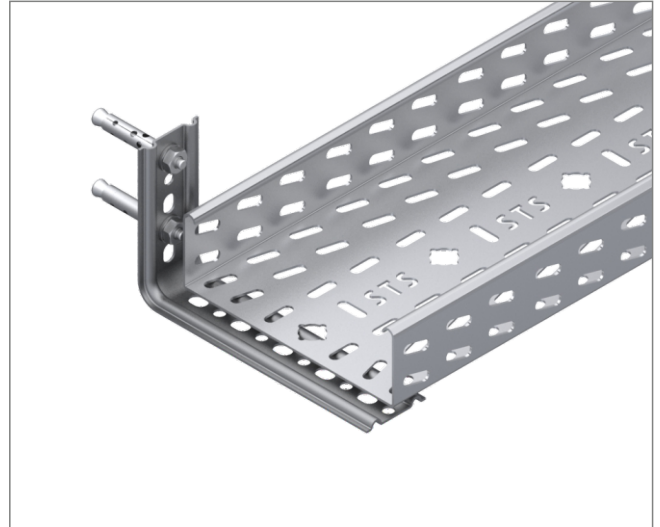


- STS WDK-xx montajında; 2 adet M8 Somun, 2 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS WDK-xx joint; 2 pieces M8 Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

WDDK - W Tipli Duvar Konsol Destek Elemanları

WDDK - Support Elements for W Type Wall Bracket

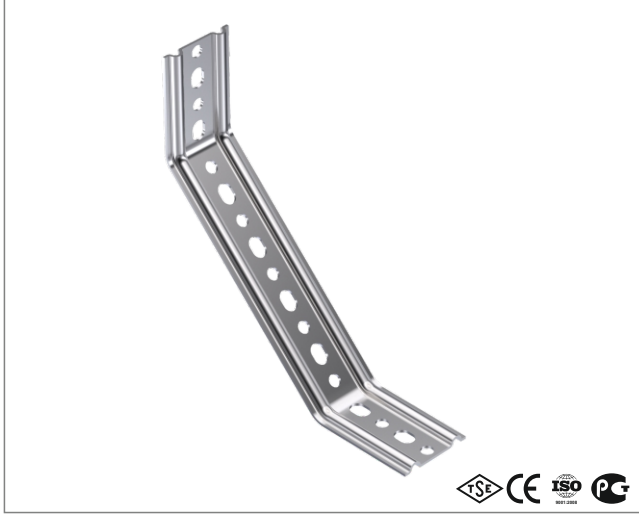

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-WDDK-25	80	250	0,402	0,426
STS-WDDK-30	80	300	0,474	0,503
STS-WDDK-40	80	400	0,616	0,653

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

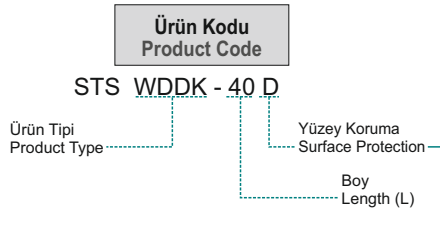

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

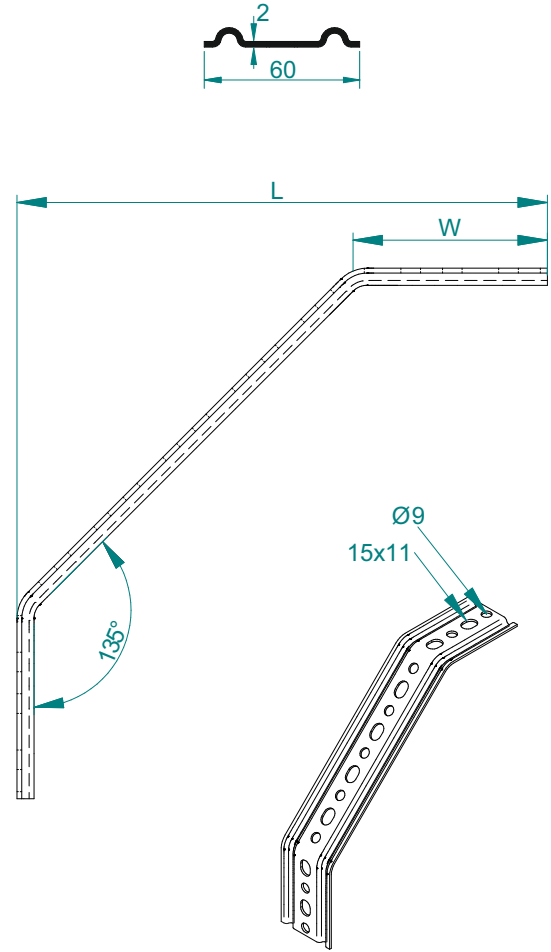

Montaj Örneği

Mounting Example

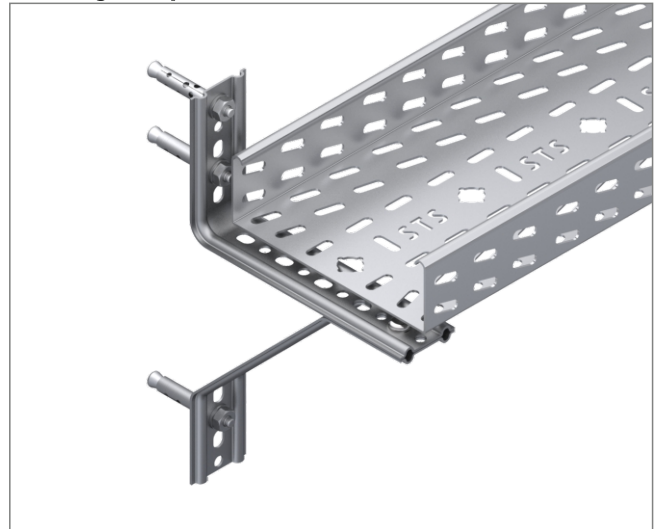


- STS WDDK-xx montajında; 1 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Flanşlı Somun, 1 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS WDDK-xx joint; 1 piece M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Steel Dowel should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

I - NPI Profil

I - NPI Profile

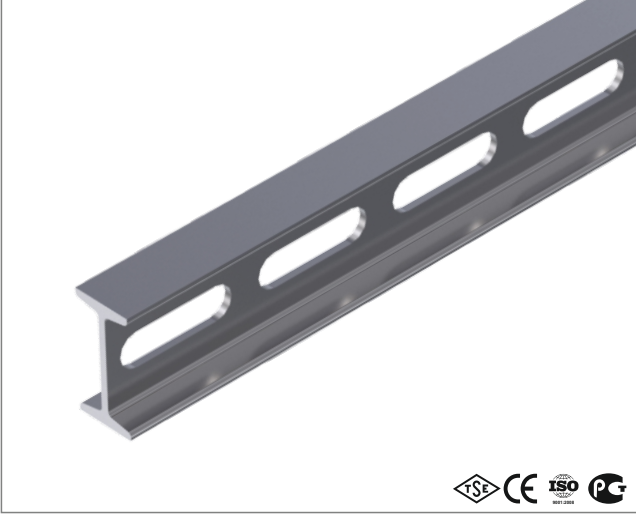

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-I80-20	80	200	-	1,434
STS-I80-30	80	300	-	2,151
STS-I80-40	80	400	-	2,868
STS-I80-50	80	500	-	3,585
STS-I80-60	80	600	-	4,301
STS-I80-70	80	700	-	5,018
STS-I80-80	80	800	-	5,735
STS-I80-90	80	900	-	6,452
STS-I80-100	80	1000	-	7,169
STS-I80-110	80	1100	-	7,886
STS-I80-120	80	1200	-	8,603
STS-I80-130	80	1300	-	9,320
STS-I80-140	80	1400	-	10,037
STS-I80-150	80	1500	-	10,754
STS-I80-160	80	1600	-	11,471
STS-I80-170	80	1700	-	12,187
STS-I80-180	80	1800	-	12,904
STS-I80-190	80	1900	-	13,621
STS-I80-200	80	2000	-	14,338
STS-I80-300	80	3000	-	21,507

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149


Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976

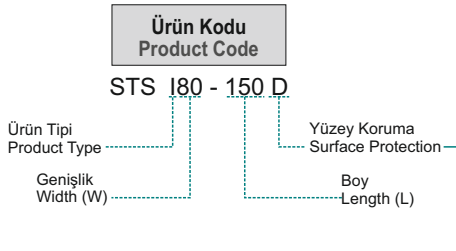

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

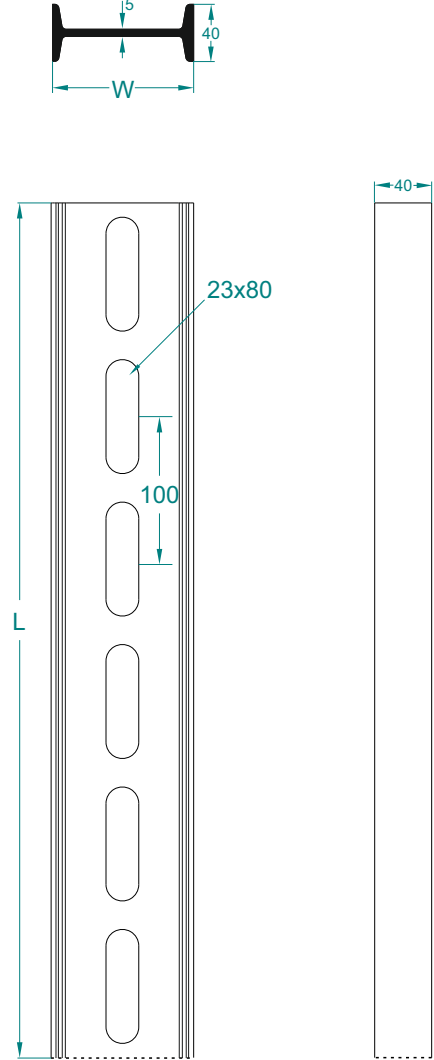

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

IT - NPI Profil Tavan Montaj Elemanı IT - NPI Profile Ceiling Assembly Element

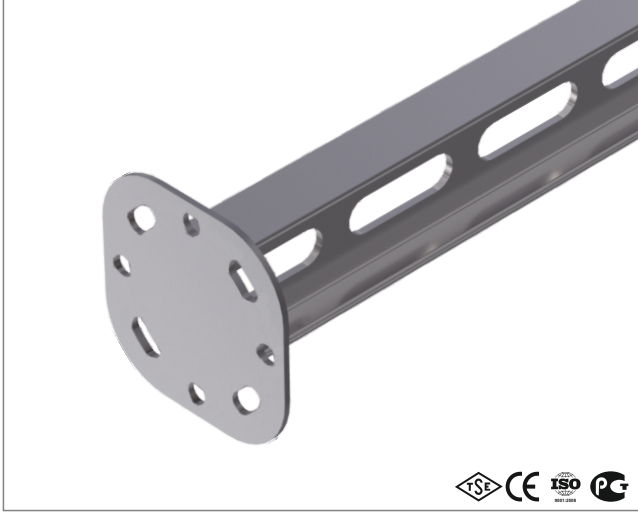

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-IT80-20	80	200	-	2,070
STS-IT80-30	80	300	-	2,779
STS-IT80-40	80	400	-	3,488
STS-IT80-50	80	500	-	4,197
STS-IT80-60	80	600	-	4,905
STS-IT80-70	80	700	-	5,614
STS-IT80-80	80	800	-	6,323
STS-IT80-90	80	900	-	7,032
STS-IT80-100	80	1000	-	7,741
STS-IT80-110	80	1100	-	8,450
STS-IT80-120	80	1200	-	9,159
STS-IT80-130	80	1300	-	9,868
STS-IT80-140	80	1400	-	10,577
STS-IT80-150	80	1500	-	11,286
STS-IT80-160	80	1600	-	11,995
STS-IT80-170	80	1700	-	12,704
STS-IT80-180	80	1800	-	13,413
STS-IT80-190	80	1900	-	14,122
STS-IT80-200	80	2000	-	14,830
STS-IT80-300	80	3000	-	21,920

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149

Surface Protection



Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976

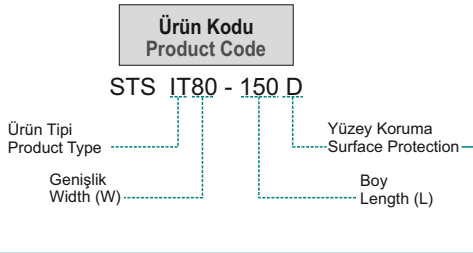

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

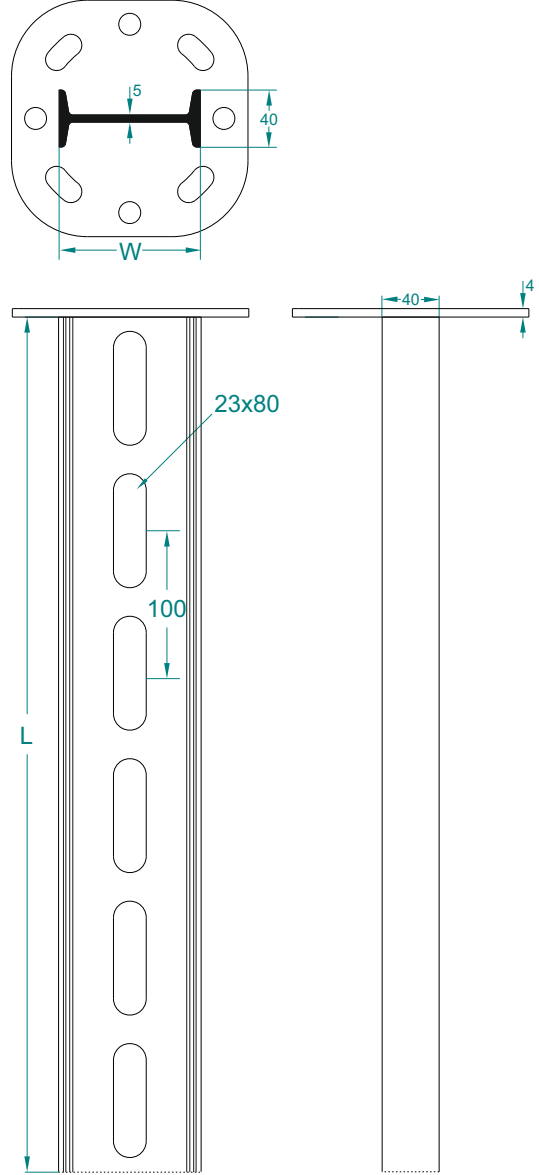

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

IAP - NPI Profil Ayarlanabilir Tavan Montaj Elemanı

IAP - NPI Profile Adjustable Ceiling Assembly Element



Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-IAP	64	160	-	1,275

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS IAP D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

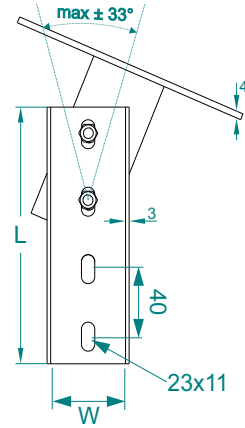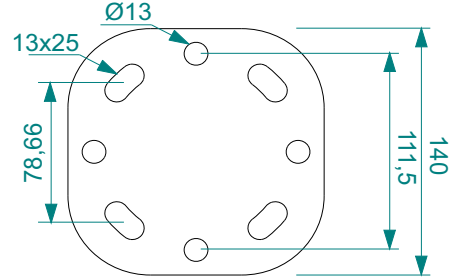

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS IAP montajında; 4 Adet M8x30 Civata, 4 Adet M8 Somun kullanılır.
- For STS IAP joint; 4 pieces M8x30 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ISP - NPI Profil Ayarlanabilir Tavan Montaj Elemanı

ISP - NPI Profile Adjustable Ceiling Assembly Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ISP	64	160	-	1,362



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

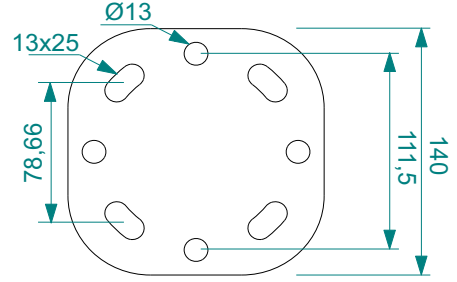

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS I-SP montajında; 3 adet M10x30 Cıvata, 3 adet M8 Somun ve 4 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS I-SP joint; 3 pieces M8x30 Bolt, 3 pieces M8 Nut, 4 pieces M8 Steel Dowel should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS I-SP D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

IDP1 - Duvar Montaj Elemanı

IDP1 - Wall Assembly Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-IDP1	55	80	-	0,230



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

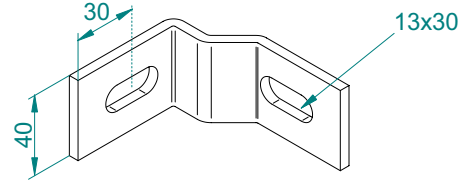

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS IDP1 montajında; 3 adet M10x30 Civata, 5 adet M8 Somun, 2 adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS IDP1 joint; 3 pieces M8x30 Bolt, 5 pieces M8 Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS IDP1 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İK - NPI Profil Konsolları

İK - NPI Profile Brackets

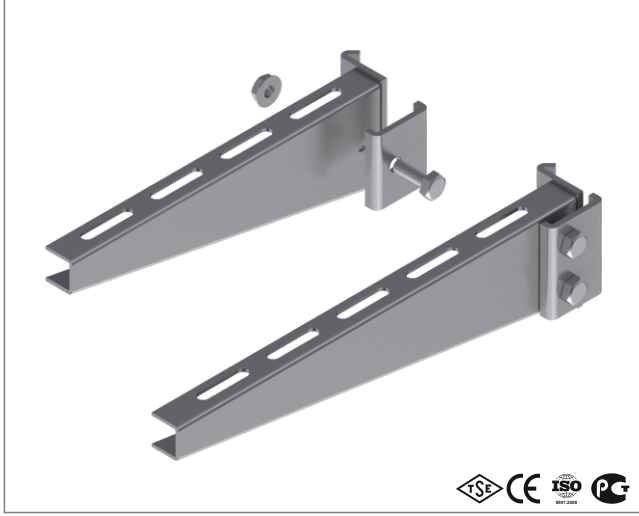

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-İK10	110	2,0	-	0,490
STS-İK15	160	2,0	-	0,589
STS-İK20	210	2,0	-	0,689
STS-İK25	260	2,0	-	0,789
STS-İK30	310	2,0	-	1,503
STS-İK40	410	3,0	-	1,722
STS-İK50	510	3,0	-	2,076
STS-İK60	610	3,0	-	2,430

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection




Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

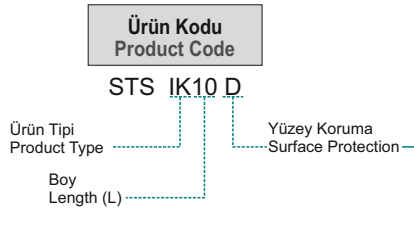




- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

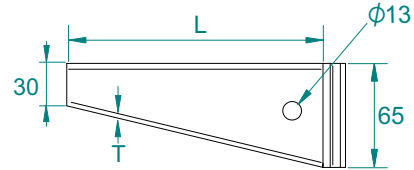

- STS İKxx montajında; 1 adet M10x30 Civata, 1 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS İKxx joint; 1 piece M10x30 Bolt, 1 piece M10 Flanged Nut should be used.

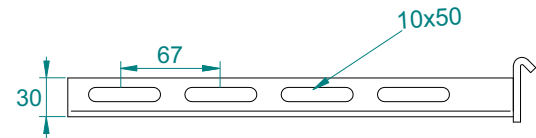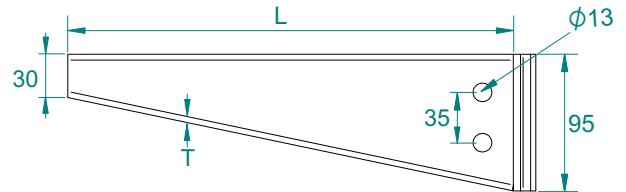


- STS İKxx montajında; 2 adet M10x30 Civata, 2 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS İKxx joint; 2 pieces M10x30 Bolt, 2 pieces M10 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

IKGER - NPI Profil Konsol Gerdırme Elemanları

IKGER - NPI Profile Bracket Clamping Elements

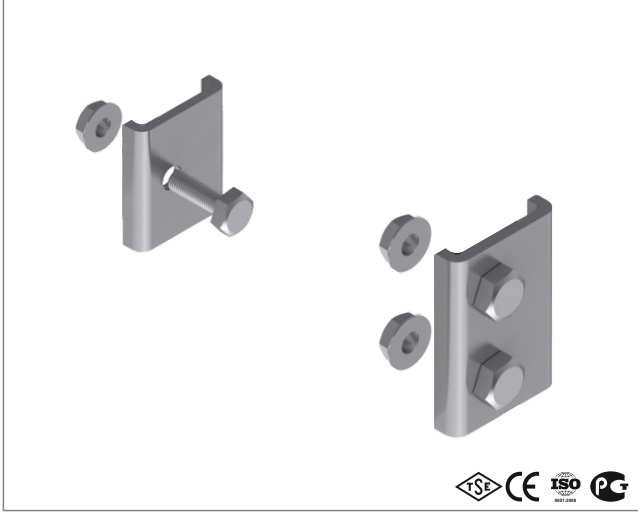

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-IKGER1	55	65	-	0,181
STS-IKGER2	55	85	-	0,205

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461


• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

STS IKGER1

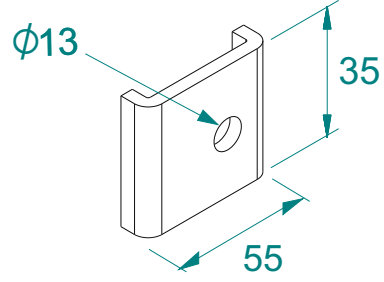

- STS IKGER1 montajında; 1 adet M10x30 Civata, 1 adet M10 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS IKGER1 joint; 1 piece M10x30 Bolt, 1 piece M10 Flanged Nut should be used.

STS IKGER2

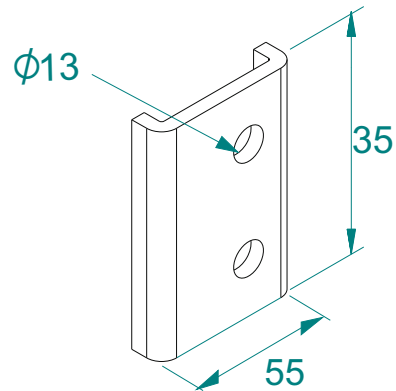

- STS IKGER2 montajında; 2 adet M10x30 Civata, 2 adet M10 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS IKGER2 joint; 2 pieces M10x30 Bolt, 2 pieces M10 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS IKGER1 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

I80EK1 - NPI Profil Dikey Ek Elemanı

I80EK1 - NPI Profile Vertical Straight Connector

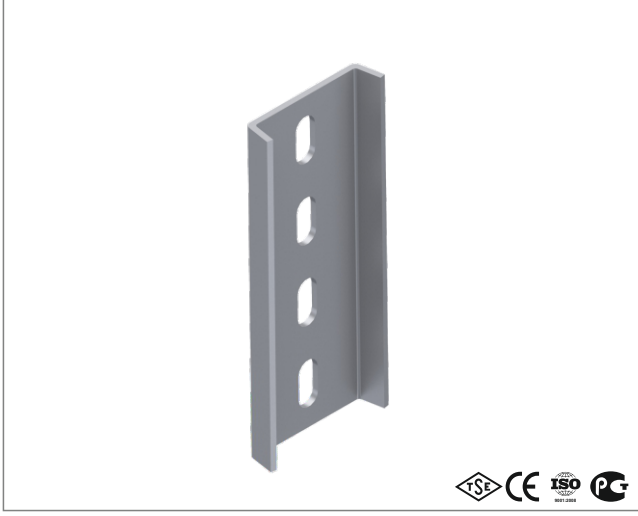

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-I80-EK1	64	160	-	0,810



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

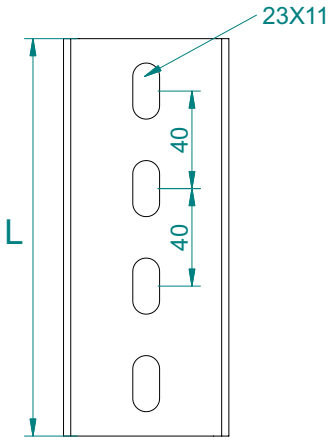


Montaj Örneği

Mounting Example

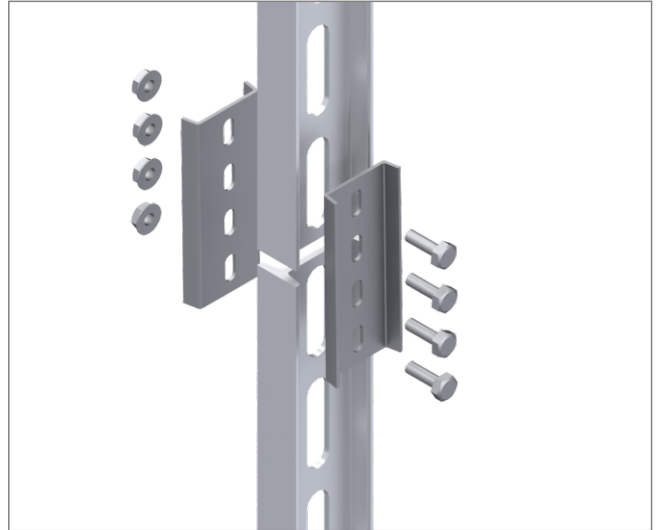

- STS I80-EK1 montajında; 4 adet M10x30 Civata, 4 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS I80-EK1 joint; 4 pieces M10x30 Bolt, 4 pieces M10 Flanged Nut should be used.

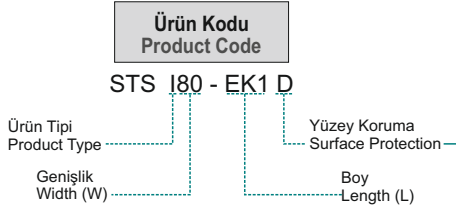

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İ80EK2 - NPI Profil Yatay Ek Elemanı

İ80EK2 - NPI Profile Horizontal Straight Connector



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-İ80-EK2	64	165	-	0,480



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

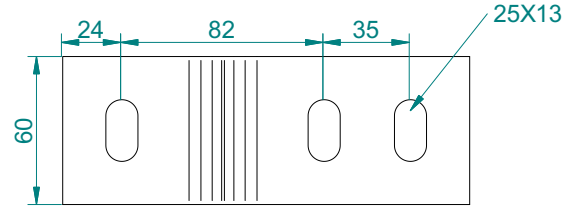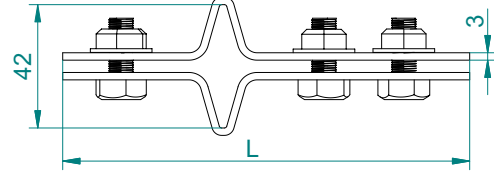

Montaj Örneği

Mounting Example

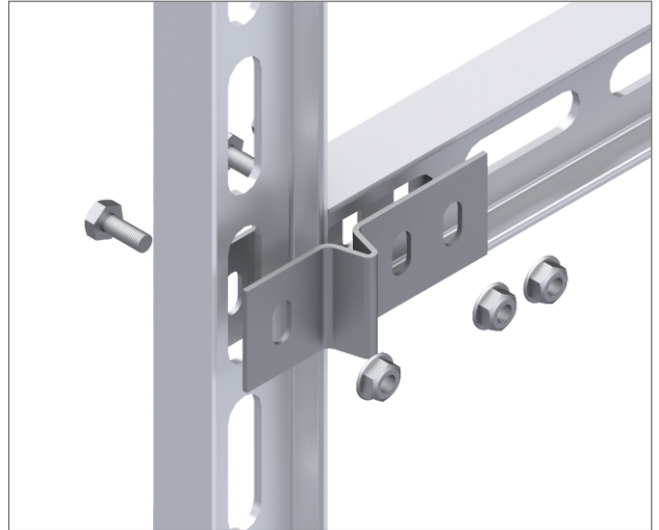

- STS İ80-EK2 montajında; 3 adet M10x30 Civata, 3 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS İ80-EK2 joint; 3 pieces M10x30 Bolt, 3 pieces M10 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS İ80 - EK2 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ISA - NPI Profil Bağlantı Elemanları

ISA - Connection Element For NPI Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ISA-1	39	80	-	0,386
STS-ISA-2	47	80	-	0,416
STS-ISA-3	55	80	-	0,446
STS-ISA-4	63	80	-	0,476



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

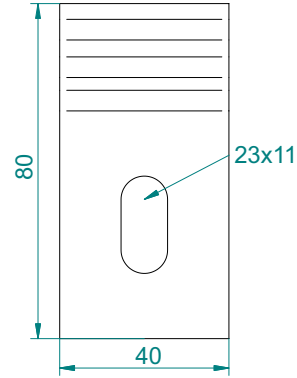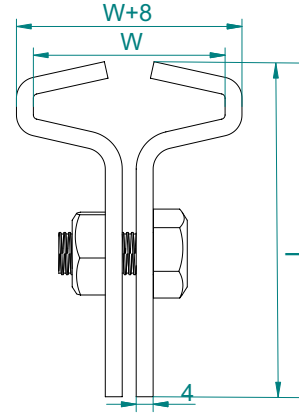

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS ISA-x montajında; 1 adet M10x15 Civata, 1 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS ISA-x joint; 1 piece M10x15 Bolt, 1 piece M10 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ISA-3 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

İ80C - NPI Profil Merdiven Ara Bağlantı Elemanı

İ80C - NPI Profile Ladder Connection Element

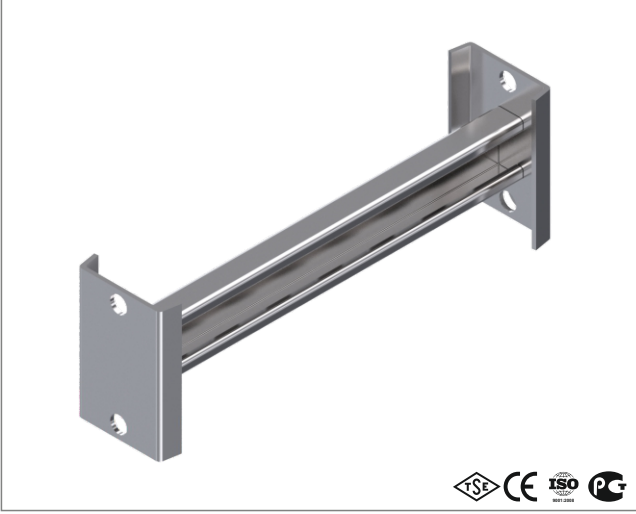

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-İ80-30C	?	?	-	1,179
STS-İ80-40C	?	?	-	1,340
STS-İ80-50C	?	?	-	1,501
STS-İ80-60C	?	?	-	1,662
STS-İ80-70C	?	?	-	1,823
STS-İ80-80C	?	?	-	1,984
STS-İ80-90C	?	?	-	2,145
STS-İ80-100C	?	?	-	2,306
STS-İ80-120C	?	?	-	2,629

W Ölçüsü: Sipariş durumunda müşteri tarafından belirlenir.


L Ölçüsü: Sipariş durumunda müşteri tarafından belirlenir.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

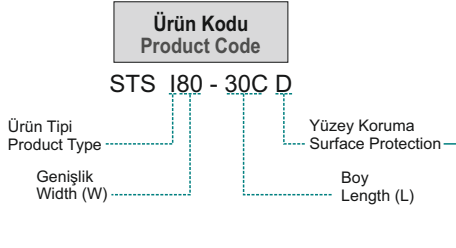

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

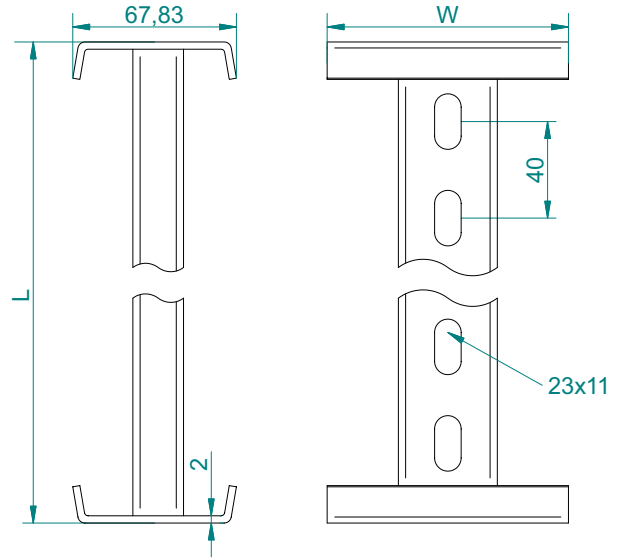

Montaj Örneği

Mounting Example




- STS İ80-xxC montajında; 4 adet M10x30 Cıvata, 4 adet M10 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS İ80-xxC joint; 4 pieces M10x30 Bolt, 4 pieces M10 Flanged Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CA - NPI Profil Tespit Kelepçesi

CA - NPI Profile Fixing Clamp

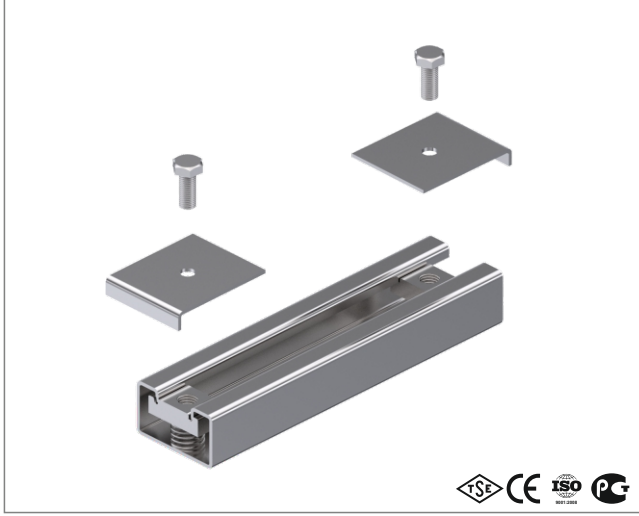

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-CA5	50	5	-	0,693
STS-CA10	50	10	-	0,771
STS-CA15	50	15	-	0,820
STS-CA20	50	20	-	0,867


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

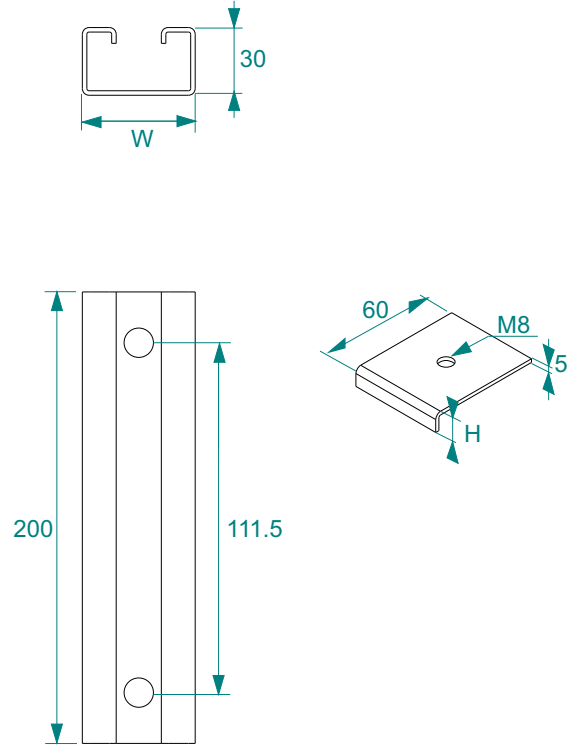

Montaj Örneği

Mounting Example

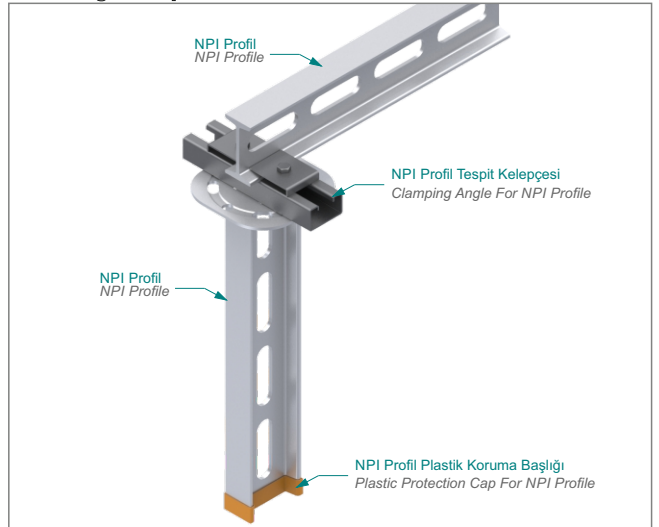

- STS CAxx montajında; 2 Adet M10x15 Cıvata, 2 adet M10 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS CAxx joint; 2 pieces M10x15 Bolt, 2 pieces M10 Spring Square Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS CA5 D

Ürün Tipi
Product Type
Yükseklik
Height (H)
Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ID80 - NPI Duvar Destek Sistemleri

ID80 - NPI Wall Support Systems



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS ID80-100	1000	80	-	6,490
STS ID80-150	1500	80	-	9,735
STS ID80-200	2000	80	-	12,980
STS ID80-300	3000	80	-	19,570

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149



Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976

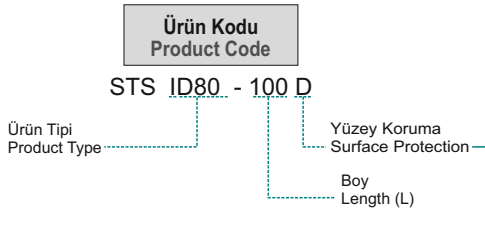

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektstatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

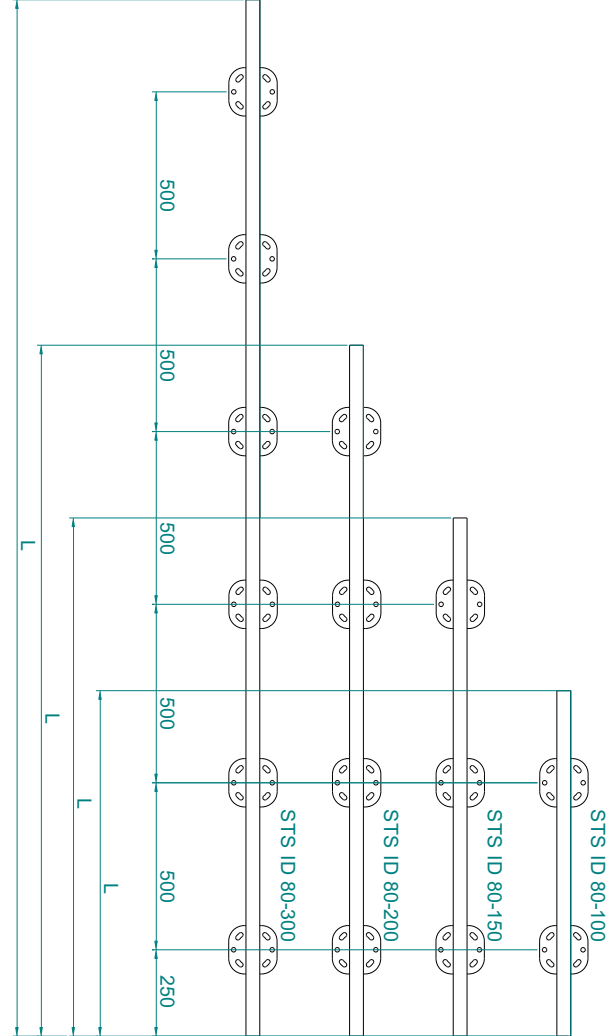

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

NPU65 - NPU Profil

NPU65 - NPU Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPU65-20	65	200	-	1,397
STS-NPU65-30	65	300	-	2,095
STS-NPU65-40	65	400	-	2,794
STS-NPU65-50	65	500	-	3,492
STS-NPU65-60	65	600	-	4,191
STS-NPU65-70	65	700	-	4,889
STS-NPU65-80	65	800	-	5,588
STS-NPU65-90	65	900	-	6,286
STS-NPU65-100	65	1000	-	6,985
STS-NPU65-110	65	1100	-	7,683
STS-NPU65-120	65	1200	-	8,382
STS-NPU65-130	65	1300	-	9,080
STS-NPU65-140	65	1400	-	9,779
STS-NPU65-150	65	1500	-	10,477
STS-NPU65-160	65	1600	-	11,176
STS-NPU65-170	65	1700	-	11,875
STS-NPU65-180	65	1800	-	12,573
STS-NPU65-190	65	1900	-	13,271
STS-NPU65-200	65	2000	-	13,970
STS-NPU65-300	65	3000	-	20,955

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149



Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976

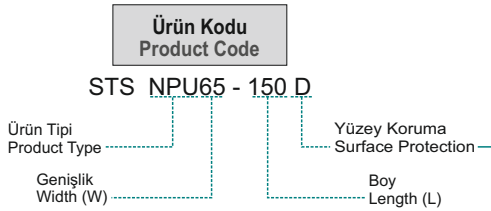

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

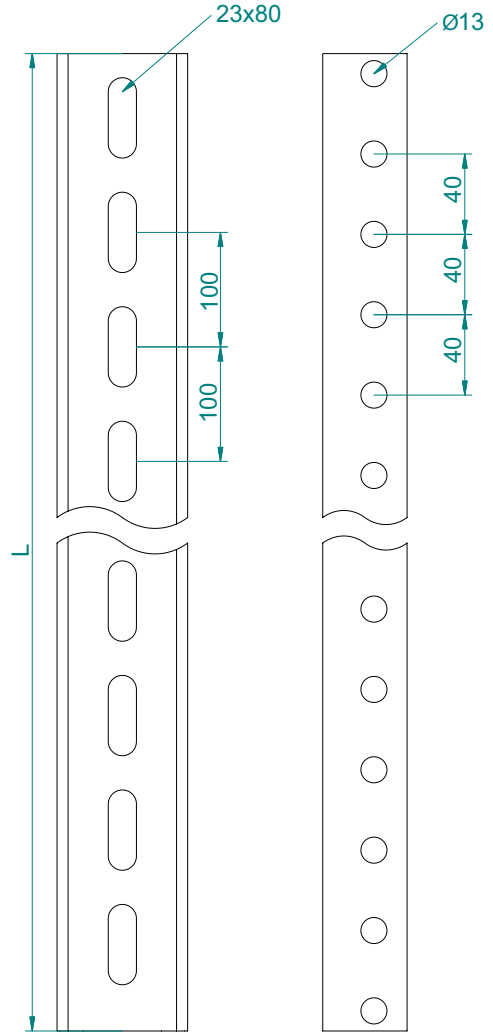


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

NPUT - NPU Profil Tavan Montaj Elemanı

NPUT - NPU Profile Ceiling Assembly Element

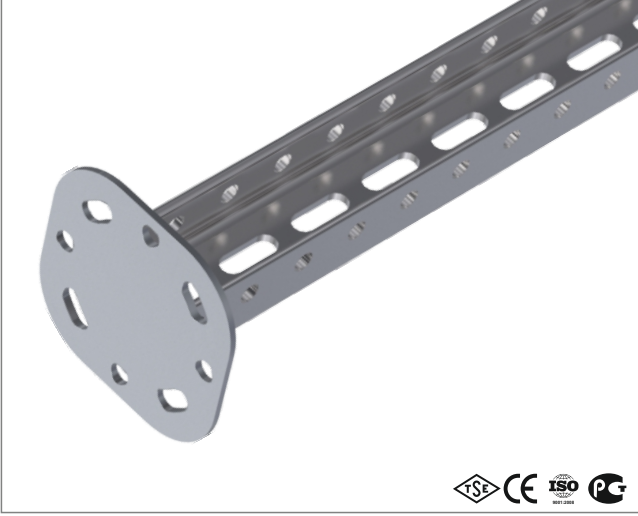

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPUT65-20	65	200	-	2,052
STS-NPUT65-30	65	300	-	2,752
STS-NPUT65-40	65	400	-	3,452
STS-NPUT65-50	65	500	-	4,151
STS-NPUT65-60	65	600	-	4,851
STS-NPUT65-70	65	700	-	5,551
STS-NPUT65-80	65	800	-	6,251
STS-NPUT65-90	65	900	-	6,951
STS-NPUT65-100	65	1000	-	7,651
STS-NPUT65-110	65	1100	-	8,351
STS-NPUT65-120	65	1200	-	9,051
STS-NPUT65-130	65	1300	-	9,751
STS-NPUT65-140	65	1400	-	10,451
STS-NPUT65-150	65	1500	-	11,151
STS-NPUT65-160	65	1600	-	11,851
STS-NPUT65-170	65	1700	-	12,551
STS-NPUT65-180	65	1800	-	13,250
STS-NPUT65-190	65	1900	-	13,950
STS-NPUT65-200	65	2000	-	14,650
STS-NPUT65-300	65	3000	-	21,649

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Elektro Galvaniz TS 149



Surface Protection

Hot Dip Galvanized. ISO EN 1461
Electro Galvanized DIN 50976

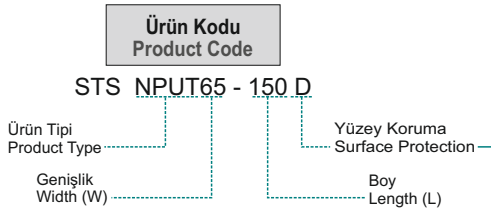

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

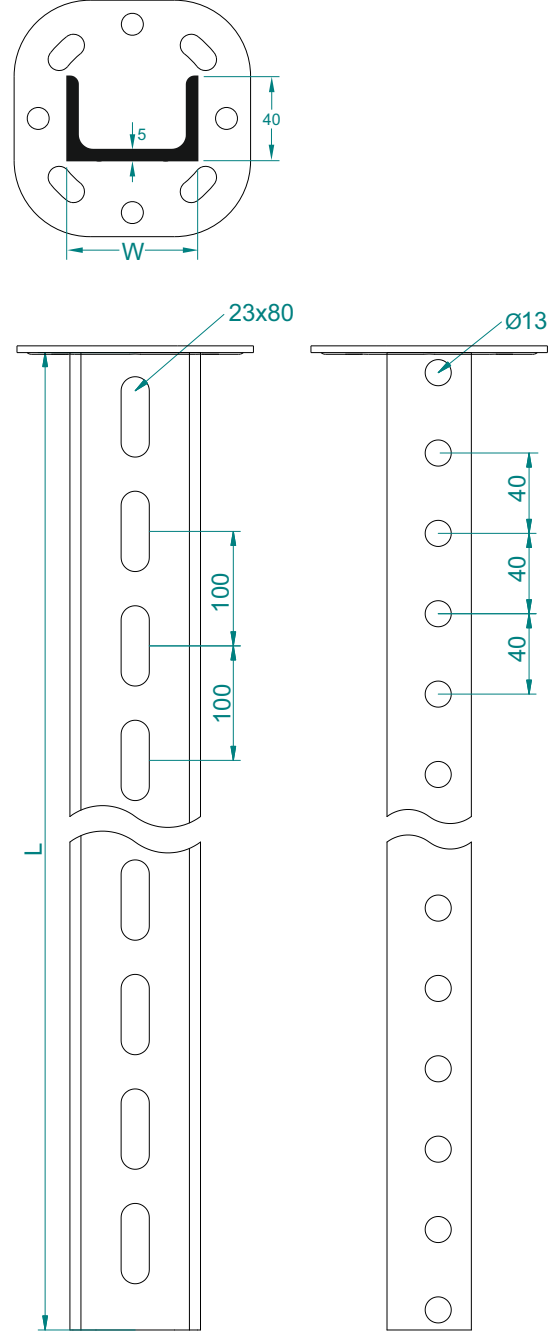

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

UP65-U1 - NPU Tavan Montaj Elemanı

UP65-U1 - NPU Ceiling Assembly Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPUT65-U1	75	120	-	1,055



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

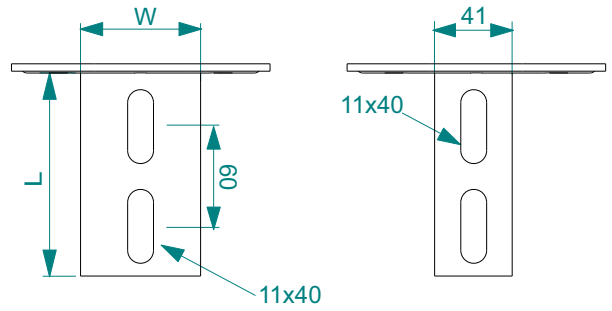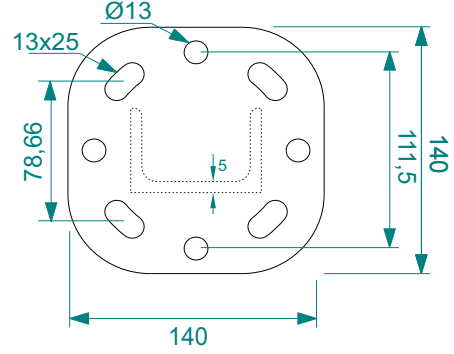

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS UP65-U1 montajında; 4 Adet M8x30 Cıvata, 4 Adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS UP65-U1 joint; 4 pieces M8x30 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS UP65 - U1 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

UPK - NPU Konsolları

UPK - NPU Brackets

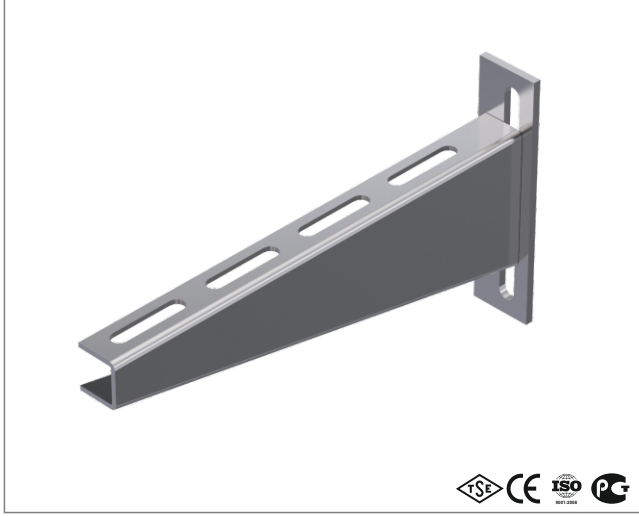

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPUPK10	110	2,0	-	0,516
STS-NPUPK15	160	2,0	-	0,615
STS-NPUPK20	210	2,0	-	0,715
STS-NPUPK25	260	2,0	-	0,815
STS-NPUPK30	310	2,0	-	1,321
STS-NPUPK40	410	3,0	-	1,748
STS-NPUPK50	510	3,0	-	2,102
STS-NPUPK60	610	3,0	-	2,456

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection




Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

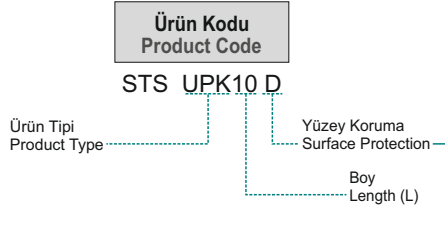

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

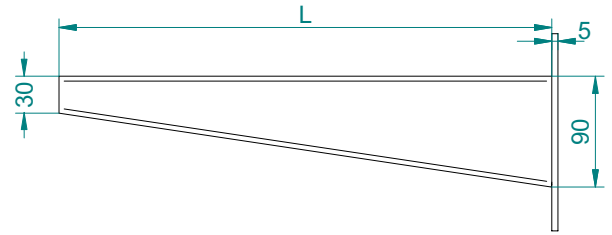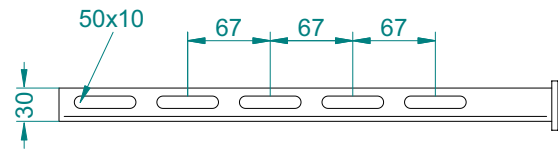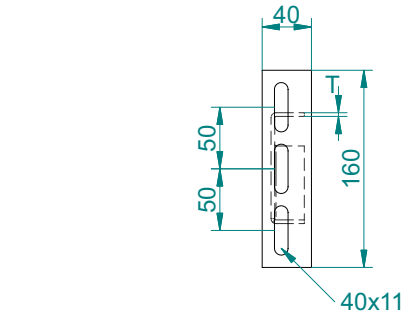

Montaj Örneği

Mounting Example

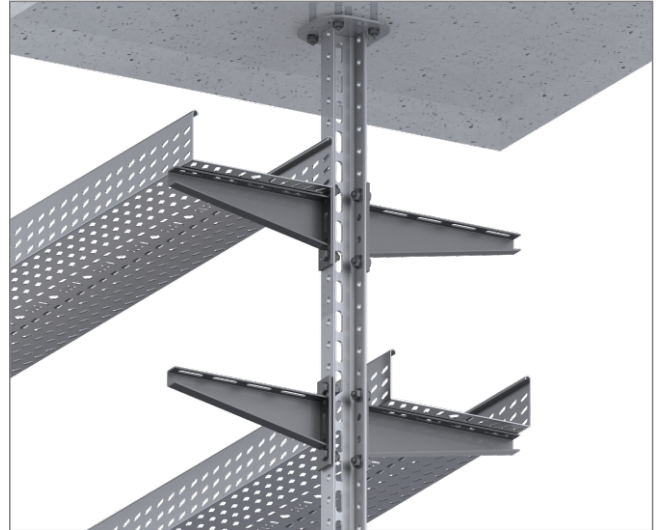


- STS UPKxx Montajında; 2 Adet M10x30 Civata, 2 Adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS UPKxx Joint; 2 pieces M10x30 Bolts , 2 pieces M8 Flanged Nuts should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

UP65EK1 - NPU Ek Parçası

UP65EK1 - NPU Straight Connector

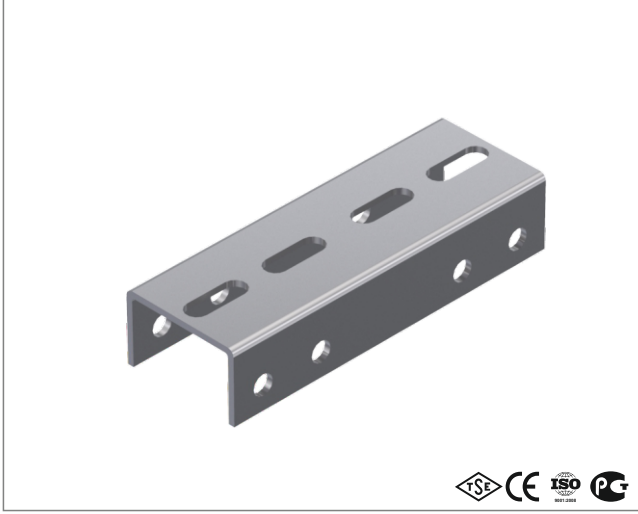

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPUP65EK1-40	72	200	-	0,940




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

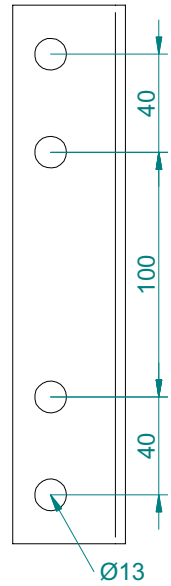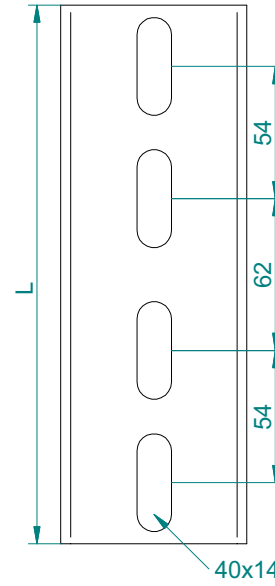

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS UP65-EK1 montajında; 8 adet M10x30 Civata, 8 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS UP65-EK1 joint; 8 pieces M10x30 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu Product Code

STS UP65 - EK1 D

Ürün Tipi
Product Type

Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

NPU EK - NPU Ağır Hizmet Konsolları

NPU EK - NPU Heavy Duty Brackets

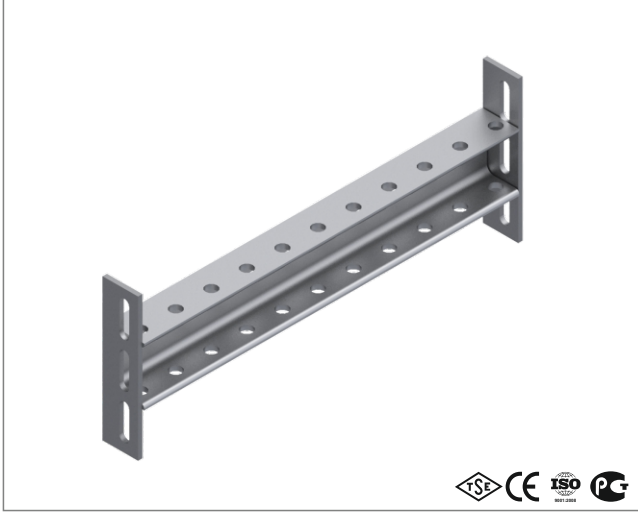

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPU65AK-10	140	200	-	1,837
STS-NPU65AK-20	140	300	-	2,535
STS-NPU65AK-30	140	400	-	2,234
STS-NPU65AK-40	140	500	-	3,932
STS-NPU65AK-50	140	600	-	4,635
STS-NPU65AK-60	140	700	-	5,329
STS-NPU65AK-70	140	800	-	6,028
STS-NPU65AK-80	140	900	-	6,726
STS-NPU65AK-90	140	1000	-	7,625


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

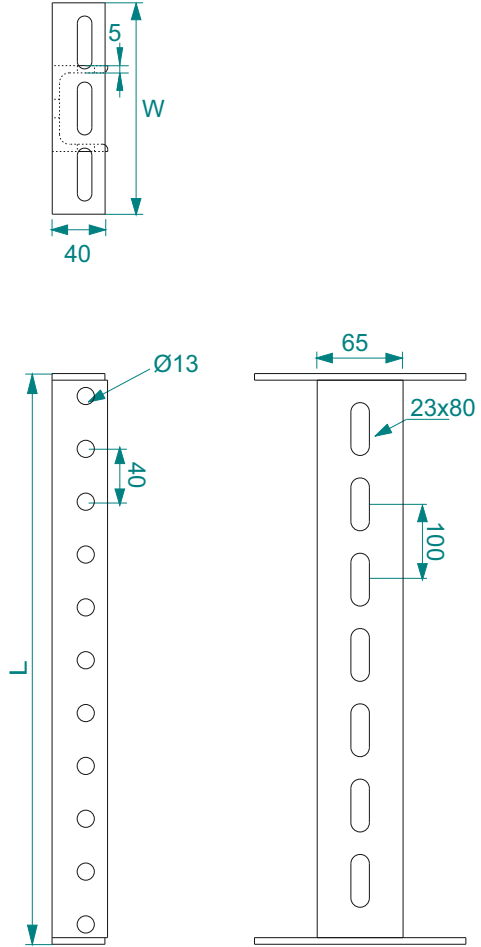

Montaj Örneği

Mounting Example

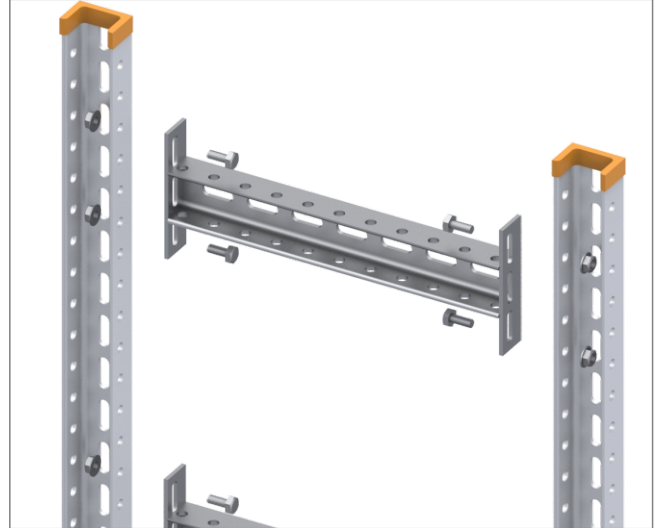

- STS NPUEK-x montajında; 4 adet M10x30 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun kullanılır.
- For STS NPUEK-x Joint; 4 pieces M10x30 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS NPUEK - 4 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

TT - NPU Tıjlı Askı Elemanı

TT - NPU Hanging Support Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-NPU65-TT	65	110	-	0,768



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.



Montaj Örneği

Mounting Example

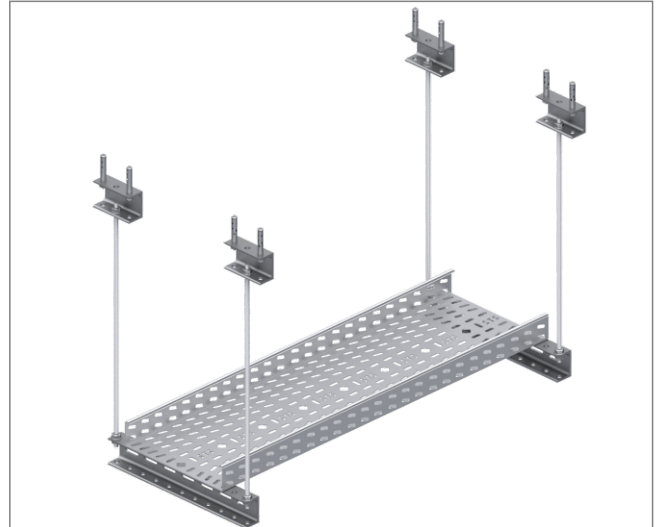

- STS NPU-TT Montajında; 3 Adet M10 Somun, 2 Adet M10 Çelik Döbel, 1 Adet Tij kullanılır.
- For STS NPU-TT Joint; 3 pieces M10 Nut, 2 pieces M10 Steel Dowel, 1 piece Rod should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS NPU-TT D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

U3 - U Profil

U3 - U Profile

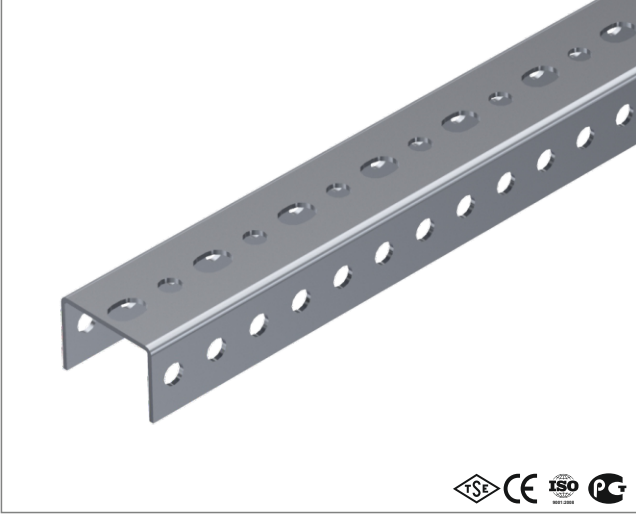

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-U3-25	45	250	0,348	0,369
STS-U3-50	45	500	0,696	0,738
STS-U3-75	45	750	1,044	1,107
STS-U3-100	45	1000	1,391	1,475
STS-U3-125	45	1250	1,736	1,840
STS-U3-150	45	1500	2,085	2,210
STS-U3-175	45	1750	2,431	2,577
STS-U3-200	45	2000	2,779	2,946
STS-U3-225	45	2250	3,126	3,314
STS-U3-250	45	2500	3,472	3,681
STS-U3-300	45	3000	4,165	4,415

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya




Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

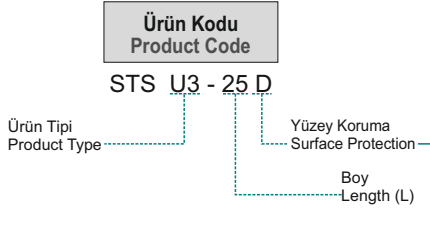

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

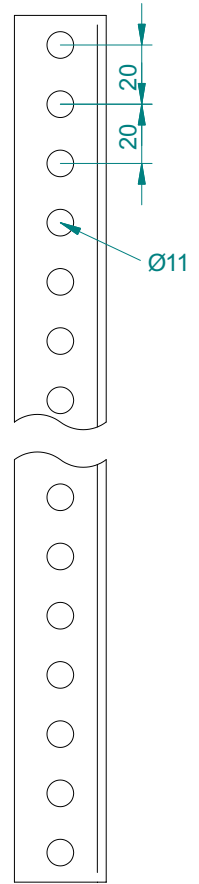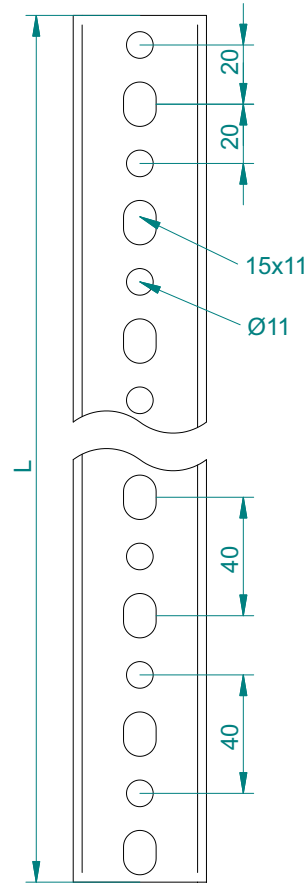


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

U4 - U Profil

U4 - U Profile

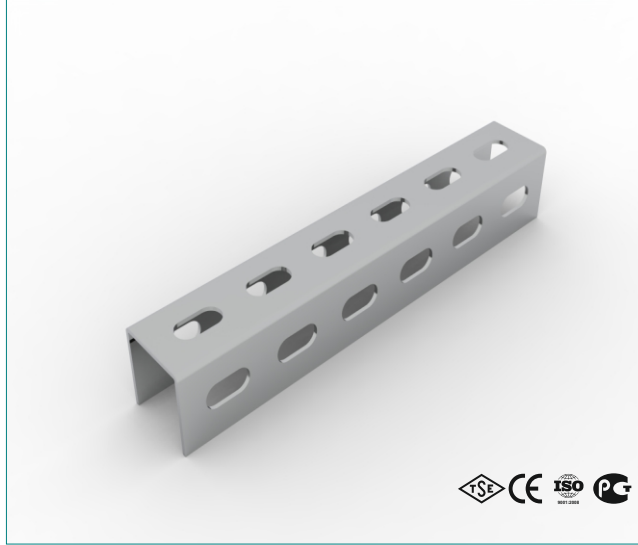

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-U4-25	40	250	0,374	0,397
STS-U4-50	40	500	0,753	0,798
STS-U4-75	40	750	1,124	1,192
STS-U4-100	40	1000	1,496	1,586
STS-U4-125	40	1250	1,872	1,988
STS-U4-150	40	1500	2,248	2,383
STS-U4-175	40	1750	2,619	2,777
STS-U4-200	40	2000	2,991	3,171
STS-U4-225	40	2250	3,367	3,569
STS-U4-250	40	2500	3,744	3,969



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

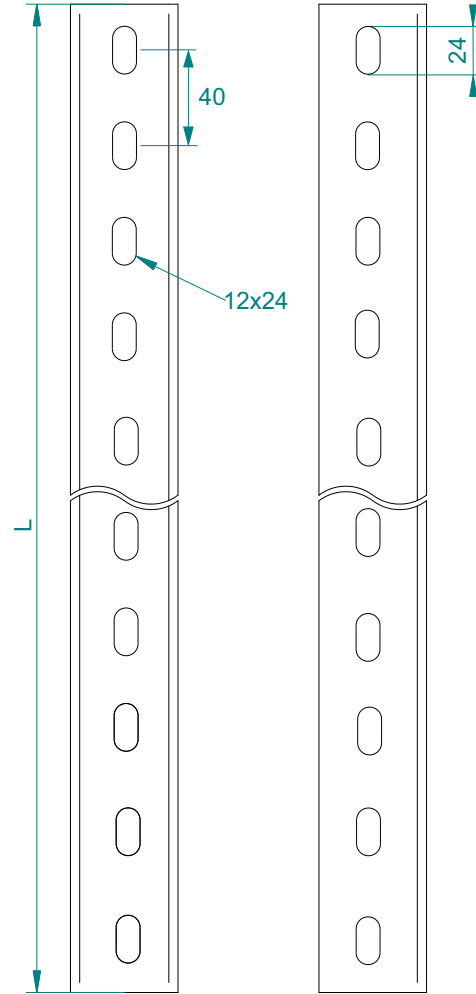

Ürün Kodu
Product Code

STS U4 - 25 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

U5 - U Profil

U5 - U Profile

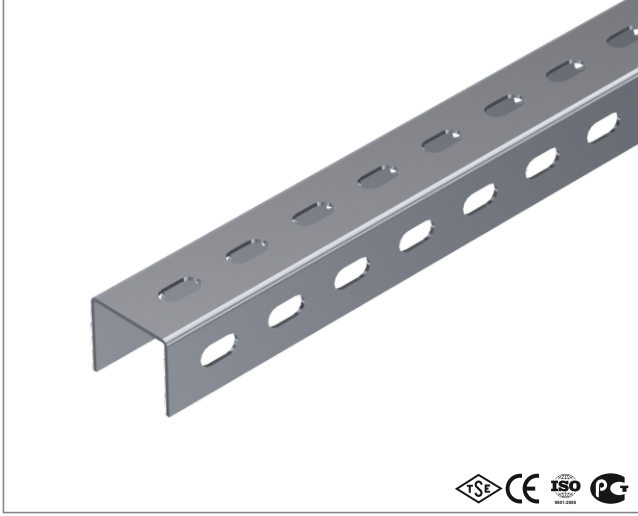

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-U5-25	56	250	0,448	0,475
STS-U5-50	56	500	0,896	0,950
STS-U5-75	56	750	1,340	1,420
STS-U5-100	56	1000	1,184	1,255
STS-U5-125	56	1250	2,232	2,366
STS-U5-150	56	1500	2,680	2,841
STS-U5-175	56	1750	3,124	3,312
STS-U5-200	56	2000	3,563	3,752
STS-U5-225	56	2250	4,018	4,257
STS-U5-250	56	2500	4,464	4,732

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya



Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

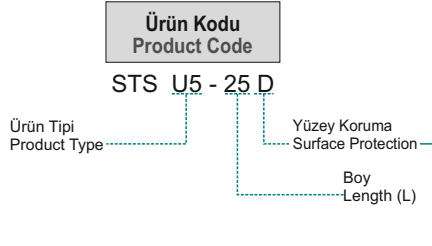

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

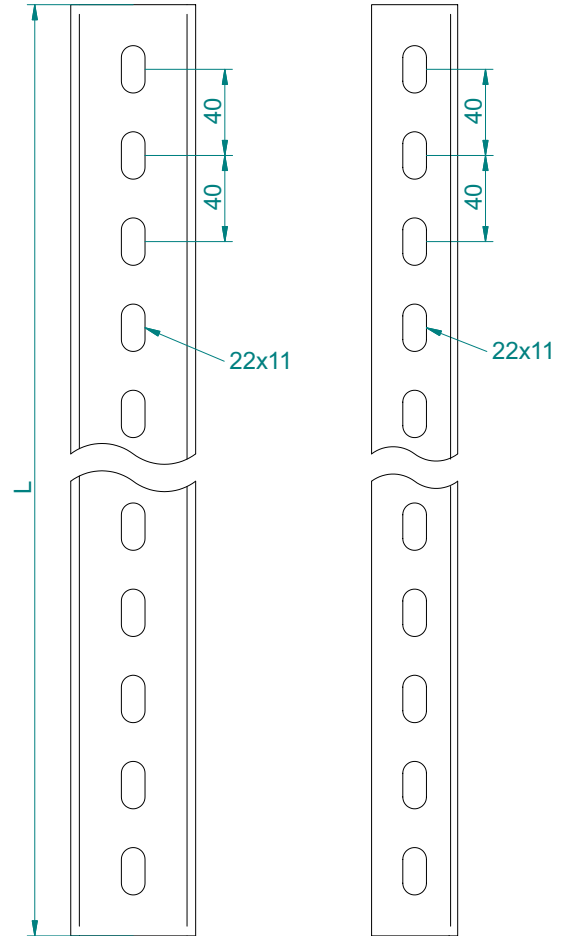


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RU - Profil Çift Tijli Kanal Taşıyıcılar

RU - Profile Double Tray Hanger Carriers

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

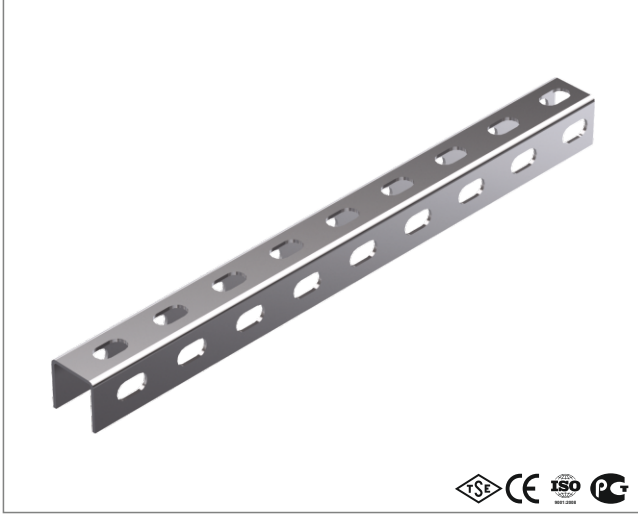

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-R10U	160	1,5	0,134	0,142
STS-R15U	210	1,5	0,178	0,189
STS-R20U	260	1,5	0,221	0,234
STS-R25U	310	1,5	0,258	0,276
STS-R30U	360	2,0	0,395	0,419
STS-R40U	460	2,0	0,510	0,541
STS-R50U	560	2,0	0,615	0,652
STS-R60U	660	2,0	0,729	0,773

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

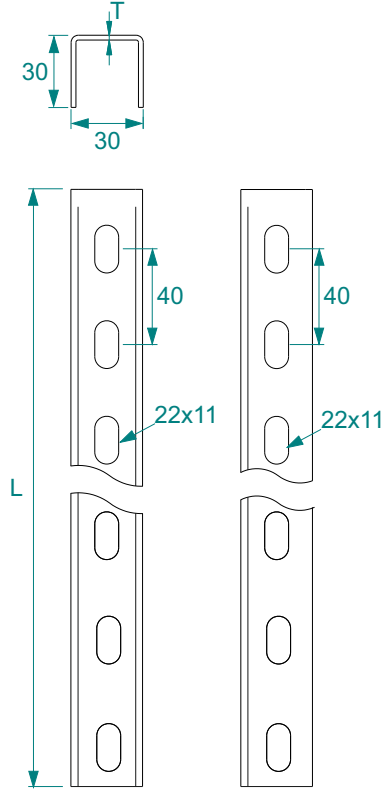


Montaj Örneği

Mounting Example

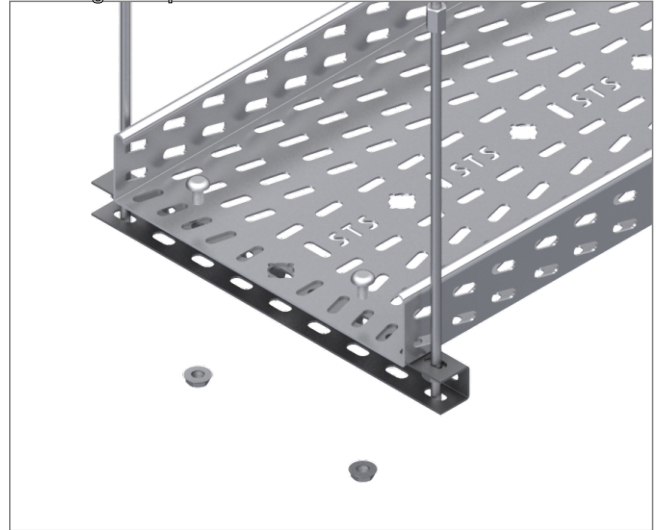

- STS RxxU montajında; 2 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flanşlı Somun, 2 adet Tij kullanılır.
- For STS RxxU joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces Rod should be used.

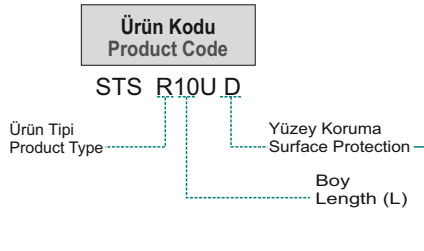


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

U1T-Tavan Montaj Elemanı U1T-Ceiling Assembly Element

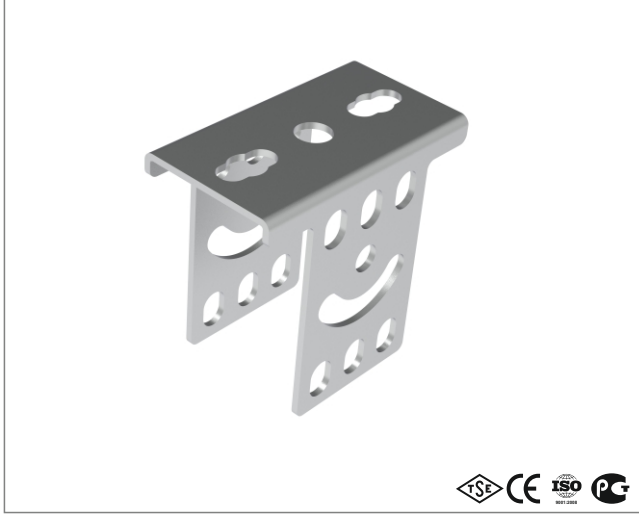

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	 Kg ad/pc.	 Kg ad/pc.
STS-U1T	53	87	0,228	0,242

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

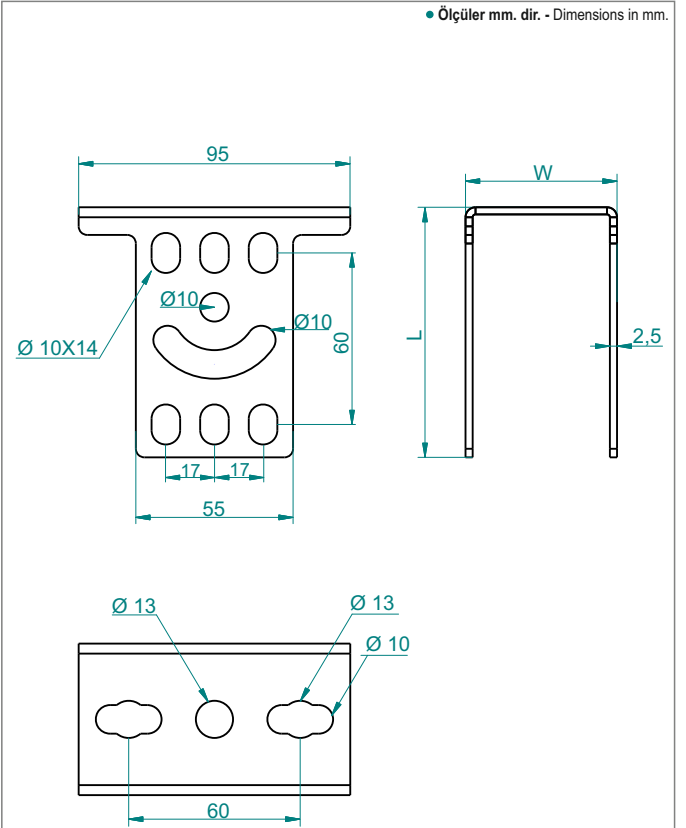

Montaj Örneği

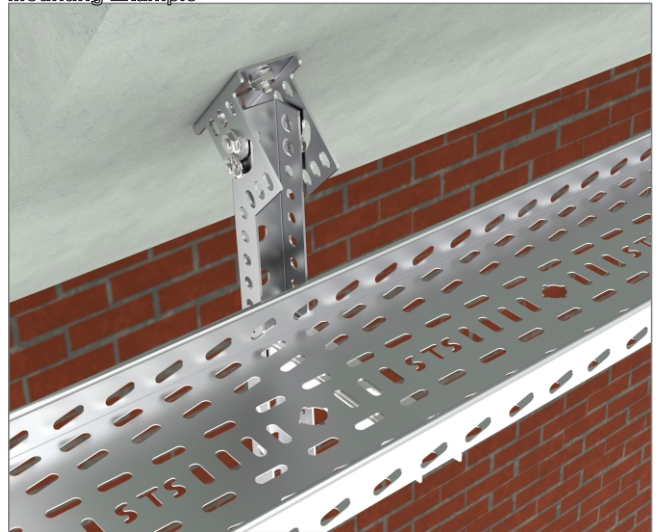

- STS U1T montajında; 4 Adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flanşlı Somun, 2 Adet M8 Somun, 2 Adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS U1T joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces M8 Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

Ürün Kodu

STS U1T_D

Ürün Tipi
Product T

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$


U1T-Tavan Montaj Elemanı U1T-Ceiling Assembly Element

- Montaj Örneği
- Mounting Example

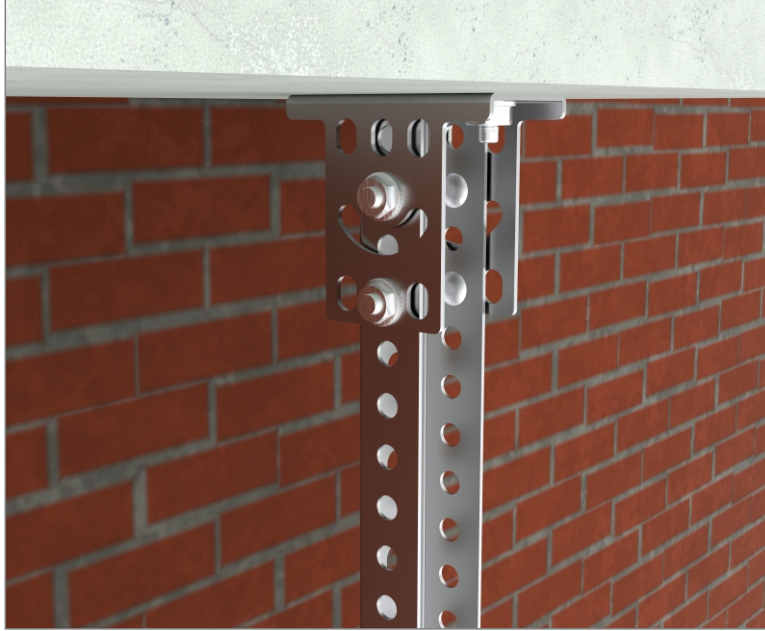

- STS U1T montajında; 4 Adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flanşlı Somun, M8x60 Civata, 2 Adet M8 Somun, 2 Adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS U1T joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces M8 Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

- Montaj Örneği
- Mounting Example

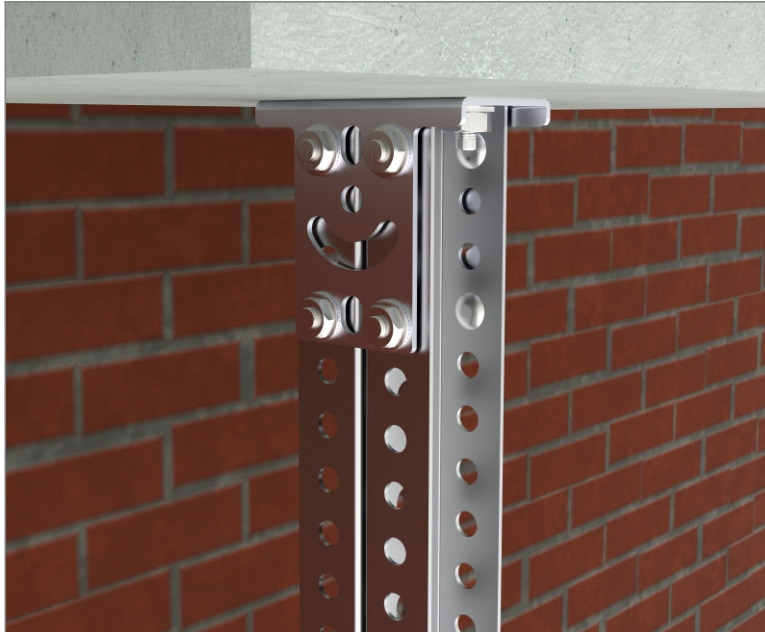


- STS U1T montajında; 8 Adet M8x15 Civata, 8 adet M8 Flanşlı Somun, M8x60 Civata, 2 Adet M8 Somun, 2 Adet M8 Çelik Dübel kullanılır.
- For STS U1T joint; 8 pieces M8x15 Bolt, 8 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces M8 Nut, 2 pieces M8 Steel Dowel should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

SK- U Profil Konsolları

SK- U Profile Brackets

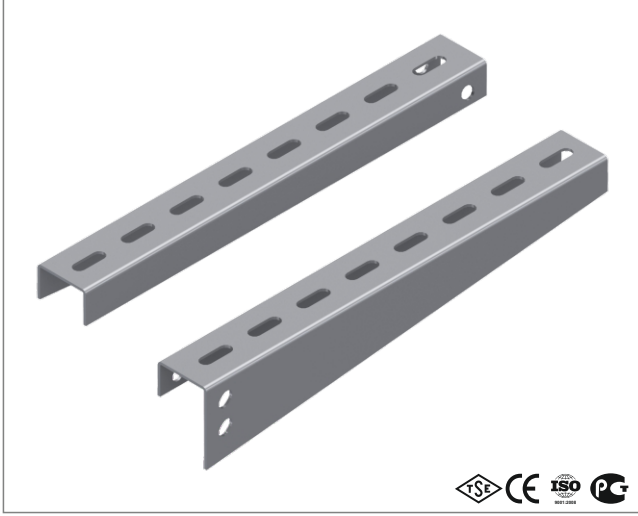

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-USK05	110	1,5	0,101	0,107
STS-USK10	140	1,5	0,158	0,167
STS-USK15	190	1,5	0,216	0,229
STS-USK20	240	1,5	0,273	0,289
STS-USK25	290	1,5	0,331	0,351
STS-USK30	340	2,0	0,511	0,542




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

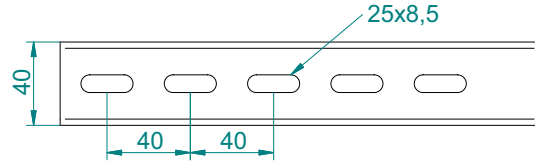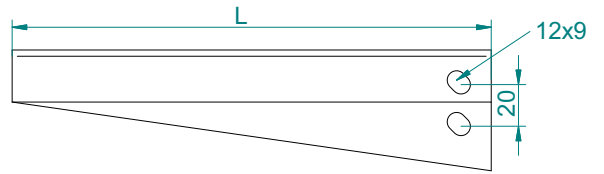

Montaj Örneği

Mounting Example

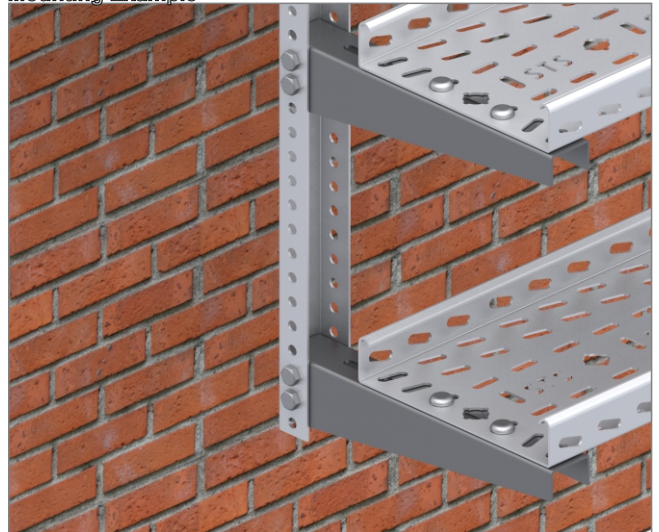

- STS SKxx montajında; 6 Adet M10x15 Civata, 6 Adet M10 Somun kullanılır.
- For STS SKxx joint; 6 pieces M10x15 Bolt, 6 pieces M10 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SK10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

SK- U Profil Konsolları

SK- U Profile Brackets



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-USK40	440	2,0	0,724	0,767
STS-USK50	540	2,0	0,884	0,937
STS-USK60	640	2,0	1,043	1,106


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

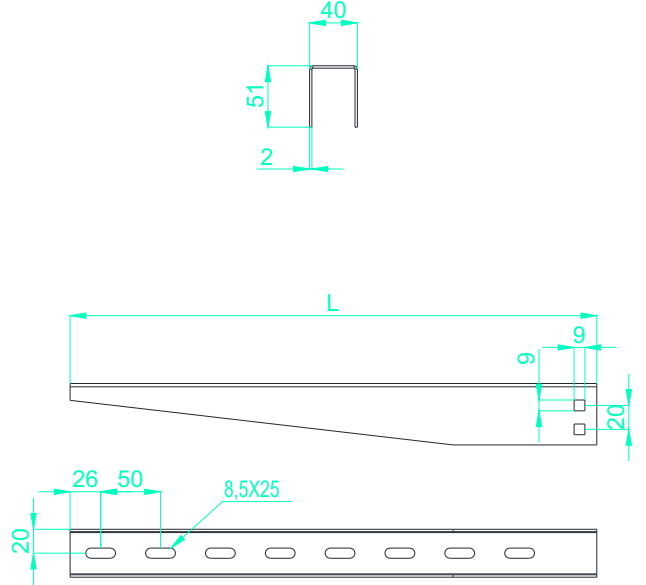

Montaj Örneği

Mounting Example

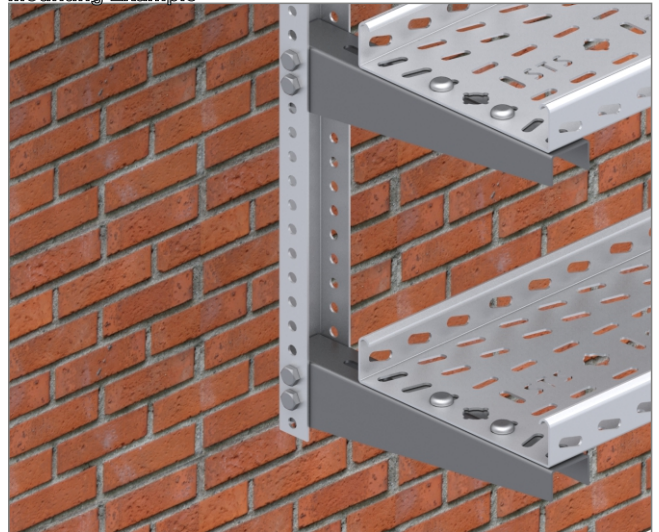

- STS SKxx montajında; 6 Adet M10x15 Civata, 6 Adet M10 Somun kullanılır.
- For STS SKxx joint; 6 pieces M10x15 Bolt, 6 pieces M10 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS SK10 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


R - Askı Tijleri

R - Hanging Rods



• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

M
Metrik/Metric



Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

Ürün Kodu Product Code	M Metrik/Metric	L mm	Kg ad/pcs.
STS-R8X100	8	1000	0,290
STS-R8X200	8	2000	0,580
STS-R8X300	8	3000	0,900
STS-R10X100	10	1000	0,476
STS-R10X200	10	2000	0,952
STS-R10X300	10	3000	1,380
STS-R12X100	12	1000	0,675
STS-R12X200	12	2000	1,350

Yüzey Koruma
Elektro Galvaniz

Surface Protection
Electrogalvanized

Ürün Kodu
Product Code

STS R10X200 E

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

Metrik
Metric (M)

Boy
Length (L)


P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RTA - Tij Tavan Montaj Elemanı

RTA - Rod Ceiling Assembly Element

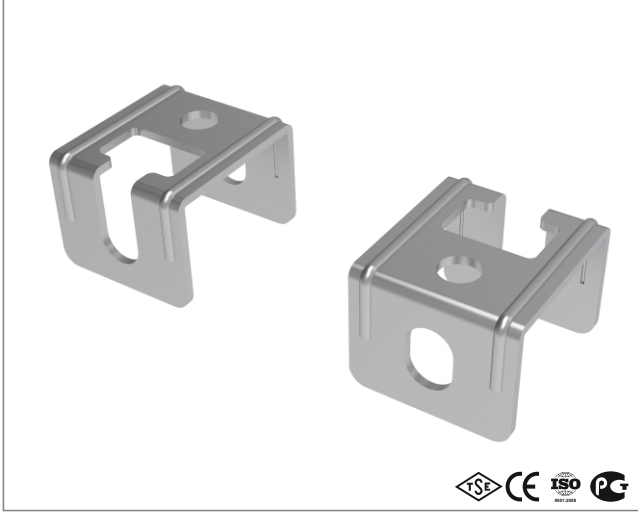

Kg Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-RTA	45	2,5	0,081	0,086




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

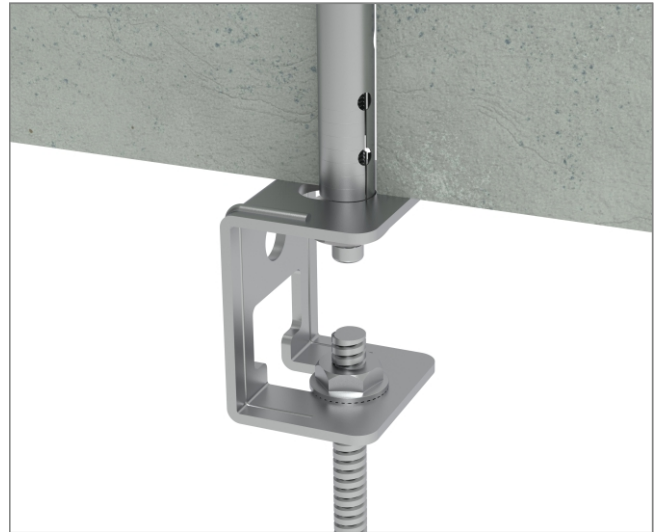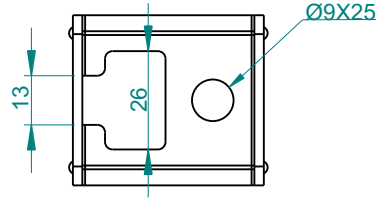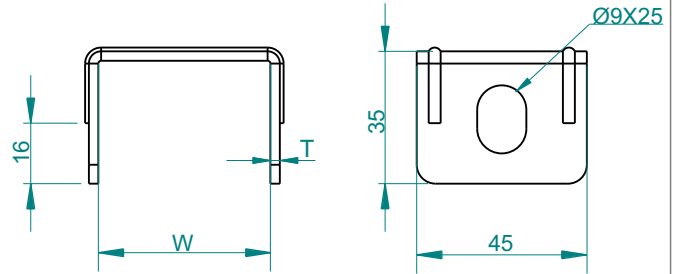

- STS RTA montajında; 3 adet M8 Flanşlı Somun, 1 adet M8 Çelik Dübel, 1 adet Tij Somun kullanılır.
- For STS RTA joint; 3 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece M8 Steel Dowel, 1 piece Rod should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS RTA D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

STA - V Tipi Tijli Tavan Montaj Elemanı

STA - V Type Ceiling Assembly Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-STA	150	3,0	0,168	0,173



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

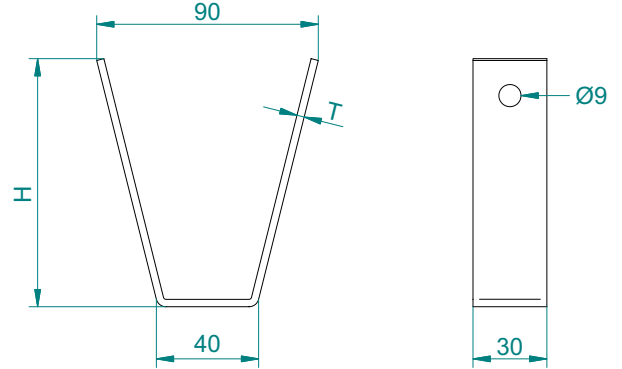

- STS STA montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Flanşlı Somun, 1 adet Tij kullanılır.
- For STS STA joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece Rod should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS STA D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

LK1 - L Tipli Kanal Askı Taşıyıcı

LK1 - L Type Tray Hanger Carrier

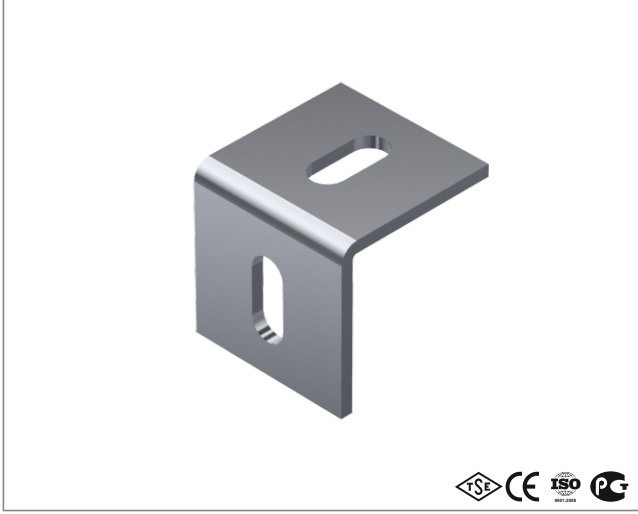

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-LK1	40	3,0	0,074	0,077

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS LK1 D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

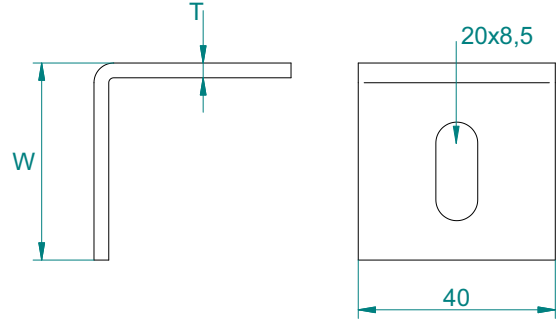


- STS LK1 montajında; 1 adet M8x15 Cıvata, 2 adet M8 Flaşlı Somun, 1 Adet Tij kullanılır.
- For STS LK1 joint; 1 piece M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece Rod should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RK - Tek Tıllı Kanal Taşıyıcı

RK - Tray Carrier With Rod

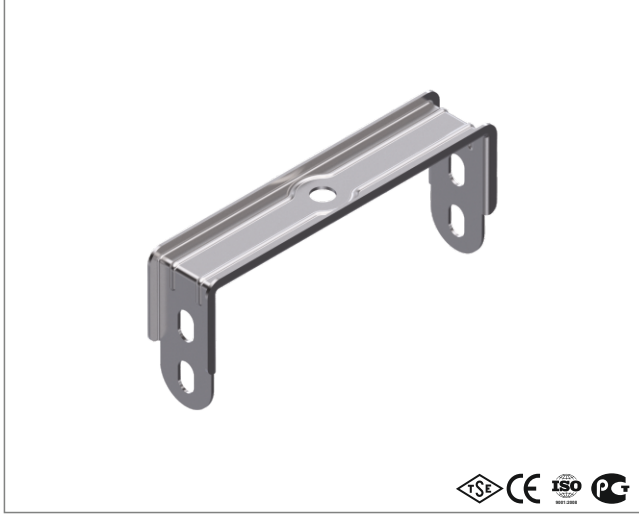

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-RK05	50	1,5	0,073	0,072
STS-RK10	100	1,5	0,087	0,085
STS-RK15	150	1,5	0,112	0,110
STS-RK20	200	2,0	0,186	0,182
STS-RK25	250	2,0	0,234	0,229
STS-RK30	300	2,0	0,266	0,261

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS RK20 D

Ürün Tipi
Product Type




Genişlik
Width (W)

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

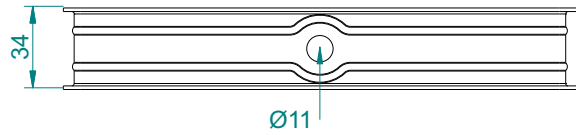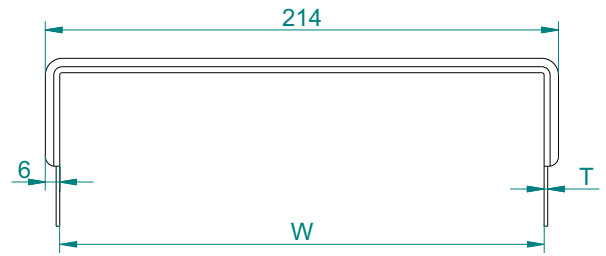


- STS RKxx montajında; 2 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Flaşlı Somun, 1 Adet Tij kullanılır.
- For STS RKxx joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece Rod should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RY - Yatay Tip Tek Tıjlı Kanal Taşıyıcı

RY - Horizontal Type Tray Carrier With Rod

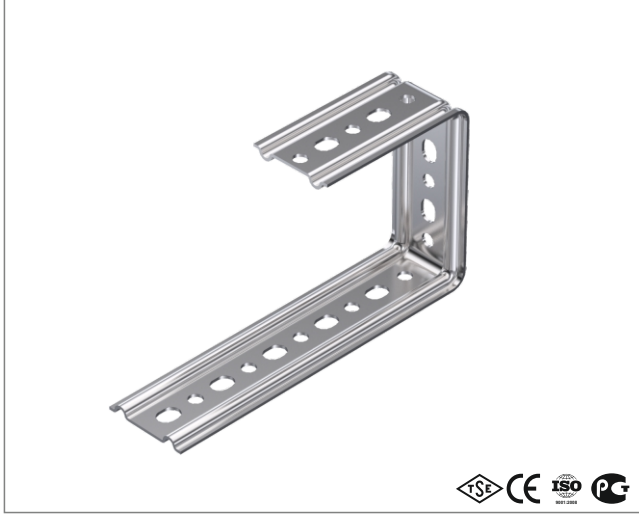

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-R05Y	60	2,0	0,177	0,186
STS-R10Y	110	2,0	0,236	0,248
STS-R15Y	160	2,0	0,304	0,319
STS-R20Y	210	2,0	0,371	0,390

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection




Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

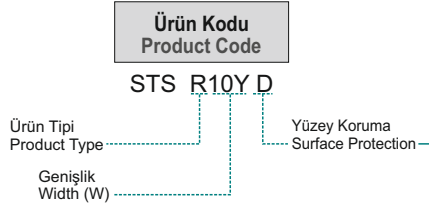

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

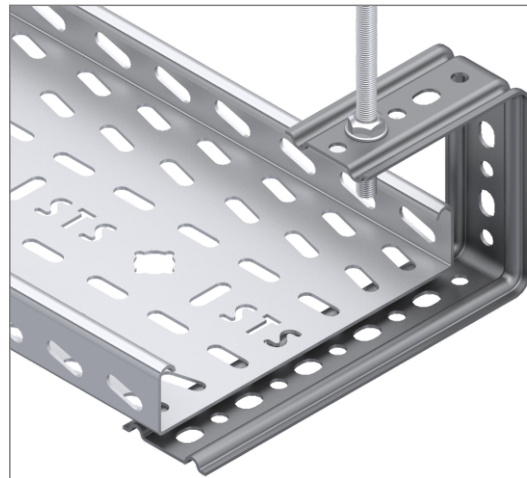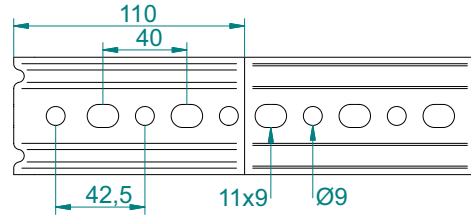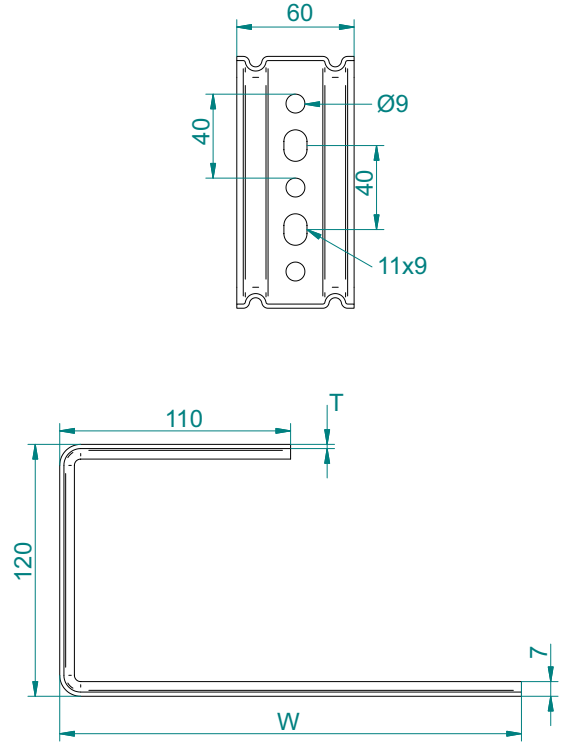


- STS RxxY montajında; 2 adet M8 Flanşlı Somun, 1 adet Tij kullanılır.
- For STS RxxY joint; 2 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece Rod should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RD - Dikey Tip Tek Tıllı Kanal Taşıyıcı

RD - Vertical Type Tray Carrier With Rod

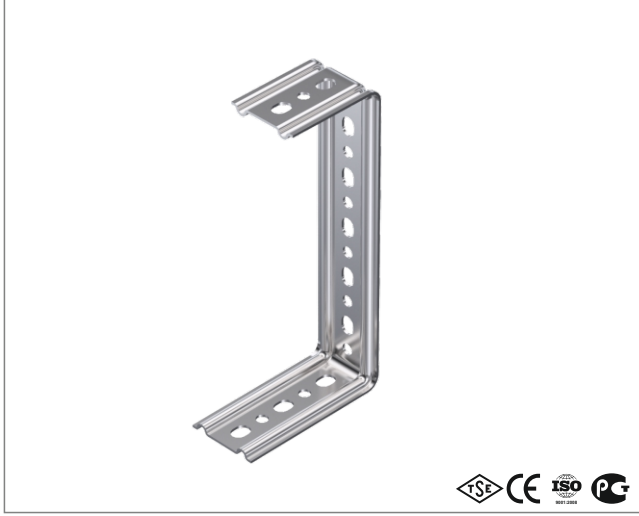

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-R05D	60	2,0	0,135	0,142
STS-R10D	110	2,0	0,177	0,186
STS-R15D	160	2,0	0,219	0,230
STS-R20D	210	2,0	0,261	0,274

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection



Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

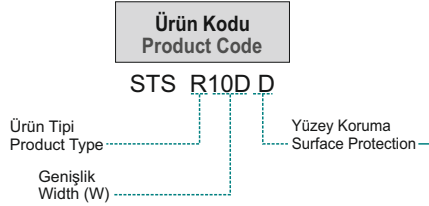

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

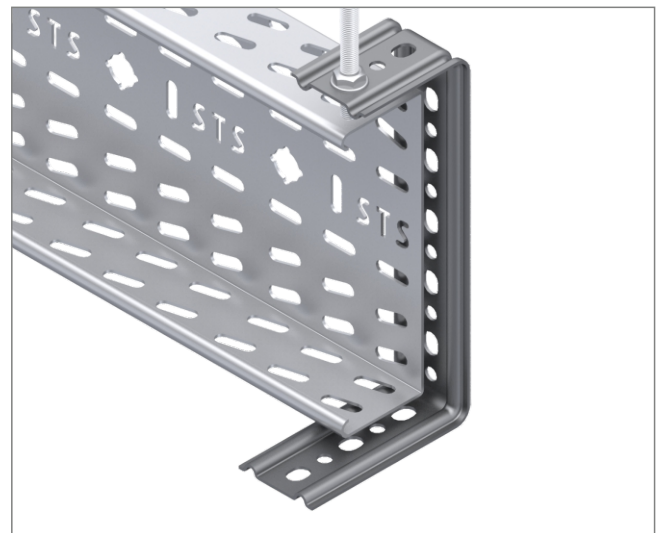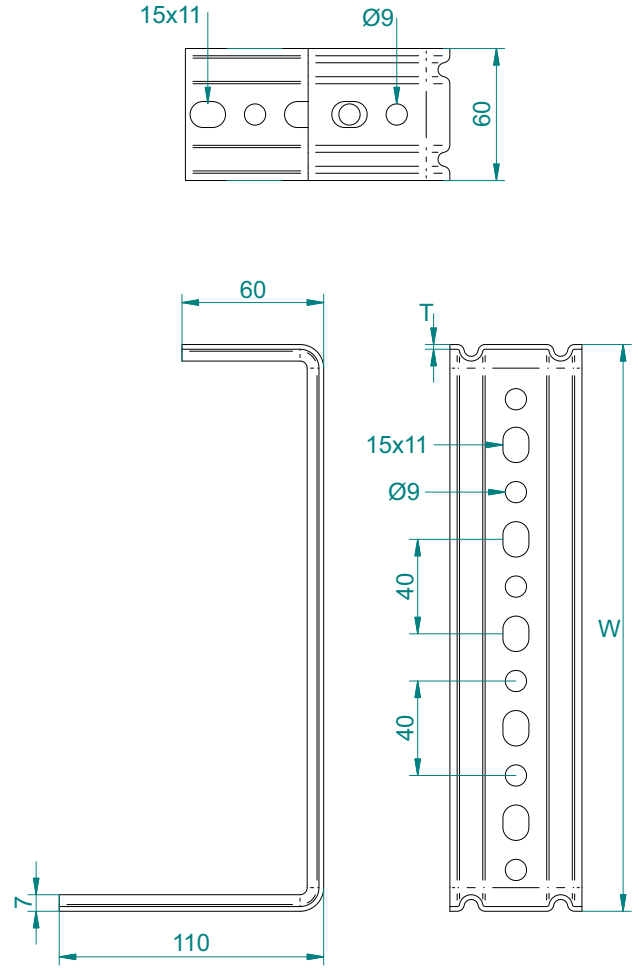


- STS RxxD montajında; 2 adet M8 Flaşlı Somun, 1 adet Tij kullanılır.
- For STS RxxD joint; 2 pieces M8 Flanged Nut, 1 piece Rod should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

RU - Çift Tijli Kanal Taşıyıcılar

RU - Tray Carrier With Double Rods

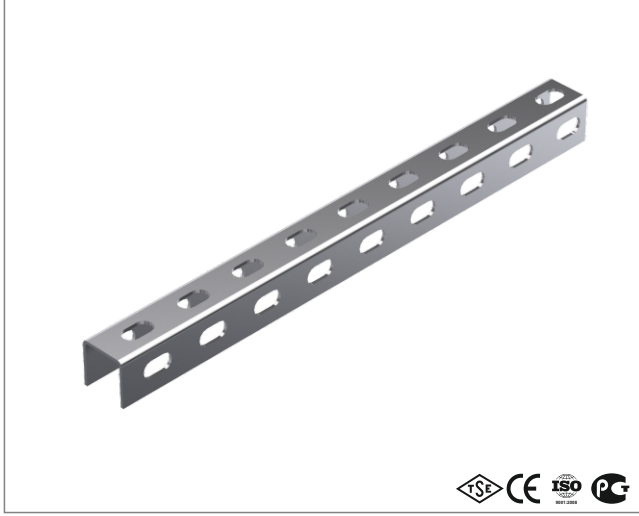

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	L mm	T mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-R10U	160	1,5	0,120	0,127
STS-R15U	210	1,5	0,157	0,167
STS-R20U	260	1,5	0,195	0,206
STS-R25U	310	1,5	0,232	0,246
STS-R30U	360	2,0	0,359	0,381
STS-R40U	460	2,0	0,459	0,487
STS-R50U	560	2,0	0,559	0,593
STS-R60U	660	2,0	0,659	0,698

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection




Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

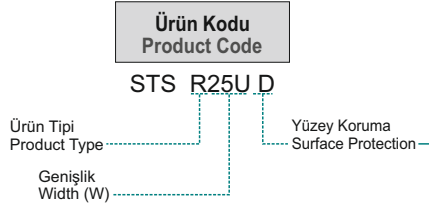

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

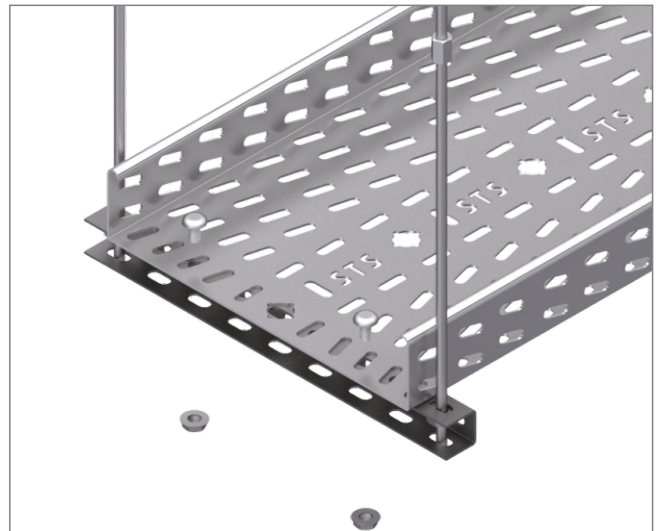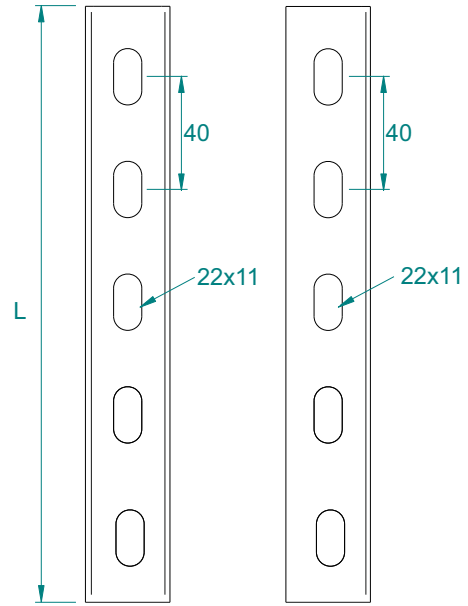

- STS RxxU montajında; 2 adet M8X15 Civata, 4 adet M8 Flanşlı Somun, 2 adet Tij kullanılır.
- For STS RxxU joint; 2 pieces M8X15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut, 2 pieces Rod should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CD41 - C Profil

CD41 - C Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-CD41-2115	21	1,5	1,140	1,175
STS-CD41-4115	41	1,5	1,521	1,566
STS-CD41-2120	21	2,0	1,596	1,644
STS-CD41-4120	41	2,0	2,128	2,193




Standart Uzunluk 3000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 3000 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

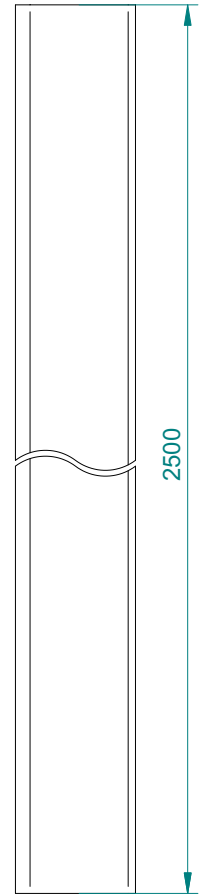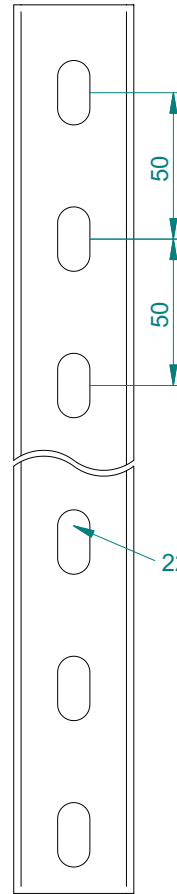

Ürün Kodu
Product Code

STS CD41-4120 D



- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıklarını $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CDD41 - C Profil

CDD41 - C Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-CDD41-4115	41	1,5	1,428	1,499
STS-CDD41-4120	41	2,0	1,904	1,999




Standart Uzunluk 3000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 3000 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

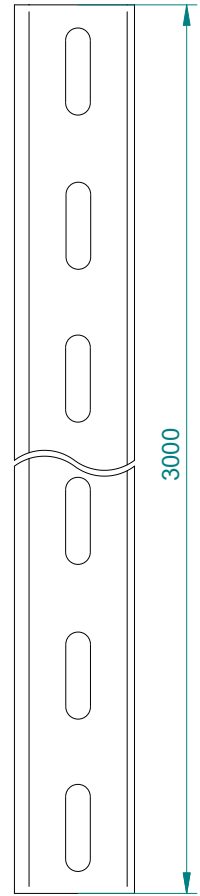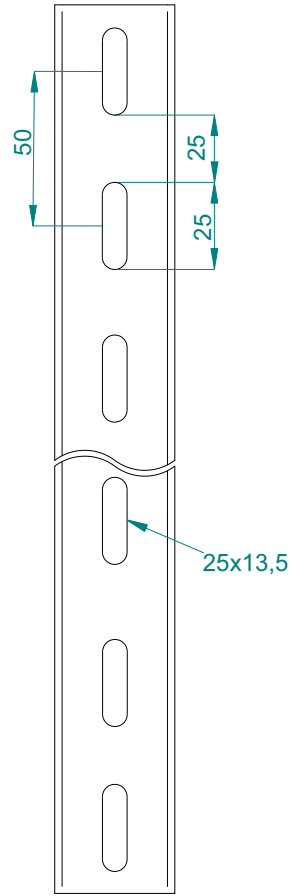

Ürün Kodu
Product Code

STS CDD41-4115 D



- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CD41 - C Profil

CD41 - C Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-CD41-8215	82	1,5	3,071	3,224
STS-CD41-8220	82	2,0	4,095	4,299




Standart Uzunluk 3000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 3000 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

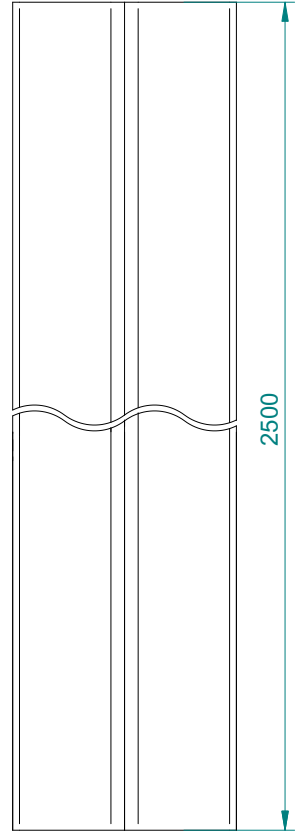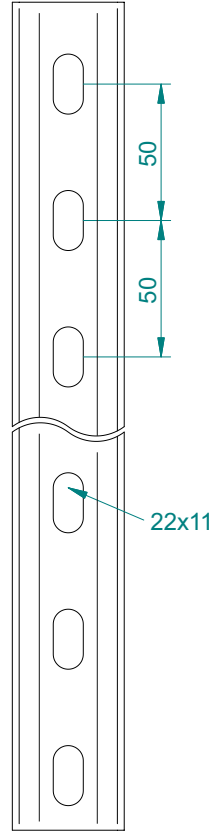

Ürün Kodu
Product Code

STS CD41-8215 D



- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CD41 - C Profil

CD41 - C Profile



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized



Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-CD82-4115	41	1,5	3,071	3,224
STS-CD82-4120	41	2,0	4,095	4,299

Standart Uzunluk 3000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 3000 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

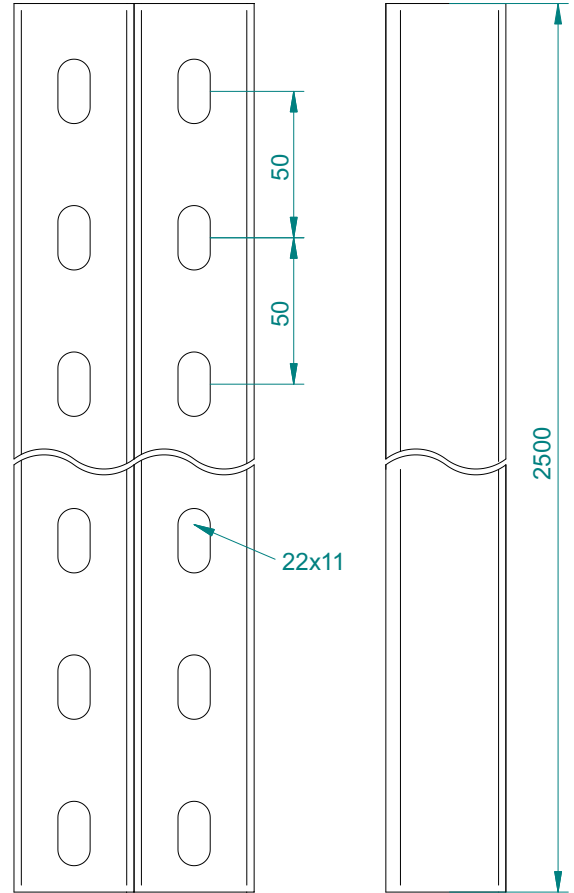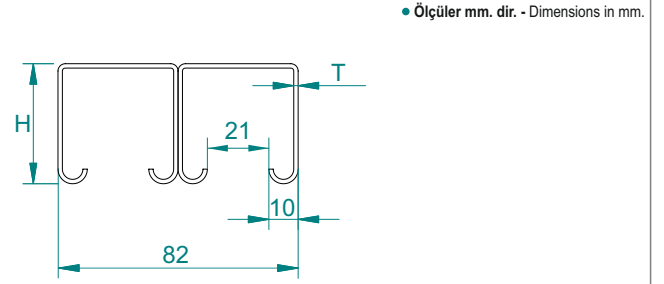

Ürün Kodu
Product Code
STS CD82-4115 D

Ürün Tipi
Product Type
Genişlik
Width (W)
Yüzey Koruma
Surface Protection
Et Kalınlığı
Thickness (T)
Yükseklik
Height (H)


P Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CD41 - C Profil

CD41 - C Profile

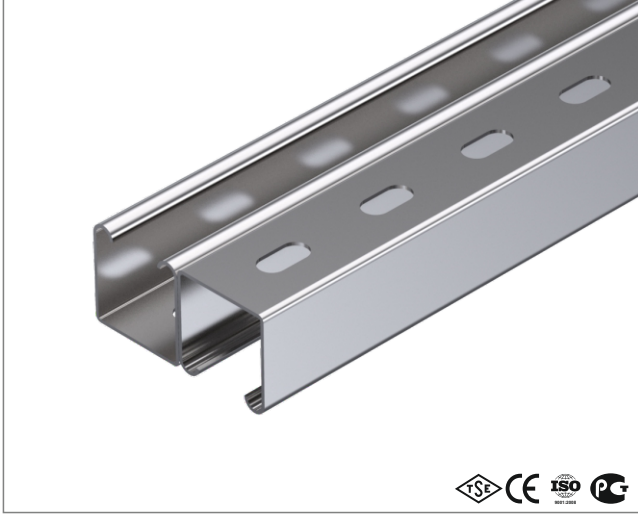

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	T mm	Kg m	Kg m
STS-CD82-4115T	41	1,5	3,071	3,224
STS-CD82-4120T	41	2,0	4,095	4,299




Standart Uzunluk 3000 mm.
Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 3000 mm.
Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

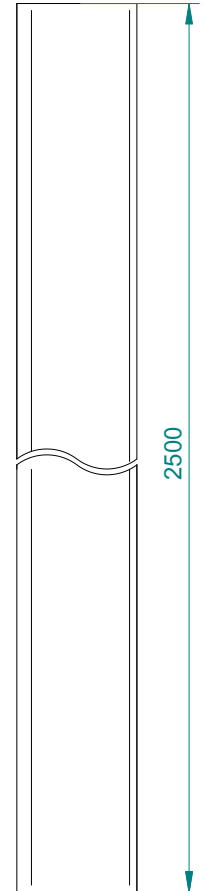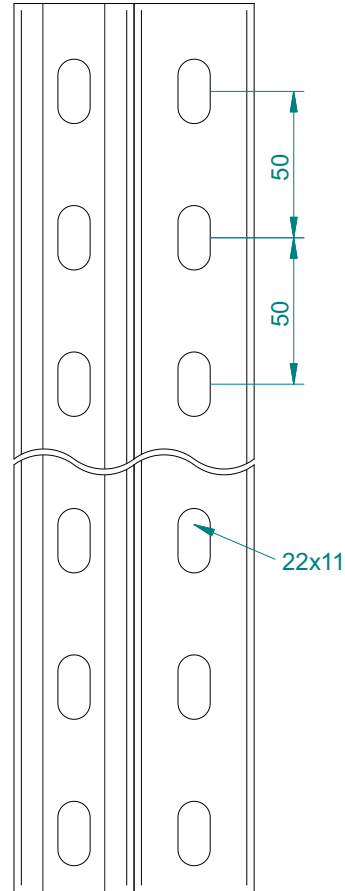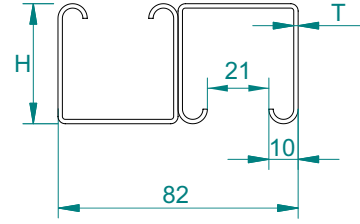

Ürün Kodu
Product Code

STS CD82-4115T D




- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CDT - C Profil Tavan Montaj Elemanı CDT - C Profile Ceiling Assembly Element

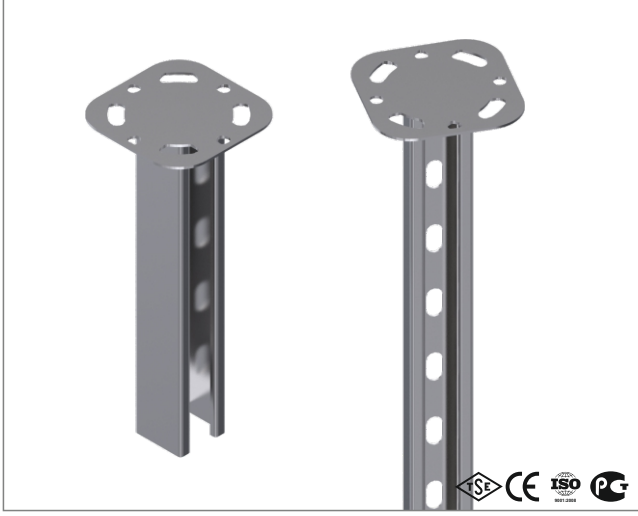

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	H mm	L mm	Kg m	Kg m
STS-CDT21-50	21	500	0,909	0,940
STS-CDT21-100	21	1000	1,669	1,723
STS-CDT21-150	21	1500	2,429	2,506
STS-CDT21-200	21	2000	3,189	3,289
STS-CDT41-50	41	500	1,213	1,253
STS-CDT41-100	41	1000	2,277	2,349
STS-CDT41-150	41	1500	3,341	3,445
STS-CDT41-200	41	2000	4,405	4,542



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

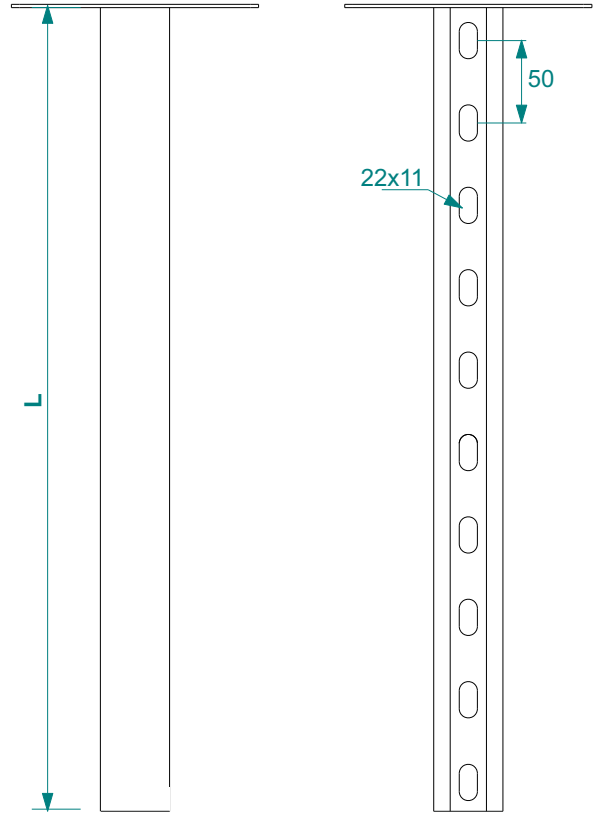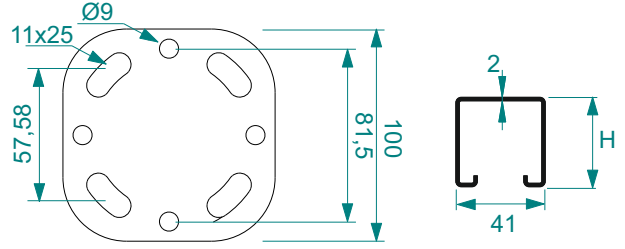

Ürün Kodu
Product Code

STS CDT41-200 D

Ürün Tipi
Product Type

Yükseklik
Height (H)

Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (L)

- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CK - C Profil Konsolları

CK - C Profile Brackets



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	t mm	H mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-CK10	2.0	60	110	0,332	0,337
STS-CK15	2.0	60	160	0,412	0,420
STS-CK20	2.0	60	210	0,492	0,502
STS-CK25	2.0	60	260	0,572	0,584
STS-CK30	2.5	100	310	0,675	0,691
STS-CK40	2.5	100	410	0,842	0,863
STS-CK50	2.5	100	510	1,009	1,035
STS-CK60	2.5	100	610	1,117	1,207

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

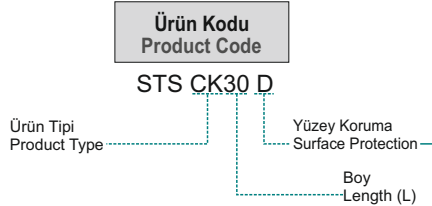

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

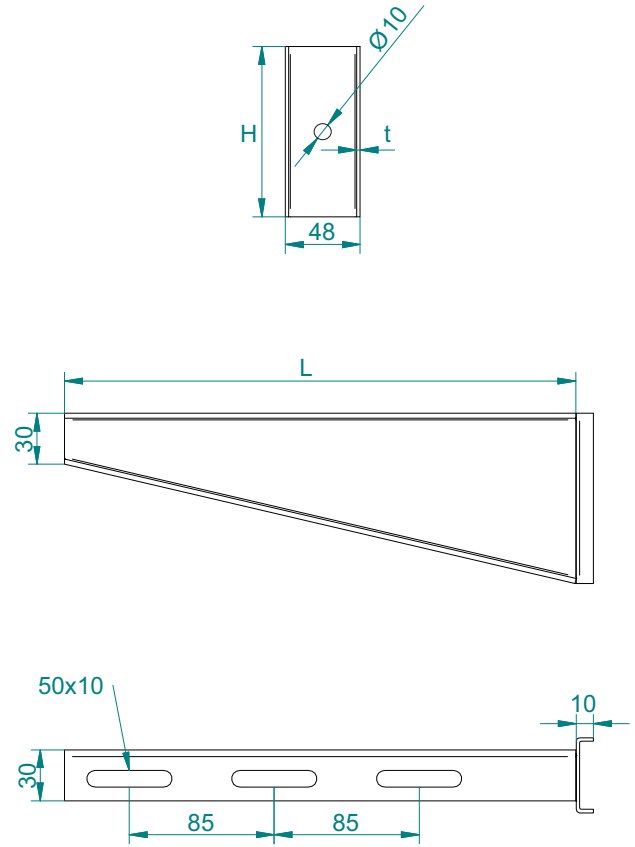

Montaj Örneği

Mounting Example




- STS CKxx montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS CKxx joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP1 - C Profil Montaj Elemanı

ECP1 - C Profile Assembly Element

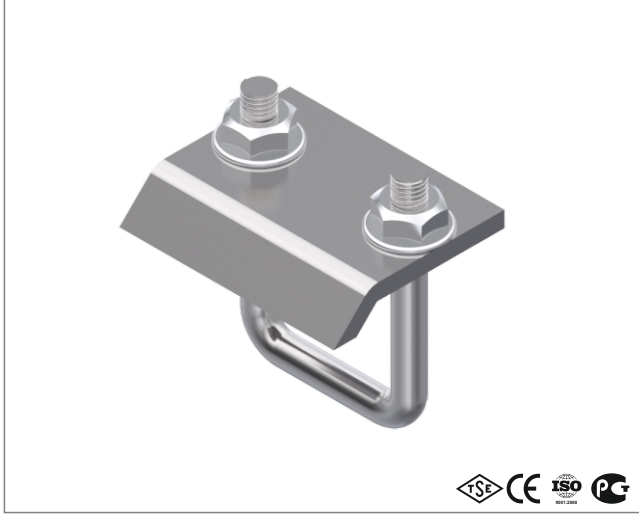

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP1	64	80	0,321	0,321

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP1 D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

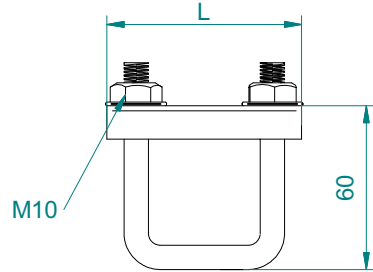

Montaj Örneği

Mounting Example

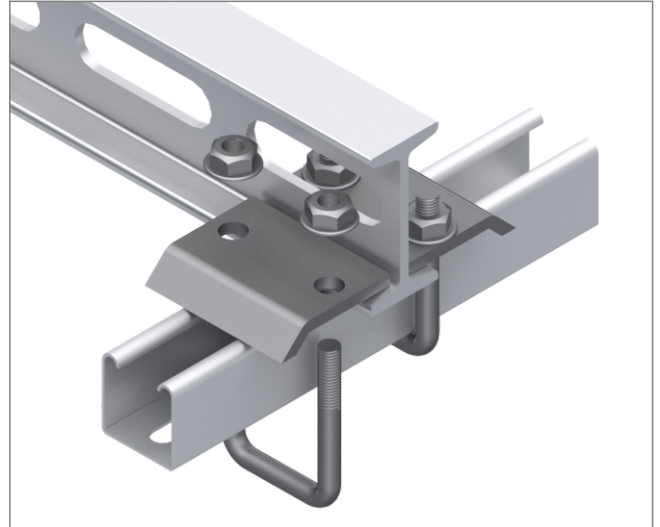


- STS ECP1 montajında; 1 adet M8x15 U Civata, 2 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS ECP1 joint; 1 piece M8x15 U Bolt, 2 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP2 - C Profil Montaj Elemanı

ECP2 - C Profile Assembly Element

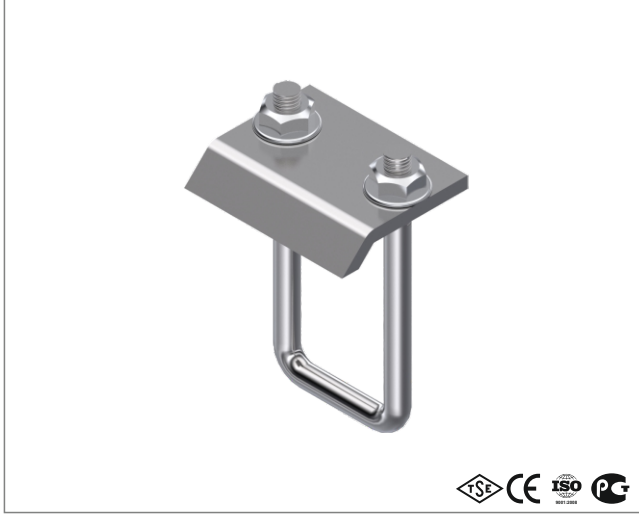

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP2	64	80	0,352	0,352

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP2 D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

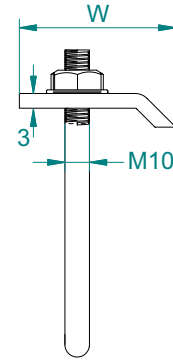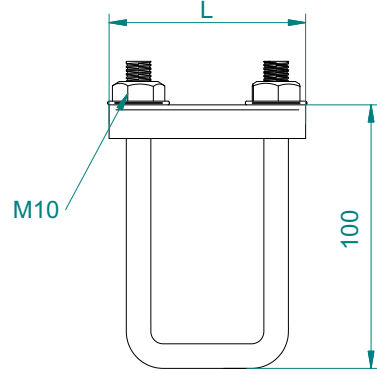

Montaj Örneği

Mounting Example

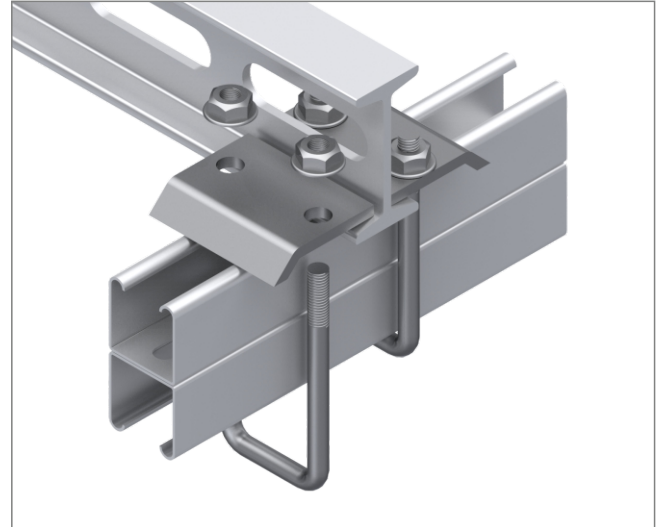


- STS ECP2 montajında; 1 adet M8x15 U Civata, 2 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS ECP2 joint; 1 piece M8x15 U Bolt, 2 pieces M8 Flanged Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP3 - C Profil Montaj Elemanı

ECP3 - C Profile Assembly Element

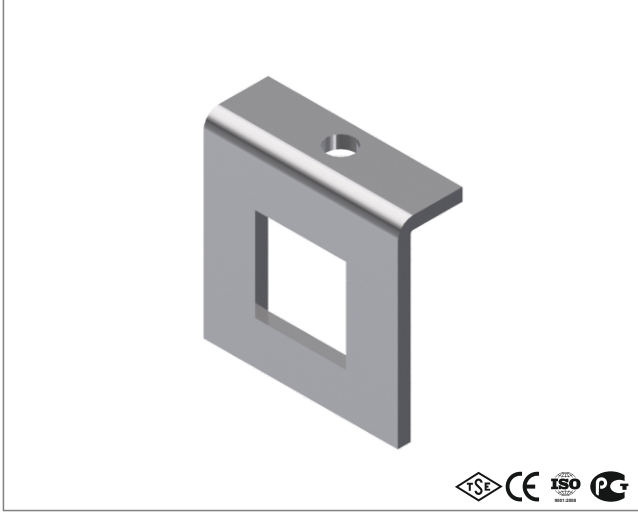

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP3	90	90	0,348	0,348

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP3 D




Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

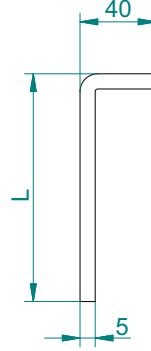

Montaj Örneği

Mounting Example

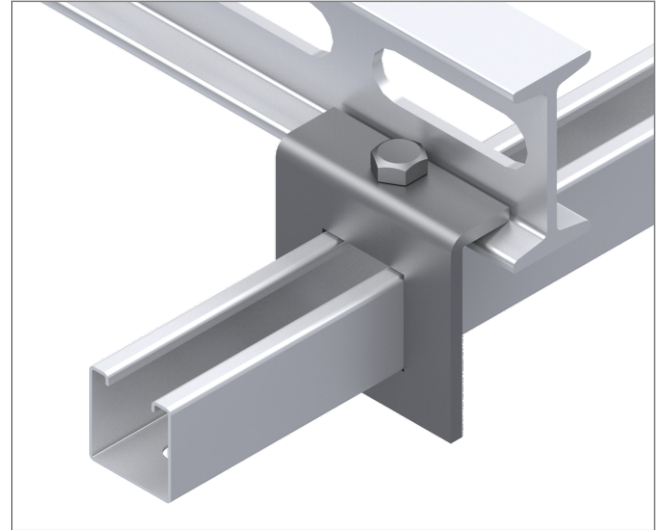


- STS ECP3 montajında; 1 adet M8x15 Civata, 1 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS ECP3 joint; 1 piece M8x15 Bolt, 1 piece M8 Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP4 - C Profil Montaj Elemanı

ECP4 - C Profile Assembly Element

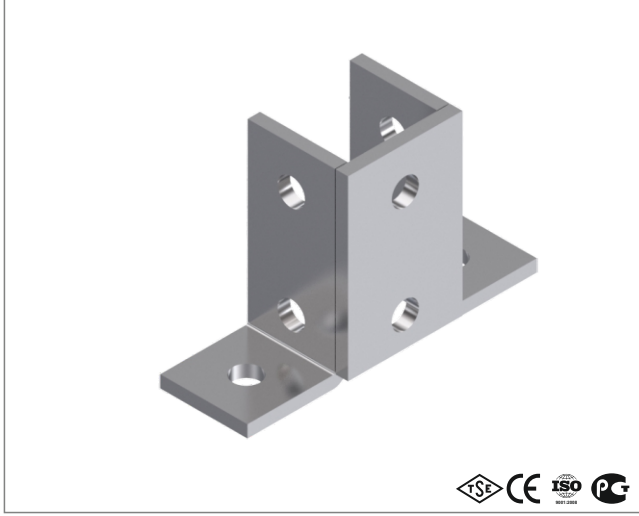

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP4	90	140	0,546	0,546

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP4 D




Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

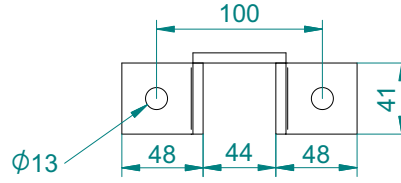

Montaj Örneği

Mounting Example

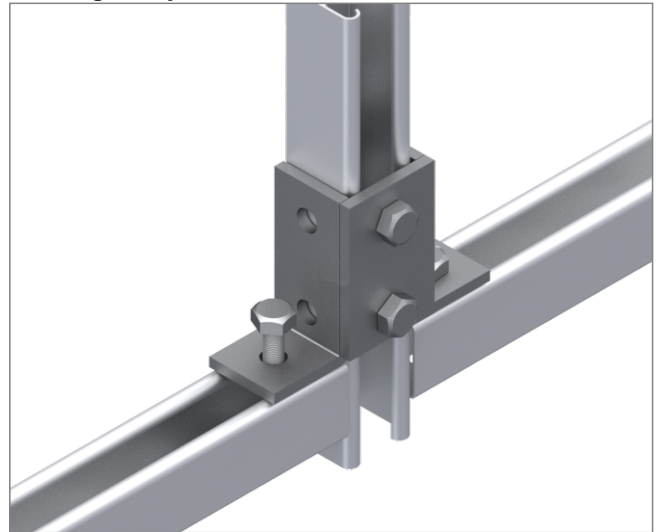

- STS ECP4 montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP4 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP5 - C Profil Montaj Elemanı

ECP5 - C Profile Assembly Element



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP5	121	121	0,602	0,602



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

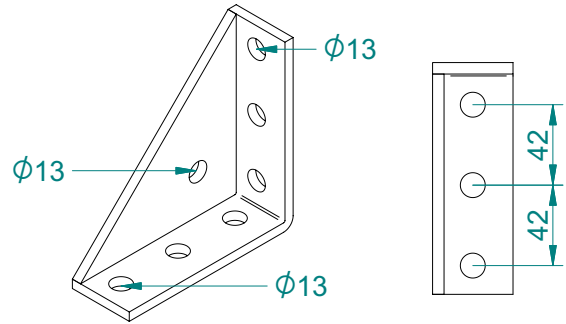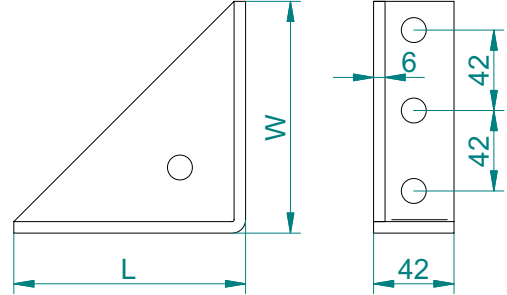

Montaj Örneği

Mounting Example

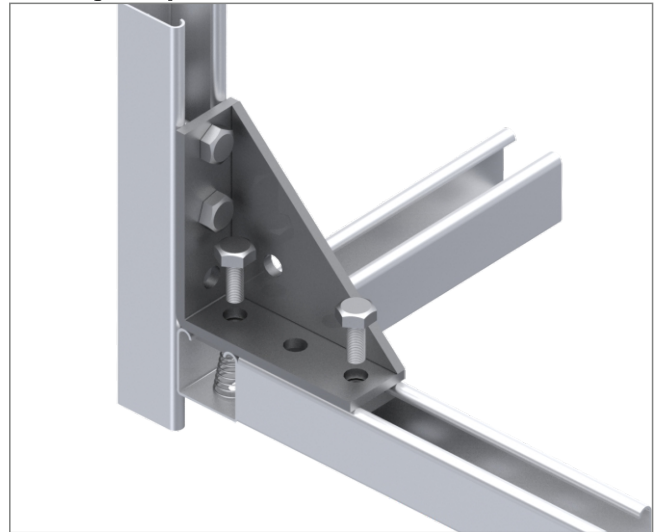

- STS ECP5 montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP5 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP5 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP6 - C Profil Montaj Elemanı

ECP6 - C Profile Assembly Element

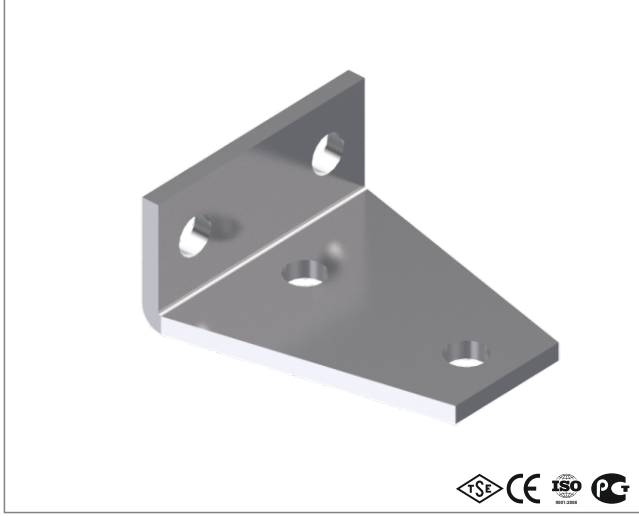

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP6	41	96	0,401	0,401



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

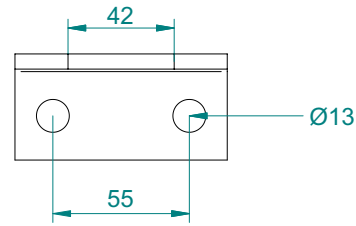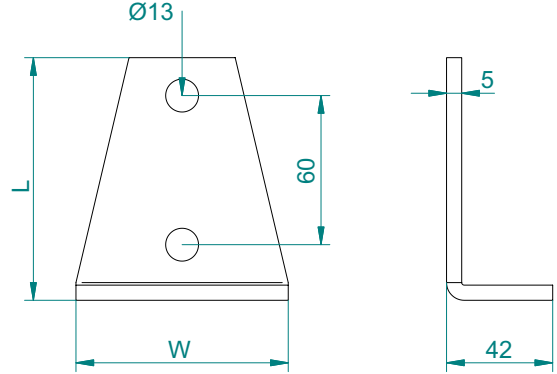

Montaj Örneği

Mounting Example

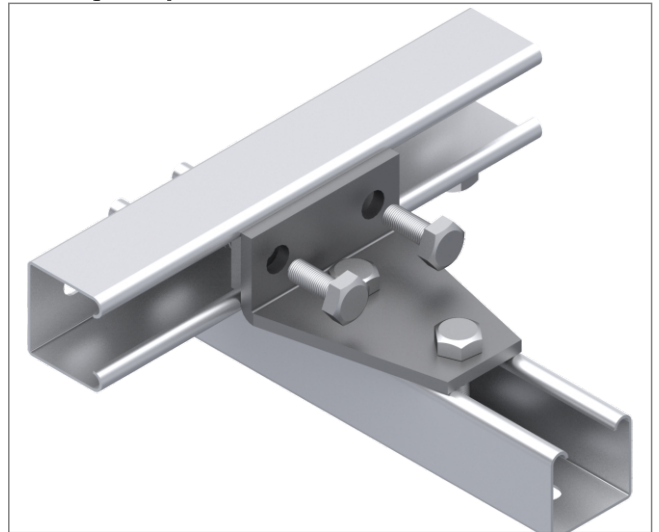

- STS ECP6 montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP6 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP6 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP7 - C Profil Montaj Elemanı

ECP7 - C Profile Assembly Element

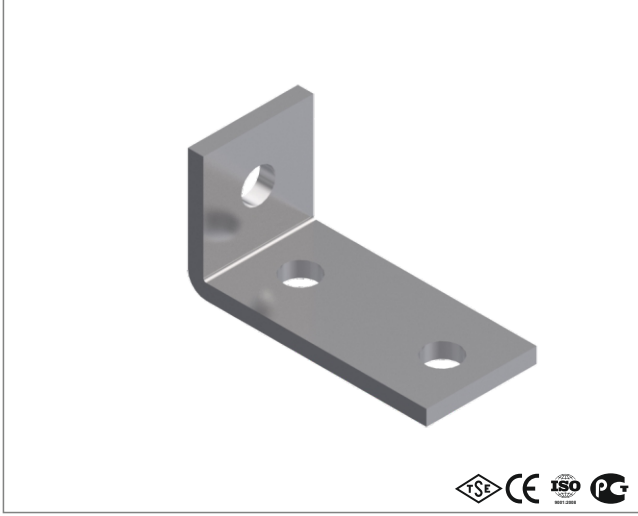

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP7	47	91	0,215	0,215

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP7 D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

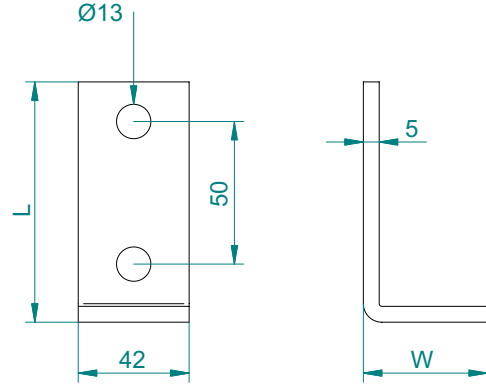

Montaj Örneği

Mounting Example

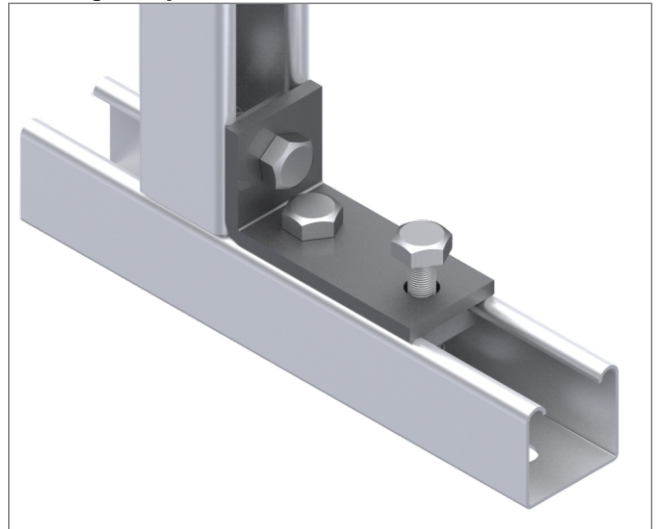


- STS ECP7 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP7 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP8 - C Profil Montaj Elemanı

ECP8 - C Profile Assembly Element

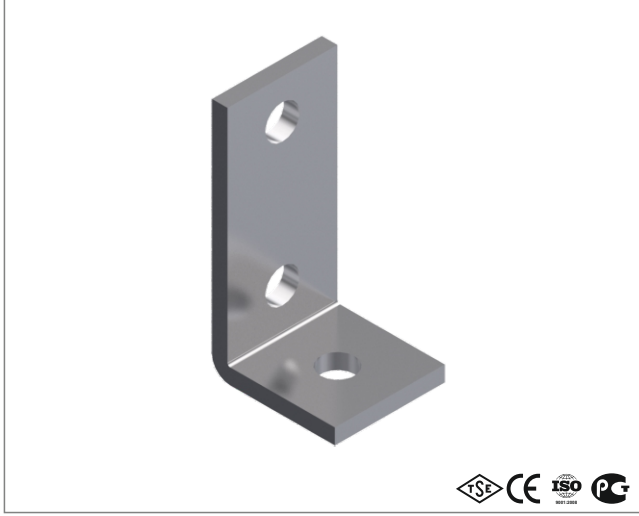

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP8	47	91	0,215	0,215



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

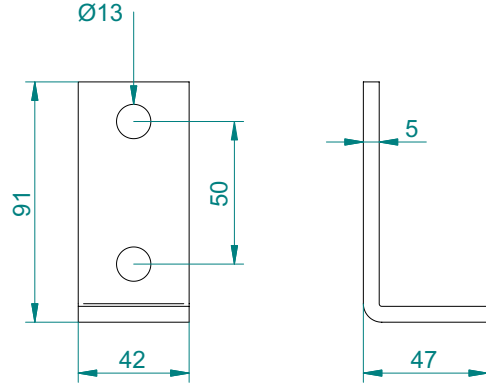

Montaj Örneği

Mounting Example

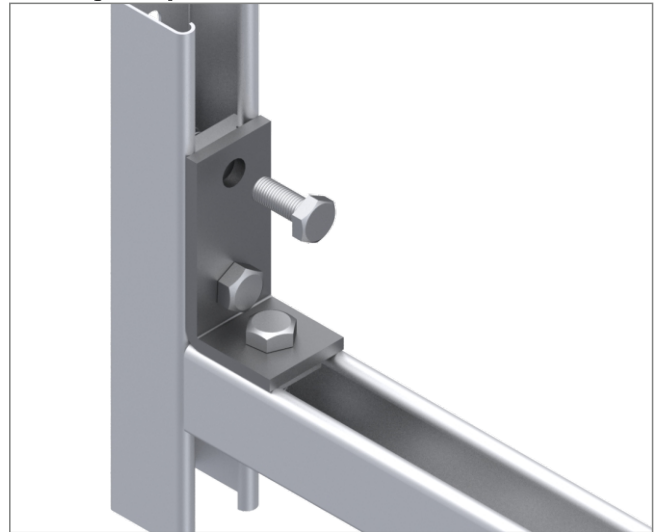

- STS ECP8 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP8 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP8 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP9 - C Profil Montaj Elemanı

ECP9 - C Profile Assembly Element

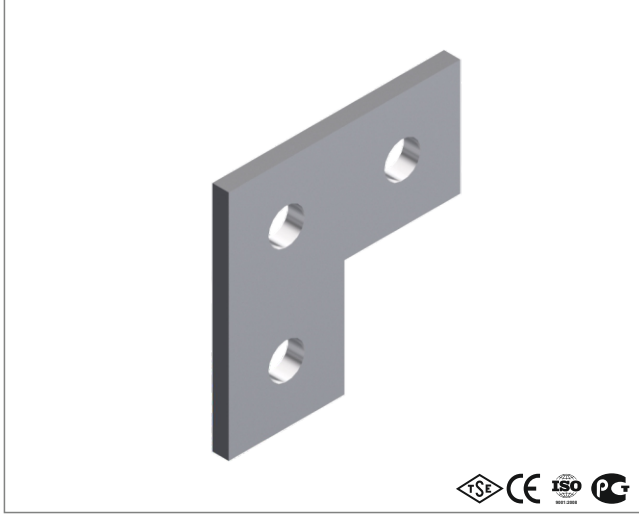

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP9	82	82	0,210	0,210

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

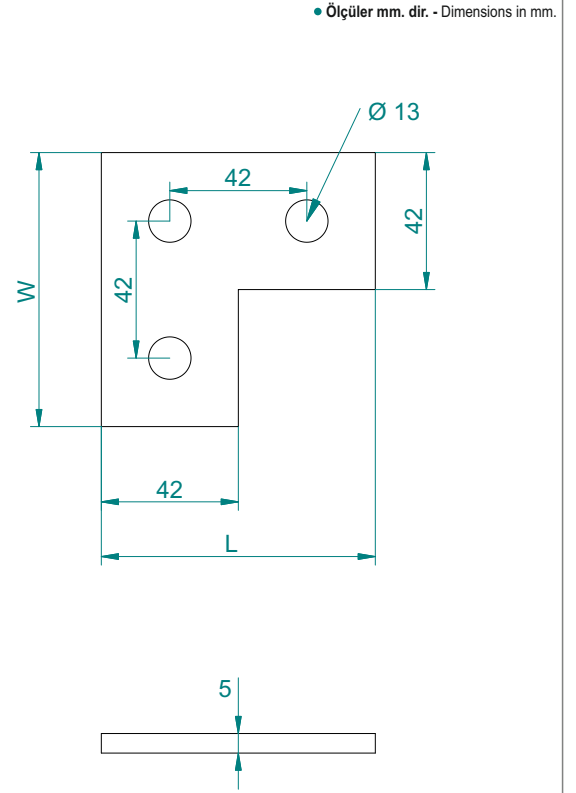

Montaj Örneği

Mounting Example

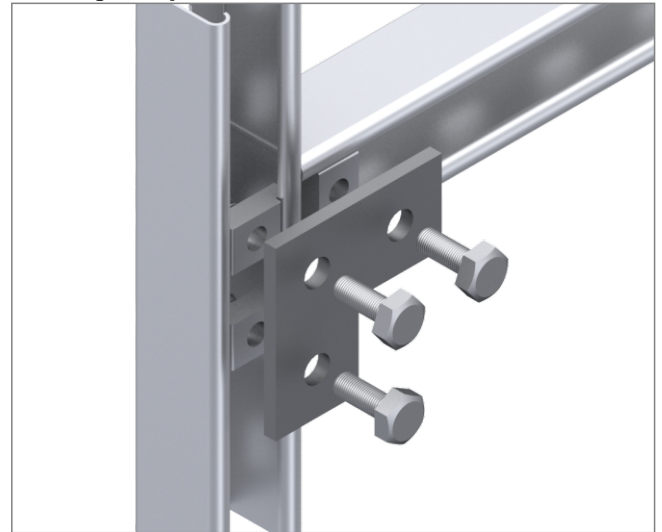

- STS ECP9 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP9 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP9 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP10 - C Profil Montaj Elemanı

ECP10 - C Profile Assembly Element

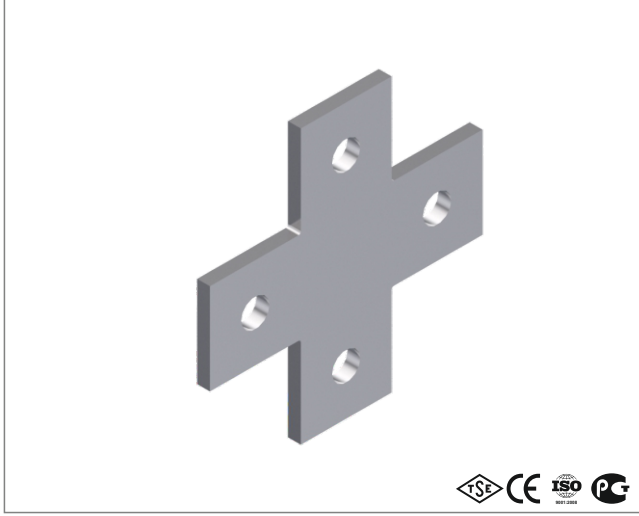

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP10	123	123	0,455	0,455

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP10 D



Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

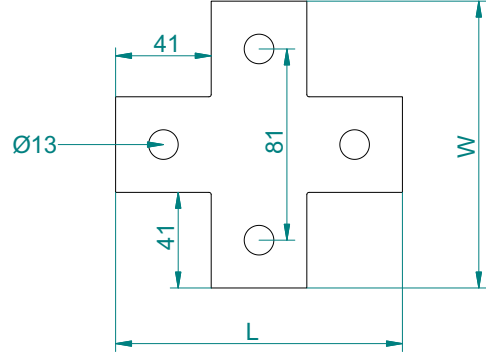

Montaj Örneği

Mounting Example

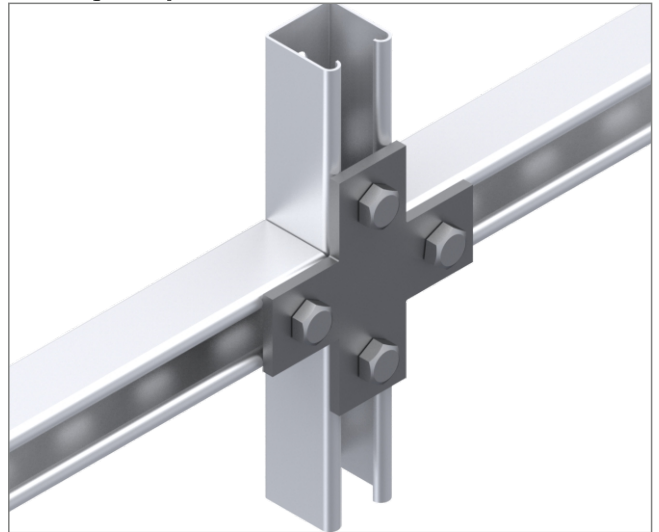


- STS ECP10 montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP10 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP11 - C Profil Montaj Elemanı

ECP11 - C Profile Assembly Element

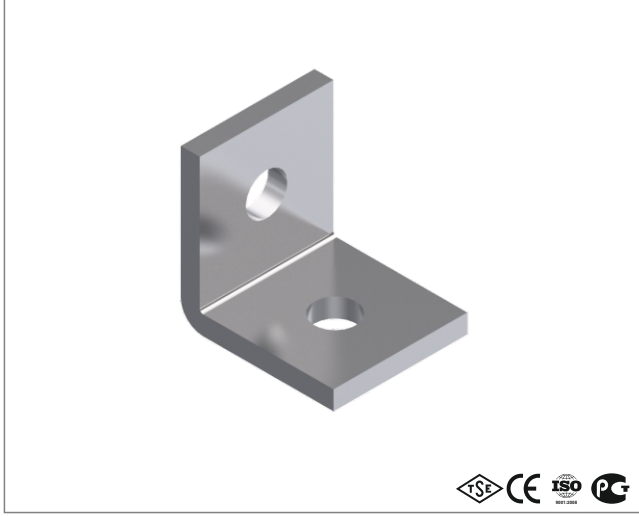

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP11	41	41	0,137	0,137



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

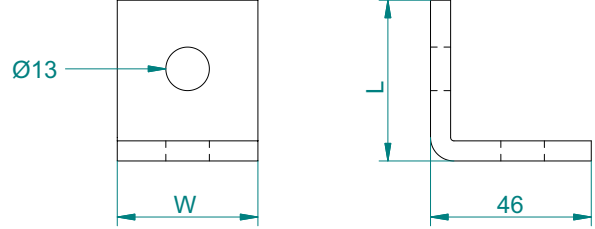

Montaj Örneği

Mounting Example

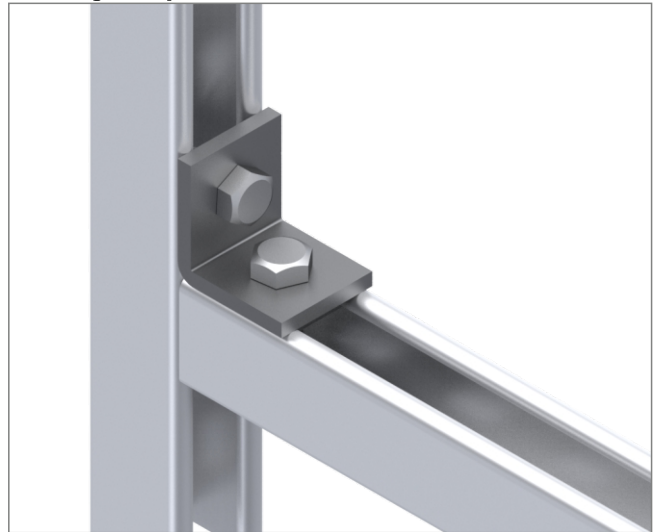

- STS ECP11 montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP11 joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP11 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP12 - C Profil Montaj Elemanı

ECP12 - C Profile Assembly Element

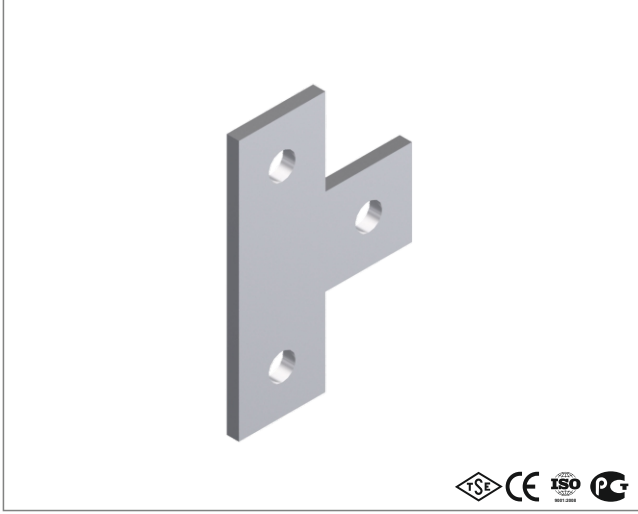

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP12	41	123	0,274	0,274

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

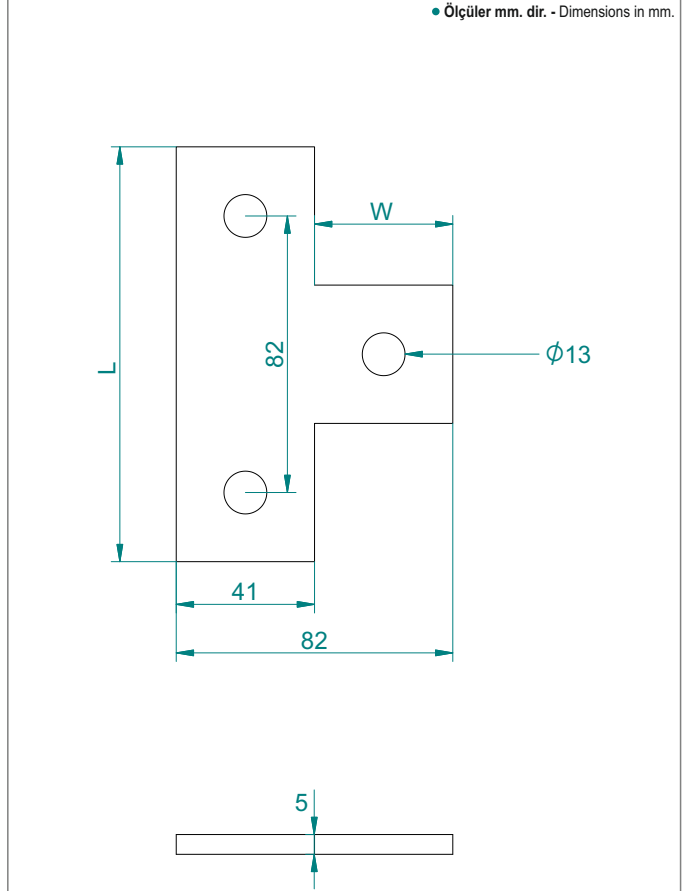

Montaj Örneği

Mounting Example

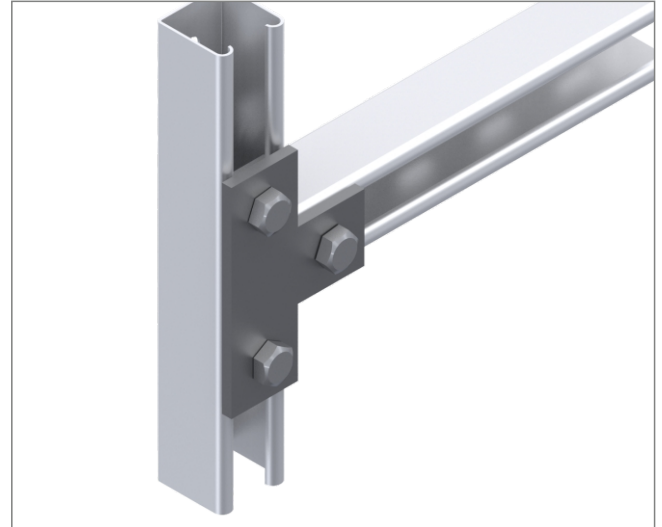

- STS ECP12 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP12 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP12 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP13 - C Profil Montaj Elemanı

ECP13 - C Profile Assembly Element

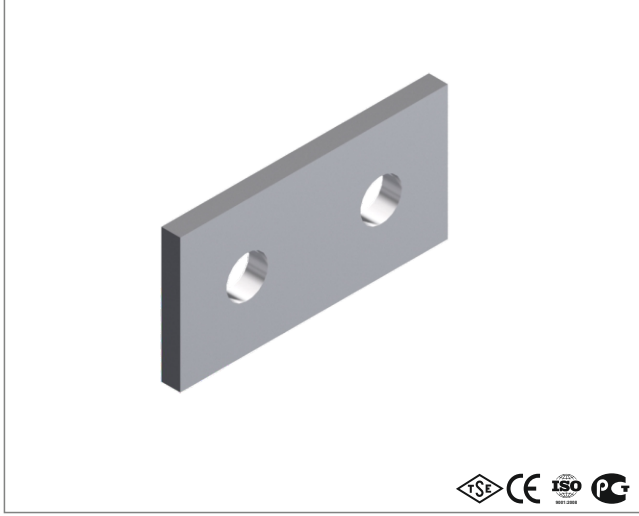

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP13	41	82	0,137	0,137



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

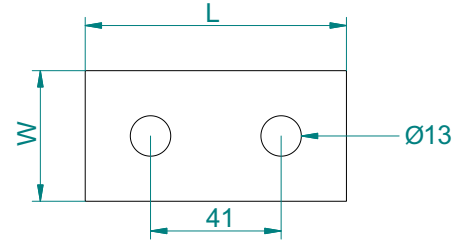

Montaj Örneği

Mounting Example

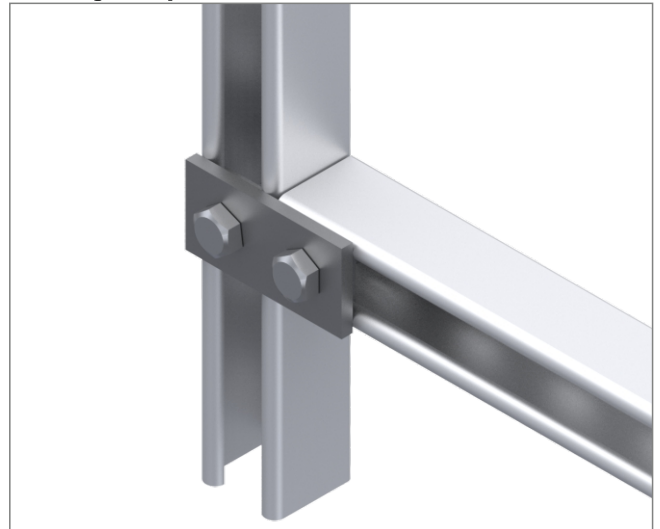

- STS ECP13 montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP13 joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP13 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP14 - C Profil Montaj Elemanı

ECP14 - C Profile Assembly Element

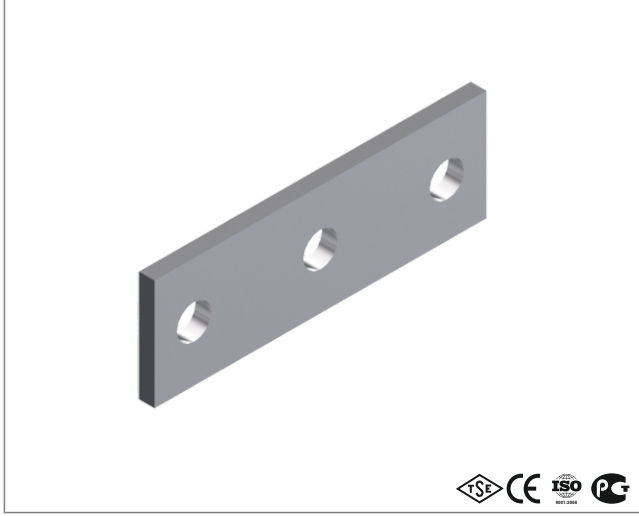

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP14	41	123	0,206	0,206



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

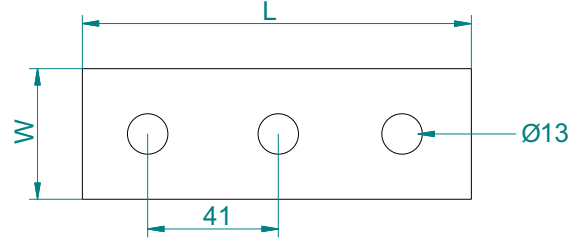

Montaj Örneği

Mounting Example

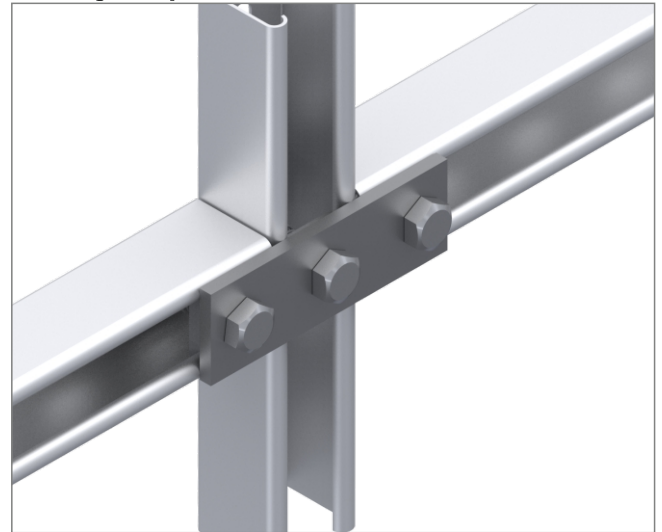

- STS ECP14 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP14 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP14 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP15 - C Profil Montaj Elemanı

ECP15 - C Profile Assembly Element

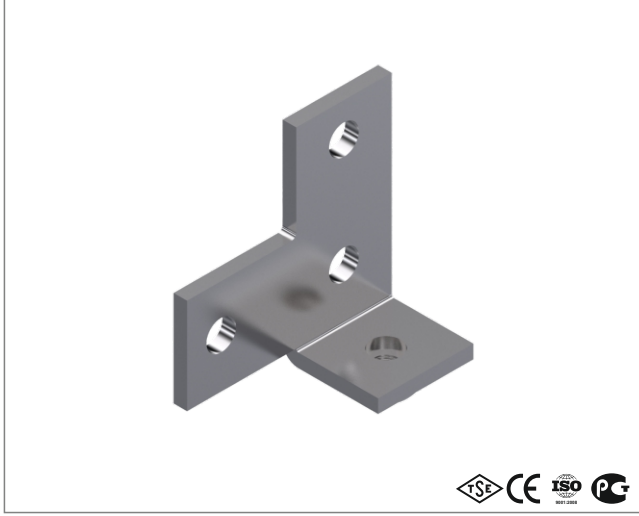

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP15	41	82	0,345	0,345

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

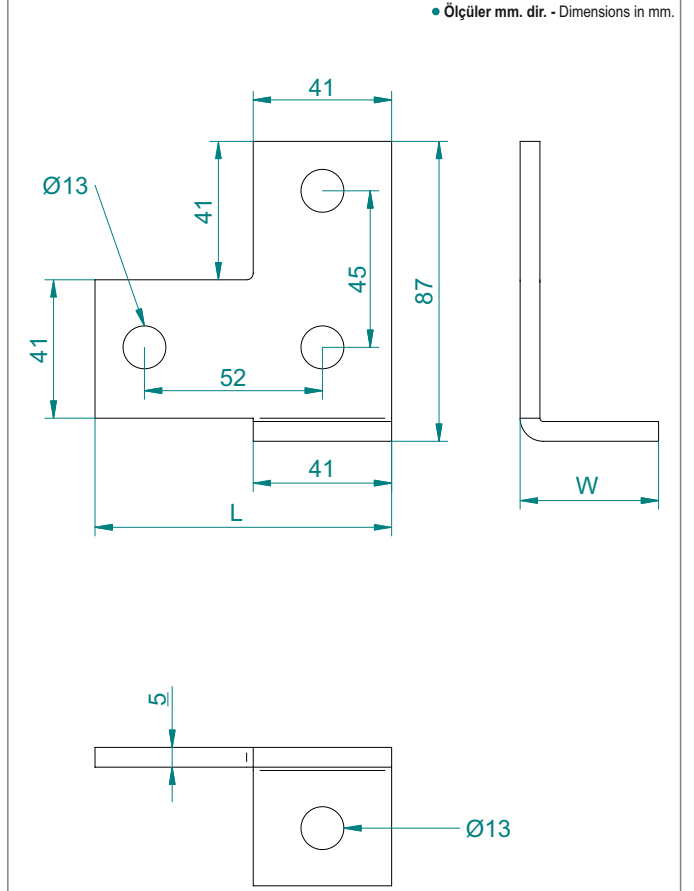

Montaj Örneği

Mounting Example

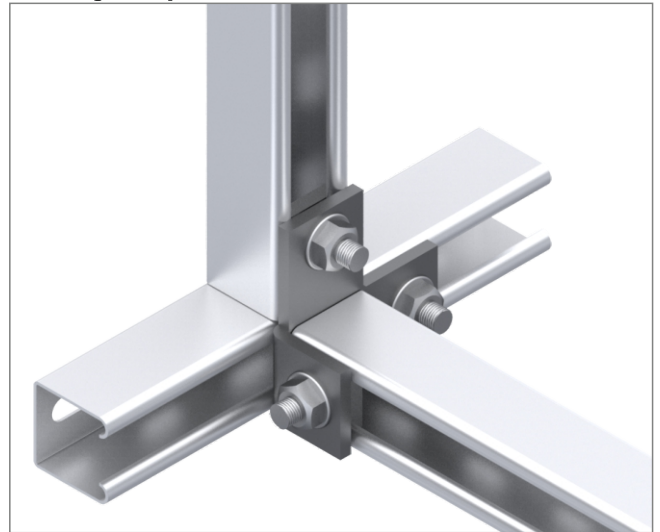

- STS ECP15 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS ECP15 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS ECP15 D

Ürün Tipi
Product Type
Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP16 - C Profil Montaj Elemanı

ECP16 - C Profile Assembly Element

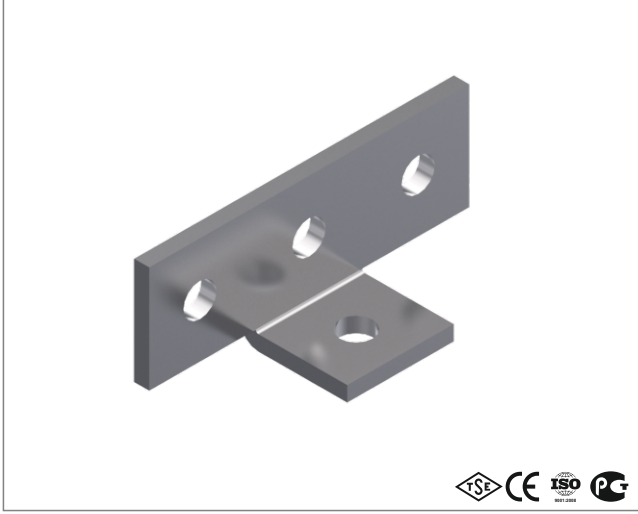

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP16	41	123	0,278	0,278




Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

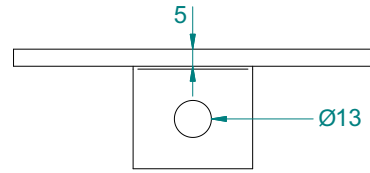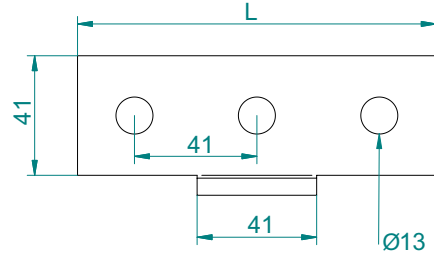

Montaj Örneği

Mounting Example

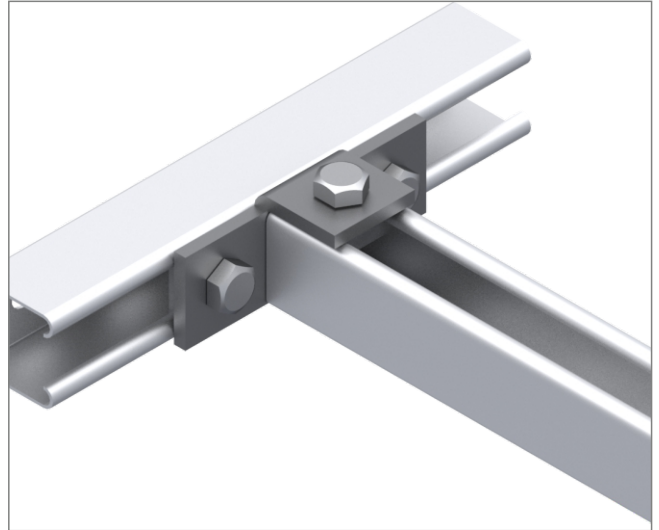

- STS ECP16 montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP16 joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP16 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP17 - C Profil Montaj Elemanı

ECP17 - C Profile Assembly Element

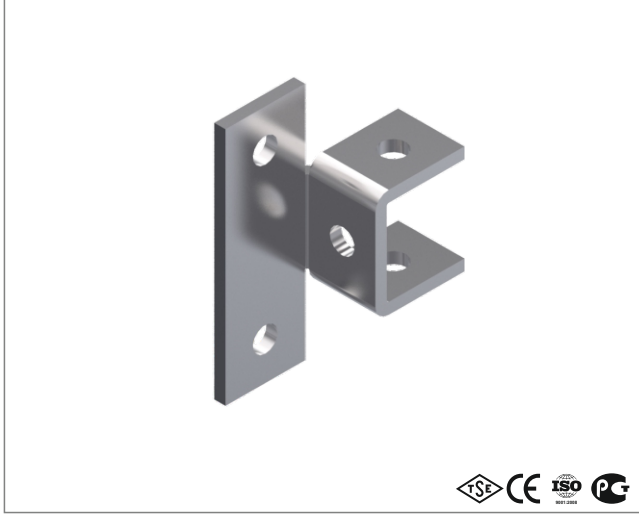

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP17	41	123	0,411	0,411



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

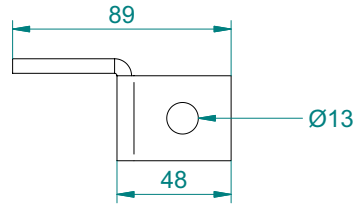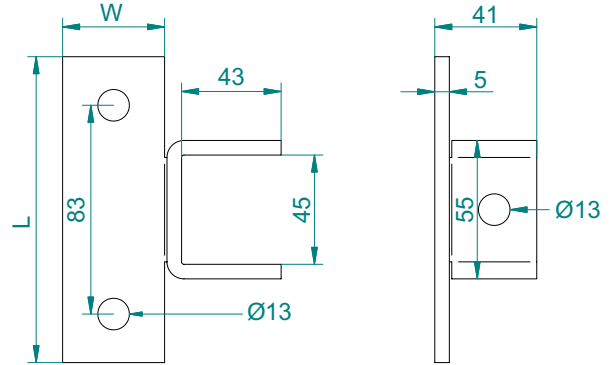

Montaj Örneği

Mounting Example

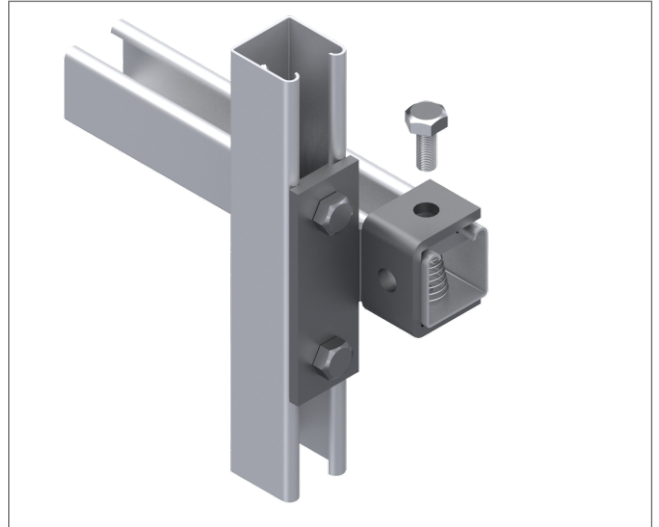

- STS ECP17 montajında; 5 adet M8x15 Civata, 5 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP17 joint; 5 pieces M8x15 Bolt, 5 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP17 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ECP18 - C Profil Montaj Elemanı

ECP18 - C Profile Assembly Element

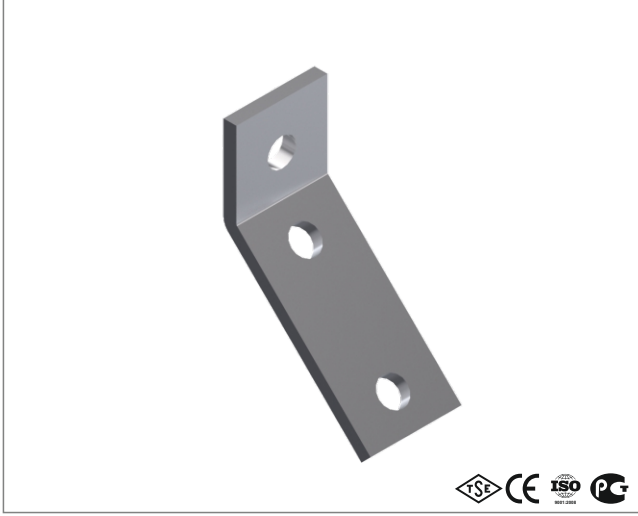

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-ECP18	41	82	0,206	0,206



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

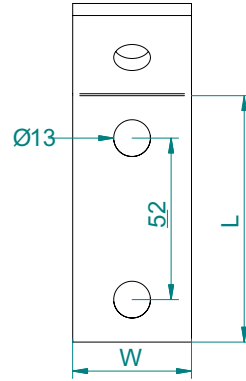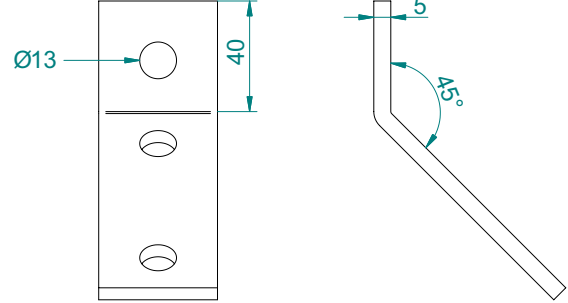

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS ECP18 montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS ECP18 joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS ECP18 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P Pregalvaniz - Pregalvanized
- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CPK - C Profil Konsolları

CPK - C Profile Brackets

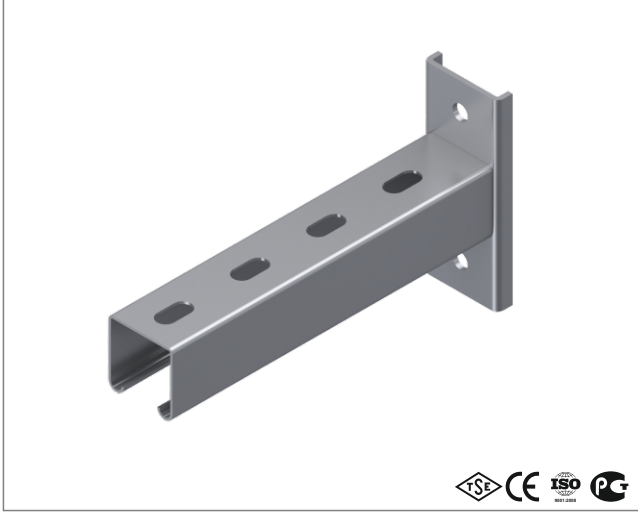

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-CPK10	41	110	0,418	0,439
STS-CPK15	41	160	0,522	0,548
STS-CPK20	41	210	0,626	0,658
STS-CPK25	41	260	0,731	0,768
STS-CPK30	41	310	0,835	0,877
STS-CPK40	41	410	1,044	1,096
STS-CPK50	41	510	1,260	1,316
STS-CPK60	41	610	1,471	1,535

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

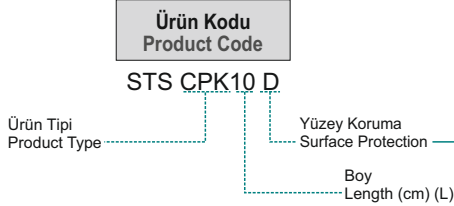

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

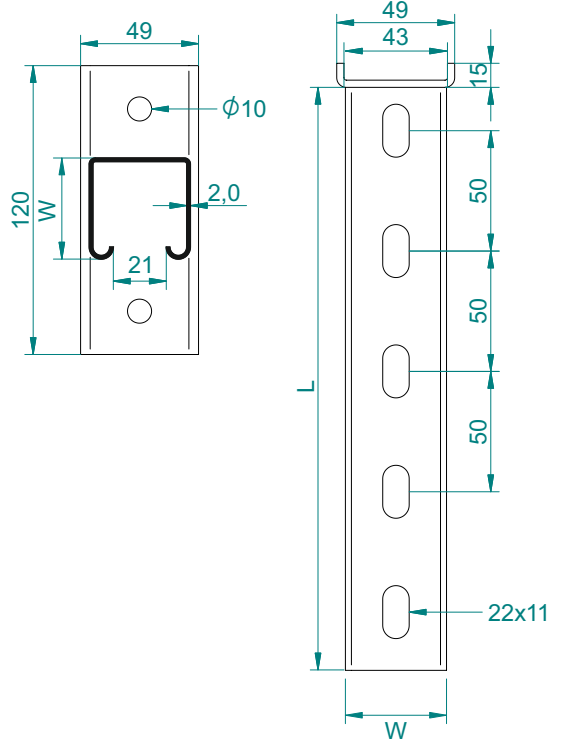

Montaj Örneği

Mounting Example

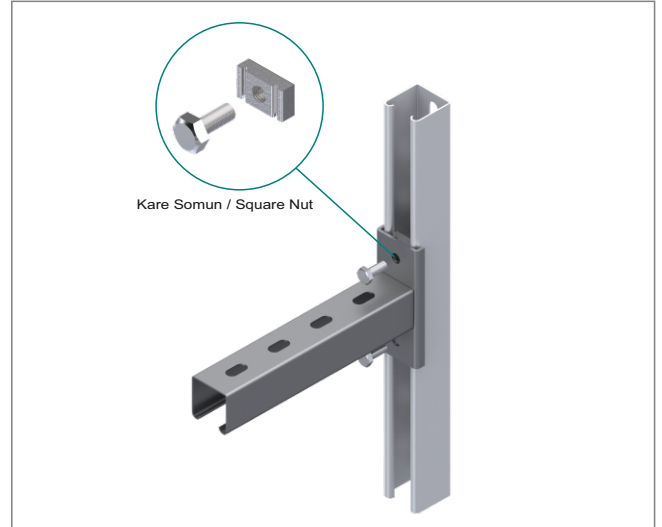


- STS CPKxx montajında; 2 adet M8x15 Cıvata, 2 adet M8 Kare Somun kullanılır.
- For STS CPKxx joint; 2 pieces M8x15 Bolts , 2 pieces M8 Square Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

CPKD - C Profil Konsolları

CPKD - C Profile Brackets

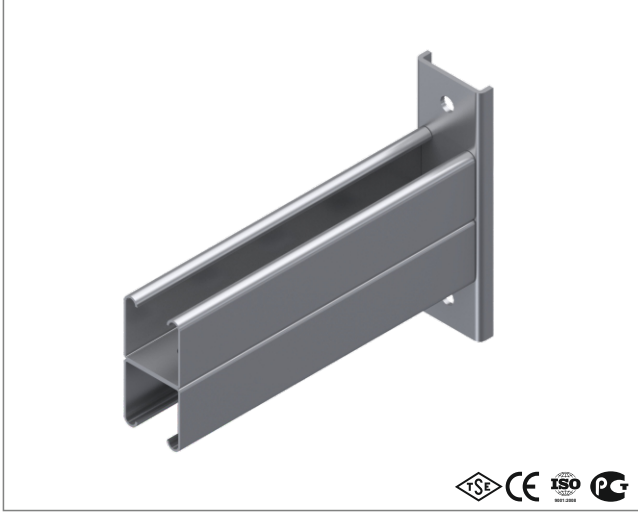

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-CPK10D	82	110	0,711	0,746
STS-CPK15D	82	160	0,922	0,965
STS-CPK20D	82	210	1,133	1,184
STS-CPK25D	82	260	1,343	1,403
STS-CPK30D	82	310	1,554	1,623
STS-CPK40D	82	410	1,975	2,061
STS-CPK50D	82	510	2,396	2,500
STS-CPK60D	82	610	2,817	2,938

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Ürün Kodu
Product Code

STS CPK10D D

Ürün Tipi
Product Type


Yüzey Koruma
Surface Protection

Boy
Length (cm) (L)

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

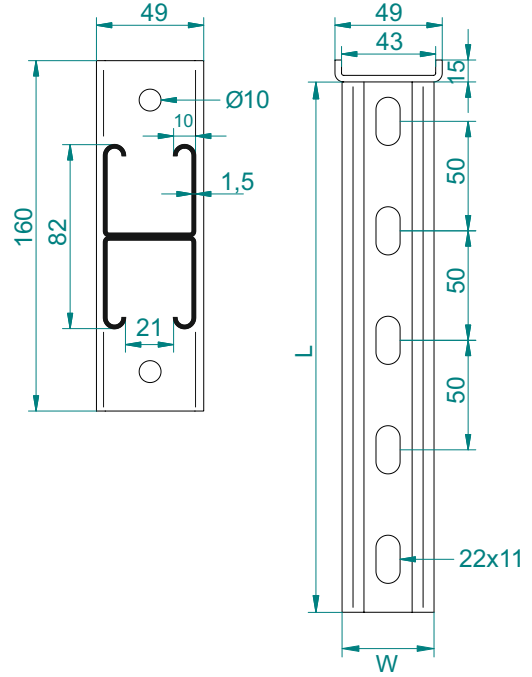

Montaj Örneği

Mounting Example

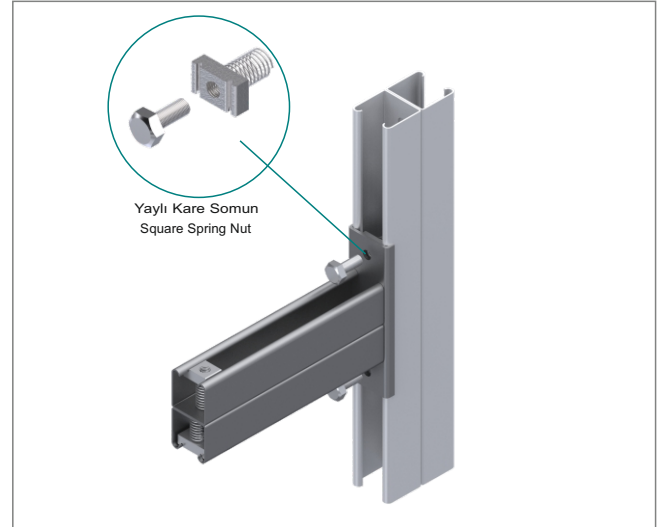


- STS CPKxxD montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS CPKxxD joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

C1 ve C1T - C Profil Yer Ve Tavan Montaj Elemanları

C1 ve C1T - C Profile Floor And Ceiling Assembly Elements

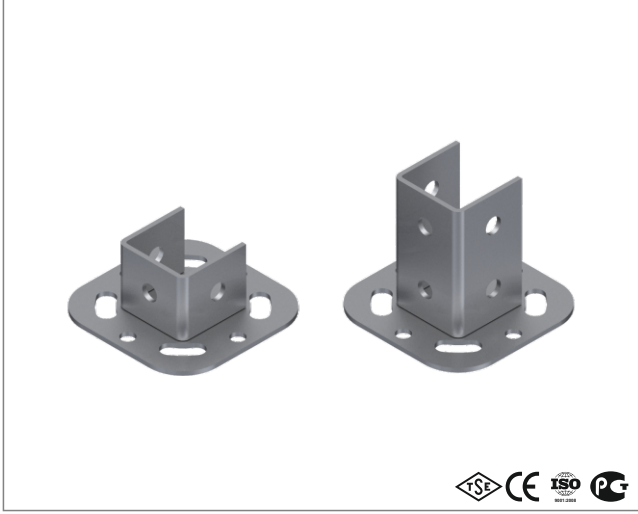

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-C1	43	45	0,314	0,339
STS-C1-T	43	90	0,416	0,449

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

STS C1

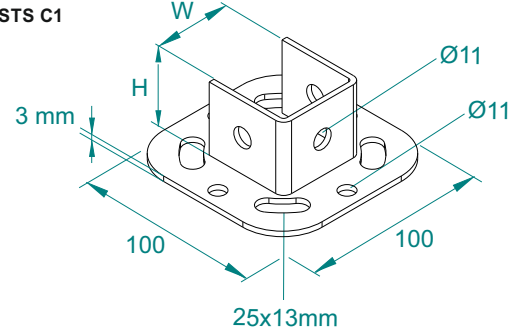


STS C1-T

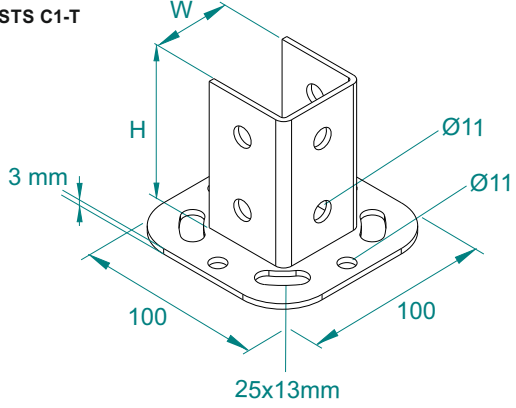

Montaj Örneği

Mounting Example

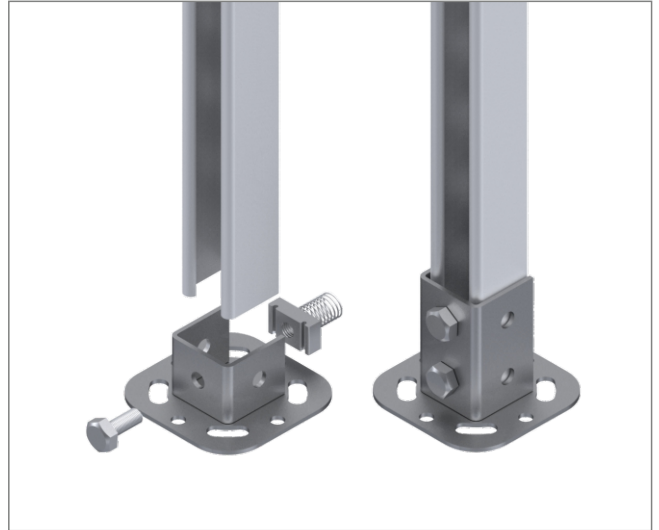

- STS C1 montajında; 1 Adet M8x15 Civata, 1 Adet M8 Yaylı Kare Somun
- STS C1-T montajında; 2 Adet M8x15 Civata, 2 Adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS C1 joint; 1 piece M8x15 Bolt, 1 piece M8 Square Spring Nut,
- For STS C1-T joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS C1-T D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

C1-D ve C1-DT - C Profil Yer Ve Tavan Montaj Elemanları

C1-D ve C1-DT - C Profile Floor And Ceiling Assembly Elements

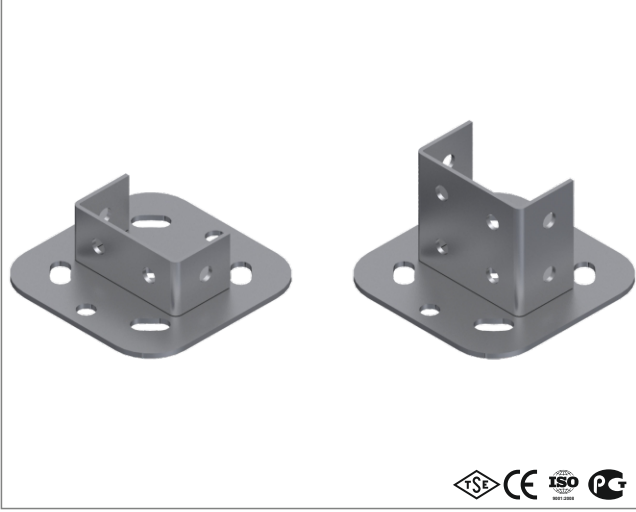

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	W mm	H mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-C1-D	86	45	0,628	0,668
STS-C1-DT	86	90	0,704	0,760

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

STS C1-D

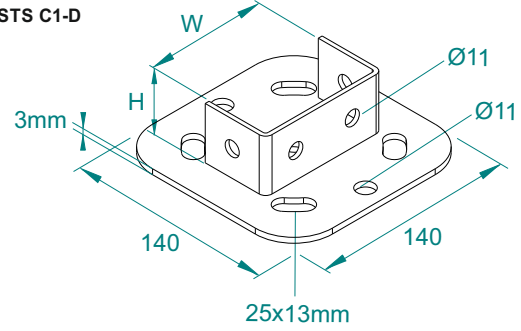


STS C1-DT

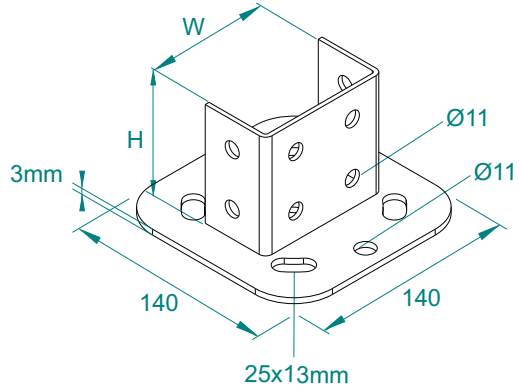

Montaj Örneği

Mounting Example

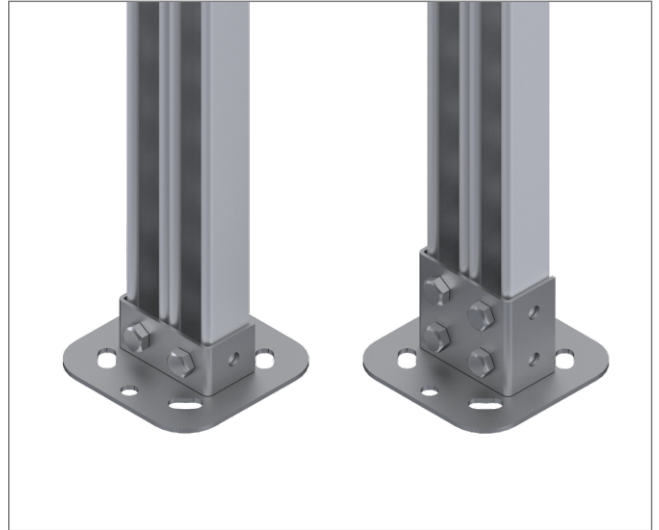

- STS C1-D montajında; 2 adet M8x15 Civata, 2 adet M8 Yaylı Kare Somun
STS C1-DT montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Yaylı Kare Somun kullanılır.
- For STS C1-D joint; 2 pieces M8x15 Bolt, 2 pieces M8 Square Spring Nut,
For STS C1-DT joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Square Spring Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS C1-DT D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Lama-Demir Yatay Bağlantı Elemanı

Flat Bar-Iron Horizontal Connection Element

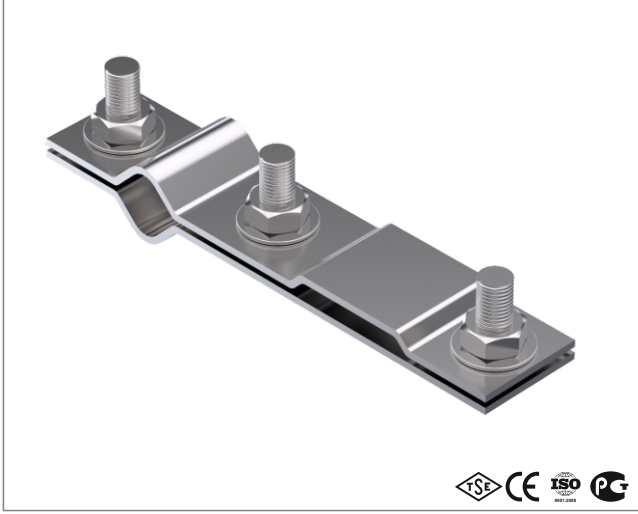

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	a mm	 Kg ad/pce.
STS-TS-FD-TKY-30308	8	30	0,220
STS-TS-FD-TKY-30314	14	30	0,220
STS-TS-FD-TKY-30316	16	30	0,220
STS-TS-FD-TKY-30320	20	30	0,220
STS-TS-FD-TKY-40408	8	40	0,260
STS-TS-FD-TKY-40414	14	40	0,260
STS-TS-FD-TKY-40416	16	40	0,260
STS-TS-FD-TKY-40420	20	40	0,260


Standart Sac Kalınlığı 2,0 mm. Standard Thickness is 2,0 mm.

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

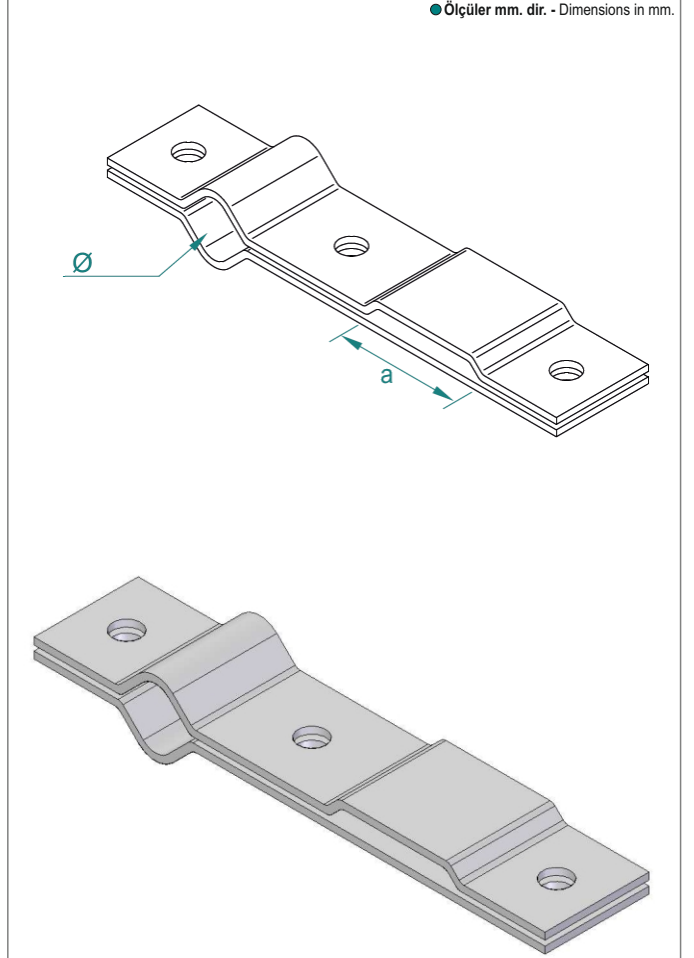

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS YB40x montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun, 3 adet Pul kullanılır.
- For STS YB40x joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut, 3 pieces Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS-TS-FD-TKY-40416 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları ± %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable ±10%

Lama-Demir Dikey Bağlantı Elemanı

Flat Bar-Iron Vertical Connection Element

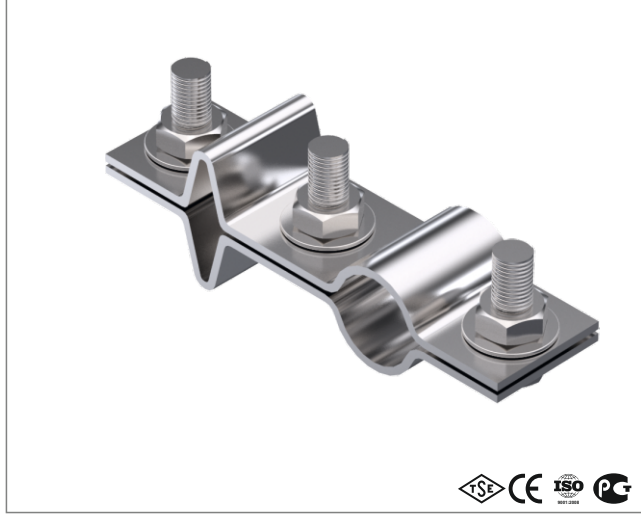

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	A mm	Kg ad/pce.
STS-TS-FD-TKD-30308	8	30	0,220
STS-TS-FD-TKD-30314	14	30	0,220
STS-TS-FD-TKD-30316	16	30	0,220
STS-TS-FD-TKD-30320	20	30	0,220
STS-TS-FD-TKD-40408	8	40	0,260
STS-TS-FD-TKD-40414	14	40	0,260
STS-TS-FD-TKD-40416	16	40	0,260
STS-TS-FD-TKD-40420	20	40	0,260

Standart Sac Kalınlığı 2,0 mm. Standard Thickness is 2,0 mm.



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

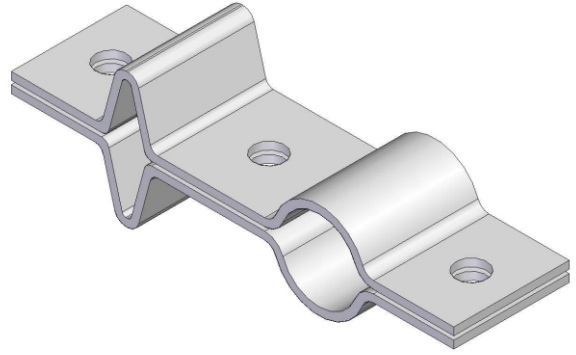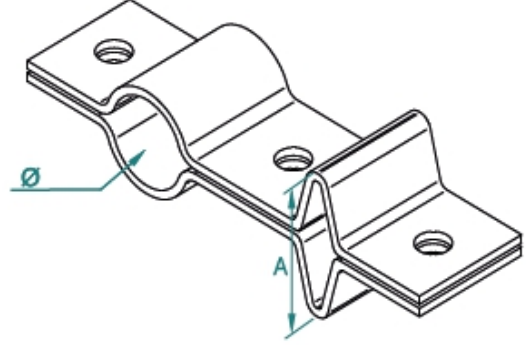

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS TB40x montajında; 3 adet M8x15 Civata, 3 adet M8 Somun, 3 adet Pul kullanılır.
- For STS TB40x joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut, 3 pieces Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS-TS-FD-TKD-40414 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Şerit-Şerit Bağlantı Klemensi

Strip-Strip Connection Terminal

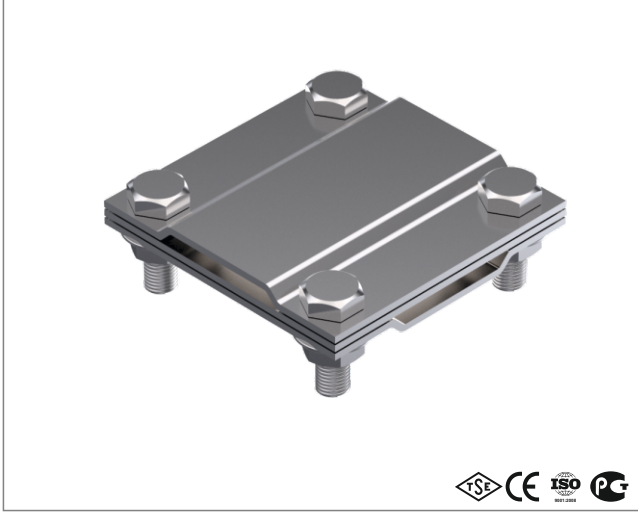

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	b mm	 ad/pc.
STS-EK700	30	30	0,300
STS-EK701	30	40	0,400
STS-EK702	40	40	0,370

Standart Sac Kalınlığı 1,5 mm.

Standard Thickness is 1,5 mm.



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

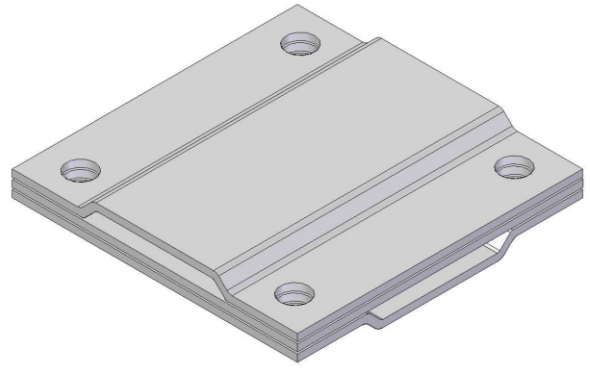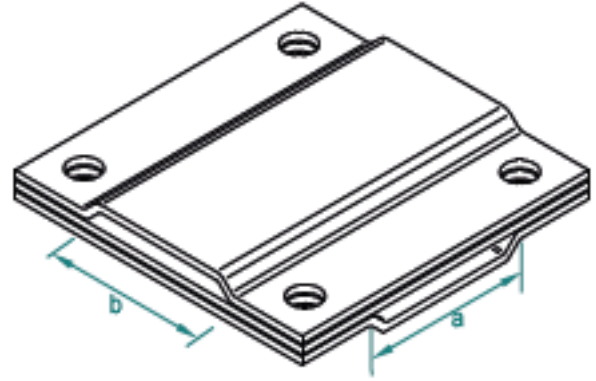

Montaj Örneği

Mounting Example

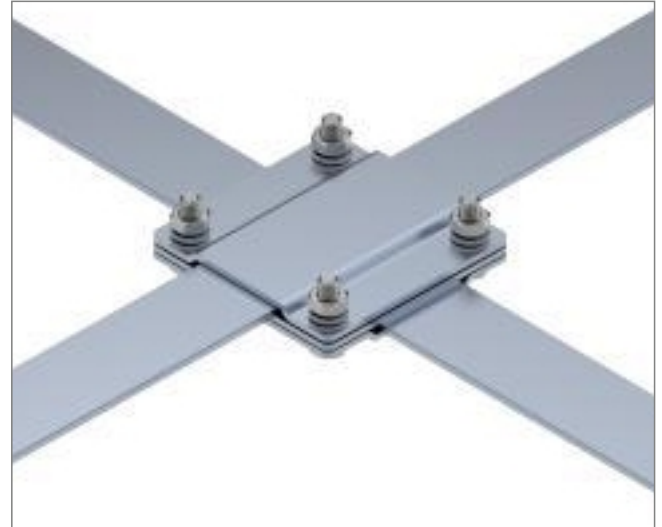

- STS EK70x montajında; 4 adet M8x15 Civata, 4 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS EK70x joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS EK700 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.



- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Şerit-Demir Bağlantı Klemensi

Strip-Iron Connection Terminal

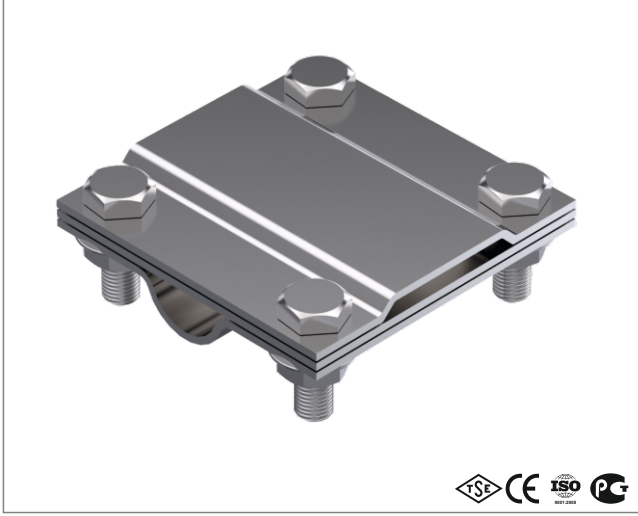

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

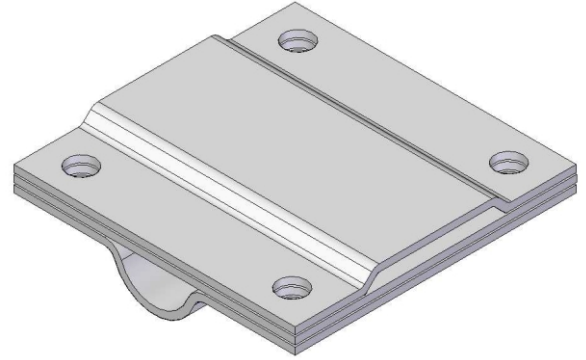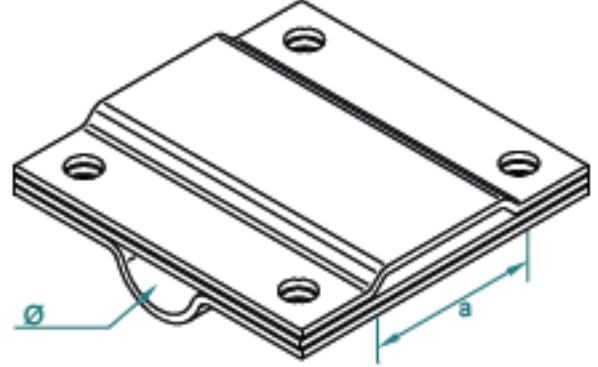

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	a mm	 Kg ad/pce.
STS-KS800	8	30	0,300
STS-KS801	14	30	0,315
STS-KS802	16	30	0,320
STS-KS803	20	30	0,320
STS-KS804	8	40	0,380
STS-KS805	14	40	0,385
STS-KS806	16	40	0,390
STS-KS807	20	40	0,400

Standart Sac Kalınlığı 2,0 mm. Standard Thickness is 2,0 mm.

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

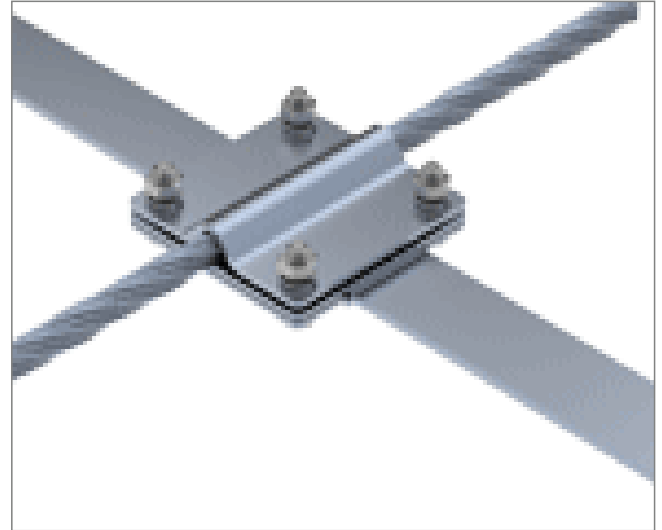

- STS KS80x montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS KS80x joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS KS800 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.



- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Demir-Demir Bağlantı Klemensi

Iron-Iron Connection Terminal



● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

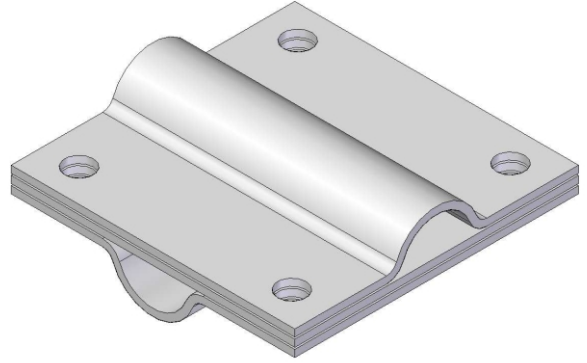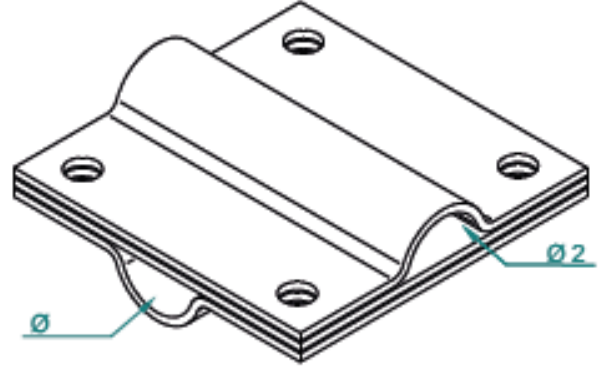

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	Ø mm	Ø2 mm	 Kg ad/pce.
STS-KS600	8	8	0,310
STS-KS601	8	14	0,314
STS-KS602	8	16	0,316
STS-KS603	8	20	0,319
STS-KS604	14	14	0,300
STS-KS605	14	16	0,300
STS-KS606	14	20	0,310
STS-KS607	16	16	0,300
STS-KS608	16	20	0,310
STS-KS609	20	20	0,300

Standart Sac Kalınlığı 2,0 mm.

Standard Thickness is 2,0 mm.

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

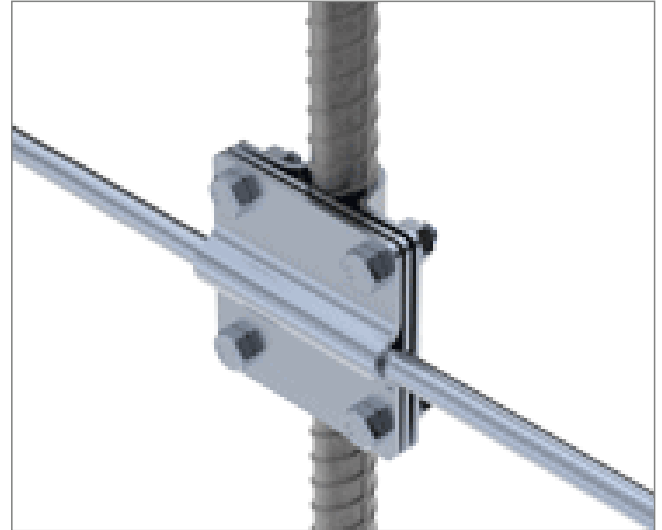

- STS KS60x montajında; 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet M8 Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS KS60x joint; 4 pieces M8x15 Bolt, 4 pieces M8 Flanged Nut should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS KS600 D

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel


E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Galvaniz Topraklama Levhası

Galvanized Grounding Plate

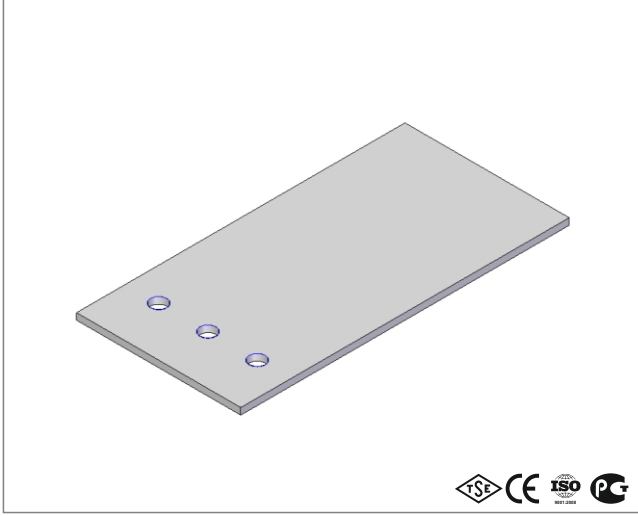

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	T mm	 Kg ad/pce.
STS-TS-FD-TL-100010	500	1,0	4,450
STS-TS-FD-TL-100015	500	1,5	6,550
STS-TS-FD-TL-100020	500	2,0	8,550
STS-TS-FD-TL-100030	500	3,0	12,450

Standart Uzunluk 1000 mm.


Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1000 mm.


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Spray Painting

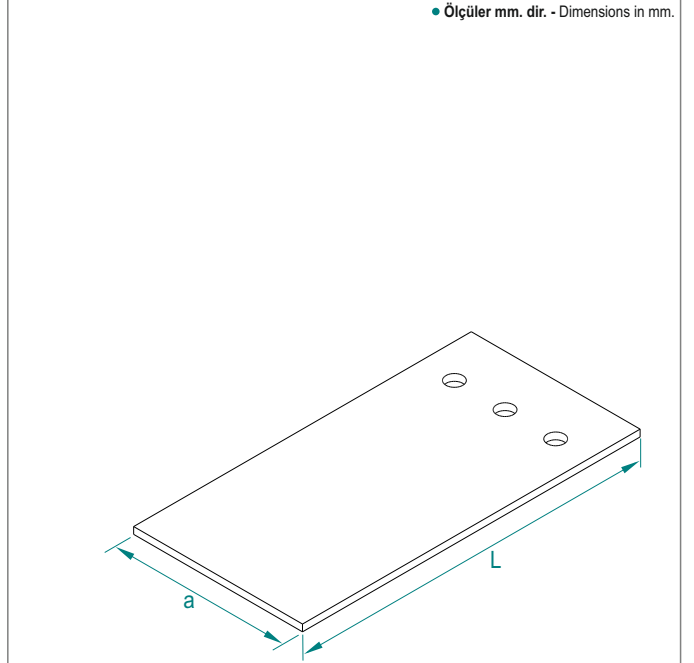


Montaj Örneği

Mounting Example

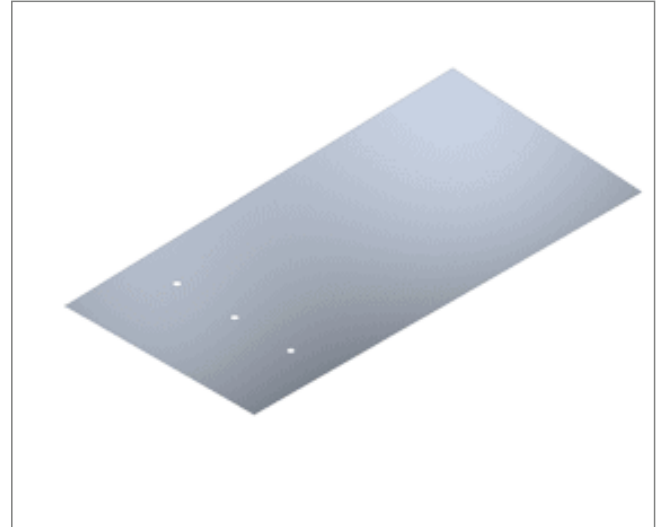

- STS EK50x montajında; 3 adet M8x15 Cıvata, 3 adet M8 Somun kullanılır.
- For STS EK50x joint; 3 pieces M8x15 Bolt, 3 pieces M8 Nut should be used.

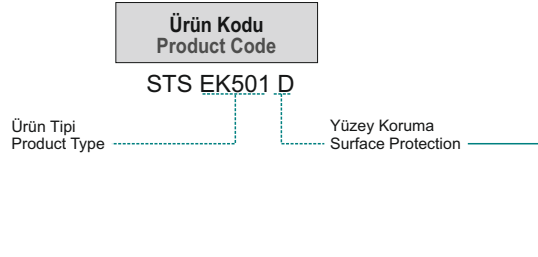


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Spray Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Topraklama Kazığı

Grounding Rod

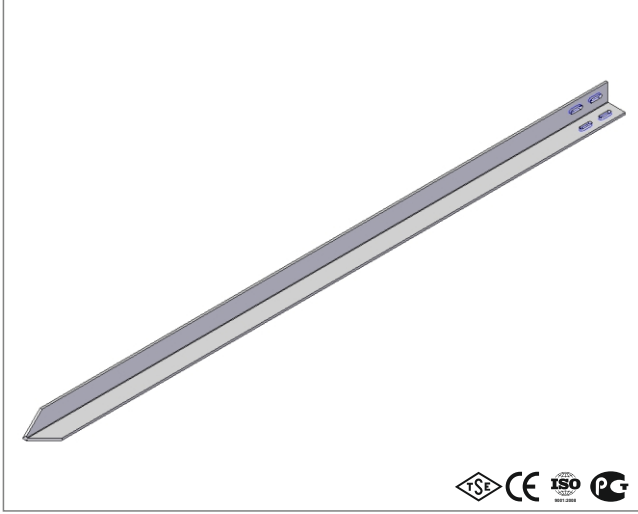

Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	T mm	 Kg ad/pce.
STS-TS-FD-TKK-404150	40	4,0	4,150
STS-TS-FD-TKK-505150	50	5,0	6,250
STS-TS-FD-TKK-606150	60	6,0	8,850

Standart Uzunluk 1500 mm.



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Standard Length is 1500 mm.

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

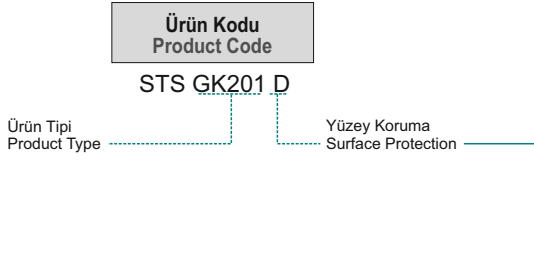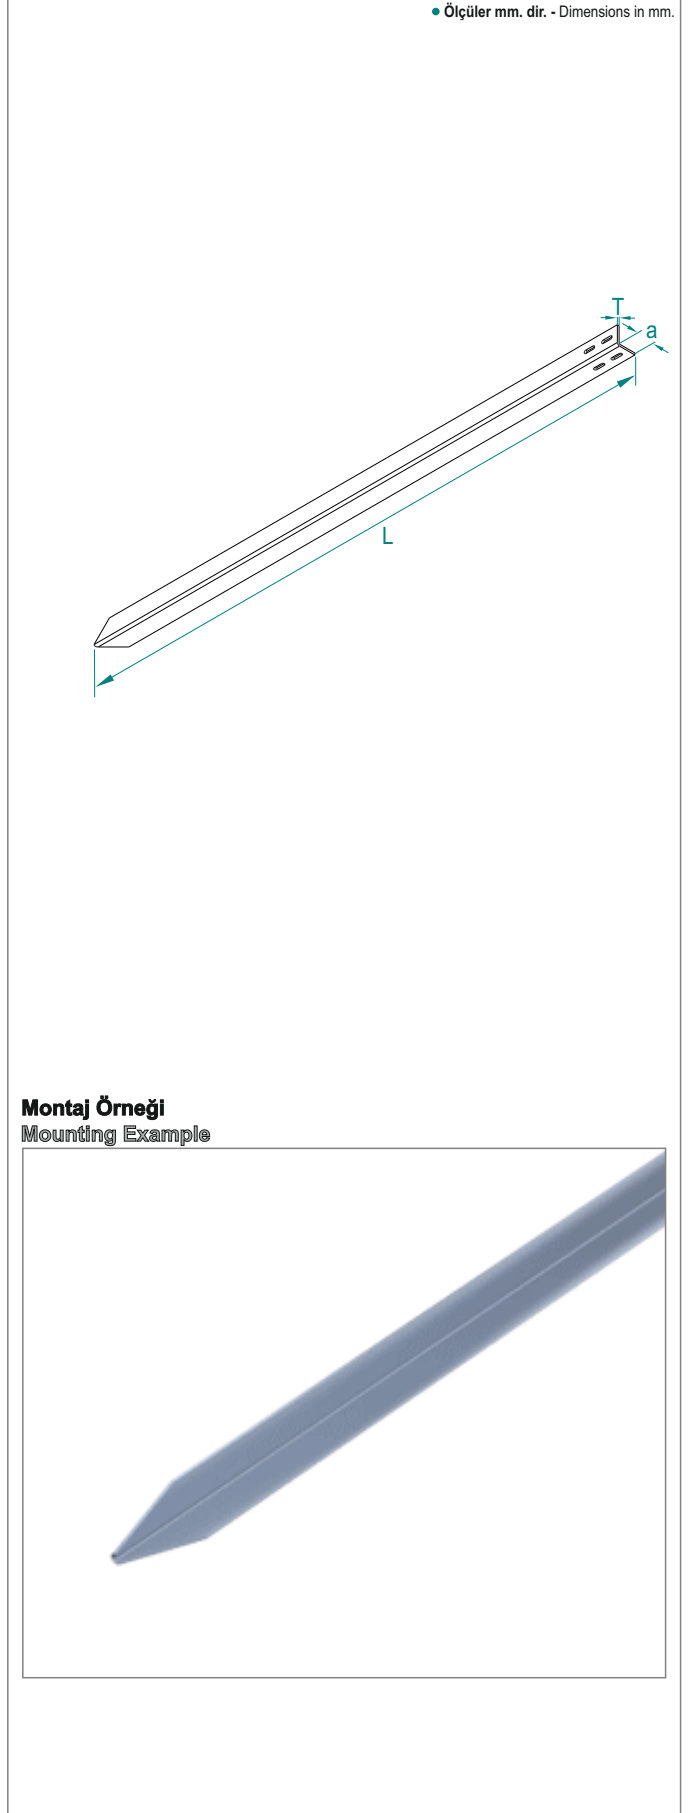


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Galvaniz Topraklama Şeridi

Galvanized Grounding Rod

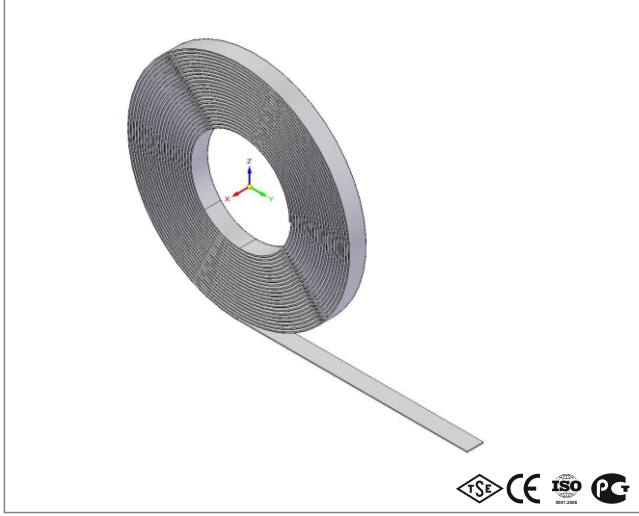

 Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized


Ürün Kodu Product Code	a mm	T mm	 Kg adipce.
STS-GS30-3	30	3,0	0,730
STS-GS30-4	40	4,0	0,960
STS-GS30-35	30	3,5	0,850

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya


Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

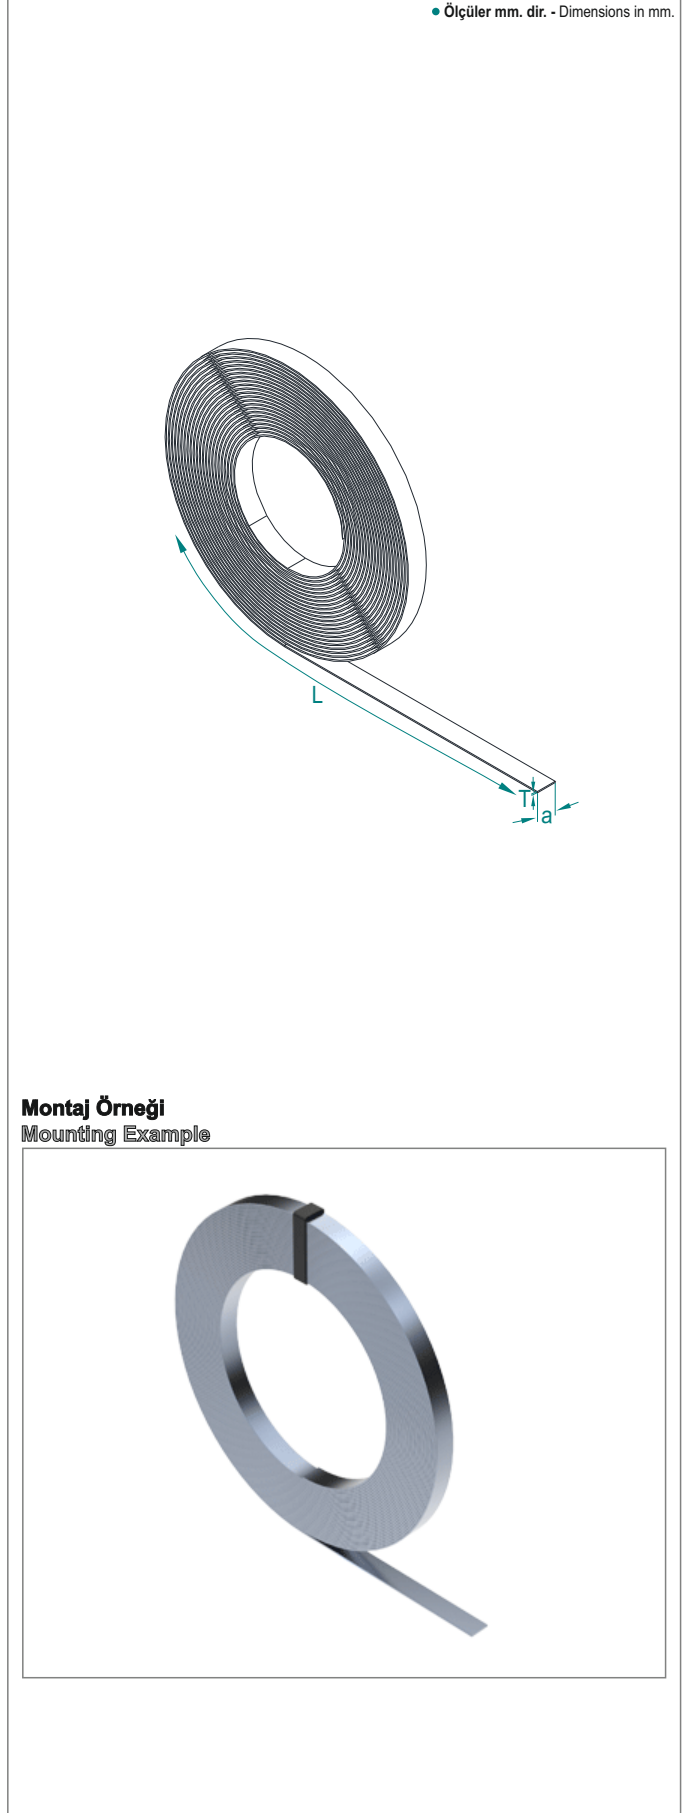

Montaj Örneği

Mounting Example

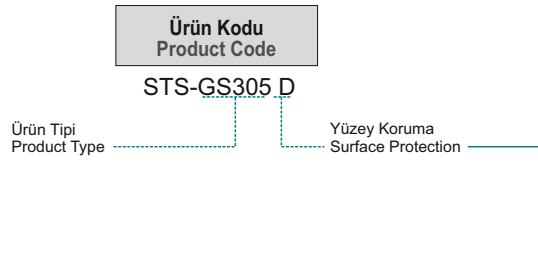


D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Topraklama Bakır ve Bimetal Tespit Pulları

Grounding Copper and Bimetallic Fixing Washers

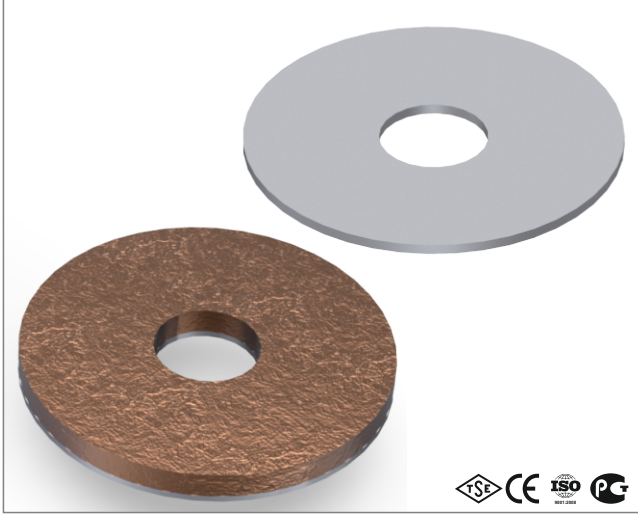

Kg Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	Ø mm	Ø2 mm	Kg ad/pce.
STS-TTPY1	18	6	0,010
STS-TTPY2	21	6	0,010
STS-TTPY3	28	6	0,010
STS-TTPY4	31	6	0,010

Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

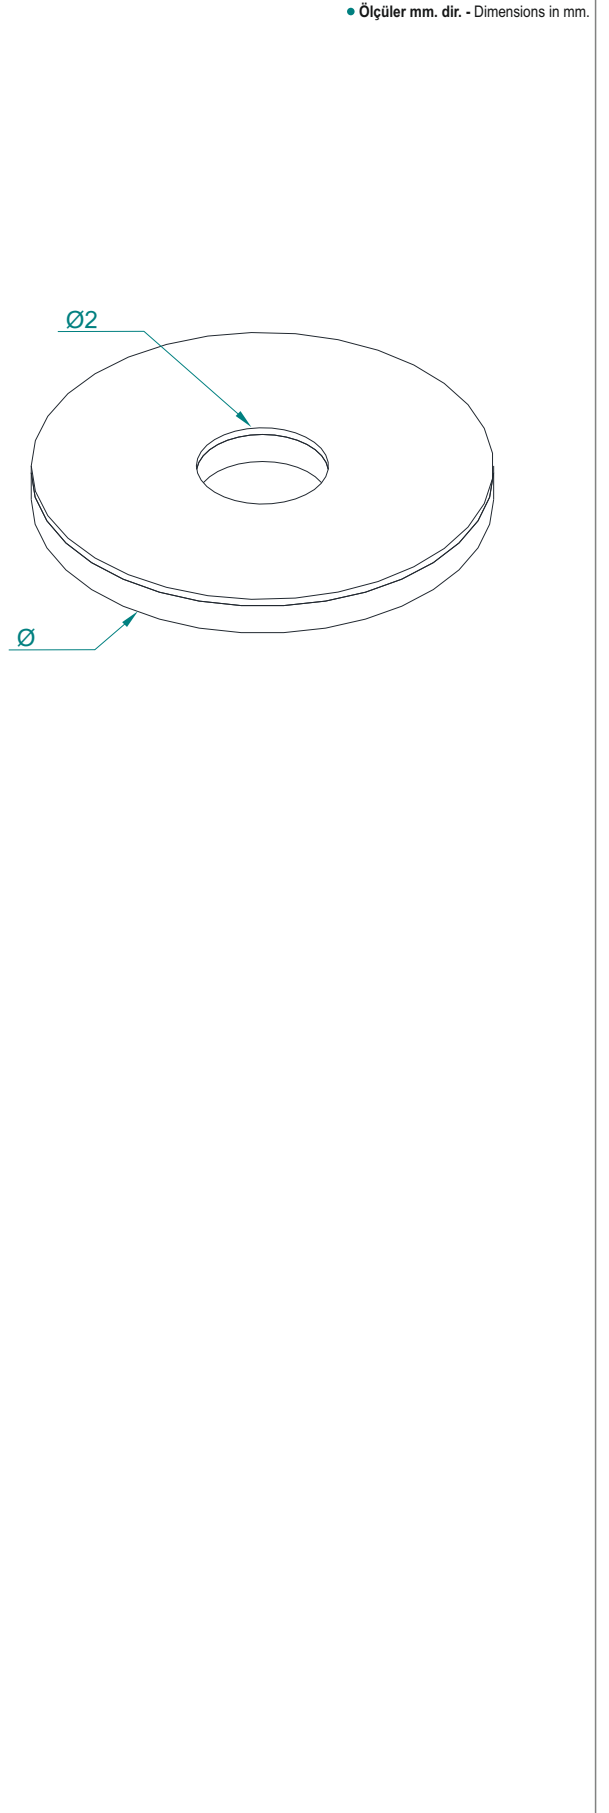

Ürün Kodu
Product Code

STS TTPY2 -

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection


- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Topraklama Bakır ve Bimetal Tespit Pulları

Grounding Copper and Bimetallic Fixing Washers

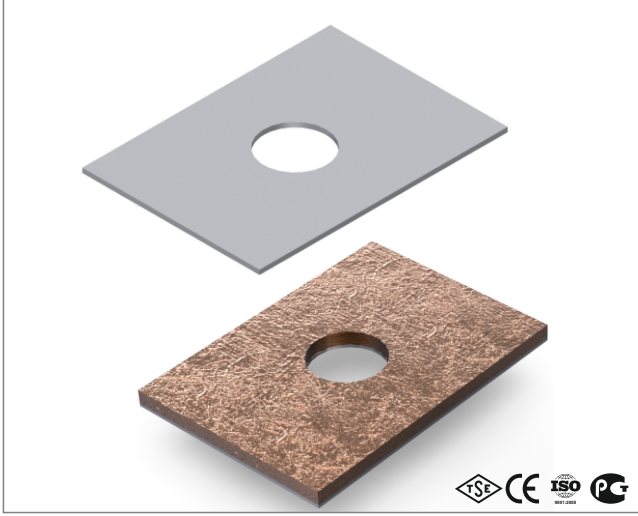

 Pregalvaniz - Pregalvanized


Ürün Kodu Product Code	a mm	L mm	Ø mm	 Kg ad/pce.
STS-TTPK	30	42	10	0,010

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

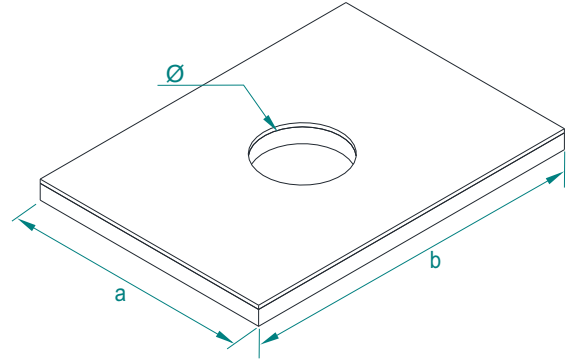

• Ölçüler mm. dir. • Dimensions in mm.

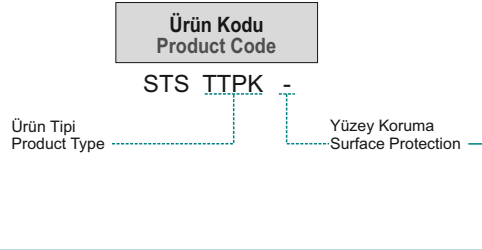

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
- D** Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
- SS** Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
- E** Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm 10\%$ değişiklik gösterebilir.



- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm 10\%$

Topraklama Piring Bağlantı Klemensi

Brass Grounding Clamps



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	b mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TPK8	8	14	22	-	-
STS-TPK10	10	17	25	-	-
STS-TPK16	16	29	38	-	-
STS-TPK18	18	33	42	-	-

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

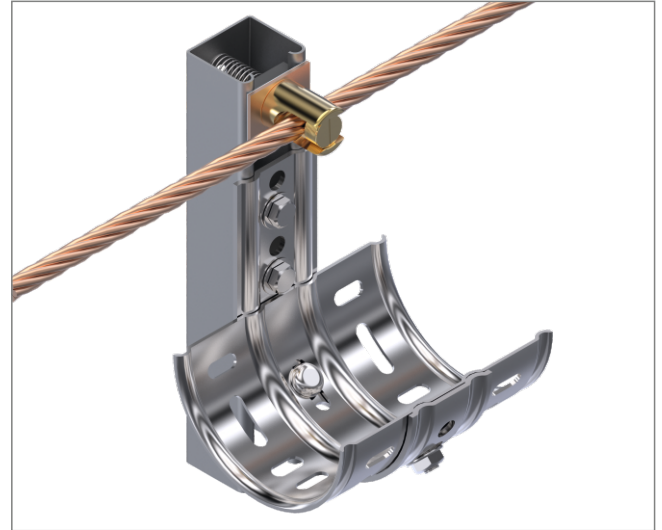

- STS TPKxx montajında; 1 adet M8x15 Civata, 1 adet M8 Yaylı Kare Somun, 1 adet Topraklama Bakır ve Bimetal Pul kullanılır.
- For STS TPKxx joint; 1 piece M8x15 Bolt, 1 piece M8 Square Spring Nut, 1 piece Grounding Copper and Bimetalic Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS TPK10 -

Ürün Tipi
Product Type

Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Topraklama Piring Bağlantı Klemensi

Brass Grounding Clamps



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	b mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TPKV8	8	14	22	-	-
STS-TPKV10	10	17	25	-	-
STS-TPKV16	16	29	38	-	-
STS-TPKV18	18	33	42	-	-



Yüzey Koruma

Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection


Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

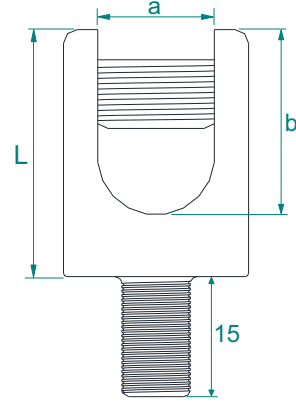

Montaj Örneği

Mounting Example

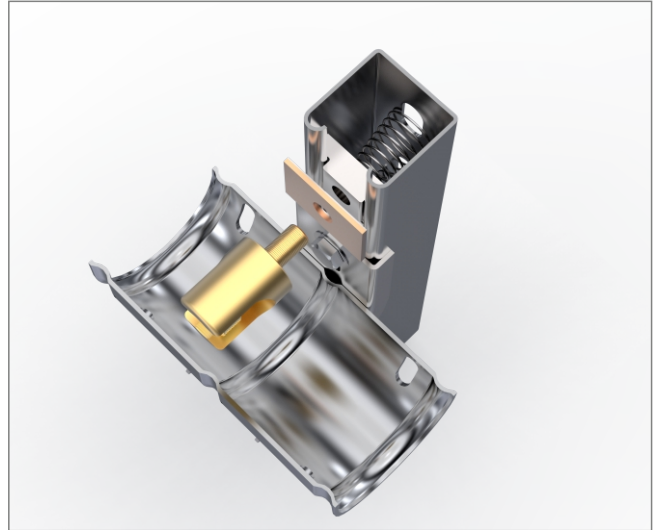

- STS-TPKVxx montajında; 1 adet M8 Yaylı Kare Somun, 1 adet Topraklama Bakır ve Bimetal Pul kullanılır.
- For STS-TPKVxx joint; 1 piece M8 Square Spring Nut, 1 piece Grounding Copper and Bimetalic Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code
STS-TPKV8 -
Ürün Tipi
Product Type
Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.



- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

Topraklama Piring Bağlantı Klemensi

Brass Grounding Clamps



• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.



Sıcak Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized

Pregalvaniz - Pregalvanized

Ürün Kodu Product Code	a mm	b mm	L mm	Kg ad/pce.	Kg ad/pce.
STS-TPKH8	8	14	22	-	-
STS-TPKH10	10	17	25	-	-
STS-TPKH16	16	29	38	-	-
STS-TPKH18	18	33	42	-	-

Yüzey Koruma


Sıcak Daldırma Galvaniz TS 914
Pre-galvaniz TS 822
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection

Hot Dip Galv. ISO EN 1461
Pre-galvanization ISO EN 10143
Electrostatic Sprey Painting

Montaj Örneği

Mounting Example

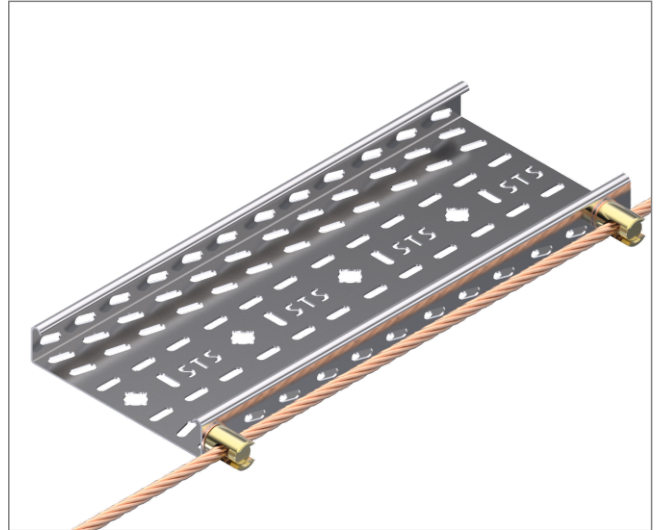

- STS TPKHxx montajında; 1 adet M8 Somun, 1 adet Topraklama Bakır ve Bimetal Pul kullanılır.
- For STS TPKHxx joint; 1 piece M8 Nut, 1 piece Grounding Copper and Bimetalic Washer should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS TPKH8 -

Ürün Tipi
Product Type


Yüzey Koruma
Surface Protection

- P** Pregalvaniz - Pregalvanized
D Daldırma Galvaniz - Hot Dip Galvanized
SS Paslanmaz Çelik - Stainless Steel
E Elektrostatik Toz Boya - Electrostatic Sprey Painting

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

C - Cıvata C - Bolt

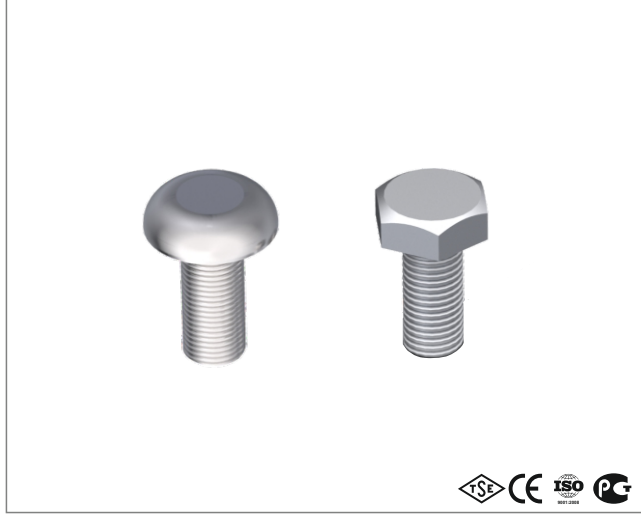


Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized

Ürün Kodu Product Code	M mm	H mm	Kg ad/pce.
STS-C6X12-BB	6	12	0,004
STS-C6X15-BB	6	15	0,005
STS-C6X25-BB	6	25	0,008
STS-C6X40-BB	6	40	0,010
STS-C8X15-BB	8	15	0,006
STS-C8X20-BB	8	20	0,010
STS-C8X25-BB	8	25	0,012
STS-C8X35-BB	8	35	0,015
STS-C8X40-BB	8	40	0,018
STS-C10X25-BB	10	25	0,018
STS-C10X30-BB	10	30	0,021
STS-C10X35-BB	10	35	0,024
STS-C10X40-BB	10	40	0,027
STS-C6X12-AB	6	12	0,005
STS-C6X15-AB	6	15	0,007
STS-C6X25-AB	6	25	0,009
STS-C6X40-AB	6	40	0,013
STS-C8X15-AB	8	15	0,009
STS-C8X20-AB	8	20	0,012
STS-C8X25-AB	8	25	0,016
STS-C8X35-AB	8	35	0,018
STS-C8X40-AB	8	40	0,020
STS-C10X25-AB	10	25	0,023
STS-C10X30-AB	10	30	0,025
STS-C10X35-AB	10	35	0,027
STS-C10X40-AB	10	40	0,031

Yüzey Koruma
Elektrogalvaniz

Surface Protection
Electrogalvanized

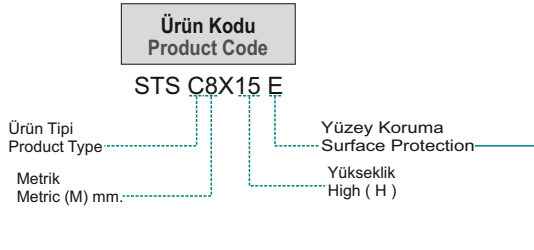


E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized


- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

• Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

C-Bombe Başlı Cıvata/Mushroom Head Bolt



C-Anahtar Başlı Cıvata/Hex Head Bolt



Montaj Örneği Mounting Example



- STS CxXxx montajında; 1 adet Somun kullanılır.
- For STS CxXxx joint; 1 piece Nut should be used.

- Please contact us for your order in custom sizes
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

SM/FSM/RUK - Somun/Flanşlı Somun/Uzatma Kovanı

SM/FSM/RUK - Nut/Flanged Nut/Extension Sleeve




Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized

Ürün Kodu Product Code	M mm	Kg ad/pce.
STS-SM6	6	0,002
STS-SM8	8	0,004
STS-SM10	10	0,009
STS-FSM6	6	0,003
STS-FSM8	8	0,005
STS-FSM10	10	0,011
STS-R6UK	6	0,018
STS-R8UK	8	0,030
STS-R10UK	10	0,040
STS-R12UK	12	0,050

Yüzey Koruma
Elektrogalvaniz


Surface Protection
Elektrogalvanized

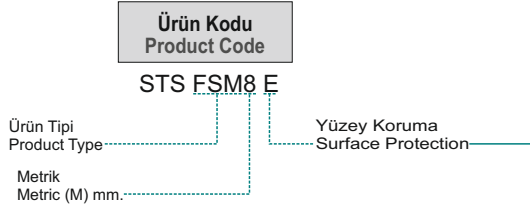


E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.


SM - Somun/Nut



FSM - Flanşlı Somun/Flanged Nut



RUK - Uzatma Kovanı/Extension Sleeve



Montaj Örneği

Mounting Example




- STS Smx, FSMx ve RxxUK montajında; Ürünün ölçülerine göre 1 adet Civata kullanılır.
- For STS Smx, FSMx and RxxUK joint; 1 piece Bolt should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


SM-K/YS - Kare/Yaylı Kare Somun

SM-K/YS - Square/Spring Square Nut

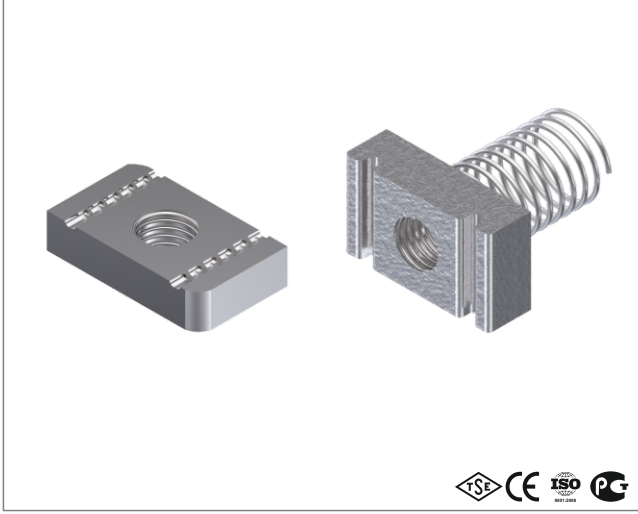


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

SM-K - Kare Somun/Square Nut

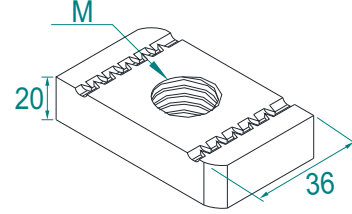

YS - Yaylı Kare Somun/Spring Square Nut

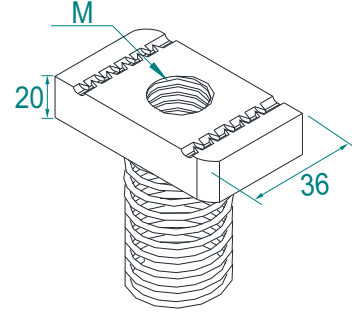

Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized


Ürün Kodu Product Code	M mm	Kg ad/pce.
STS-SM6-K	6	0,037
STS-SM8-K	8	0,037
STS-SM10-K	10	0,037
STS-YS6	6	0,040
STS-YS8	8	0,040
STS-YS10	10	0,040

Yüzey Koruma
Elektrogalvaniz

Surface Protection
Elektrogalvanized

Montaj Örneği

Mounting Example

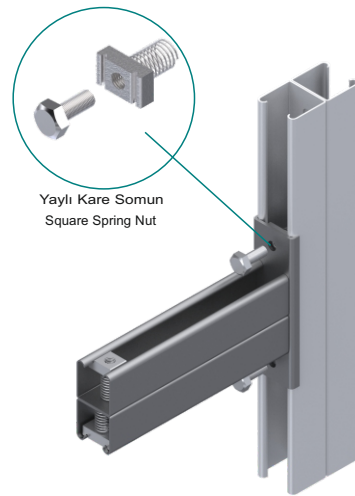

- STS SMxx-K ve YSxx montajında; 1 adet Civata kullanılır.
- For STS SMxx-K and YSxx joint; 1 piece Bolt should be used.

Ürün Kodu
Product Code

STS YS10 E

Ürün Tipi
Product Type

Metrik
Metric (M) mm.


Yüzey Koruma
Surface Protection

E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

MP/MKP/MTP - Pullar MP/MKP/MTP - Washers

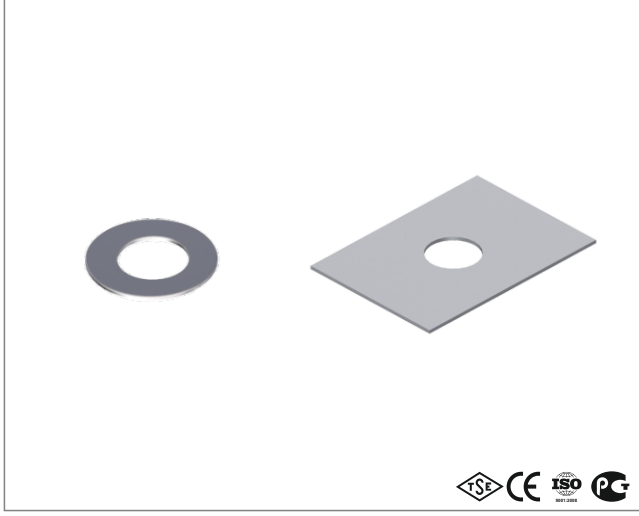

Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized


Ürün Kodu Product Code	M mm	Kg ad/pce.
STS-M6-P	6	0,001
STS-M8-P	8	0,002
STS-M10-P	10	0,003
STS-M6-KP	6	0,020
STS-M8-KP	8	0,021
STS-M10-KP	10	0,022

Yüzey Koruma
Elektrogalvaniz


Surface Protection
Elektrogalvanized

● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.


MP - Pul/Washer




MKP - Kare Pul/Square Washer



Montaj Örneği Mounting Example

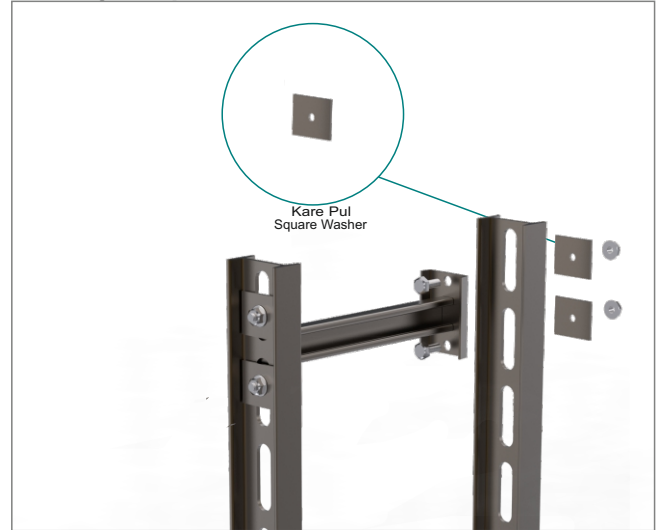

- STS Mxx-P ve Mxx-KP montajında; 1 adet Civata, 1 adet Flanşlı Somun kullanılır.
- For STS Mxx-P ve Mxx-KP joint; 1 piece Bolt, 1 piece Flanged Nut should be used.

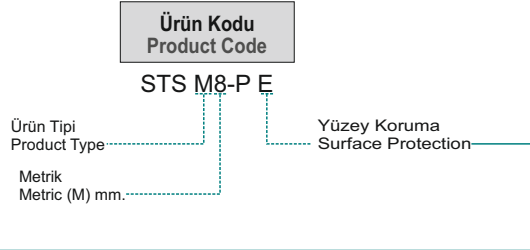


E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%


IRA/IRAM - Mengeneler

IRA/IRAM - Vises

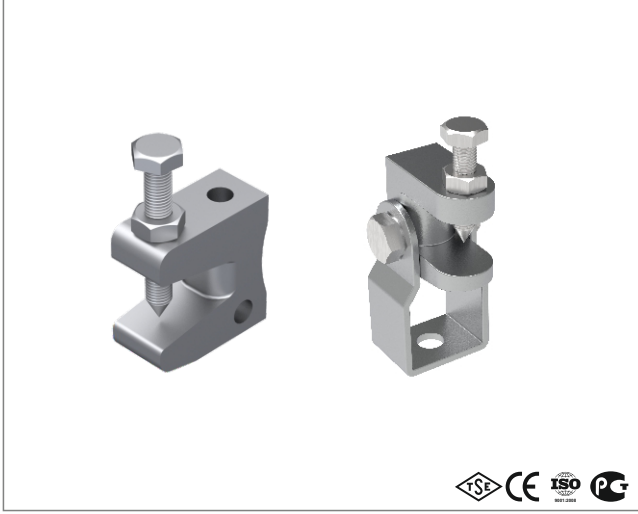


● Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

IRA - Mengene/Vise




IRAM - Mafsallı Mengene/Articulated Vise

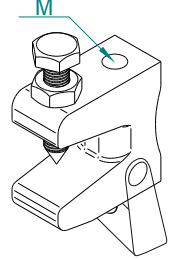

Montaj Örneği

Mounting Example

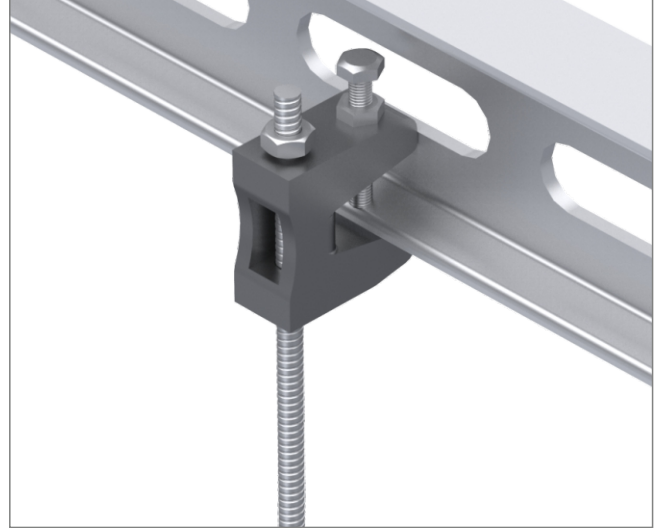

- STS IRAx ve IRAxM montajında; 1 adet Civata, 2 adet Somun, 1 adet Tij kullanılır.
- For STS IRAx and IRAxM joint; 1 piece Bolt, 2 pieces Nut, 1 piece Rod should be used.

Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized

Ürün Kodu Product Code	M mm	Kg ad/pce.
STS-IRA1	8	0,092
STS-IRA2	10	0,152
STS-IRA3	12	0,260
STS-IRA1M	8	0,220
STS-IRA2M	10	0,280
STS-IRA3M	12	0,388

Yüzey Koruma
Elektrogalvaniz

Surface Protection
Electrogalvanized

Ürün Kodu
Product Code

STS IRA1 E

Ürün Tipi
Product Type

Metrik Kodu
Metric Code(M) mm.

Yüzey Koruma
Surface Protection

E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%

ÇDM/S8 - Çelik Dübeller ve Kopilya

ÇDM/S8 - Steel Dowels and Cotter Pin



Kg Elektrogalvaniz - Elektrogalvanized

Ürün Kodu Product Code	M mm	Kg ad/pce.
STS-ÇDM6	6	0,010
STS-ÇDM8	8	0,015
STS-ÇDM10	10	0,025
STS-ÇDM12	12	0,060
STS-ÇBDM6	6	0,095
STS-ÇBDM8	8	0,146
STS-ÇBDM10	10	0,264
STS-ÇBDM12	12	0,315
STS-ÇÇDM6	6	0,011
STS-ÇÇDM8	8	0,022
STS-ÇÇDM10	10	0,045
STS-ÇÇDM12	12	0,120
STS-ÇKDM6	6	0,092
STS-ÇKDM8	8	0,131
STS-ÇKDM10	10	0,252
STS-ÇKDM12	12	0,306
STS-ÇSDM6	6	0,020
STS-ÇSDM8	8	0,040
STS-ÇSDM10	10	0,073
STS-ÇSDM12	12	0,126
STS-S8X75	8	0,030
STS-S8X80	8	0,035

Yüzey Koruma

Elektrogalvaniz

Surface Protection

Electrogalvanized

Ürün Kodu
Product Code

STS ÇDM8 E

Ürün Tipi
Product Type


Metrik
Metric (M) mm.

Yüzey Koruma
Surface Protection


E Elektrogalvaniz - Electrogalvanized

Ölçüler mm. dir. - Dimensions in mm.

ÇDM - Çelik Dübeller/Steel Dowels

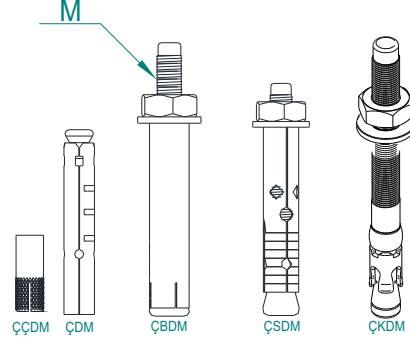

S8 - Kopilya/Cotter Pin

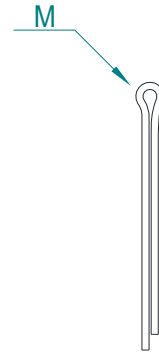

Montaj Örneği

Mounting Example



- STS ÇDM montajında; 1 adet Somun kullanılır.
- For STS ÇDM joint; 1 piece Nut should be used.

- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen bizi arayınız.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu belirtiniz.
- Malzeme ağırlıkları $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.

- Please contact us for your order in custom sizes.
- Please indicate order code in your orders.
- Material weights can be variable $\pm$ 10%